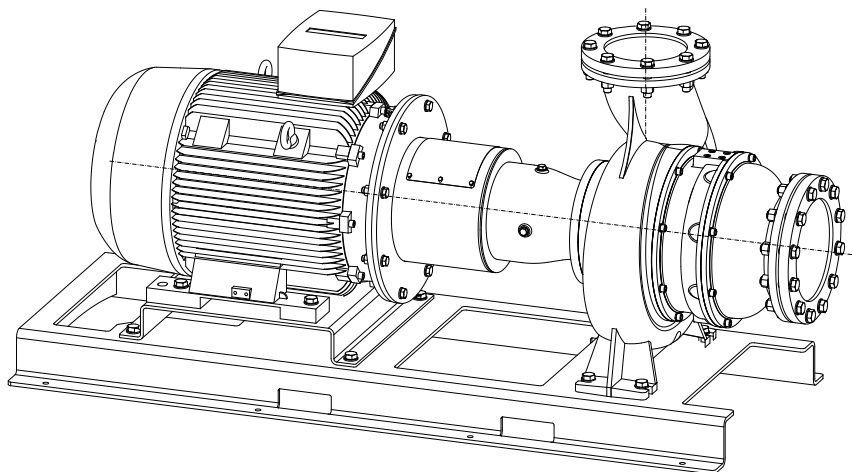


EPO ... - 200

Pompa senza sistema di triturazione
 Pump without chopper system
 Pompe sans système dilacérateur


Caratteristiche dimensionali - Dimensional features - Caractéristiques dimensionnelles

Pompa tipo Pump type Pompe type	Aspirazione Suction Aspiration		Mandata Discharge Refoulement		Passaggio libero Free passage Passage libre
	DNa	UNI	DNm	UNI	Ø [mm]
EPO 22-200	250	PN10	200	PN10	51
EPO 30-200					
EPO 37-200					
EPO 45-200					

Caratteristiche motori trifase - 50 Hz - 400 V ±10%
50 Hz - Three phase motor features - 400 V ±10%
Caractéristiques des moteurs triphases - 50 Hz - 400 V ± 10%

Pompa tipo Pump type Pompe type	Potenza motore Motor rating Puissance moteur	Velocità Speed Vitesse
	[kW]	RPM
EPO 22-200	22	980
EPO 30-200	30	
EPO 37-200	37	
EPO 45-200	45	

Per le caratteristiche dei motori elettrici consultare la tabella dell'appendice tecnica.
 Features of electric motor on the technical annex.
 Pour les caractéristiques des moteurs électriques regarder le tableau de l'annexe technique.

CARATTERISTICHE STANDARD

Liquido pH 5 ÷ 12.
 Max temperatura del liquido pompato 60°C.

STANDARD FEATURES

Liquid pH 5 ÷ 12.
 Max temperature of pumped liquid: 60°C.

CARACTERISTIQUES STANDARD

Max pH du liquide 5 ÷ 12.
 Max température du liquide pompé 60°C.

Dati per liquidi aventi densità 1 kg/l
 viscosità 1 mPa·s
 alla temperatura di 20° C

Data tested on liquid density 1 kg/l
 viscosity 1 mPa·s
 temperature 20° C

Données établies pour liquides densité 1 kg/l
 viscosité 1 mPa·s
 température 20° C

Caratteristiche funzionamento - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement

Pompa tipo Pump type Pompe type	Portata - Capacity - Débit										
	[l/min]	0	2400	3600	4800	6000	7200	8400	9600	10800	12000
	[m³/h]	0	144	216	288	360	432	504	576	648	720
	Prevalenza - Head - Débit										
	[m]	14,8	13,4	12,6	11,3	9,2	7	4,3			
EPO 22-200		17,5	16,2	15,4	14,4	13,1	11,2	9,1	6,3		
EPO 30-200		19,7	18,4	17,5	16,7	15,5	13,7	11,4	9,1	6,7	
EPO 37-200		22,5	21,2	20,3	19,4	18,4	17,1	15,2	13,1	10,7	8,3
EPO 45-200											


Curve per liquidi aventi densità 1 kg/l
viscosità 1 mPa·s
alla temperatura di 20° C

Curves tested on liquid density 1 kg/l
viscosity 1 mPa·s
temperature 20° C

Courbes établies pour liquides densité 1 kg/l
viscosité 1 mPa·s
température 20° C

Curve - Curves - Courbes

“EPO.. 200”



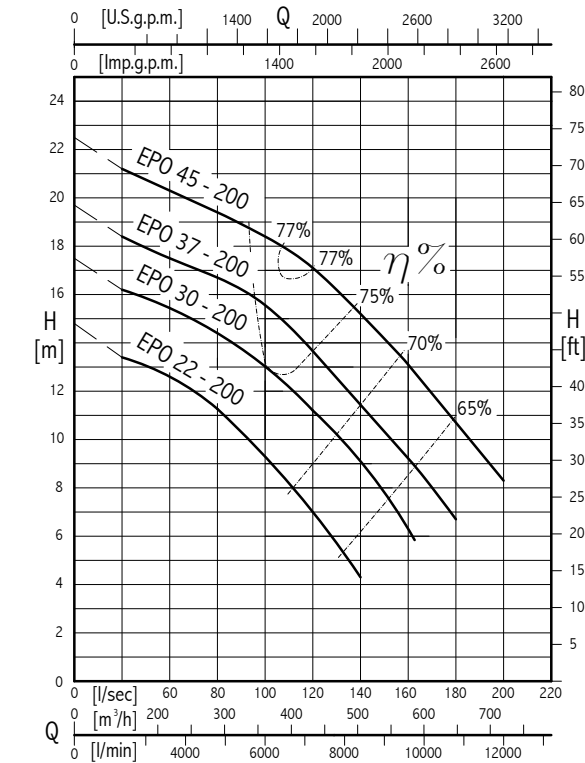


Q= Portata
Capacity
Débit

H= Prevalenza
Head
Hauteur

η= Efficienza
Efficiency
Efficacité

Dimensioni ingombro - Overall dimensions - Dimensions [mm]														
Pompa tipo Pump type Pompe type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Fori* Holes* Trous*	P*	Q
												n°	Ø	
EPO 22-200	1741	449	2000	1800	202	120	820	770	980	500	365	8	15	600
EPO 30-200	1816													
EPO 37-200	1891													
EPO 45-200	2052													

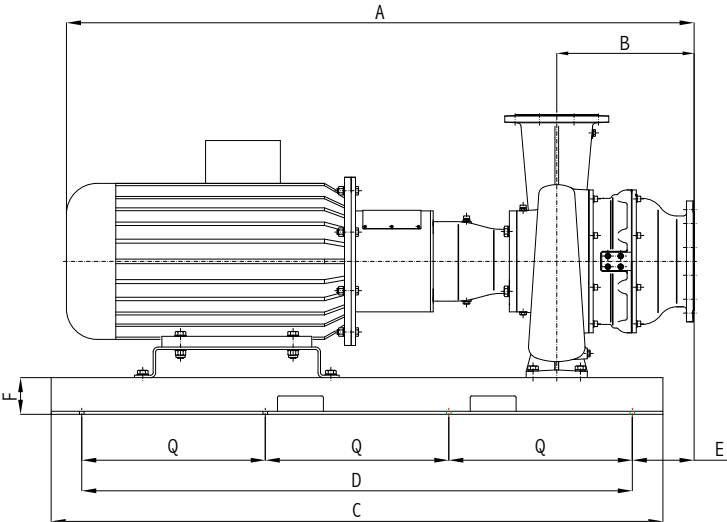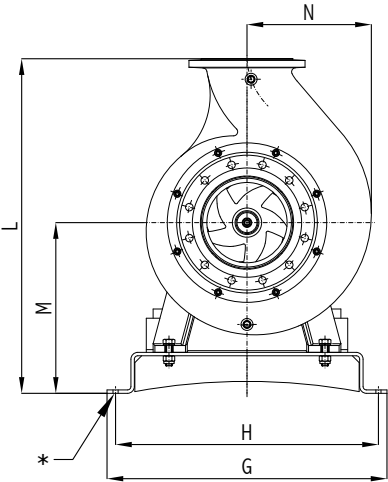

Flangia - Flange - Bride					
DN	R	S	T°	Fori Holes Trous	
				Ø	n°
DN200-PN10	295	340	45°	22	8
DN250-PN10	350	395	30°		12

Accessori - Accessories - Accessoires	
Pompa tipo Pump type Pompe type	Saracinesca flangiata Flanged gate Vanne bridée
	EPO.. - 200 VM 250 (DN250-PN10)