

SAER[®]

ELETTROPOMPE

MG - END SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS

STUB-SHAFT VERSION

50 Hz




CAST IRON




DUCTILE IRON




AISI 316




BRONZE


SUPERDUPLEX

IE3
PREMIUM EFFICIENCY

IE4
SUPER PREMIUM EFFICIENCY

ErP
COMPLIANT





SAER® ELETTROPOMPE

Our Mission - La nostra mission - Nuestra misión Notre Mission - Unsere Mission - НАША ЦЕЛЬ

EN SAER Elettropompe S.p.A. was founded by Carlo Favella in 1951. The business has always been family run and is now entering the third generation; this has enabled the group to continue in its original mission to this day. Meeting all the market's requirements while still insisting on maximum quality for raw materials and treating every request as a precious opportunity for growth and specialisation are the essential principles behind the work we perform every day in our five Italian production plants.



IT

SAER Elettropompe S.p.A. è stata fondata nel 1951 da Carlo Favella. La conduzione familiare dell'azienda, che oggi vede coinvolta attivamente al suo interno la terza generazione, ha consentito uno sviluppo del gruppo nel rispetto della sua missione originale. Rispondere a tutte le esigenze del mercato, senza rinunciare alla massima qualità delle materie prime e accogliendo ogni nuova richiesta come un'occasione preziosa di crescita e specializzazione, sono i principi irrinunciabili alla base del lavoro svolto ogni giorno nei suoi cinque stabilimenti produttivi situati in Italia.

ES

SAER Elettropompe S.p.A. fue fundada en 1951 por Carlo Favella. El carácter familiar de la empresa, en la que hoy trabaja activamente la tercera generación, ha permitido que el grupo evolucione respetando su misión original. Responder a todas las necesidades del mercado sin renunciar a la máxima calidad de las materias primas y afrontar los nuevos retos como una valiosa ocasión de crecimiento y especialización, son los principios irrenunciables en los que se basa el trabajo que la empresa desempeña cada día en sus cinco plantas productivas ubicadas en Italia.

FR

SAER Elettropompe S.p.A. a été fondée en 1951 par Carlo Favella. La gestion familiale de l'entreprise, dans laquelle la troisième génération est aujourd'hui activement impliquée, a permis au groupe de se développer en conservant sa mission d'origine. Répondre à toutes les exigences du marché sans pour autant renoncer à la qualité optimale des matières premières et en traitant chaque nouvelle demande comme une précieuse occasion de progresser et de se spécialiser : voici les principes incontournables qui régissent le travail effectué chaque jour par SAER dans ses cinq sites de production situés en Italie.

DE

SAER Elettropompe S.p.A. wurde 1951 von Carlo Favella gegründet. Dass sich die Entwicklung des Unternehmens über die Jahre hinweg an seiner ursprünglichen Mission orientierte, ist dem Umstand zu verdanken, dass SAER ein familiengeführtes Unternehmen ist. Heute ist bereits die dritte Generation im Unternehmen tätig. Zu den unverzichtbaren Prinzipien für die tägliche Arbeit in allen fünf italienischen Produktionsstätten des Unternehmens gehört, Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen des Marktes zu bieten, ohne auf höchste Qualität bei den Rohmaterialien zu verzichten und jede neue Anforderung als willkommene Gelegenheit zu Wachstum und Spezialisierung zu sehen.

RU

SAER Elettropompe S.p.A. была основана в 1951 году Карло Фавелла. Семейное управление предприятием, в котором на сегодняшний день активно участвует вот уже третье поколение семьи Фавелла, обеспечило возможность развития компании в соответствии с ее собственными установками и приоритетами. Удовлетворять всем требованиям рынка, не отказываясь при этом от высочайшего качества исходных материалов, принимая любое новое требование или запрос рынка как ценную возможность для дальнейшего роста и специализации — таковы неотъемлемые принципы, лежащие в основе работы, выполняемой каждый день на пяти производственных предприятиях компании, расположенных на территории Италии.



Our History - La nostra storia - La historia - L'histoire -

1951

SAER ELETTROPOMPE S.p.A. was founded in Guastalla, Reggio Emilia, Italy in 1951 by Carlo Favella, and the company still produces all its products there.

SAER ELETTROPOMPE S.p.A., venne fondata da Carlo Favella nel 1951 a Guastalla, Reggio Emilia, dove tuttora produce l'intera gamma.

SAER ELETTROPOMPE S.p.A., fue fundada por Carlo Favella en 1951 en Guastalla, Reggio Emilia, donde todavía hoy produce toda su gama

SAER ELETTROPOMPE S.p.A. est fondée par Carlo Favella en 1951 à Guastalla, Reggio Emilia, où elle produit aujourd'hui la totalité de sa gamme.

SAER Elettropompe S.p.A. wurde von Carlo Favella 1951 in Guastalla in der Provinz Reggio Emilia gegründet, wo auch heute noch alle Produkte produziert werden.

Компания SAER ELETTROPOMPE S.p.A. была основана Карло Фавелла в 1951 году в Гвасталле (Реджо-Эмилия), где она до сих пор выпускает все гамму своей продукции.

70'

Realising the strong potential of foreign markets and ever-increasing demand for reliable products, the company began to approach the export market in the 1970s, initially concentrating on the North Africa and Middle East market.

Intuendo l'elevato potenziale dei mercati esteri e la richiesta sempre più crescente di prodotti affidabili, negli anni '70 l'azienda si affaccia all'export, concentrandosi inizialmente verso i mercati nord africani e medio orientali.

Exportación a África y Oriente Medio

Expansion en Afrique ou au Moyen-Orient

Export nach Afrika und in den nahen Osten

экспорт на рынок Африки и среднего Востока

80'

By the 1980s SAER was already a brand present on the global stage, not just in Europe, the Middle East and Africa, but also in South America, Asia and Oceania

Negli anni '80 SAER è ormai un brand presente su scala mondiale, non solo in Europa, Africa o Medio Oriente ma anche Sud America, Asia e Oceania.

Expansión mundial

Expansion mondiale

Weltweite expansion



Unternehmensgeschichte - ИСТОРИЯ SAER

90'

In the 1990s globalisation saw the first low-cost products, produced in the East or even rebranded, begin to appear on the market. Since SAER has always been a proponent of Italian quality with a mission to offer products with the highest standards of quality, we began a process of transformation, investing increasing amounts in sectors where high product quality is the most requested feature.

Negli anni '90 a causa degli effetti della globalizzazione, sul mercato iniziarono ad apparire i primi prodotti low cost provenienti da mercati dell'est, o anche ribrandizzati. Pertanto SAER, da sempre fedele al made in Italy e caratterizzata da una mission che prevede l'offerta di prodotti con uno standard qualitativamente elevato, avvia un processo di trasformazione, investendo sempre di più in settori dove l'eccellenza del prodotto è alla base delle richieste.

Innovación de la línea

Innovation de la ligne

Innovation der produktlinie

инновация линейки продукции

2000'

Over the last decade, the company's keywords have become:

Flexibility: SAER is able to provide made-to-measure products to meet customer requirements

Efficiency: both in terms of performance and delivery.

Innovation: offering a product range which is continually improving and evolving and which meets the highest international standards and Italian-made quality;

Versatility: our wide range of available configurations and material types make SAER a benchmark for many different sectors of application

Nell'ultimo decennio le parole chiave dell'azienda sono divenute:

Flessibilità: SAER infatti riesce a fornire prodotti su misura secondo le esigenze del cliente

Efficienza: sia in termini di prestazione che di consegna

Innovazione: proponendo una gamma sempre in divenire, conforme agli standard internazionali e fedele al Made in Italy;

Versatilità: le molteplici configurazioni e le tipologie di materiali disponibili fanno di SAER il referente ideale per differenti applicazioni

Oggi SAER produce oltre 700 tipologie di pompe differenti e dispone di quattro impianti produttivi tutti nella zona di Reggio Emilia:

Flexibilidad, eficiencia, innovación y versatilidad en más de 700 tipos de productos

Flexibilité, efficacité, innovation et polyvalence pour plus de 700 types de produits

Flexibilität, effizienz, innovation und vielseitigkeit bei mehr als 700 produkttypen

INDEX

Indice • Indice • Index • Índice • указатель

8

DESIGN WITH INTEGRATED SIMULATION SYSTEMS

Progettazione con sistemi di simulazione integrata • Diseños con sistemas de simulación integrados • Conception avec des systèmes de simulation intégrés • Design mit integrierten Simulationssystemen • Проектирование с использованием интегрированного моделирования

10

THE PRODUCT REALIZATION CYCLE: FROM BASIC CHECKS TO FINAL TESTING

Il ciclo di realizzazione del prodotto: dai controlli di base al collaudo finale • El ciclo de realización del producto: desde controles básicos hasta pruebas finales • Le cycle de réalisation du produit: des contrôles de base aux essais finaux • Der Produktrealisierungszyklus: von den Basisprüfungen bis zum abschliessenden Test • Производственный цикл изделия: от базового контроля до конечного испытания

12

PRODUCTS

Prodotti • Productos • Produits • Produkte • Продукция

14

OUR PROJECTS

I nostri progetti • Nuestros proyectos • Nos projets • Unsere projekte • Наши проект

16

VERSIONS WITH INTEGRATED VFD (INVERTER)

Versioni con inverter a bordo motore • Versión con moto-inverter • Versions avec variateur de vitesse au bord du moteur • Ausfuehrungen mit integriertem Frequenzumrichter im Motor • Исполнения с частотным преобразователем встроенным в двигатель

18

COMPLETE SET VERSIONS

Versioni di gruppo completo • Versiones de grupo completo • Versions de groupe complète • Komplette Einheiten • Исполнения укомплектованных агрегатов

21

SPECIAL VERSIONS

Versioni speciali • Versiones especiales • Versions spéciales • Spezielle Ausführungen • Специальные исполнения

21

PUMPS AS TURBINES (PAT)

Pompe come turbina • Bombas como turbinas • Pompes comme turbines • Pumpen als Turbine • Насосы как турбина

24

MG - MGZ

THE ADVANTAGES

I vantaggi • Las ventajas • Avantages • Vorteile • Преимущества

26

MG - MGZ

CODIFICATION

Codifica • Codificacion • Codification • Die kodifizierung • Код

27

MG - MGZ

OPERATION LIMITS

Limiti di funzionamento • Limites de funcionamiento • Limites de fonctionnement • Betriebsgrenze • Рабочие Пределы

211

MGZ - IVE

28

MG - MGZ

DESCRIPTION

Descrizione • Descripcion • Description • Beschreibung • Описание

212

MGZ - IVE

30

MG - MGZ

MATERIALS AND MAIN PARTS

Materiali e componenti principali • Materiales y componentes principales • Matériaux et principaux composants • Materialien und hauptbestandteile • материалы и основные компоненты

32

MGZ2P

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

110

MGZ4P

218-222

MGZ-IVE2P

220-226

MGZ-IVE4P

DIMENSIONS

Dimensioni • Dimensiones • Dimensions • Abmessungen • размеры

106

MG 2P

BARE SHAFT PUMPS DIMENSIONS AND WEIGHTS

Dimensioni e pesi pompe ad asse nudo • Dimensiones y pesos bombas a eje libre • Dimensionset poids pompes a axe nu • Abmessungen und Gewichte für Pumpen mit freiem Wellenende • Размеры и вес насосов со свободным валом

204

MG 4P

109

MG 2P

MOMENT OF INERTIA

Momento d'inerzia • Momento de inercia • Moment d'inertie • Tragheits Moment • Моментинерции

207

MG 4P

208

MG - MGZ

FLANGES DIMENSIONS

Dimensioni flange • Dimensiones bridas • Dimensions brides • Abmessungen der Flansche • Размеры фланцев

230

MOTORS TECHNICAL FEATURES

Informazioni tecniche generali • Información tecnica general • Renseignements techniques généraux • Allgemeine technische Informationen • Общие технические характе

236

SPARE PARTS

Parti di ricambio • Piezas de repuesto • Pièces de rechange • Ersatzteil • запасные части

263

TECHNICAL APPENDIX

Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang • техническая справка

NEW!

WHAT'S NEW IN THIS EDITION

Novità di questa edizione • La novedad de esta edición • Nouvelles dans cette édition • Was ist neu in dieser Ausgabe • Что нового в этом модельном ряде

NEW MODELS FOR AN INCREASINGLY EXTENSIVE AND COMPLETE RANGE

Nuovi modelli per una gamma sempre più ampia e completa • Nuevos modelos para una gama cada vez más amplia y completa • Nouveaux modèles pour une gamme de plus en plus vaste et complète • Neue Modelle für ein immer breiteres und vollständigeres Sortiment • Новые модели для еще более широкого и полного ассортимента

Refer to page 32-110 for details. • Fare riferimento a pagina 32-110 per i dettagli • Para obtener más informaciones, consulte la página 32-110 • Voir page 32-110 pour plus de détails • siehe Seite 32-110 für Details • См. страницу 32-110, чтобы получить подробную информацию.



SUPERDUPLEX VERSIONS

Versioni in Superduplex • Versión en super duplex • Versions superduplex • Superduplex Ausführungen • Исполнение из супердуплексной нержавеющей стали.

Refer to page 30 for details. • Fare riferimento a pagina 30 per i dettagli • Para obtener más informaciones, consulte la página 30 • Voir page 30 pour plus de détails • Siehe Seite 30 für Details • См. страницу 30, чтобы получить подробную информацию.



VERSION WITH SAER INTEGRATED VFD (INVERTER) UP TO 18,5kW

Versioni con inverter SAER integrato fino a 18,5kW • Versiones con variador incorporado hasta 18,5kW • Versions avec variateur de vitesse SAER intégré jusqu'à 18,5kW • Ausführungen mit integriertem SAER-Frequenzumformer bis zu 18,5kW • Исполнения со встроенным частотным преобразователем до 18,5 кВт.

Refer to page 210 for details. • Fare riferimento a pagina 210 per i dettagli • Para obtener más informaciones, consulte la página 210 • Voir page xx pour plus de détails • Siehe Seite 210 für Details • См. страницу 210, чтобы получить подробную информацию.

VERSION WITH IE4 EFFICIENCY MOTOR

Versioni con motore con efficienza IE4 • Versiones con motores con eficiencia IE4 • Versions avec moteur à efficacité IE4 • Motorvarianten mit Effizienzklasse IE4 • Исполнение с двигателем энергоэффективности IE4.

Refer to page 234-235 for details. • Fare riferimento a pagina 234-235 per i dettagli • Para obtener más informaciones, consulte la página 234-235 • Voir page 234-235 pour plus de détails • Siehe Seite 234-235 für Details • См. страницу 234-235, чтобы получить подробную информацию.

IE4
SUPER PREMIUM EFFICIENCY

DESIGN WITH INTEGRATED SIMULATION SYSTEMS

Progettazione con sistemi di simulazione integrata • Diseños con sistemas de simulación integrados - Conception avec des systèmes de simulation intégrés • Design mit integrierten Simulationssystemen • Проектирование с использованием интегрированного моделирования

Designing a pump which combines performance, reliability, durability and cost is a complex engineering challenge.

SAER designs and manufactures pumps and motors since 1951 and since the 1990s the acquired extensive experience of our engineers is accompanied by integrated simulation systems.

Progettare una pompa che combini prestazioni, affidabilità, durata e costi, è una sfida ingegneristica complessa. SAER progetta e realizza pompe e motori dal 1951 e fin dagli anni '90 l'esperienza dei nostri ingegneri è affiancata da sistemi di simulazione integrata.

Diseñar una bomba para combinar rendimiento, confiabilidad, durabilidad y costos es un desafío complejo de ingeniería. SAER diseña y fabrica bombas y motores desde 1951 y desde la década de 1990 la experiencia de nuestros ingenieros se acompaña con de sistemas de simulación integrados.

Concevoir une pompe pour combiner performance, fiabilité, durabilité et coûts, est un défi technique complexe. SAER conçoit et fabrique pompes et moteurs depuis 1951 et, depuis les années 90, l'expérience de nos ingénieurs est soutenue par des systèmes de simulation intégrés.

Die Konstruktion einer Pumpe, um Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Kosten optimal zu kombinieren, ist eine komplexe technische Herausforderung. SAER entwickelt und fertigt seit 1951 Pumpen und Motoren. Seit den 1990er Jahren wird die Erfahrung unserer Ingenieure von integrierten Simulationssystemen unterstützt.

Спроектировать насос, совместив параметры, надёжность, прочность и конечную стоимость является сложной конструкторской задачей. SAER проектирует и производит насосы и двигатели с 1951 года и, начиная с 90-х годов, наши инженеры используют в своей работе системы интегрированного моделирования.



CFD simulation (Computational Fluid Dynamics) to optimize performance, efficiency and minimize cavitation problems.


Simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics) per ottimizzare prestazioni, rendimento e limitare i problemi di cavitazione.

Simulación CFD (dinámica de fluidos computacional) para optimizar el rendimiento, la eficiencia y limitar los problemas de cavitación.

Simulation CFD (Computational Fluid Dynamics) pour optimiser les performances, l'efficacité et limiter les problèmes de cavitation.

CFD-Simulation (Computational Fluid Dynamics) zur Optimierung von Leistung, Effizienz und Minimierung von Kavitationsproblemen.

Симулятор CFD (Computational Fluid Dynamics) используется, чтобы оптимизировать параметры, КПД и ограничить возникновение кавитации.

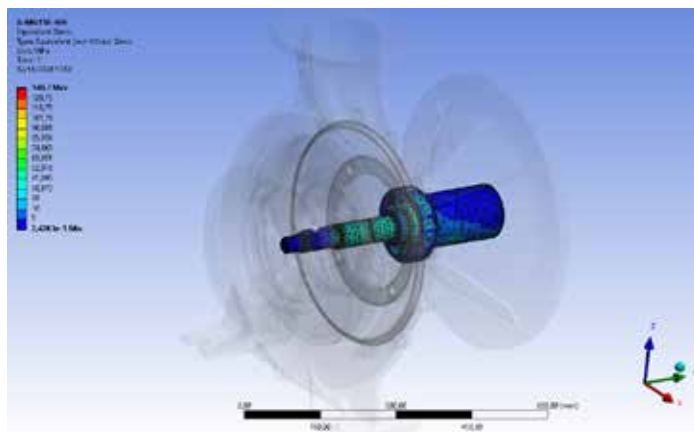

Structural analysis FEA (Finite Element Analysis) for structural and mechanical problems.


Analisi strutturale FEA (Finite Element Analysis) per problemi di carattere strutturale e meccanico.

Análisis estructural FEM (Finite Element Analysis) para problemas estructurales y mecánicos.

Analyse structurale FEA (analyse par éléments finis) pour les problèmes structurels et mécaniques.

Strukturanalyse FEM (FEA) (Finite-Elemente-Analyse) für strukturelle und mechanische Probleme

Структурный анализ FEA (Finite Element Analysis) для избежания проблем в конструкции и механике.

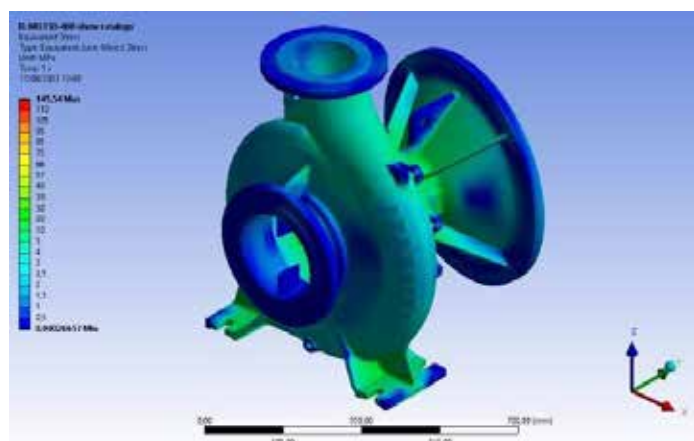

Multiphysics analysis, fluid structure interaction and modal analysis to predict fatigue life and improve the design of each single component. Vibroacoustic analysis to investigate every aspect of machine behavior.

Analisi multifisica, interazione fluido struttura e analisi modale per prevedere vita a fatica e migliorare il design di ogni singolo componente. Analisi vibroacustica per indagare ogni aspetto del comportamento delle macchine.

Análisis multifísico, interacción fluido-estructura y análisis modal para predecir la vida de fatiga y mejorar el diseño de cada componente de manera individual.

Análisis vibroacústico para investigar todos los aspectos del comportamiento de la máquina.

Analyse multiphysique, interaction fluide structure et analyse modale pour prévoir la vie de fatigue et améliorer la conception de chaque composant. Analyse vibroacoustique pour étudier tous les aspects du comportement de la machine.

Multiphysikalische-Analyse, Fluidstrukturwechselwirkung und Modalanalyse zur Vorhersage der Ermüdungslebensdauer und zur Verbesserung des Designs jeder einzelnen Komponente. Vibroakustische Analyse zur Untersuchung aller Aspekte des Maschinenverhaltens.

Мультифизический анализ, взаимодействие жидкости и конструкции и модальный анализ, чтобы предусмотреть работу при нагрузке и улучшить дизайн каждого отдельного компонента. Виброакустический анализ с целью изучения каждого аспекта поведения агрегата.

THE PRODUCT REALIZATION CYCLE: FROM BASIC CHECKS TO FINAL TESTING

Il ciclo di realizzazione del prodotto: dai controlli di base al collaudo finale • El ciclo de realización del producto: desde controles básicos hasta pruebas finales • Le cycle de réalisation du produit: des contrôles de base aux essais finaux • Der Produktrealisierungszyklus: von den Basisprüfungen bis zum abschliessenden Test • Производственный цикл изделия: от базового контроля до конечного испытания



1. **Several checks are performed on the parts and components: checking the form and material properties, further to all the necessary requirements to assure the expected quality level reached with the most advanced processing systems.**

Numerosi controlli vengono eseguiti sui particolari e sui componenti: dalla forma alle proprietà dei materiali, tutti i requisiti necessari a garantire il livello di qualità atteso sono verificati con strumenti allo stato dell'arte.

Se llevan a cabo numerosos controles sobre los detalles y los componentes: desde la forma hasta las propiedades de los materiales, todos los requisitos necesarios para garantizar el nivel de calidad esperado se verifican con herramientas de vanguardia.

Plusieurs contrôles sont effectués sur les pièces et composants: de la forme aux propriétés des matériaux, toutes les conditions nécessaires pour garantir le niveau de qualité attendu sont vérifiées par des outils de pointe.

Viele Prüfungen werden an Ersatzteilen und Komponenten durchgeführt: von der Form bis zu den Materialeigenschaften werden alle Anforderungen, die zur Gewährleistung des erwarteten Qualitätsniveaus erforderlich sind, mit modernsten Hilfsmitteln überprüft.

Компоненты подвергаются множественным контролям: от формы до свойств материалов, все необходимые требования для гарантии ожидаемого уровня качества проверяются при помощи различных самых передовых инструментов.

2. **The components machining, that is the key factor for a precise and reliable pump, is carried out in SAER's specialized departments with the most advanced processing systems.**

La lavorazione dei componenti, alla base della precisione e dell'affidabilità della pompa, è realizzata nei reparti specializzati SAER con i più avanzati sistemi di lavorazione.

El procesamiento de los componentes, basado en la precisión y confiabilidad de la bomba, se lleva a cabo en los departamentos especializados de SAER con los sistemas de procesamiento más avanzados.

Le traitement des composants, basé sur la précision et la fiabilité du pompe, est effectué dans les départements spécialisés SAER dotés des systèmes de traitement les plus avancés.

Die Bearbeitung der Komponenten auf der Grundlage der Präzision und Zuverlässigkeit des Pumpen erfolgt in den spezialisierten SAER-Abteilungen mit den modernsten Bearbeitungssystemen.

Обработка компонентов, как основа точности и надёжности насоса, осуществляется в специализированных цехах SAER с использованием передовых систем.



3. The assembly phases are carried out through a trained staff by experience and passion.

Le fasi di assemblaggio sono curate da personale formato dall'esperienza e dalla passione.

Las fases de montaje son realizadas por personal formado por experiencia y pasión.

Les phases de montage sont réalisées par du personnel formé par expérience et passion.

Die Montagephasen werden von erfahrenem und intensiv geschultem Personal durchgeführt.

Сборка осуществляется опытным персоналом с особым усердием.

4. The final test in our laboratories certifies and ensures the achievement of the required performances.

Il test finale nei nostri centri di collaudo certifica e assicura il raggiungimento delle prestazioni desiderate.

El test final en nuestros centros de prueba, certifica y garantiza el logro del rendimiento deseado.

L'essai final dans nos centres d'essai certifie et garantit que les performances souhaitées soient attendues.

Der Abschlusstest in unseren Testzentren zertifiziert und sichert das Erreichen der gewünschten Leistung.

Окончательный тест в нашем сертифицированном испытательном цехе обеспечивает достижение желаемых рабочих параметров.



MG



MGX



MGM



MGXD





MGZ



MGZX



MGZM



MGZXD

OUR PROJECTS

I nostri progetti • Nuestros proyectos • Nos projets • Unsere projekte • Наши проект

END SUCTION PUMPS

Pompe ad aspirazione assiale • Bombas a succion axial • Pompes à aspiration axiale • Pumpen mit axialer Ansaugung • Насосы осевого всасывания





VERSIONS WITH INTEGRATED VFD (INVERTER)

The MGZ series, featuring frequency variator (inverter) integrated on motor board.

The inverter adjusts the motor rotation speed, thus changing the performance of the pump to suit its operating conditions. The advantages of a pump equipped with inverters:

- Energy saving;
- Reduced lifecycles cost for the plant;
- Low environmental impact due to reduced consumption;
- Lower wear of mechanical components;
- Reduction of hammering risk on the plant;

Main features of all SAER inverters:

- Simple and functional programming thanks to the self-learning process;
- Standard Protections:
 - dry running
 - shut off operation
 - overloads
 - current imbalance
 - maximum and minimum voltage
 - thermal protection on the motor
 - inverter temperature
 - anti-condensate

- Aluminum housing for better heat dissipation and greater sturdiness;
- Multi pump mode operation;

In addition, for versions with a power output of 7.5 kW or more:

- New generation high efficiency heat exchanger for efficient and optimal heat dissipation;
- Data transmission via MODBUS protocol, connection via serial RS485 cable;
- Multi-pump operation via wireless connection with Blue connect system;
- Arrangement for PT100 probe connection (on request);
- Analog inputs (0-10 Vdc or 4-20 mA).

VERSIONI CON INVERTER A BORDO MOTORE

Le pompe serie MGZ dotate di motore con convertitore di frequenza (inverter) integrato a bordo motore.

L'inverter regola la velocità di rotazione del motore, modificando così le prestazioni della pompa per adattarle alle condizioni di utilizzo. I vantaggi di una pompa equipaggiata con inverter:

- Risparmio energetico;
- Costo di vita ridotto per l'impianto;
- Basso impatto ambientale grazie ai consumi ridotti;
- Minor usura dei componenti meccanici;
- Riduzione del rischio di colpo d'ariete sull'impianto;

Principali caratteristiche di tutti gli inverter SAER:

- Programmazione semplice e funzionale grazie alla procedura di auto apprendimento;
- Protezioni presenti di serie:
 - marcia a secco
 - funzionamento a mandata chiusa
 - sovracorrenti
 - squilibrio correnti
 - tensione massima e minima
 - termica motore
 - temperatura inverter
 - anticondensa

- Involucro in alluminio per una migliore dissipazione del calore e maggior robustezza;
- Funzionamento in modalità multi pompa;

Inoltre, per le versioni con potenza da 7,5 kW e oltre:

- Scambiatore di calore ad alta efficienza di nuova generazione per una dissipazione del calore efficiente ed ottimale;
- Trasmissione dati tramite protocollo MODBUS, collegamento tramite cavo seriale RS485;
- Funzionamento in modalità multi pompa tramite collegamento senza fili con sistema Blue connect;
- Predisposizione per collegamento sonda PT100 (a richiesta);
- Ingressi analogici (0-10 Vdc o 4-20 mA).

VERSIÓN CON MOTO-INVERTER

Las bombas de la Serie MGZ, dotadas con variador de frecuencia (inverter) integrado al motor.

El inverter regula la velocidad de rotación del motor, modificando de esta manera las prestaciones de la bomba para adaptarlas al requerimiento hidráulico.

Ventajas de una bomba equipada con moto-inverter:

- Ahorro energético;
- Costo de vida reducido;
- Bajo impacto ambiental gracias a la disminución del consumo;
- Menor desgaste de los componentes mecánicos;
- Reducción del riesgo de sufrir golpes de ariete en la instalación.

Principales características de los inverter de SAER:

- Programación simple y funcional, gracias al sistema de auto-aprendizaje.
- Protecciones de serie:
 - trabajo en seco
 - funcionamiento con expulsión cerrada
 - picos de tensión
 - desequilibrio de voltaje
 - tensión máxima y mínima
 - termica motor
 - temperatura del inverter
 - anticondensación

- Revestimiento en aluminio para una mejor disipación del calor y mayor robustez;
- Funcionamiento en modalidad multi bomba;

Además, para las versiones con potencia a partir de 7,5kW inclusive:

- Intercambiador de calor de alta eficiencia, de nueva generación, para un eficiente y óptima disipación del calor;
- Transmisión de datos mediante protocolo MODBUS, conectado mediante cable serial RS485.
- Funcionamiento en modalidad multi-bomba mediante conexión sin cable, a través de sistema "blue connect".
- Predispuesta para conexión mediante sonda PT100 (bajo pedido).
- Entradas analógicas (0-10 Vdc o 4-20 mA)



FR VERSIONS AVEC VARIATEUR DE VITESSE AU BORD DU MOTEUR

Les pompes série MGZ équipées d'un moteur avec variateur de vitesse, intégré au bord du moteur.

Le variateur règle la vitesse de rotation du moteur, en modifiant ainsi les performances de la pompe afin de les adapter aux conditions d'utilisation.

Les avantages d'une pompe équipée avec variateur de vitesse:

- Economie d'énergie;
- Coût réduit de la vie de l'installation;
- Faible impact environnemental grâce à une consommation réduite;
- moins d'usure des composants mécaniques;
- Réduction du risque du coup de bélier sur le système;

Caractéristiques principales de tous les variateurs de vitesse SAER:

- Programmation simple et fonctionnel grâce au processus d'auto-apprentissage;
- Protections équipées en standard:
 - fonctionnement à sec
 - déséquilibre du courant
 - température du variateur de vitesse
 - fonctionnement avec refoulement fermé
 - tension maximale et minimale
 - anti-condensation
 - surintensités
 - thermique du moteur

- Revêtement en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur et une résistance accrue;
- Fonctionnement en modalité multi-pompe;

De plus, pour les versions avec puissance de 7,5 kW et plus:

- Échangeur de chaleur à haute efficacité de nouvelle génération pour une dissipation thermique efficace et optimale;
- Transmission des données via protocole MODBUS, connexion par câble série RS485.
- Fonctionnement multi-pompe par réseau sans fil avec le système Blue connect;
- Prédilection pour la connexion de la sonde PT100 (sur demande);
- Entrées analogiques (0-10 Vdc ou 4-20 mA).

DE AUSFUEHRUNGEN MIT INTEGRIERTEM FREQUENZUMRICHTER IM MOTOR

Die Pumpen der Serie MGZ koennen den integrierten im Motor Frequenzumrichter (Inverter) haben. Der FU stellt die Drehzahl des Motors ein, und regelt er dann die Leistungen der Pumpe um eine bessere Anpassung an die Betriebsbedingungen zu bewirken. Vorteile einer Pumpe mit FU ausgeruestet:

- Energieeinsparung;
- Reduzierte Lebenshaltungskosten der Anlage;
- Geringe Umweltbelastung wegen reduzierten Verbrauch;
- Weniger Verschleiss der mechanischen Komponenten;
- Risikominderung von Wasserschlag gegen die Anlage;

Hauptmerkmale von allen SAER Frequenzumrichter:

- Einfache und funktionale Programmierung dank dem Selbstlernverfahren;
- Standard Schutz:
 - Trockenlauf
 - Stromunsymmetrie
 - Temperatur des Frequenzumrichters
 - Geschlossene Foerderbetrieb
 - Maximal- und Minimalspannung
 - Betauungsschutz
 - Ueberstrom
 - Termischer Motorschutz

- Aluminiumgehause fuer bessere Waermeabfuhr und erhoehte Festigkeit;
- Mehrpumpenbetrieb;

Ausserdem, fuer die Ausfuehrungen mit Leistung von 7,5kW:

- Hocheffizienter Waermetauscher von neuer Generation fuer eine effiziente und optimale Waermeabfuhr;
- Datenuebertragung durch MODBUS Protokoll, Verbindung durch serielles Kabel RS485;
- Mehrpumpenbetrieb durch wireless Verbindung mit System Blaue Connect;
- Vorbereitung fuer Verbindung der PT100 Sonde (auf Anfrage);
- Analogeingaenge (0-10 Vdc oder 4-20 mA).

RU ИСПОЛНЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ВСТРОЕННЫМ В ДВИГАТЕЛЬ

Насосы серии MGZ, снабжённые частотным преобразователем, встроенным в двигатель насоса. Частотный преобразователь регулирует скорость вращения двигателя, изменяя таким образом параметры насоса, чтобы приспособить их к рабочим условиям. Преимущества насоса, снабжённого частотным преобразователем:

- энергосбережение
- низкое воздействие на окружающую среду благодаря низким потребностям
- меньший износ механических компонентов
- сокращение рисков гидравлического удара в системе

Основные характеристики всех частотных преобразователей SAER:

- лёгкое и функциональное программирование благодаря функции автообучения
- Защиты, включённые в стандартное оснащение:

- сухой ход
- дисбаланс токов
- температура частотного преобразователя
- работа при закрытом нагнетании
- минимальное и максимальное напряжения
- антиконденсат
- сверхток
- термозащита двигателя

- Оболочка из алюминия для лучшего рассеивания тепла и большей прочности
- Работа в режиме нескольких насосов

Кроме того, для исполнений мощностью от 7,5 кВт и выше:

- теплообменник высокой производительности нового поколения для рассеивания тепла, высокопроизводительный и оптимальный
- передача данных через протокол MODBUS, подключение осуществляется посредством серийного кабеля RS485
- Работа в режиме нескольких насосов посредством безконтактного подключения через систему Blue connect
- возможность подключения датчика PT100 (по запросу)
- аналоговый выход (0-10 Vdc о 4-20 mA).




COMPLETE SET VERSIONS*

Versioni di gruppo completo • Versiones de grupo completo • Versions de groupe complète • Komplette Einheiten • Исполнения укомплектованных агрегатов

COMPLETE SET WITH BASE AND ELECTRIC MOTOR FOR HORIZONTAL INSTALLATION

Gruppo completo con base e motore elettrico per installazione orizzontale • Grupo completo con base y motor eléctrico para instalación horizontal • Groupe complète avec base et moteur électrique pour installation horizontale • Komplette Einheit mit Grundplatte und Elektromotor für horizontale Installation • Укомплектованный агрегат с плитой и электродвигателем для горизонтальной установки

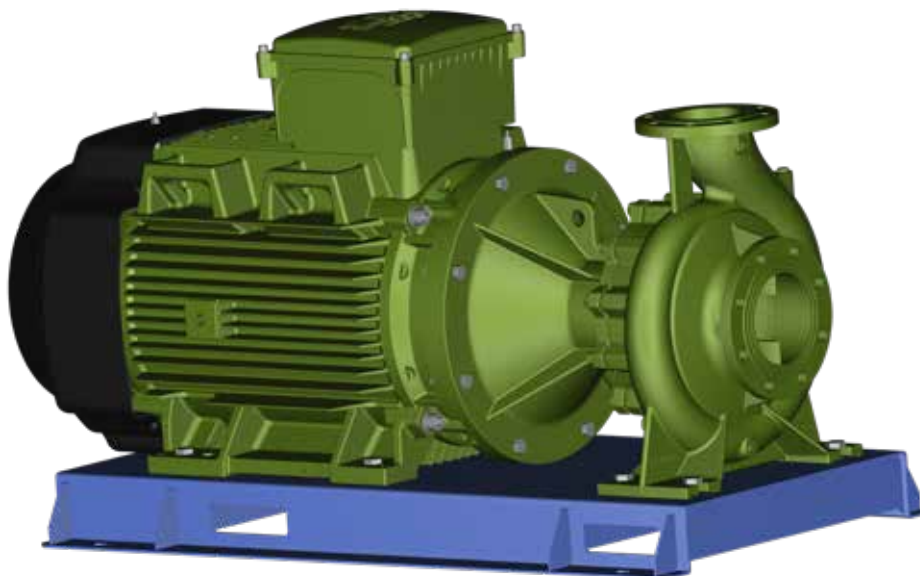


VARIANTS

Varianti • Variantes • Variantes • Varianten • Варианты

COMPLETE SET WITH BASE AND ELECTRIC MOTOR FOR HORIZONTAL INSTALLATION WITH OUTLET LATERALLY ORIENTED

Gruppo completo con base e motore elettrico per installazione orizzontale con mandata orientata lateralmente • Grupo completo con base y motor eléctrico para instalación horizontal con la descarga orientada lateralmente • Groupe complète avec base et moteur électrique pour installation horizontale avec refoulement orienté de côté • Komplette Einheit mit Grundplatte und Elektromotor für horizontale Installation mit seitlich ausgerichtetem Druckstutzen. • Укомплектованный агрегат с плитой и электродвигателем для горизонтальной установки с боковым нагнетательным патрубком

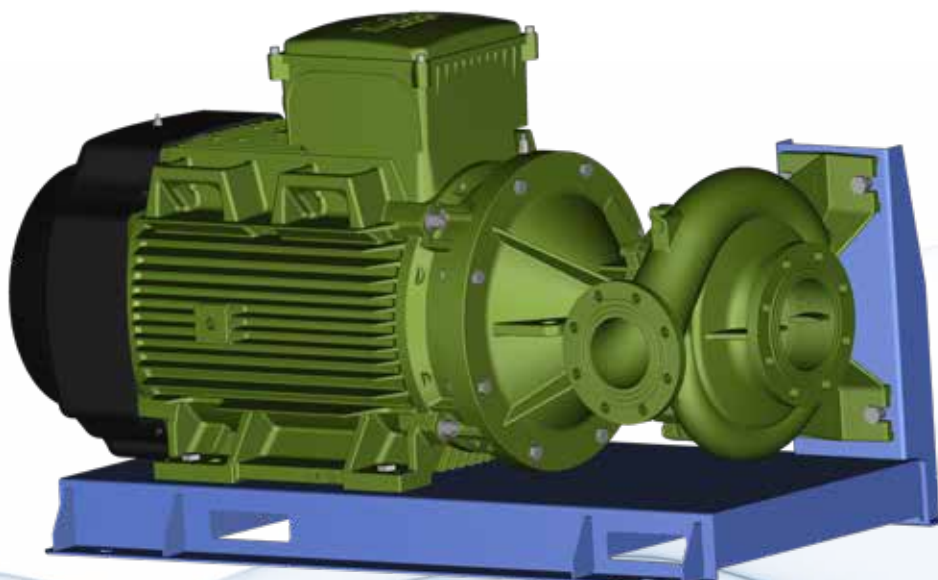


VARIANTS

Varianti • Variantes • Variantes • Varianten • Варианты

COMPLETE SET WITH BASE AND ELECTRIC MOTOR FOR VERTICAL INSTALLATION

Gruppo completo con base e motore elettrico per installazione verticale • Grupo completo con base y motor eléctrico para instalación vertical • Groupe complète avec base et moteur électrique pour installation verticale • Komplette Einheit mit Grundplatte und Elektromotor für vertikale Installation • Укомплектованный агрегат с плитой из электродвигателем для вертикальной установки

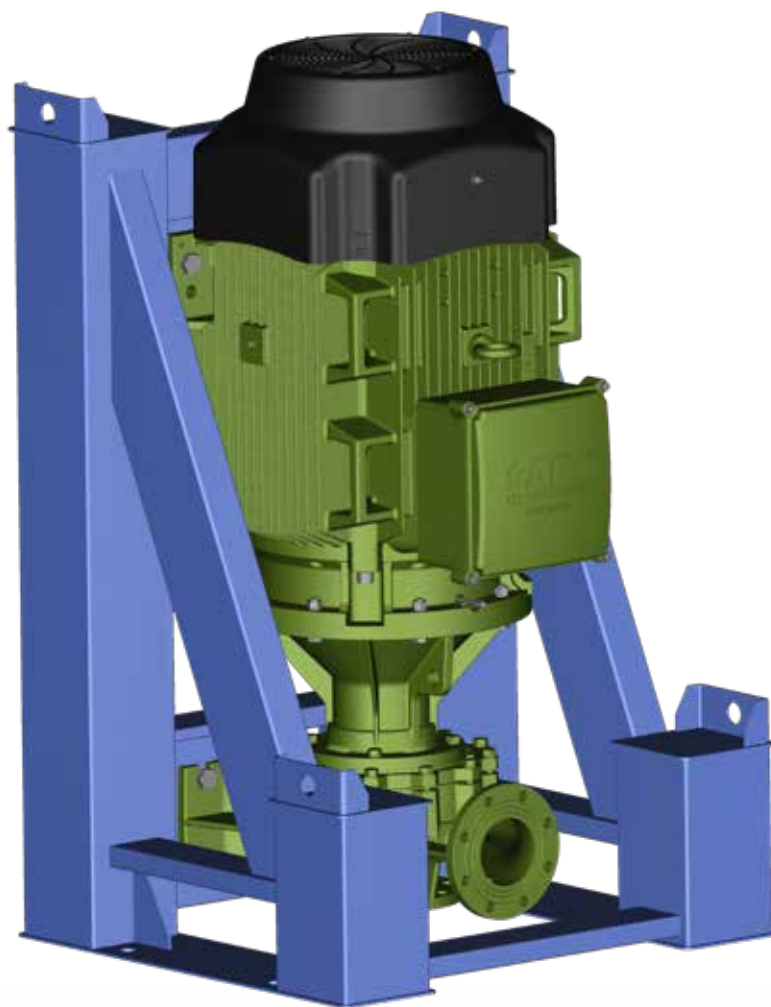

*** Base supplied upon request, not included in standard electric pump** • Basamento fornito a richiesta, non incluso in elettropompa standard • Placa base suministrada bajo pedido, no incluida en electrobomba estándar • Base fournie sur demande, non comprise dans la pompe électrique standard • Die Grundplatte ist auf Anfrage lieferbar, nicht im Lieferumfang der serienmäßigen Elektropumpe enthalten • Основание поставляется по запросу, не входит в стандартный комплект электронасоса

VERSIONS

Versioni • Versiones • Versions • Ausführungen • Исполнения

MG

BARE SHAFT PUMP


Pompa ad asse nudo • Bomba a eje libre • Pompe à axe nu • Pumpe mit freiem Wellende • Насос со свободным концом вала



MGZ

COMPLETE UNIT

Gruppo completo • Grupo completo • Groupe complet • Komplettes Aggregat • Укомплектованный агрегат

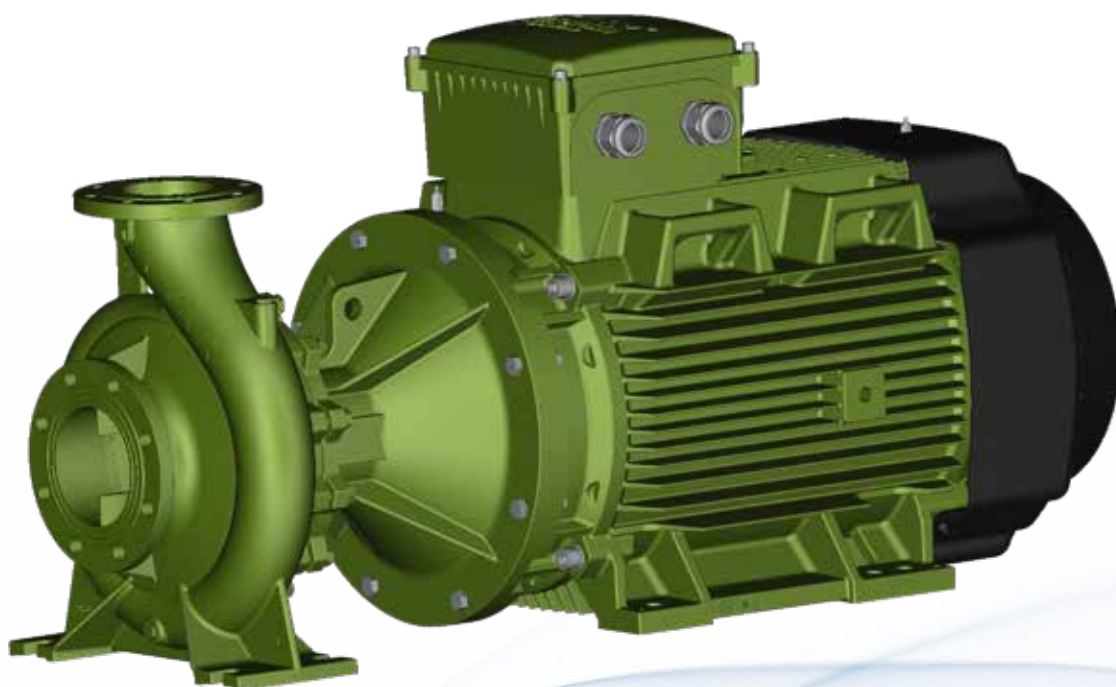

SPECIAL VERSIONS

Versioni speciali • Versiones especiales • Versions spéciales • Spezielle Ausführungen •
Специальные исполнения



ACS CERTIFIED CONFIGURATION AVAILABLE ON REQUEST

Configurazione certificata ACS fornibile su richiesta • Configuración certificada ACS disponible bajo solicitud • Configuration certifiée ACS sur demande • ACS zertifizierte Konfiguration auf Anfrage verfügbar. • Исполнение сертифицированное ACS поставляется по запросу



VERSION WITH IE4 EFFICIENCY MOTOR

Versioni con motore con efficienza IE4 • Versiones con motores con eficiencia IE4 • Versions avec moteur à efficacité IE4 • Motorvarianten mit Effizienzklasse IE4 • Исполнение с двигателем энергоэффективности IE4



VERSION WITH SAER INTEGRATED VFD (INVERTER) UP TO 18,5kW

Versioni con inverter SAER integrato fino a 18,5kW • Versiones con variador incorporado hasta 18,5kW • Versions avec variateur de vitesse SAER intégré jusqu'à 18,5 kW • Ausführungen mit integriertem SAER-Frequenzumformer bis zu 18,5 kW • Исполнения со встроенным частотным преобразователем до 18,5 кВт

VERSION WITH EXTERNAL COATING WITH RESISTANCE ACCORDING TO CYCLE C5 MEDIUM

Versión con verniciatura esterna con resistenza corrispondente a ciclo C5 Medium • Versión con pintura exterior con resistencia correspondiente a ciclo C5 Medium • Version avec peinture extérieure avec résistance correspondant au cycle C5 Medium • Version mit Außenlackierung mit Widerstand entsprechend C5 mittlerer Zyklus • Исполнение с наружной окраской со стойкостью, соответствующей среднему циклу C5

VERSION FOR LIQUID TEMPERATURE UP TO 120°C

Versión per temperatura del liquido fino a 120°C • Versión para temperaturas de líquido hasta 120°C • Version pour températures liquides jusqu'à 120°C • Version für Flüssigkeitstemperaturen bis 120°C • Исполнение для жидкостей с температурой до 120°C

MG PUMPS CAN BE USED ALSO AS TURBINES!

LE POMPE MG POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE COME TURBINE!



DOWNLOAD THE PAT LEAFLET!

TECHNOLOGY

Pumps As Turbines (PAT) consist of a conventional water pump modified for use in reverse as a turbine. The total water flow available can be split between several turbines in parallel. It is possible to use a Variable Speed Drive to cater for varying flow/head conditions.

TECNOLOGIA

Le pompe come turbina (PAT) sono costituite da una pompa per acqua convenzionale modificata per l'uso in senso inverso come turbina. La portata d'acqua totale disponibile può essere suddivisa tra più turbine in parallelo. È possibile utilizzare un azionamento a velocità variabile per far fronte a condizioni di portata/prevalenza variabili.



E-MG

BENEFITS

Hydropower energy recovery is an effective response to rising energy prices. Pumps used as turbines can transform the surplus hydraulic energy of water into electricity. The newly generated electricity can be self-consumed or exported to the grid.

BENEFICI

Il recupero dell'energia idroelettrica è una risposta efficace all'aumento dei prezzi dell'energia. Le pompe utilizzate come turbine possono trasformare l'energia idraulica in eccesso dell'acqua in energia elettrica. L'elettricità generata può essere autoconsumata o esportata nella rete.

	Our PATs are Made in Italy. Le nostre PAT sono Made in Italy		Quick lead time. Tempi di consegna rapidi
	Plug-and-play turbines, easy installation and commissioning. Turbine plug-and-play, facile installazione e messa in servizio.		Green renewable energy for self-consumption or grid sale from 1 up to to 500+ kW. Energia verde rinnovabile per autoconsumo o vendita in rete da 1 fino a 500+ kW.
	Negligible environmental impacts, minimal water requirements and no need of artificial reservoirs. Impatti ambientali trascurabili, fabbisogno idrico minimo e nessuna necessità di bacini artificiali.		Quick return on investment and simplified maintenance. Rapido ritorno sull'investimento e manutenzione semplificata.

COMPETITIVE ADVANTAGES

- Short investment return time, especially in the presence of high energy prices.
- The turbine is optimized to operate in a reliable and fail-safe way.
- Real time information: a complete telemetry system can be provided for real time monitoring from your laptop, mobile or any other web-enabled devices.
- Easy maintenance, with spare parts readily available.

VANTAGGI COMPETITIVI


- Ritorno dell'investimento in tempi brevi, soprattutto in presenza di alti prezzi dell'energia.
 - La turbina è ottimizzata per funzionare in modo affidabile e a prova di guasto.
 - Informazioni in tempo reale: è possibile fornire un sistema di telemetria completo per il monitoraggio in tempo reale dal proprio laptop, dispositivo mobile o qualsiasi altro dispositivo abilitato al web.
 - Facile manutenzione, con parti di ricambio prontamente disponibili.
-

SAER can provide in collaboration with a partner, a service to analyse your site, select the optimum turbine and design a full installation & control package, that will optimise your energy generation from these products.

SAER può fornire, in collaborazione con un partner, un servizio per analizzare il tuo sito, selezionare la turbina ottimale e progettare un pacchetto completo di installazione e controllo, che ottimizzerà la tua generazione di energia da questi prodotti.

THE ADVANTAGES OF MG SERIES

I vantaggi della serie MG • Las ventajas de la serie MG • Avantages de la série MG
Vorteile der neuen serie MG • Преимущества новой серии MG

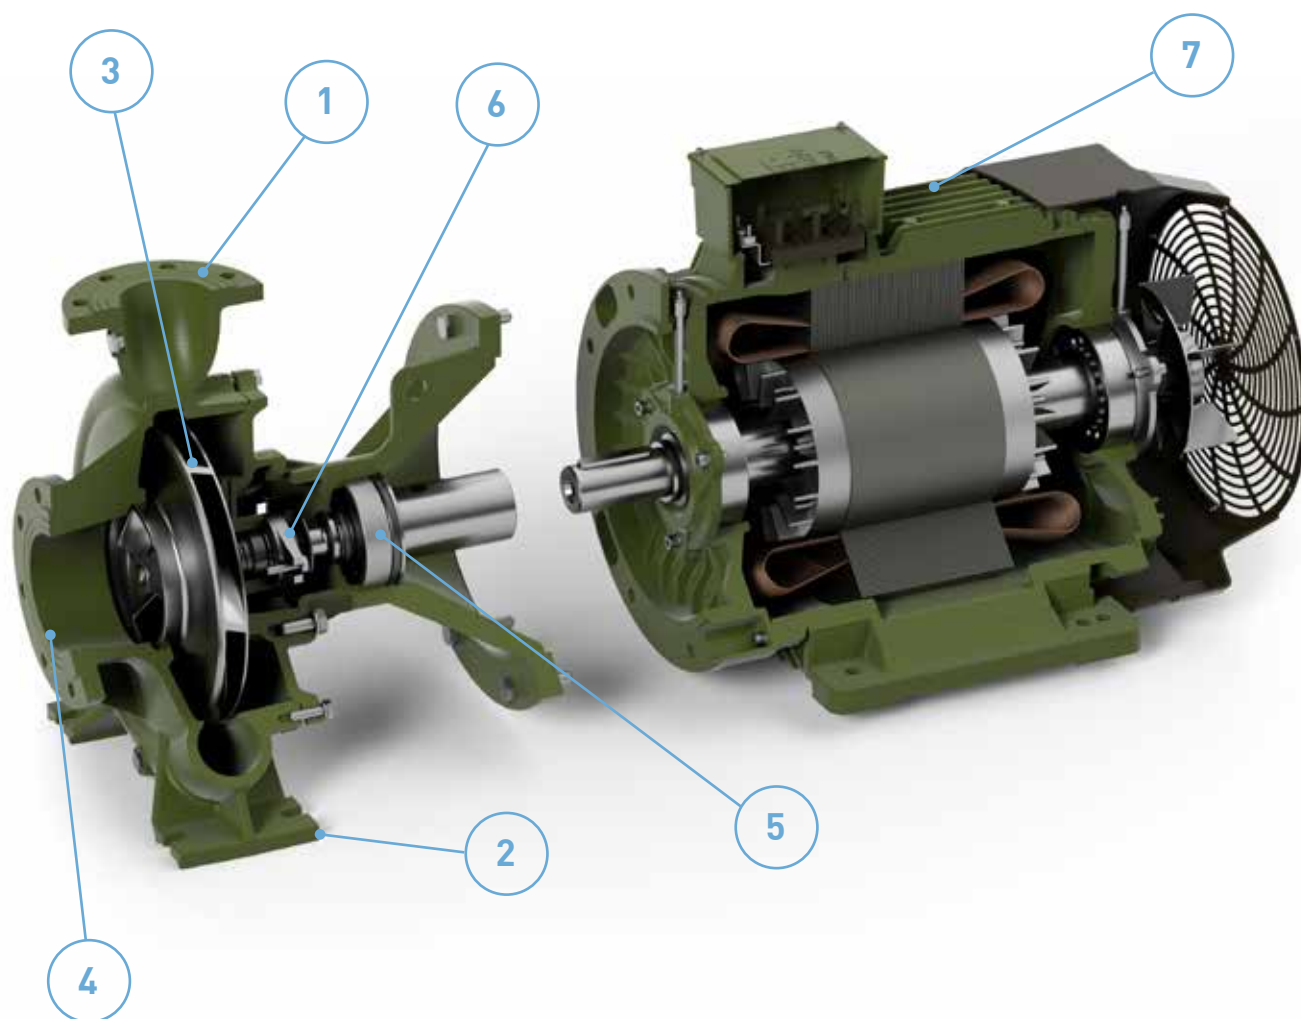

EN

1. Wide range: more than 800 models available in 2 and 4 poles, power ratings from 0,37 kW to 90 kW, outlet from DN32 to DN200 and available in different configurations, materials and motors
2. "Back pull-out" design: the rotating part of the pump can be removed without having to remove the pump body from the plant pipes.
3. Energy saving: high-efficiency hydraulic design optimized with CFD systems that meet the ErP Directive (Energy related Products)
4. Suction profile conceived to increase the suction capacity and to reduce the NPSH and the possibility of cavitation.
5. "Heavy duty" construction: shaft made of stainless steel AISI 431 or Duplex as standard, oversized ball bearings and protected from outer agents to offer a reduced working noise and a long service life. Support bearing included as standard on the whole series.
6. Large selection of seal systems and of materials for the parts in contact with the liquid: cast iron, marine bronze, stainless steel and Superduplex versions obtained by casting.
7. Motors with IE3 and IE4 efficiency classes, ErP Directive compliant, oversized and suitable for use with frequency converter (inverter) as standard up to 55kW included. Upon request, version with frequency converter (inverter) integrated into motors up to 18,5 kW. Pumps suitable for coupling with standardized motors with B35 construction and dimensions according to EN 50347.

MADE IN ITALY

THE ADVANTAGES OF MG SERIES

I vantaggi della serie MG • Las ventajas de la serie MG • Avantages de la série MG

Vorteile der neuen serie MG • Преимущества новой серии MG

IT

1. Ampia gamma: più di 800 modelli disponibili a 2 e 4 poli, potenze da 0,37 kW a 90kW, bocca di mandata da DN32 a DN200 e fornibili in diverse configurazioni, metallurgie e motori.
2. Disegno "back pull-out": Il gruppo motore e la parte rotante della pompa, sono estraibili senza dovere rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni dell'impianto.
3. Energy saving: design idraulico ad alta efficienza ottimizzato con sistemi CFD e con prestazioni conformi alla direttiva ErP (Energy related Products).
4. Profilo dell'aspirazione studiato per aumentare la capacità di aspirazione, ridurre l'NPSH e la possibilità di cavitazione.
5. Costruzione "heavy duty": Albero in acciaio inossidabile AISI431 o Duplex di serie, cuscinetti a sfere sovradimensionati e preservati dagli agenti esterni per offrire una rumorosità di funzionamento ridotta e una vita utile elevata. Cuscinetto del supporto incluso di standard in tutta la gamma.
6. Ampia selezione di sistemi di tenuta e di materiali per le parti a contatto con il liquido: versioni in ghisa, bronzo marino, acciaio inossidabile e Superduplex ottenuto per fusione.
7. Motori in classe di efficienza IE3 e IE4, conformi alla Direttiva ErP, ampiamente sovradimensionati e idonei all'uso con variatore di frequenza (inverter) di serie fino a 55kW inclusi. A richiesta, versione con variatore di frequenza (inverter) integrato a bordo motore fino a 18,5 kW. Pompe idonee all'accoppiamento con motori standard normalizzati in forma costruttiva B35 con dimensioni in accordo a EN 50347.

ES

1. Amplia gama : mas de 800 modelos disponibles a 2 y 4 polos, potencias desde los 0,37kW hasta los 90kW, boca de descarga desde DN32 hasta DN200 y disponibles con diferentes configuraciones, materiales y motores.
2. Dibujo "back pull-out" : el grupo motor y la parte rodante de la bomba son extraíbles sin remover el cuerpo bomba de la tubería de la instalación.
3. Energy Saving: design hidráulico a alta eficiencia optimizado con sistemas CFD y con rendimientos según la Directiva ErP (Energy related Products).
4. Perfil de aspiración diseñado para aumentar la capacidad de succión, reducir el NPSH y la posibilidad de cavitación.
5. Construcción "heavy duty" : eje en acero inox. AISI431 o Duplex de serie, cojinetes de bolas sobredimensionados y preservados desde los agentes externos para garantizar una ruidosidad de funcionamiento reducida y una vida útil elevada. Rodamiento en el soporte de serie en toda la gama.
6. Amplia selección de sistemas de cierre y de materiales para las piezas a contacto con el líquido: versión en hierro fundido, bronce marino, acero inoxidable y Superduplex obtenido por fusión.
7. Motores en clase de eficiencia IE3 e IE4, conformes a la Directiva ErP, sobredimensionados e idóneos al funcionamiento con variador de frecuencia (inverter) de serie hasta 55KW incluidos. Bajo solicitud, versión con variador de frecuencia (inverter) integrado a bordo motor hasta los 18,5kW. Bombas aptas para el acoplamiento con motores normalizados con forma constructiva B35 y dimensiones según EN 50347.

FR

1. Large gamme: plus de 800 modèles disponibles à 2 et 4 pôles, puissances de 0,37kW à 150kW, refoulement de DN32 à DN200 en configurations différentes, matériaux différents et moteurs différents aussi.
2. Dessin "back pull-out": l'unité du moteur et la partie tournante de la pompe peuvent être retirés sans besoin de retirer le corps de pompe de la tuyauterie de l'installation.
3. Économie d'énergie: dessin hydraulique à haute efficacité qui a été optimisé par des systèmes CFD et par des performances qui répondent à la directive ErP (Energy related Products).
4. Profil d'aspiration conçu pour augmenter la capacité d'aspiration, réduire le NPSH et la possibilité de cavitation.
5. Construction "heavy duty": arbre en acier inoxydable AISI431 ou Duplex de série, roulements à billes surdimensionnés et adaptés contre les agents extérieurs pour offrir moins de bruit pendant le fonctionnement et une longue durée. Roulement du support compris comme standard dans toute la gamme.
6. Grand choix de systèmes de garniture et matériaux qui peuvent entrer en contact avec le liquide: version en fonte, bronze, acier inoxydable et Superduplex obtenu par fusion.
7. Moteurs IE3 et IE4, selon ErP, largement dimensionnés et adaptés pour utilisation avec variateur de vitesse (inverter) jusqu'à 55kW compris. Sur demande, la version avec variateur de puissance intégré dans le moteur jusqu'à 18,5kW est disponible. Pompes aptes pour l'accouplement avec moteurs standard normalisés avec forme de construction B35 and dimensions selon EN 50347.

DE

1. Große Auswahl: mehr als 800 verfügbaren Modelle in 2 und 4 Polen, Leistungsbereich von 0,37 kW bis 90 kW, Druckstutzen von DN32 bis DN200 und in verschiedenen Konfigurationen, Metallurgien und Motoren verfügbar.
2. "back pull-out" Zeichnung : die Motoreinheit und das Drehteil der Pumpe sind herausziehbar, ohne das Pumpengehäuse aus der Rohrleitung abmontiert werden muss.
3. Energiesparend: hocheffiziente und optimierte Hydraulikkonstruktion mit CFD Systemen und mit Leistungen, die die ErP-Richtlinie (Energy related Products) erfüllen
4. Das Ansaugprofil wurde so entwickelt, dass bei gleichzeitiger Erhöhung der Ansaugkapazität der NPSH Wert und somit die Möglichkeit der Kavitation verringert wird.
5. "heavy duty" Bau: Welle aus Edelstahl AISI 431 oder aus Standard-Duplex, übergroße Kugellager, die von äußeren Einflüssen bewahrt sind, um einen reduzierten Betriebsgeräusch und eine lange Lebensdauer zu bieten. Stützenlager im gesamten Sortiment standardmäßig enthalten.
6. Große Auswahl von Dichtungssystem und Materialien für die Teile in Kontakt mit der Flüssigkeit: für Gusseisen, Marine Bronze, rostfreiem Edelstahl und Superduplex durch Schmelzen erhalten.
7. Motoren in IE3 und IE4 Effizienzklasse, entsprechend der ErP-Richtlinie, überdimensionierte und geeignete für den Einsatz mit Serien-Frequenzumrichter (Inverter) bis zu 55kW einschliessend. Auf Anfrage Version mit integriertem Frequenzumrichter (Inverter) an Bord des Motors bis zu 18,5 kW. Pumpen geeignet zur Kupplung mit Normmotoren der Bauform B35 mit Abmessungen nach EN 50347.

RU

1. Обширная гамма: более 800 моделей в двух или четырёх полюсном исполнении, мощности от 0,37 кВт до 90 кВт, напорный патрубок от DN32 до DN200, поставляемых в различных материалах, конфигурациях и с различными двигателями.
2. Конструкция "back pull-out": группа двигатель-вращающаяся часть насоса могут быть демонтированы без отделения корпуса насоса от системного трубопровода.
3. Энергосбережение: гидравлический дизайн высокой эффективности с оптимизацией при помощи CFD и с параметрами согласно Директиве ErP (Energy related Products).
4. Специально спрофилированный всасывающий канал позволяет увеличить расходы жидкости на всасывании, а также уменьшить уровень NPSH и как следствие возможность возникновения кавитации.
5. Конструкция рассчитанная на большие нагрузки: вал из нержавеющей стали о дуплексной стали, шариковые подшипники увеличенных размеров и защищённые от внешних воздействий, чтобы гарантировать пониженный уровень шума и увеличенный срок эксплуатации. Подшипник опоры входит в стандартную комплектацию всей гаммы.
6. Большая гамма уплотнительная система и материалов частей, соприкасающихся с жидкостью. Исполнения из чугуна, морской бронзы, литой нержавеющей стали и супердуплексной нержавеющей стали.
7. Двигатели класса эффективности IE3 и IE4, согласно Директиве ErP прекрасно рассчитанные и приспособленные для использования с частотным преобразователем (инвертером) в стандартном исполнении до 55кВт включительно. По запросу, исполнение с частотным преобразователем встроенным в двигатель, до 18,5 кВт. Насосы, подходящие для соединения со стандартными двигателями конструктивного исполнения B35 с размерами в соответствии с EN 50347.

CODIFICATION

Codifica • Codificacion • Codification • Die kodifizierung • Код

Example • Esempio • Ejemplo • Exemple • Beispiel • Пример

MGZ	4P	32	160	SA	BR	0,75	230/400	50	IE3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Series Serie Serie Série Baureihe Серия	MG	Bare shaft pump • Pompa ad asse nudo • Bomba a eje libre • Pompe à axe nu • Pumpe mit freiem Wellende • Насос со свободным концом вала						
		...Z	Complete unit • Gruppo completo • Grupo completo • Groupe complet • Komplettes Aggregat • Укомплектованный агрегат						
		...X, XD, -M...	Special versions • Refer to page 30 for more informations • Versioni speciali. Fare riferimento a pagina 30 per maggiori informazioni. • Versiones especiales. Para cualquier informacion consultar la pagina 30. • Versions spéciales. Faire référence à la page 30 pour plusd'informations. • Spezielle Ausführungen. Beziehen Sie sich auf Seite 30 für weitere Informationen. • Специальныеисполнения. См.страницу 30 дляболее еподробнойинформации						
2	Poles Poli Polos Ples Polen Полюсный	-	2-poles operation (3000rpm 50Hz) • Funzionamento a 2 Poli (3000 1/min 50Hz) • Trabajo a 2 polos (3000 1/min 50Hz) • Fonctionnement à 2 Ples (3000 1/min 50Hz) • Betrieb bei 2 Polen (3000 1/min 50Hz) • 2-полюсный (3000 1/min 50Hz)						
		4P	4-poles operation (1500rpm 50Hz) • Funzionamento a 4 Poli (1500 1/min 50Hz) • Trabajo a 4 polos (1500 1/min 50Hz) • Fonctionnement à 4 Ples (1500 1/min 50Hz) • Betrieb bei 4 Polen (1500 1/min 50Hz) • 4-полюсный (1500 1/min 50Hz)						
3	Delivery DN DN mandata Caudal DN Refoulement DN Druckstutzen DN DN нагнетания	32	DN32 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
		40	DN40 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
		50	DN50 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
		65	DN65 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
		80	DN80 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
		100	DN100 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
		125	DN125 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
		150	DN150 PN10/16 (UNI EN 1092-1/2)						
4	Impeller DN DN girante Impulsor DN Roue DN Lauftrad DN DN рабочего колеса	125	øD 125mm				O, A	Full diameter • Diametro pieno • Diámetro completo • Plain Diamètre • voller Durchmesser • Полный диаметр рабочего колеса	
		160	øD 160mm					B, C, D ...	Reduced diameters • Diametri ridotti • Diámetro con reducciones • Diamètres rognés • reduzierter Durchmesser • Урезанный диаметр
		200	øD 200mm						
		250	øD 250mm						
		315	øD 315mm						
		400	øD 400mm						
5	Impeller trimming Tagli della girante Reducciones de impulsores Rognage de la roue Lauftradgroessen Подрезка рабочего колеса	- , N, S	Different types of impeller trimming - Differenti tipologie di taglio di girante - Différents types de rognage de la roue - Verschiedene Type der Lauftradgroessen - Diferentes tipos de reducciones de impulsores - Различные типологии подрезок рабочих колёс				O, A	Full diameter • Diametro pieno • Diámetro completo • Plain Diamètre • voller Durchmesser • Полный диаметр рабочего колеса	
									B, C, D ...
6	Impeller material Materiale girante • Material del impulsor • Matériel de la roue • Material des Laufrads • Материал рабочего колеса								
7	Nominal power in HP Potenza nominale in HP • Potencia nominal en HP • Puissance nominale en HP • Nominalleistung in PS • Номинальная мощность в лс								
8	Nominal voltage Tensione nominale • Tension nominal • Tension nominale • Nominalspannung • Номинальное напряжение								
9	Frequency Frequenza di alimentazione Frecuencia de alimentacion Frecuencia d'alimentation Frequenz Частота питания	50	50Hz						
		60	60Hz						
10	Motor efficiency class Classe di efficienza del motore Clase de eficiencia del motor Classe de rendement du moteur Motoreffizienzklasse Класс энергоэффективности	IE3	Motor efficiency class according to IEC 60034-30. Make reference to the regulation (EU) 2019/1781.. - Classe di efficienza del motore in accordo a IEC 60034-30. Fare riferimento al regolamento (EU) 2019/1781.. - Clase de eficiencia del motor conforme a IEC 60034-30. Hacer referencia al Reglamento (EU) 2019/1781. - Classe de rendement du moteur selon les standards IEC 60034-30. Se référer au règlement (EU) 2019/1781.. - Motoreffizienzklasse gemaess IEC 60034-30. In Bezugnahme auf die Vorschriften (EU) 2019/1781.. - Класс энергоэффективности согласно IEC 60034-30. Просьба ознакомиться с регламентом (EU) 2019/1781..						
		IE4							

For operational reasons some information may sometimes be omitted or expressed in a different way • Per ragioni aziendali alcune informazioni possono essere talvolta omesse o espresse in modo differente. • Por razones empresarial algunas informaciones a veces pueden ser omitidas o se expresa de una manera diferente • Pour des raisons de notre société des informations peuvent parfois être omises ou exprimées d'une manière différente • Aus betrieblichen Gründen koennen einige Informationen nicht oder anders wieder gegeben werden. • По производственным причинам некоторая информация может быть упущена или выражена по-разному

OPERATION LIMITS - STANDARD VERSIONS

Limiti di funzionamento - Versioni standard • Limites de funcionamiento - Ejecuciones estandar • Limites de fonctionnement - Versions standard • Betriebsgrenze - Standardausführung • Рабочие Пределы - Стандартные Исполнения

			3000 1/min					
DN			32	40	50	65	80	100
1	Qmin - Qmax	m³/h	55	80	120	165	280	400
2	H (Q=0)	m	98	129	125	95,5	102	98.5
3	PN	bar	10 (16*)					
4	P ₂ max	kW	22	45	55	45	75	90
5	Tw	°C	- 15/ +90 (+120*)					
6	Ta	°C	-10 / + 40					
7		g/m³	65					
8		mm	3					
9		min	5 (water - acqua - вода T 20°C)					

									1500 1/min			
DN			32	40	50	65	80	100	125	150	200	
1	Qmin - Qmax	m³/h	38	65	70	140	270	400	500	675	825	
2	H (Q=0)	m	23,5	41	41	65,5	63	65,5	59,5	62,5	37	
3	PN	bar	10 (16*)								16	
4	P ₂ max	kW	3	9,2	11	30	45	75	75	90	55	
5	Tw	°C	- 15/ +90 (+120*)									
6	Ta	°C	-10 / + 40									
7		g/m³	85									
8		mm	3									
9		min	5 (water - acqua - вода T 20°C)									

(*) On request • A richiesta • On request • Bajo demanda • Sur demand • Auf anfrage • По запросу

1. Flow range

Campo di portata
Champ de débit
Alcance de caudal
Foerdermengegebiet
Область подачи

2. Max. head (Q=0)

Prevalenza massima (Q=0)
Maxima altura (Q=0)
Débit maximum (Q=0)
Max. Foerderhoehe H (Q=0)
Максимальный напор (Q=0)

3.

Max operation pressure (max allowed pressure in consideration of the sum of max. suction pressure and of the head with null flow rate [Temperature of the pumped liquid 20°C]). For pressure-temperature limits refer to the tables in the technical appendix. • Pressione massima d'esercizio: massima pressione ammissibile considerando la somma della pressione massima in aspirazione e della prevalenza a portata nulla [temperatura del liquido pompato 20°C]. Per i limiti pressione temperatura fare riferimento alle tabelle in appendice tecnica • Presión máxima de funcionamiento: máxima presión admitida en consideración de la suma de la presión máxima en aspiración y de la carga hidrostática con caudal nulo [Temperatura del liquido bombeado 20°C]. Para los límites de presión temperatura consultar las tablas en appendice tecnica • Pression max. d'emploi: pression max. admissible en considération de la somme de la pression max. en aspiration et de l'hauteur avec débit nul [Température du liquide pompé 20°C]. Pour les limites pression température se référer aux tableaux de l'annexe technique • Max. Betriebsdruck: Max. erlaubter Druck unter Berücksichtigung der Summe des Max. Saugdrucks und der Förderhöhe mit Null-Fördermenge [Temperatur des Fördermediums 20°C]. Für die Temperatur- und Druckgrenzen beziehen sich auf die Tabellen im Technischen Anhang • Макс. рабочее давление: под максимальным рабочим давлением подразумевается сумма давления на входе в насос и давления развиваемого насосом при нулевой подаче [Температура перекачиваемой жидкости 20°C]. Границы температуры-давления отражены в таблицах включённых в техническое приложение

4.

Max. power

Potenza max
Puissance maximum
Maxima potencia
Max. Leistung
Максимальная мощность

5.

Temperature of the pumped liquid

Temperatura del liquido pompato
Température du liquid pompé
Temperatura del liquido bombeado
Temperatur des Foerdermediums
Температура перекачиваемой жидкости

6.

Ambient temperature

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Umgebungstemperatur
Температура окружающей среды

7.

Max solids content

Contenuto massimo di corpi solidi
Contenu de substance solide maximum
Contenido máx de sólidos
Maximaler stabiler Substanzinhalt
Максимальное содержание твёрдых частиц

8.

Solids maximum dimension

Dimensione massima corpi solidi
Dimensiones maxima cuerpos solidos
Taille maximale solide
Maximale Größe der Festkörper
Максимальные размеры твёрдых частиц

9.

Max working time with closed delivery (for water at 20°C)

Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa (per acqua a 20°C)
Tiempo de trabajo con entrega cerrada (para agua a 20°C)
Temps de fonctionnement avec la livraison fermée (Pour eau à 20°C)
Maximale Betriebszeit beim geschlossenen Stutzen (Für Wasser 20°C)
Максимальное время работы при закрытом патрубке (Для воды температурой 20°C)

MG-MGZ2P MG-MGZ4P

EN

DESCRIPTION

End-suction pumps with dimensions according to EN733, suitable for recirculation, heating and heat recovery systems, water supply facilities, pressurisation groups.

MG: bareshaft pump

MGZ: electric pump

PERFORMANCE DATA

2 and 4 poles versions with power from 0,37kW up to 90 kW.

Performances at ~3000 rpm.

Max Flow: 400 m³/h.

Max head: 129m.

Performances at ~1500 rpm.

Max Flow: 825 m³/h.

Max head: 65,5m

Clockwise rotation, viewed facing the motor.

PUMP CONSTRUCTION FEATURES - standard version Pump according to Directive 2009/125 / EC (ErP) - Regulation (EU) No 547/2012 - Models with MEI>0,4.

Pump body: cast iron EN-GJL-250 with dimensions according to EN733 standards. (for the sizes covered).

Impeller: closed multi-vane. Cast iron EN-GJL-250 or equivalent.

Shaft: stainless steel AISI431 (1.4057) or Duplex (1.4362)

Bidirectional mechanical seal.

Joints in aramidic fiber.

Normalized flanges UNI EN 1092-2.

Counterflanges upon request.

MOTORS

In conformity with Directive 2009/125 / EC (ErP) - Regulation (EU) No 2019/1781.

Asynchronous induction, 2 and 4 poles, with external ventilation (TEFC).

Protection: IP55.

Insulation: class F.

Standard voltages: ≤4kW 230/400(D/Y);

≥5,5kW 400/690(D/Y)

Efficiency classes according to IEC 60034-30: IE3 and IE4.

PAINTING

Bicomponent epoxy coating suitable for contact with drinking water.

Corrosion resistance corresponding to C3 Medium cycle according to EN12944-6 (C5 Medium cycle upon request).

INSTALLATION

Refer to page 264-265 for more informations.

SPECIAL VERSIONS

Version with frequency changer on the motor up to 18,5 kW.

Version with monophase motor up to 4kW.

Versions made of different materials:

MGX: Stainless steel AISI316 version

MGM: Marine bronze version

MGXD: Superduplex Stainless steel version

ACS certified version

TOLERANCES

Pump UNI EN ISO 9906:2012 grade 3B (other grades on request).

Motor: IEC 60034-1.

IT

DESCRIZIONE

Pompe ad aspirazione assiale con corpo con dimensioni normalizzate EN733, adatte per impianti di ricircolo, di riscaldamento, di recupero calore, impianti di approvvigionamento idrico, gruppi di pressurizzazione.

MG: Pompa ad asse nudo

MGZ: Gruppo elettropompa su basamento

DATI CARATTERISTICHE

Versioni da 2 a 4 poli con potenze da 0,37kW a 90kW.

Prestazioni a ~3000 1/min.

Portata massima: 400 m³/h

Prevalenza max: 129m

Prestazioni a ~1500 1/min.

Portata massima: 825 m³/h

Prevalenza max: 65,5m

Senso di rotazione orario, visto lato motore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

POMPE - versione standard

Conformi a Direttiva 2009/125/CE (ErP) - Regolamento (EU) No 547/2012 per modelli con MEI>0,4.

Corpo pompa: ghisa EN-GJL-250 con dimensioni secondo norma EN733. (per le taglie contemplate).

Girante: chiusa a più vani. Ghisa EN-GJL-250 o equivalente

Albero: acciaio inox AISI431 (1.4057) o

Duplex (1.4362).

Tenuta meccanica bidirezionale.

Guarnizioni in fibra aramidica.

Flange normalizzate UNI EN 1092-2.

Controflange fornibili a richiesta.

MOTORI

Conformi a Direttiva 2009/125/CE (ErP) Regolamento (EU) No 2019/1781.

Asincroni a induzione a 2 o 4 poli con ventilazione esterna (TEFC).

Protezione: IP55.

Isolamento: classe F.

Tensioni standard: ≤4kW 230/400(D/Y);

≥5,5kW 400/690(D/Y)

Classi di efficienza secondo IEC 60034-30: IE3 e IE4.

VERNICIATURA

Smalto epossidico bicomponente idoneo per contatto con acqua potabile.

Resistenza alla corrosione corrispondente a ciclo C3 Medium secondo EN12944-6 (ciclo C5 Medium a richiesta).

INSTALLAZIONE

Fare riferimento a pagina 264-265 per maggiori informazioni.

VERSIONI SPECIALI

Versione con inverter integrato a bordo motore fino a 18,5 kW.

Versione con motore monofase fino a 4 kW.

Versióni in differenti materiali di costruzione :

MGX: versione in acciaio inossidabile AISI316

MGM: versione in bronzo marino

MGXD: versione in acciaio inossidabile Superduplex

Versión certificata ACS

TOLLERANZE

Pompa UNI EN ISO 9906:2012 grado 3B (altri gradi a richiesta).

Motore: IEC 60034-1.

ES

DESCRIPCION

Bombas a succión axial con cuerpo con dimensiones normalizada EN733, adecuadas para instalaciones de recirculación, de calefacción, recuperación de calor, instalaciones de abastecimiento hídrico, grupos de presurización.

MG: bomba a eje libre

MGZ: unidad de electrobomba

CARACTERISTICAS

Versión desde los 2 hasta los 4 polos con potencias desde los 0,37kW hasta los 90kW.

Rendimientos a ~3000 1/min.

Caudal máximo: 400 m³/h

Altura max: 129m

Rendimientos a ~1500 1/min

Caudal max: 825 m³/h

Altura max: 65,5m

Sentido de rotación horario, vista lado motor.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS BOMBAS - version estandar idoneas a la Directiva 2009/125/CE (ErP) - Reglamento (EU) No 547/2012 para modelos con MEI>0,4.

Cuerpo bomba: hierro fundido EN-GJL-250 con dimensiones según la normativa EN733 (para los tamaños cubiertos).

Impulsor: cerrado con diferentes alavés. Hierro fundido EN-GJL-250 o similar

Eje : acero inox. AISI431 (1.4057) o Duplex (1.4362).

Sello mecanico bidireccional.

Guarniciones en fibra aramida.

Bridas normalizadas UNI EN 1092-2.

Contrabridas su solicitud.

MOTORES

Idoneas a la Directiva 2009/125/CE (ErP) Reglamento (EU) No 2019/1781.

Asincronicos a induccion a 2 o 4 polos con ventilación externa (TEFC).

Proteccion:IP55

Aislamiento: clase F

Tensiones estandar ≤4kW 230/400(D/Y);

≥5,5kW 400/690(D/Y)

Clase de eficiencia según IEC 60034-30: IE3 y IE4.

PINTURA

Esmalte epoxi bicomponente adecuado para el contacto con el agua potable.

Resistencia a la corrosión en correspondencia con el ciclo C3 Medium según EN12944-6 (Ciclo C5 Medium bajo pedido).

INSTALACION

Para cualquier información consultar la página 264-265 del catálogo.

VERSIONES ESPECIALES

Versión con variador de frecuencia incluido a bordo motor hasta los 18,5 kW.

Versión con motor monofasico hasta los 4kW.

Versiónes en diferentes materiales de construcción:

MGX: versión en acero inox. AISI316

MGM: versión en bronce marino

MGXD: versión en acero inox Superduplex

Versión certificada ACS

TOLERANCIAS

Bomba UNI EN ISO 9906:2012 grado 3B (otros grados su solicitud).

Motor: IEC 60034-1.

FR

DESCRIPTION

Pompes à aspiration axiale, avec corps à dimensions normalisées EN733, adapte pour recirculation, le chauffage, la récupération de la chaleur, les installations d'approvisionnement en eau, groupes de pressurisation.

MG: pompe à arbre nu

MGZ: électropompe

CARACTERISTIQUES

Version de 2 à 4 pôles avec puissances de 0,37kW à 90kW.

Performances à ~3000 1/min.

Débit max : 400 m3/h

hauteur max: 129m

Performances à ~1500 1/min.

Débit max : 825 m3/h

Hauteur max: 65,5m

Sens de rotation horaire,

Dans le sens horaire, vu du côté du moteur

CARACTERISTIQUE CONSTRUCTIVE DES POMPES - version standard - Règlement (UE) n° 547/2012 pour modèles avec MEI> 0,4.

Corps de pompe: fonte EN-GJL-250 avec des dimensions selon EN733 standard (pour les tailles couvertes).

Turbine : fermé à plus chambres. Fonte EN-GJL-250 ou équivalent

Arbre: en acier inoxydable AISI431 (1.4057)

ou Duplex (1.4362).

garniture mécanique bidirectionnelle.

joint en fibre d'aramide.

Brides normalisées UNI EN 1092-2.

Contre Brides disponibles sur demande.

MOTEURS

Conforme à la directive 2009/125/CE (ErP) - Réglementation (EU) No 2019/1781.

Asynchrone à induction, à 2 ou 4 pôles, avec ventilateur extérieur. (TEFC)

Protection : IP55

Isolement : Class F

Tension standard : ≤4kW 230/400(D/Y);

≥5,5kW 400/690(D/Y)

Classe de rendement selon IEC 60034-30: IE3 et IE4.

PEINTURE

Revêtement époxy bicomposant adapté au contact avec l'eau potable.

Résistance à la corrosion correspondant au cycle d'C3 Medium selon EN12944-6 (Cycle C5 Medium sur demande).

INSTALLATION

Faire référence à la page 264-265 pour plus d'informations.

VERSION SPÉCIALE

Version avec variateur de vitesse intégré à bord du moteur jusqu'à 18,5kW.

Version avec moteur monophasé jusqu'à 4 kW.

Versions dans différents matériaux de construction.

MGX: version en acier inoxydable AISI316

MGM: version en bronze marine

MGXD: version en acier inoxydable Superduplex

Version certifiée ACS

TOLERANCES

Pompe UNI EN ISO 9906: 2012 degré 3B (autres degrés sur demande).

Moteur : IEC 60034-1.

DE

BESCHREIBUNG

Pumpen mit axialer Ansaugung, mit standardisierten Abmessungen nach EN733, für die Rezirkulation, Heizung, Wärmerückgewinnung, Wasserversorgung, Druckerhöhungsanlagen geeignet.

MG: Pumpe mit freiem Wellenende

MGZ: Elektropumpe

TECHNISCHE DATEN

von 2 bis 4-poliger Ausführung mit einer Leistung von 0,37 kW bis 90 kW.

Leistung bei ~ 3000 1 / min.

Maximaler Volumenstrom: 400 m3 / h

Maximale Förderhöhe: 129m

Leistung bei ~ 1500 1 / min.

Maximaler Volumenstrom: 825 m3/h

Maximale Förderhöhe: 65,5m

Drehung Im Uhrzeigersinn, auf der Motorseite gesehen.

BAUEIGENSCHAFTEN - Standardversion

Entspricht der Richtlinie 2009/125 / EG (ErP) - Verordnung (EU) Nr 547/2012 für Modelle mit MEI> 0,4.

Pumpengehäuse: Gusseisen EN-GJL-250 mit Abmessungen gemäß der Norm EN733 (für die abgedeckten Größen).

Laufgrad: geschlossenes mit mehreren Flügeln.

Gusseisen EN-GJL-250 oder gleichwertig

Welle: Edelstahl AISI431 (1.4057) oder Duplex

(1.4362).

Bidirektionale Gleitringdichtung.

Aramidfaser Dichtungen.

Normalisierte Flansche UNI EN 1092-2.

Gegenflansche auf Anfrage.

ENGINES

Entspricht der Richtlinie 2009/125 / EG (ErP) - Verordnung (EU) No 2019/1781.

Asynchrone Induktion, 2- oder 4-Polen, mit Fremdbelüftet (TEFC).

Schutzklasse: IP55.

Isolierung: Klasse F.

Standardspannungen: ≤4kW 230/400 (D / Y);

≥5,5kW 400/690 (D / Y)

Effizienzklassen nach IEC 60034-30: IE3 und IE4.

LACKIERUNG

Zweikomponenten -Epoxid-Beschichtung geeignet für den Kontakt mit Trinkwasser.

Korrosionsbeständigkeit entsprechend dem C3

Medium

Zyklus gemäß EN12944-6 (Auf Anfrage C5 Medium Zyklus).

INSTALLATION

Beziehen Sie sich auf Seite 264-265 für weitere Informationen.

SONDERVERSION

Version mit integriertem FU am Bord des Motors bis 18,5kW.

Ausführung mit Einphasenmotoren bis 4 kW.

Versionen in verschiedenen Baustoffen:

MGX: Edelstahl-Ausführung AISI316

MGM: in Marinebronze Version

MGXD: Edelstahl-Ausführung Superduplex

ACS zertifizierte Ausführung

TOLERANZ

Pumpe nach UNI EN ISO 9906: 2012 Grad 3B (andere Grad auf Anfrage).

Motor: IEC 60034-1.

RU

ОПИСАНИЕ

Насосы осевого всасывания с улиткой стандартизированных размеров согласно EN733, для циркуляционных, отопительных систем, систем водоснабжения, бустерных установок.

MG: насос со свободной осью

MGZ: Электронасос

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 или 4 полюсное исполнение

С мощностями от 0,37 кВт до 90 кВт

Параметры при ~3000 об/мин

Максимальный расход 400 м3/ч

Максимальный напор 129 м

Параметры при ~1500 об/мин

Максимальный расход 825 м3/ч

Максимальный напор: 65,5 м

Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны двигателя)

ХАРАКТИРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

НАСОСЫ - стандартное исполнение
В соответствии с Директивой 2009/125/CE (ErP) - Регламент (EU) No 547/2012 моделей с MEI>0,4.

Корпус насоса: чугун EN-GJL-250 с размерами согласно норме EN733 (в случае предусмотренных размеров)

Рабочее колесо: закрытого типа с несколькими отсеками. чугун EN-GJL-250 или эквивалентный материал

Вал: нержавеющая сталь AISI431 (1.4057)

или дуплексная сталь (1.4362)

Двухнаправленное механическое уплотнение

Уплотнения из арамидного волокна

Унифицированные фланцы UNI EN 1092-2.

Ответные фланцы поставляются по запросу

ДВИГАТЕЛИ

В соответствии с Директивой 2009/125/CE (ErP) - Регламент (EU) No 2019/1781

Асинхронные индукционные, 2 или 4 полюсные с внешней вентиляцией (TEFC)

Защита: IP55

Класс изоляции: F

Стандартные напряжения:

≤4kW 230/400(D/Y);

≥5,5kW 400/690(D/Y)

Класс энергоэффективности согласно 60034-30: IE3 и IE4.

ПОКРАСКА

Антикоррозийная двухкомпонентная эмаль, подходящая для контакта с питьевой водой.

Стойкость к коррозии соответствует циклу C3

Medium

согласно EN12944-6 (Цикл C5 Medium по запросу).

УСТАНОВКА

См. страницу 264-265 для более подробной информации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение с инвертером встроенным в двигатель до 18,5 кВт

Исполнение с однофазным двигателем до 4 кВт

Исполнения из различных материалов

MGX: исполнение из нержавеющей стали AISI316

MGM: исполнение из морской бронзы

MGXD: исполнение из нержавеющей стали Superduplex

Исполнение сертифицированное ACS

ДОПУЩЕНИЯ

Насос согласно UNI EN ISO 9906:2012 уровень 3B (другие уровни по запросу)

Двигатель: IEC 60034-1.

MATERIALS AND MAIN PARTS

Materiali e componenti principali • Materiales y componentes principales • Matériaux et principaux composants • Materialien und hauptbestandteilen • материалы и основные компоненты

COMPONENTS Componenti • Componentes • Composantes • Bauteile • компоненты		MG		MGX	MGM	MGXD
Pump body and cover Corpo e coperchio Cuerpo y tapa Corps et couvercle Pumpengehäuse und Abdeckung Корпус насоса и крышка		Cast iron Ghisa Hierro fundido Fonte GuBeisen Чугун EN-GJL-250	Ductile cast iron Ghisa sferoidale Hierro esferoidal Fonte ductile Sphaeroguss gemacht высокопрочного чугуна EN-GJS-500	Precision casted stainless steel Acciaio inox microfuso Acero inox microfundido Acier inox de microfusion Edelstahlguss литая нержавеющая сталь AISI316 (CF8M – 1.4408)	Bronze Bronzo Bronce Bronze Bronze Бронза G-CuSn10	Stainless steel Acciaio inossidabile Acero inoxidable Acier inoxydable Rostfreier Stahl нержавеющая сталь Superduplex 5A (CE3MN)
Impeller Girante Impulsor Turbine Laufrad Рабочие колёса		Refer to detailed table at page 31 Fare riferimento a tabella dettagliata a pagina 31 Consulte la tabla detallada a la página 31 Reportez-vous au tableau détaillé à la page 31 Siehe die detaillierte Tabelle auf Seite 31 См. Подробную таблицу на стр. 31		Precision casted stainless steel Acciaio inox microfuso Acero inox microfundido Acier inox de microfusion Edelstahlguss литая нержавеющая сталь AISI316 (CF8M – 1.4408)	Bronze Bronzo Bronce Bronze Bronze Бронза G-CuSn10	Stainless steel Acciaio inossidabile Acero inoxidable Acier inoxydable Rostfreier Stahl нержавеющая сталь Superduplex 5A (CE3MN)
Seal holding cover/disc Disco/coperchio porta tenuta Disco/tapa anillo intermedio Plateau/couvercle porte garniture mécanique Scheibe/Dichtungsdeckel Диск/уплотнительная крышка		Cast iron Ghisa Hierro fundido Fonte GuBeisen Чугун EN-GJL-250	Ductile cast iron Ghisa sferoidale Hierro esferoidal Fonte ductile Sphaeroguss gemacht высокопрочного чугуна EN-GJS-500	Precision casted stainless steel Acciaio inox microfuso Acero inox microfundido Acier inox de microfusion Edelstahlguss литая нержавеющая сталь AISI316 (CF8M – 1.4408)	Bronze Bronzo Bronce Bronze Bronze Бронза G-CuSn10	Stainless steel Acciaio inossidabile Acero inoxidable Acier inoxydable Rostfreier Stahl нержавеющая сталь Superduplex 5A (CE3MN)
Shaft Albero Eje Arbre Welle Вал		Stainless steel Acciaio inossidabile Acero inoxidable Acier inoxydable Rostfreier Stahl нержавеющая сталь AISI431 (1.4057)		Stainless steel Acciaio inossidabile Acero inoxidable Acier inoxydable Rostfreier Stahl нержавеющая сталь Duplex (1.4362)		Stainless steel Acciaio inossidabile Acero inoxidable Acier inoxydable Rostfreier Stahl нержавеющая сталь Superduplex 1.4507
Rubber parts Parti in gomma Juntas de caucho Joint en caoutchouc Bestandteile aus Gummi Части из резины	EPDM			FPM		EPDM
Gasket Guarnizione Empaquetadura Joint Dichtung уплотнение	Aramid fiber Fibra aramidica Fibra aramida Aramide Aramidfaser Арамидное волокно					

Sealing system Sistema di tenuta Sistema de cierre Système de garniture Dichtungssystem Уплотнительная система	Standard • Standard • Estándar • Standard • Standard • Стандартный.					
						
	Mechanical seal* Tenuta meccanica Cierre mecánico Garniture mécanique Mechanische Dichtung механических уплотнений BVEGG					
	MG		MGX MGM		MGXD	
	Ø20-28: Q1VEGG Ø38-50: BVEGG		Ø20-28-38: Q1Q1VGG Ø50: Q1U3VGG		Q1U3EG4G4 Q1Q1EMG4	

*Various configurations available upon request • Varie configurazioni disponibili su richiesta • Varias configuraciones disponibles bajo solicitud • Différentes configurations disponibles sur demande • Verschiedene Konfigurationen auf Anfrage verfügbar • Различные исполнения поставляются по запросу

MATERIALS AND MAIN PARTS

Materiali e componenti principali • Materiales y componentes principales • Matériaux et principaux composants • Materialien und hauptbestandteilen • материалы и основные компоненты

IMPELLER Girante • Impulsor • Turbine • Laufrad • Рабочие колёса

Model Modello Modelo Modèle Modell Модель		Cast iron Ghisa Hierro fundido Fonte Gußeisen Чугун	Ductile cast iron Ghisa sferoidale Hierro esferoidal Fonte ductile Sphaeroguss gemacht высокопрочного чугуна	Precision casted steel Acciaio microfuso Acero microfundido Acier de microfusion Edelstahlguss литая нержавеющая сталь	Brass Ottone Latón Laiton Messing Латунь	Bronze Bronzo Bronce Bronze Bronze Бронза	Precision casted stainless steel Acciaio inox microfuso Acero inox microfundido Acier inox de microfusion Edelstahlguss литая нержавеющая сталь		
		EN GJL-250	EN-GJS-500	G20Mn5			AISI304 [CF8-1.4308]	AISI316 [CF8M-1.4408]	Superduplex 5A [CE3MN]
32-125	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
32-125S	SA-SB-SC-SD	N.A.	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
32-160	B-C	R	N.A.	N.A.	S	R	N.A.	R	R
32-160	A	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
32-160S	SA-SB-SC	N.A.	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
32-160N	NA-NB-NC	R	N.A.	N.A.	S	R	N.A.	R	R
32-200	N	N.A.	N.A.	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	R
32-200N	NA-NB-NC	R	N.A.	N.A.	S	R	N.A.	R	R
32-250	A-B-C-D-E	S	N.A.	R	N.A.	R	N.A.	R	R
32-250S	SA-SAB-SB-SC-SD-SE	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
40-125	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
40-125S	SA-SB-SC-SD	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
40-160N	NO-NA-NB-NC	R	N.A.	N.A.	S	R	N.A.	R	R
40-200	A-B-C	R	N.A.	N.A.	S	R	N.A.	R	R
40-200N	NA-NB	R	N.A.	N.A.	S	N.A.	N.A.	R	R
40-250	A-B-C	S	N.A.	R	N.A.	R	N.A.	R	R
40-250N	NA-NB-NC-ND-NE	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
40-315	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
50-125	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
50-160	A-B	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
50-160N	NA-NC	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
50-160N	NB	S	N.A.	R	N.A.	R	N.A.	R	R
50-200	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
50-200S	SA-SB-SC-SD	S	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	R	R
50-200N	NA-NB-NC	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
50-250N	NA-NB-NC-ND	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
50-315 1500rpm	A-B-C-D	S	R	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
50-315 3000rpm	A-B-C-D	N.A.	S	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
65-125	A-B-C-D	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
65-125S	SA	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
65-160	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
65-200	A-B-C	S	N.A.	R	N.A.	R	N.A.	R	R
65-200N	NB	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
65-200N	NA-NC	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
65-250N	NO-NA-NB-NC	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
65-250S	SA-SB	S	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	R	R
65-315	A-B-C	S	R	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
65-400	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
80-160	E-F-G	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
80-160	A-B-C-D	S	N.A.	R	N.A.	R	N.A.	R	R
80-200	O-A-B	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
80-250	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
80-315	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
80-400	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
100-200	B-C-D	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
100-200	A	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
100-250	A-B-C-CD-D	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
100-315	B-C	S	N.A.	R	N.A.	R	N.A.	R	R
100-315	A	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
100-400N	NB-NC	N.A.	R	S	N.A.	R	N.A.	R	R
100-400N	NA	N.A.	S	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
125-250	A-AB-B	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
125-315	A-C	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
125-315	B	S	N.A.	R	N.A.	R	N.A.	R	R
125-400	A-B-C	R	N.A.	S	N.A.	R	N.A.	R	R
150-250	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	R	R
150-315	A-B-C	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	R	S	R	R
150-400	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R
200-315	A-B-C	S	N.A.	N.A.	N.A.	R	N.A.	R	R

S: Standard • Standard • Estándar • Standard • Standard • Стандартный.

R: On request • A richiesta • Bajo demanda • Sur demand • Auf anfrage • По запросу.

N.A.: Not available • Non disponibile. No disponible. • Pas disponible. • Nicht verfügbar • Нет в наличии.

MGZ2P 3000 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32				3000 1/min																50Hz															
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,1	1,7	2,2	3,3	4,4	5,6	6,4	6,9	7,8	8,3	9,2	9,7	10,6	11,1	11,7	12,5	13,9	15,3	16,7										
	kW	HP			m³/h	0	4	6	8	12	16	20	23	25	28	30	33	35	38	40	42	45	50	55	60										
					l/min	0	67	100	133	200	267	333	383	417	467	500	550	583	633	667	700	750	833	917	1000										
MGZ2P 32-125C	0,75	1	>0,1	H (m)	17	16,5	16	15	13	10																									
MGZ2P 32-125B	1,1	1,5	>0,1		21	20,5	20	19	16	12																									
MGZ2P 32-125A	1,5	2	>0,1		25,5	25	24,5	24,5	22	19	15																								
MGZ2P 32-125SD	0,75	1	>0,4		12	11,5	11	11	10	9	8	7																							
MGZ2P 32-125SC	1,1	1,5	>0,4		18	17,5	17	17	16	15	14	13																							
MGZ2P 32-125SB	1,5	2	>0,4		22	21,5	21,5	21	20	19	18	17																							
MGZ2P 32-125SA	2,2	3	>0,4		26	25,5	25	25	24	23	22	21	20,5	19	18																				
MGZ2P 32-160C	1,5	2	>0,1		28	27,5	27	26,5	25	22	18,5																								
MGZ2P 32-160B	2,2	3	>0,1		33	32	31,5	31	29	27	23																								
MGZ2P 32-160A	3	4	>0,1		37	36,5	36	35,5	34	31,5	28																								
MGZ2P 32-160SC	2,2	3	>0,5		25,5		25	24,5	23	21	18																								
MGZ2P 32-160SB	3	4	>0,5		32,5		32	31,5	31	29	27	25,5	24	20																					
MGZ2P 32-160SA	4	5,5	>0,5		41		40,5	40	39,5	38	35	33	31	29	27																				
MGZ2P 32-160NC	3	4	>0,3		29,5		29	29	28,5	27	25,5	24	22,5	20	18,5																				
MGZ2P 32-160NB	4	5,5	>0,3		36,5		36	36	35,8	34,5	33	32	31	29	27,5	25	23																		
MGZ2P 32-160NA	5,5	7,5	>0,3		43		42,5	42,5	42	41	40	39	38	36,5	34,5	32,5	31	30																	
MGZ2P 32-200N	4	5,5	>0,4		56		55	54	52	48,5																									
MGZ2P 32-200NC	4	5,5	>0,4		46		45	44	41,5	38,5	34,5	30	27,5																						
MGZ2P 32-200NB	5,5	7,5	>0,4		53,5		53	53	52	50,5	47,5	45	43	38,5	35																				
MGZ2P 32-200NA	7,5	10	>0,4		63		62,5	62,5	62	61,5	59,5	58	57,5	53,5	50	42,5	38,5																		
MGZ2P 32-250E	7,5	10	>0,4		64			63	62,5	61,5	59	57	56,5	56																					
MGZ2P 32-250D	9,2	12,5	>0,4		70			69,5	69	68,5	67	66	65,5	65	63																				
MGZ2P 32-250C	11	15	>0,4		76,5			76	75,5	75	74	72	72	71,5	69																				
MGZ2P 32-250B	15	20	>0,4		86			83,5	82	71,5	80	79,5	79,5	79	75																				
MGZ2P 32-250A	18,5	25	>0,4		94			96	95	94	93	92,5	92	91	90	75																			
MGZ2P 32-250SE	7,5	10	>0,6		62				57	56,5	56	53,5	52,5	49	45																				
MGZ2P 32-250SD	9,2	12,5	>0,6		68				63	62	61	59,5	58,5	57	55	50																			
MGZ2P 32-250SC	11	15	>0,6		76				71	70	69	68,5	68	67	65	62	60,5	56,5	53,5	50															
MGZ2P 32-250SB	15	20	>0,6		83				77	77	76,5	76	75,5	75	73	70	68	65	63,5	62	53														
MGZ2P 32-250SAB	15	20	>0,6		90				85	84,5	83,5	83	82,5	82	81	78	77	73,5	72,5	72	65	57													
MGZ2P 32-250SA	18,5	25	>0,6		98				93	92	91	91	90,5	90,5	90	88	87	85,5	84	83	79	72	64												

MGZ2P 40				3000 1/min																50Hz											
Type Тип Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,2	2,5	2,8	3,3	4,4	5,5	6,9	8,3	9,7	11	12	12,5	13,9	15	16,7	18,1	19,4	22							
	kW	HP			m³/h	0	8	9	10	12	16	20	25	30	35	40	43	45	50	55	60	65	70	80							
					l/min	0	133	150	167	200	266	333	417	500	583	666	717	750	833	917	1000	1083	1167	1333							
MGZ2P 40-125C	1,5	2	>0,1	H (m)	19			18,5	18	17	16,5	14,5	12,5	9,5																	
MGZ2P 40-125B	2,2	3	>0,1		22,5			22	22	21	20,5	19	17,5	15																	
MGZ2P 40-125A	3	4	>0,1		28			27,5	27	26,5	26,5	24,5	23	20	17																
MGZ2P 40-125SD	1,5	2	>0,7		19	18,5	18	17,5	17	16,5	16	14	12																		
MGZ2P 40-125SC	2,2	3	>0,7		24,5	24	24	23,5	23,5	23	23	21	19	17																	
MGZ2P 40-125SB	3	4	>0,7		27,5		27	26,5	26,5	26	26	24,5	23	21	19	17															
MGZ2P 40-125SA	4	5,5	>0,7		30			29	29	28,5	28	27	26	25	23	21	19,5	17													
MGZ2P 40-160NC/B	3	4	>0,4		32			31,5	31,5	31	30	29	26,5																		
MGZ2P 40-160NC/A	4	5,5	>0,4		32			31,5	31,5	31	30	29	26,5	23	21	18,5	16														
MGZ2P 40-160NB/B	4	5,5	>0,4		36,5				36	35,5	35	34	32	30																	
MGZ2P 40-160NB/A	5,5	7,5	>0,4		36,5				36	35,5	35	34	32	30	27,5	26	24,5	20,5													
MGZ2P 40-160NA	5,5	7,5	>0,4		39				39	38,5	38	37,5	36	33,5	32	31,5	28,5	25,5	22												
MGZ2P 40-160NO	7,5	10	>0,4		41,5				41,5	41,5	41	40,5	39,5	38	36	34,5	34	31	28,5	25,5	22										
MGZ2P 40-200C	4	5,5	>0,7		45				43,5	43	41	37	33,5																		
MGZ2P 40-200B	5,5	7,5	>0,7		49				48,5	47,5	46	43,5	40,5	36,5	31,5																
MGZ2P 40-200A	7,5	10	>0,7		58				58	57,5	57	55	52	48	42																
MGZ2P 40-200NB	7,5	10	>0,4		53						52,5	51,5	49,4	47	44	42,5	41,5	37,5	30,5												
MGZ2P 40-200NA	11	15	>0,4		61						60	59	57	56	54	52	50	47	41,5	35											
MGZ2P 40-250C	9,2	12,5	>0,1		65				64	63	62	61	58,5	56	53																
MGZ2P 40-250B	11	15	>0,1		71				70	69	68	67	64,5	62	59																
MGZ2P 40-250A	15	20	>0,1		89				87	86	85	83	80	77	73																
MGZ2P 40-250NE	15	20	>0,7		67,5			67	66,5	65,5	64	62	60	57	54	51,5	49	45	43												
MGZ2P 40-250ND	15	20	>0,7		74			73	72,5	72	71	69,5	68	66	64	63	62	60	57	54											
MGZ2P 40-250NC	18,5	25	>0,7		82			81	80,5	80	79	77,5	76	74,5	73	71,5	70	68	65	62	59	55									
MGZ2P 40-250NB	18,5	25	>0,7		89			88	87,5	87	86	85	84	82	80	78,5	77	75	71	68	65	60									
MGZ2P 40-250NA	22	30	>0,7		98			95	94,5	94	93	91	89	87	85	84,5	84	79	76	71	66	61									
MGZ2P 40-315C	37	50	>0,5		100									96	95,5	95	94,5	94	93	92	90	88	85	80							
MGZ2P 40-315B	45	60	>0,5		129									128	127,5	127	126,5	126	125	124	122	121	120	118							

MGZ2P 3000 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50				3000 1/min																	50Hz										
Type Тип Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	5,5	6,9	8,3	9,7	11	12,5	13,9	16,7	17,8	18	19	19,4	20,8	22	23,6	25	27,8	29,2	33						
	kW	HP			m³/h	0	20	25	30	35	40	45	50	60	64	65	68	70	75	80	85	90	100	105	120						
					l/min	0	333	417	500	583	667	750	833	1000	1067	1083	1133	1167	1250	1333	1417	1500	1667	1750	2000						
MGZ2P 50-125C	2,2	3	>0,6	H (m)	17,5	17	16,5	16	15	14	13	12	8																		
MGZ2P 50-125B	3	4	>0,6		21,5	20,5	20	19,5	18,5	17,5	16,5	15	13	11	11																
MGZ2P 50-125A	4	5,5	>0,6		24,5	24,5	24	23,5	23	22,5	21,5	20	17,5	17	17																
MGZ2P 50-160B	5,5	7,5	>0,4		32,5		32	31	30	29	27,5	26	22	20,5	20	19	18	16,5													
MGZ2P 50-160A	7,5	10	>0,4		40,5		40	39	38,5	38	37	35,5	32	30,5	30	28,5	27,5	25,5													
MGZ2P 50-160NC	5,5	7,5	>0,4		30,5					27,5	27	26	23,5	22	22	21	20,5	20													
MGZ2P 50-160NB	7,5	10	>0,4		39					36,5	36	35	32	30,5	30,5	29,5	29	27	25												
MGZ2P 50-160NA	9,2	12,5	>0,4		44					40,5	40	39	36	35	35	34,5	34	32	30	28	26										
MGZ2P 50-200C	9,2	12,5	>0,1		53		52,5	51	49	47	45	43	38																		
MGZ2P 50-200B	11	15	>0,1		57		56,5	55	54	52	50	48	42,5	40,5	40	39															
MGZ2P 50-200A	15	20	>0,1		59		58,5	57	56	54,5	53	50,5	45,5	43,5	43	42	41	38													
MGZ2P 50-200SD	9,2	12,5	>0,6		50		49	48	47	46	45	42,5	37	29																	
MGZ2P 50-200SC	11	15	>0,6		54		53	52,5	52	51	50	48	44	43	31																
MGZ2P 50-200SB	15	20	>0,6		59		58	57,5	57	55,5	54	53	50	44,5	43	40	38,5	34													
MGZ2P 50-200SA	15	20	>0,6		62		61,5	61,5	61	60	59	57,5	54	51	50	48,5	47,5	45	36												
MGZ2P 50-200NC	15	20	>0,7		53							49	48	46	46	45,5	45	44	43	41	39	36									
MGZ2P 50-200NB	18,5	25	>0,7		62							59	57	55	55	54,5	54	52	51	49,5	48	45									
MGZ2P 50-200NA	22	30	>0,7		70							67	64	63	63	62,5	62	58	57	55	53	49	45	41							
MGZ2P 50-250ND	18,5	25	>0,7		70		69	68	67	66	65	62,5	57	54,5	54	52	51	48	45												
MGZ2P 50-250NC/B	18,5	25	>0,7		81		79	78,5	78	77,5	77	75	71	68,5	68	66	65														
MGZ2P 50-250NC/A	22	30	>0,7		81		79	78,5	78	77,5	77	75	71	68,5	68	66	65	60,5	56	53											
MGZ2P 50-250NB/B	22	30	>0,7		89		88,5	88	88	87	86	84,5	80	78	77,5	76	75	70,5	66												
MGZ2P 50-250NB/A	30	40	>0,7		89		88,5	88	88	87	86	84,5	80	78	77,5	76	75	70,5	66	62	57										
MGZ2P 50-250NA	30	40	>0,7		100		99	98,5	98	97	96	94	91	88,5	88	86	85	81	77	75	70	62									
MGZ2P 50-315D	45	60	>0,1		107						102	101	98	96	96	95	94	91,5	89	86,5	83,5	78	74,5								
MGZ2P 50-315C	55	75	>0,1		125						122	121	119	117	117	116	115	114	112	109	107	102	100	91							

MGZ2P 65				3000 1/min															50Hz										
Type Тіро Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	8,3	11	12,5	13,9	15,3	16,7	19,4	22	23,6	26,4	27,8	30,6	33	36,1	38,9	41,6	44,4	45,8					
	kW	HP			m³/h	0	30	40	45	50	55	60	70	80	85	95	100	110	120	130	140	150	160	165					
					l/min	0	500	667	750	833	917	1000	1167	1333	1417	1583	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2750					
MGZ2P 65-125D	3	4	>0,5	H (m)	17	16,5	16	15,5	15	14,5	14	12																	
MGZ2P 65-125C	4	5,5	>0,5		21	20,5	20	19,5	19	18,5	18	16	15	14															
MGZ2P 65-125B	5,5	7,5	>0,5		24	23,5	23	22,5	22	22	22	21	19	18,5	17														
MGZ2P 65-125A	7,5	10	>0,5		27	26,5	26	26	25,5	25	25	24	23,5	23	21	20	19												
MGZ2P 65-160C	9,2	12,5	>0,5		33,5	33	32,5	32	31,5	31	30	29	28	26,5	24,5	23													
MGZ2P 65-160B	11	15	>0,5		38,5	38	37,5	37	36,5	36,5	36	35	33	32	31	30	28												
MGZ2P 65-160A	15	20	>0,5		45,5	45	44,5	44	43,5	43,5	43	42	41	40	39	38	37	35	33										
MGZ2P 65-200C	15	20	>0,1		43				42	61	40	40	38	37	34,5	33	30	27	23										
MGZ2P 65-200B	18,5	25	>0,1		48				47,5	47	46	46	45	44	41,5	40	36,5	33	30	25									
MGZ2P 65-200A	22	30	>0,1		55				55	54,5	54	54	53	52	50,5	50	47	44	41	35									
MGZ2P 65-200NC	18,5	25	>0,4		46		45	45	45	44,5	44,5	43	42	40,5	38,5	37	34,5	32	27	24									
MGZ2P 65-200NB	22	30	>0,4		54		53	52,5	52	51,5	51	50	49	48	46	45	42,5	40	36	32	26,5	21							
MGZ2P 65-200NA	30	40	>0,4		66		65	65	65	64,5	64,5	64,5	64	63	61	60	58	56	53	50	46	42	38						
MGZ2P 65-250NC	22	30	>0,5		69				68,5	68,5	68	66,5	65	64,5	63,5	62,5													
MGZ2P 65-250NB	30	40	>0,5		76				75	75	74	73,5	72,5	71,5	70	69	67	63,5											
MGZ2P 65-250NA	37	50	>0,5		89,5				89	89	89	88	86,5	86	85	84	82	79,5	76										
MGZ2P 65-250NO	45	60	>0,5		95,5				95	95	94,5	94	93	92	91	90	87,5	85	81,5	78	74								

MGZ2P 80				3000 1/min																50Hz									
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	18	19,4	22,2	25	33,3	38,9	45,8	48,6	54,2	55,6	58,3	61,1	62,5	63,8	66,7	69,4	70,8	72,2	77,8				
	kW	HP			m³/h	0	65	70	80	90	120	140	165	175	195	200	210	220	225	230	240	250	255	270	280				
					l/min	0	1083	1167	1333	1500	2000	2333	2750	2917	3250	3333	3500	3667	3750	3833	4000	4167	4250	4333	4667				
MGZ2P 80-160G	5,5	7,5	>0,6	H (m)	18	17	16,5	16	15	12	10																		
MGZ2P 80-160F	7,5	10	>0,6		20	19,5	19	18,5	18	15,5	13,5	10,5																	
MGZ2P 80-160E	9,2	12,5	>0,6		25,5	25	24,5	24,5	24	21	19	16																	
MGZ2P 80-160D	11	15	>0,6		26,5	26	25,5	25,5	25	22,5	20,5	17,5	16																
MGZ2P 80-160C	15	20	>0,6		30,5		30	30	29,5	27	24	20	19	17															
MGZ2P 80-160B	18,5	25	>0,6		37		36	35,5	34,5	31,5	29,5	26	25	21															
MGZ2P 80-160A	22	30	>0,6		40,5		40	40	39,5	37,5	36	33	31,5	28,5	27	25,5	24	23,5											
MGZ2P 80-200C	22	30	>0,7		44			43,5	43	41,5	39	35,5	33,5	30,5	29	27	24,5												
MGZ2P 80-200B	30	40	>0,7		52			51,5	51	50	49	46	44	41,5	41	39,5	38	35	34,5	33	31								
MGZ2P 80-200A	37	50	>0,7		59			58,5	58	57	56	53,5	51,5	50	49	47	45	43	42,5	41,5	40	39	38						
MGZ2P 80-2000	45	60	>0,7		64			63,5	63,5	63	62,5	60	58	56,5	56	54,5	53	51	50,5	49,5	47	46	44,5	42					
MGZ2P 80-250D	37	50	>0,7		65			64,5	64	62,5	61	57,5	56,5	54,5	53														
MGZ2P 80-250C	45	60	>0,7		71			71	70,5	69	67,5	65	63,5	61,5	61	59,5	57,5	57											
MGZ2P 80-250B	55	75	>0,7		80			80	80	78,5	77	75	73,5	72	71,5	70	68,5	68	67	65	63,5	62							
MGZ2P 80-250AB	75	100	>0,7		94			94	94	93	92	91	90	87,5	87	86	85	84,5	83,5	82,5	81	80							
MGZ2P 80-250A	90	125	>0,7		102			102	102	102	101	100	99	97,5	97	95,5	95	94,5	93,5	92,5	91	90,5	88	85,5					

MGZ2P 100				3000 1/min																50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	18,1	27,8	36,1	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	87,5	91,7	97,2	104	111					
	kW	HP			m³/h	0	65	100	130	150	180	210	240	270	300	315	330	350	375	400					
					l/min	0	1083	1667	2167	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5250	5500	5833	6250	6667					
MGZ2P 100-200D	22	30	>0,4	H (m)	37,5	37,5	36,5	34,5	33,5	31	28	24,5	19,5	14,5	12,5										
MGZ2P 100-200C	30	40	>0,4		43	43	42,5	41,5	40,5	38,5	37	34	31	27	25	21									
MGZ2P 100-200B	37	50	>0,4		51	50,5	50	49	48	46,5	44,5	41,5	38	33,5	30	26,5	20								
MGZ2P 100-200A	55	75	>0,4		62	61,5	61	60,5	60	59	57,5	55,5	52,5	49,5	47	44,5	40	34,5							
MGZ2P 100-250D	45	60	>0,6		60			59	58,5	56,5	53,5	50	46	41,5	39	36,5	32,5	28,5							
MGZ2P 100-250CD	55	75	>0,6		68			67,5	67	65	62	58,5	54	49,5	46,5	44,5	40,5	34,5	28,5						
MGZ2P 100-250C	75	100	>0,6		73,5			72	71	69,5	66,5	63	58,5	53,5	51	48	44	38,5	31,5						
MGZ2P 100-250B	75	100	>0,6		80			79,5	79	77,5	75,5	72,5	68,5	64	61,5	58,5	54,5	49,5	44						
MGZ2P 100-250A	90	125	>0,6		98,5			97	95,5	94,5	92	89,5	86	83	80,5	78,5	75,5	70,6	65						

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-125				3000 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	
	kW	HP			m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
					l/min	0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	
MGZ2P 32-125C	0,75	1	>0,1	H (m)	17	16,5	16	15	14	13	12	10				
MGZ2P 32-125B	1,1	1,5	>0,1		21	20,5	20	19	18	16	14	12				
MGZ2P 32-125A	1,5	2	>0,1		25,5	25	24,5	24,5	23,5	22	20,5	19	17	15		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 32-125C	0,75	1	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	14	50	328	33
MGZ2P 32-125B	1,1	1,5	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	14	50	328	34
MGZ2P 32-125A	1,5	2	90SC	538	80	100	70	190	140	112	140	14	50	358	37

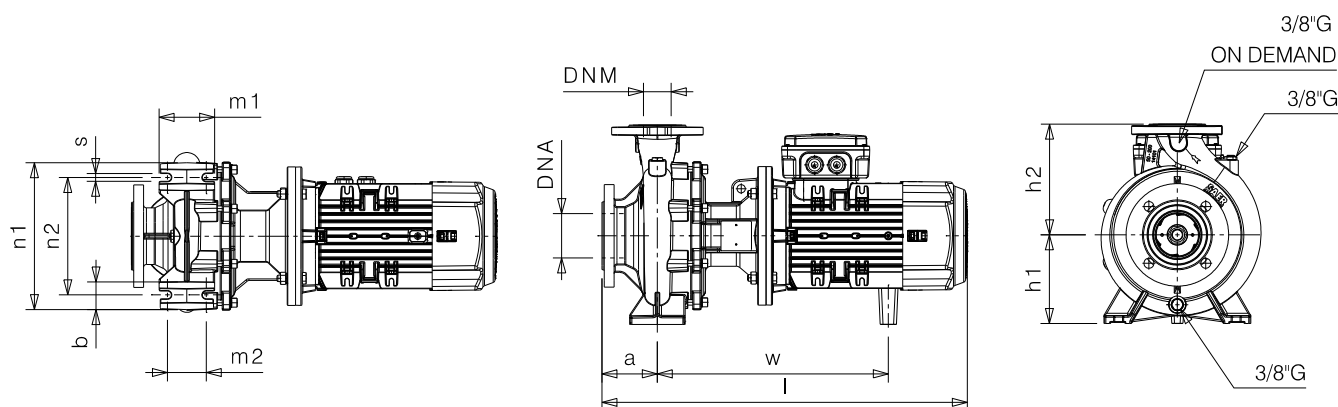

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-125

3000 1/min

50Hz

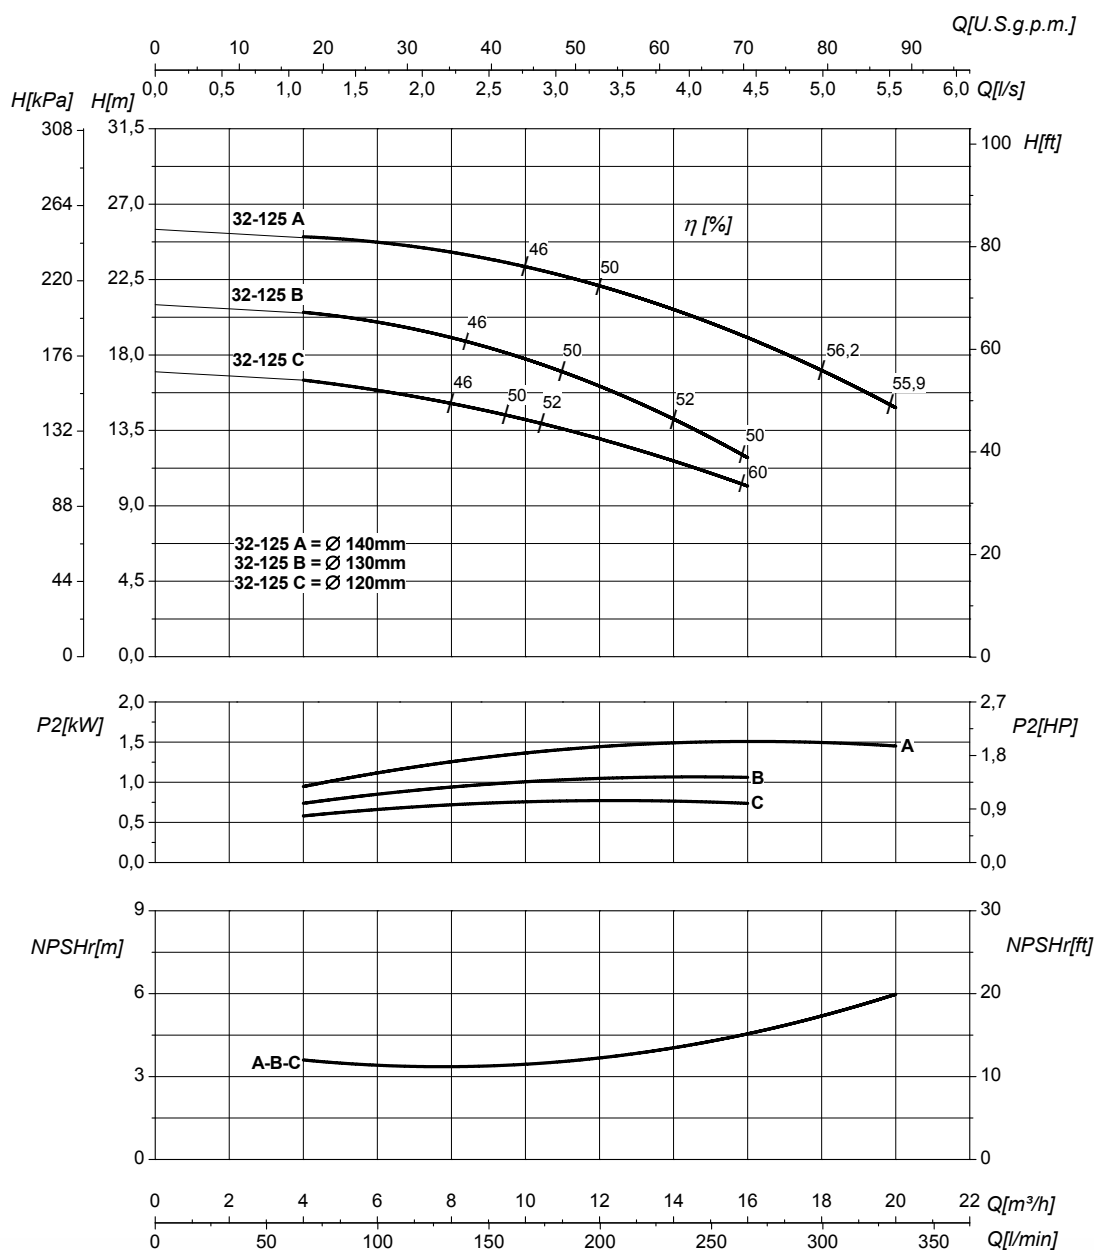

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-125S				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,1	2,2	3,3	4,4	5,6	6,4	7,2	8,3			
	kW	HP			m³/h	0	4	8	12	16	20	23	26	30			
					l/min	0	67	133	200	267	333	383	433	500			
MGZ2P 32-125SD	0,75	1	>0,4	H (m)	12	11,5	11	10	9	8	7						
MGZ2P 32-125SC	1,1	1,5	>0,4		18	17,5	17	16	15	14	13						
MGZ2P 32-125SB	1,5	2	>0,4		22	21,5	21	20	19	18	17						
MGZ2P 32-125SA	2,2	3	>0,4		26	25,5	25	24	23	22	21	20	18				

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 32-125SD	0,75	1	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	14	50	328	33
MGZ2P 32-125SC	1,1	1,5	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	14	50	328	34
MGZ2P 32-125SB	1,5	2	90SC	538	80	100	70	190	140	112	140	14	50	358	37
MGZ2P 32-125SA	2,2	3	90SC	538	80	100	70	190	140	112	140	14	50	358	41

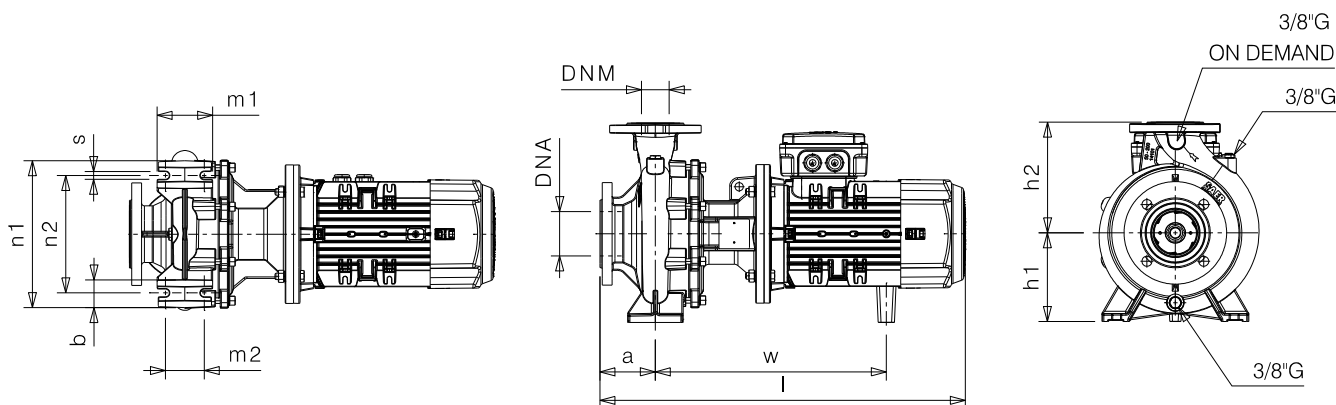

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-125S

3000 1/min

50Hz

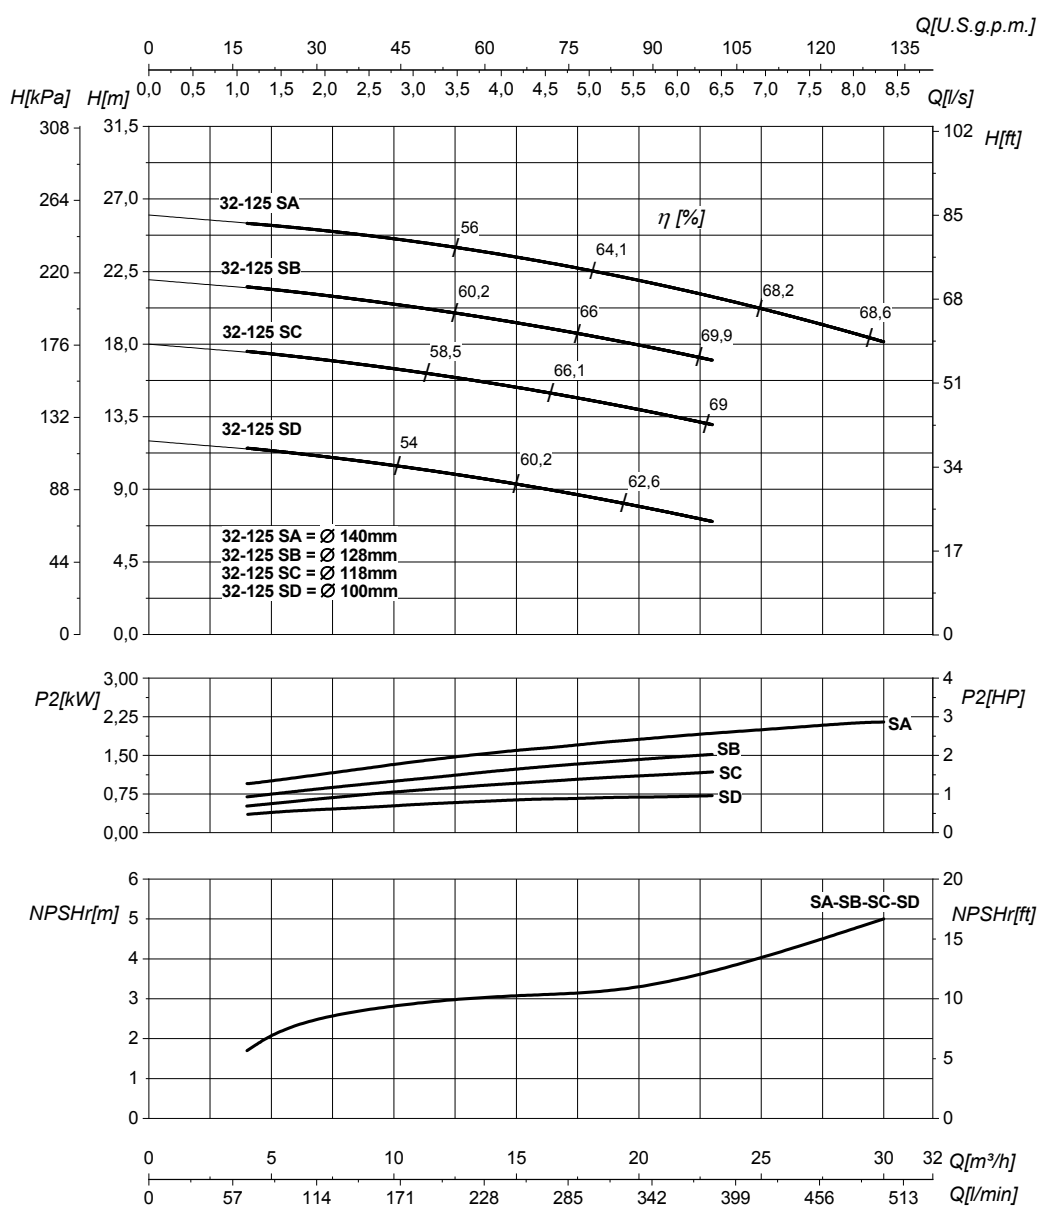

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-160				3000 1/min				50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,1	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6
	kW	HP			m³/h	0	4	8	10	12	14	16	18	20
					l/min	0	67	133	167	200	233	267	300	333
MGZ2P 32 -160C	1,5	2	>0,1	H (m)	28	27,5	26,5	25,5	25	23,5	22	20,5	18,5	
MGZ2P 32 -160B	2,2	3	>0,1		33	32	31	30	29	28	27	25	23	
MGZ2P 32 -160A	3	4	>0,1		37	36,5	35,5	35	34	33	31,5	30	28	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 32-160C	1,5	2	90SC	538	80	100	70	240	190	132	160	14	50	358	39
MGZ2P 32-160B	2,2	3	90SC	538	80	100	70	240	190	132	160	14	50	358	43
MGZ2P 32-160A	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	14	50	411	58

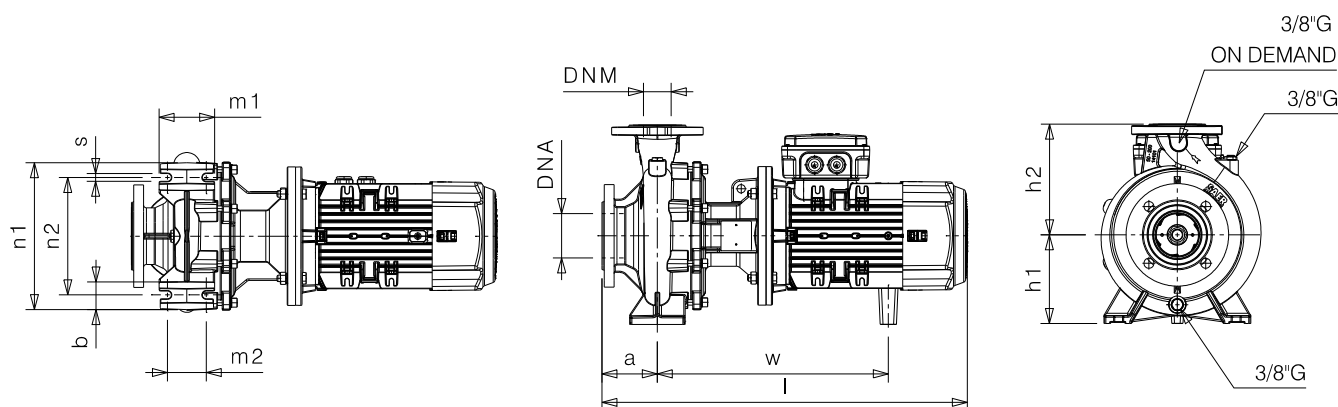

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-160

3000 1/min

50Hz

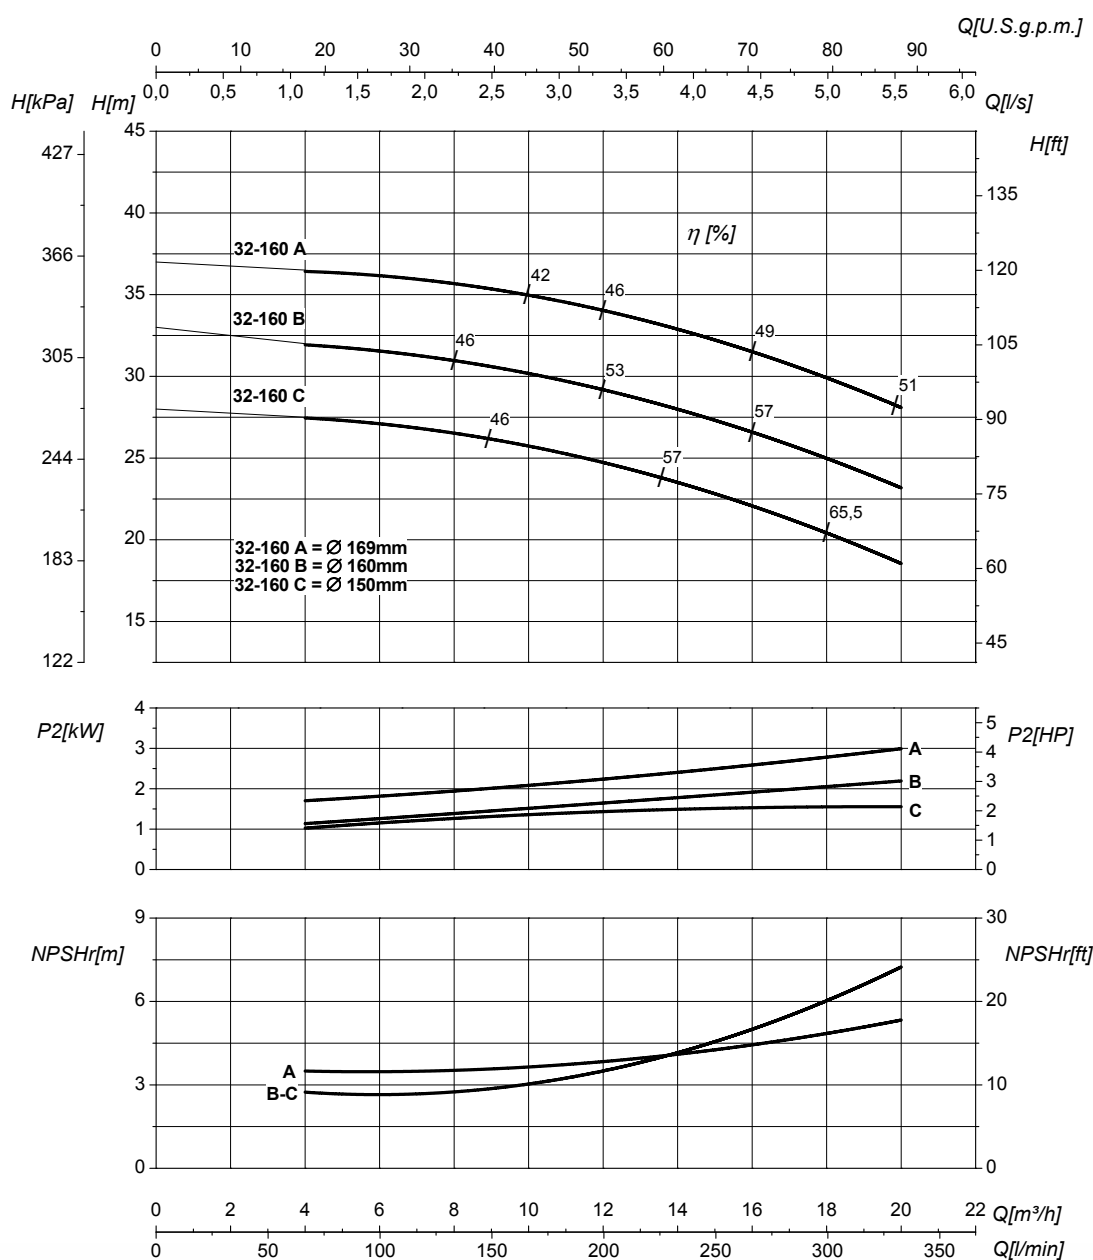

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Поддача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-160S				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	6,9	7,8	8,3	
	kW	HP			m³/h	0	6	10	12	14	16	18	20	25	28	30	
					l/min	0	100	167	200	233	267	300	333	417	467	500	
MGZ2P 32 -160SC	2,2	3	>0,5	H (m)	25,5	25	24	23	22	21	20	18					
MGZ2P 32 -160SB	3	4	>0,5		32,5	32	31,5	31	30,5	29	28	27	24	20			
MGZ2P 32 -160SA	4	5,5	>0,5		41	40,5	40	39,5	39	38	37	35	31	29	27		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 32-160SC	2,2	3	90SC	538	80	100	70	240	190	132	160	14	50	358	51
MGZ2P 32-160SB	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	14	50	411	58
MGZ2P 32-160SA	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	132	160	14	50	396	62

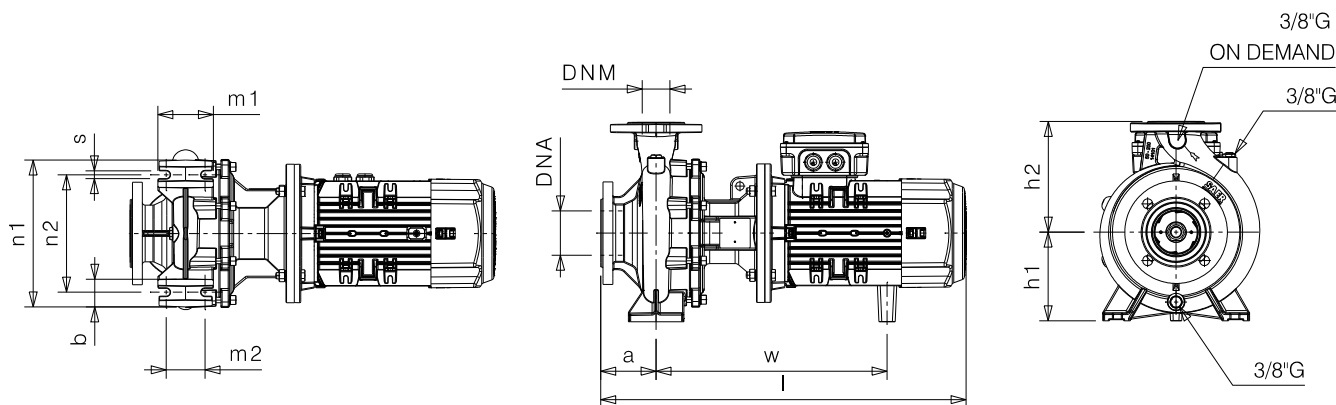

Flanges • Flange • Фланцы

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-160S

3000 1/min

50Hz

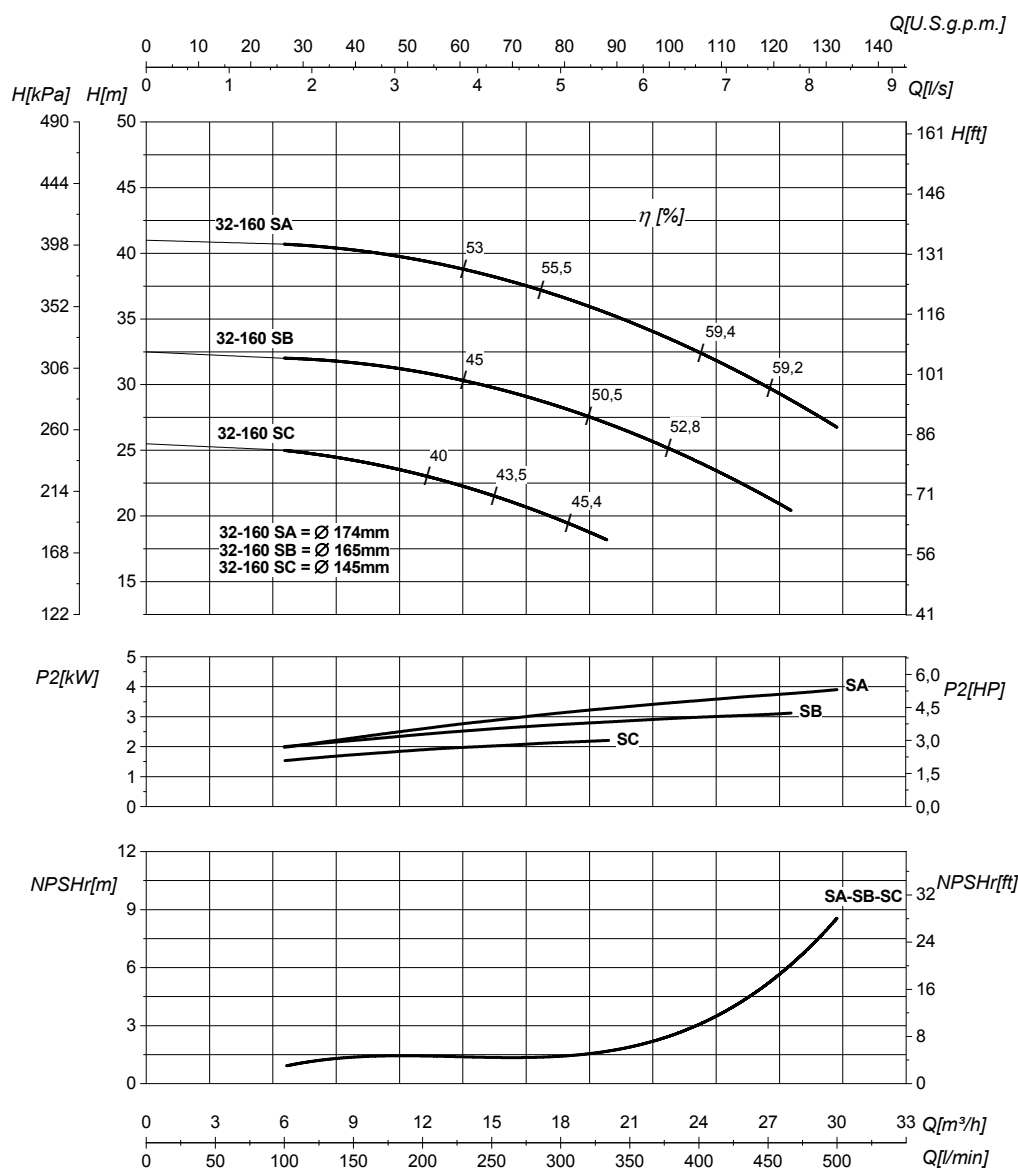

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-160N				3000 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	L/s	0	1,7	3,3	5,6	6,9	7,8	8,3	8,9	9,7	10,6
	kW	HP			m³/h	0	6	12	20	25	28	30	32	35	38
					l/min	0	100	200	333	417	467	500	533	583	633
MGZ2P 32 -160NC	3	4	>0,3	H (m)	29,5	29	28,5	25,5	22,5	20	18,5				
MGZ2P 32 -160NB	4	5,5	>0,3		36,5	36	35,8	33	31	29	27,5	26	23		
MGZ2P 32 -160NA	5,5	7,5	>0,3		43	42,5	42	40	38	36,5	34,5	33	31	30	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 32-160NC	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	14	50	411	/	/	/	/	/	58
MGZ2P 32-160NB	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	132	160	14	50	396	/	/	/	/	/	62
MGZ2P 32-160NA	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	14	50	278	320	280	261	216	12	85

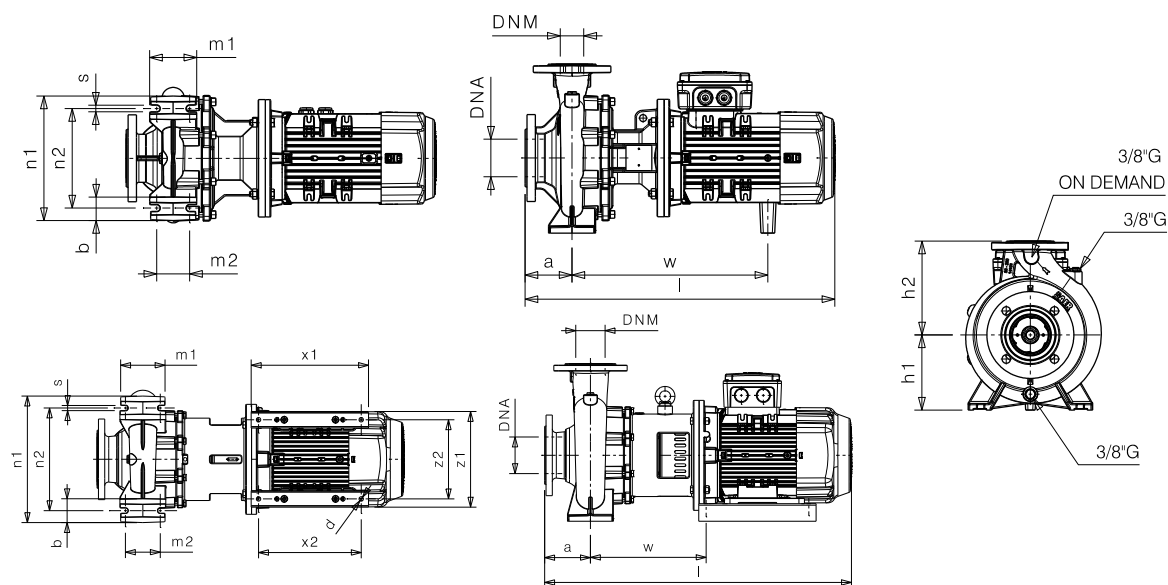

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-160N

3000 1/min

50Hz

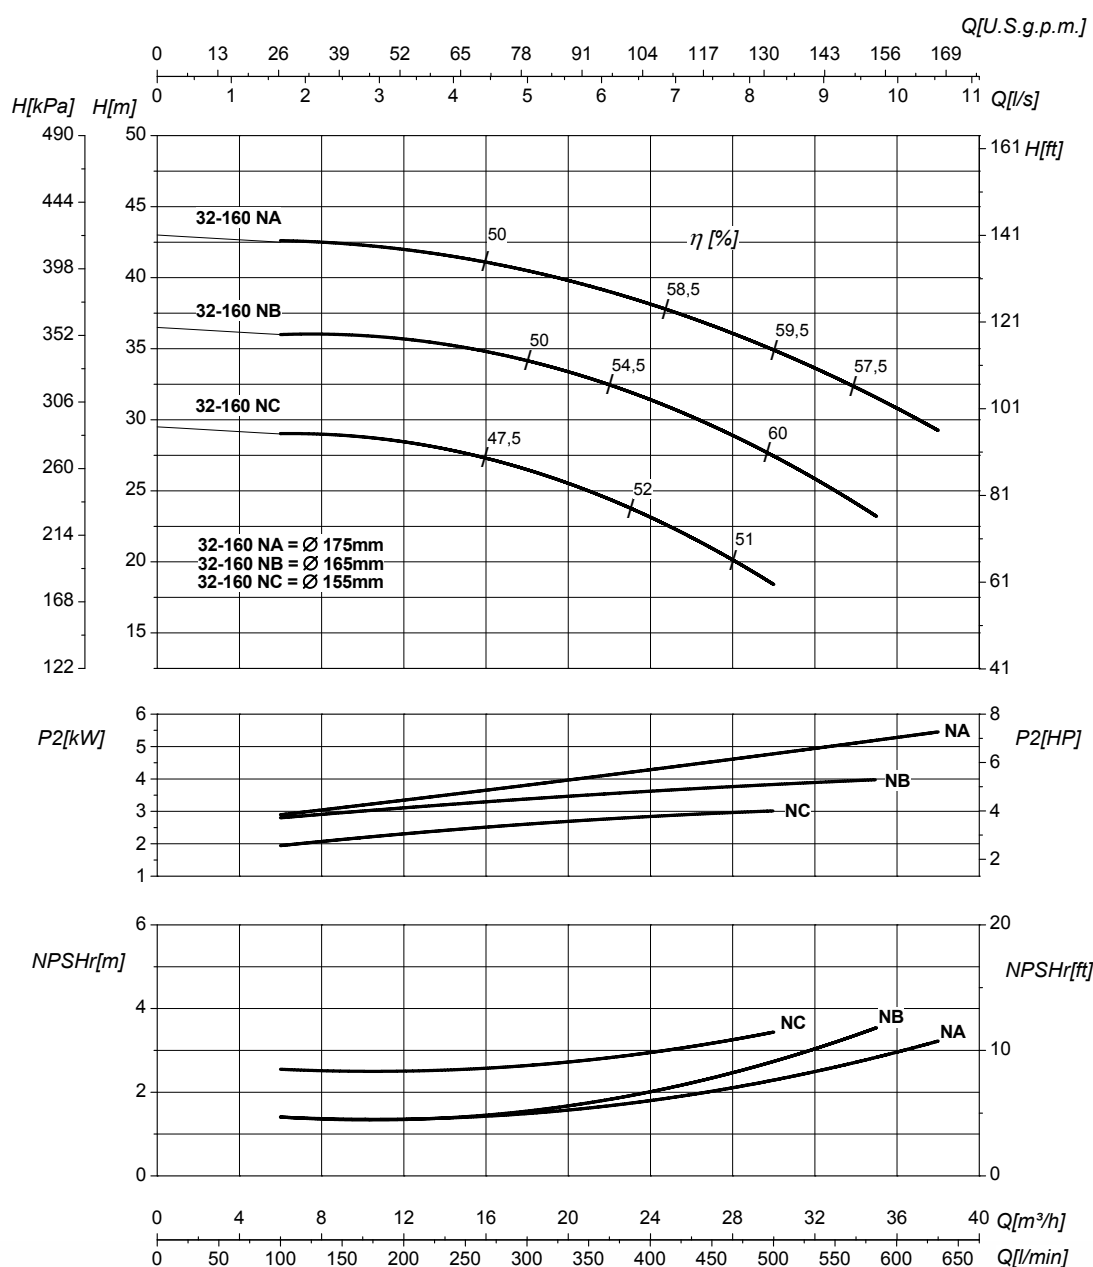

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,3

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-200N					3000 1/min					50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4
	kW	HP			m³/h	0	6	8	10	12	14	15	16
					l/min	0	100	133	167	200	233	250	267
MGZ2P 32-200N	4	5,5	>0,4	H(m)	56	55	54	53	52	50	51	48,5	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 32-200N	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	160	180	14	50	396	69

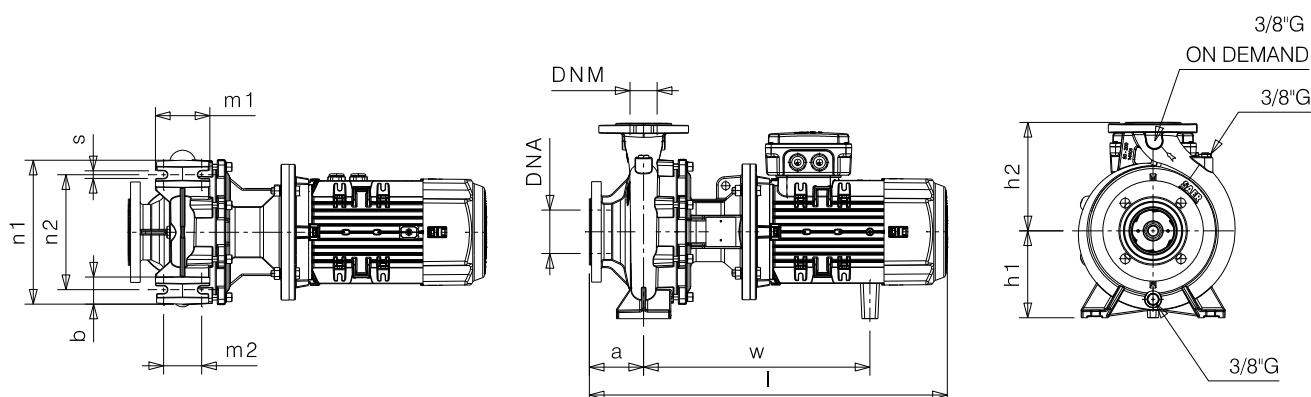

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-200N

3000 1/min

50Hz

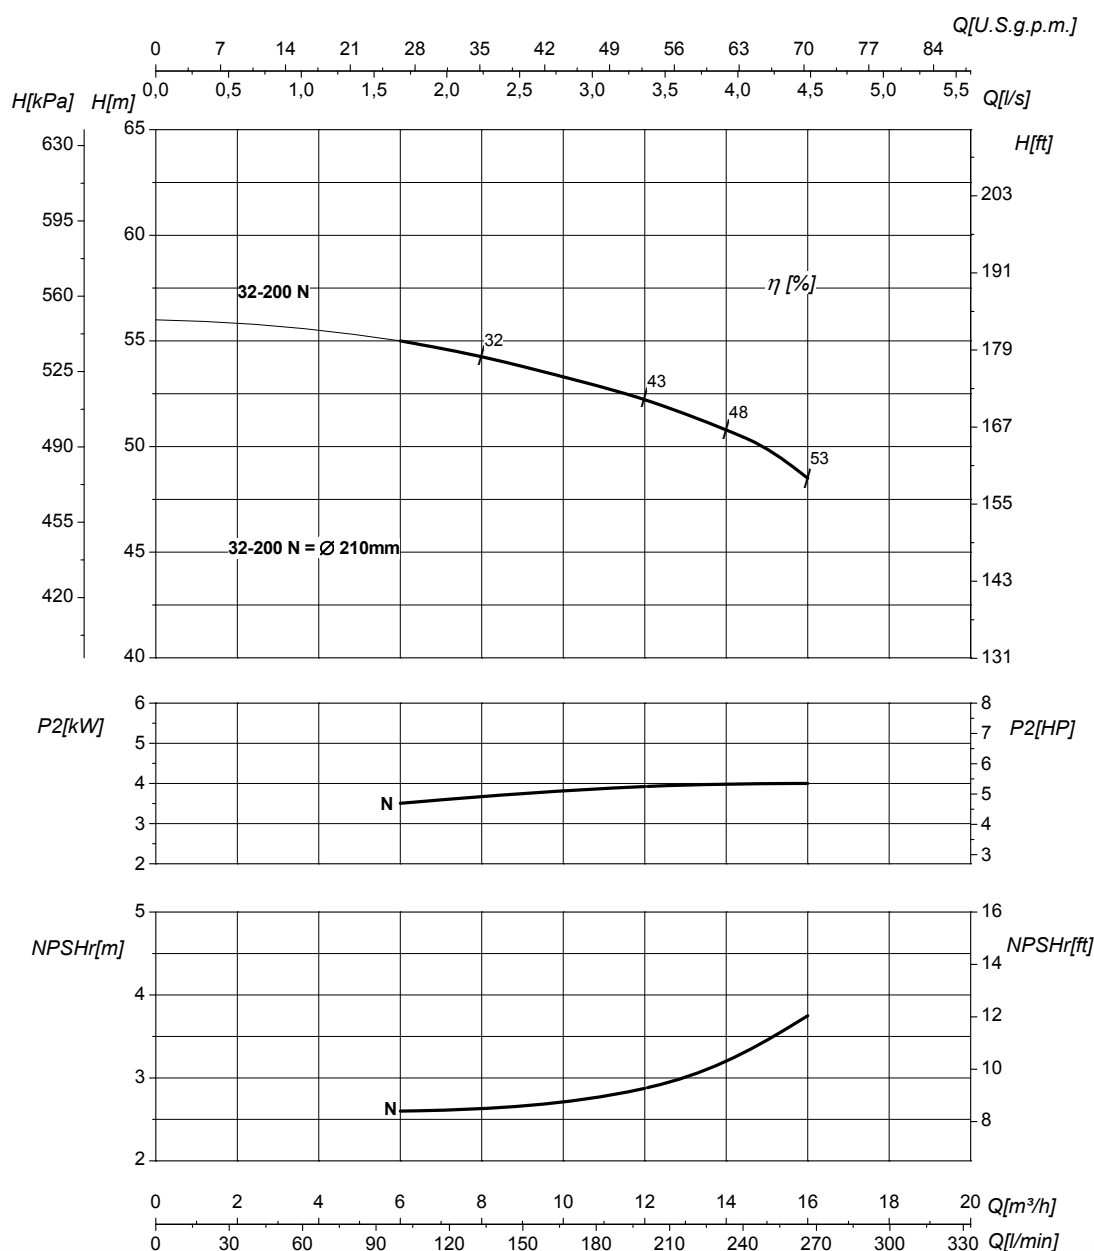

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolerance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3B. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-200N				3000 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI ²	Q	l/s	0	1,7	2,8	3,9	5	5,6	6,4	6,9	8,3	8,9	9,7		
	kW	HP			m³/h	0	6	10	14	18	20	23	25	30	32	35		
					l/min	0	100	167	233	300	333	383	417	500	533	583		
MGZ2P 32 -200NC	4	5,5	>0,4	H (m)	46	45	43	40	36,5	34,5	30	27,5						
MGZ2P 32 -200NB	5,5	7,5	>0,4		53,5	53	52,5	51	49,5	47,5	45	43	35					
MGZ2P 32 -200NA	7,5	10	>0,4		63	62,5	62,5	62	61	59,5	58	57,5	50	45	38,5			

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 32-200NC	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	160	180	14	50	396	/	/	/	/	/	69
MGZ2P 32-200NB	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	93
MGZ2P 32-200NA	7,5	10	132SMC	756	80	100	70	240	190	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	100

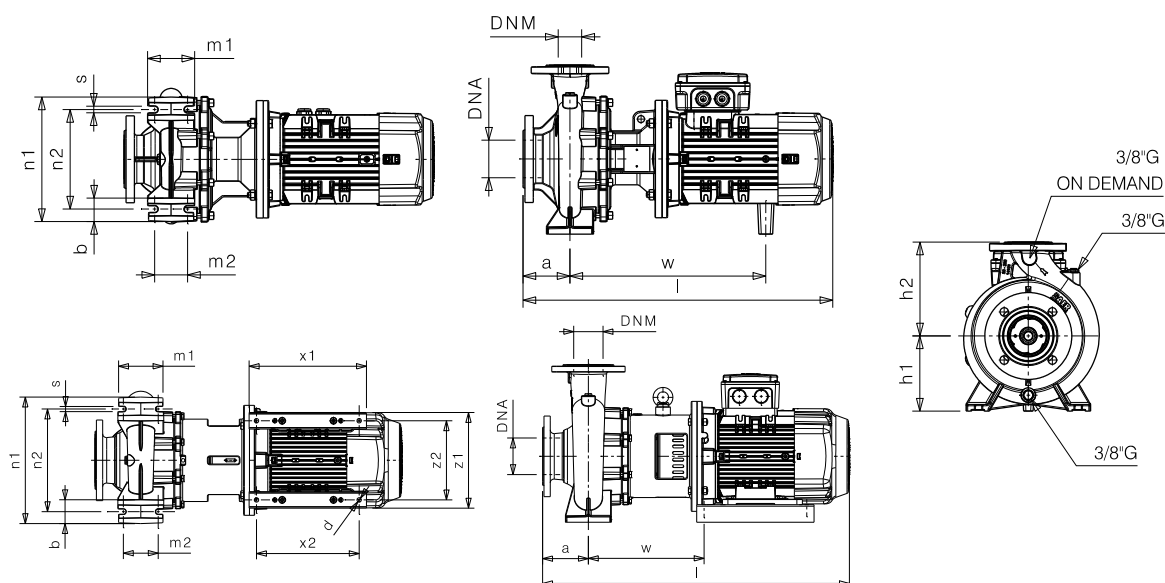

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-200N

3000 1/min

50Hz

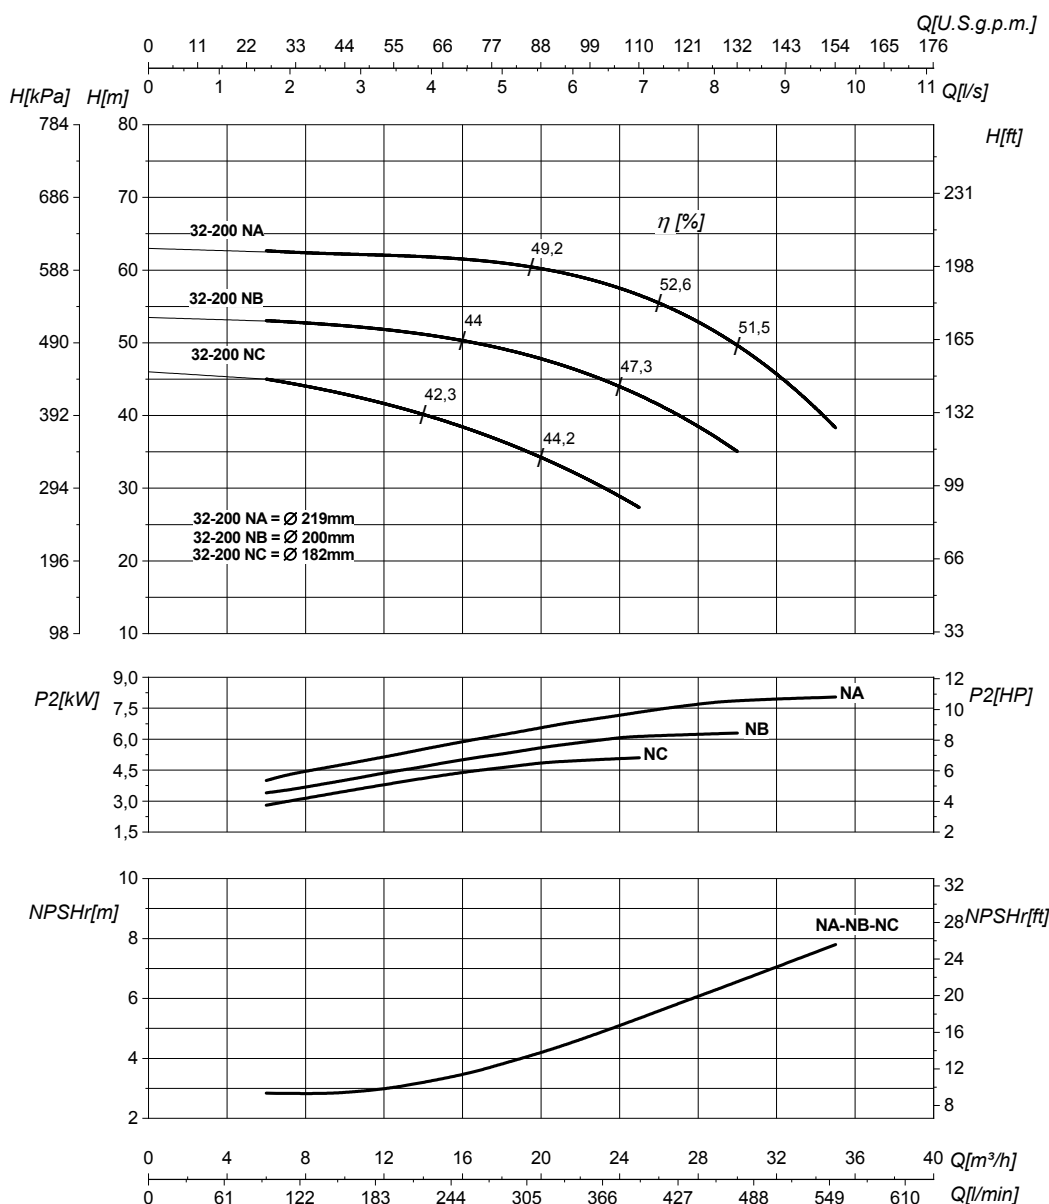

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-250				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,2	3,3	4,4	5	5,6	6,4	7,8	8,3	9,2		
	kW	HP			m³/h	0	8	12	16	18	20	23	28	30	33		
					l/min	0	133	200	266	300	333	383	467	500	549		
MGZ2P 32-250E	7,5	10	>0,4	H (m)	64	63	62,5	61,5	61	59	57	56					
MGZ2P 32-250D	9,2	12,5	>0,4		70	69,5	69	68,5	68	67	66	65	63				
MGZ2P 32-250C	11	15	>0,4		76,5	76	75,5	75	74,5	74	72	71,5	69				
MGZ2P 32-250B	15	20	>0,4		86	83,5	82	81,5	81	80	79,5	79	75				
MGZ2P 32-250A	18,5	25	>0,4		94	96	95	94	93,5	93	92,5	91	90	75			

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 32-250E	7,5	10	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	14	65	284	320	280	261	216	12	110
MGZ2P 32-250D	9,2	12,5	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	14	65	284	320	280	261	216	12	113
MGZ2P 32-250C	11	15	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	137
MGZ2P 32-250B	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	152
MGZ2P 32-250A	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	162

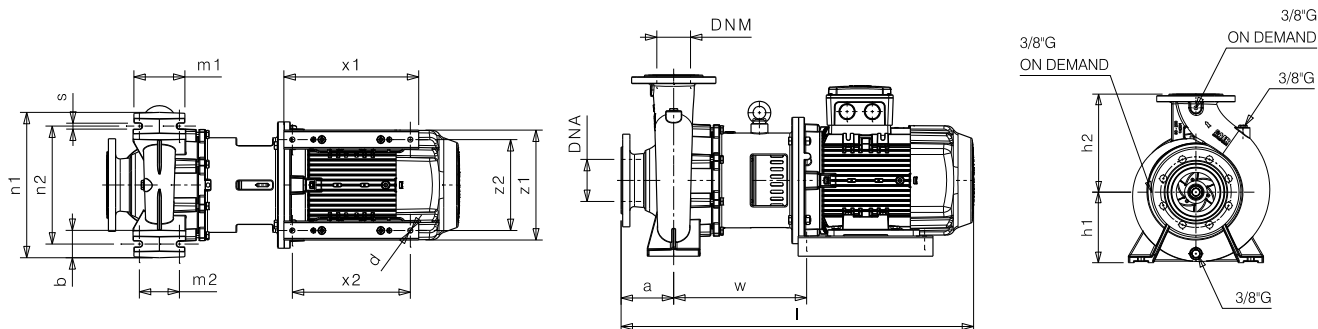

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-250

3000 1/min

50Hz

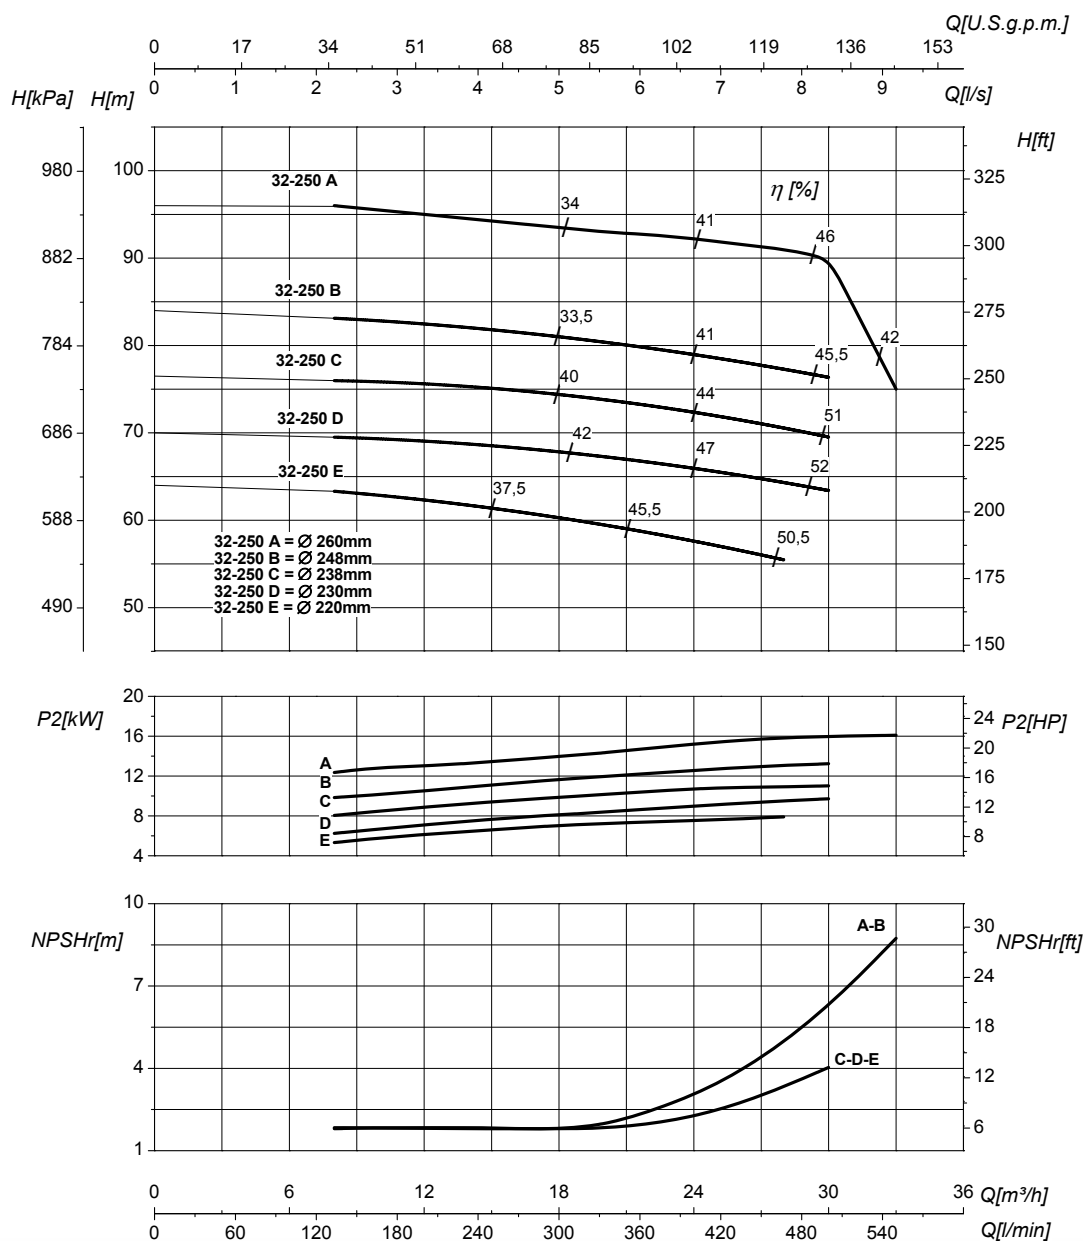

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 32-250S				3000 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	3,3	5,6	6,7	7,8	8,3	9,2	11,7	12,5	13,9	15,3		
	kW	HP			m ³ /h	0	12	20	24	28	30	33	42	45	50	55		
					l/min	0	200	333	400	467	500	550	700	750	833	917		
MGZ2P 32-250SE	7,5	10	>0,6	H (m)		62	57	56	53	49	45							
MGZ2P 32-250SD	9,2	12,5	>0,6			68	63	61	60	57	55	50						
MGZ2P 32-250SC	11	15	>0,6			76	71	69	68	67	65	62	50					
MGZ2P 32-250SB	15	20	>0,6			83	77	76,5	76	75	73	70	62	53				
MGZ2P 32-250SAB	15	20	>0,6			90	85	84	83,5	82	81	78	72	65	57			
MGZ2P 32-250SA	18,5	25	>0,6			98	93	92	91	90,5	90	88	83	79	72	64		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 32-250SE	7,5	10	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	14	65	284	320	280	261	216	12	110
MGZ2P 32-250SD	9,2	12,5	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	14	65	284	320	280	261	216	12	113
MGZ2P 32-250SC	11	15	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	137
MGZ2P 32-250SB	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	152
MGZ2P 32-250SAB	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	152
MGZ2P 32-250SA	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	162

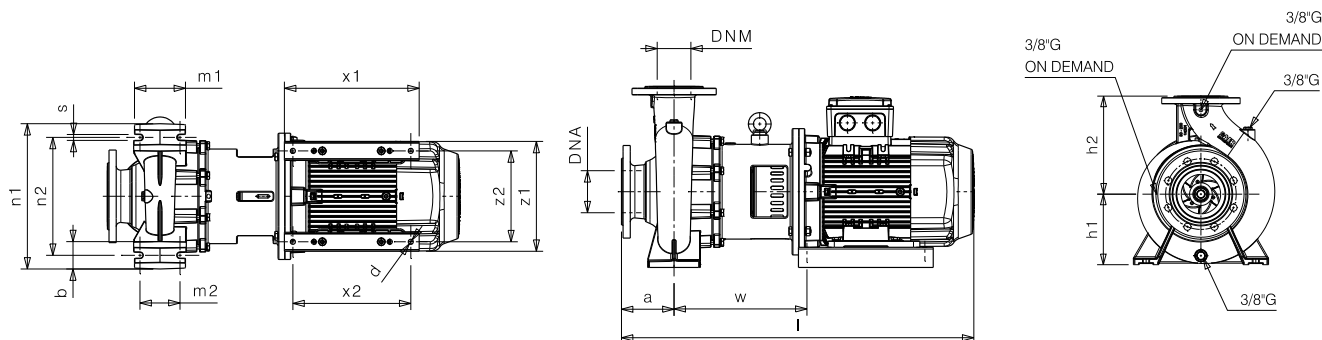

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 32-250S

3000 1/min

50Hz

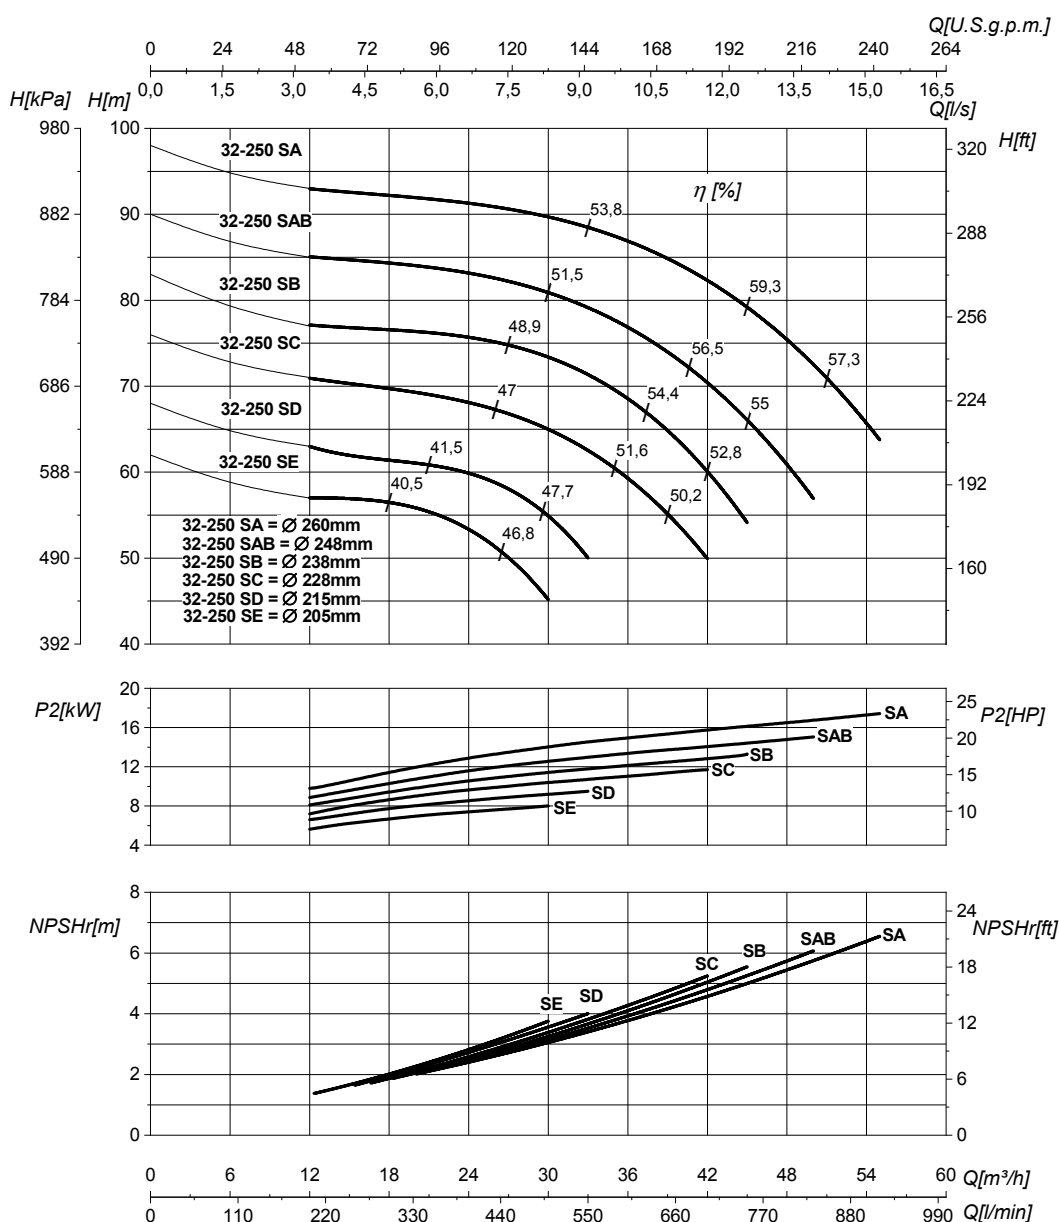

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-125				3000 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	3,3	3,9	4,4	5,5	6,9	8,3	9,7	11	
	kW	HP			m³/h	0	10	12	14	16	20	25	30	35	40	
					l/min	0	167	200	233	266	333	417	500	583	666	
MGZ2P 40-125C	1,5	2	>0,1	H (m)	19	18,5	18	17,5	17	16,5	14,5	12,5	9,5			
MGZ2P 40-125B	2,2	3	>0,1		22,5	22	22	21,5	21	20,5	19	17,5	15			
MGZ2P 40-125A	3	4	>0,1		28	27,5	27	27	26,5	26	24,5	23	20	17		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 40-125C	1,5	2	90SC	538	80	100	70	210	160	112	140	14	50	358	39
MGZ2P 40-125B	2,2	3	90SC	538	80	100	70	210	160	112	140	14	50	358	43
MGZ2P 40-125A	3	4	100L	634	80	100	70	210	160	132	140	14	50	411	59

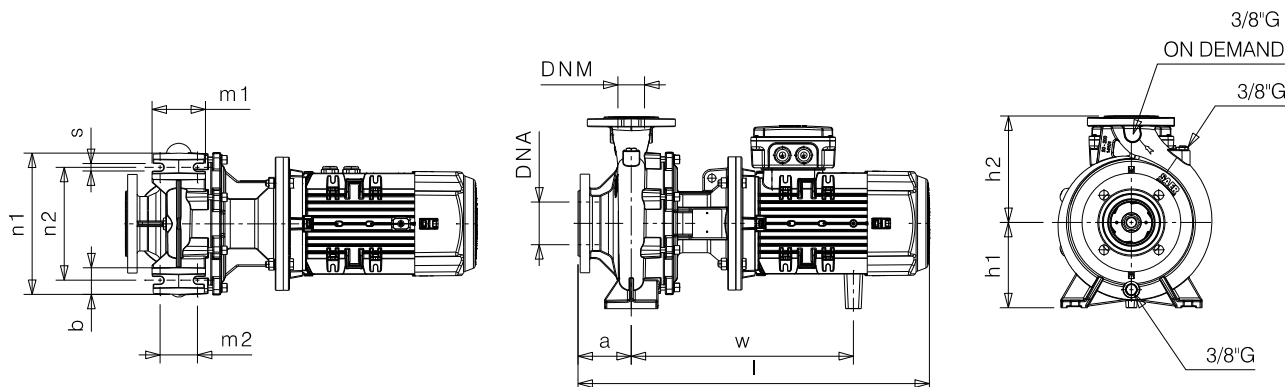

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-125

3000 1/min

50Hz

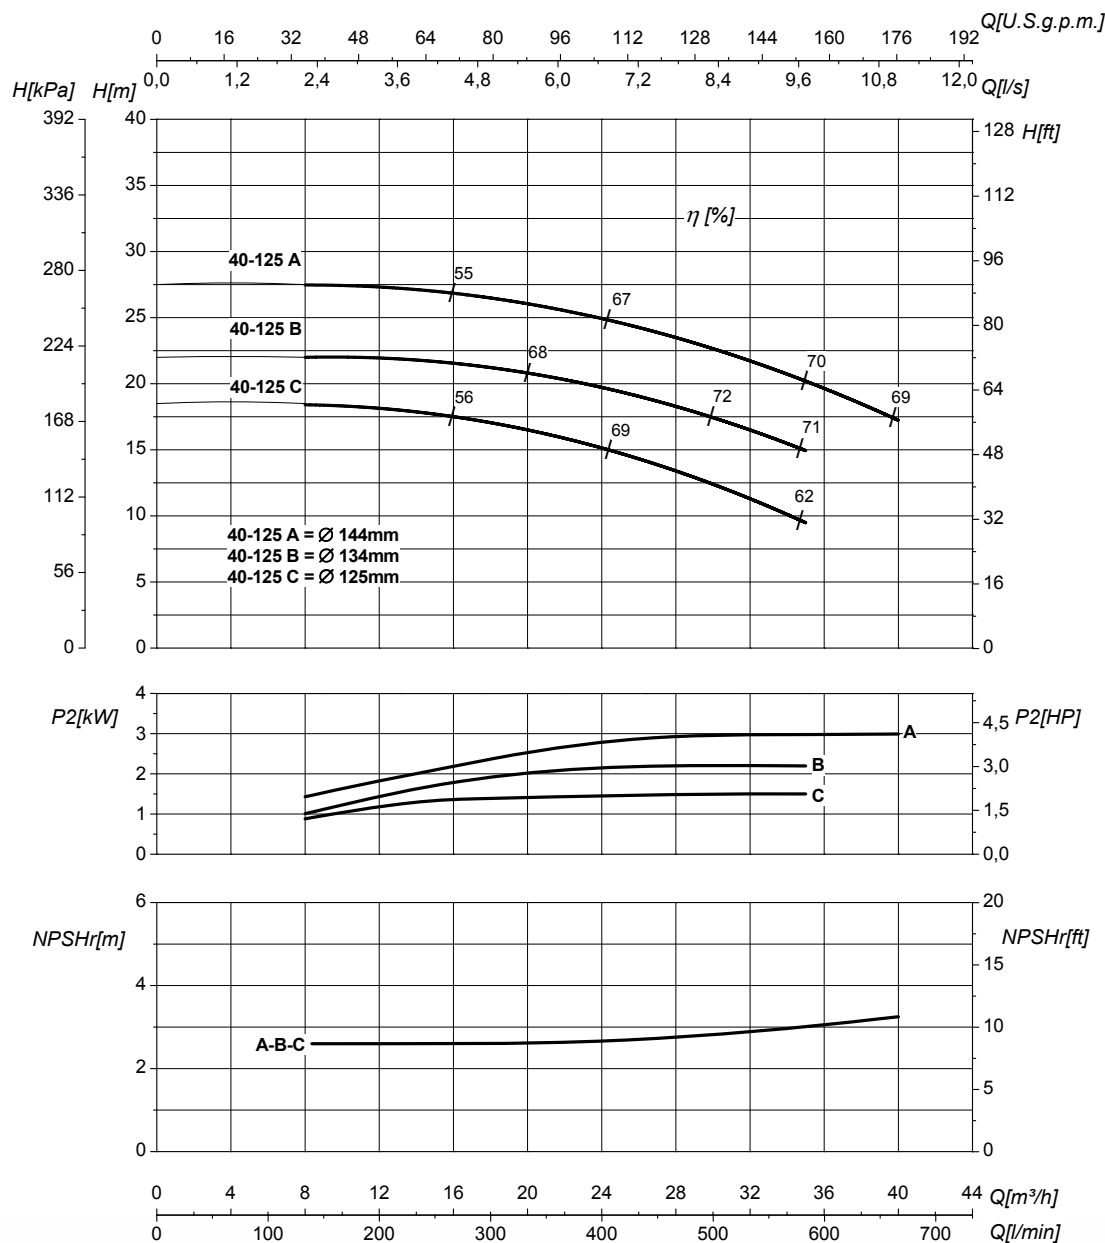

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-125S				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,2	2,5	2,8	5,5	7,8	8,3	9,7	11	12	13,9	
	kW	HP			m³/h	0	8	9	10	20	28	30	35	40	43	50	
					l/min	0	133	150	167	333	467	500	583	666	717	833	
MGZ2P 40-125SD	1,5	2	>0,7	H (m)	19	18,5	18	17,5	16	13	12						
MGZ2P 40-125SC	2,2	3	>0,7		24,5	24	24	23,5	23	20	19	17					
MGZ2P 40-125SB	3	4	>0,7		27,5		27	26,5	26	24	23	21	19	17			
MGZ2P 40-125SA	4	5,5	>0,7		30			29	28	27	26	25	23	21	17		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 40-125SD	1,5	2	90SC	538	80	100	70	210	160	112	140	14	50	358	39
MGZ2P 40-125SC	2,2	3	90SC	538	80	100	70	210	160	112	140	14	50	358	43
MGZ2P 40-125SB	3	4	100L	634	80	100	70	210	160	132	140	14	50	411	59
MGZ2P 40-125SA	4	5,5	112MC	598	80	100	70	210	160	132	140	14	50	396	62

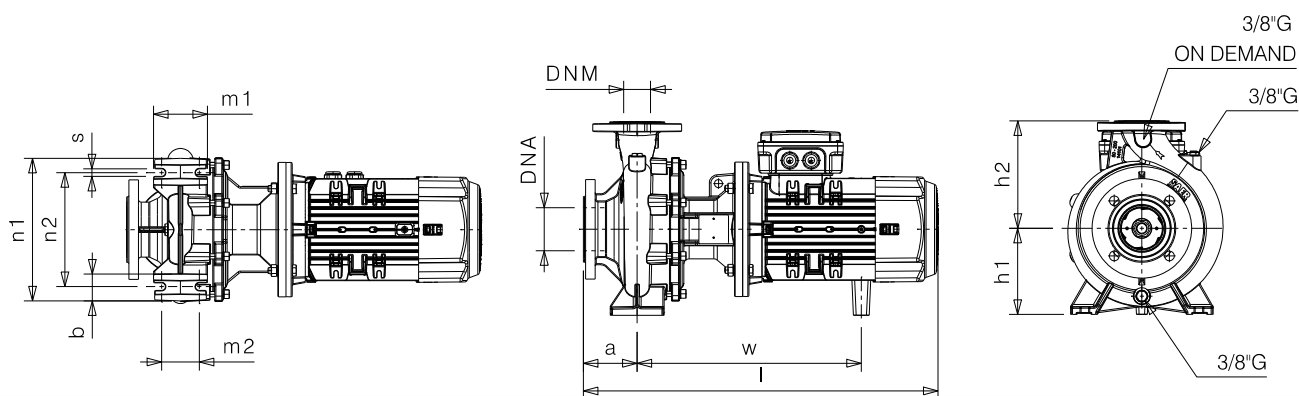

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-125S

3000 1/min

50Hz

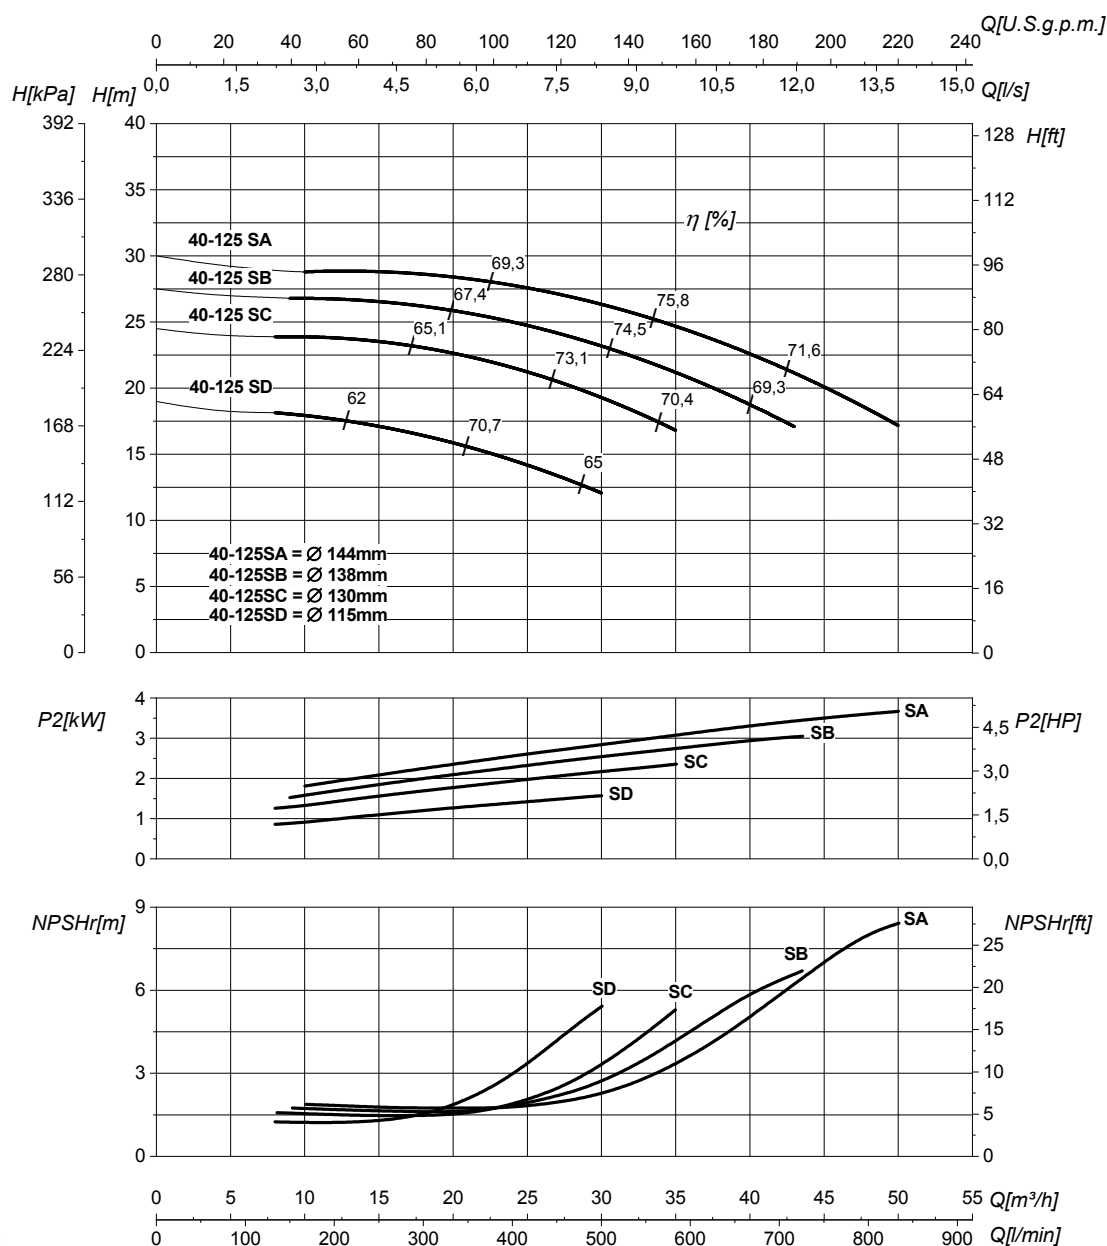

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apéndice técnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apéndice técnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-160N				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	3,3	5	6,9	8,3	9,7	11	12,5	13,9	15	18,1
	kW	HP			m³/h	0	10	12	18	25	30	35	40	45	50	55	65
					l/min	0	167	200	300	417	500	583	667	750	833	917	1083
MGZ2P 40-160NC/B	3	4	>0,4	H (m)		32	31,5	31,5	30,5	29	26,5						
MGZ2P 40-160NC/A	4	5,5	>0,4			32	31,5	31,5	30,5	29	26,5	23	21	16			
MGZ2P 40-160NB/B	4	5,5	>0,4			36,5		36	35,5	34	32	30					
MGZ2P 40-160NB/A	5,5	7,5	>0,4			36,5		36	35,5	34	32	30	27,5	24,5	20,5		
MGZ2P 40-160NA	5,5	7,5	>0,4			39		39	38,5	37,5	36	33,5	32	28,5	25,5	22	
MGZ2P 40-160NO	7,5	10	>0,4			41,5		41,5	41	40,5	39,5	37,5	36	34	31,5	28,5	22

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 40-160NC/B	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	14	50	411	/	/	/	/	/	61
MGZ2P 40-160NC/A	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	132	160	14	50	396	/	/	/	/	/	64
MGZ2P 40-160NB/B	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	132	160	14	50	396	/	/	/	/	/	64
MGZ2P 40-160NB/A	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	14	50	280	320	280	261	216	12	89
MGZ2P 40-160NA	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	14	50	280	320	280	261	216	12	89
MGZ2P 40-160NO	7,5	10	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	14	50	280	320	280	261	216	12	95

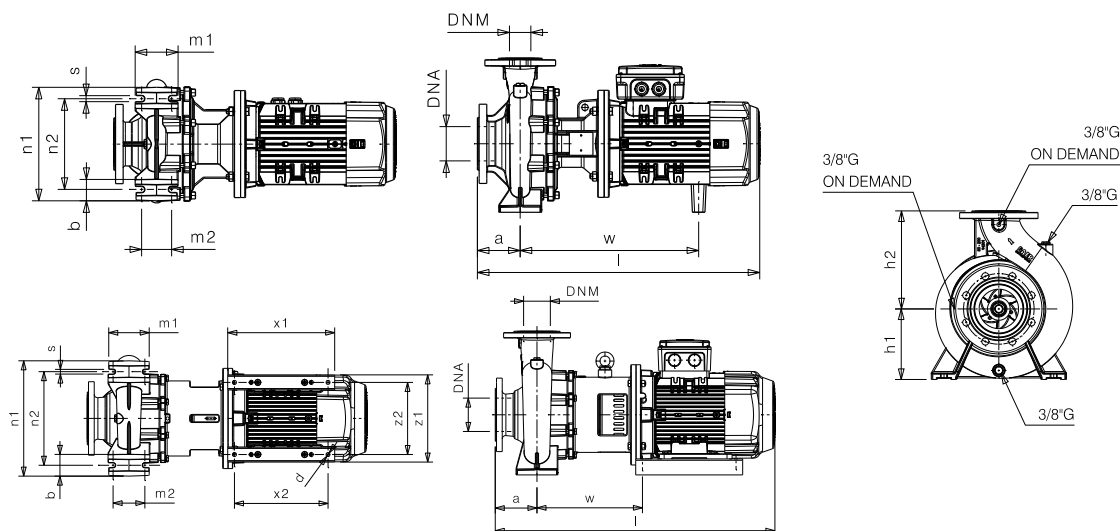

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-160N

3000 1/min

50Hz

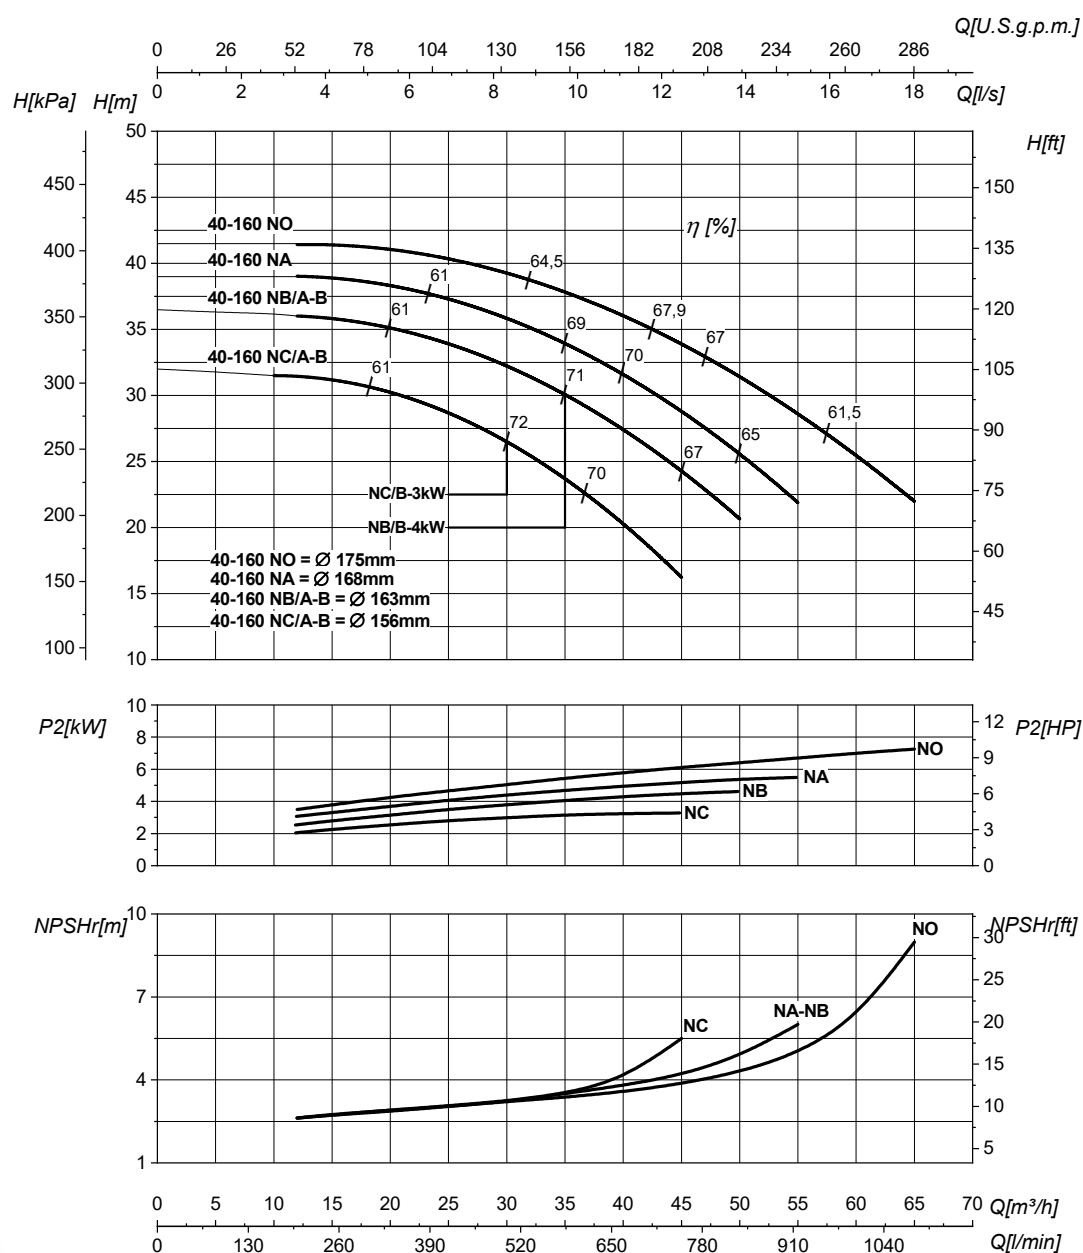

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насоса
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3B. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-200				3000 1/min				50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	3,3	4,4	5	5,5	6,9	8,3	9,7	11
	kW	HP			m³/h	0	12	16	18	20	25	30	35	40
					l/min	0	200	266	300	333	417	500	583	667
MGZ2P 40-200C	4	5,5	>0,7	H (m)		45	43,5	43	42	41	37	33,5		
MGZ2P 40-200B	5,5	7,5	>0,7			49	48,5	47,5	47	46	43,5	40,5	36,5	31,5
MGZ2P 40-200A	7,5	10	>0,7			58	58	57,5	57	56,5	55	52	48	42

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 40-200C	4	5,5	112MC	618	100	100	70	265	212	160	180	14	50	396	/	/	/	/	/	71
MGZ2P 40-200B	5,5	7,5	132SMC	778	100	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	95
MGZ2P 40-200A	7,5	10	132SMC	778	100	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	101

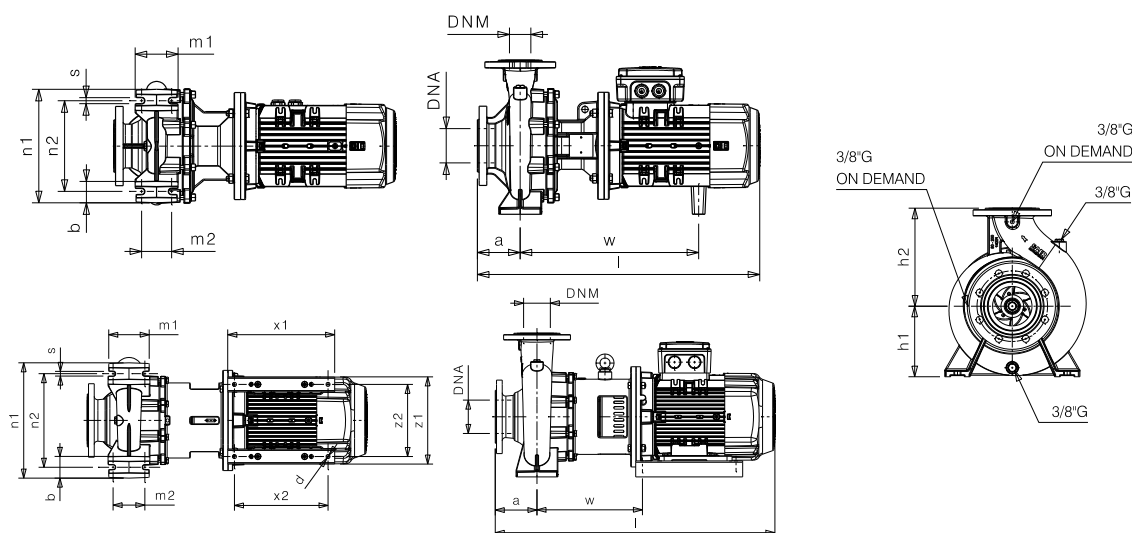

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-200

3000 1/min

50Hz

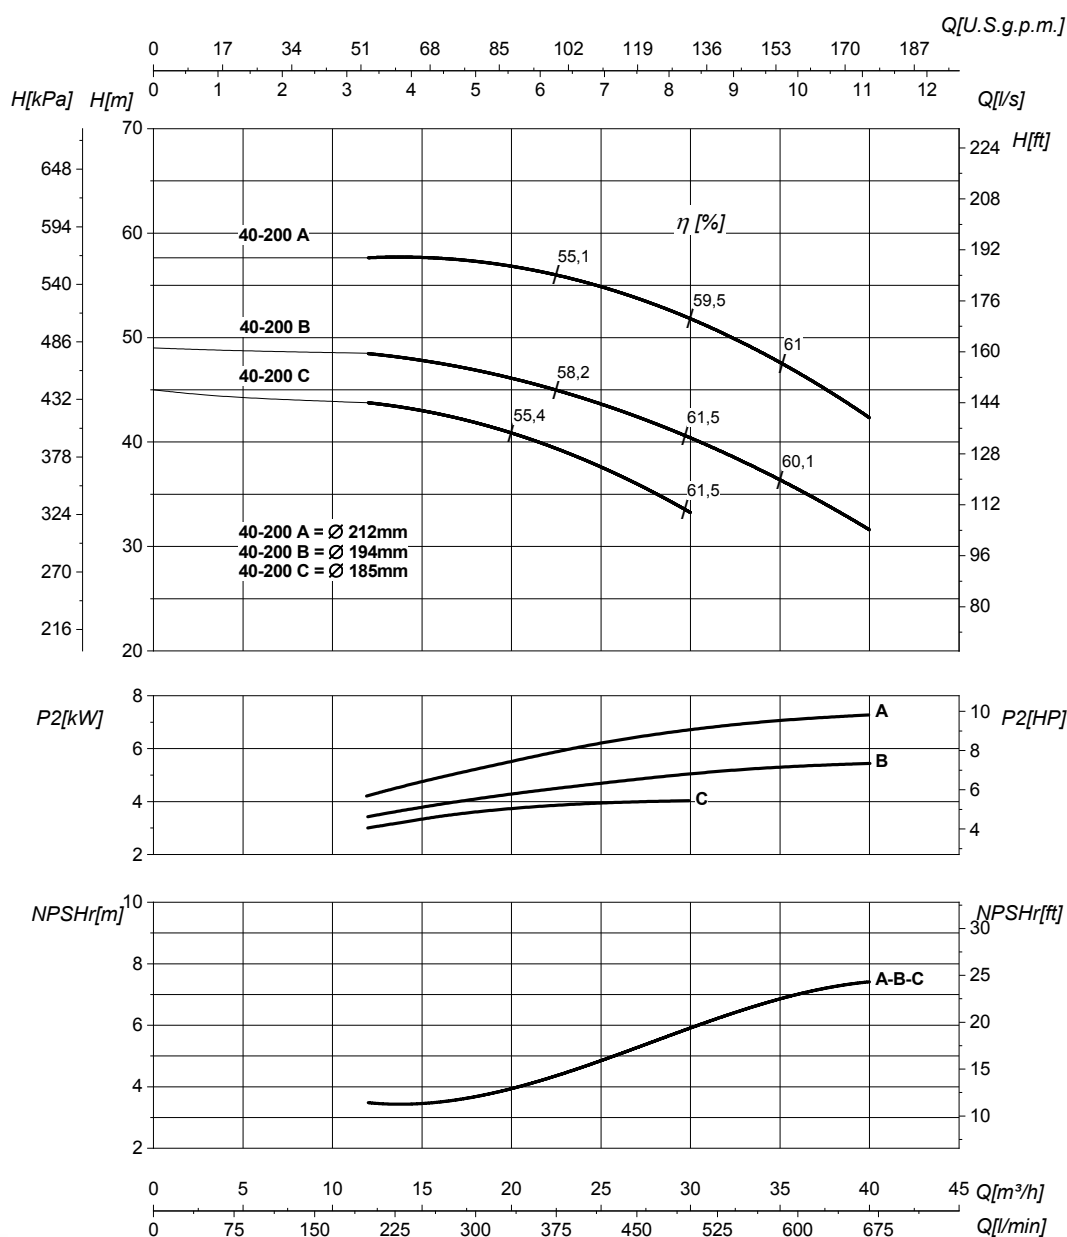

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques




• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-200N				3000 1/min							50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	5,5	6,9	8,3	9,7	11	12,5	13,9	15,3	16,7
	kW	HP			m³/h	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60
					l/min	0	333	417	500	583	667	750	833	917	1000
MGZ2P 40-200NB	7,5	10	>0,4	H (m)	53	52,5	51,5	49,4	47	44	41,5	37,5	30,5		
MGZ2P 40-200NA	11	15	>0,4		61	60	59	57	56	54	50	47	41,5	35	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 40-200NB	7,5	10	132SMC	778	100	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	101
MGZ2P 40-200NA	11	15	160LC	938	100	100	70	265	212	180	180	14	50	350	410	370	319	254	14	128

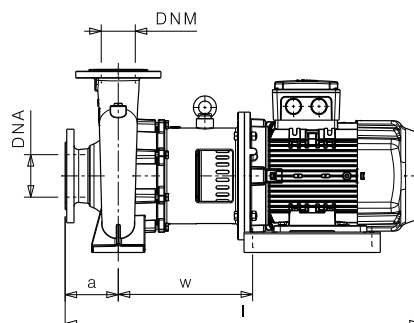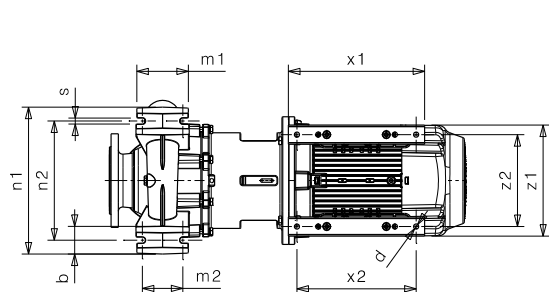

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-200N

3000 1/min

50Hz

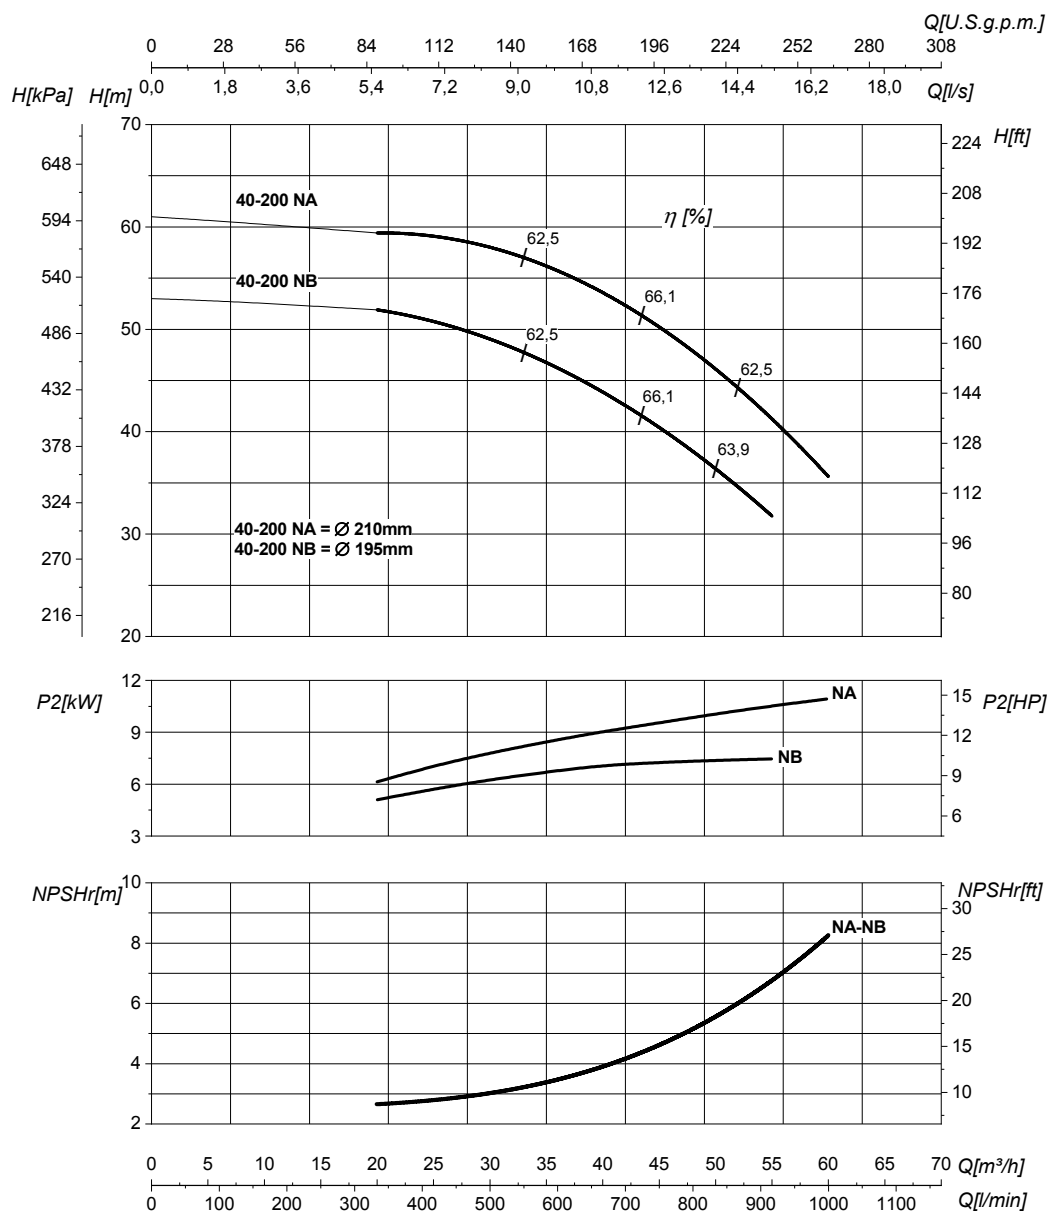

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-250				3000 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	3,3	4,4	5,5	6,7	7,8	8,9	9,7	10,6	11	
	kW	HP			m³/h	0	12	16	20	24	28	32	35	38	40	
					l/min	0	200	266	333	400	467	533	583	633	667	
MGZ2P 40-250C	9,2	12,5	>0,1	H (m)	65	64	63	62	61	60	57	56	54	53		
MGZ2P 40-250B	11	15	>0,1		71	70	69	68	67	65	64	62	60	59		
MGZ2P 40-250A	15	20	>0,1		89	87	86	85	83	81	79	77	76	75		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 40-250C	9,2	12,5	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	14	65	285	320	280	261	216	12	115
MGZ2P 40-250B	11	15	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	138
MGZ2P 40-250A	15	20	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	153

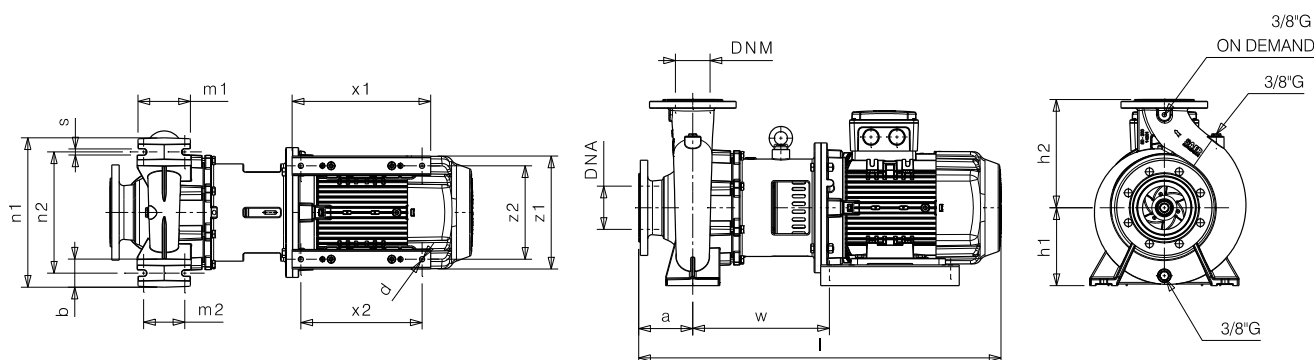

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-250

3000 1/min

50Hz

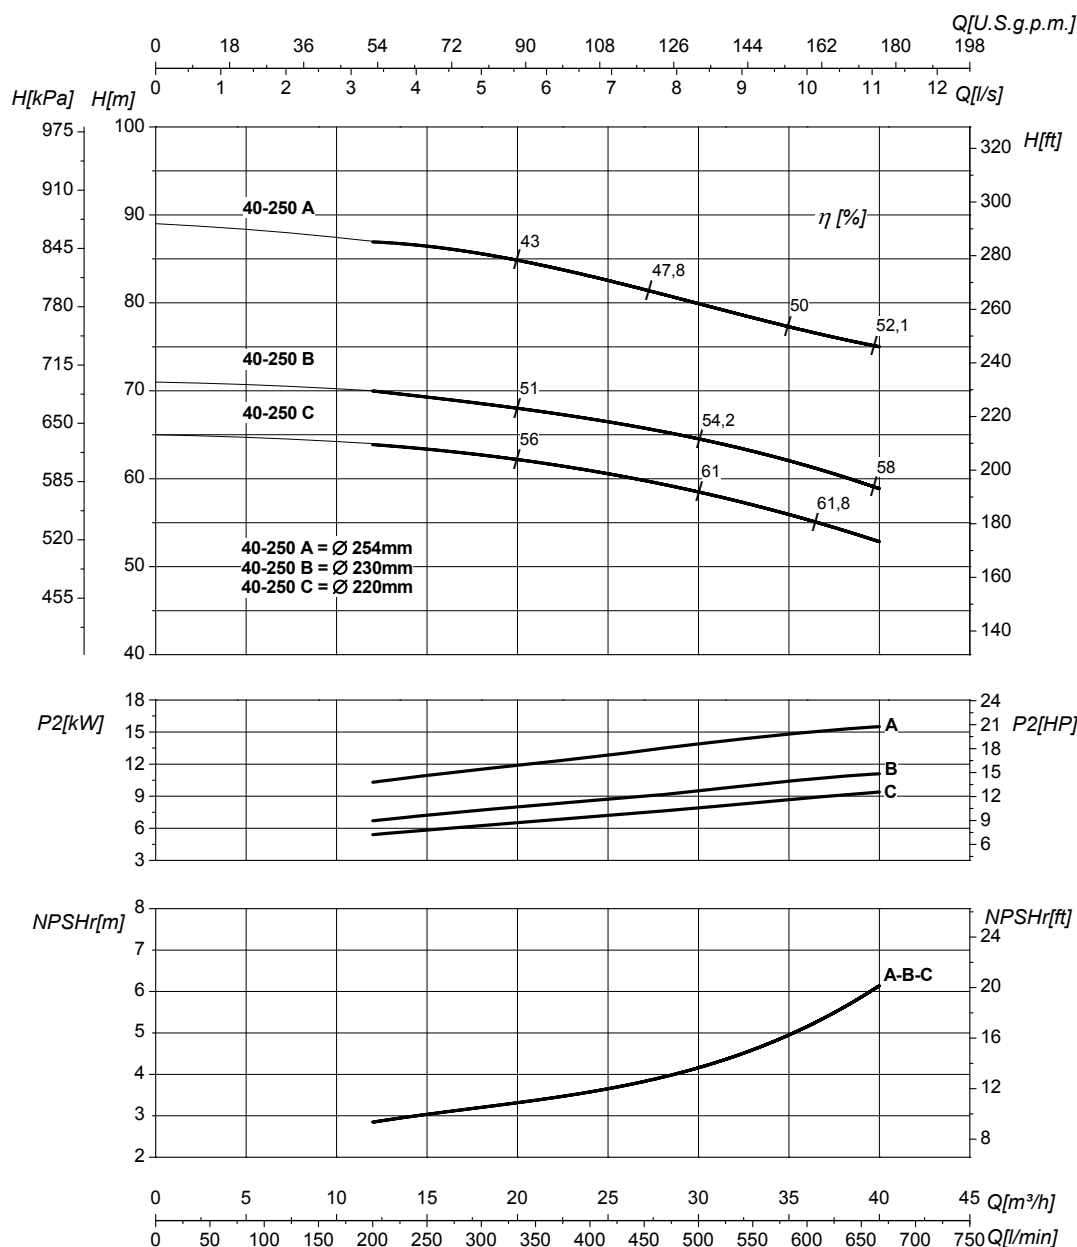

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-250N				3000 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	5,5	8,3	11	12,5	13,9	15,3	16,7	19,4			
	kW	HP			m³/h	0	10	20	30	40	45	50	55	60	70			
					l/min	0	167	333	500	667	750	833	917	1000	1167			
MGZ2P 40-250NE	15	20	>0,7	H (m)	67,5	67	64	60	54	49	45	43						
MGZ2P 40-250ND	15	20	>0,7		74	73	71	68	64	62	60	57	54					
MGZ2P 40-250NC	18,5	25	>0,7		82	81	79	76	73	70	68	65	62	55				
MGZ2P 40-250NB	18,5	25	>0,7		89	88	86	84	80	77	75	71	68	60				
MGZ2P 40-250NA	22	30	>0,7		98	95	93	89	85	84	79	76	71	61				

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 40-250NE	15	20	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	153
MGZ2P 40-250ND	15	20	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	153
MGZ2P 40-250NC	18,5	25	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	163
MGZ2P 40-250NB	18,5	25	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	410	370	319	254	14	163
MGZ2P 40-250NA	22	30	180M	1013	100	125	95	320	250	180	225	14	65	408	321	279	359	279	14	200

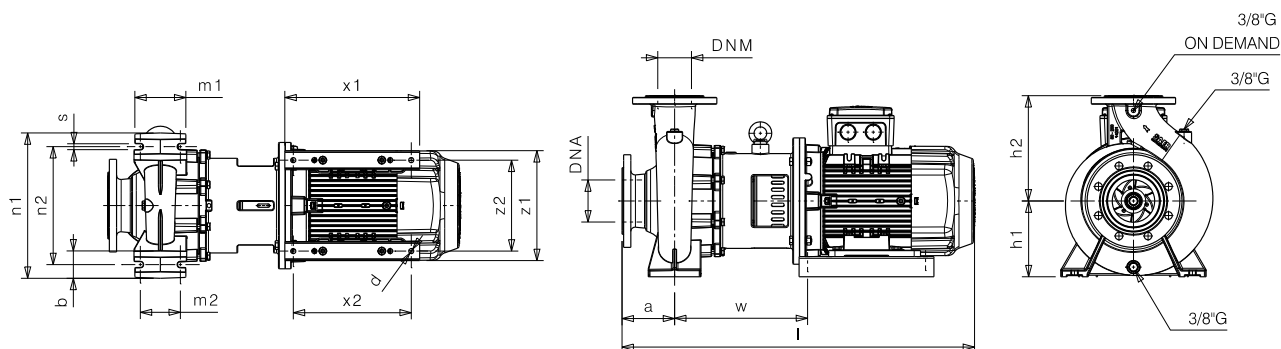

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-250N

3000 1/min

50Hz

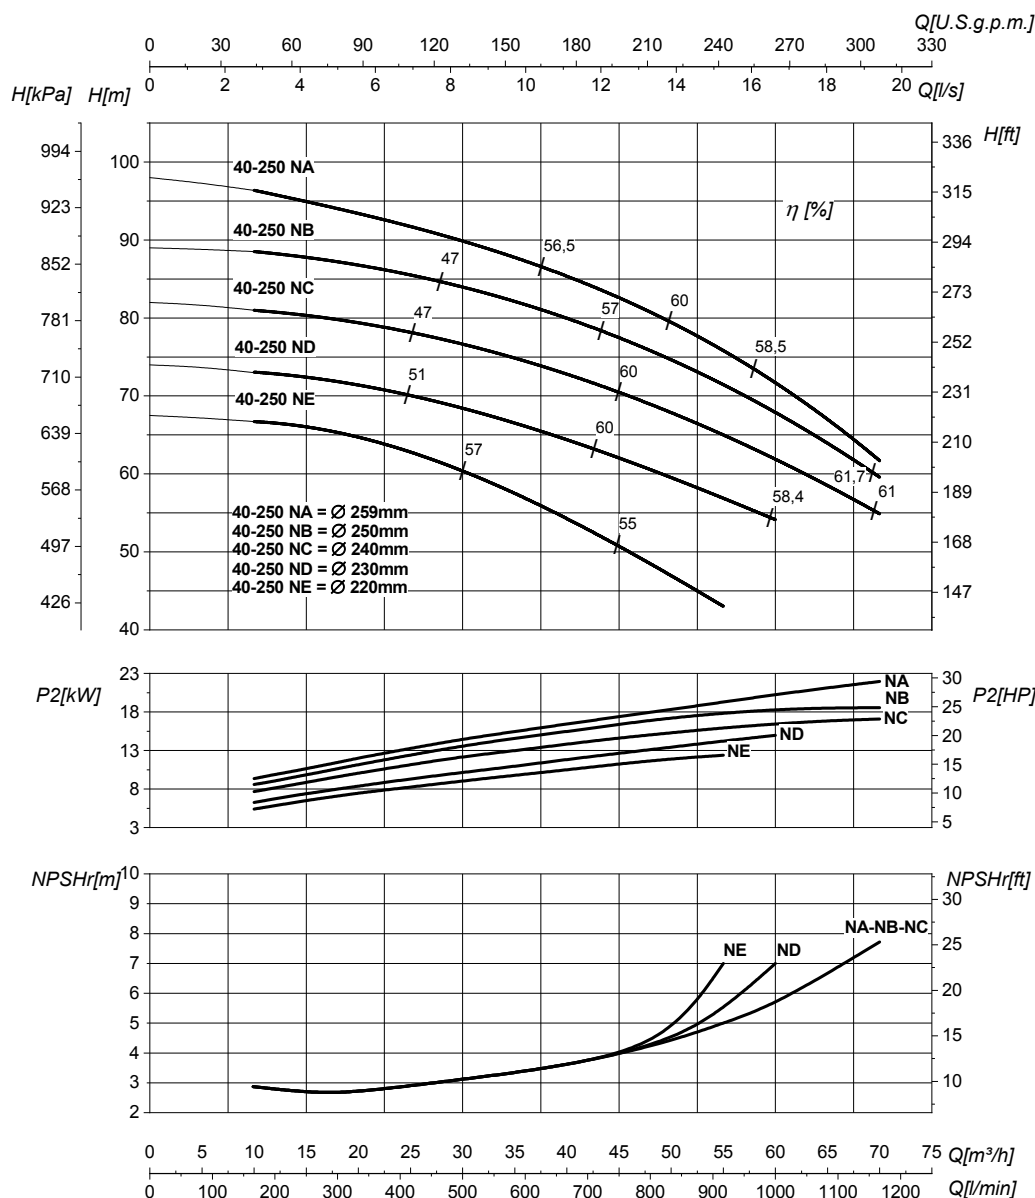

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 40-315				3000 1/min				50Hz							
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	8,3	11	12,5	13,9	15,3	16,7	18	19,4	22
	kW	HP			m³/h	0	30	40	45	50	55	60	65	70	80
					l/min	0	500	667	750	833	917	1000	1083	1166	1333
MGZ2P 40-315C	37	50	>0,5	H (m)	100	96	95	94	93	92	90	88	85	80	
MGZ2P 40-315B	45	60	>0,5		129	128	127	126	125	124	122	121	120	118	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 40-315C	37	50	200L	1133	125	125	95	345	280	225	250	14	65	456	480	423	390	318	18	283
MGZ2P 40-315B	45	60	225SM	1245	125	125	95	345	280	225	250	14	65	559	388	311	436	356	18	402

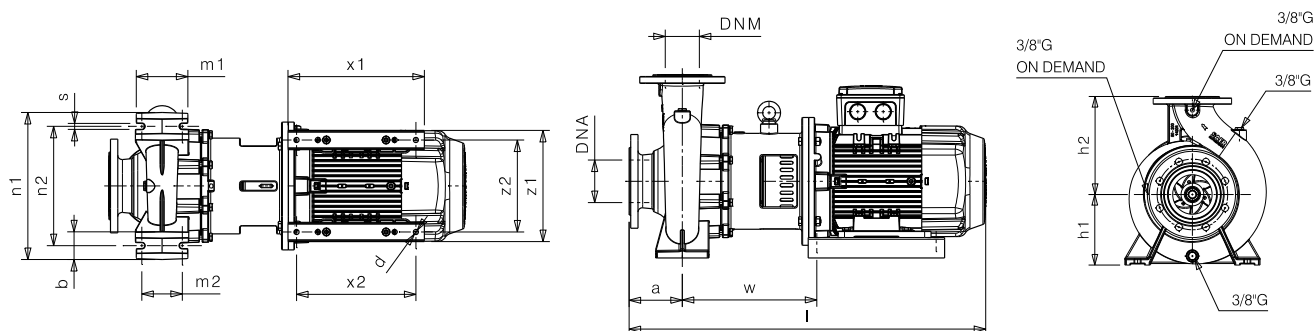

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgías, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 40-315

3000 1/min

50Hz

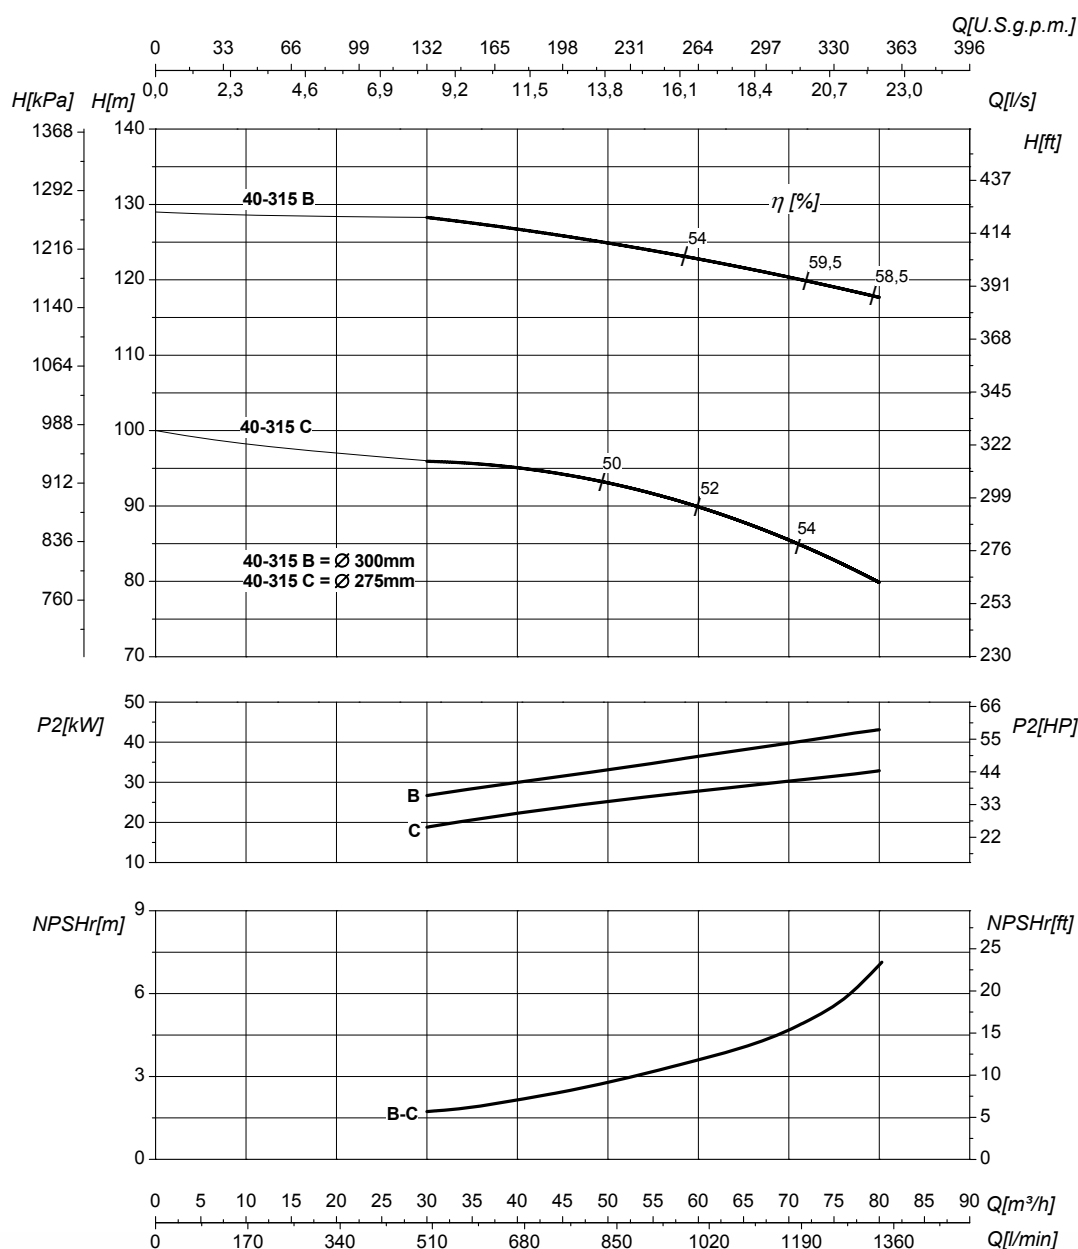

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-125				3000 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	5,5	8,3	9,7	11	12,5	13,9	15,3	16,7	18	
	kW	HP			m³/h	0	20	30	35	40	45	50	55	60	65	
					l/min	0	333	500	583	667	750	833	917	1000	1083	
MGZ2P 50-125C	2,2	3	>0,6	H (m)	17,5	17	16	15	14	13	12	10	8			
MGZ2P 50-125B	3	4	>0,6		21,5	20,5	19,5	18,5	17,5	16,5	15	14	13	11		
MGZ2P 50-125A	4	5,5	>0,6		24,5	24	23,5	23	22,5	21,5	20	19	17,5	17		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 50-125C	2,2	3	90SC	558	100	100	70	240	190	132	160	14	50	358	45
MGZ2P 50-125B	3	4	100L	654	100	100	70	240	190	132	160	14	50	411	60
MGZ2P 50-125A	4	5,5	112MC	618	100	100	70	240	190	132	160	14	50	395	64

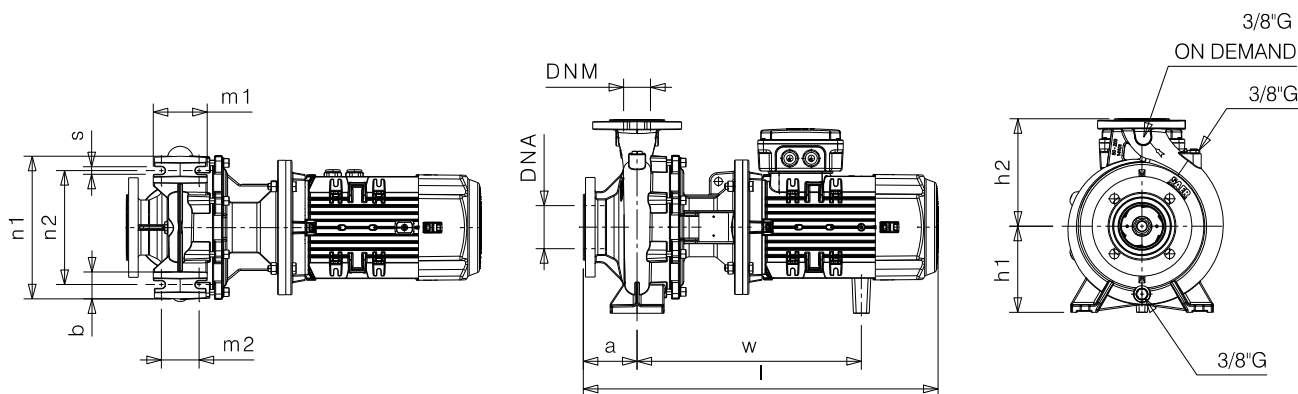

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		125	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-125

3000 1/min

50Hz

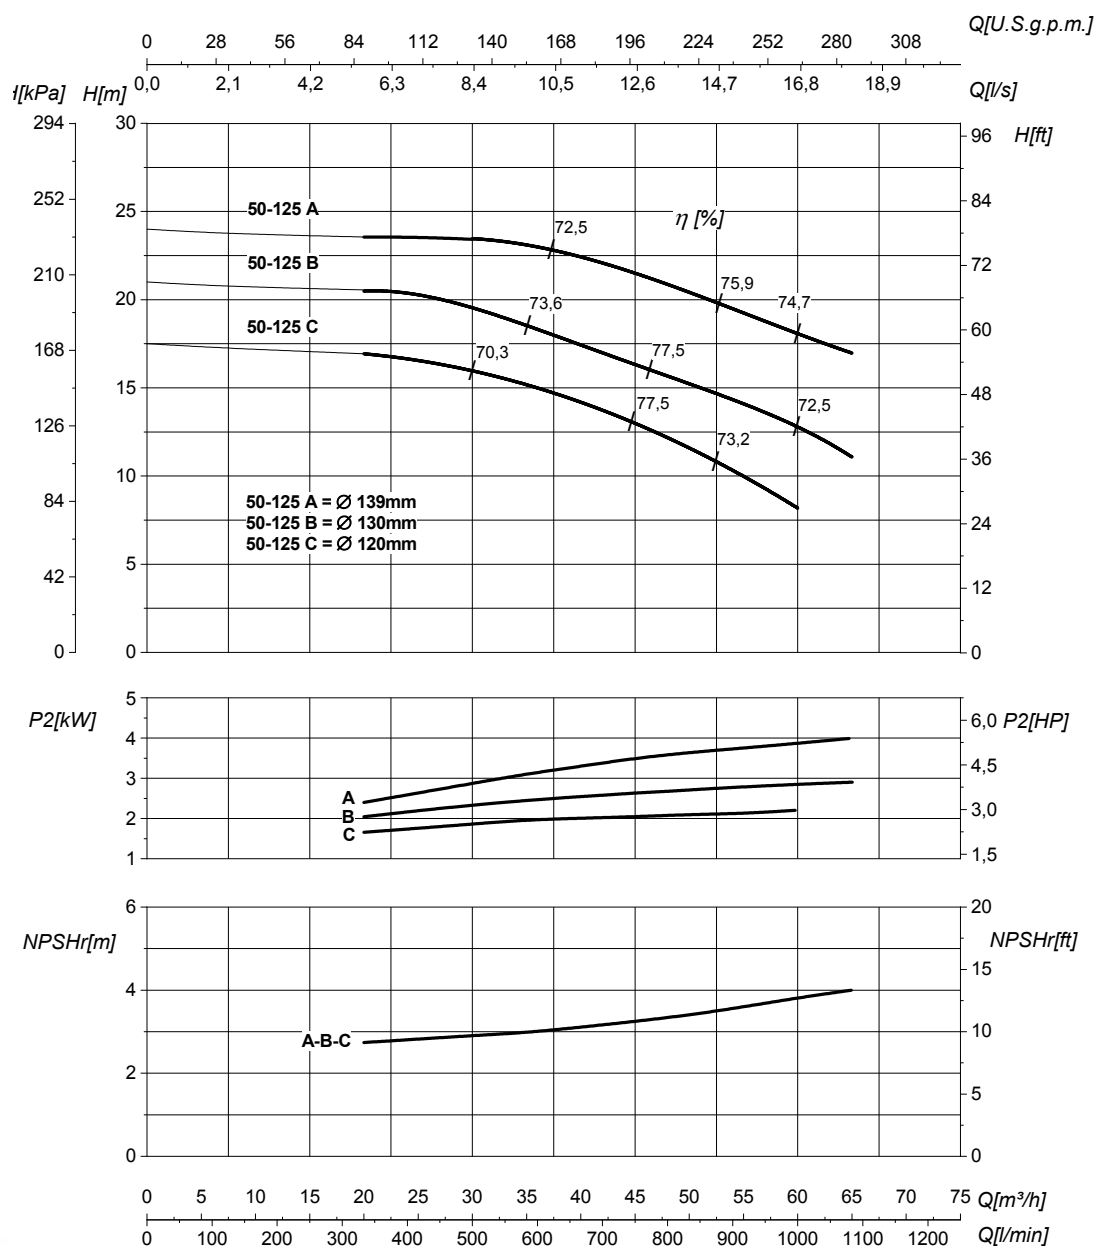

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Поддача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-160				3000 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	8,3	11	13,9	15,3	16,7	18	19,4	20,8
	kW	HP			m³/h	0	25	30	40	50	55	60	65	70	75
					l/min	0	417	500	667	833	917	1000	1083	1167	1250
MGZ2P 50-160B	5,5	7,5	>0,4	H (m)	32,5	32	31	29	26	24	22	20	18	16,5	
MGZ2P 50-160A	7,5	10	>0,4		40,5	40	39	38	35,5	33,5	32	30	27,5	25,5	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausfuehrung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 50-160B	5,5	7,5	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	93
MGZ2P 50-160A	7,5	10	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	99

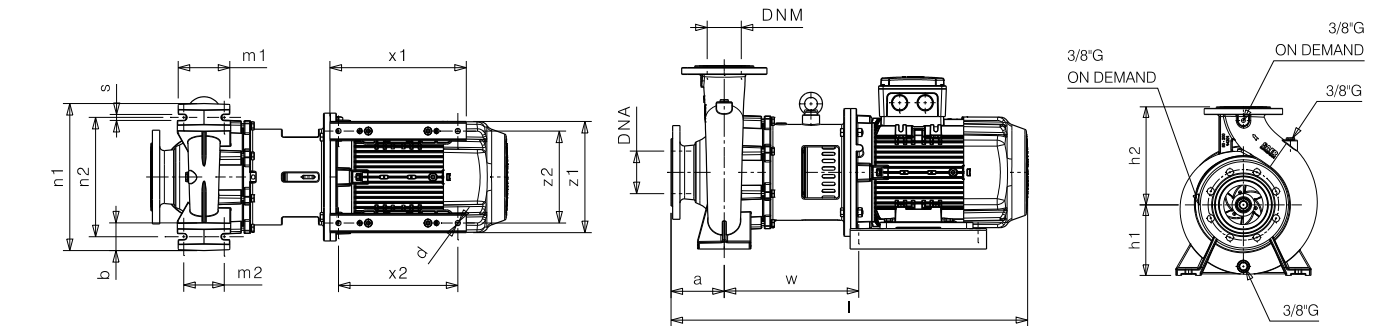

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		125	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-160

3000 1/min

50Hz

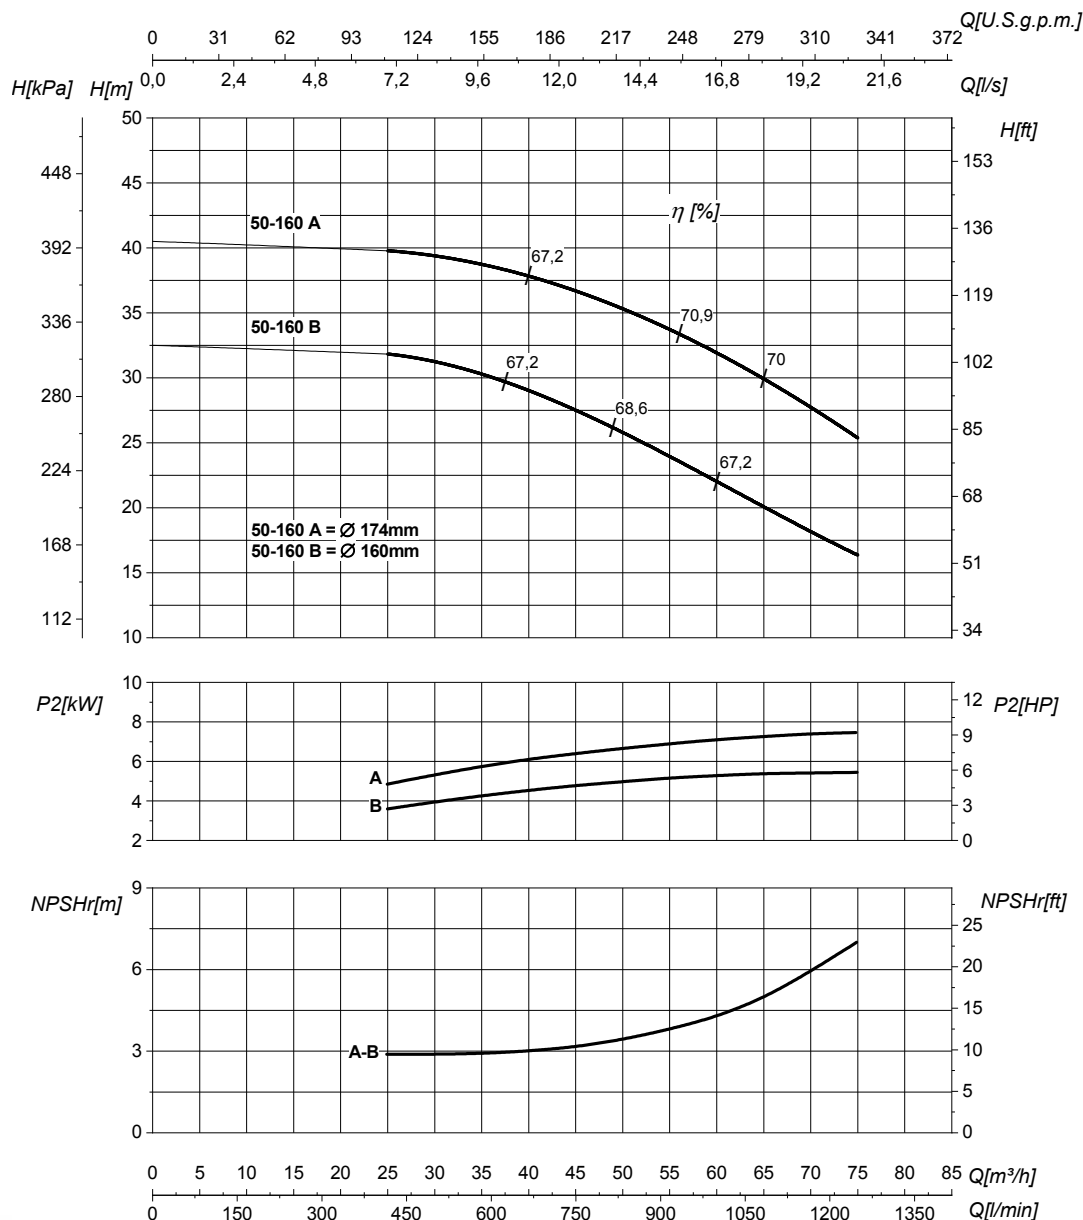

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Поддача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-160N				3000 1/min				50Hz							
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	11	13,9	16,7	18	19,4	20,8	22	23,6	25
	kW	HP			m³/h	0	40	50	60	65	70	75	80	85	90
					l/min	0	667	833	1000	1083	1167	1250	1333	1417	1500
MGZ2P 50-160NC	5,5	7,5	>0,4	H (m)	30,5	27,5	26	23,5	22	20,5	20				
MGZ2P 50-160NB	7,5	10	>0,4		39	36,5	35	32	30,5	29	27	25			
MGZ2P 50-160NA	9,2	12,5	>0,4		44	40,5	39	36	35	34	32	30	28	26	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 50-160NC	5,5	7,5	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	93
MGZ2P 50-160NB	7,5	10	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	99
MGZ2P 50-160NA	9,2	12,5	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	14	50	280	320	280	261	216	12	103

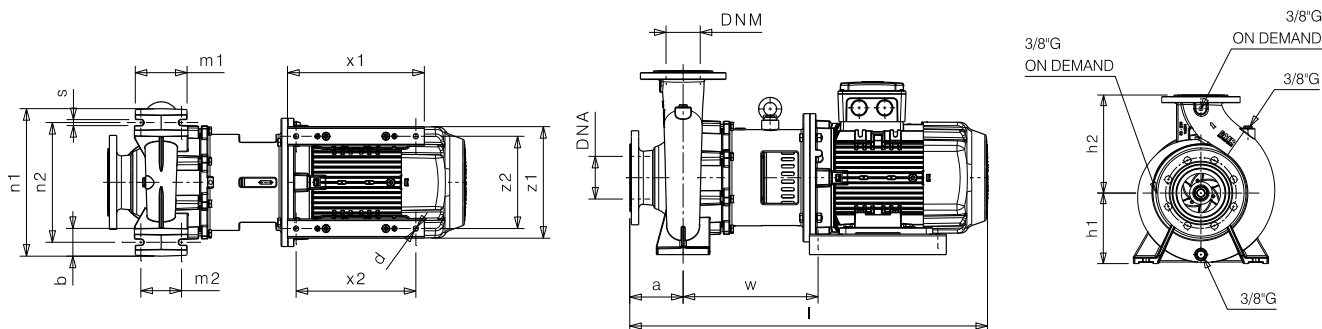

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		125	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-160N

3000 1/min

50Hz

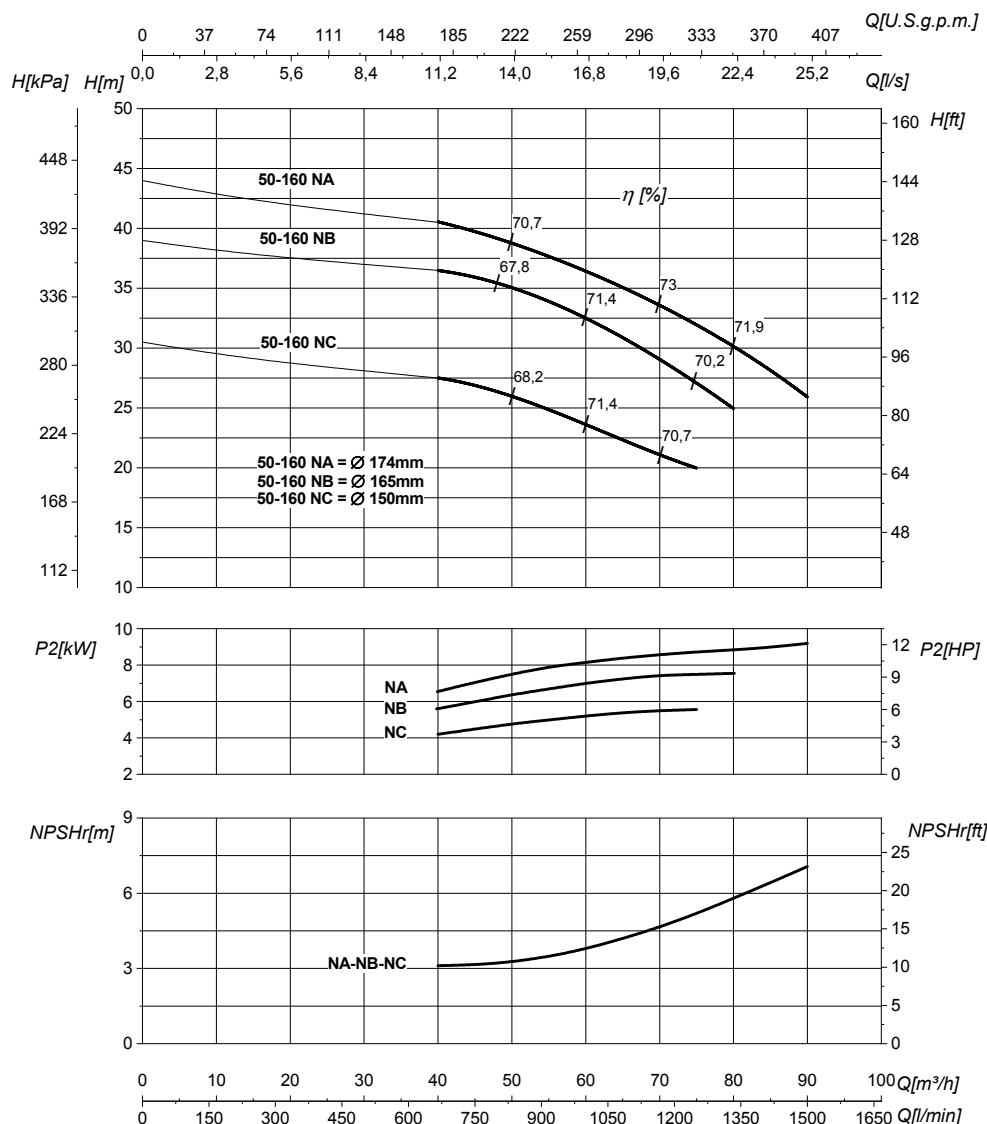

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-200				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	9,7	12,5	13,9	15,3	16,7	18	19	20,8		
	kW	HP			m³/h	0	25	35	45	50	55	60	65	68	75		
					l/min	0	417	583	750	833	917	1000	1083	1133	1250		
MGZ2P 50-200C	9,2	12,5	>0,1	H (m)	53	52,5	49	45	43	41	38						
MGZ2P 50-200B	11	15	>0,1		57	56,5	54	50	48	45	42,5	40	39				
MGZ2P 50-200A	15	20	>0,1		59	58,5	56	53	50,5	48	45,5	43	42	38			

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 50-200C	9,2	12,5	132SMC	782	100	100	70	265	212	160	200	14	50	285	320	280	261	216	12	107
MGZ2P 50-200B	11	15	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	14	50	351	410	370	319	254	14	132
MGZ2P 50-200A	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	14	50	351	410	370	319	254	14	147

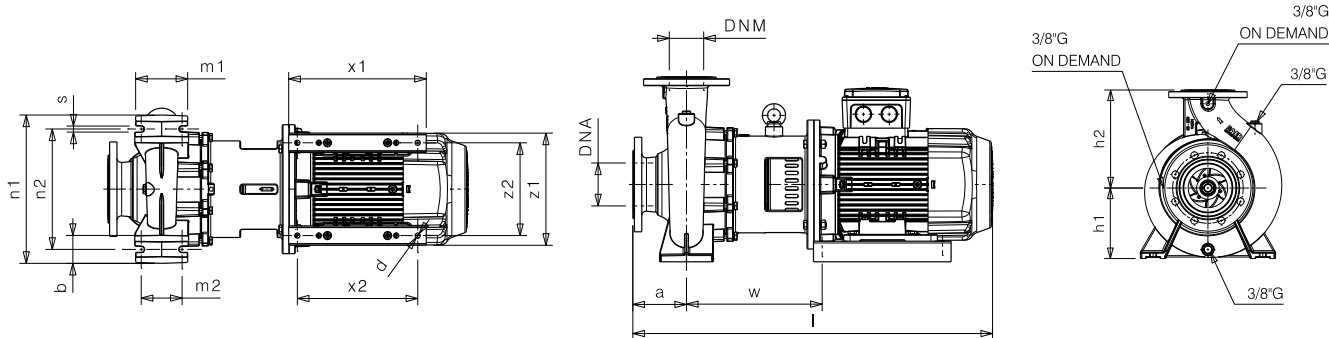

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		125	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-200

3000 1/min

50Hz

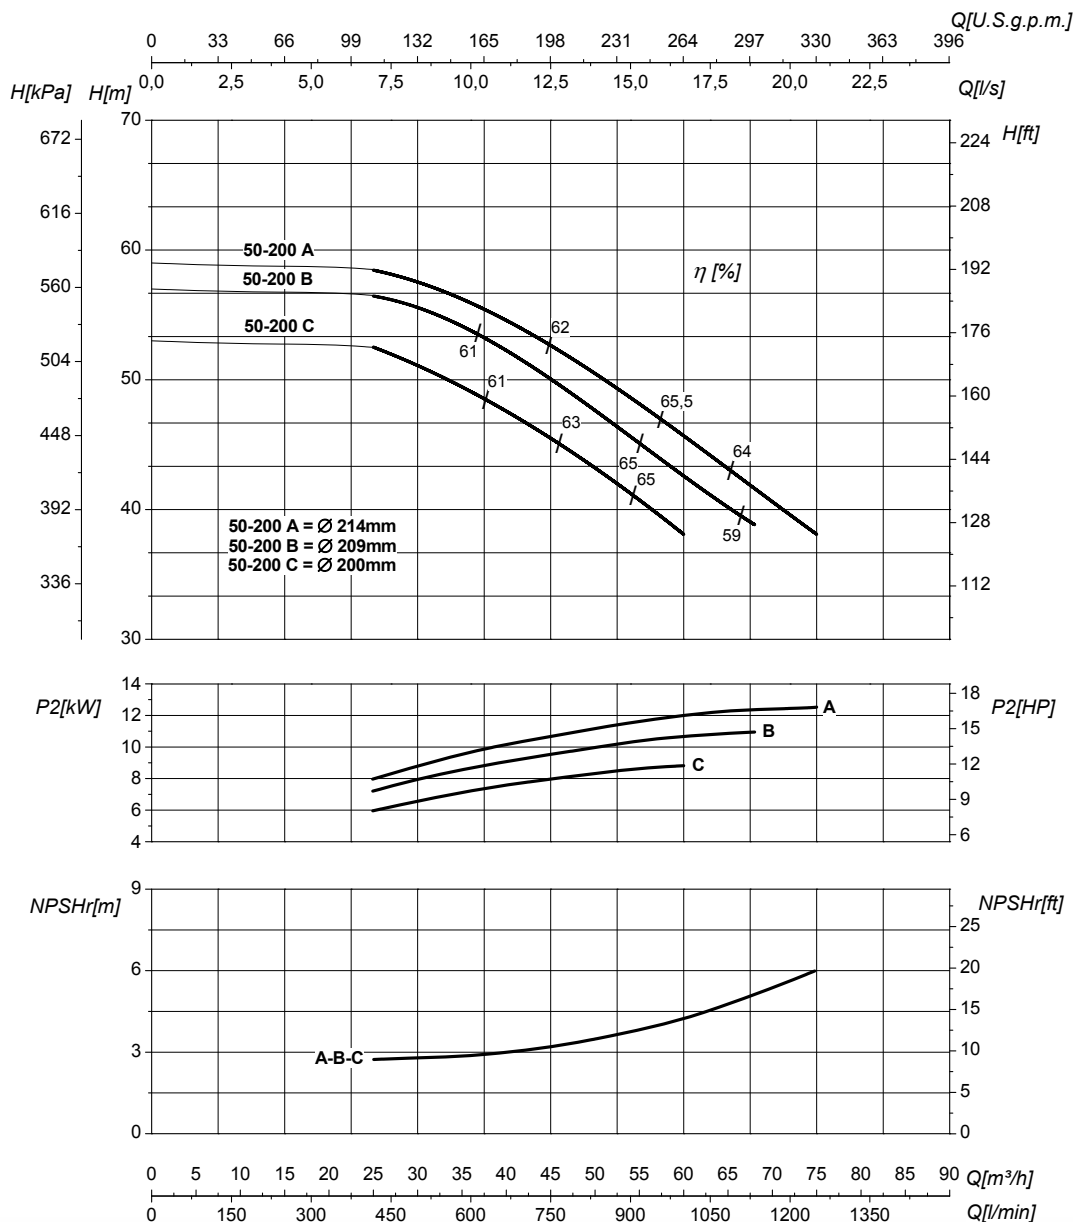

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques




• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-200S				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	9,7	12,5	15,3	16,7	17,8	19,4	20,8	22		
	kW	HP			m³/h	0	25	35	45	55	60	64	65	75	80		
					l/min	0	417	583	750	917	1000	1067	1083	1250	1333		
MGZ2P 50-200SD	9,2	12,5	>0,6	H (m)	50	49	47	45	41	37	29						
MGZ2P 50-200SC	11	15	>0,6		54	53	52	50	47	44	41	31					
MGZ2P 50-200SB	15	20	>0,6		59	58	57	54	52	50	49	43	34				
MGZ2P 50-200SA	15	20	>0,6		62	61,5	61	59	56	54	53	50	45	36			


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 50-200SD	9,2	12,5	132SMC	782	100	100	70	265	212	160	200	14	50	285	320	280	261	216	12	107
MGZ2P 50-200SC	11	15	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	14	50	351	410	370	319	254	14	132
MGZ2P 50-200SB	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	14	50	351	410	370	319	254	14	147
MGZ2P 50-200SA	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	14	50	351	410	370	319	254	14	147

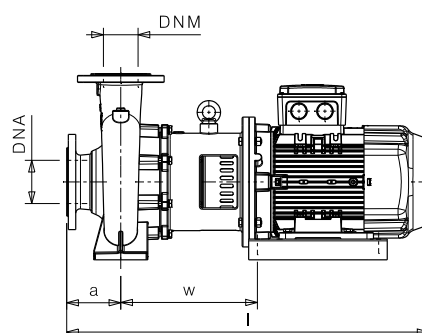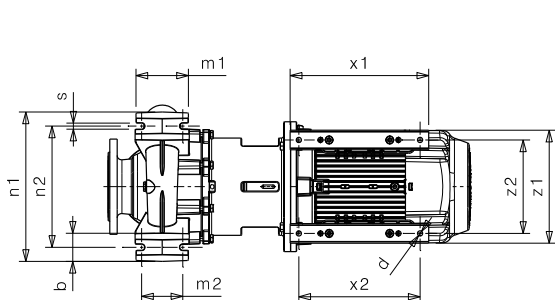

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		125	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-200S

3000 1/min

50Hz

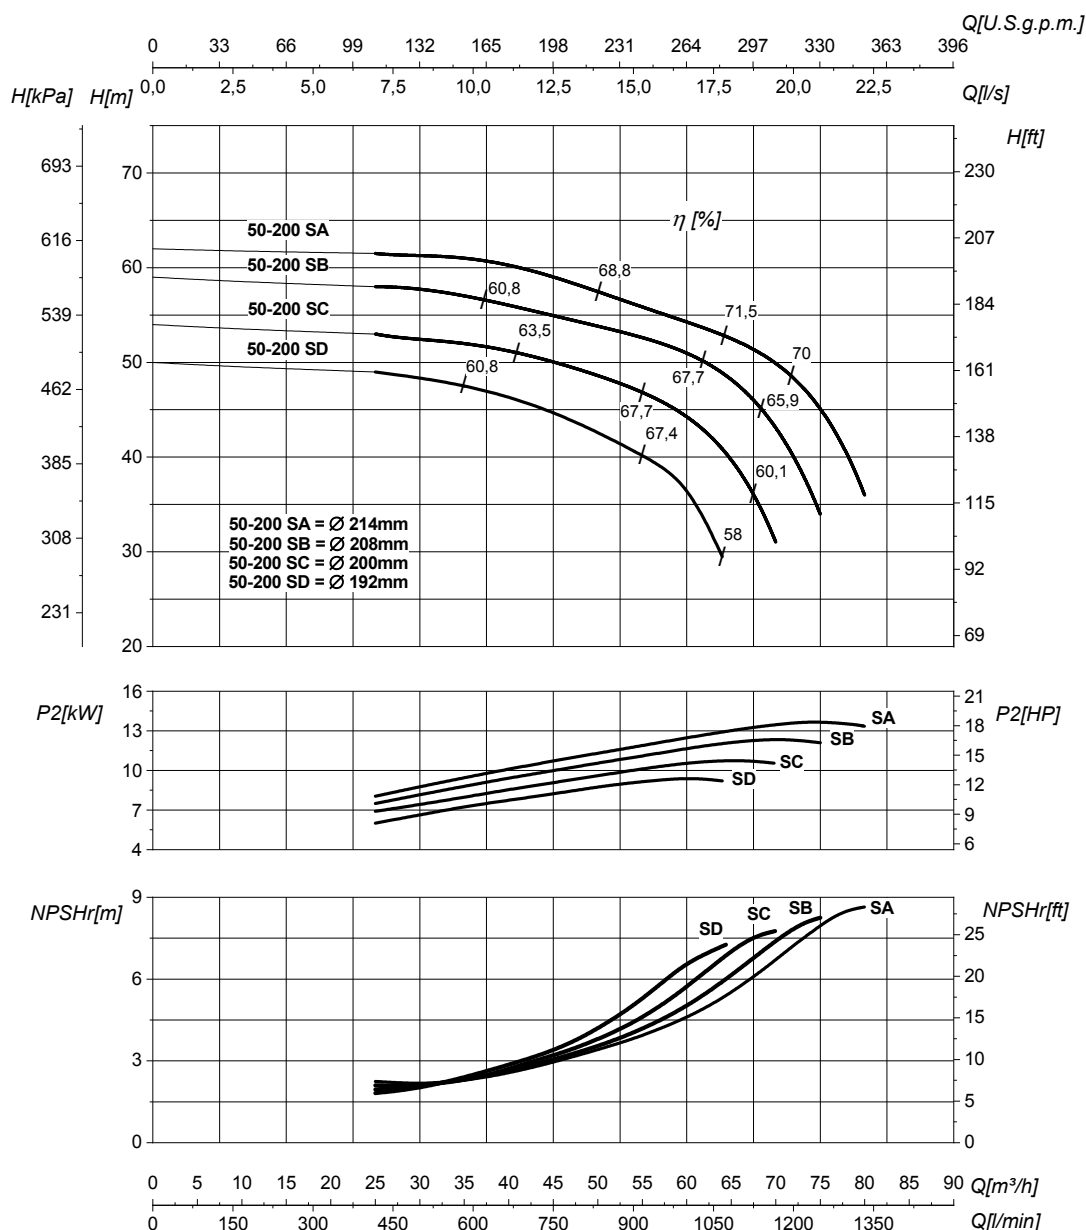

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-200N				3000 1/min				50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	13,9	16,7	18	19,4	20,8	22	25	27,8
	kW	HP			m³/h	0	50	60	65	70	75	80	90	100
					l/min	0	833	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667
MGZ2P 50-200NC	15	20	>0,7	H (m)	53	49	48	46	45	44	43	39	36	
MGZ2P 50-200NB	18,5	25	>0,7		62	59	57	55	54	52	51	48	45	
MGZ2P 50-200NA	22	30	>0,7		70	67	64	63	62	58	57	53	49	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 50-200NC	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	14	50	351	410	370	319	254	14	147
MGZ2P 50-200NB	18,5	25	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	14	50	351	410	370	319	254	14	157
MGZ2P 50-200NA	22	30	180M	1014	100	100	70	265	212	180	200	14	50	408	321	279	359	279	14	198

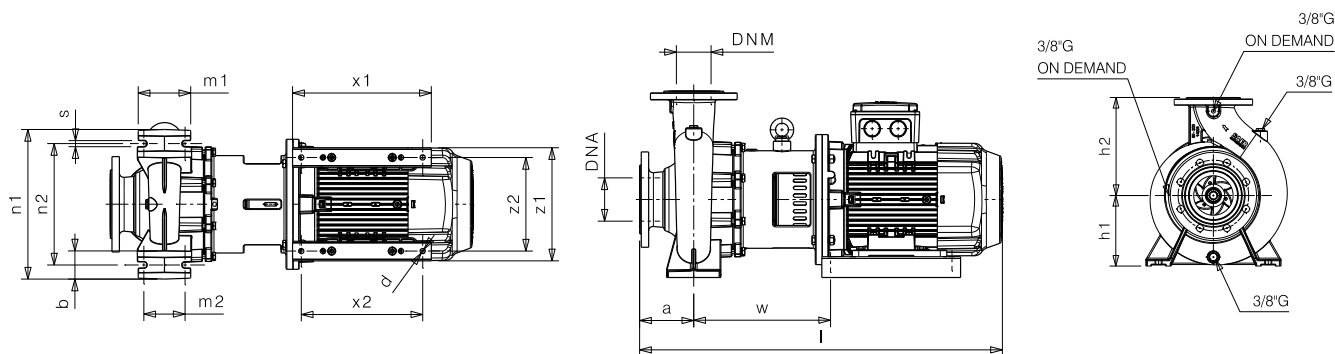

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		125	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-200N

3000 1/min

50Hz

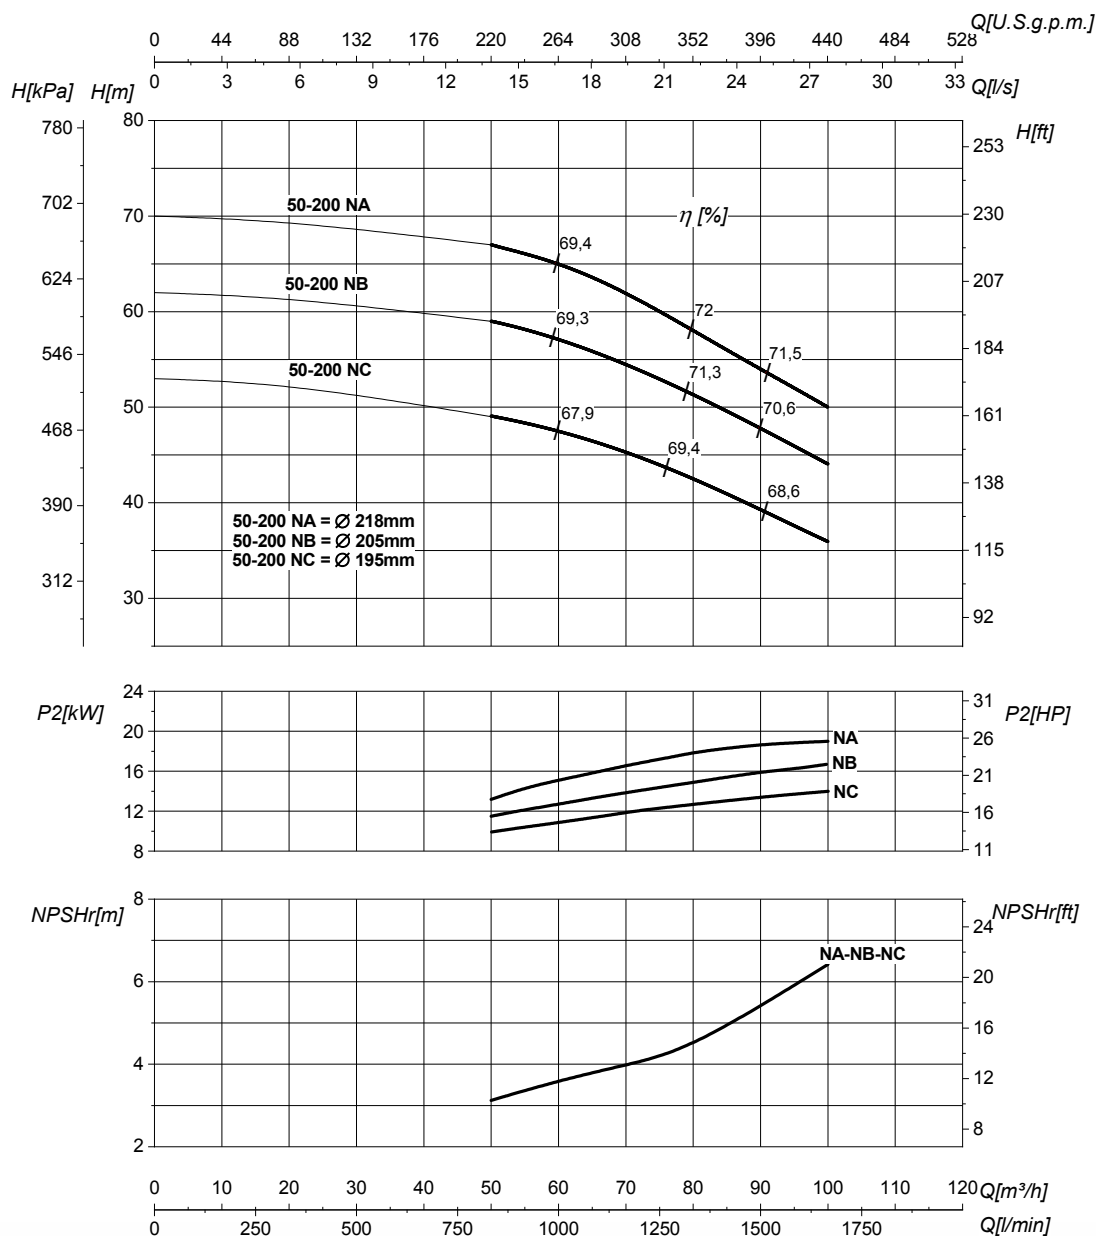

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re acqua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-250N				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	9,7	12,5	15,3	16,7	19,4	22	23,6	25	27,8	
	kW	HP			m³/h	0	25	35	45	55	60	70	80	85	90	100	
					l/min	0	417	583	750	917	1000	1167	1333	1417	1500	1667	
MGZ2P 50-250ND	18,5	25	>0,7	H (m)	70	69	67	65	60	57	51	45					
MGZ2P 50-250NC/B	18,5	25	>0,7		81	79	78	77	74	71	65						
MGZ2P 50-250NC/A	22	30	>0,7		81	79	78	77	74	71	65	56	53				
MGZ2P 50-250NB/B	22	30	>0,7		89	88,5	88	86	83	80	75	66					
MGZ2P 50-250NB/A	30	40	>0,7		89	88,5	88	86	83	80	75	66	62	57			
MGZ2P 50-250NA	30	40	>0,7		100	99	98	96	93	91	85	77	75	70	62		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 50-250ND	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	165
MGZ2P 50-250NC/B	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	165
MGZ2P 50-250NC/A	22	30	180M	1014	100	125	95	320	250	180	225	14	65	408	321	279	359	279	14	207
MGZ2P 50-250NB/B	22	30	180M	1014	100	125	95	320	250	180	225	14	65	408	321	279	359	279	14	207
MGZ2P 50-250NB/A	30	40	200L	1040	100	125	95	320	250	200	225	14	65	446	363	305	400	318	18	232
MGZ2P 50-250NA	30	40	200L	1040	100	125	95	320	250	200	225	14	65	446	363	305	400	318	18	232

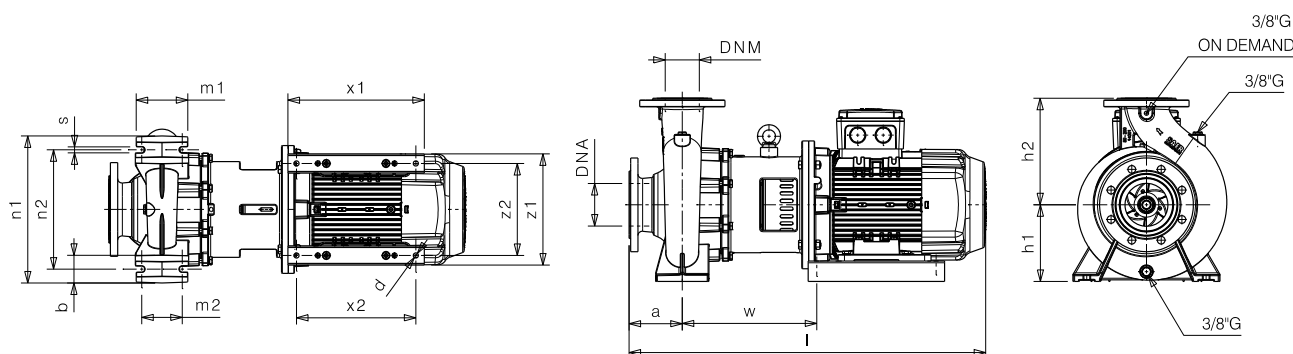

Flanges • Flange • Фланцы

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		125	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-250N

3000 1/min

50Hz

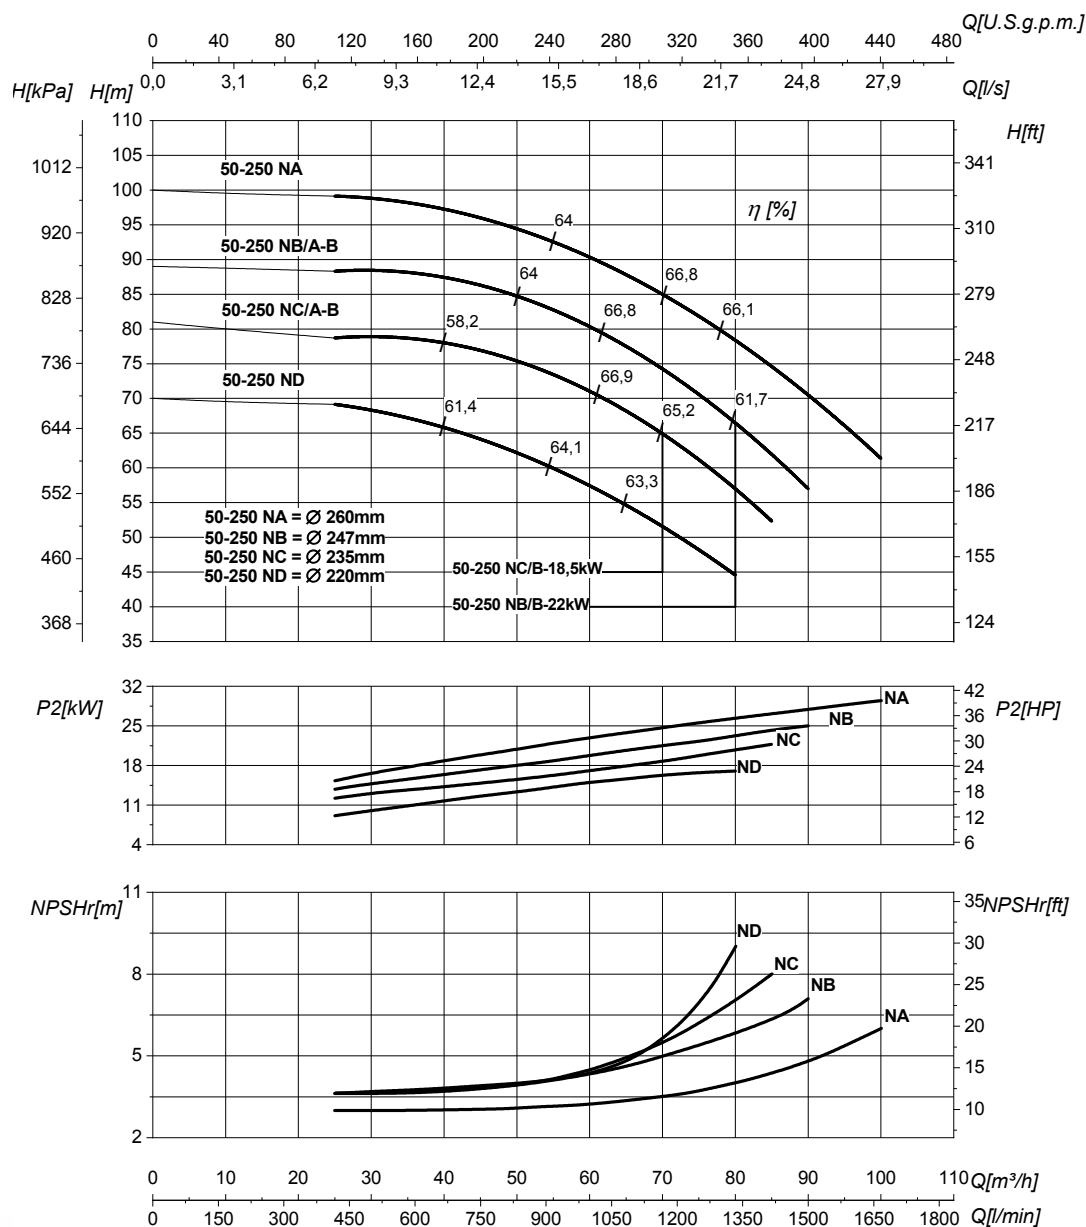

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 50-315				3000 1/min				50Hz							
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	12,5	13,9	16,7	19,4	22,2	25	27,8	29,2	33,3
	kW	HP			m³/h	0	45	50	60	70	80	90	100	105	120
					l/min	0	750	833	1000	1167	1333	1500	1667	1750	2000
MGZ2P 50-315D	45	60	>0,1	H (m)		107	102	101	98	94	89	83,5	78	74,5	
MGZ2P 50-315C	55	75	>0,1			125	122	121	119	115	112	107	102	100	91

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ2P 50-315D	45	60	225SM	1245	125	125	85	345	280	225	280	14	65	559	388	311	436	356	18	401
MGZ2P 50-315C	55	75	250MC	1245	125	125	85	345	280	280	280	14	65	502	570	500	496	406	22	435

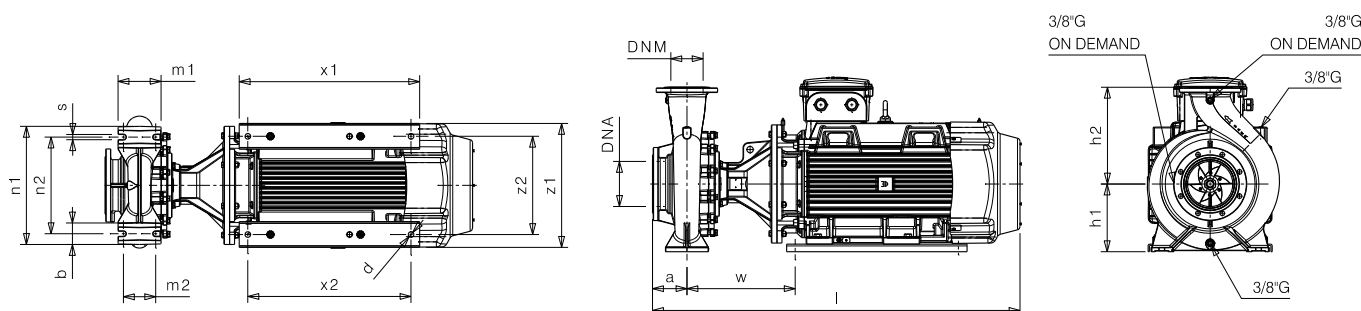

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		165	
K [mm]	160		125	
C [mm]	138		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 50-315

3000 1/min

50Hz

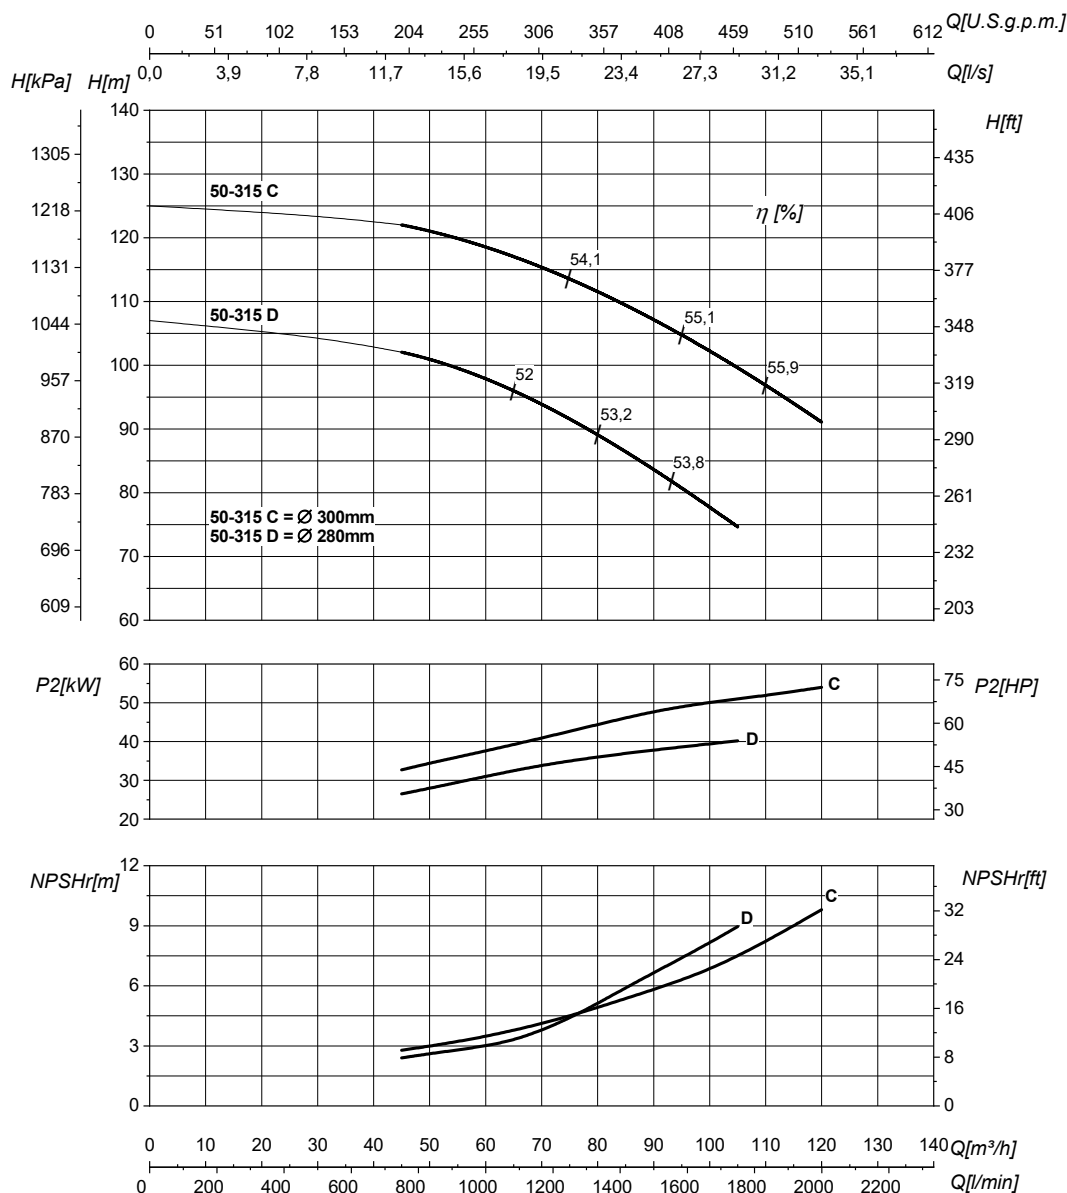

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 65-125				3000 1/min				50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	8,3	11	13,9	16,7	19,4	23,6	26,4	30,6
	kW	HP			m³/h	0	30	40	50	60	70	85	95	110
					l/min	0	500	667	833	1000	1167	1417	1583	1833
MGZ2P 65-125D	3	4	>0,5	H (m)	17	16,5	16	15	14	12				
MGZ2P 65-125C	4	5,5	>0,5		21	20,5	20	19	18	16	14			
MGZ2P 65-125B	5,5	7,5	>0,5		24	23,5	23	22	22	21	18,5	17		
MGZ2P 65-125A	7,5	10	>0,5		27	26,5	26	25,5	25	24	23	21	19	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 65-125D	3	4	100L	654	100	125	95	280	212	160	180	14	65	411	/	/	/	/	/	64
MGZ2P 65-125C	4	5,5	112MC	618	100	125	95	280	212	160	180	14	65	395	/	/	/	/	/	67
MGZ2P 65-125B	5,5	7,5	132SMC	776	100	125	95	280	212	160	180	14	65	280	320	280	261	216	12	91
MGZ2P 65-125A	7,5	10	132SMC	776	100	125	95	280	212	160	180	14	65	280	320	280	261	216	12	97

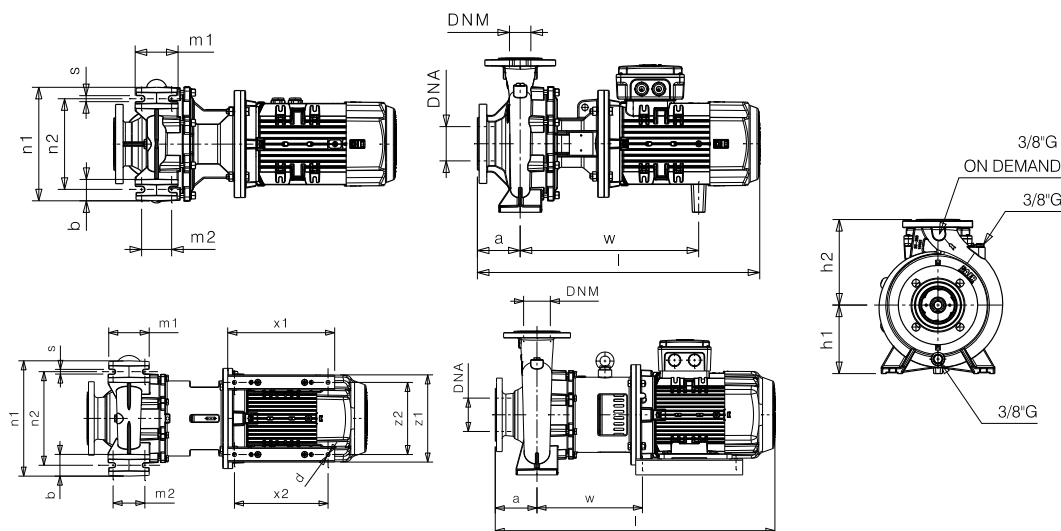

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 65-125

3000 1/min

50Hz

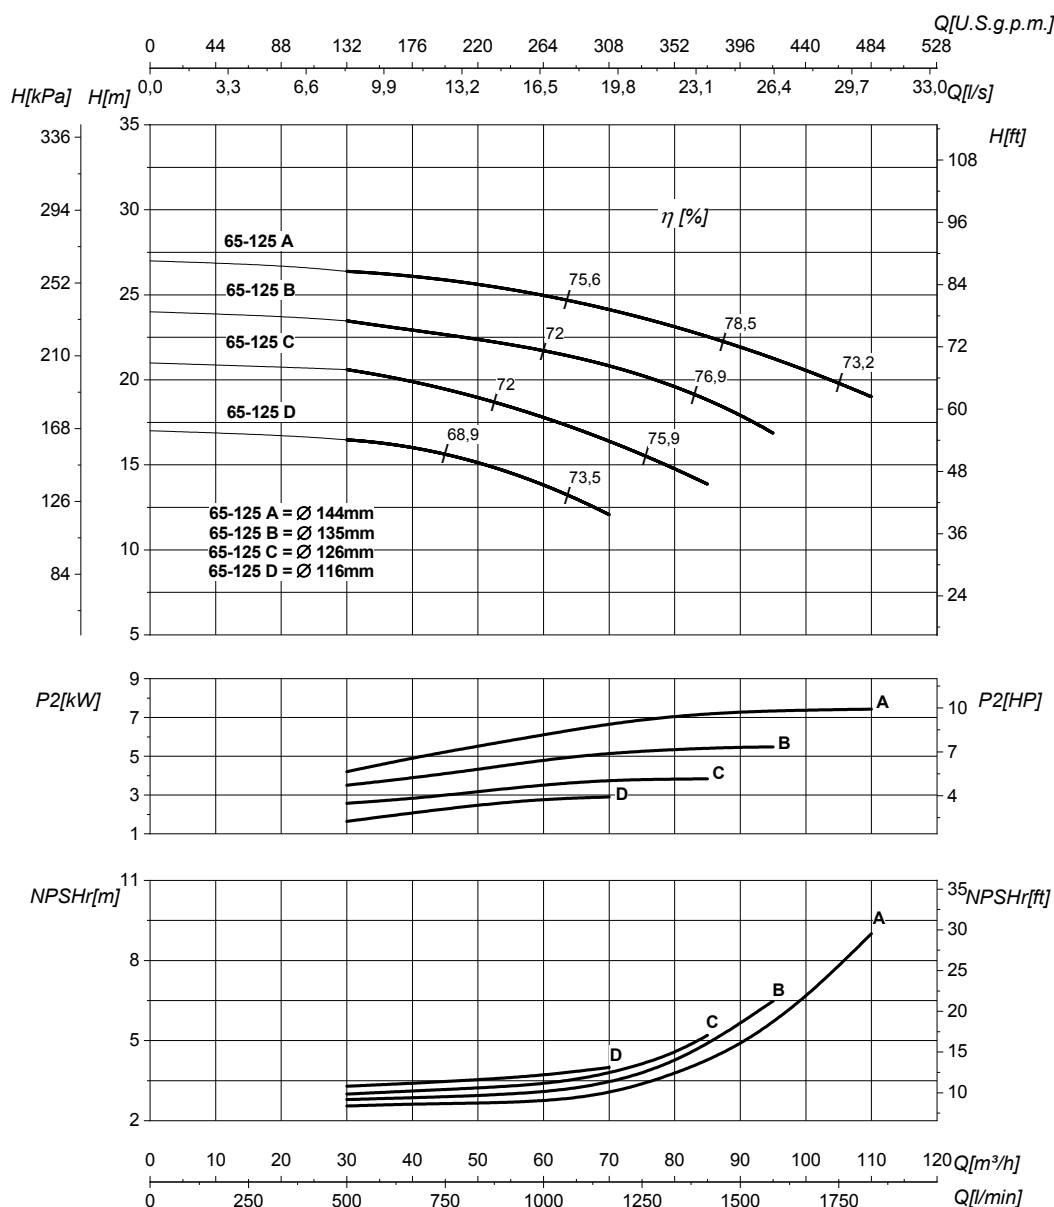

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 65-160				3000 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	8,3	12,5	16,7	19,4	22,2	25	27,8	30,6	36,1
	kW	HP			m³/h	0	30	45	60	70	80	90	100	110	130
					l/min	0	500	750	1000	1667	1333	1500	1667	1833	2167
MGZ2P 65-160C	9,2	12,5	>0,5	H (m)	33,5	33	32	30	29	28	26	23			
MGZ2P 65-160B	11	15	>0,5		38,5	38	37	36	35	33	32	30	28		
MGZ2P 65-160A	15	20	>0,5		45,5	45	44	43	42	41	40	38	37	33	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 65-160C	9,2	12,5	132SMC	780	100	125	95	280	212	160	200	14	65	285	320	280	261	216	12	106
MGZ2P 65-160B	11	15	160LC	943	100	125	95	280	212	180	200	14	65	351	410	370	319	254	14	130
MGZ2P 65-160A	15	20	160LC	943	100	125	95	280	212	180	200	14	65	351	410	370	319	254	14	145

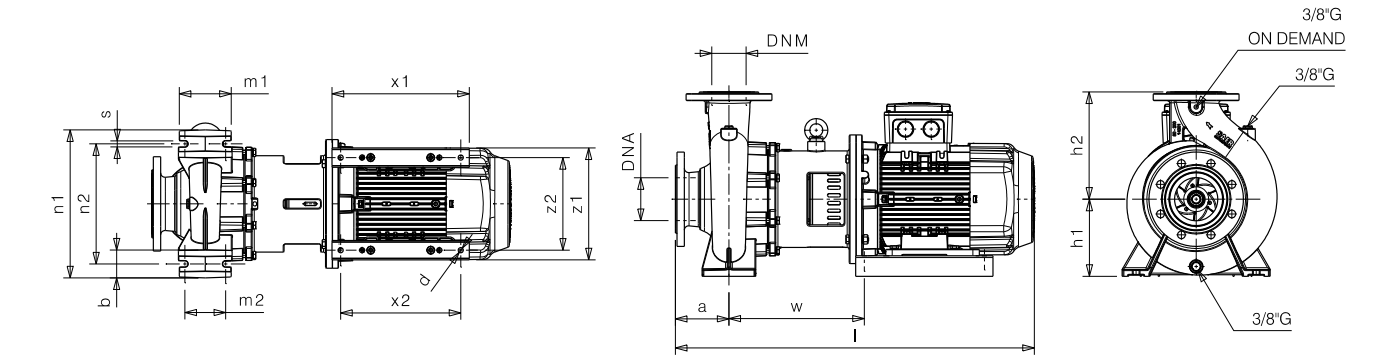

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 65-160

3000 1/min

50Hz

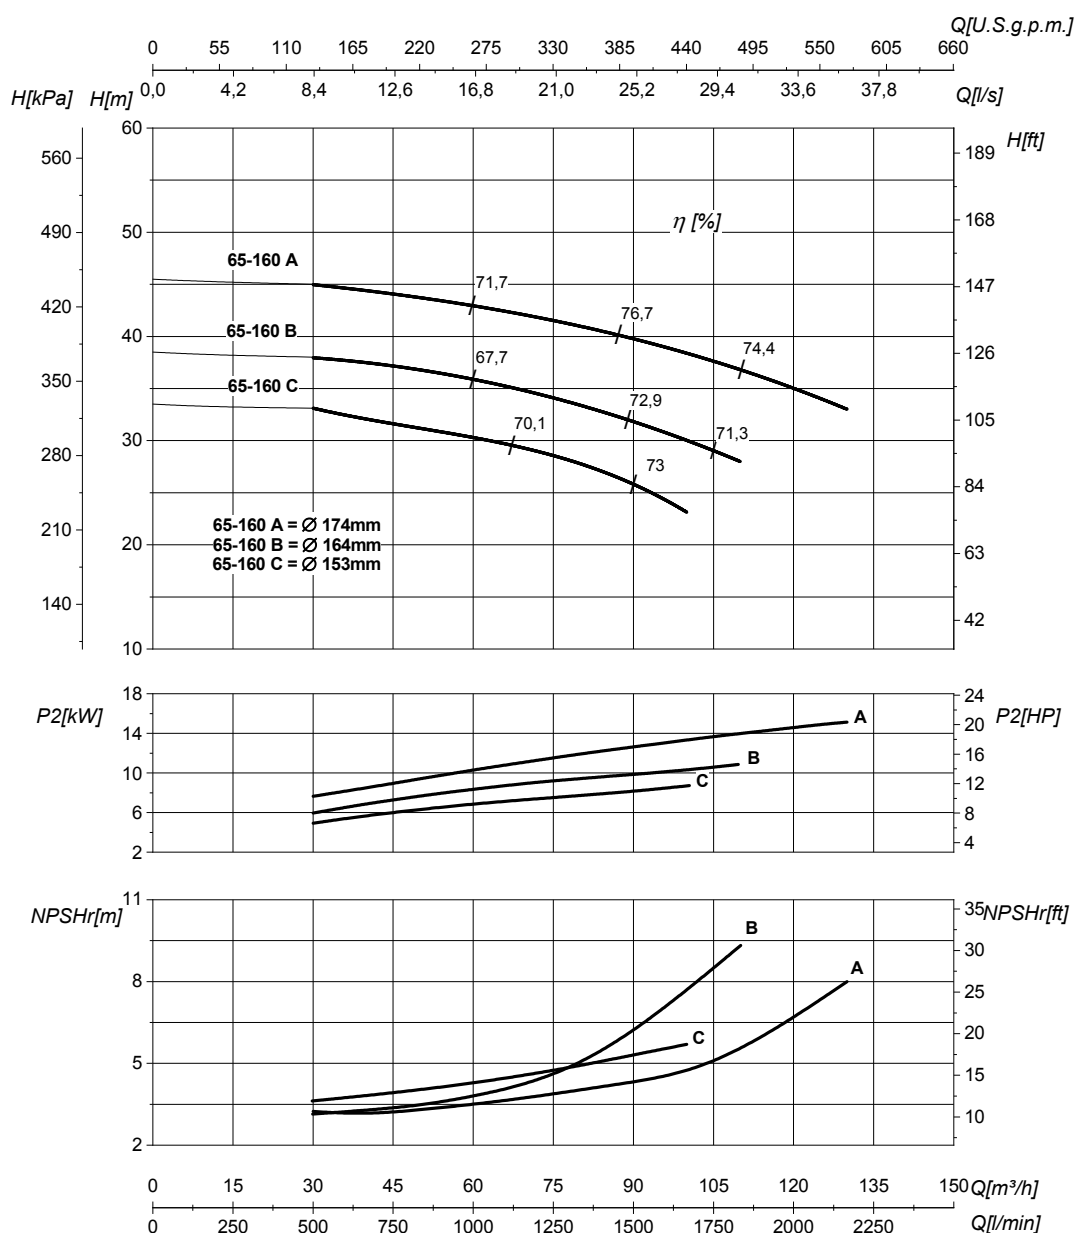

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 65-200				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	13,9	16,7	19,4	22,2	25	27,8	33,3	36,1	38,9		
	kW	HP			m³/h	0	50	60	70	80	90	100	120	130	140		
					l/min	0	833	1000	1167	1333	1500	1667	2000	2167	2333		
MGZ2P 65-200C	15	20	>0,1	H (m)	43	42	41	40	38	36	33	27	23				
MGZ2P 65-200B	18,5	25	>0,1		48	47,5	47	46	45	43	40	33	30	25			
MGZ2P 65-200A	22	30	>0,1		55	55	54,5	54	53	51	50	44	41	35			

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 65-200C	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	151
MGZ2P 65-200B	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	161
MGZ2P 65-200A	22	30	180M	1028	100	125	95	320	250	180	225	14	65	422	321	279	359	279	14	202

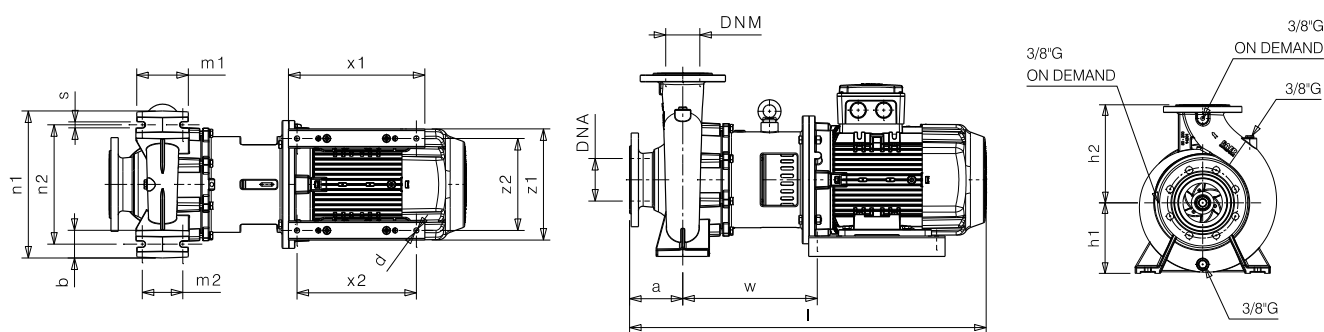

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 65-200

3000 1/min

50Hz

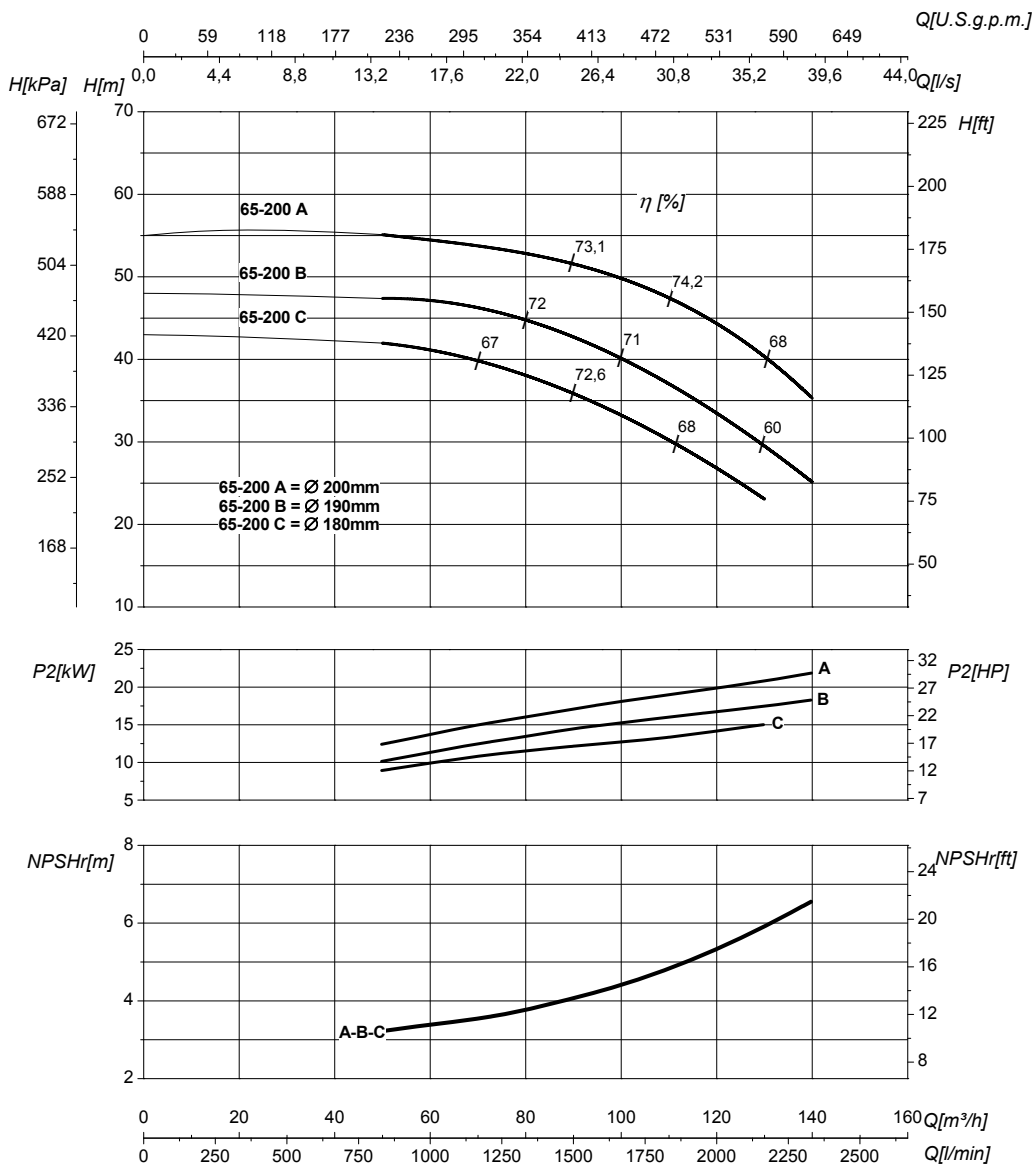

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 65-200N				3000 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	L/s	0	11	16,7	22,2	27,8	33,3	36,1	38,9	41,6	45,8	
	kW	HP			m³/h	0	40	60	80	100	120	130	140	160	165	
					l/min	0	667	1000	1333	1667	2000	2167	2333	2666	2750	
MGZ2P 65-200NC	18,5	25	>0,4	H (m)	46	45	44,5	42	37	32	27	24				
MGZ2P 65-200NB	22	30	>0,4		54	53	51	49	45	40	36	32	21			
MGZ2P 65-200NA	30	40	>0,4		66	65	64,5	64	60	56	53	50	42	38		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 65-200NC	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	161
MGZ2P 65-200NB	22	30	180M	1028	100	125	95	320	250	180	225	14	65	422	321	279	359	279	14	202
MGZ2P 65-200NA	30	40	200L	1045	100	125	95	320	250	200	225	14	65	452	363	305	400	318	18	228

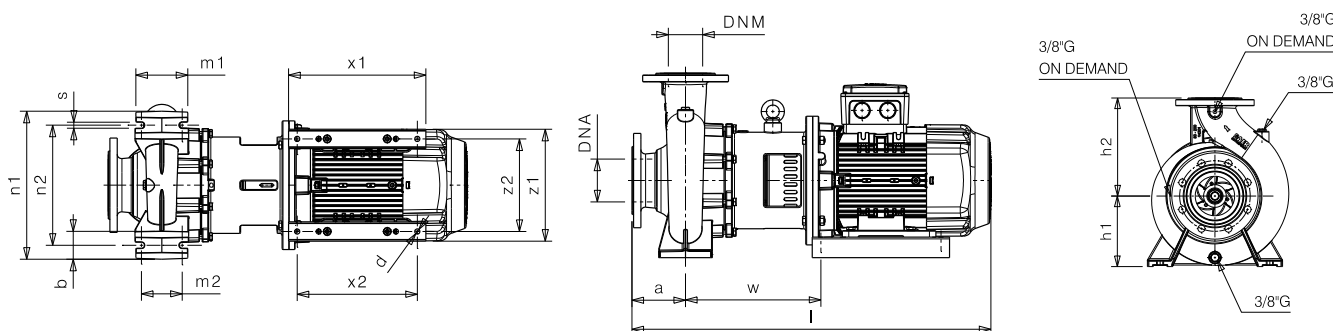

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 65-200N

3000 1/min

50Hz

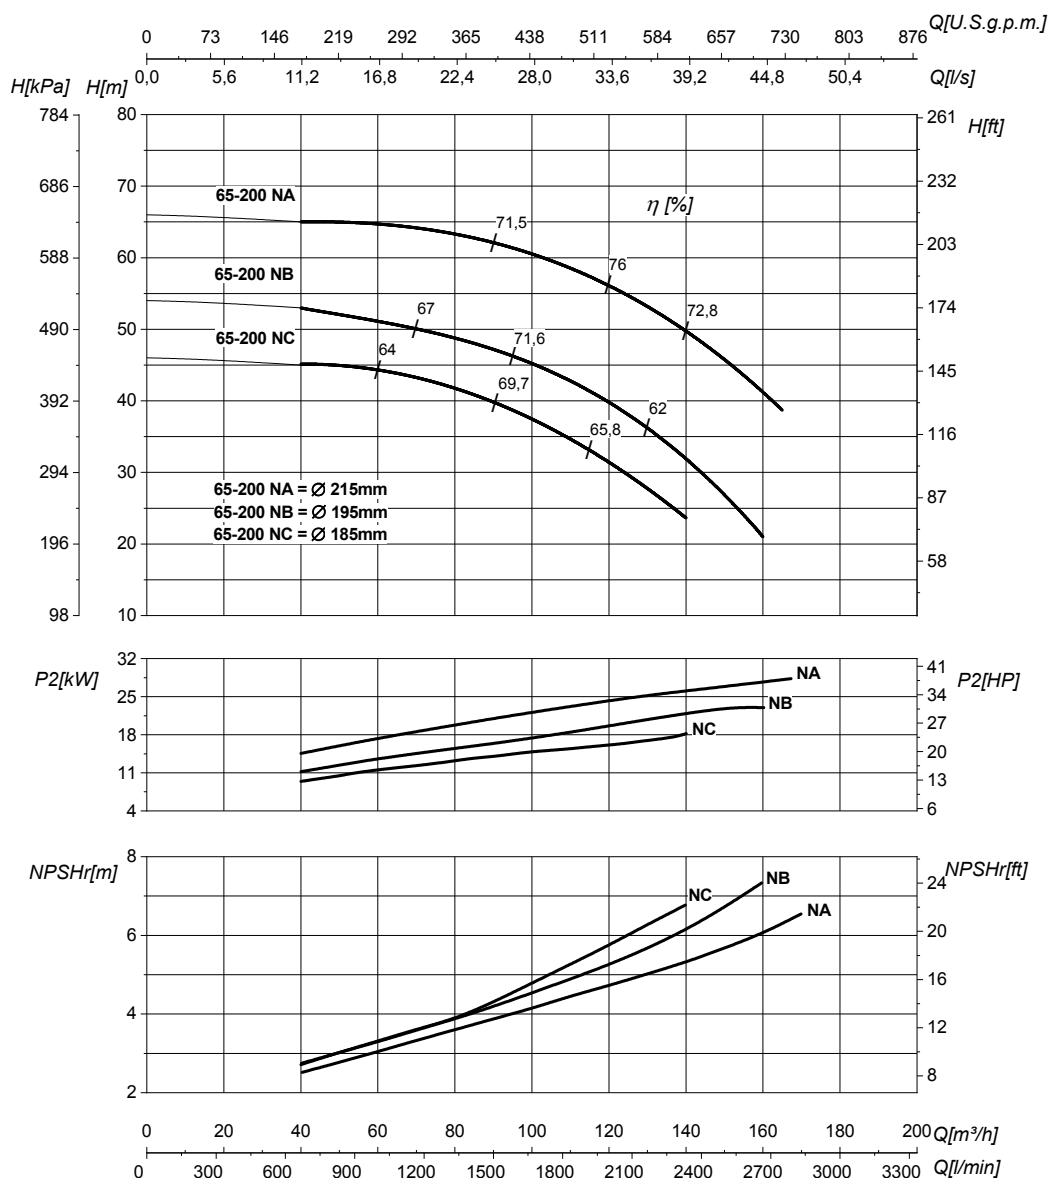

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 65-250N				3000 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	13,9	16,7	22,2	25	27,8	30,5	33,3	36,1	41,7	
	kW	HP			m³/h	0	50	60	80	90	100	110	120	130	150	
					l/min	0	833	1000	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2500	
MGZ2P 65-250NC	22	30	>0,5	H (m)	69	68,5	68	65	63,5	62,5						
MGZ2P 65-250NB	30	40	>0,5		76	75	74	72,5	72	69	67	63,5				
MGZ2P 65-250NA	37	50	>0,5		89,5	89	89	86,5	85	84	82	79,5	76			
MGZ2P 65-250NO	45	60	>0,5		95,5	95	94,5	93	92	90	87,5	85	81,5	74		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 65-250NC	22	30	180M	1062	100	160	120	360	280	200	250	18	80	411	410	370	344	279	14	215
MGZ2P 65-250NB	30	40	200L	1074	100	160	120	360	280	200	250	18	80	481	363	305	400	318	18	241
MGZ2P 65-250NA	37	50	200L	1074	100	160	120	360	280	200	250	18	80	481	363	305	400	318	18	273
MGZ2P 65-250NO	45	60	225SM	1203	100	160	120	360	280	225	250	18	80	542	388	311	436	356	18	400

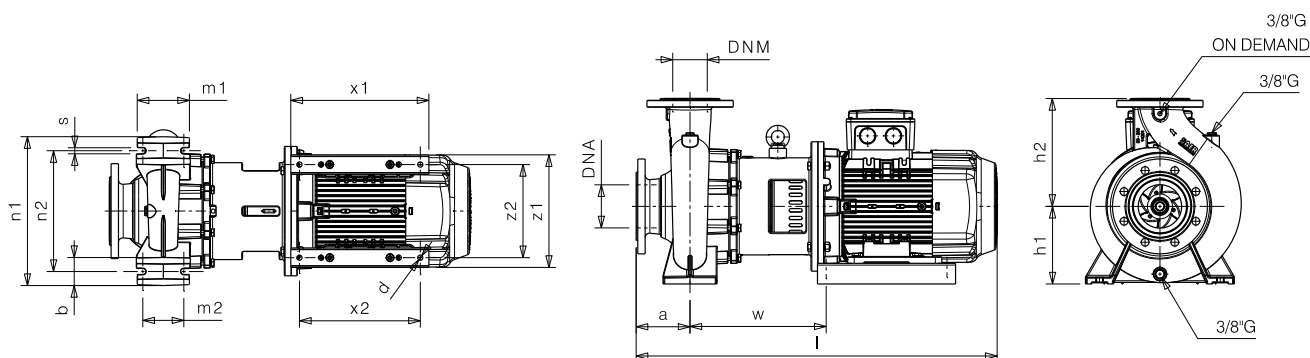

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 65-250N

3000 1/min

50Hz

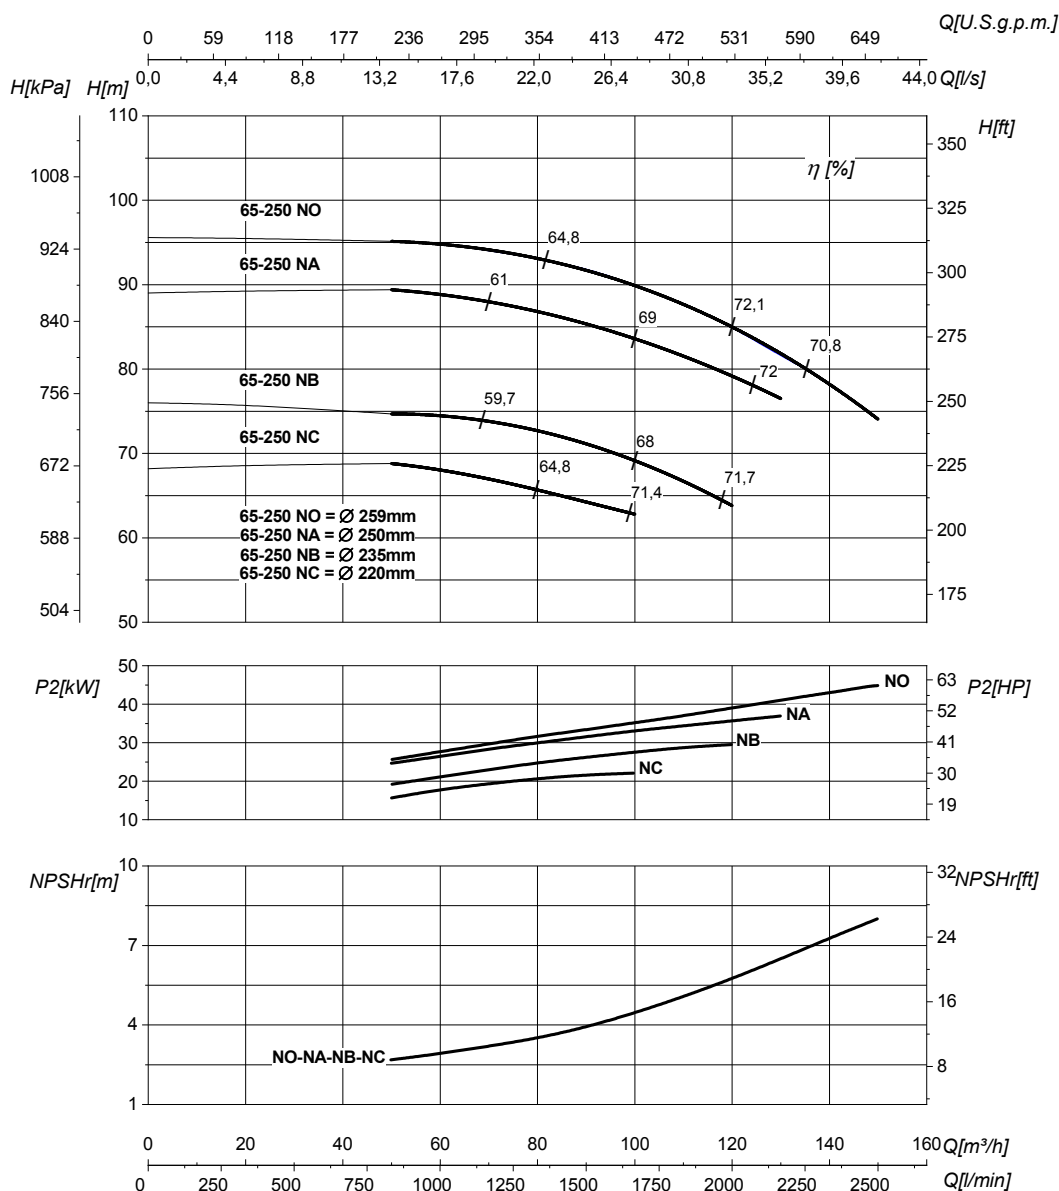

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques




• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 80-160				3000 1/min								50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	18	19,4	25	33,3	38,9	45,8	48,6	54,2	62,5	
	kW	HP			m³/h	0	65	70	90	120	140	165	175	195	225	
					l/min	0	1083	1167	1500	2000	2333	2750	2917	3250	3750	
MGZ2P 80-160G	5,5	7,5	>0,6	H (m)		18	17	16,5	15	12	10					
MGZ2P 80-160F	7,5	10	>0,6			20	19,5	19	18	15	13,5	10,5				
MGZ2P 80-160E	9,2	12,5	>0,6			25,5	25	24,5	24	21	19	16				
MGZ2P 80-160D	11	15	>0,6			26,5	26	25,5	25	23	20,5	17,5	16			
MGZ2P 80-160C	15	20	>0,6			30,5		30	29,5	26,5	24	20	19	17		
MGZ2P 80-160B	18,5	25	>0,6			37		36	34,5	32	29,5	26	25	21		
MGZ2P 80-160A	22	30	>0,6			40,5		40	39,5	37,5	36	33	31,5	28,5	23,5	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 80-160G	5,5	7,5	132SMC	806	125	125	95	320	250	180	225	14	65	285	320	280	261	216	12	101
MGZ2P 80-160F	7,5	10	132SMC	806	125	125	95	320	250	180	225	14	65	285	320	280	261	216	12	107
MGZ2P 80-160E	9,2	12,5	132SMC	806	125	125	95	320	250	180	225	14	65	285	320	280	261	216	12	110
MGZ2P 80-160D	11	15	160LC	967	125	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	135
MGZ2P 80-160C	15	20	160LC	967	125	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	150
MGZ2P 80-160B	18,5	25	160LC	967	125	125	95	320	250	180	225	14	65	351	410	370	319	254	14	160
MGZ2P 80-160A	22	30	180M	1052	125	125	95	320	250	180	225	14	65	421	321	279	359	279	14	200

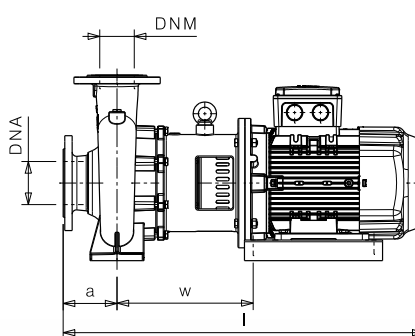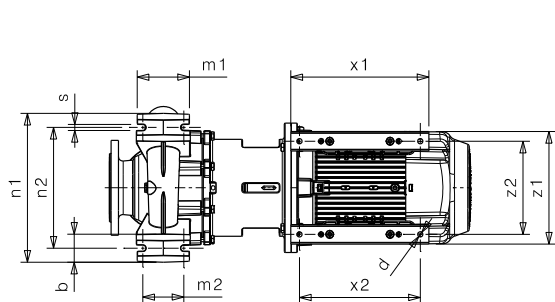

Flanges • Flange • Фланцы

	DNA		DNM	
DN	100		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	220		200	
K [mm]	180		160	
C [mm]	158		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4/8



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 80-160

3000 1/min

50Hz

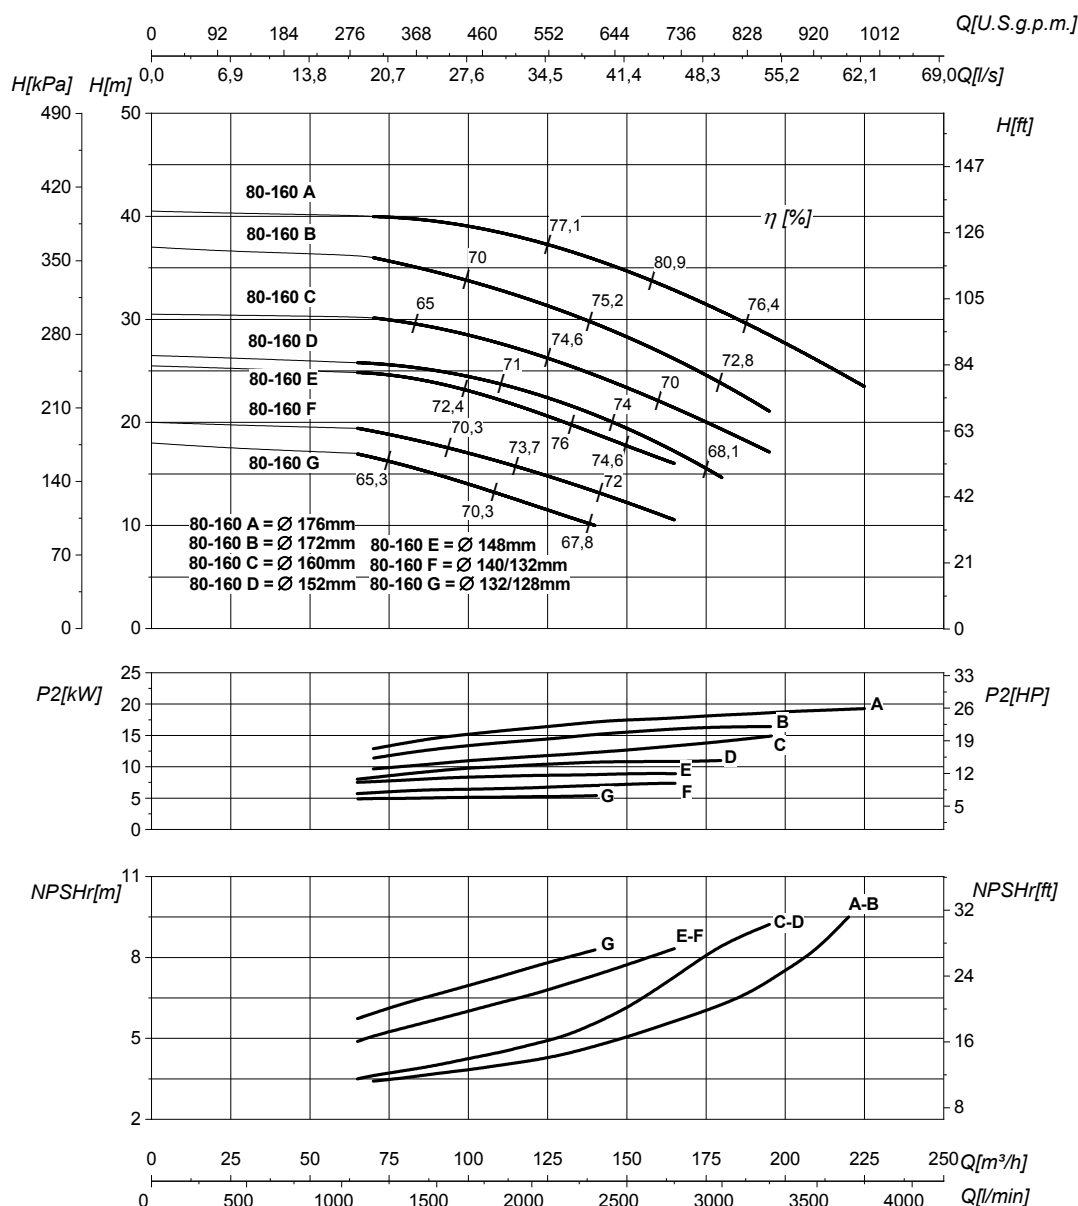

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

100

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 80-200				3000 1/min							50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	22,2	33,3	38,9	50	55,6	61,1	69,4	72,2	77,8	
	kW	HP			m³/h	0	80	120	140	180	200	220	250	260	280	
					l/min	0	1333	2000	2333	3000	3333	3667	4167	4333	4667	
MGZ2P 80-200C	22	30	>0,7	H (m)	44	43,5	41,5	39	33	29,5	24,5					
MGZ2P 80-200B	30	40	>0,7		52	51,5	50	49	44	41	38	31				
MGZ2P 80-200A	37	50	>0,7		59	58,5	57	56	51,5	49	45	40	38			
MGZ2P 80-2000	45	60	>0,7		64	63,5	63	62,5	58	56	53	47	44,5	42		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 80-200C	22	30	180M	1122	125	125	95	345	280	180	250	14	65	491	321	279	359	279	14	220
MGZ2P 80-200B	30	40	200L	1100	125	125	95	345	280	180	250	14	65	482	363	305	400	318	18	235
MGZ2P 80-200A	37	50	200L	1100	125	125	95	345	280	180	250	14	65	482	363	305	400	318	18	268
MGZ2P 80-2000	45	60	225SM	1246	125	125	95	345	280	225	250	14	65	560	388	311	436	356	18	391

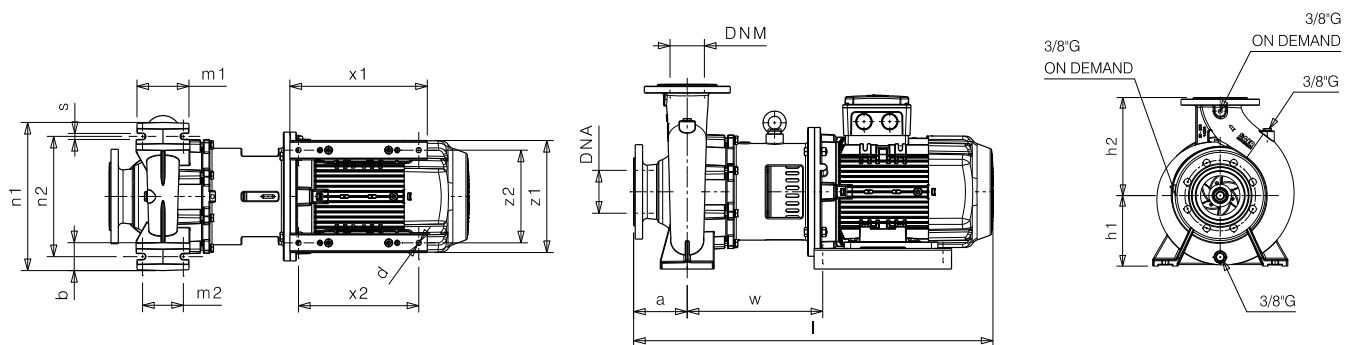

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	100		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	220		200	
K [mm]	180		160	
C [mm]	158		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4/8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 80-200

3000 1/min

50Hz

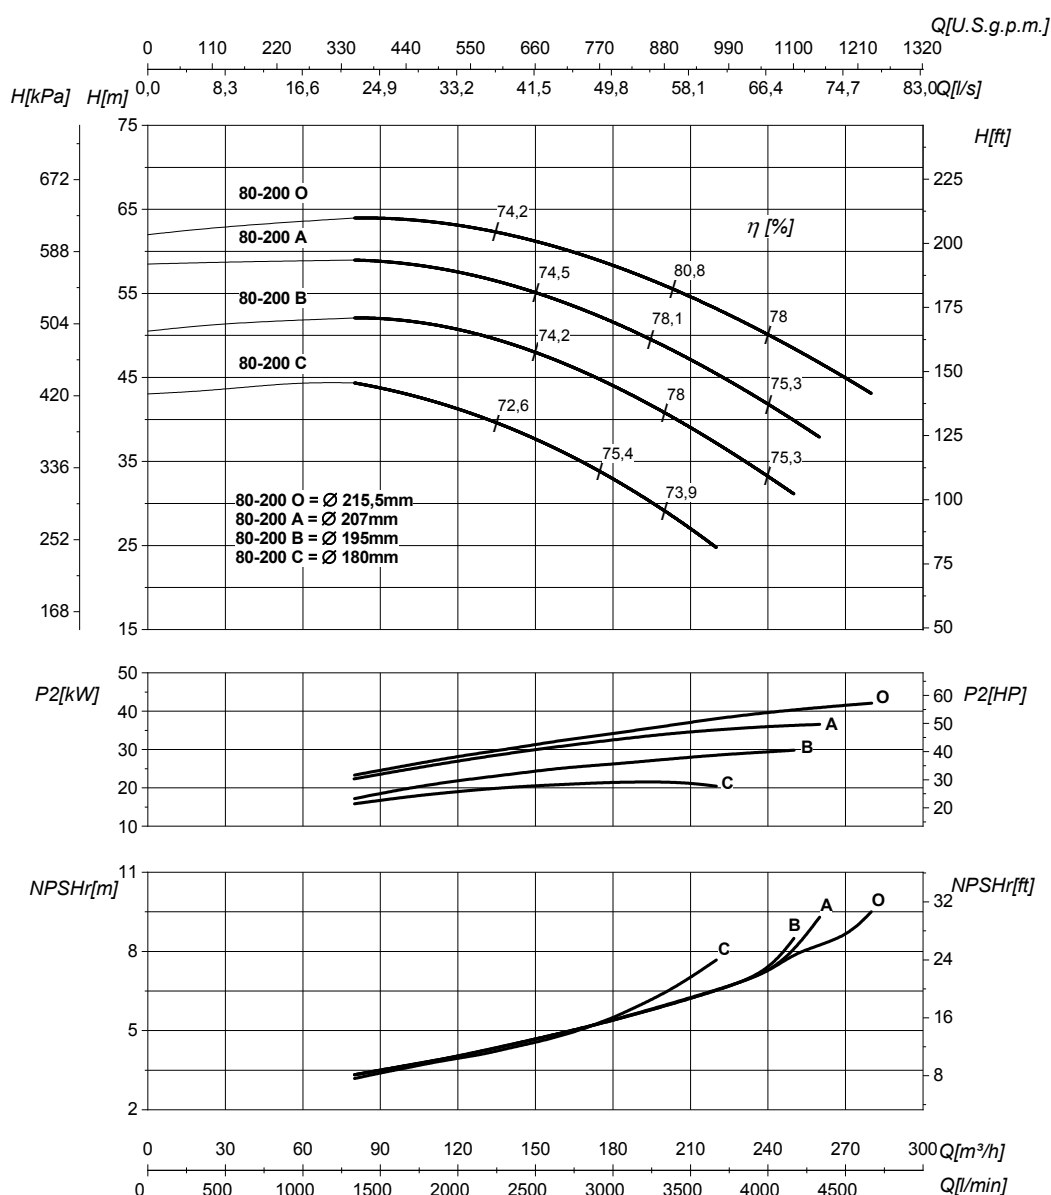

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

100

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES




Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 80-250				3000 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	22,2	25	33,3	38,9	45,8	50	55,6	62,5	70,8	77,8	
	kW	HP			m³/h	0	80	90	120	140	165	180	200	225	255	280	
					l/min	0	1333	1500	2000	2333	2750	3000	3333	3750	4250	4667	
MGZ2P 80-250D	37	50	>0,7	H (m)	65	64,5	64	62,5	61	57,5	56	53					
MGZ2P 80-250C	45	60	>0,7		71	71	70,5	69	67,5	65	63,5	61	57				
MGZ2P 80-250B	55	75	>0,7		80	80	80	78,5	77	75	73,5	71,5	68	62			
MGZ2P 80-250AB	75	100	>0,7		94	94	94	93	92	91	89,5	87	84,5	80			
MGZ2P 80-250A	90	125	>0,7		102	102	102	102	101	100	99	97	94,5	90,5	85,5		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ2P 80-250D	37	50	200L	1099	125	160	120	400	315	200	280	18	80	481	363	305	400	318	18	285
MGZ2P 80-250C	45	60	225SM	1228	125	160	120	400	315	200	280	18	80	542	388	311	436	356	18	412
MGZ2P 80-250B	55	75	250MC	1228	125	160	120	400	315	200	280	18	80	476	600	520	486	406	22	442
MGZ2P 80-250AB	75	100	280SMC	1523	125	160	120	400	315	200	280	18	80	583	530	419	534	457	24	855
MGZ2P 80-250A	90	125	280SML	1653	125	160	120	400	315	200	280	18	80	583	530	419	534	457	24	979

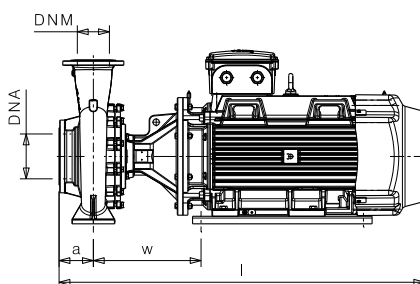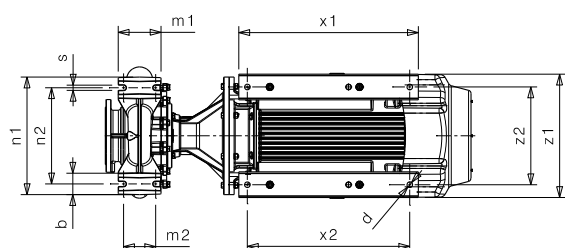

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	100		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	220		200	
K [mm]	180		160	
C [mm]	158		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 80-250

3000 1/min

50Hz

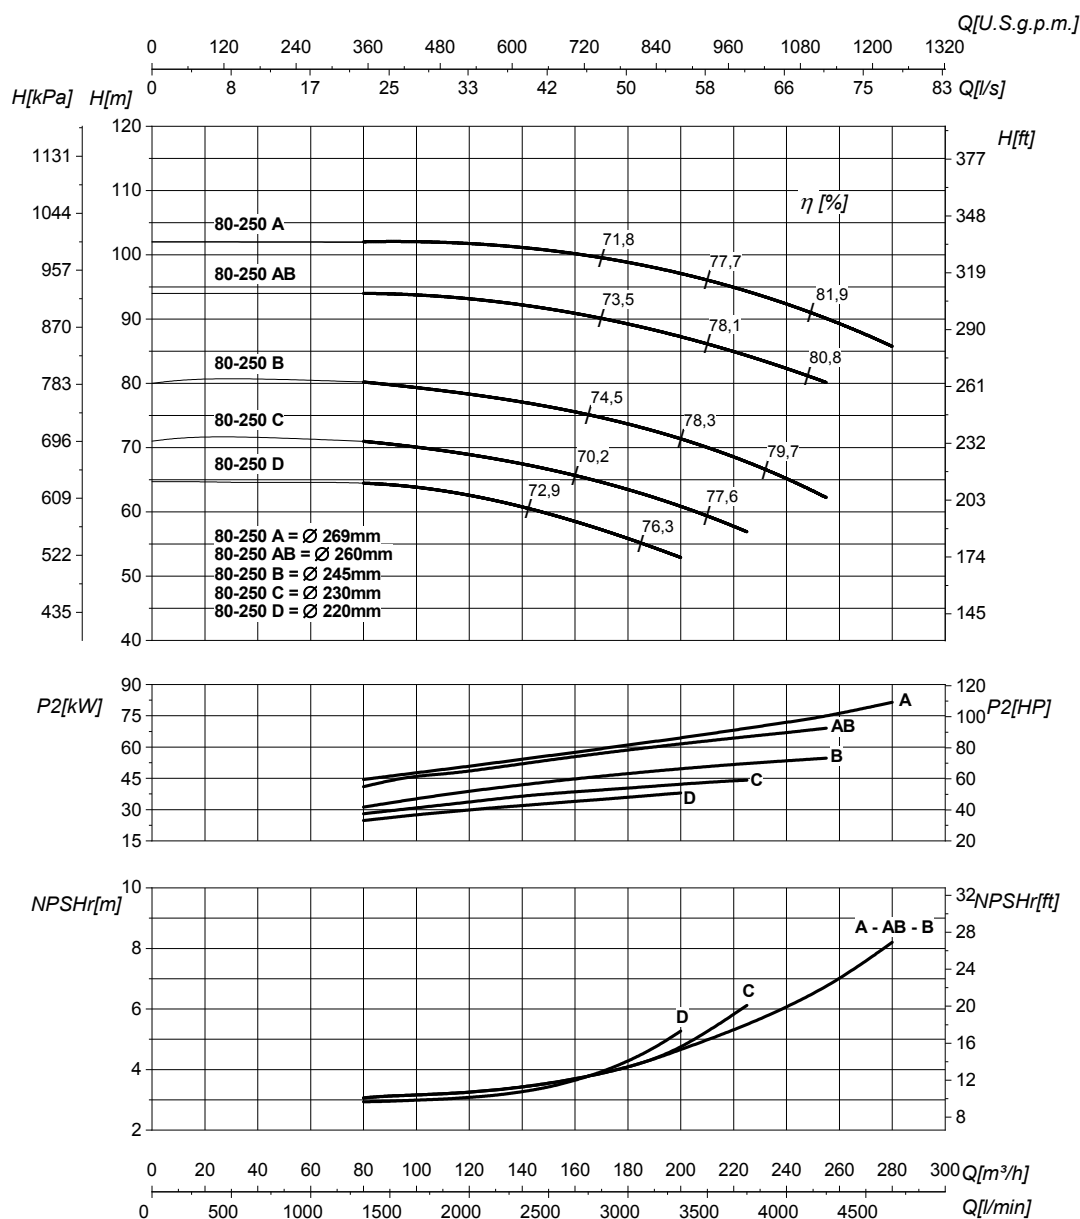

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

100

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera appendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera appendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES




Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 100-200				3000 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	18,1	27,8	41,7	50	58,3	66,7	75	87,5	91,7	97,2	104	
	kW	HP			m³/h	0	65	100	150	180	210	240	270	315	330	350	375	
					l/min	0	1083	1667	2500	3000	3500	4000	4500	5250	5500	5833	6250	
MGZ2P 100-200D	22	30	>0,4	H (m)		37,5	37,5	36,5	33,5	31	28	24,5	19,5	12,5				
MGZ2P 100-200C	30	40	>0,4			43	43	42,5	40,5	38,5	37	34	31	25	21			
MGZ2P 100-200B	37	50	>0,4			51	50,5	50	48	46,5	44,5	41,5	38	30	26,5	20		
MGZ2P 100-200A	55	75	>0,4			62	61,5	61	60	59	57,5	55,5	52,5	47	44,5	40	34,5	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 100-200D	22	30	180M	1122	125	160	120	360	280	200	280	18	80	446	410	370	344	279	14	224
MGZ2P 100-200C	30	40	200L	1134	125	160	120	360	280	200	280	18	80	516	363	305	400	318	18	249
MGZ2P 100-200B	37	50	200L	1134	125	160	120	360	280	200	280	18	80	516	363	305	400	318	18	281
MGZ2P 100-200A	55	75	250MC	1246	125	160	120	360	280	280	280	18	80	503	570	500	496	406	22	436

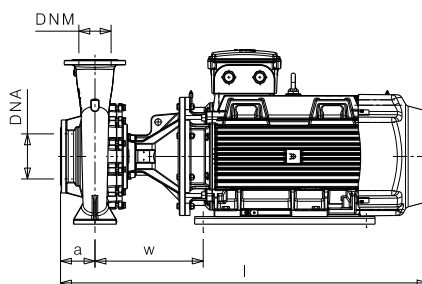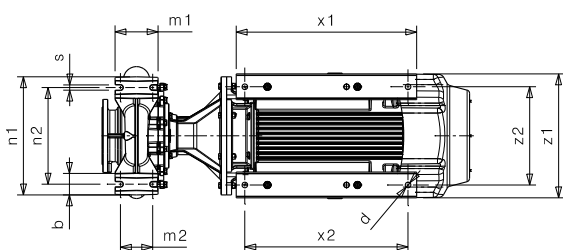

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	125		100	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	250		220	
K [mm]	210		180	
C [mm]	188		158	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 100-200

3000 1/min

50Hz

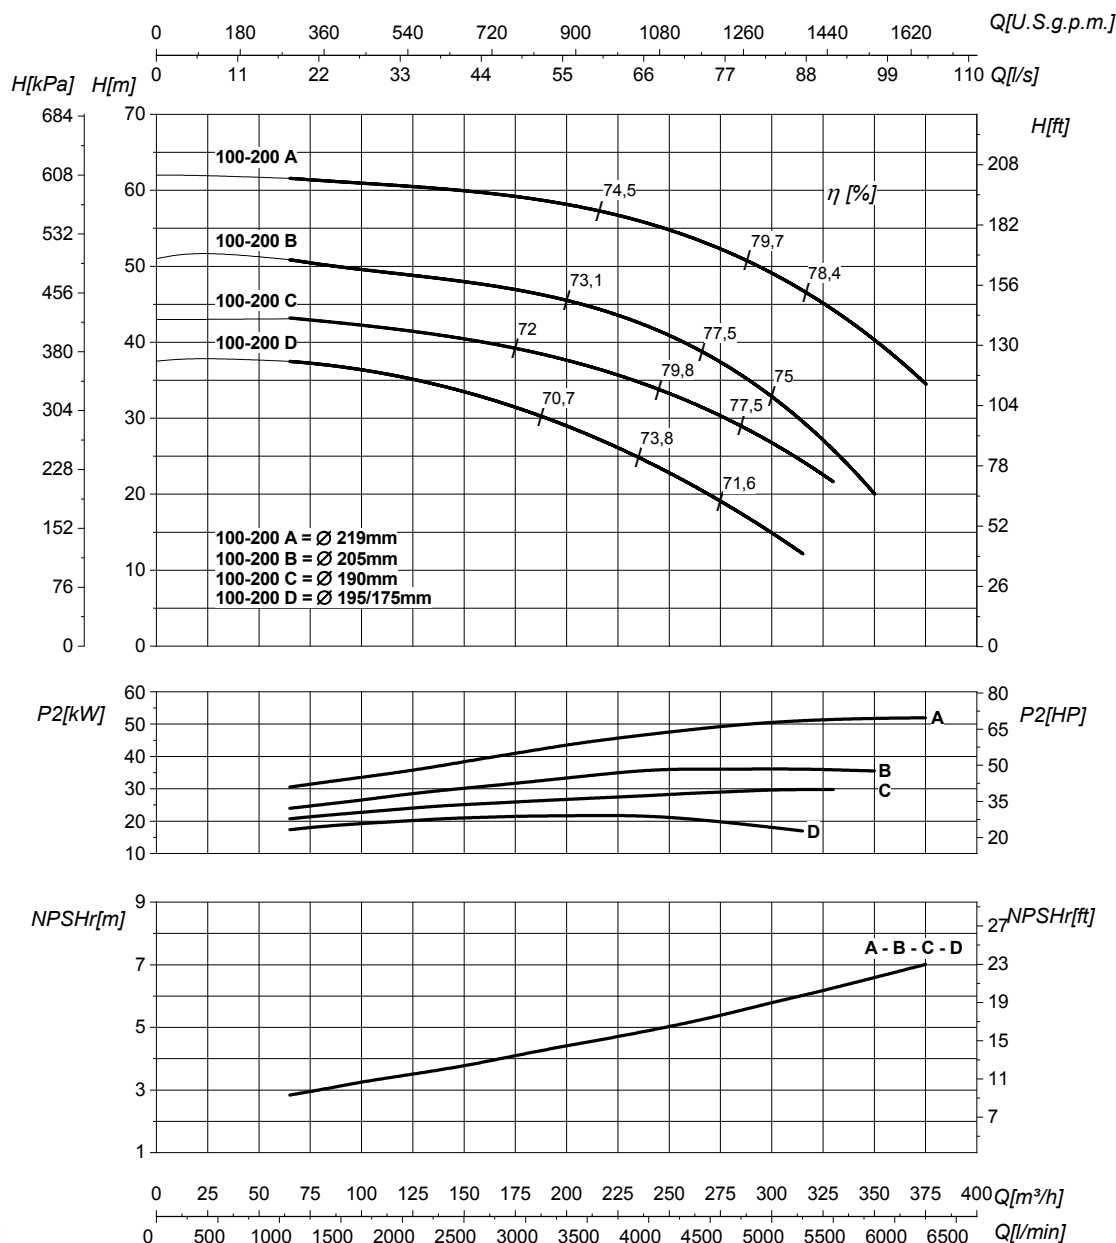

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

125

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

100

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, standard re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ2P 100-250				3000 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	36,1	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	97,2	104	111
	kW	HP			m³/h	0	130	150	180	210	240	270	300	350	375	400
					l/min	0	2167	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5833	6250	6667
MGZ2P 100-250D	45	60	>0,6	H (m)	60	59	58,5	56,5	53,5	50	46	41,5	32,5	28,5		
MGZ2P 100-250CD	55	75	>0,6		68	67,5	67	65	62	58,5	54	49,5	40,5	34,5	28,5	
MGZ2P 100-250C	75	100	>0,6		73,5	72	71	69,5	66,5	63	58,5	53,5	44	38,5	31,5	
MGZ2P 100-250B	75	100	>0,6		80	79,5	79	77,5	75,5	72,5	68,5	64	54,5	49,5	44	
MGZ2P 100-250A	90	125	>0,6		98,5	97	95,5	94,5	92	89,5	86	83	75,5	70,6	65	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ2P 100-250D	45	60	225SM	1243	140	160	120	400	315	225	280	18	80	542	388	311	436	356	18	417
MGZ2P 100-250CD	55	75	250MC	1243	140	160	120	400	315	280	280	18	80	485	570	500	496	406	22	449
MGZ2P 100-250C	75	100	280SMC	1538	140	160	120	400	315	280	280	18	80	583	530	419	534	457	24	862
MGZ2P 100-250B	75	100	280SMC	1538	140	160	120	400	315	280	280	18	80	583	530	419	534	457	24	862
MGZ2P 100-250A	90	120	280SML	1668	140	160	120	400	315	280	280	18	80	583	530	419	534	457	24	986

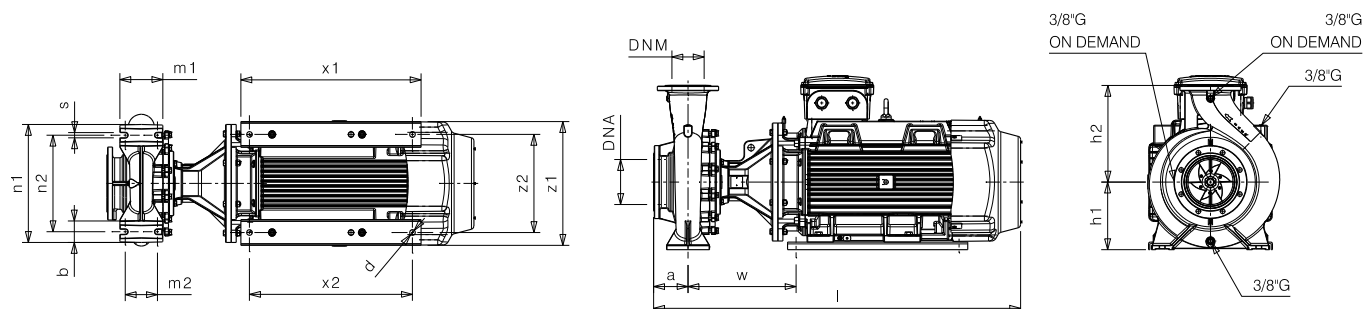

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	125		100	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	250		220	
K [mm]	210		180	
C [mm]	188		158	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 232 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 232 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 232 • Information et options disponibles sur les moteurs page 232 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 232 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 232.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 234.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 234. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 234. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 234. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 234. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 234.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ2P 100-250

3000 1/min

50Hz

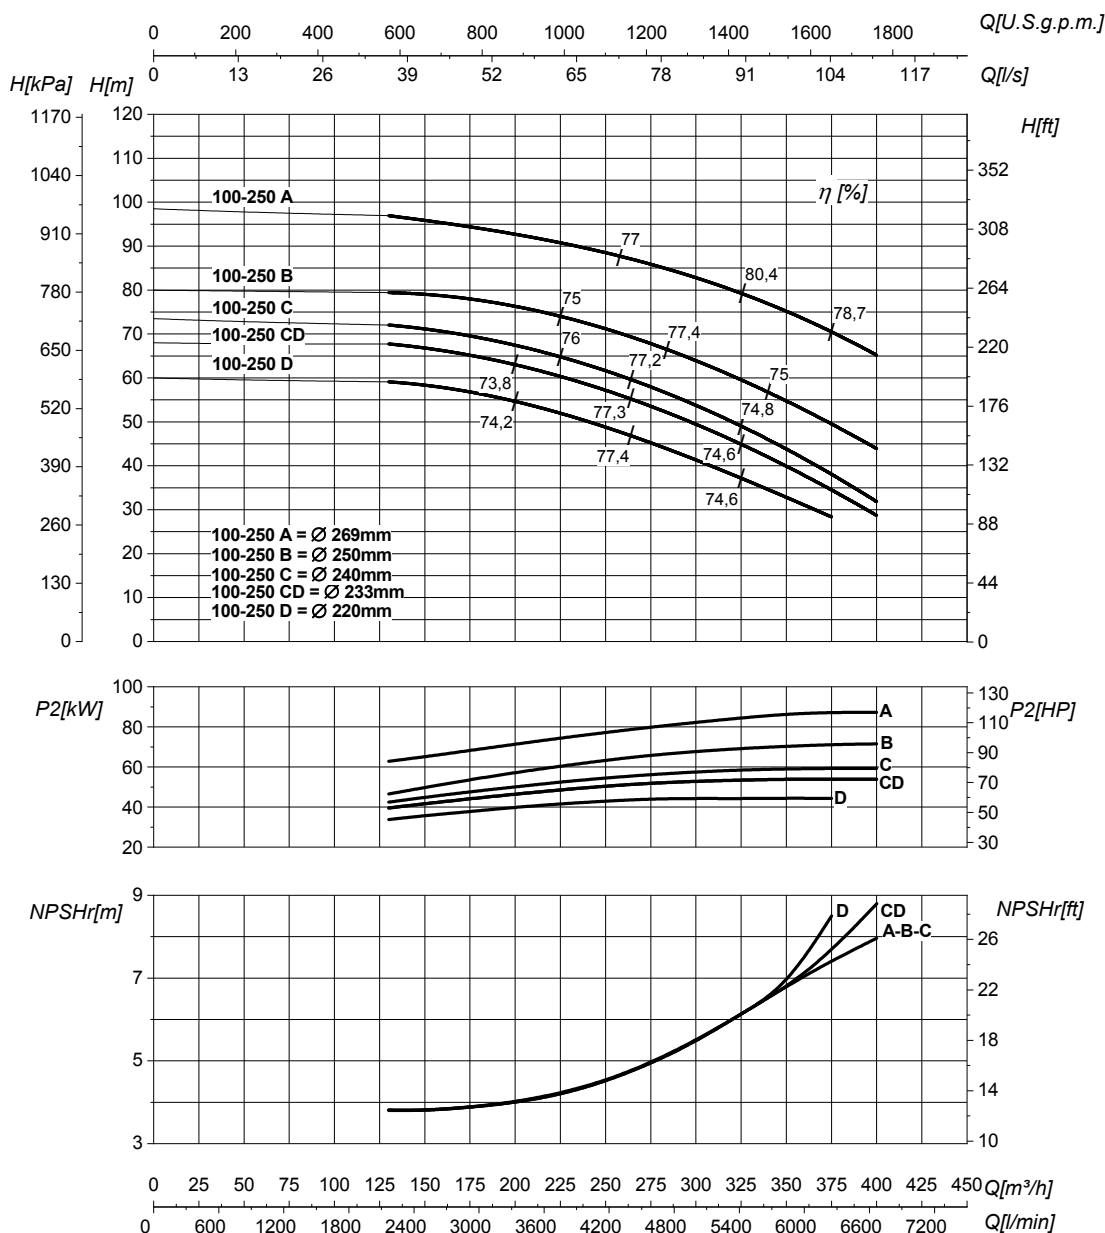

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

125

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

100

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылов
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272




>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, standard re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

MG 2P

BARE SHAFT PUMPS DIMENSIONS AND WEIGHTS

Dimensioni e pesi pompe ad asse nudo • Dimensiones y pesos bombas a eje libre • Dimensions et poids pompes a axe nu • Abmessungen und Gewichte für Pumpen mit freiem Wellenende • Размеры и вес насосов со свободным валом

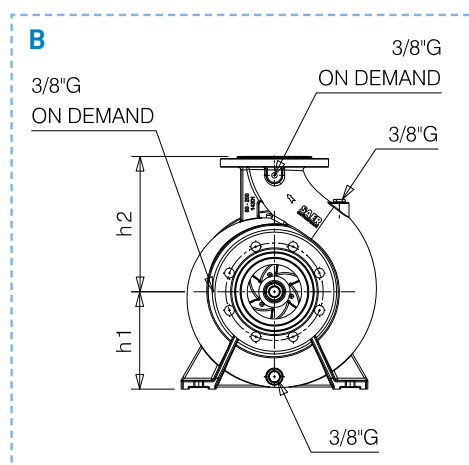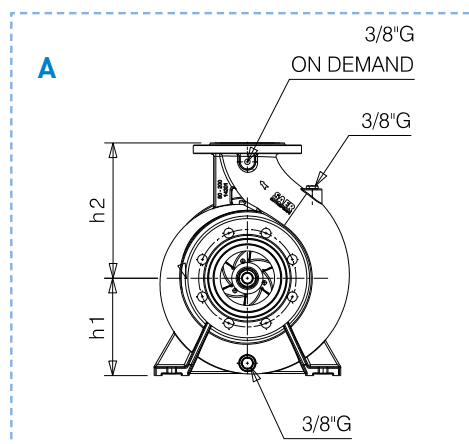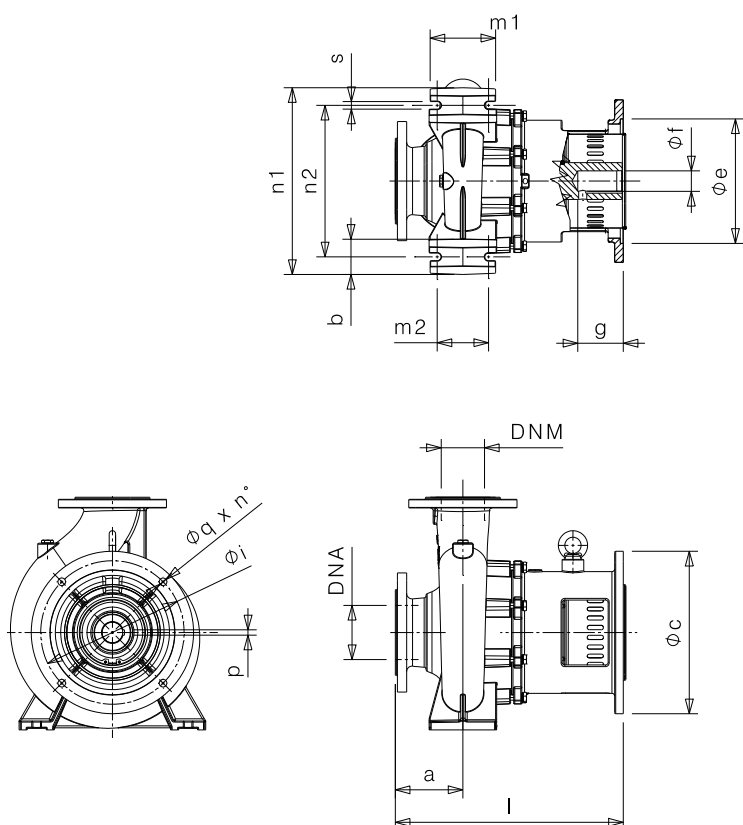




Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	ϕc [mm]	ϕi [mm]	ϕe [mm]	ϕf [mm]	g [mm]	p [mm]	$\phi q \times n^\circ$ [mm]	kg	Drawing Disegno Чертёж
MG 32-125C	80MC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	21	A
MG 32-125B	80MC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	21,5	A
MG 32-125A	90SC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	22	A
MG 32-125SD	80MC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	21	A
MG 32-125SC	80MC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	21,5	A
MG 32-125SB	90SC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	22	A
MG 32-125SA	90SC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	22	A
MG 32-160C	90SC	50	32	260	80	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	24	A
MG 32-160B	90SC	50	32	260	80	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	24	A
MG 32-160A	100L	50	32	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 32-160SC	90LC	50	32	260	80	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	24	A
MG 32-160SB	100L	50	32	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 32-160SA	112MC	50	32	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 32-160NC	100L	50	32	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 32-160NB	112MC	50	32	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 32-160NA	132SMC	50	32	340	80	100	70	240	190	132	160	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	37	A
MG 32-200N	112MC	50	32	270	80	100	70	240	190	160	180	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	34	A
MG 32-200NC	112MC	50	32	270	80	100	70	240	190	160	180	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	34	A
MG 32-200NB	132SMC	50	32	340	80	100	70	240	190	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	45	A
MG 32-200NA	132SMC	50	32	340	80	100	70	240	190	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	45,5	A
MG 32-250E	132SMC	50	32	365	100	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	56	B
MG 32-250D	132SMC	50	32	365	100	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	56,5	B
	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62	B
MG 32-250C	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62	B

Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	ø c [mm]	ø i [mm]	ø e [mm]	ø f [mm]	g [mm]	p [mm]	ø q x n° [mm]	kg	Drawing Disegno Чертёж
MG 32-250B	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62	B
MG 32-250A	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62,5	B
MG 32-250SE	132SMC	50	32	365	100	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	56	B
MG 32-250SD	132SMC	50	32	365	100	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	56,5	B
	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62	B
MG 32-250SC	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62	B
MG 32-250SB	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62	B
MG 32-250SAB	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62,5	B
MG 32-250SA	160LC	50	32	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62,5	B
MG 40-125C	90SC	65	40	260	80	100	70	210	160	112	140	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	23,5	A
MG 40-125B	90LC	65	40	260	80	100	70	210	160	112	140	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	23,5	A
MG 40-125A	100L	65	40	270	80	100	70	210	160	132	140	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 40-125SD	90SC	65	40	260	80	100	70	210	160	112	140	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	23,5	A
MG 40-125SC	90SC	65	40	260	80	100	70	210	160	112	140	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	23,5	A
MG 40-125SB	100L	65	40	270	80	100	70	210	160	132	140	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 40-125SA	112MC	65	40	270	80	100	70	210	160	132	140	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	27	A
MG 40-160NC/B	100L	65	40	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	29	B
MG 40-160NC/A	112MC	65	40	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	29	B
MG 40-160NB/B	112SMC	65	40	270	80	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	29	B
MG 40-160NB/A	132SMC	65	40	340	80	100	70	240	190	152	160	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	40,5	B
MG 40-160NA	132SMC	65	40	340	80	100	70	240	190	152	160	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	40,5	B
MG 40-160NO	132SMC	65	40	340	80	100	70	240	190	152	160	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	40,5	B
MG 40-200C	112MC	65	40	291	100	100	70	265	212	160	180	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	36	B
MG 40-200B	132SMC	65	40	360	100	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	47	B
MG 40-200A	132SMC	65	40	360	100	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	47,5	B
MG 40-200NB	132SMC	65	40	360	100	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	47	B
MG 40-200NA	160LC	65	40	400	100	100	70	265	212	180	180	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	53	B
MG 40-250C	132SMC	65	40	365	100	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	58	A
	160LC	65	40	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	63	A
MG 40-250B	160LC	65	40	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	63	A
MG 40-250A	160LC	65	40	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	63,5	A
MG 40-250NE	160LC	65	40	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62,5	A
MG 40-250ND	160LC	65	40	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	62,5	A
MG 40-250NC	160LC	65	40	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	63	A
MG 40-250NB	160LC	65	40	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	63	A
MG 40-250NA	180M	65	40	414	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	48	112	14	18x4	67	A
MG 40-315C	200L	65	40	509	125	125	95	345	280	225	250	14	65	400	350	300	55	112	16	18x4	92	B
MG 40-315B	225SM	65	40	535	125	125	95	345	280	225	250	14	65	450	400	350	55	112	16	18x8	102	B
MG 50-125C	90LC	65	50	280	100	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	26	A
MG 50-125B	100L	65	50	290	100	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	28,5	A
MG 50-125A	112MC	65	50	290	100	100	70	240	190	132	160	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	28,5	A
MG 50-160B	132SMC	65	50	360	125	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	45	B
MG 50-160A	132SMC	65	50	360	125	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	45,5	B
MG 50-160NC	132SMC	65	50	360	125	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	45	B
MG 50-160NB	132SMC	65	50	360	125	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	45	B
MG 50-160NA	132SMC	65	50	360	125	100	70	265	212	160	180	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	45,5	B
	160LC	65	50	360	125	100	70	265	212	180	180	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	52	B
MG 50-200C	132SMC	65	50	365	100	100	70	265	212	160	200	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	50	B
	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	56,5	B
MG 50-200B	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	56,5	B
MG 50-200A	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	57	B
MG 50-200SD	132SMC	65	50	365	100	100	70	265	212	160	200	14	50	300	265	230	38	82	10	14x4	50	B
	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	56,5	B
MG 50-200SC	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	56,5	B
MG 50-200SB	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	57	B
MG 50-200SA	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	57	B
MG 50-200NC	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	58	B
MG 50-200NB	160LC	65	50	400	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	42	112	12	18x4	58	B
MG 50-200NA	180M	65	50	414	100	100	70	265	212	180	200	14	50	350	300	250	48	112	14	18x4	60,5	B
MG 50-250ND	160LC	65	50	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	64,5	A
MG 50-250NC/B	160LC	65	50	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	65	A
MG 50-250NC/A	180M	65	50	414	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	48	112	14	18x4	70	A

MG 2P

BARE SHAFT PUMPS DIMENSIONS AND WEIGHTS

Dimensioni e pesi pompe ad asse nudo • Dimensiones y pesos bombas a eje libre • Dimensions et poids pompes a axe nu • Abmessungen und Gewichte für Pumpen mit freiem Wellenende • Размеры и вес насосов со свободным валом

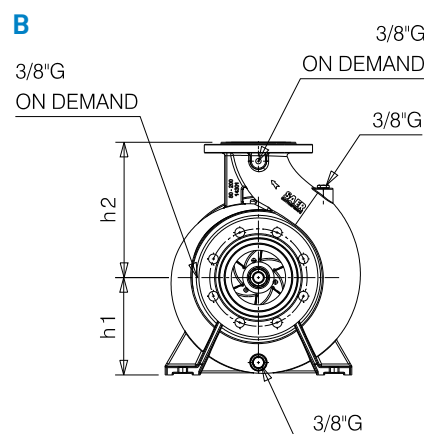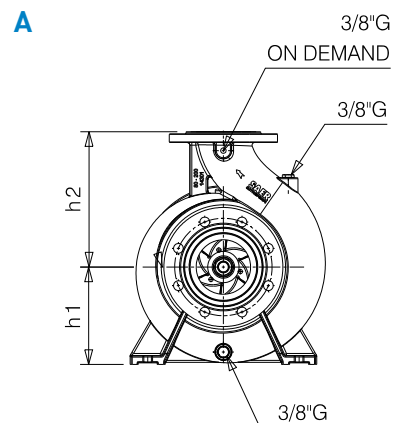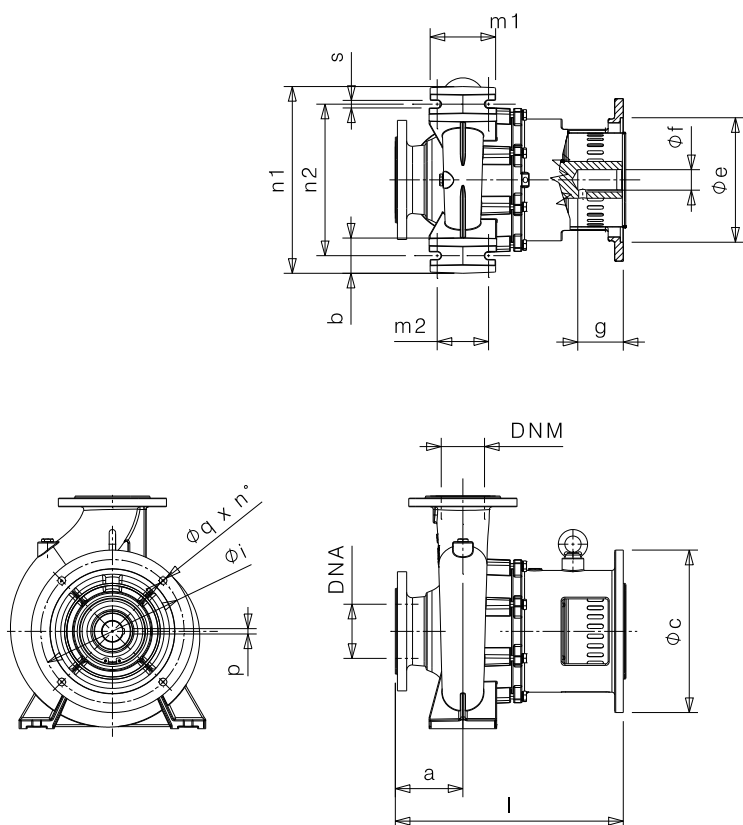

Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	Øc [mm]	Øi [mm]	Øe [mm]	Øf [mm]	g [mm]	p [mm]	Øqxn° [mm]	kg	Drawing Disegno Чертёж
MG 50-250NB/B	180M	65	50	414	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	48	112	14	18x4	70	A
MG 50-250NB/A	200L	65	50	414	100	125	95	320	250	200	225	14	65	400	350	300	55	112	16	18x4	73	A
MG 50-250NA	200L	65	50	414	100	125	95	320	250	200	225	14	65	400	350	300	55	112	16	18x4	73	A
MG 50-315D	225SM	80	50	535	125	125	85	345	280	225	280	14	65	450	400	350	55	112	16	18x8	101	A
MG 50-315C	250MC	80	50	535	125	125	85	345	280	280	280	14	65	550	500	450	60	142	18	18x8	115	A
MG 65-125D	100L	80	65	290	100	125	95	280	212	160	180	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	32	A
MG 65-125C	112MC	80	65	290	100	125	95	280	212	160	180	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	32	A
MG 65-125B	132SMC	80	65	360	100	125	95	280	212	160	180	14	65	300	265	230	38	112	10	14x4	43	A
MG 65-125A	132SMC	80	65	360	100	125	95	280	212	160	180	14	65	300	265	230	38	112	10	14x4	43,5	A
MG 65-160C	132SMC	80	65	365	100	125	95	280	212	160	200	14	65	300	265	230	38	112	10	14x4	48,5	A
	160LC	80	65	400	100	125	95	280	212	180	200	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	54,5	A
MG 65-160B	160LC	80	65	400	100	125	95	280	212	180	200	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	54,5	A
MG 65-160A	160LC	80	65	400	100	125	95	280	212	180	200	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	55	A
MG 65-200C	160LC	80	65	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	61	B
MG 65-200B	160LC	80	65	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	61,5	B
MG 65-200A	180M	80	65	414	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	48	112	14	18x4	65	B
MG 65-200NC	160LC	80	65	400	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	61,5	B
MG 65-200NB	180M	80	65	414	100	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	48	112	14	18x4	65	B
MG 65-200NA	200L	80	65	420	100	125	95	320	250	200	225	14	65	400	350	300	55	112	16	18x4	69	B
MG 65-250NC	180M	80	65	449	100	160	120	360	280	200	250	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	78,5	A
MG 65-250NB	200L	80	65	449	100	160	120	360	280	200	250	18	80	400	350	300	55	112	16	18x4	81,5	A

Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	ø c [mm]	ø i [mm]	ø e [mm]	ø f [mm]	g [mm]	p [mm]	ø q x n° [mm]	kg	Drawing Disegno Чертёж
MG 65-250NA	200L	80	65	449	100	160	120	360	280	200	250	18	80	400	350	300	55	112	16	18x4	82	A
MG 65-250NO	225SM	80	65	493	100	160	120	360	280	225	250	18	80	450	400	350	55	112	16	18x8	99	A
MG 80-160G	132SMC	100	80	390	125	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	112	10	14x4	52	A
MG 80-160F	132SMC	100	80	390	125	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	112	10	14x4	52,5	A
MG 80-160E	132SMC	100	80	390	125	125	95	320	250	180	225	14	65	300	265	230	38	112	10	14x4	53	A
	160LC	100	80	425	125	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	60	A
MG 80-160D	160LC	100	80	425	125	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	60	A
MG 80-160C	160LC	100	80	425	125	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	60,5	A
MG 80-160B	160LC	100	80	425	125	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	61	A
MG 80-160A	180M	100	80	439	125	125	95	320	250	180	225	14	65	350	300	250	48	112	14	18x4	62,5	A
MG 80-200C	180M	100	80	510	125	125	95	345	280	180	250	14	65	350	300	250	48	112	14	18x4	75	B
MG 80-200B	200L	100	80	474	125	125	95	345	280	180	250	14	65	400	350	300	55	112	16	18x4	76	B
MG 80-200A	200L	100	80	474	125	125	95	345	280	180	250	14	65	400	350	300	55	112	16	18x4	77	B
MG 80-2000	225SM	100	80	535	125	125	95	345	280	225	250	14	65	450	400	350	55	112	16	18x8	91	B
MG 80-250D	200L	100	80	475	125	160	120	400	315	200	280	18	80	400	350	300	55	112	16	18x4	90	B
MG 80-250C	225SM	100	80	517	125	160	120	400	315	200	280	18	80	450	400	350	55	112	16	18x8	112	B
MG 80-250B	250MC	100	80	517	125	160	120	400	315	200	280	18	80	550	500	450	60	142	18	18x8	122	B
MG 80-250A	280SMC	100	80	517	125	160	120	400	315	200	280	18	80	550	500	450	65	142	18	18x8	124	B
MG 100-200D	180M	125	100	510	125	160	120	360	280	200	280	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	87	B
MG 100-200C	200L	125	100	510	125	160	120	360	280	200	280	18	80	400	350	300	55	112	16	18x4	90	B
MG 100-200B	200L	125	100	510	125	160	120	360	280	200	280	18	80	400	350	300	55	112	16	18x4	90	B
MG 100-200A	250MC	125	100	540	125	160	120	360	280	280	280	18	80	550	500	450	60	142	18	18x8	116	B
MG 100-250D	225SM	125	100	533	140	160	120	400	315	225	280	18	80	450	400	350	55	112	16	18x8	117	B
MG 100-250CD	250MC	125	100	533	140	160	120	400	315	280	280	18	80	550	500	450	60	142	18	18x8	129	B
MG 100-250C	280SMC	125	100	533	140	160	120	400	315	280	280	18	80	550	500	450	65	142	18	18x8	131	B
MG 100-250B	280SMC	125	100	533	140	160	120	400	315	280	280	18	80	550	500	450	65	142	18	18x8	131	B
MG 100-250A	280SMC	125	100	533	140	160	120	400	315	280	280	18	80	550	500	450	65	142	18	18x8	131	B

MOMENT OF INERTIA

Momento d'inertzia • Momento de inercia • Moment d'inertie • Tragheits Moment • РМомент инерции

Type Tipo Тип	Moment of inertia* Momento d'inertzia • Momento de inercia • Moment d'inertie • Tragheits Moment • Момент инерции J (kg m2)
MG 32-125	0,0027
MG 32-125S	0,0027
MG 32-160	0,0068
MG 32-160S	0,0068
MG 32-160N	0,0061
MG 32-200N	0,0133
MG 32-250	0,0313
MG 32-250S	0,0313
MG 40-125	0,0040
MG 40-125S	0,0040
MG 40-160N	0,0053
MG 40-200	0,0103
MG 40-200N	0,0153
MG 40-250	0,0423
MG 40-250N	0,0423
MG 40-315	0,1240
MG 50-125	0,0040
MG 50-160	0,0073
MG 50-160N	0,0073
MG 50-200	0,0163
MG 50-200S	0,0153
MG 50-200N	0,0163
MG 50-250N	0,0323
MG 50-315	0,1240

Type Tipo Тип	Moment of inertia* Momento d'inertzia • Momento de inercia • Moment d'inertie • Tragheits Moment • Момент инерции J (kg m2)
MG 65-125	0,0063
MG 65-125S	0,0063
MG 65-160	0,0113
MG 65-200	0,0143
MG 65-200N	0,0193
MG 65-250N	0,0370
MG 65-250S	0,0370
MG 65-315	0,1130
MG 65-400	0,3120
MG 80-160	0,0133
MG 80-200	0,0300
MG 80-250	0,0560
MG 80-315	0,1260
MG 80-400	0,2910
MG 100-200	0,0450
MG 100-250	0,0730
MG 100-315	0,1480
MG 100-400N	0,3620
MG 125-250	0,0870
MG 125-315	0,1670
MG 125-400	0,3960
MG 150-250	0,1220
MG 150-315	0,2240
MG 150-400	0,4070

PD2= 4xJ

* Dynamic moment with water, without coupling • Momento dinamico con acqua, senza giunto • Momento dinámico con agua, sin manguito • Moment dynamique avec eau, sans joint • Dinamischer Moment mit Wasser, ohne Kupplung • Динамический момент с водой, без муфты

MGZ4P 1500 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 32				1500 1/min										50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	0,8	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	6,9	8,3	9,2	10,6
	kW	HP			m³/h	0	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	33	38
					l/min	0	50	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	549	633
MGZ4P 32-125A	0,37	0,5	>0,1	H (m)	6,5	6	6	5,5	5	4	3,5									
MGZ4P 32-160A	0,55	0,75	>0,1		9,5	9	9	8,5	8	7	5,5	5								
MGZ4P 32-160SA	0,55	0,75	>0,4		11	10	9,5	9	8,5	7,5	6,5	4,5								
MGZ4P 32-200NA	1,1	1,5	>0,4		16,5		16	15,5	15	14	12,5	11	9,5	7,5						
MGZ4P 32-250C	2,2	3	>0,1		20	19,5	19,5	19	18,5	18	18	17,5	17	16,5	16	15				
MGZ4P 32-250A	2,2	3	>0,1		23,5	23	23	22,5	22	21,5	21	20,5	20	19,5	18,5	16				
MGZ4P 32-250SB	2,2	3	>0,7		21					20,5	20,5	20	19,5	19,5	19	18	16	15		
MGZ4P 32-250SA	3	4	>0,7		23,5					23	23	22,5	22,5	22	21,5	21	19,5	18,5	16	

MGZ4P 40				1500 1/min										50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	2,8	3,9	4,4	5,6	6,4	6,9	7,2	8,3	9,7	11	13	15	17,8
	kW	HP			m³/h	0	6	10	14	16	20	23	25	26	30	35	40	48	54	65
					l/min	0	100	167	233	267	333	383	417	433	500	583	667	800	900	1067
MGZ4P 40-125A	0,37	0,55	>0,2	H (m)	7	6,5	6,5	6	5,5	4,5										
MGZ4P 40-125SB	0,37	0,55	>0,7		6,5	6,5	6,5	6	5,5	4,5	4									
MGZ4P 40-125SA	0,55	0,75	>0,7		8	7,5	7,5	7,5	7	6	6	5,5	5							
MGZ4P 40-160NA	0,75	1	>0,5		9,5	9	9	9	8,5	7,5	7	6,5	6	4,5						
MGZ4P 40-200A	1,1	1,5	>0,7		16	16	15,5	14,5	14	12,5	11,5	10								
MGZ4P 40-250NC	2,2	3	>0,6		20	19,5	19	19	18,5	18	17	16,5	16	15	12,5					
MGZ4P 40-250NA	3	4	>0,6		23,5	23,5	23	23	22	21	20,5	20	19,5	18,5	16					
MGZ4P 40-315C	4	5,5	>0,7		25	25	24,5	24,5	24,5	24	24	23,5	23,5	23	21,5	20				
MGZ4P 40-315B	5,5	7,5	>0,7		31,5	31	30,5	30,5	30,5	30	30	29,5	29,5	29	28	27	25			
MGZ4P 40-315A	9,2	12,5	>0,7		41		40,5	40,5	30,5	40	40	29,5	29,5	39	38	37	36	34	30	

MGZ4P 50				1500 1/min														50Hz							
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	3,3	4,4	5,6	6	7,2	8,3	9,2	9,7	11	11,9	13	15,3	16,7	19,4				
	kW	HP			m³/h	0	10	12	16	20	22	26	30	33	35	40	43	48	55	60	70				
					l/min	0	167	200	267	333	367	433	500	550	583	667	717	800	917	1000	1167				
MGZ4P 50-125A	0,55	0,75	>0,5	H (m)	6,5	6	6	6	5,5	5,5	5	4,5	4												
MGZ4P 50-160A	1,1	1,5	>0,4		9,5	9,5	9,5	9	9	9	8,5	7,5	7	7	6	5									
MGZ4P 50-160NB	1,1	1,5	>0,7		10,5			10	10	9,5	9,5	9	8,5	8	7,5	7									
MGZ4P 50-160NA	1,5	2	>0,7		11,5			11	11	10,5	10,5	10	9,5	9	8,5	8									
MGZ4P 50-200SB	1,1	1,5	>0,4		12,5		12	11,5	10,5	10	9,5	8,5	7,5												
MGZ4P 50-200SA	1,5	2	>0,4		16		14,5	14	13,5	13	12	11,5	10,5	10	9										
MGZ4P 50-200A	1,5	2	>0,1		15	14,5	14,5	14	13	12,5	12	11	10	9,5											
MGZ4P 50-200NB	2,2	3	>0,7		16		15,5	15,5	15	14,5	14	13,5	13	11,5	11	10	8,5								
MGZ4P 50-200NA	3	4	>0,7		18		17,5	17,5	17	17	16,5	16	15,5	14,5	14	13	11,5	9,5							
MGZ4P 50-250ND	2,2	3	>0,7		17	16,5	16,5	16	15,5	15	14	13,5	13	12	10										
MGZ4P 50-250NA	4	5,5	>0,7		24,5	24	24	23,5	23,5	23	22,5	22	21,5	21	20	19	17	13,5	11						
MGZ4P 50-315D	5,5	7,5	>0,7		27							24	23,5	23	22	21,5	20,5	18	16,5						
MGZ4P 50-315C	7,5	10	>0,7		31							28	27,5	27	26	25	24	22	20,5	17					
MGZ4P 50-315B	9,2	12,5	>0,7		34							32	31,5	31	30	29	28	25,5	24	20					
MGZ4P 50-315A	11	15	>0,7		41							40	39,5	39	38	37	36	34	32,5	29					

MGZ4P 65				1500 1/min														50Hz									
Type Тип Тип	P ₂		MEI	Q	L/s	0	2,8	5,6	6,9	8,3	11	12,5	14	16,7	18,1	20,8	22,2	25	27,8	31,9	33,3	39					
	kW	HP			m³/h	0	10	20	25	30	40	45	50	60	65	75	80	90	100	115	120	140					
					l/min	0	167	333	417	500	667	750	833	1000	1083	1250	1333	1500	1667	1917	2000	2333					
MGZ4P 65-125A	0,75	1	>0,2	H (m)	6			5,5	5,3	5	4,4	4															
MGZ4P 65-125SA	0,75	1	>0,7		7	6,8	6,5	6,4	6,2	5,8	5,5	5															
MGZ4P 65-160A	1,5	2	>0,5		10,5			10,3	10	9,5	9	8,5	7,5														
MGZ4P 65-200A	3	4	>0,6		15			15	15	14,5	14	13,5	12	11,5	9,5	9											
MGZ4P 65-200NA	3	4	>0,7		18			17,5	17	16	15,5	15	13,5	12,5	10,5	9,5											
MGZ4P 65-250NB	4	5,5	>0,1		20,5			20	20	19	18,5	18	16,5	16													
MGZ4P 65-250NA	5,5	7,5	>0,1		23			22,5	22,5	22	21,5	21	20	19	18	17	15										
MGZ4P 65-250SB	4	5,5	>0,7		19,5			19	19	18,5	18	17,5	16	15	13												
MGZ4P 65-250SA	5,5	7,5	>0,7		23			22,5	22,5	22	22	21,5	20,5	20	18	17	15,5										
MGZ4P 65-315C	9,2	12,5	>0,5		28,5				28	27	26,5	26	25,5	25	24	23	21	19	15,5	14							
MGZ4P 65-315B	11	15	>0,5		33				32,5	32	32	31,5	31	30,5	30	29	27	24,5	20	19							
MGZ4P 65-315A	15	20	>0,5		43				42	41	40,5	40	39	38,5	37,5	36,5	35	33,5	30	29	23,5						
MGZ4P 65-400C	18,5	25	>0,5		47					46	45,5	45	44	43	41,5	40,5	38,5	36,5	33								
MGZ4P 65-400B/B	22	30	>0,5		56,5					56	55,5	55	54	53	51	50,5	48	46									
MGZ4P 65-400B/A	30	40	>0,5		56,5					56	55,5	55	54	53	51	50,5	48	46	42,5	40,5							
MGZ4P 65-400A	30	40	>0,5		65,5					65	65	64,5	64	63,5	62,5	62	60	59	56	54,5							

MGZ4P 80				1500 1/min																50Hz							
Type Тіро Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	11	16,7	19,4	22	26,4	27,8	33,3	36,1	38,9	41,7	44,4	50	55,6	63,9	66,7	75					
	kW	HP			m³/h	0	40	60	70	80	95	100	120	130	140	150	160	180	200	230	240	270					
					l/min	0	667	1000	1167	1333	1583	1667	2000	2167	2333	2500	2667	3000	3333	3833	4000	4500					
MGZ4P 80-160C	2,2	3	>0,7	H (m)	8,5	8	7,5	7	6	4,5																	
MGZ4P 80-160A	2,2	3	>0,7		10,5	10	9,5	9	8,5	7,5	7	5,5															
MGZ4P 80-200B	4	5,5	>0,7		13	12,5	12	12	11,5	10,5	10	8	7														
MGZ4P 80-2000	5,5	7,5	>0,7		14,5	14,5	14	14	13,5	13	12,5	11	10	8,5	7												
MGZ4P 80-250C	7,5	10	>0,7		18,5	18	17,5	17,5	17	16	15,5	14	12,5	11													
MGZ4P 80-250A	9,2	12,5	>0,7		23,5	25	25	24,5	24,5	23,5	23,5	22,5	22	21	20	19	17	14									
MGZ4P 80-315C	11	15	>0,7		28		27,5	27	26,5	26	25,5	23,5	23	22	21												
MGZ4P 80-315B	15	20	>0,7		34		33,5	33	32,5	32	31,5	30,5	29,5	28,5	27,5	26											
MGZ4P 80-315A	22	30	>0,7		41		40	40	39,5	39	38,5	37,5	36,5	35,5	34,5	33,5	31	28,5	24								
MGZ4P 80-400C	30	40	>0,4		45,5				45	44,5	44	43	42	41	40	39	36	32,5	26,5	24							
MGZ4P 80-400B	37	50	>0,4		54,5				53,5	53	52,5	51,5	51	50	49	48	45	42,5	37	35	29						
MGZ4P 80-400A	45	60	>0,4		63				62,5	62	61,5	61	60	59	58	57	54	51	46,5	44,5	39						

MGZ4P 100				1500 1/min																	50Hz						
Type Тіро Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	16,7	22	2,8	33,3	41,7	44,4	50	55,6	61,1	69,4	76,4	83,3	90,3	97,2	111						
	kW	HP			m³/h	0	60	80	100	120	150	160	180	200	220	250	275	300	325	350	400						
					l/min	0	1000	1333	1667	2000	2500	2667	3000	3333	3667	4167	4583	5000	5417	5833	6667						
MGZ4P 100-200C	5,5	7,5	>0,5	H (m)	11,5	11	10,5	9,5	8,5	6	5																
MGZ4P 100-200A	7,5	10	>0,5		15,5	15	14,5	14	13,5	12	11	9,5	8														
MGZ4P 100-250B	9,2	12,5	>0,4		21		20,5	20	19,5	17,5	16,5	15	12	10	7												
MGZ4P 100-250A	15	20	>0,4		24,5		24	24	13,5	22	21,5	20	18	16	13,5	10											
MGZ4P 100-315C	18,5	25	>0,4		28,5			28	27	26	25,5	25	23	21	18												
MGZ4P 100-315B	22	30	>0,4		33,5			33	32	31	30,5	30	28,5	27	25	23											
MGZ4P 100-315A	30	40	>0,4		39			38,5	38	37	36	35	33,5	32	30	28	24	22	18								
MGZ4P 100-400NC	37	50	>0,5		45,5		45	45	44	42,5	41,5	40,5	39	36,5	33	29	25	20,5									
MGZ4P 100-400NB	45	60	>0,5		51,5		51,5	51	50	49	48,5	47,5	46	44	41	38	34,5	30,5	25,5								
MGZ4P 100-400NA/B	55	75	>0,5		64,5		64,5	64	63,5	62,5	61,5	60,5	59	57	54	51,5	48										
MGZ4P 100-400NA/A	75	100	>0,5		64,5		64,5	64	63,5	62,5	61,5	60,5	59	57	54	51,5	48	44,5	39,5	27,5							

MGZ4P 1500 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 125				1500 1/min														50Hz					
Type Тіро Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	22	27,8	33,3	44,4	50	61,1	69,4	77,8	83,3	91,7	100	111,1	116,7	125	139		
	kW	HP			m³/h	0	80	100	120	160	180	220	250	280	300	330	360	400	420	450	500		
					l/min	0	1333	1667	2000	2667	3000	3667	4167	4667	5000	5500	6000	6667	7000	7500	8333		
MGZ4P 125-250B	11	15	>0,4	H (m)	18	17,5	17,5	17	16	15,5	14	12,5	11	9									
MGZ4P 125-250AB	15	20	>0,4		21	20,5	20,5	20	19,5	19	18	17	15,5	14	12	10,5							
MGZ4P 125-250A	18,5	25	>0,4		23,5	23	23	22,5	22	21,5	20,5	20	19	17,5	15	14,5	12						
MGZ4P 125-315C	18,5	25	>0,6		28		27	26	24	22,5	21	18	15	13									
MGZ4P 125-315B	30	40	>0,6		34		33	33	32	31	29	17,5	26	24	21,5	19	15						
MGZ4P 125-315A	37	50	>0,6		40		39	39	38	37,5	36	34,5	33	31	28,5	26	22	19	17				
MGZ4P 125-400C	45	60	>0,4		45					42	40,5	39,5	38	36,5	35	32,5	29	26	23				
MGZ4P 125-400B	55	75	>0,4		52,5					49	48	47	46	45	43,5	41,5	38,5	37	35	29			
MGZ4P 125-400A	75	100	>0,4		59,5					57	55	54	53	52	50,5	48,5	46,5	45	43	38			

MGZ4P 150				1500 1/min														50Hz					
Type Тіро Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	27,8	55,6	69,4	83,3	97,2	111	125	139	153	167	174	181	188				
	kW	HP			m³/h	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	625	650	675				
					l/min	0	1667	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	9167	10000	10417	10833	11250				
MGZ4P 150-250C	18,5	25	>0,5	H(m)	16,5	16	16	15,5	15	14,5	13,5	11,5	9,5	7,5	5,5								
MGZ4P 150-250B	22	30	>0,5		19	19	19	18,5	18	17,5	16	14,5	12,5	10,5	8								
MGZ4P 150-250A	30	40	>0,5		23	23	23	22,5	22	21,5	20	18,5	17	15	12								
MGZ4P 150-315C	30	40	>0,4		27		26	25	23,5	22	19,5	17	14,5										
MGZ4P 150-315B	37	50	>0,4		32,5		31,5	31	30	28,5	26	24	21,5	18,5	14,5								
MGZ4P 150-315A	55	75	>0,4		39		39	38,5	37,5	36,5	35	33	31	28,5	25,5	23,5	21						
MGZ4P 150-400C/B	55	75	>0,7		45		45	44	43	41	38,5	35,5	32,5										
MGZ4P 150-400C/A	75	100	>0,7		45		45	44	43	41	38,5	35,5	32,5	28,5	25,5	22	20						
MGZ4P 150-400B	75	100	>0,7		54		53	52,5	51,5	50,5	48,5	47	45	42	38	36							
MGZ4P 150-400A	90	125	>0,7		62,5		62,5	62	61	60	58	56	53,5	50,5	47	45	42,5	40					

MGZ4P 200				1500 1/min										50Hz		
Type Тіро Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	27,8	55,6	83,3	111	139	167	194	201	215	229
	kW	HP			m³/h	0	100	200	300	400	500	600	700	725	775	825
					l/min	0	1667	3333	500	6667	8333	10000	11667	12083	12917	13750
MGZ4P 200-315C	37	50	>0,4	H(m)	27	26	25,5	24,5	23	20,5	17	12	10,5			
MGZ4P 200-315B	45	60	>0,4		31	30,5	29,5	28,5	27	25	21,5	17	16	13		
MGZ4P 200-315A	55	75	>0,4		37	36	35,5	35	33,5	31,5	28,5	23,5	22	18,5	15	

MGXD SERIES FULL SUPERDUPLEX VERSION



MGXD

SUPERDUPLEX VERSIONS AVAILABLE FOR THE WHOLE MG SERIES

Versioni in Superduplex disponibili per tutta la gamma MG • Versiones en super duplex disponibles para toda la gama MG • Versions ensuperduplex disponibles pour toute la gamme MG • Superduplex Ausführungen fuer die ganze Baureihe MG verfuegbar •
Исполнение из супердуплексной нержавеющей стали доступны для всей гаммы MG.

**SUPER
DUPLEX**

SAER is ready to face these new scenarios with a strong and fast answer: a full range of high efficiency end suction pumps in **SUPER DUPLEX stainless steel**, available with one of the best delivery time on the market, thanks to the **italian** production.
Let's improve the water management in civil, industrial, marine and agricultural water services and rest assured with SAER quality.
#saerready

MADE IN ITALY

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 32-125				1500 1/min				50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	0,8	1,1	1,67	2,2	2,5	2,8	3,3
	kW	HP			m³/h	0	3	4	6	8	9	10	12
					l/min	0	50	67	100	133	150	167	200
MGZ4P 32-125A	0,37	0,5	>0,1	H (m)	6,5	6	6	6	5,5	5	4,5	4	3,5

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 32-125A	0,37	0,5	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	14	50	328	32

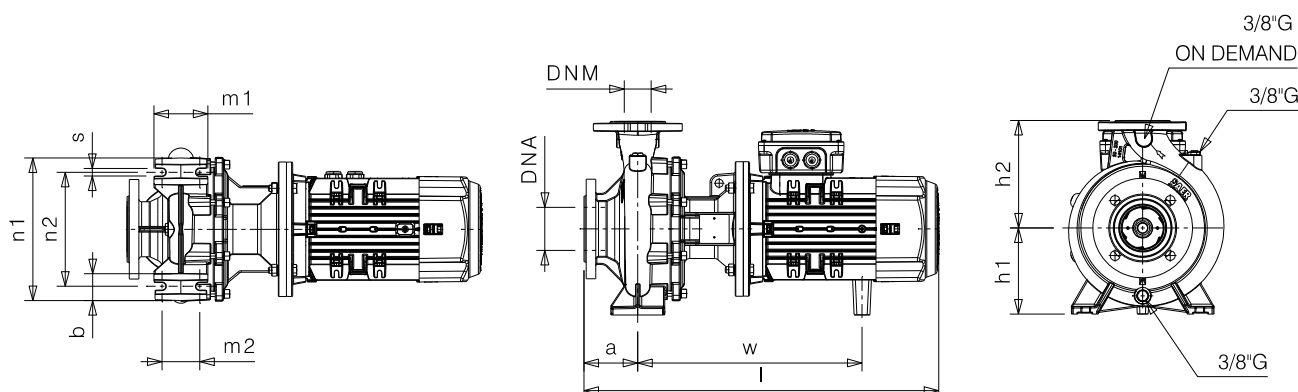

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différents métaux, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignants • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 32-125

1500 1/min

50Hz

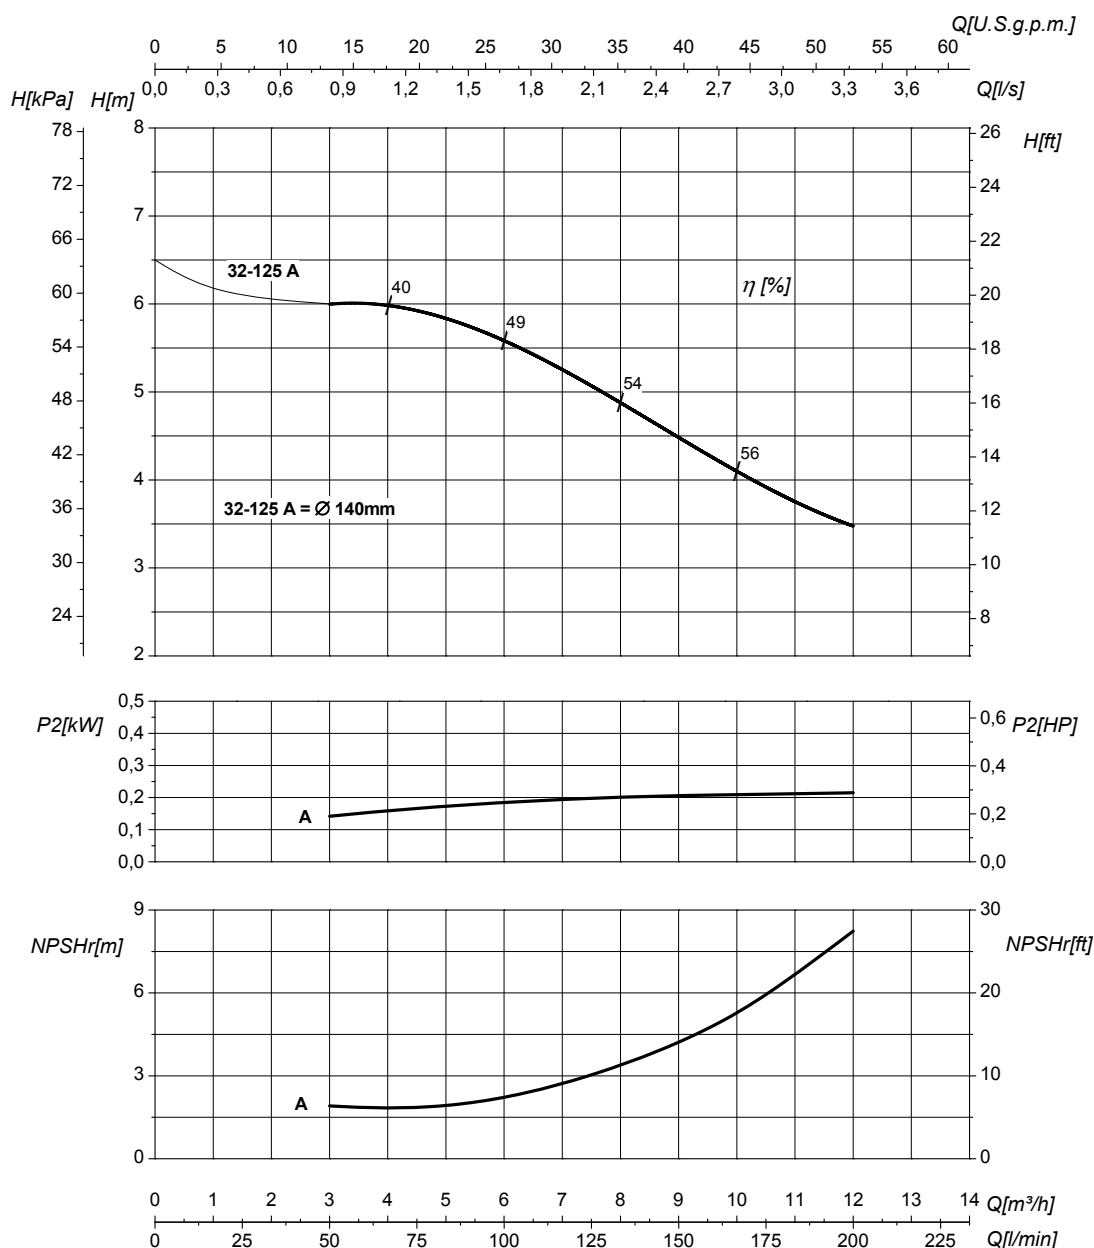

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насоса
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 32-160				1500 1/min						50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	0,8	1,1	1,67	2,2	2,5	2,8	3,3	3,9
	kW	HP			m³/h	0	3	4	6	8	9	10	12	14
					l/min	0	50	67	100	133	150	167	200	233
MGZ4P 32-160A	0,55	0,75	>0,1	H (m)		9,5	9	9	8,5	8	7,5	7	5,5	5


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 32-160A	0,55	0,75	80MC	539	80	100	70	240	190	132	160	14	50	328	35

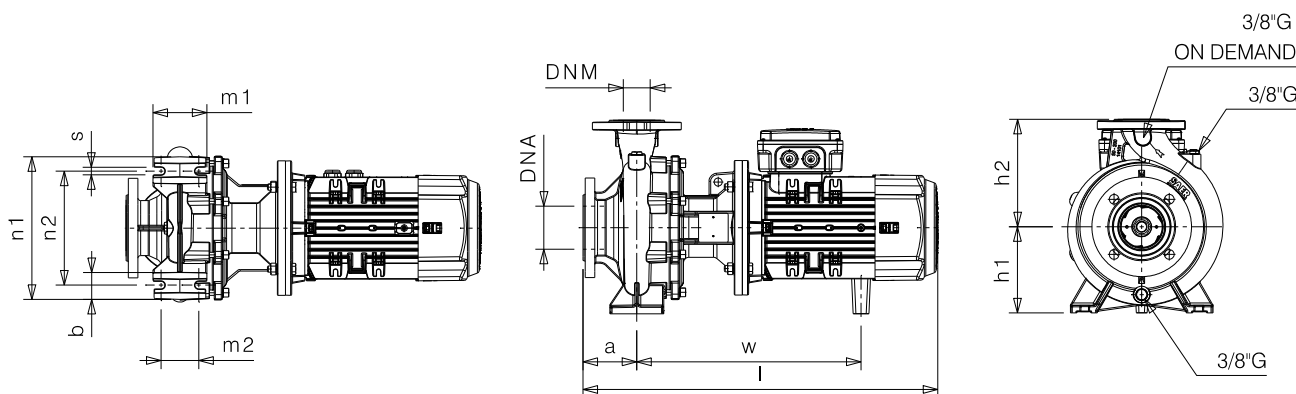

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 32-160

1500 1/min

50Hz

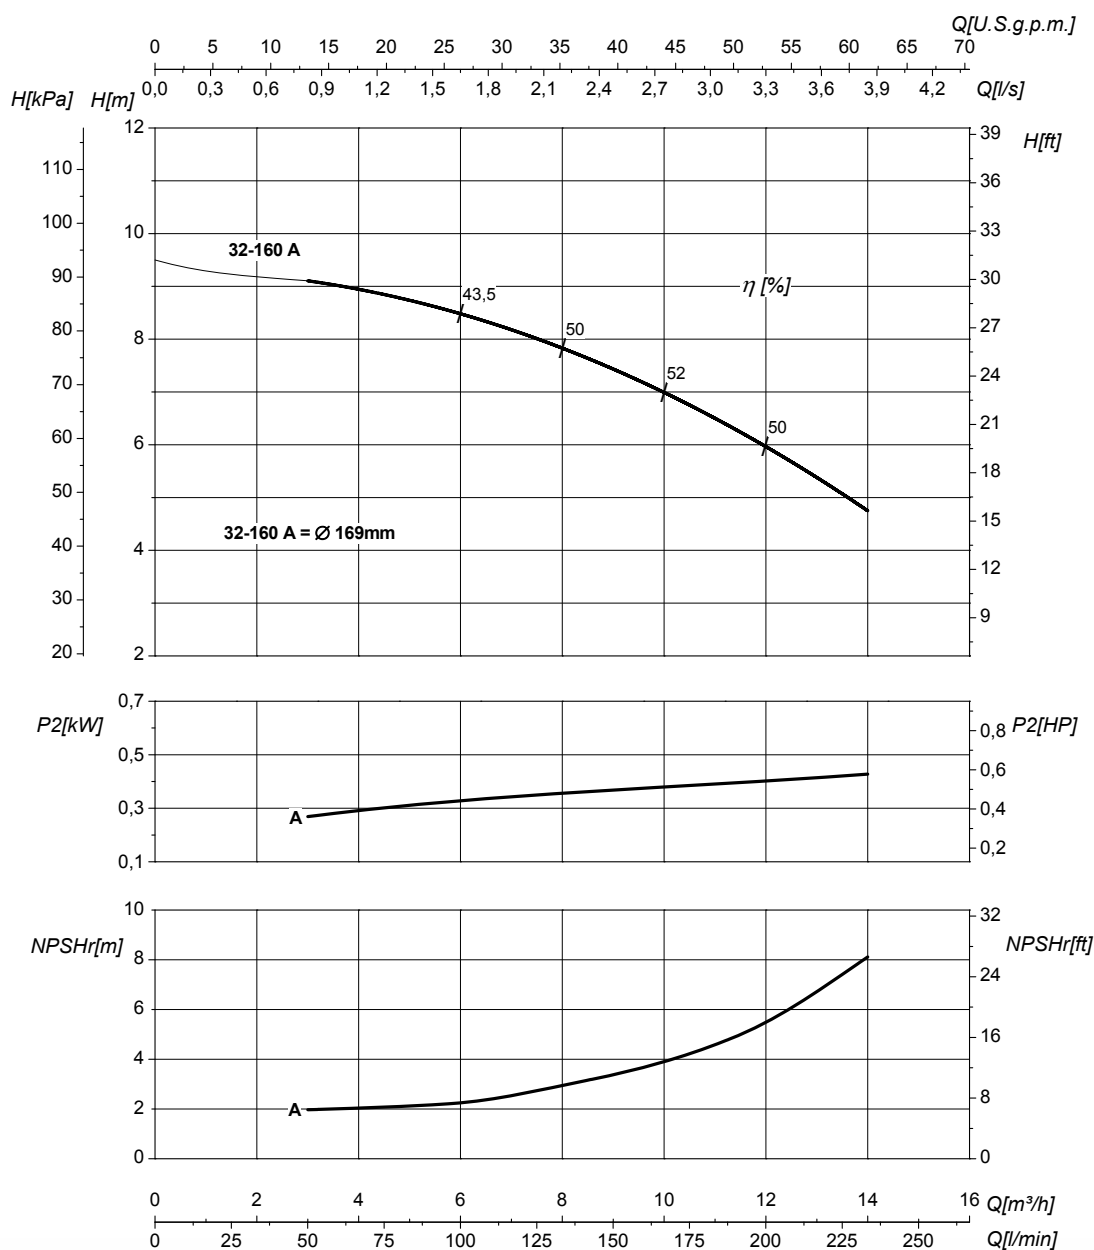

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 32-160S					1500 1/min					50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	0,8	1,1	1,67	2,2	2,5	2,8	3,3	3,9
	kW	HP			m³/h	0	3	4	6	8	9	10	12	14
					l/min	0	50	67	100	133	150	167	200	233
MGZ4P 32-160SA	0,55	0,75	>0,4	H (m)		11	10	9,5	9	8,5	8	7,5	6,5	4,5

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 32-160SA	0,55	0,75	80MC	539	80	100	70	240	190	132	160	14	50	328	35

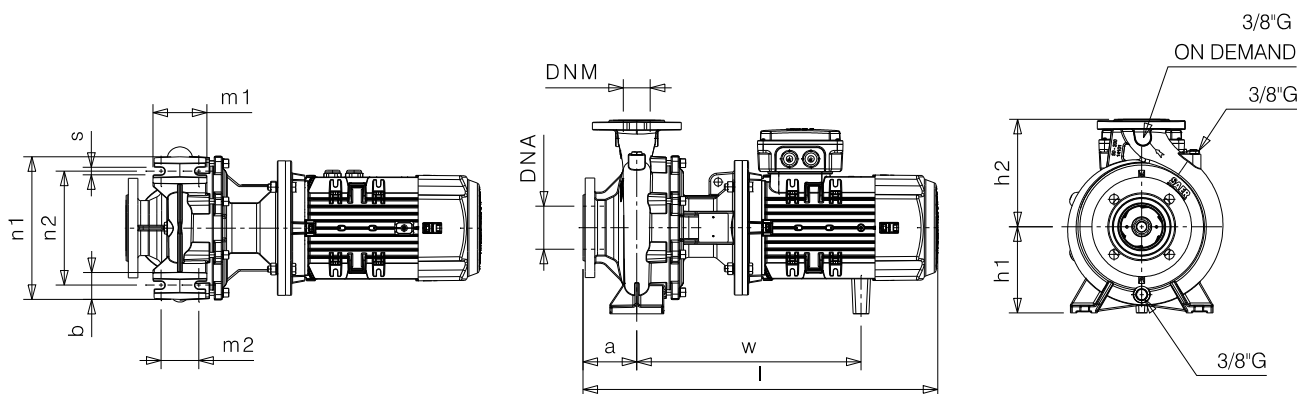

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont à titre indicatif et pas contraignants • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 32-160S

1500 1/min

50Hz

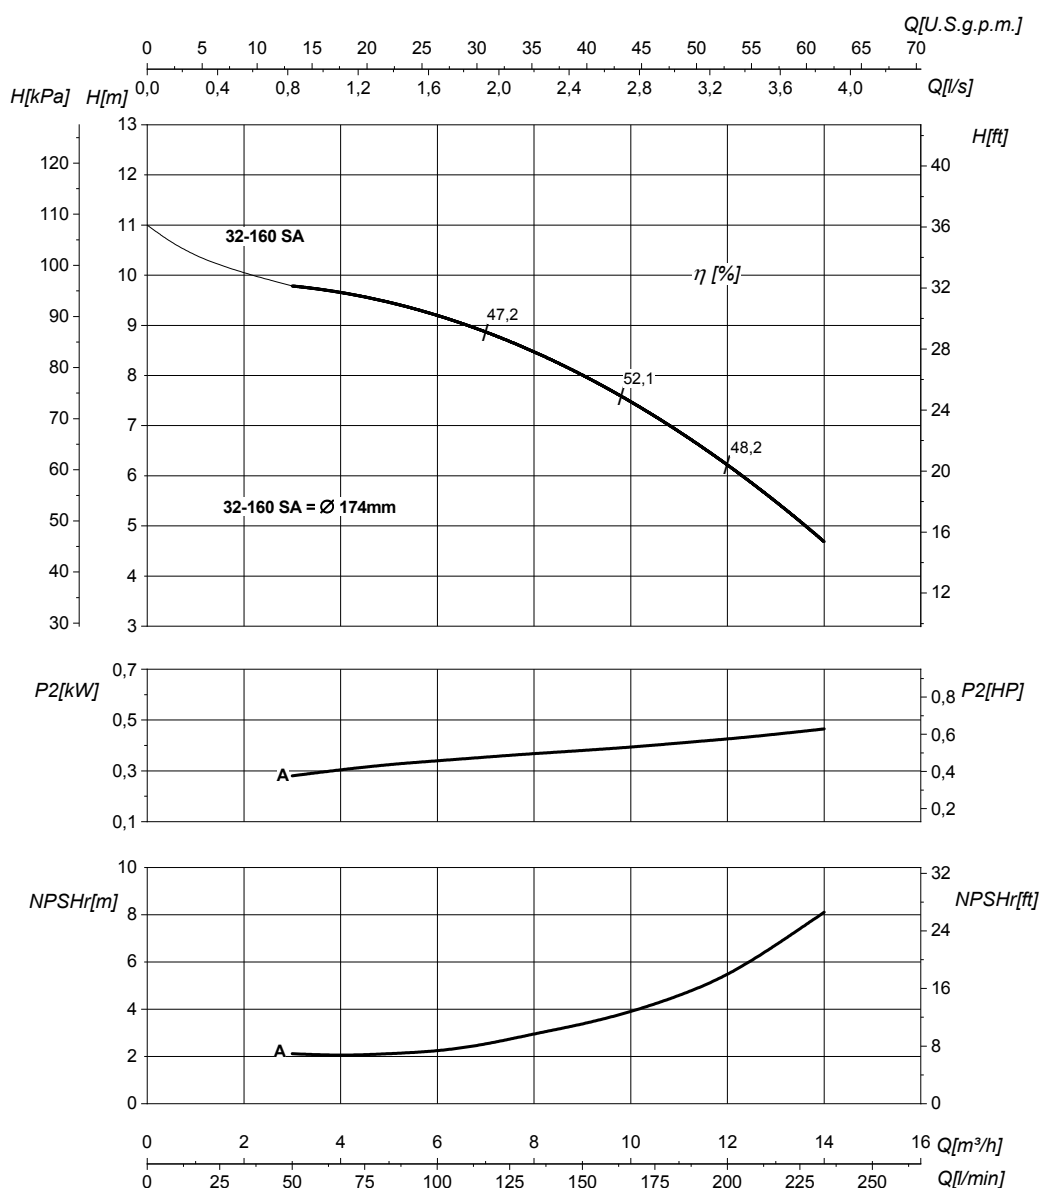

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насоса
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 32-200N				1500 1/min							50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,1	1,9	2,2	2,5	2,8	3,3	3,9	4,4	5
	kW	HP			m³/h	0	4	7	8	9	10	12	14	16	18
					l/min	0	67	117	133	150	167	200	233	267	300
MGZ4P 32-200NA	1,1	1,5	>0,4	H (m)	16,5	16	15,5	15	14,5	14	12,5	11	9,5	7,5	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 32-200NA	1,1	1,5	90SC	543	80	100	70	240	190	160	180	14	50	335	45

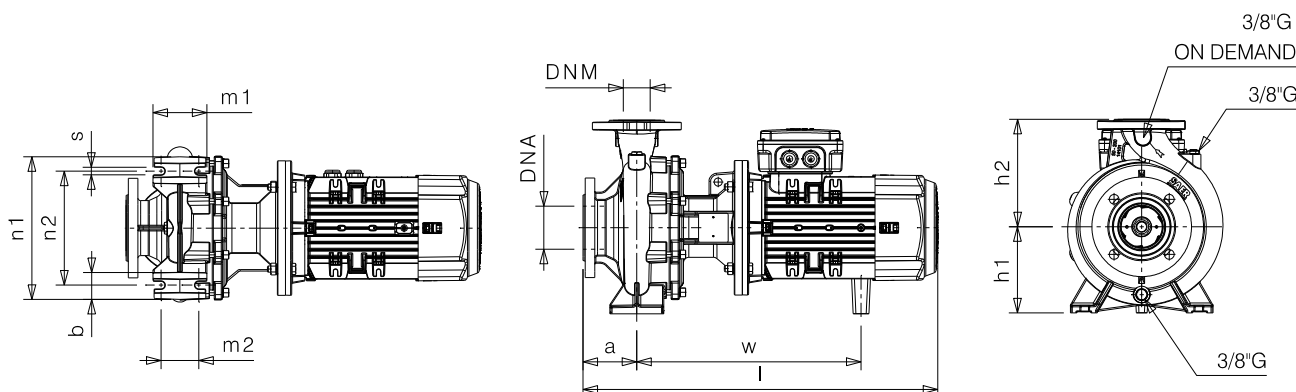

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 32-200N

1500 1/min

50Hz

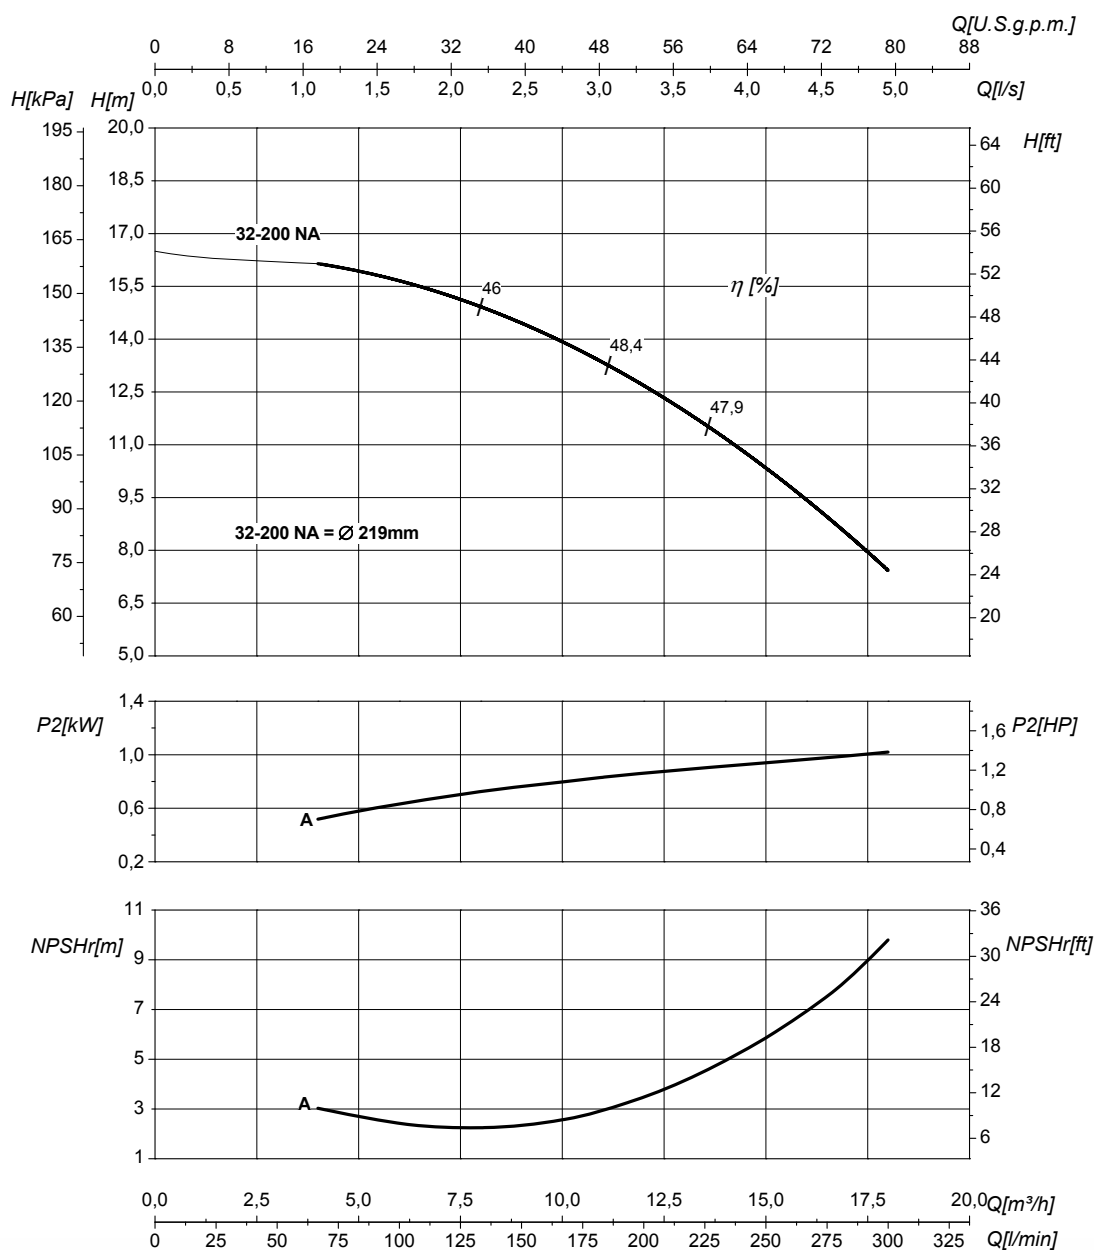

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 32-250				1500 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	0,8	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	6,9	
	kW	HP			m³/h	0	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	
					l/min	0	50	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	
MGZ4P 32-250C	2,2	3	>0,1	H (m)	20	19,5	19,5	19	18,5	18	18	17,5	17	16,5	16	15		
MGZ4P 32-250A	2,2	3	>0,1		23,5	23	23	22,5	22	21,5	21	20,5	20	19,5	18,5	16		


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausfuehrung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 32-250C	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	14	65	416	73
MGZ4P 32-250A	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	14	65	416	73

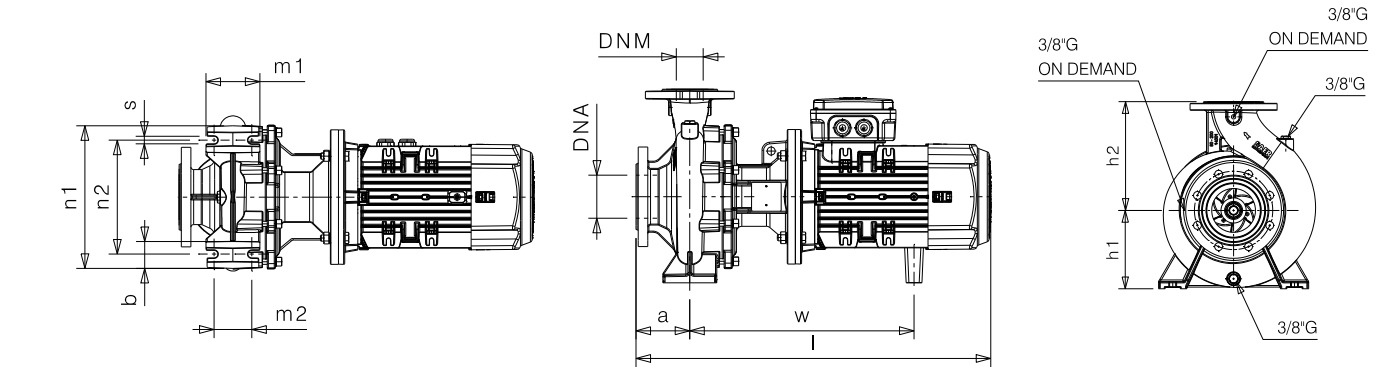

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 32-250

1500 1/min

50Hz

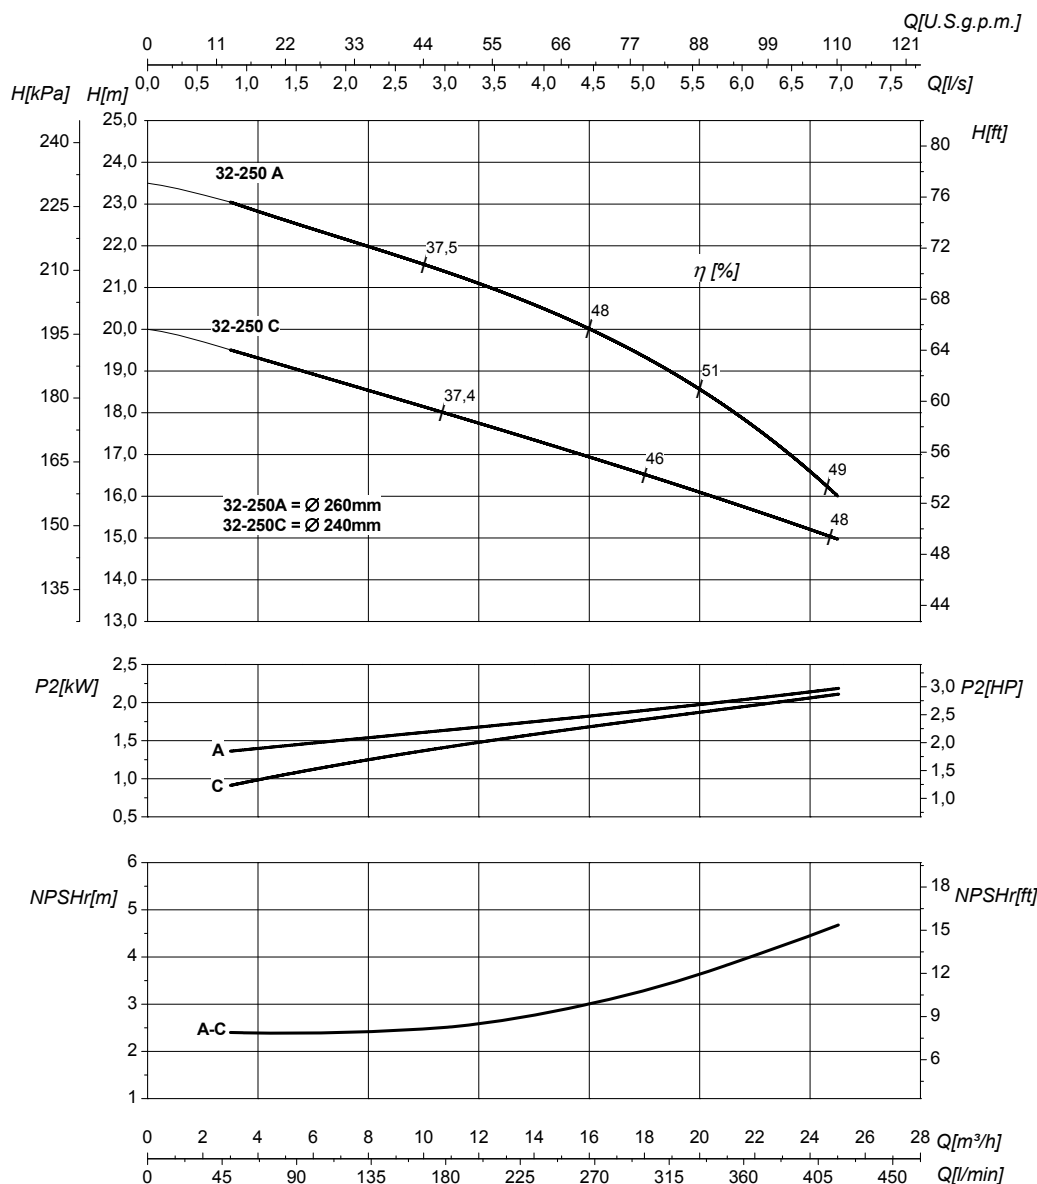

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 32-250S				1500 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	4,4	5,6	6,7	7,8	8,3	9,2	9,7	10,6	
	kW	HP			m³/h	0	10	16	20	24	28	30	33	35	38	
					l/min	0	167	267	333	400	467	500	549	583	633	
MGZ4P 32-250SB	2,2	3	>0,7	H (m)	21	20,5	19,5	19	18	17	16	15				
MGZ4P 32-250SA	3	4	>0,7		23,5	23	22,5	21,5	21	20	19,5	18,5	17,5	16		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 32-250SB	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	14	65	416	73
MGZ4P 32-250SA	3	4	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	14	65	416	75

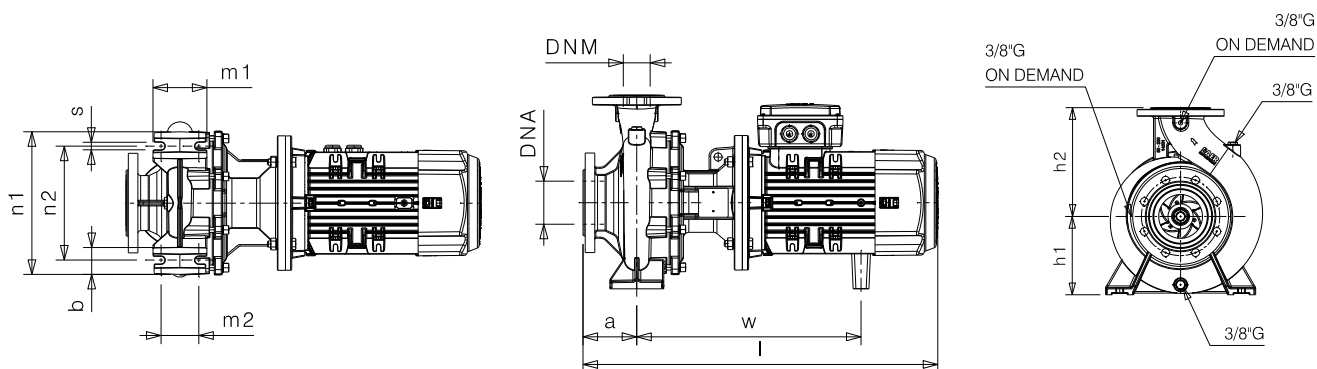

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	50		32	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	165		140	
K [mm]	125		100	
C [mm]	102		78	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 32-250S

1500 1/min

50Hz

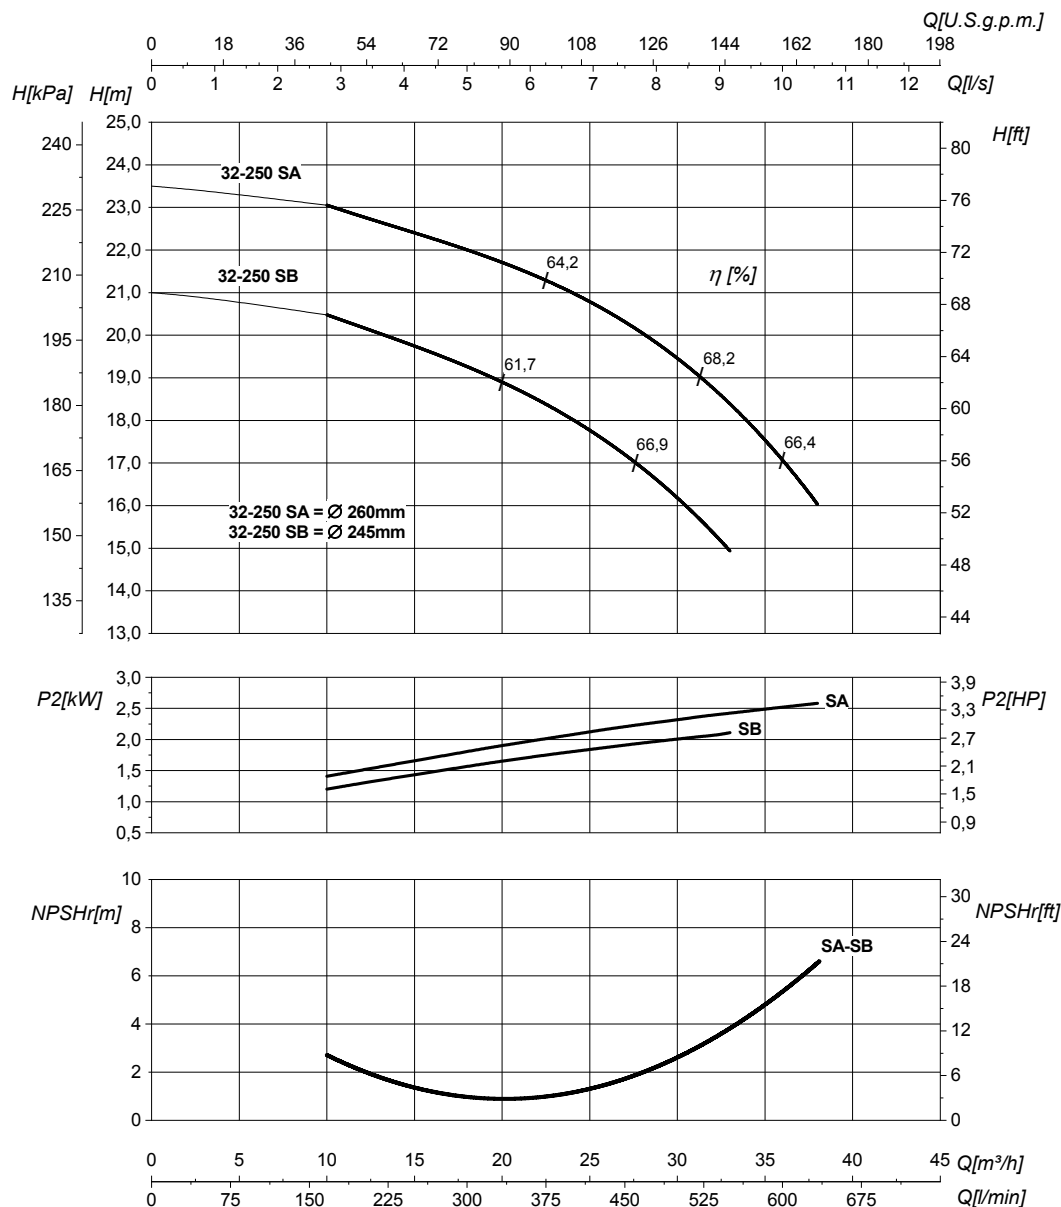

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

50

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

32

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 40-125				1500 1/min					50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5	5,6
	kW	HP			m³/h	0	6	10	12	14	15	16	18	20
					l/min	0	100	167	200	233	250	267	300	333
MGZ4P 40-125A	0,37	0,55	>0,2	H (m)		7	6,5	6,5	6	6	5,5	5,5	5	4,5


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausfuehrung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 40-125A	0,37	0,5	80MC	503	80	100	70	210	160	112	140	14	50	328	34

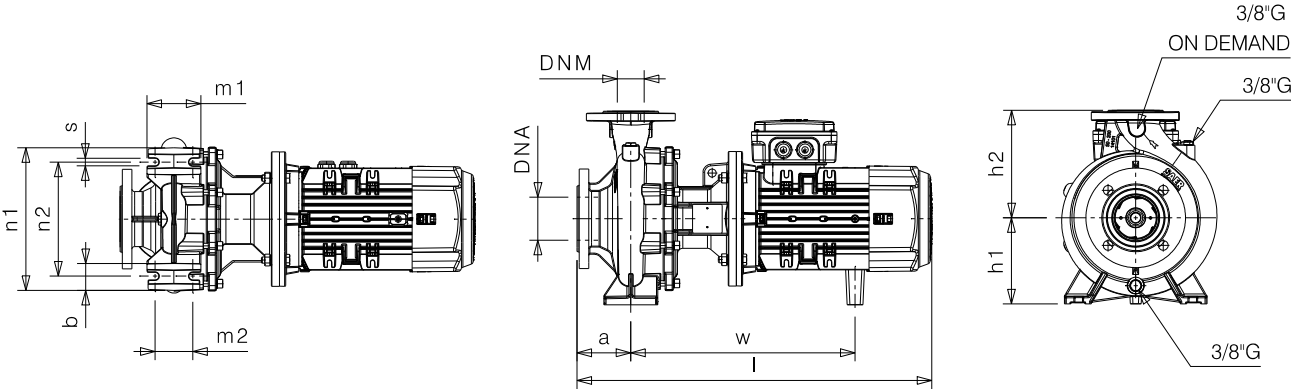

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 40-125

1500 1/min

50Hz

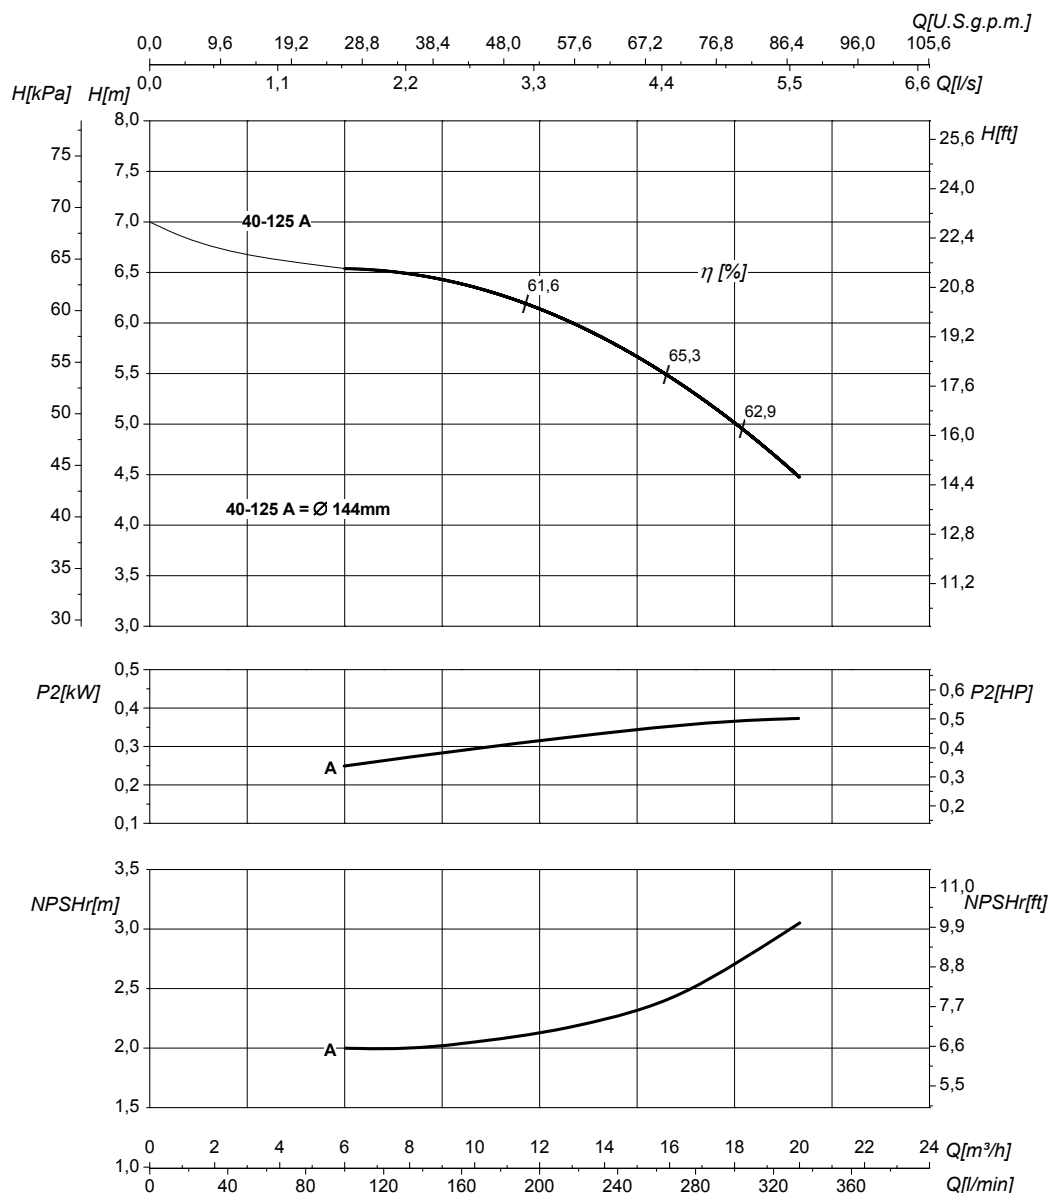

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,2

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 40-125S				1500 1/min				50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	3,9	4,4	5	5,6	6,4	6,7	7,2
	kW	HP			m³/h	0	6	14	16	18	20	23	24	26
					l/min	0	100	233	267	300	333	383	400	433
MGZ4P 40-125SB	0,37	0,55	>0,7	H (m)		6,5	6,5	6	5,5	5	4,5	4		
MGZ4P 40-125SA	0,55	0,75	>0,7			8	7,5	7,5	7	6,5	6	6	5,5	5

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	kg
	kW	HP													
MGZ4P 40-125SB	0,37	0,5	80MC	503	80	100	70	210	160	112	140	14	50	328	34
MGZ4P 40-125SA	0,55	0,75	80MC	539	80	100	70	210	160	112	140	14	50	328	36

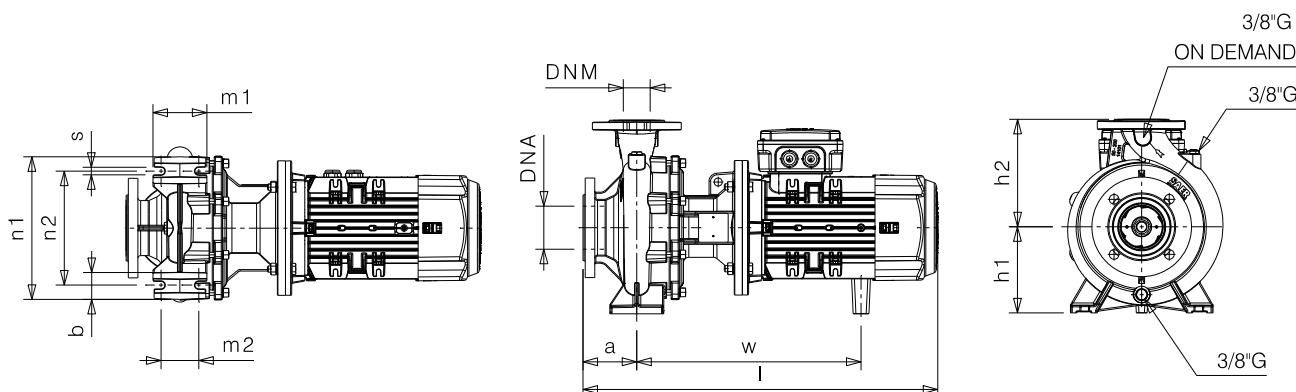

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 40-125S

1500 1/min

50Hz

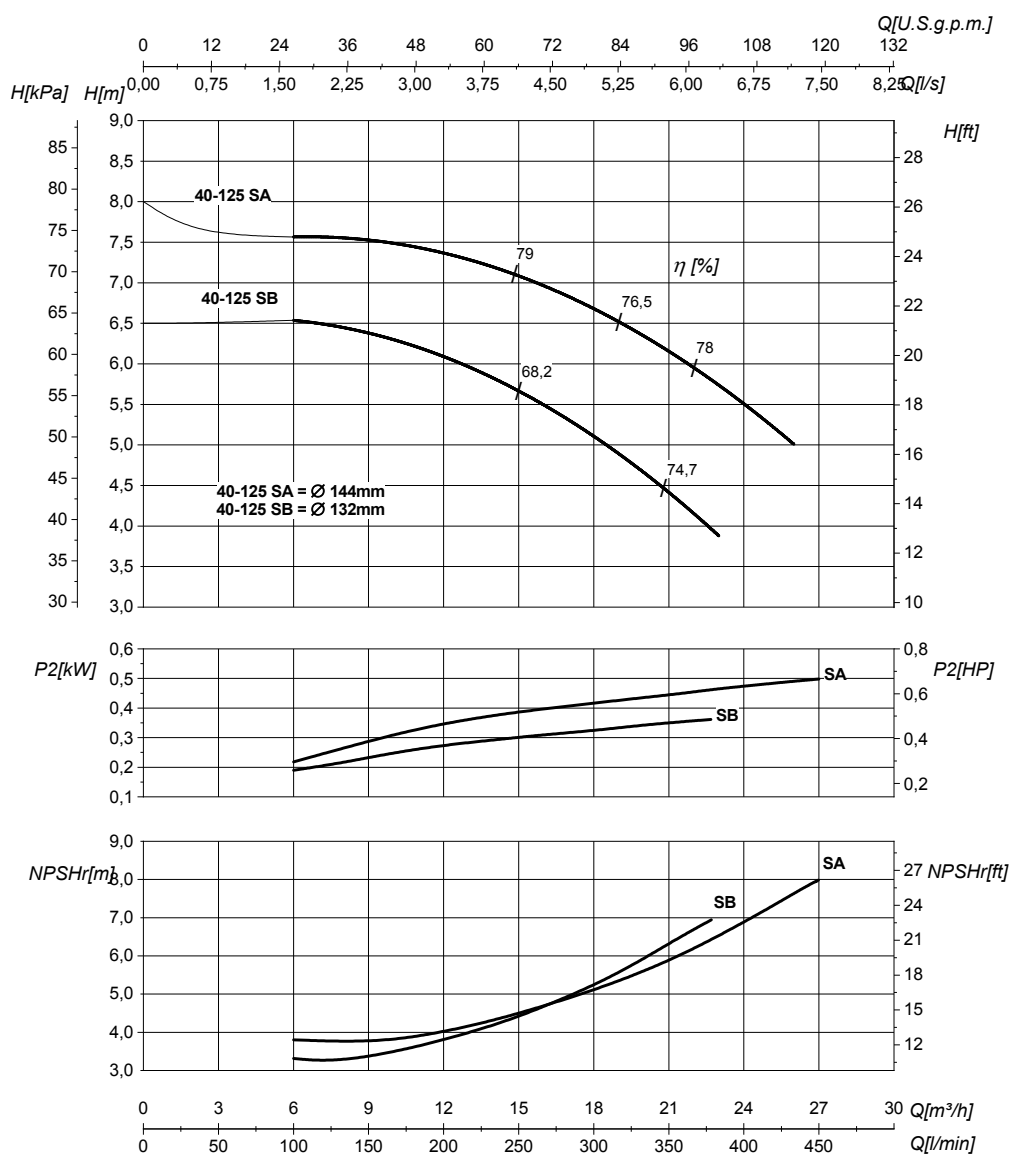

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 40-160N				1500 1/min							50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	3,3	4,4	5	5,6	6	6,7	7,2	8,3
	kW	HP			m³/h	0	6	12	16	18	20	22	24	26	30
					l/min	0	100	200	267	300	333	367	400	433	500
MGZ4P 40-160NA	0,75	1	>0,5	H (m)		9,5	9	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	4,5


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausfuehrung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 40-160NA	0,75	1	80ML	539	80	100	70	240	190	132	160	14	50	328	42

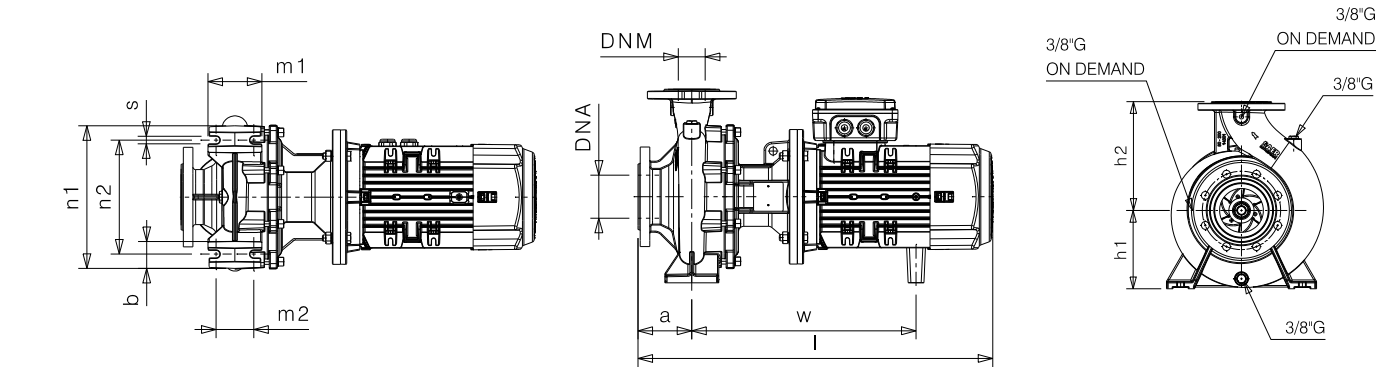

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 40-160N

1500 1/min

50Hz

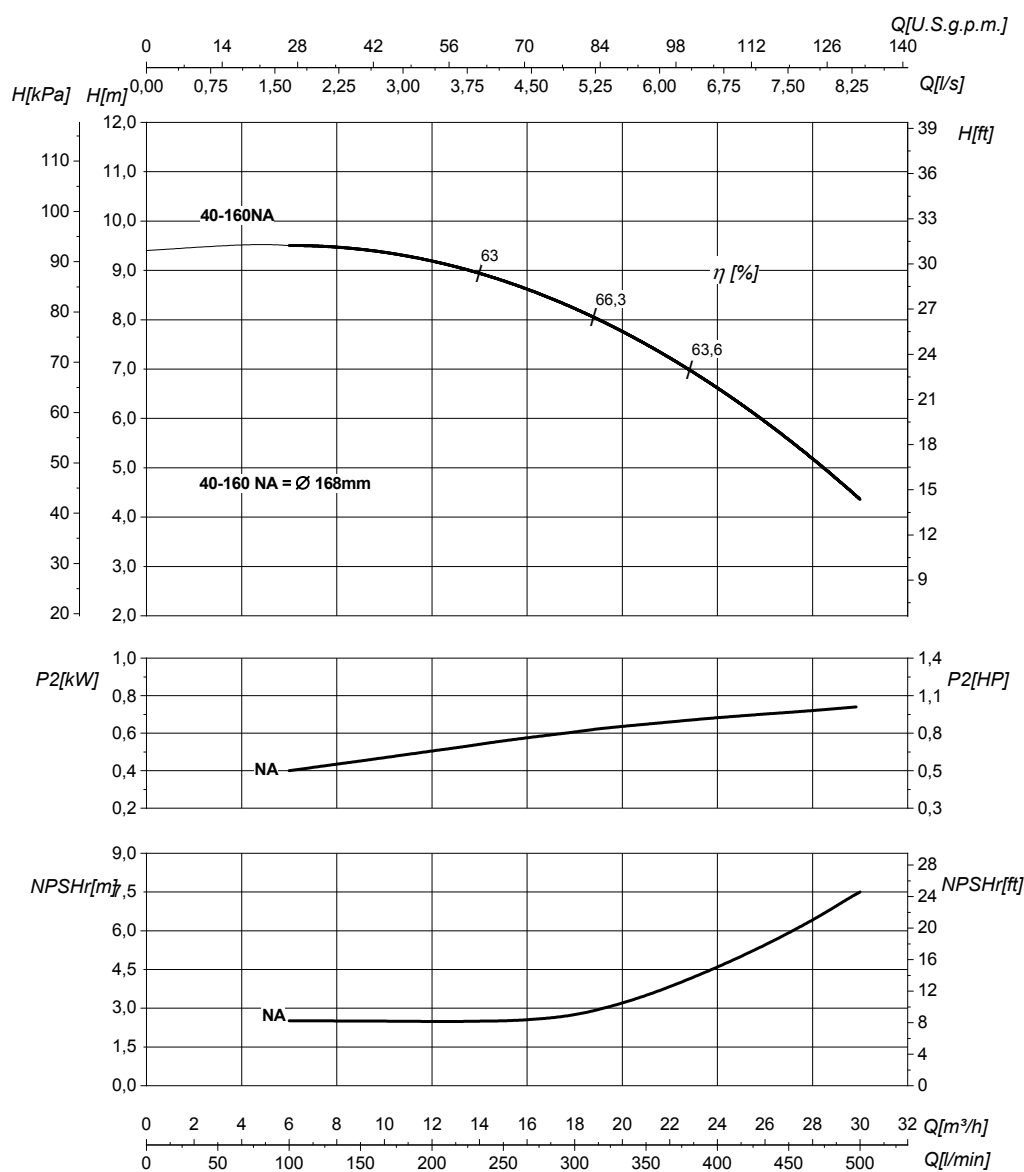

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 40-200					1500 1/min					50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	6	6,9
	kW	HP			m³/h	0	6	10	12	14	16	18	20	22	25
					l/min	0	100	167	200	233	267	300	333	367	417
MGZ4P 40-200A	1,1	1,5	>0,7		H(m)	16	16	15,5	15	14,5	14	13,5	12,5	11,5	10


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausfuehrung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 40-200A	1,1	1,5	90SC	563	100	100	70	265	212	160	180	14	50	335	48

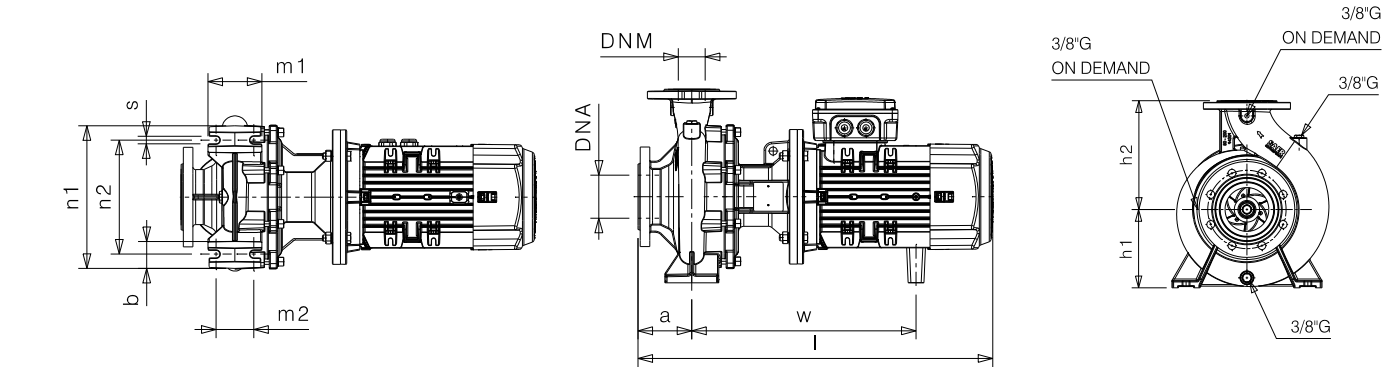

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 40-200

1500 1/min

50Hz

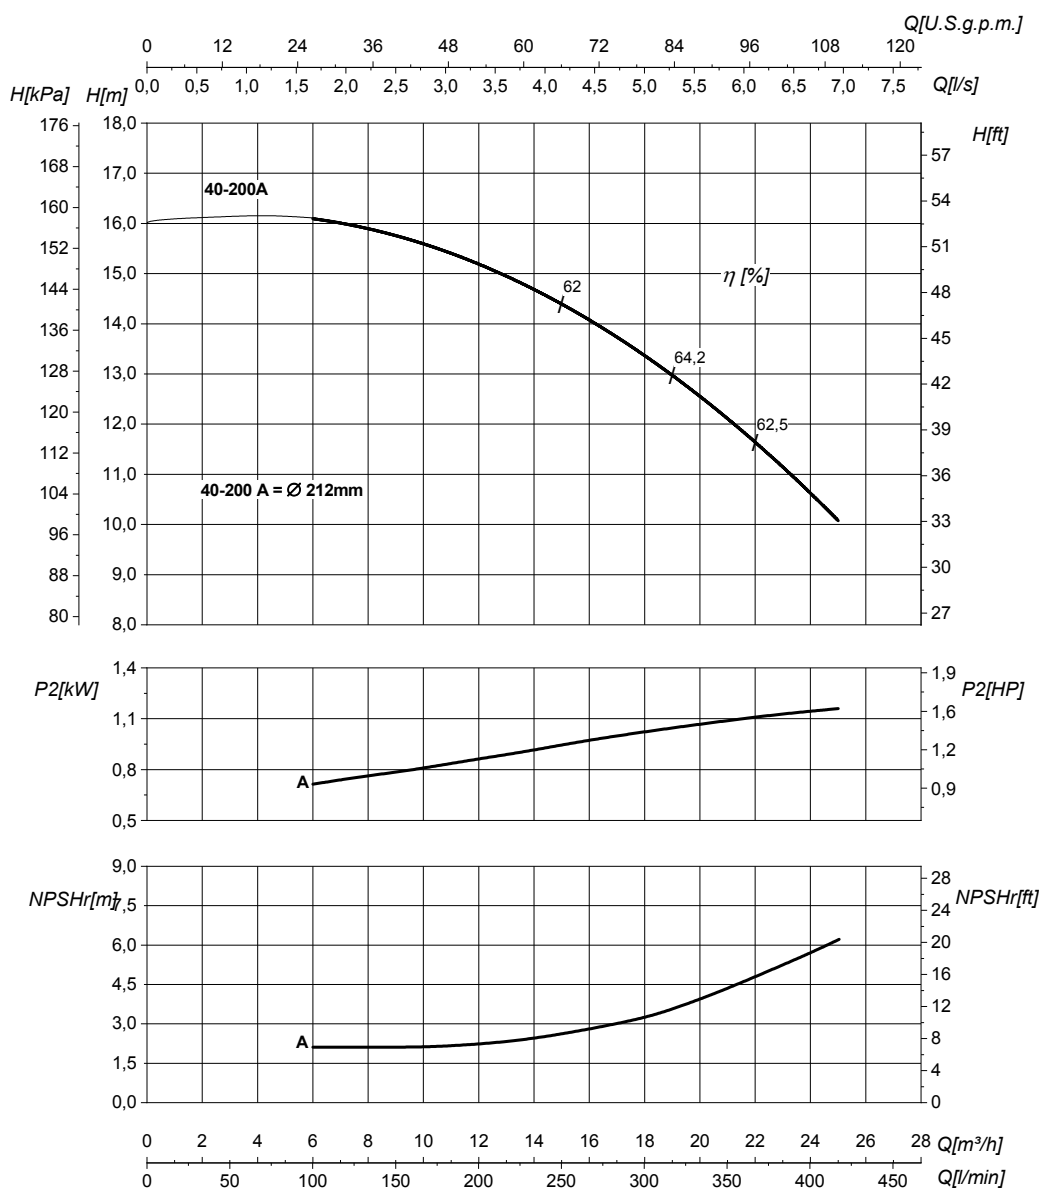

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики


MGZ4P 40-250N				1500 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	2,8	5	6	6,7	7,2	8,3	8,9	9,7
	kW	HP			m³/h	0	6	10	18	22	24	26	30	32	35
					l/min	0	100	167	300	367	400	433	500	533	583
MGZ4P 40-250NC	2,2	3	>0,6	H(m)	20	19,5	19	18	17	16,5	16	15	14	12,5	
MGZ4P 40-250NA	3	4	>0,6		23,5	23,5	23	22	21	20	19,5	18,5	17	16	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •


размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 40-250NC	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	14	65	416	75
MGZ4P 40-250NA	3	4	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	14	65	416	77

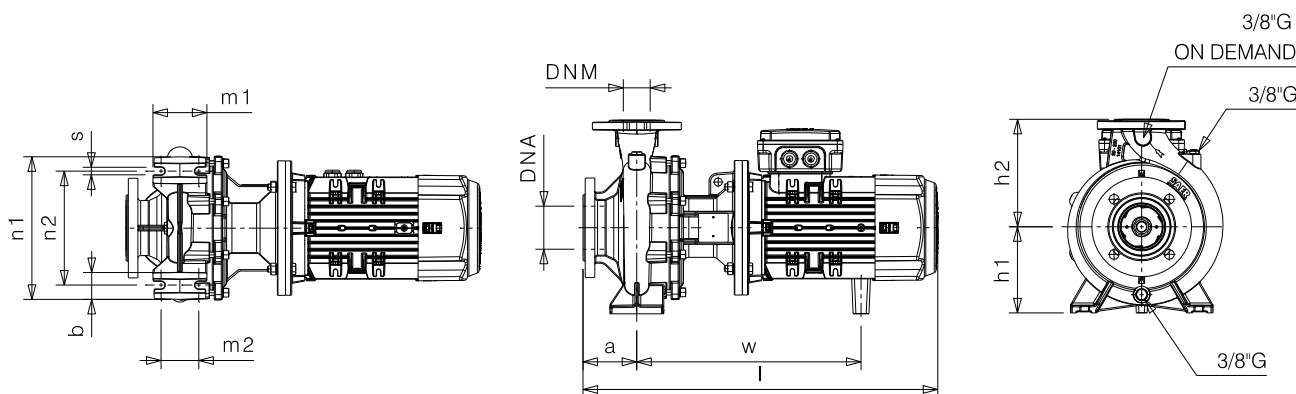

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 40-250N

1500 1/min

50Hz

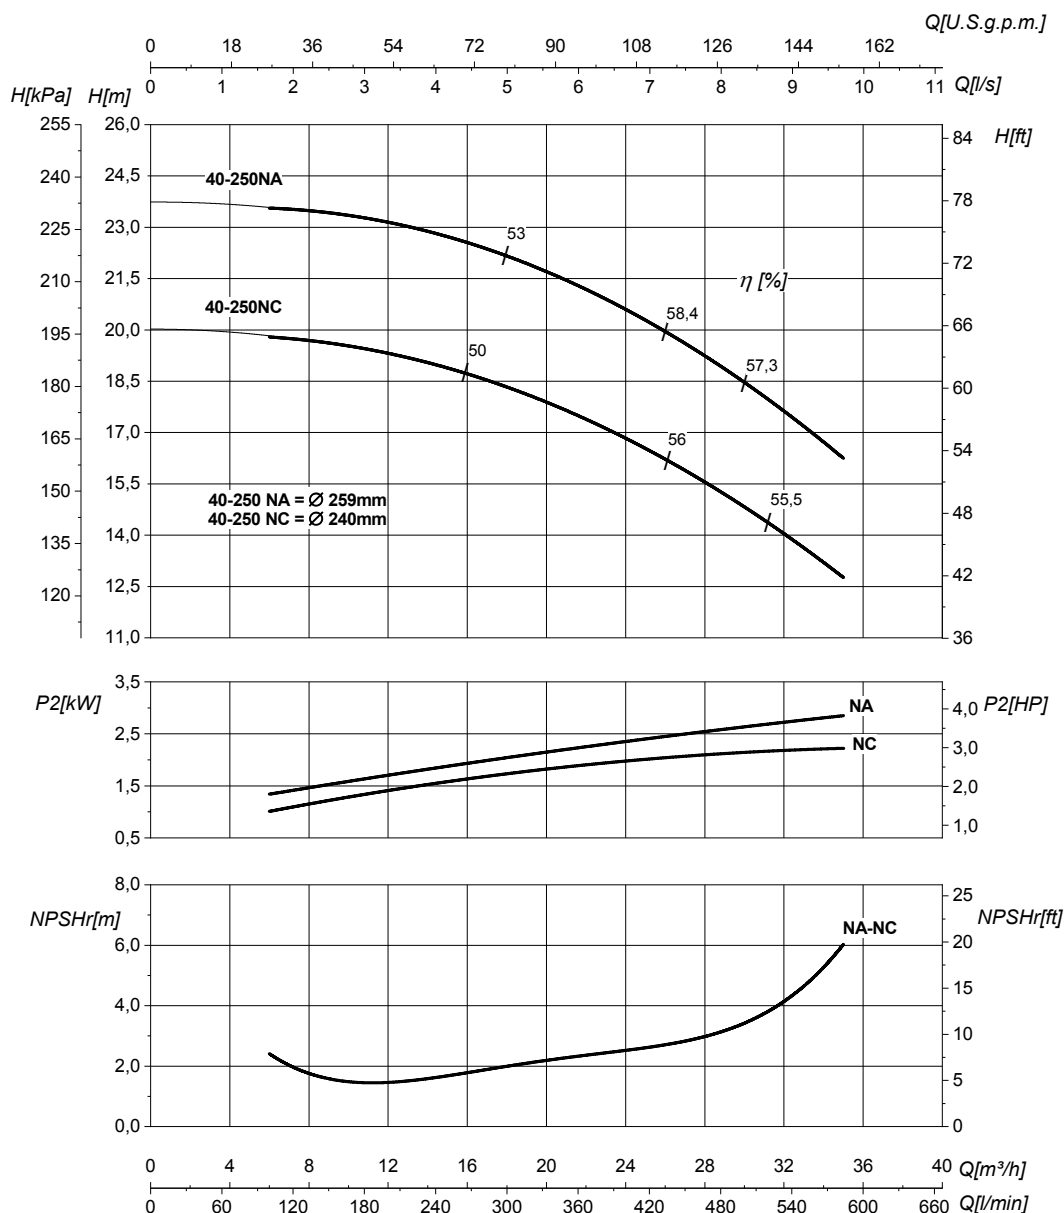

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 40-315				1500 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	1,7	2,8	5,6	8,3	10	11	13	15	17,8	
	kW	HP			m³/h	0	6	10	20	30	36	40	48	54	64	
					l/min	0	100	167	333	500	600	667	800	900	1067	
MGZ4P 40-315C	5,5	7,5	>0,7	H (m)		25	25	24,5	24	23	21	20				
MGZ4P 40-315B	5,5	7,5	>0,7			31,5	31	30,5	30	29	28	27	25			
MGZ4P 40-315A	9,2	12,5	>0,7			41		40,5	40	39	38	37	36	34	30	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 40-315C	5,5	7,5	132SMC	870	125	125	95	345	280	225	250	14	65	349	320	280	261	216	12	143
MGZ4P 40-315B	5,5	7,5	132SMC	870	125	125	95	345	280	225	250	14	65	349	320	280	261	216	12	143
MGZ4P 40-315A	9,2	12,5	132SML	925	125	125	95	345	280	225	250	14	65	349	320	280	261	216	12	158

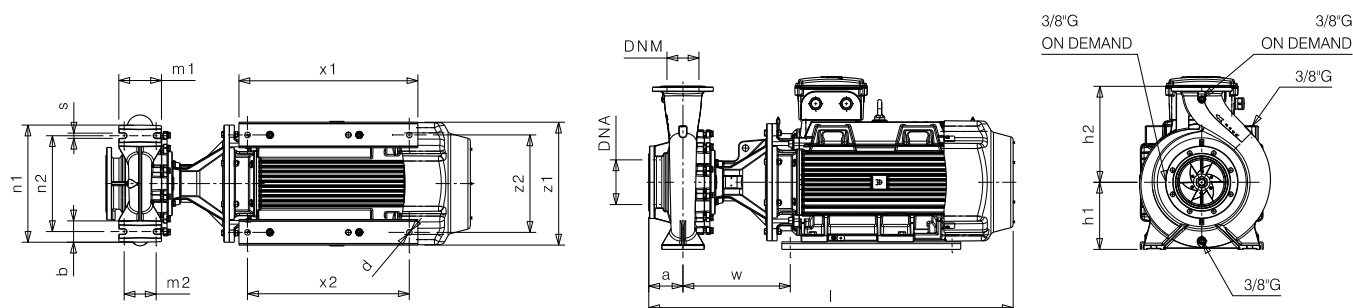

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		40	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		150	
K [mm]	145		110	
C [mm]	122		88	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 40-315

1500 1/min

50Hz

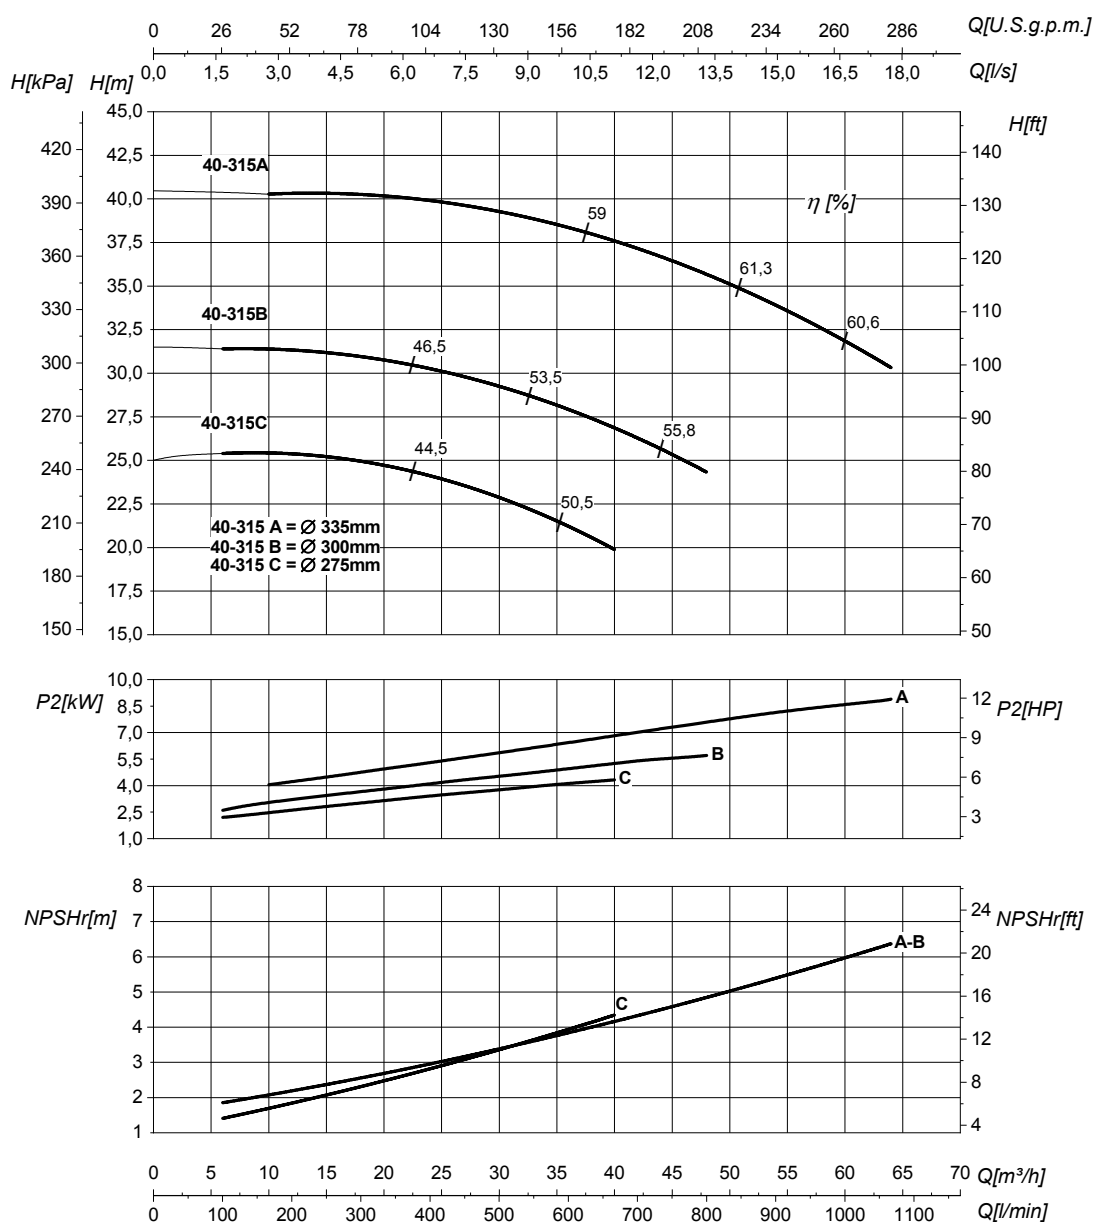

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

40

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolerances et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906:2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-125				1500 1/min				50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	4,4	6	7,2	7,8	9,2
	kW	HP			m³/h	0	10	16	22	26	28	33
					l/min	0	167	267	367	433	467	550
MGZ4P 50-125A	0,55	0,75	>0,5	H(m)	6,5	6	6	6	5,5	5	4,5	4

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 50-125A	0,55	0,75	80MC	559	100	100	70	240	190	132	160	14	50	328	39

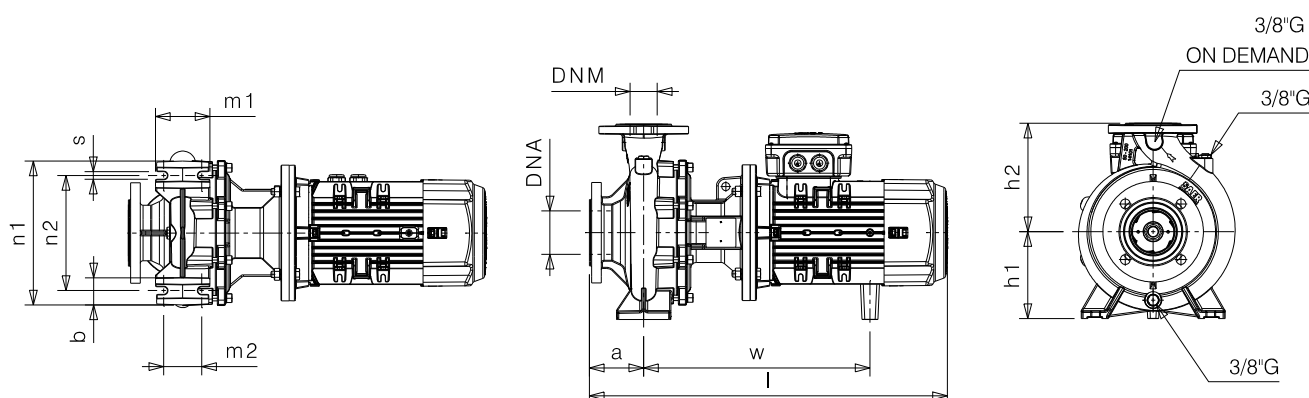

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		120	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-125

1500 1/min

50Hz

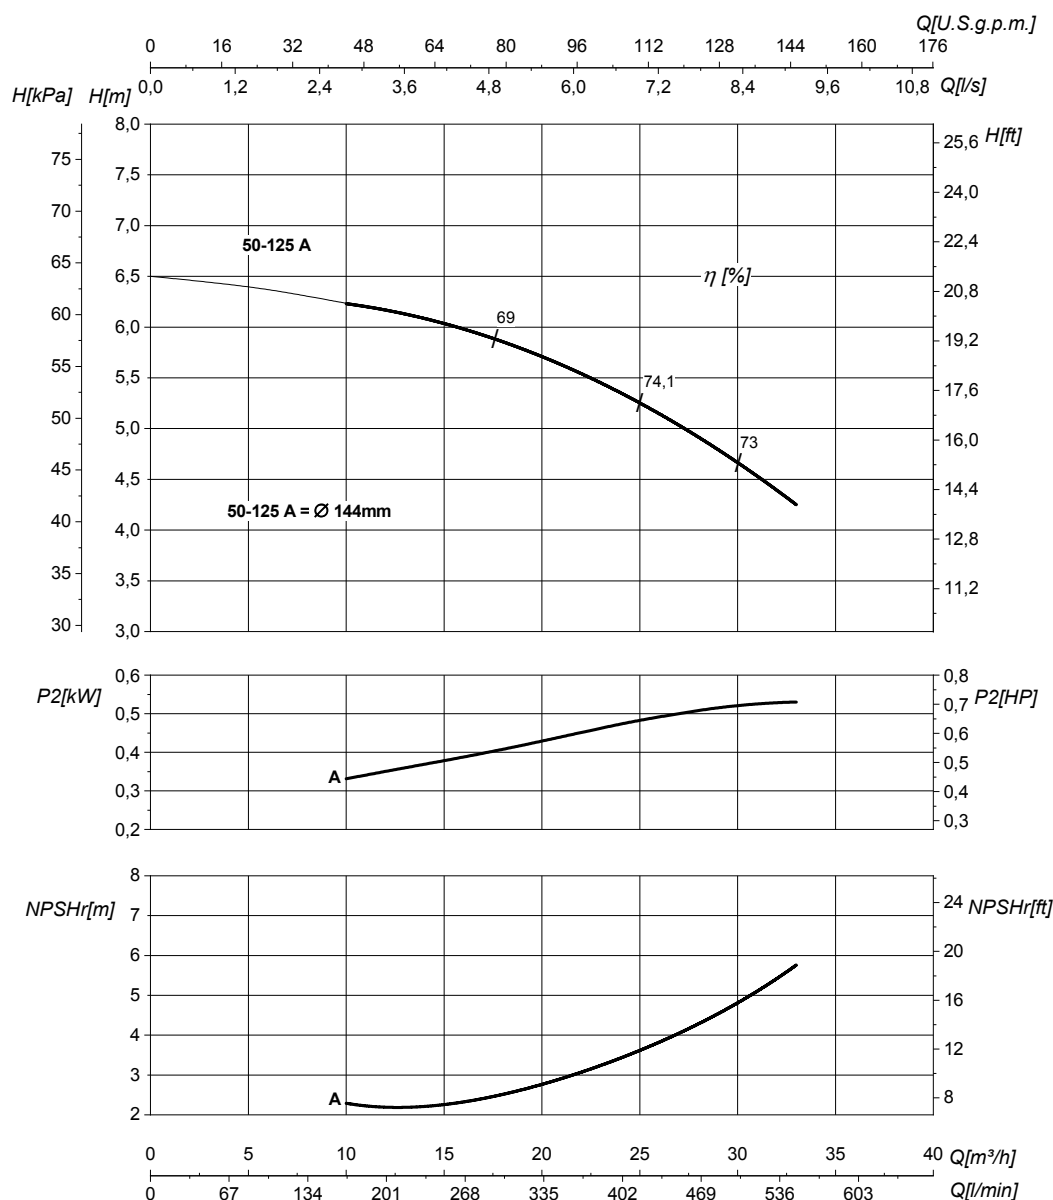

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-160					1500 1/min					50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	4,2	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	12,2
	kW	HP			m³/h	0	10	15	20	25	30	35	40	44
					l/min	0	167	250	333	417	500	583	667	773
MGZ4P 50-160A	1,1	1,5	>0,4	H(m)	9,5	9,5	9,5	9	8,5	7,5	7	6	5	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 50-160A	1,1	1,5	90SC	563	125	100	70	265	212	160	180	14	50	335	46

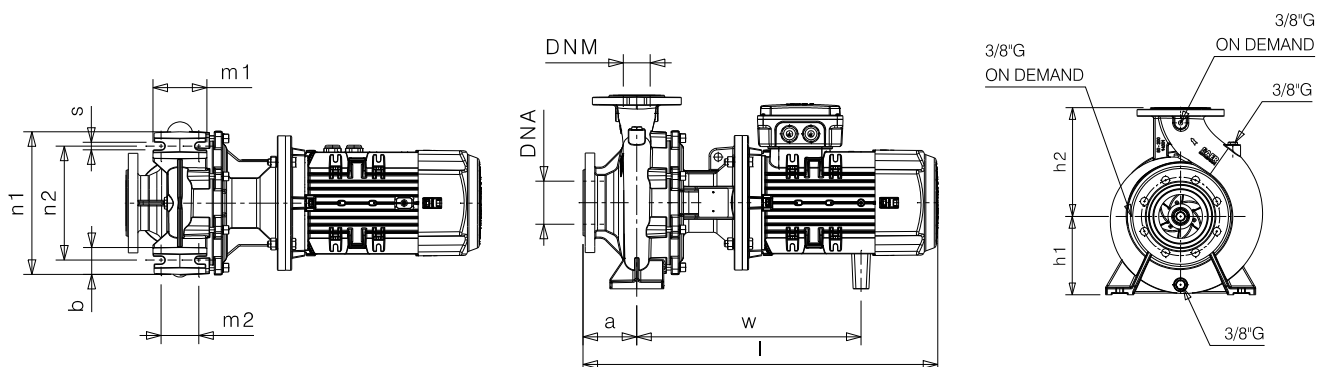

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		120	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-160

1500 1/min

50Hz

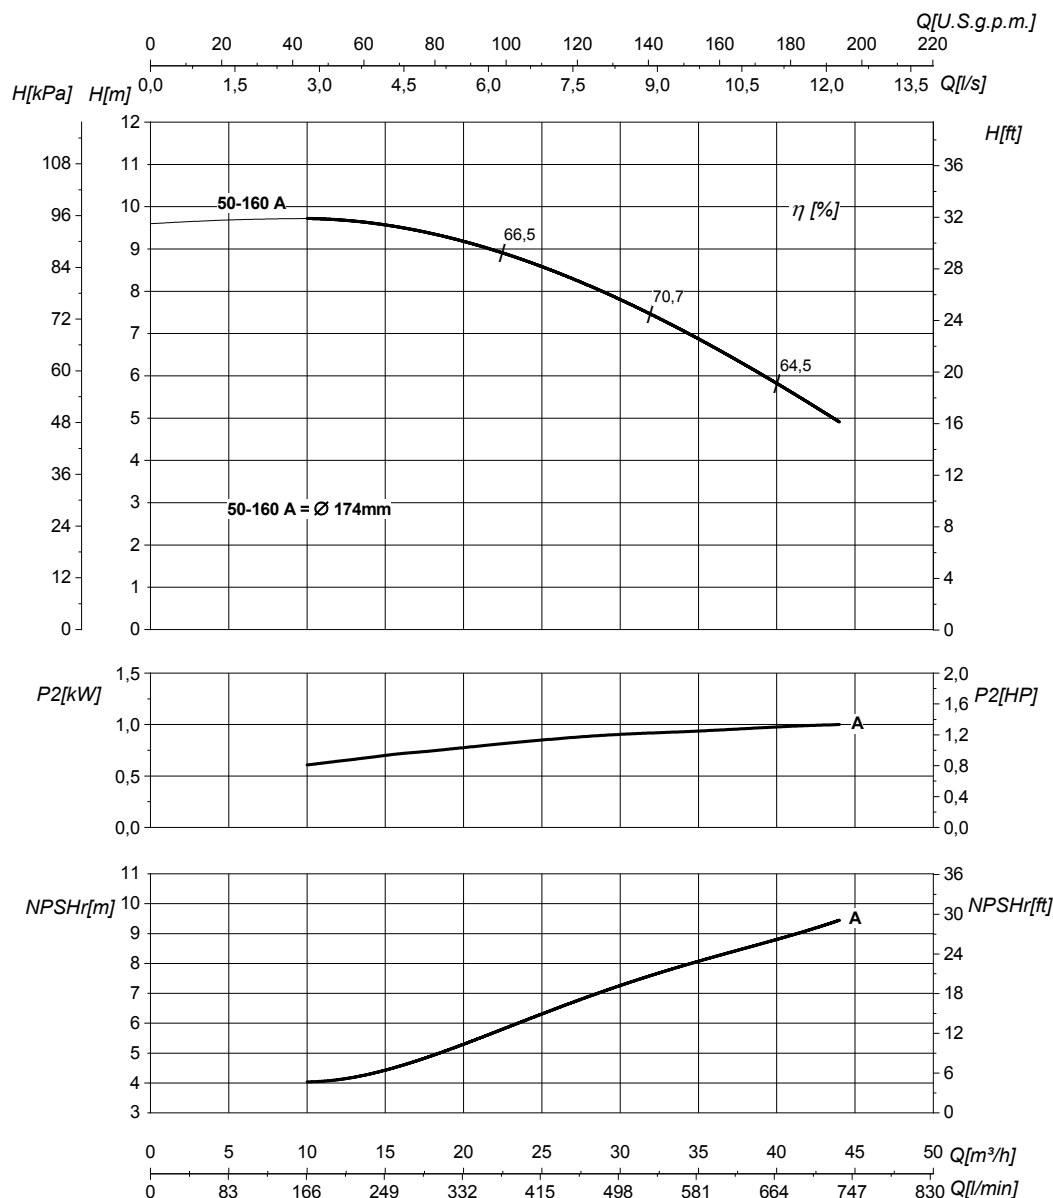

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-160N				1500 1/min				50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	4,4	6,7	8,9	9,4	10	11	12
	kW	HP			m³/h	0	16	24	32	34	36	40	43
					l/min	0	267	400	533	567	600	667	717
MGZ4P 50-160NB	1,1	1,5	>0,7	H(m)	10,5	10	9,5	8,5	8,5	8	7,5	7	
MGZ4P 50-160NA	1,5	2	>0,7		11,5	11	10,5	10	9,5	9	8,5	8	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 50-160NB	1,1	1,5	90SC	563	125	100	70	265	212	160	180	14	50	335	46
MGZ4P 50-160NA	1,5	2	90LL	587	125	100	70	265	212	160	180	14	50	359	51

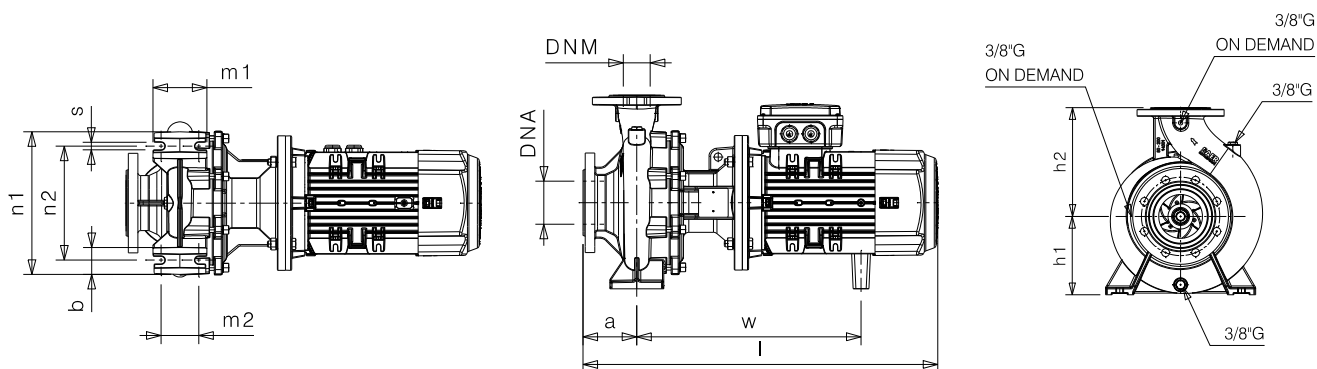

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		120	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-160N

1500 1/min

50Hz

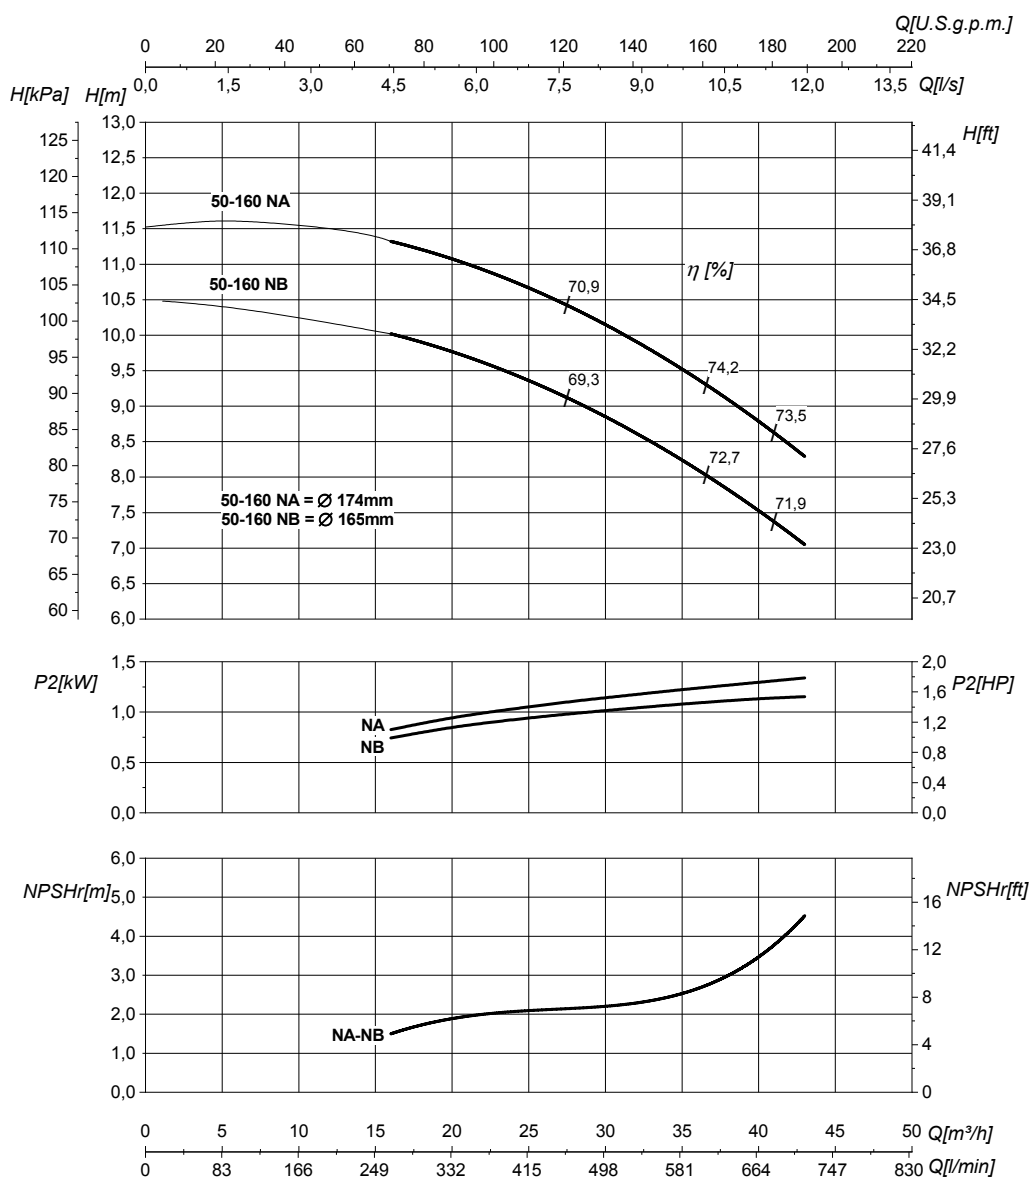

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-200S				1500 1/min				50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	3,3	4,4	5,6	6,7	7,8	9,2	10	11
	kW	HP			m³/h	0	12	16	20	24	28	33	36	40
					l/min	0	200	267	333	400	467	550	600	667
MGZ4P 50-200SB	1,1	1,5	>0,4	H(m)		12,5	12	11,5	10,5	10	9	7,5		
MGZ4P 50-200SA	1,5	2	>0,4			15	14,5	14	13,5	13	12	10,5	10	9

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 50-200SB	1,1	1,5	90SC	569	100	100	70	265	212	160	200	14	50	340	50
MGZ4P 50-200SA	1,5	2	90LL	593	100	100	70	265	212	160	200	14	50	365	55

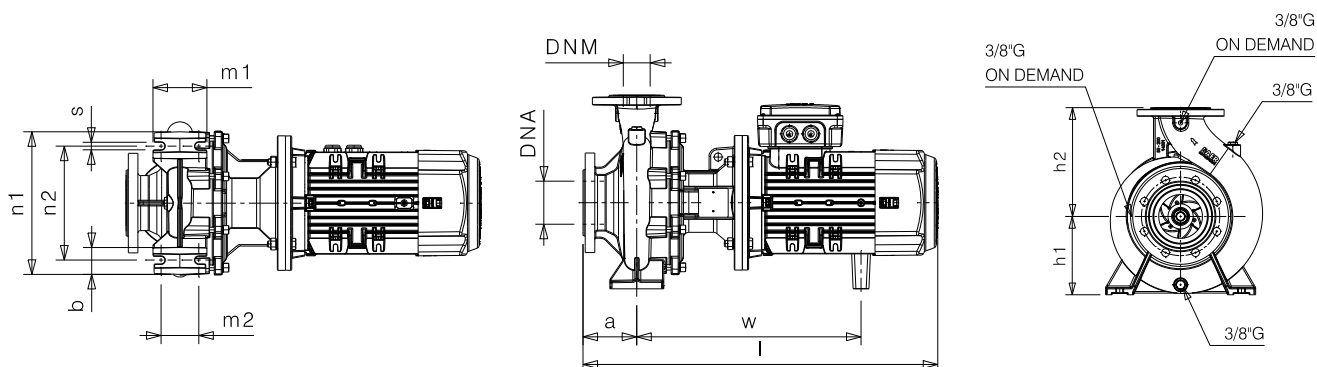

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		120	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-200S

1500 1/min

50Hz

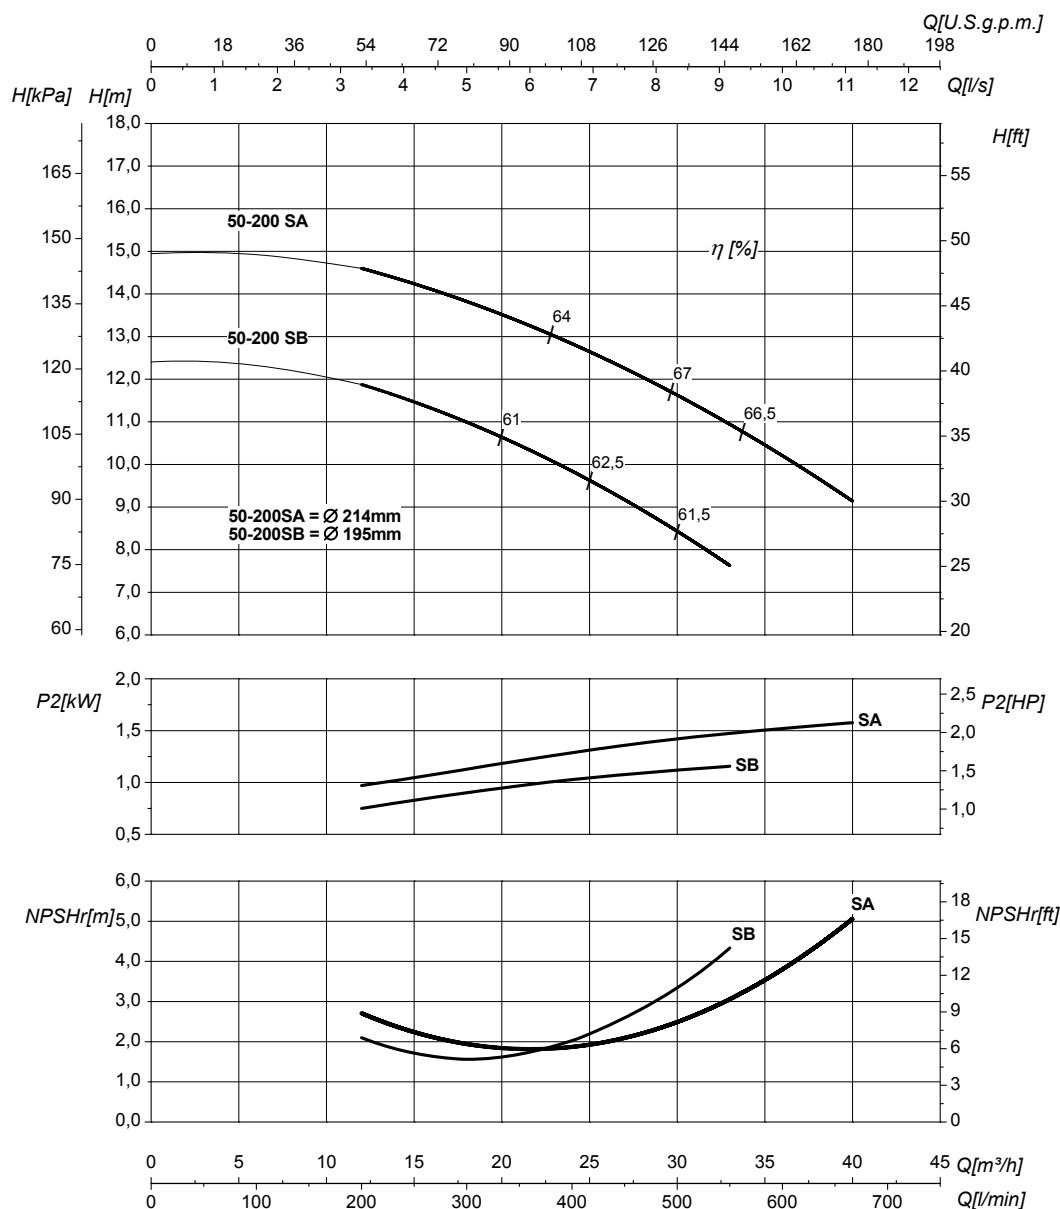

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Поддача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3B. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-200				1500 1/min					50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	3,9	5	5,6	6,7	7,2	7,8	8,3	9,7
	kW	HP			m³/h	0	10	14	18	20	24	26	28	30	35
					l/min	0	167	233	300	333	400	433	467	500	583
MGZ4P 50-200A	1,5	2	>0,1	H(m)	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12	11,5	11	9,5	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 50-200A	1,5	2	90LL	593	100	100	70	265	212	160	200	14	50	365	55

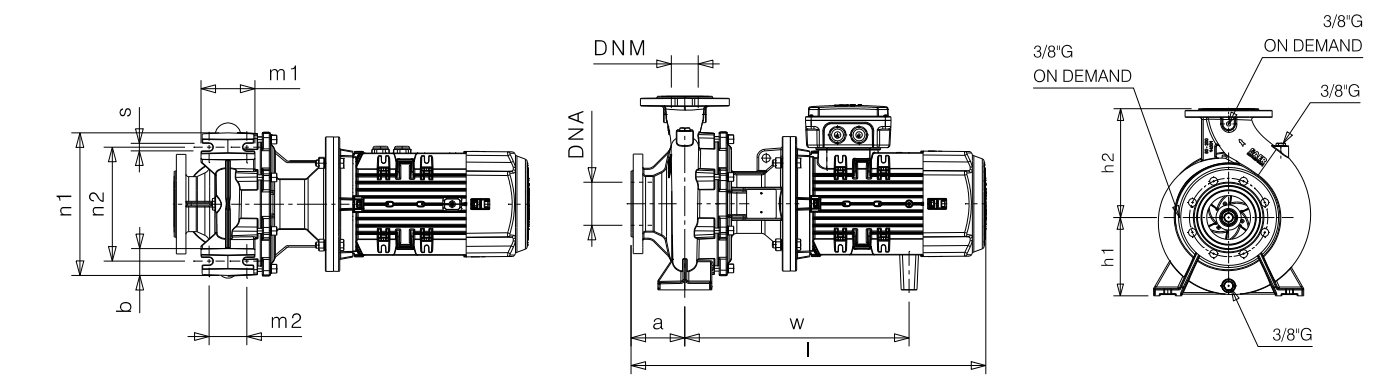

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		120	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-200

1500 1/min

50Hz

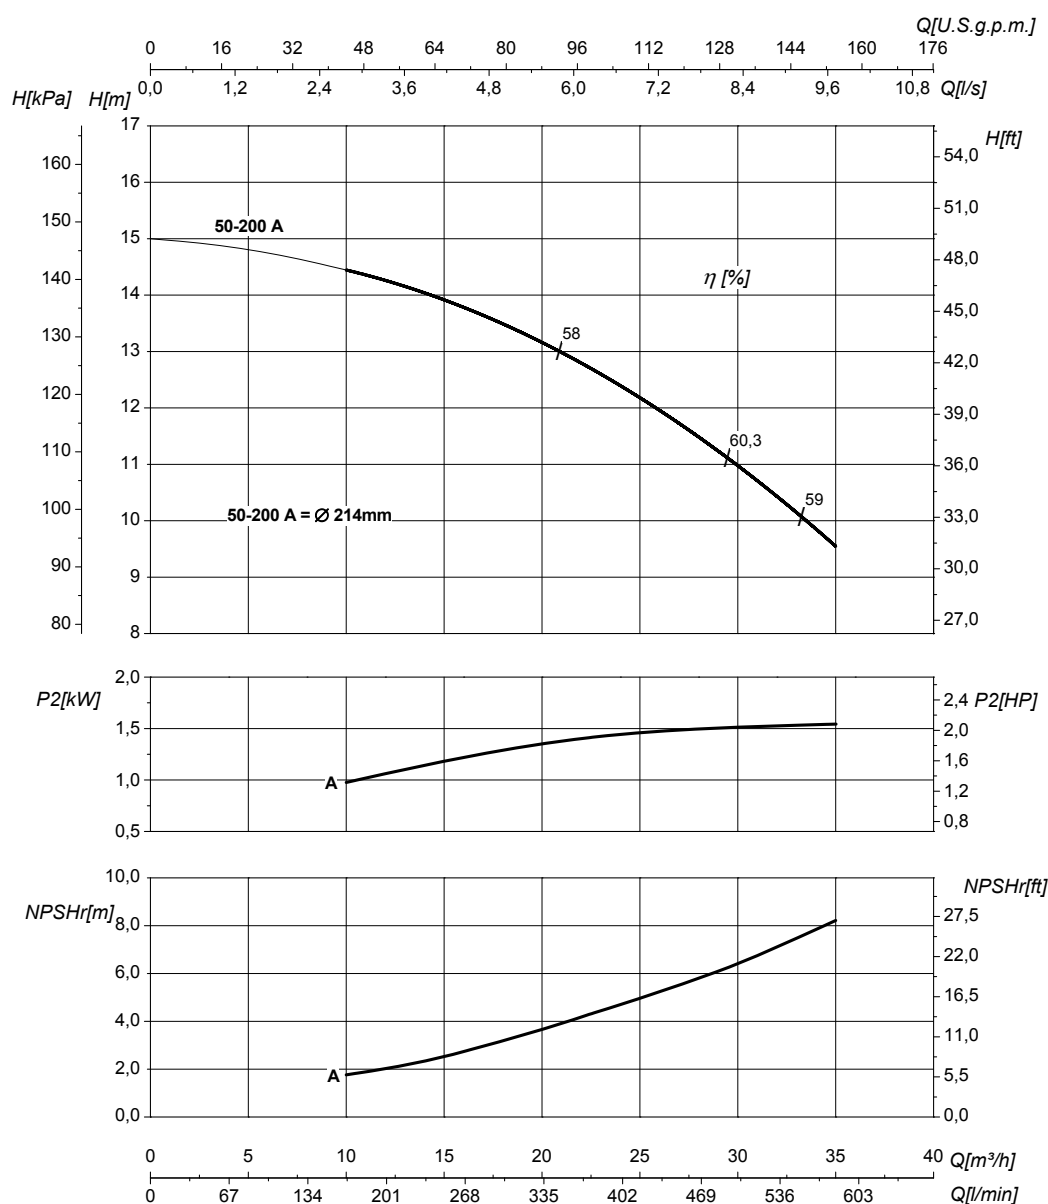

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-200N				1500 1/min					50Hz						
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	3,3	5,6	7,2	8,9	10,5	11,7	13,3	14,4	15,3
	kW	HP			m³/h	0	12	20	26	32	38	42	48	52	55
					l/min	0	200	333	433	533	633	700	800	867	917
MGZ4P 50-200NB	2,2	3	>0,7	H(m)	16	15,5	15	14	13	11	10	8,5			
MGZ4P 50-200NA	3	4	>0,7		18	17,5	17	16,5	15,5	14	13	11,5	10	9,5	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 50-200NB	2,2	3	100L	659	100	100	70	265	212	160	200	14	50	417	69
MGZ4P 50-200NA	3	4	100L	659	100	100	70	265	212	160	200	14	50	417	71

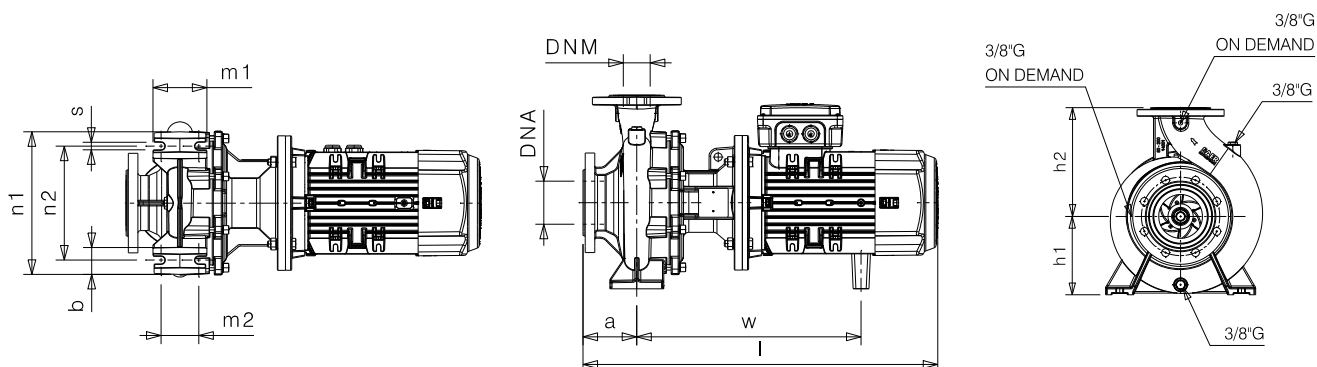

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		120	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-200N

1500 1/min

50Hz

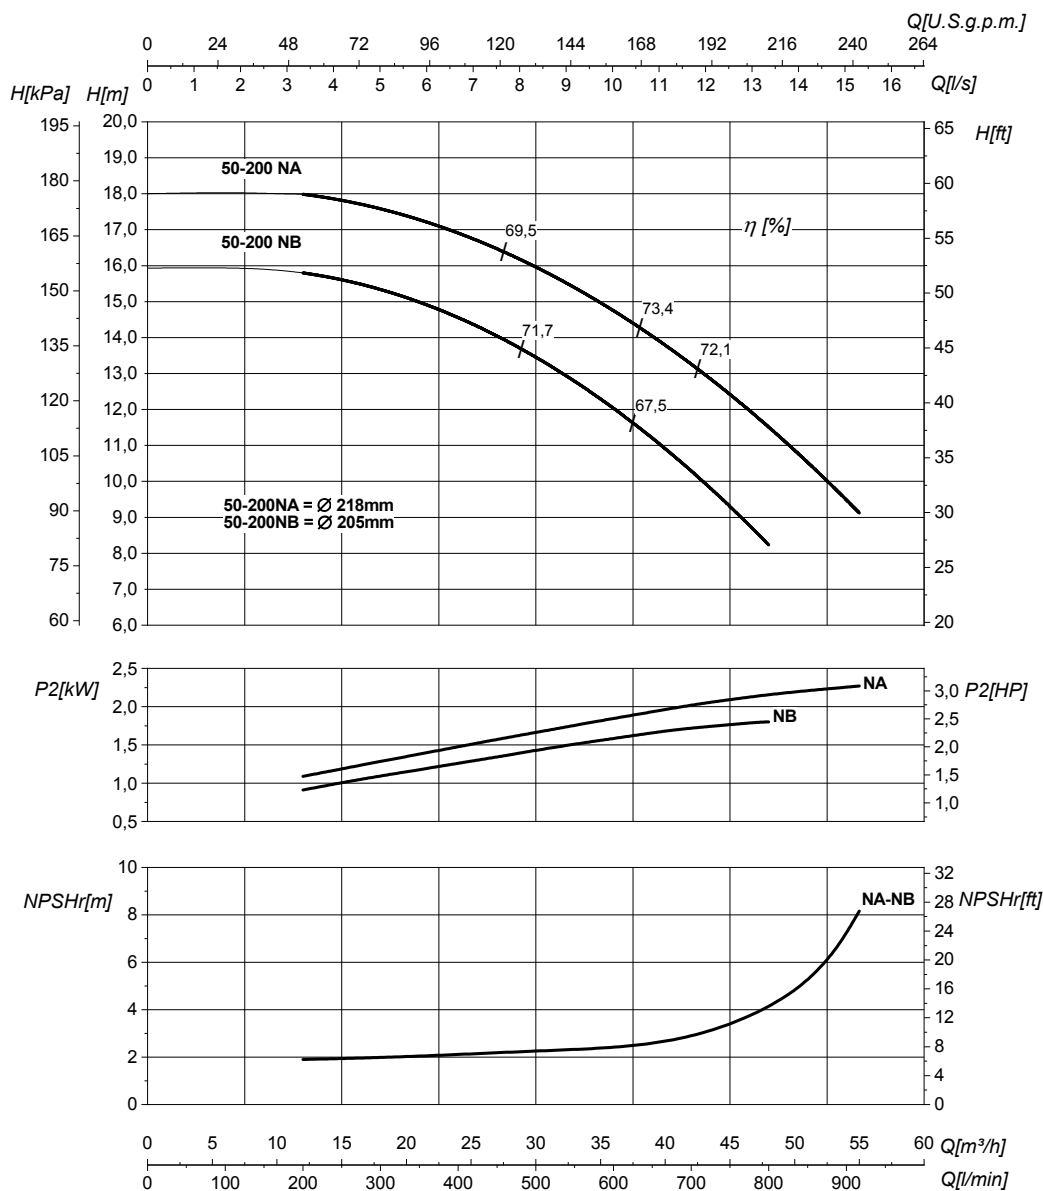

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-250N				1500 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	5,6	7,8	10	11	12,8	14,4	15,5	16,7
	kW	HP			m³/h	0	10	20	28	36	40	46	52	56	60
					l/min	0	167	333	467	600	667	767	867	933	1000
MGZ4P 50-250ND	2,2	3	>0,7	H(m)	17	16,5	15,5	14	12	10					
MGZ4P 50-250NA	4	5,5	>0,7		24,5	24	23,5	22,5	21	20	17,5	15	13,5	11	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 50-250ND	2,2	3	100L	659	100	125	95	320	250	180	225	14	65	417	77
MGZ4P 50-250NA	4	5,5	112ML	646	100	125	95	320	250	180	225	14	65	401	81

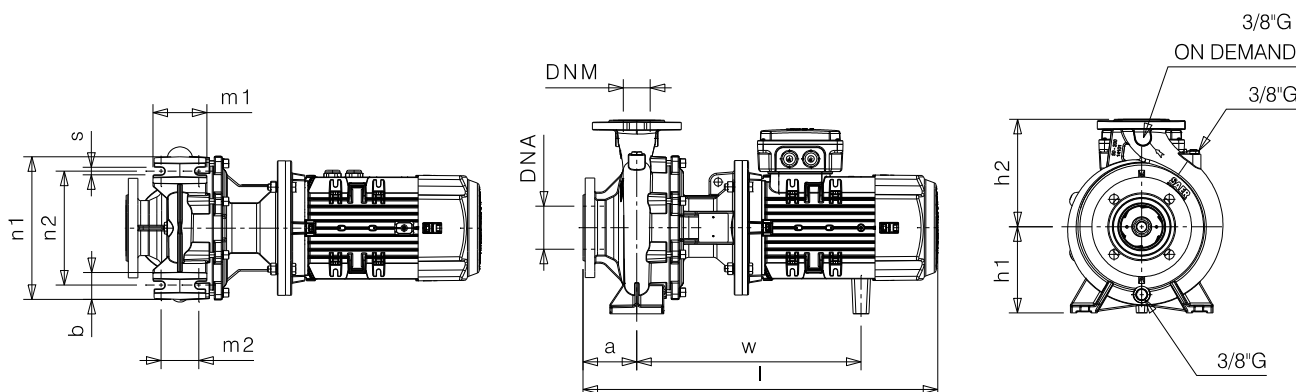

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	65		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	185		165	
K [mm]	145		120	
C [mm]	122		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-250N

1500 1/min

50Hz

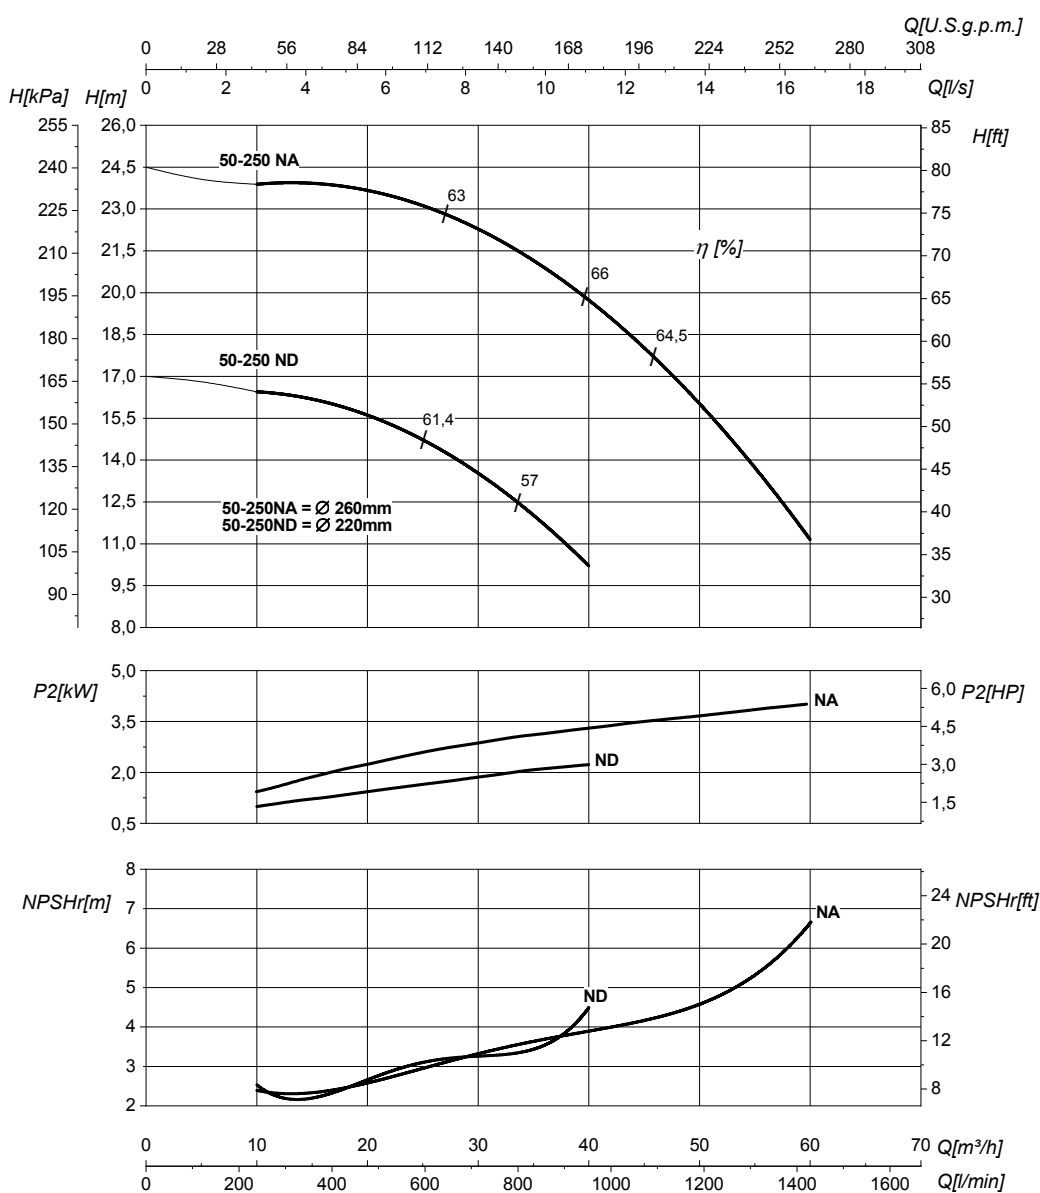

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

65

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 50-315				1500 1/min								50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	8,3	9,2	9,7	11,1	11,9	13,3	15,3	16,7	19,4	
	kW	HP			m³/h	0	30	33	35	40	43	48	55	60	70	
					l/min	0	500	550	583	667	717	800	917	1000	1167	
MGZ4P 50-315D	5,5	7,5	>0,7	H(m)	27	24	23,5	23	22	21,5	20,5	18	16,5			
MGZ4P 50-315C	7,5	10	>0,7		31	28	27,5	27	26	25	24	22	20,5	17		
MGZ4P 50-315B	9,2	12,5	>0,7		34	32	31,5	31	30	29	28	25,5	24	20		
MGZ4P 50-315A	11	15	>0,7		41	40	39,5	39	38	37	36	34	32,5	29		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 50-315D	5,5	7,5	132SMC	870	125	125	85	345	280	225	280	14	65	349	320	280	261	216	12	143
MGZ4P 50-315C	7,5	10	132SMC	925	125	125	85	345	280	225	280	14	65	349	320	280	261	216	12	147
MGZ4P 50-315B	9,2	12,5	132SML	925	125	125	85	345	280	225	280	14	65	349	320	280	261	216	12	158
MGZ4P 50-315A	11	15	160LC	1050	125	125	85	345	280	225	280	14	65	434	410	370	319	254	14	192

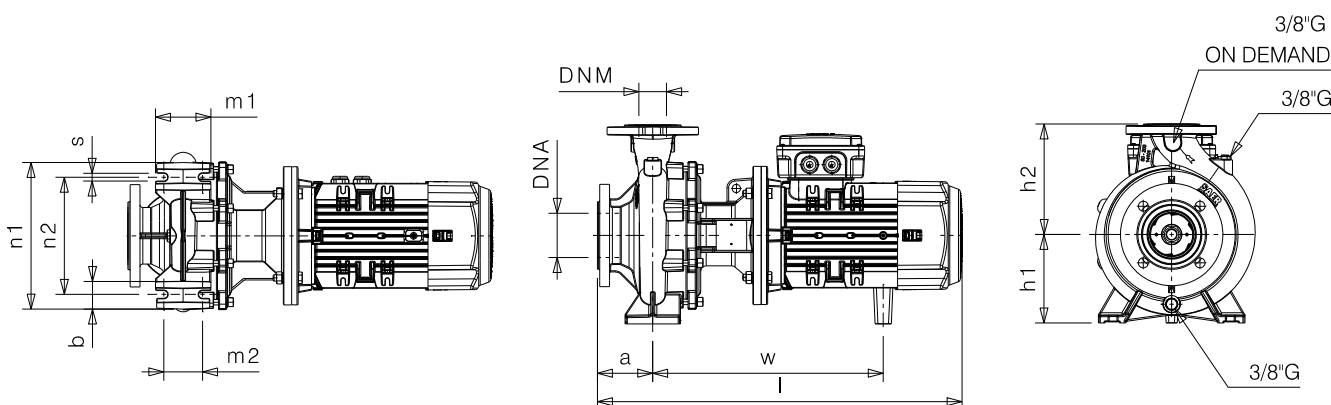

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		50	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		165	
K [mm]	160		120	
C [mm]	138		102	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont à titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 50-315

1500 1/min

50Hz

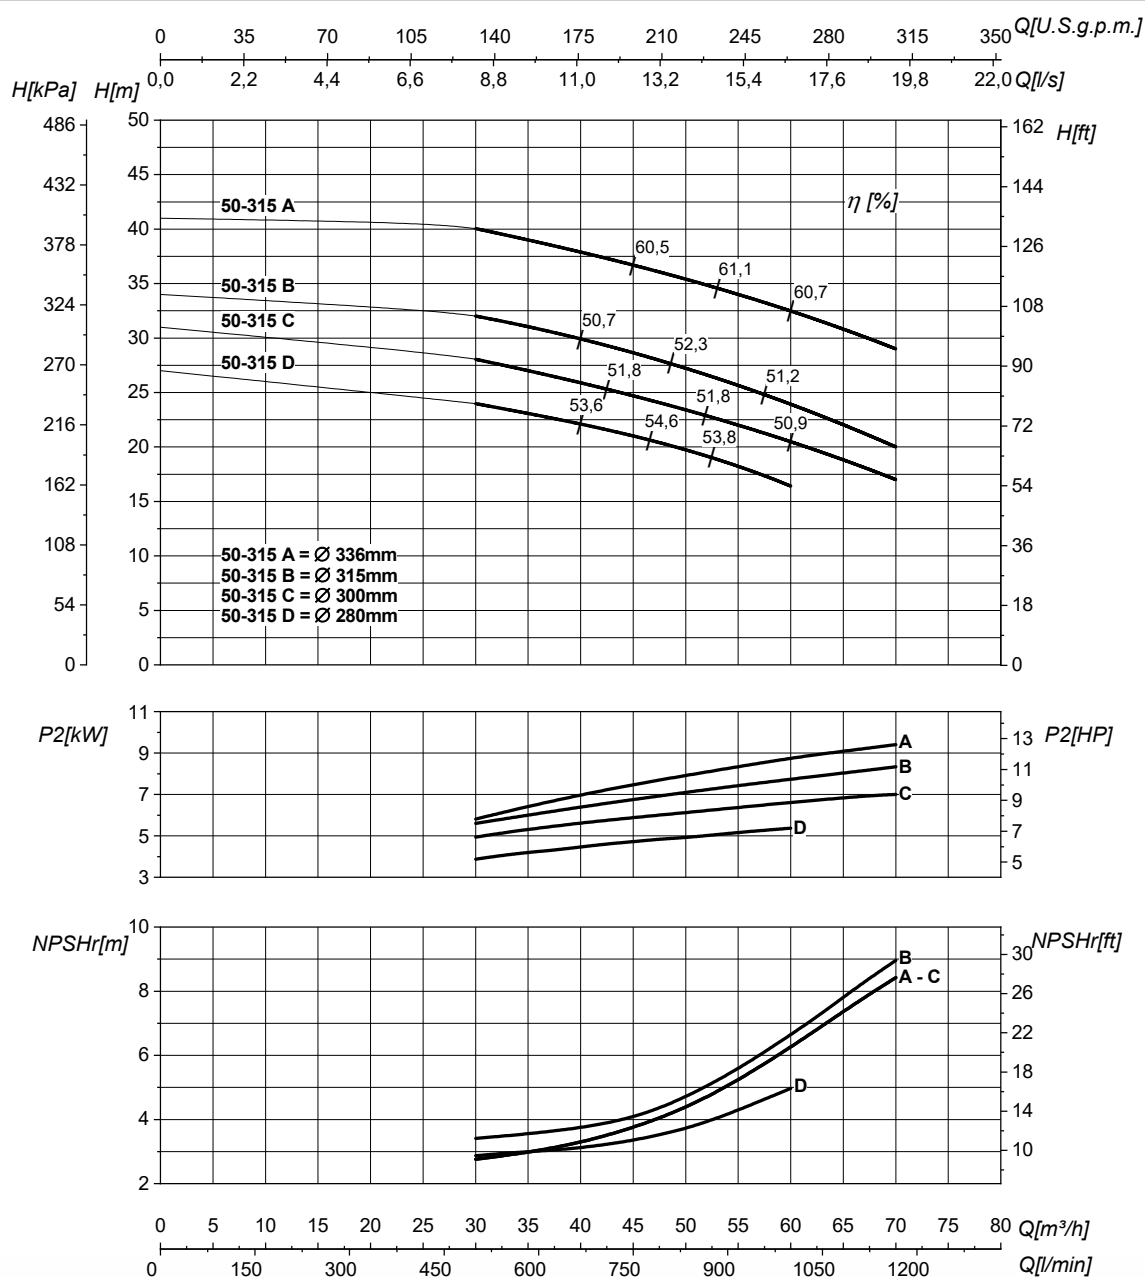

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

50

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, standard re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-125				1500 1/min				50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	5,6	8,3	9,7	10,5	11	11,7	12,5
	kW	HP			m³/h	0	20	30	35	38	40	42	45
					l/min	0	333	500	583	633	667	700	750
MGZ4P 65-125A	0,75	1	>0,2	H(m)	6	5,5	5	4,8	4,5	4,4	4,3	4	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausfuehrung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 65-125A	0,75	1	80ML	559	100	125	95	280	212	160	180	14	65	328	45

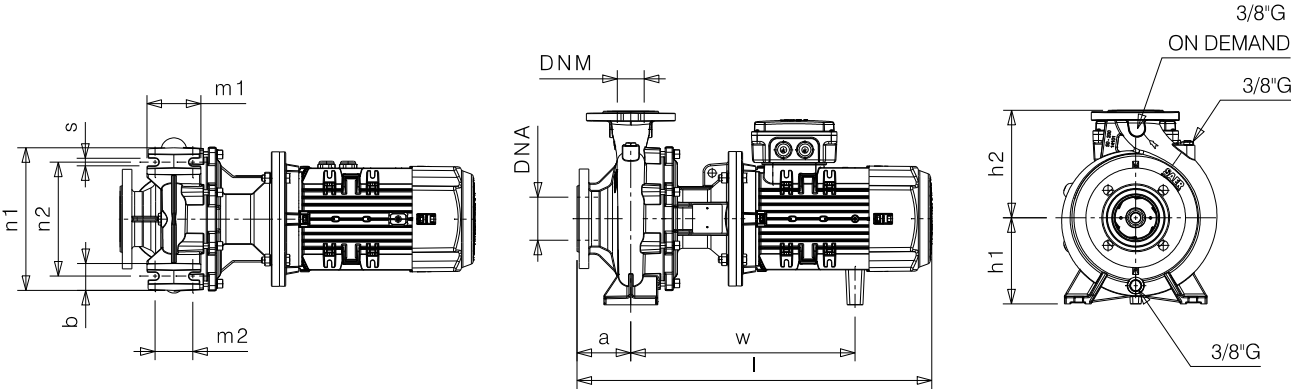

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-125

1500 1/min

50Hz

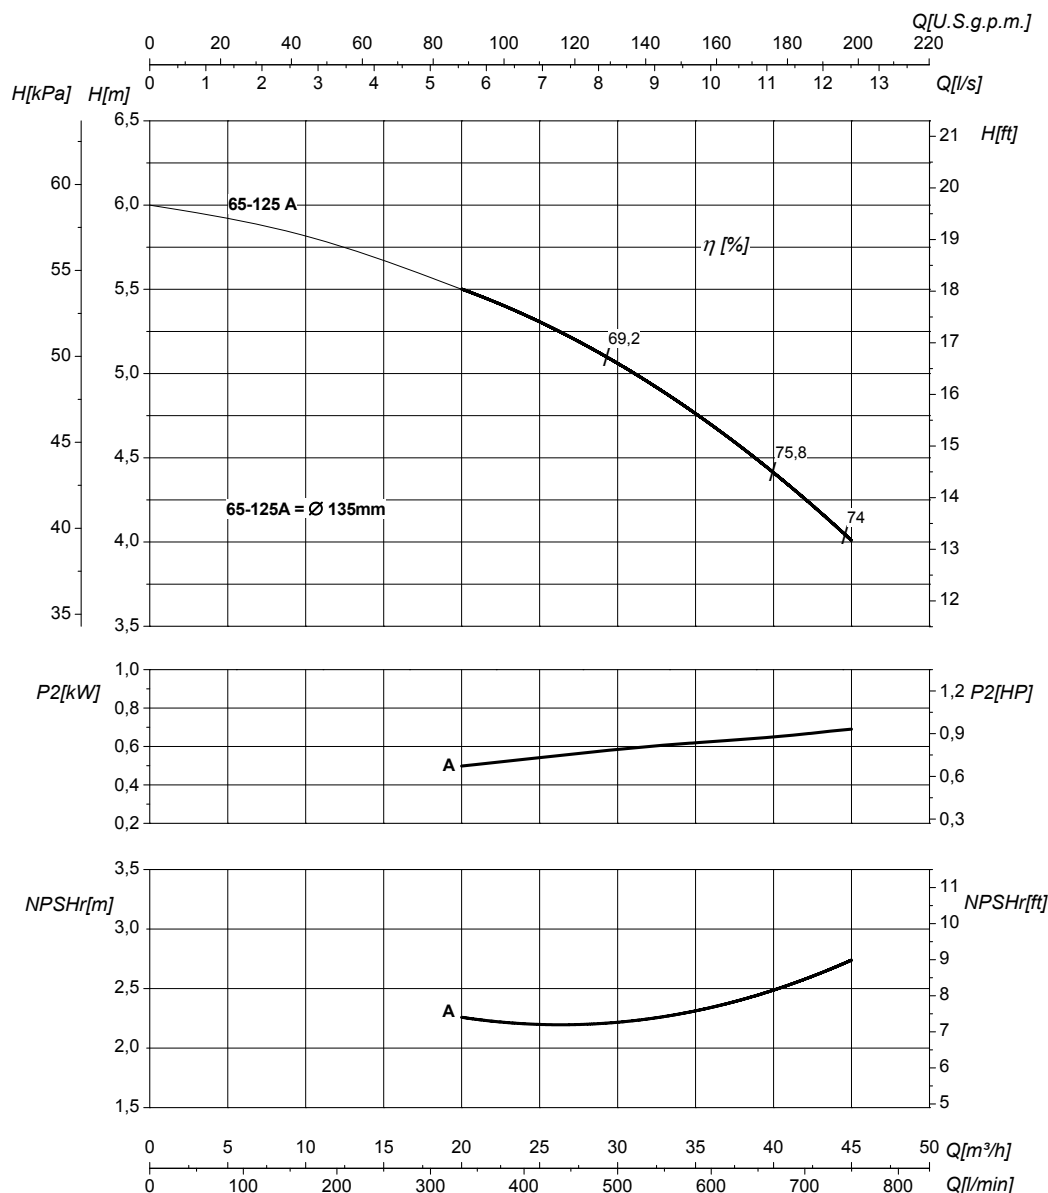

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,2

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-125S				1500 1/min					50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	2,8	5,6	8,3	10	11	12,2	13,3	14
	kW	HP			m³/h	0	10	20	30	36	40	44	48	50
					l/min	0	167	333	500	600	667	733	800	833
MGZ4P 65-125SA	0,75	1	>0,7	H(m)	7	6,8	6,5	6,2	6	5,8	5,5	5,2	5	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 65-125SA	0,75	1	80ML	559	100	125	95	280	212	160	180	14	65	328	45

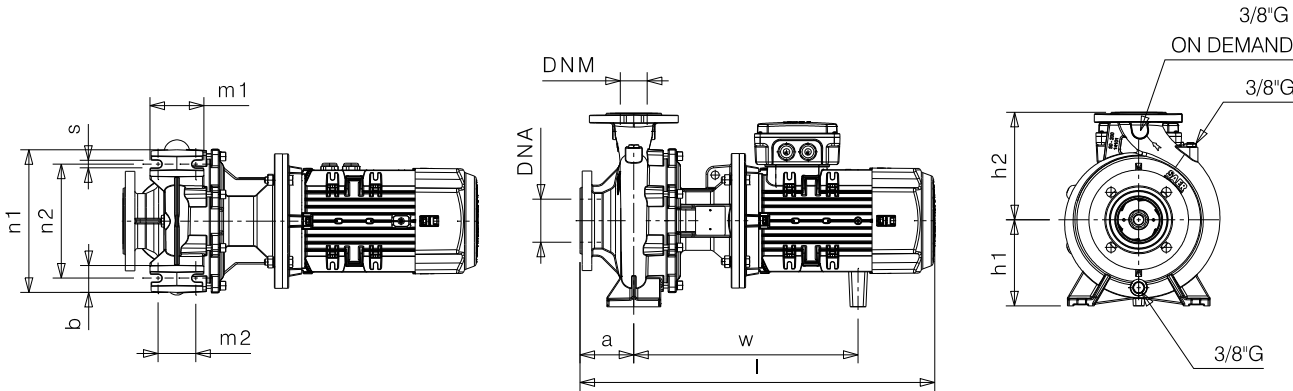

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-125S

1500 1/min

50Hz

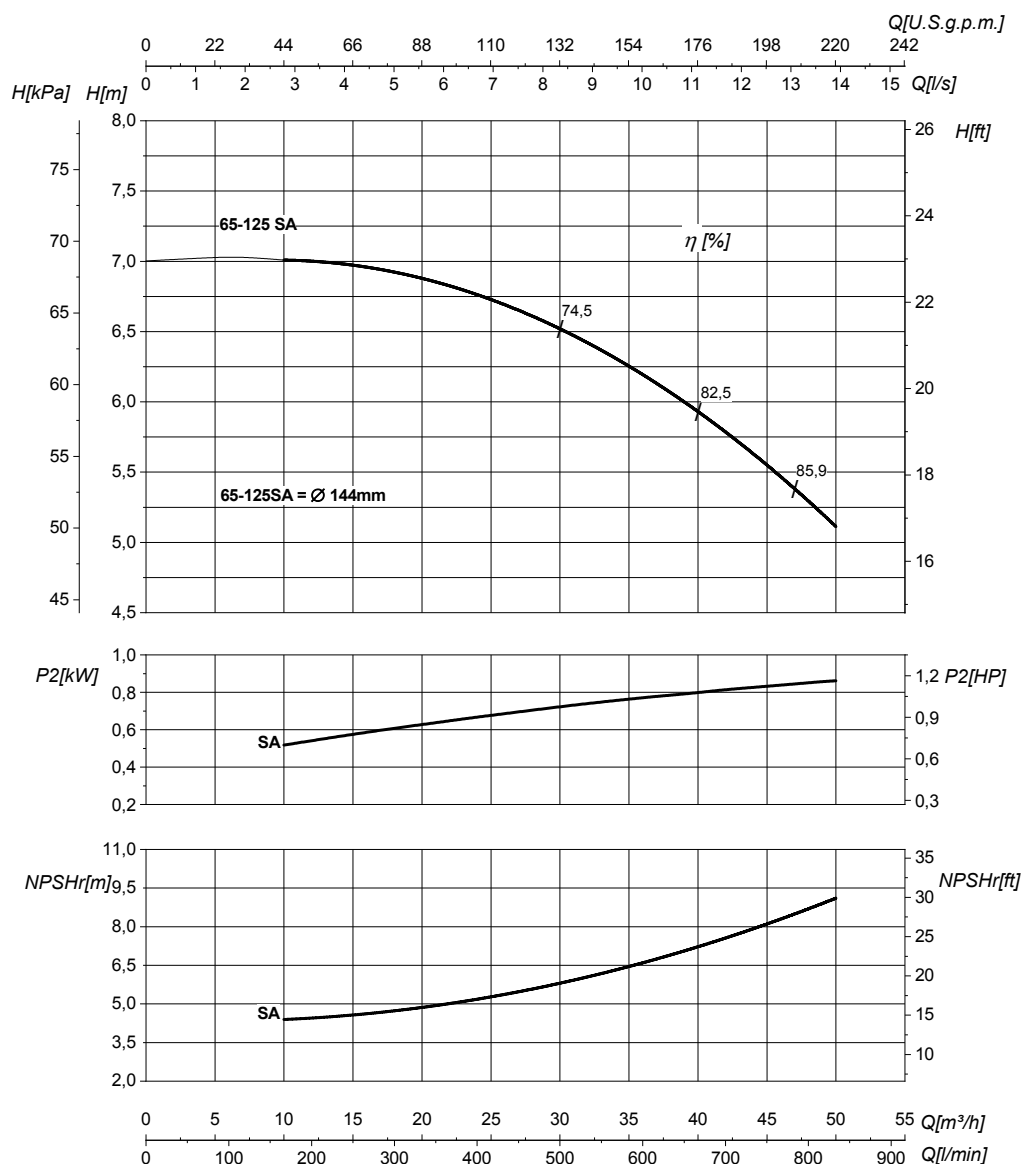

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re acqua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-160				1500 1/min							50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	8,3	9,7	11	12,5	14	15,3	16,7
	kW	HP			m³/h	0	25	30	35	40	45	50	55	60
					l/min	0	417	500	583	667	750	833	917	1000
MGZ4P 65-160A	1,5	2	>0,5		H(m)	10	9,8	9,5	9,3	9	8,5	8	7,5	7

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 65-160A	1,5	2	90LL	593	100	125	95	280	212	160	200	14	65	365	53

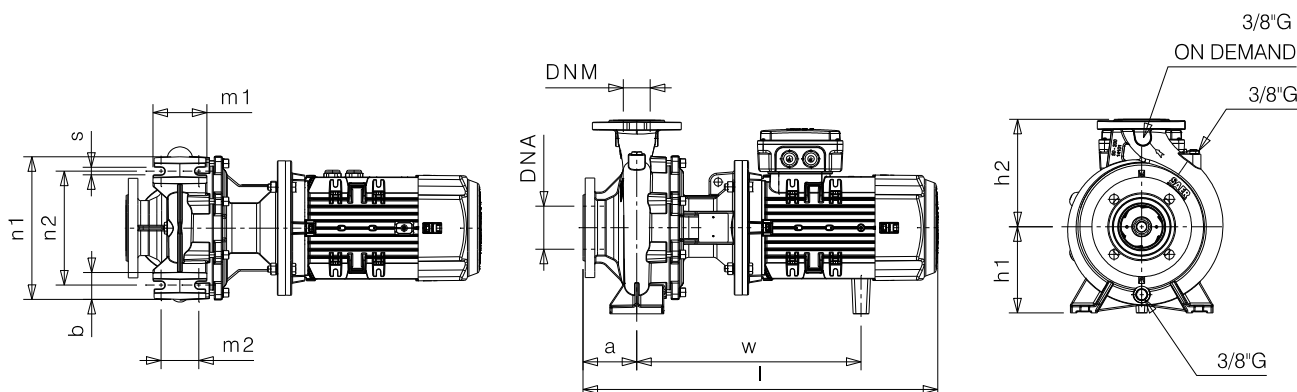

Flanges • Flange • Фланцы

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-160

1500 1/min

50Hz

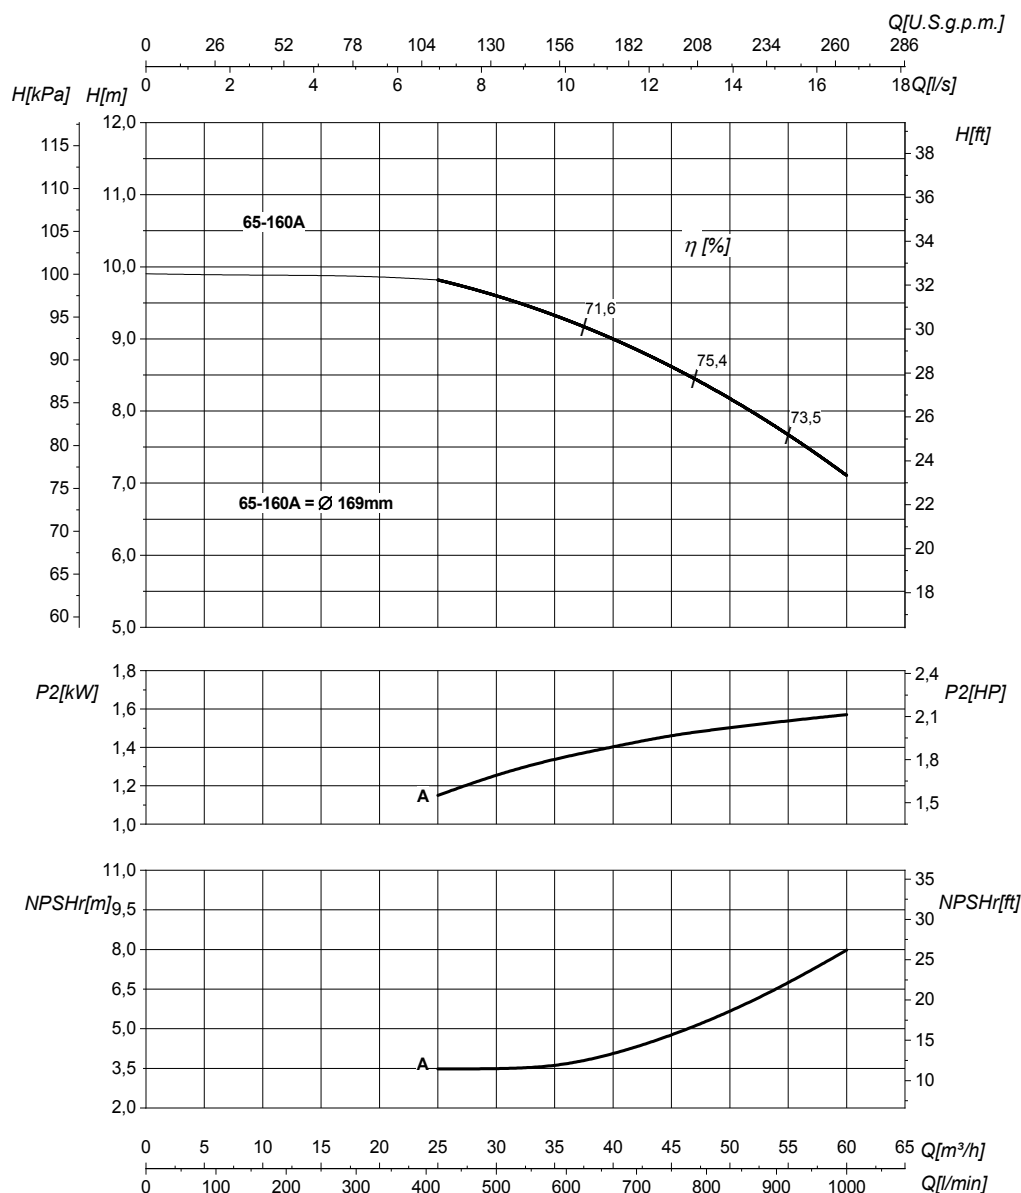

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-200				1500 1/min							50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	9,7	12,5	14	16,7	18	19,4	20,8	22,2
	kW	HP			m³/h	0	25	35	45	50	60	65	70	75	80
					l/min	0	417	583	750	833	1000	1083	1167	1250	1333
MGZ4P 65-200A	3	4	>0,6	H(m)		15	15	14,5	14	13,5	12	11,5	10,5	9,5	9

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 65-200A	3	4	100L	659	100	125	95	320	250	180	225	14	65	417	75

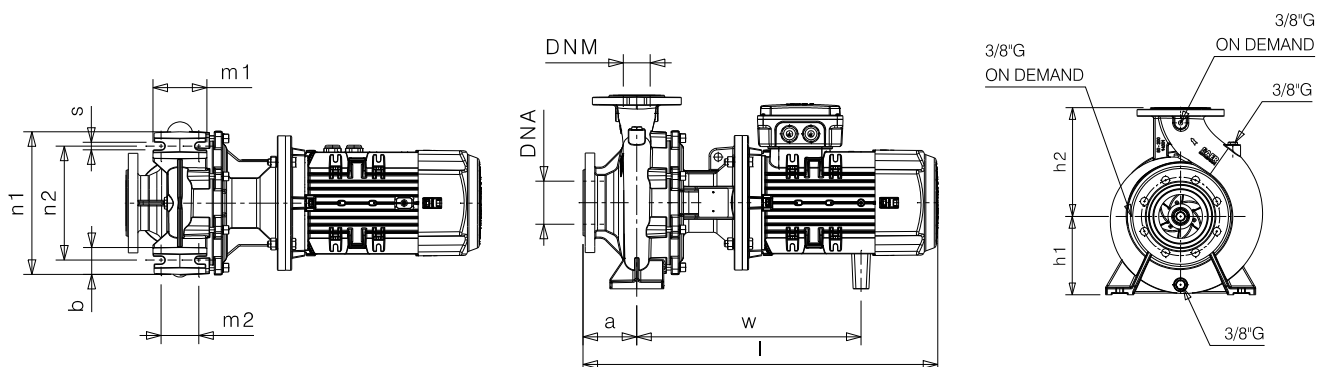

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-200

1500 1/min

50Hz

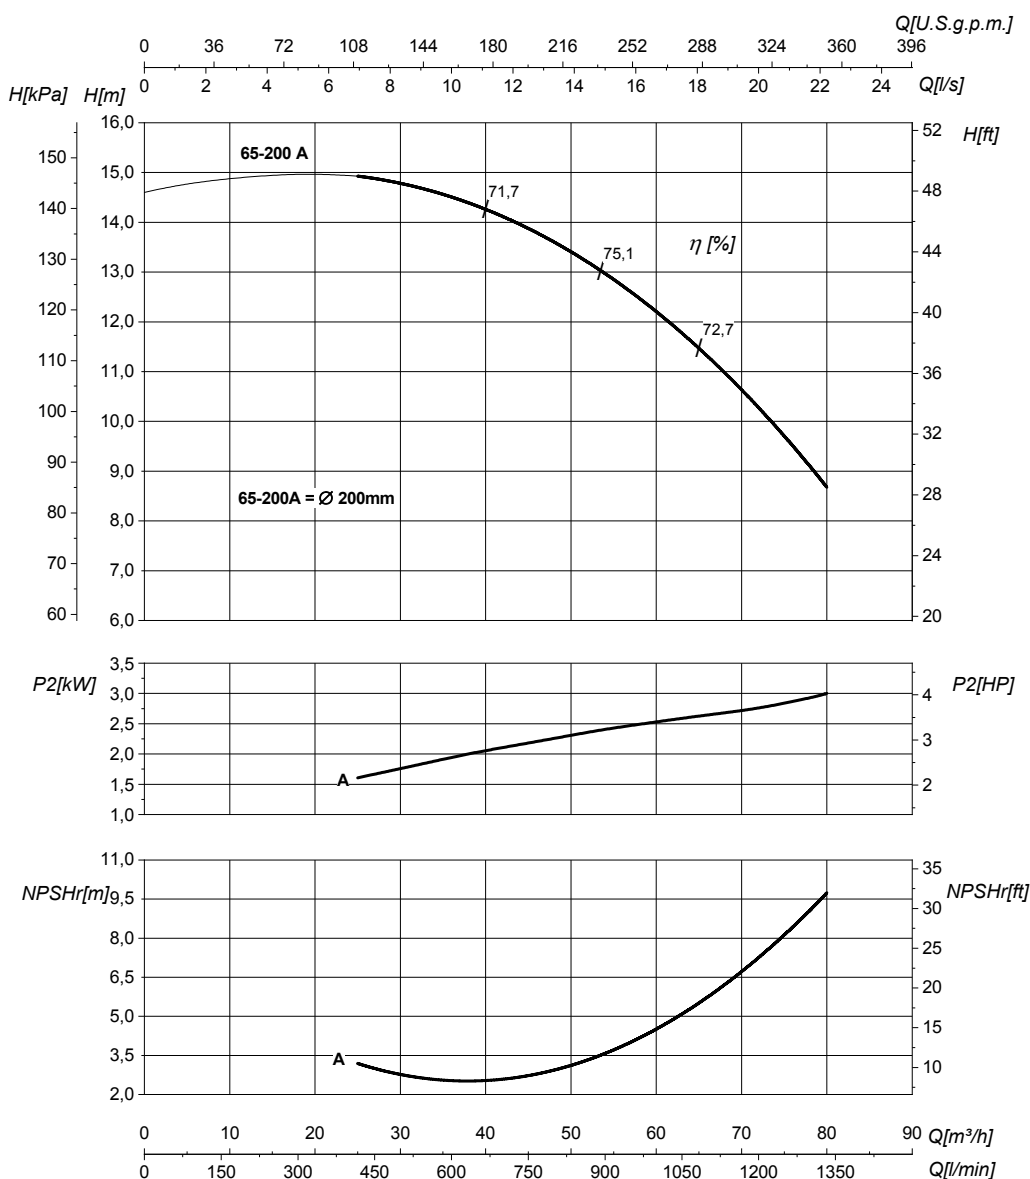

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-200N					1500 1/min					50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	9,7	12,5	14	16,7	18	19,4	20,8	22,2
	kW	HP			m³/h	0	25	35	45	50	60	65	70	75	80
					l/min	0	417	583	750	833	1000	1083	1167	1250	1333
IR4P65-200NA	3	4	>0,7	H(m)		18	17,5	16,5	15,5	15	13,5	12,5	11,5	10,5	9,5


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 65-200NA	3	4	100L	659	100	125	95	320	250	180	225	14	65	417	75

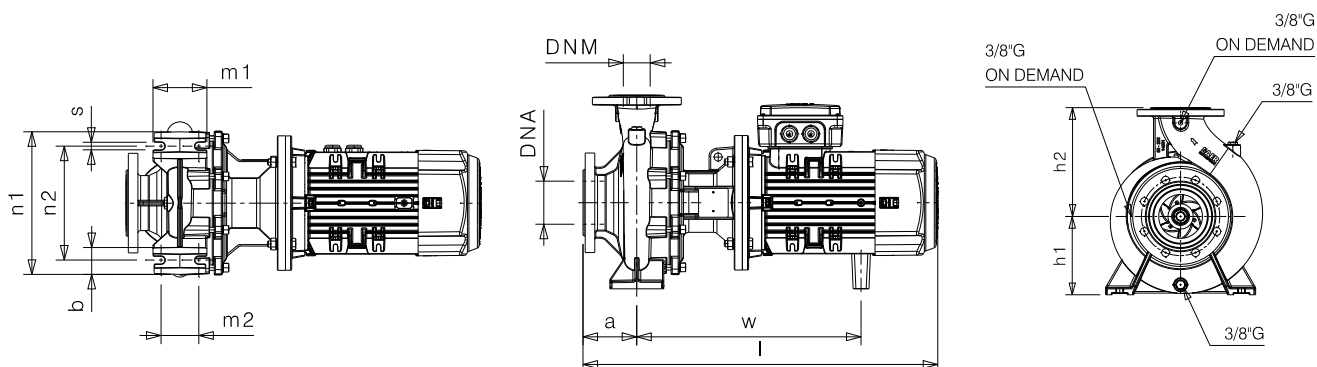

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-200N

1500 1/min

50Hz

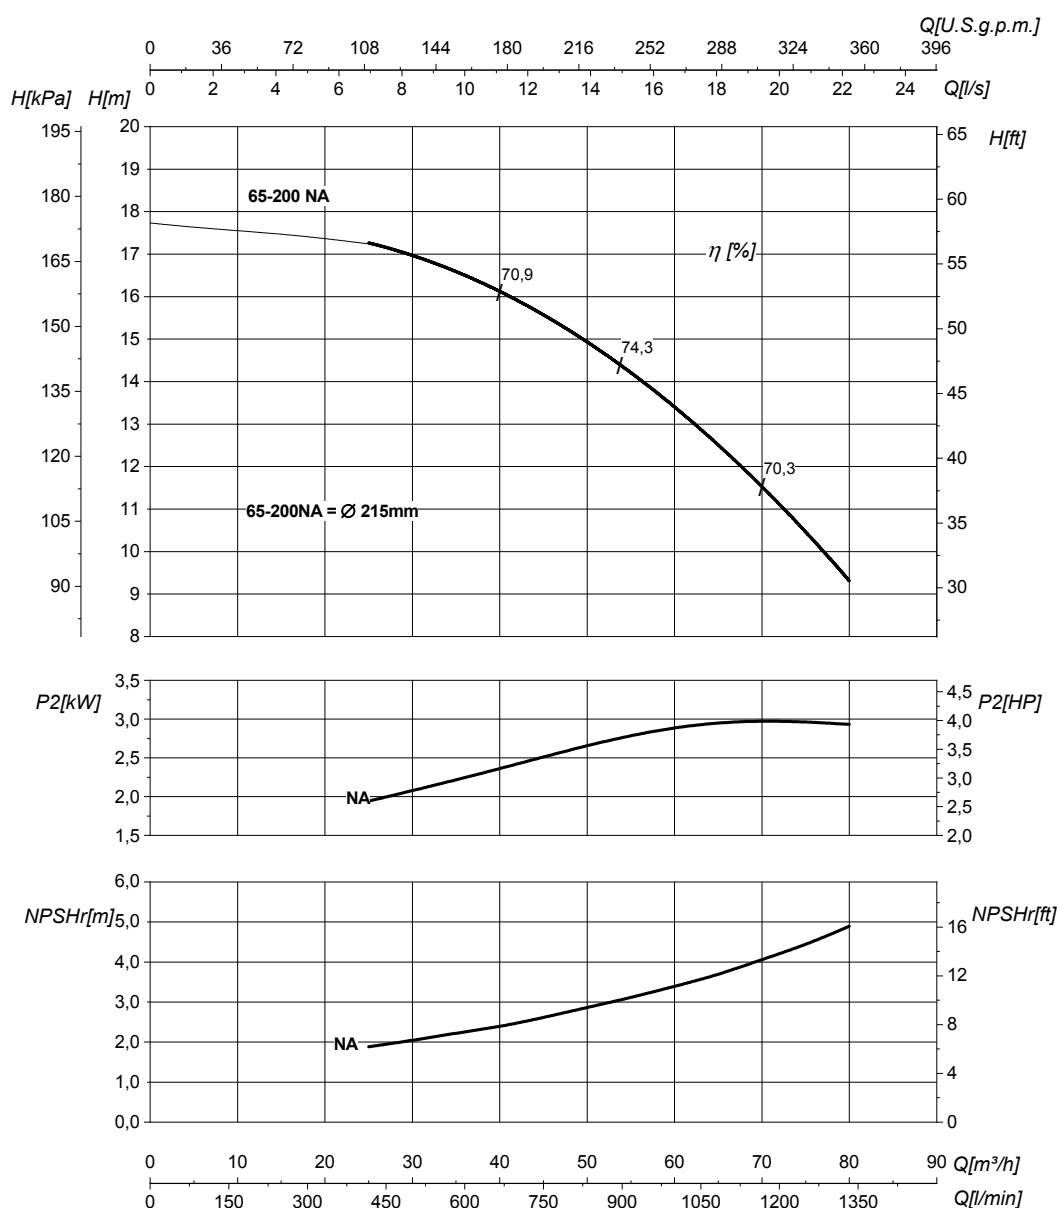

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-250N				1500 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	9,7	12,5	14	16,7	18	19,4	22,2	25	
	kW	HP			m³/h	0	25	35	45	50	60	65	70	80	90	
					l/min	0	417	583	750	833	1000	1083	1167	1333	1500	
MGZ4P 65-250NB	4	5,5	>0,1	H(m)		20,5	20	19,5	18,5	18	16,5	16				
MGZ4P 65-250NA	5,5	7,5	>0,1			23	22,5	22	21,5	21	20	19	18,5	17	15	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 65-250NB	4	5,5	112ML	681	100	160	120	360	280	200	250	18	80	436	/	/	/	/	/	92
MGZ4P 65-250NA	5,5	7,5	132SMC	816	100	160	120	360	280	200	250	18	80	320	320	280	261	216	12	130

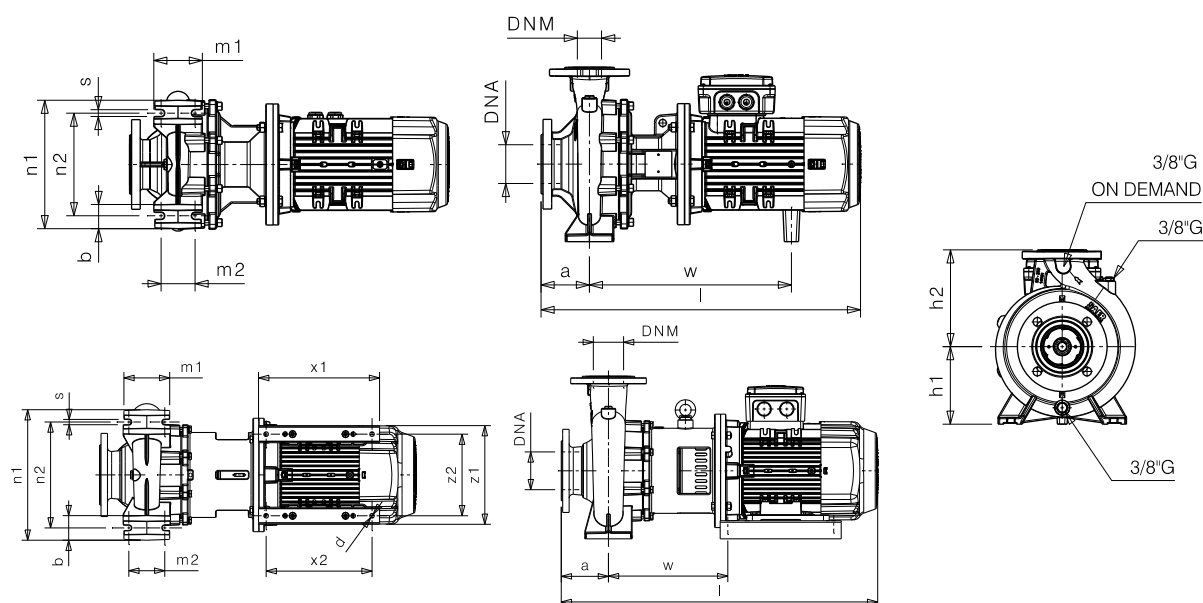

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont à titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-250N

1500 1/min

50Hz

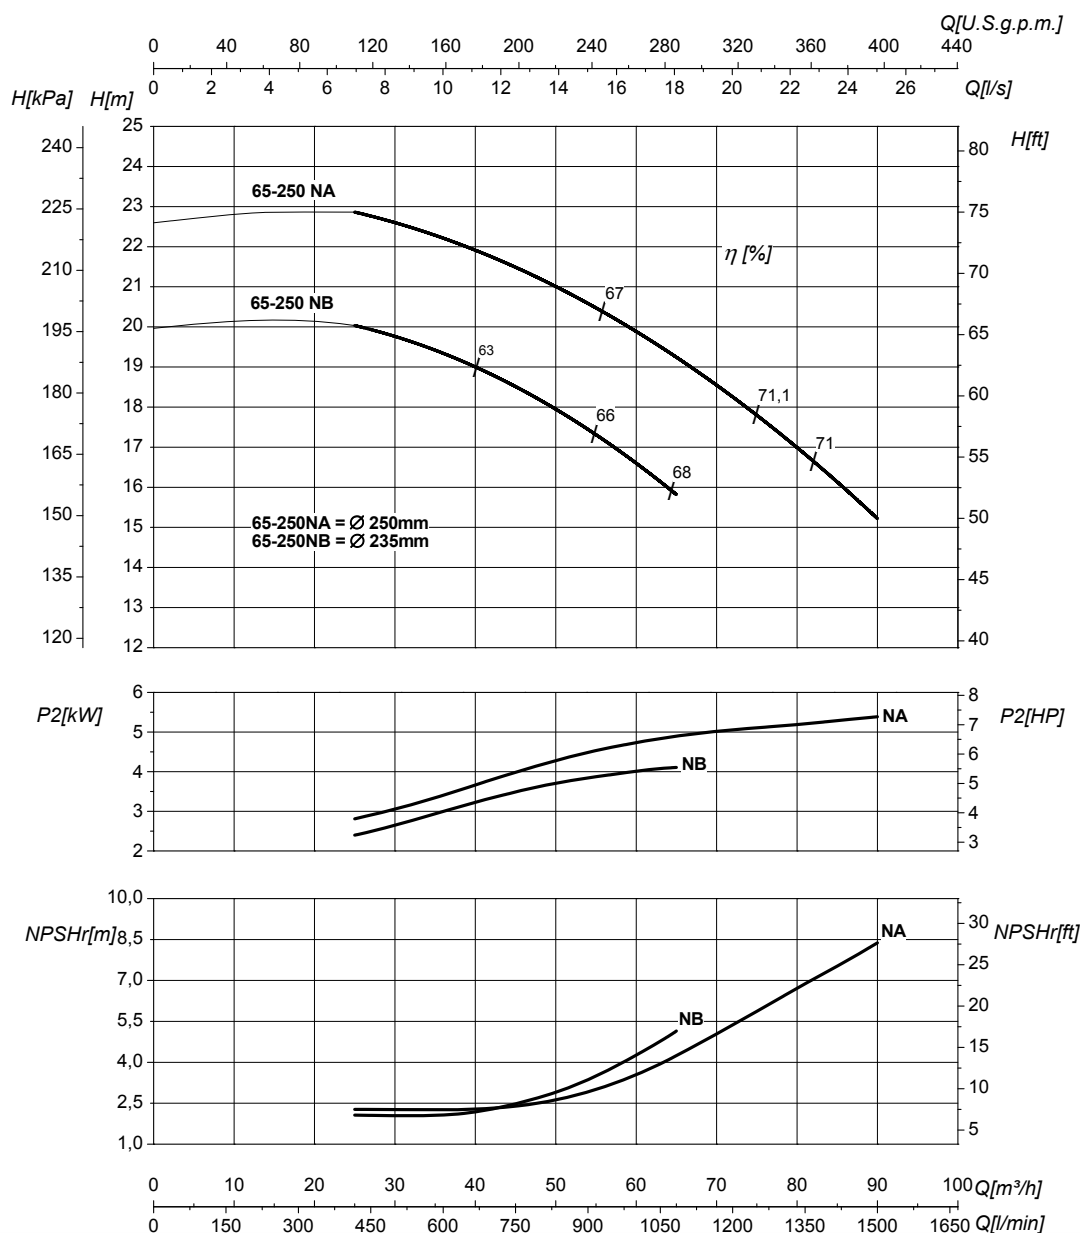

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
 Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,1

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-250S				1500 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	6,9	12,5	14	16,7	18	19,4	20,8	22,2	25
	kW	HP			m³/h	0	25	45	50	60	65	70	75	80	90
					l/min	0	417	750	833	1000	1083	1167	1250	1333	1500
MGZ4P 65-250SB	4	5,5	>0,7	H(m)	19,5	19	18	17,5	16	15	14	13			
MGZ4P 65-250SA	5,5	7,5	>0,7		23	22,5	22	21,5	20,5	20	19	18	17	15,5	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ4P 65-250SB	4	5,5	112ML	681	100	160	120	360	280	200	250	18	80	436	/	/	/	/	/	92
MGZ4P 65-250SA	5,5	7,5	132SMC	816	100	160	120	360	280	200	250	18	80	320	320	280	261	216	12	130

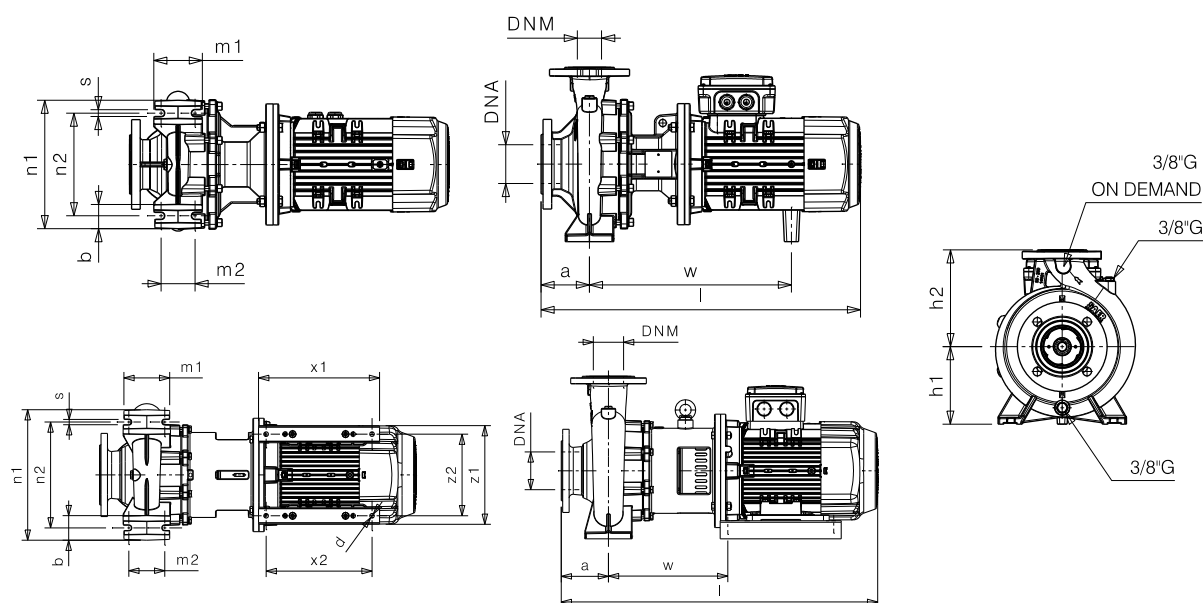

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительных опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-250S

1500 1/min

50Hz

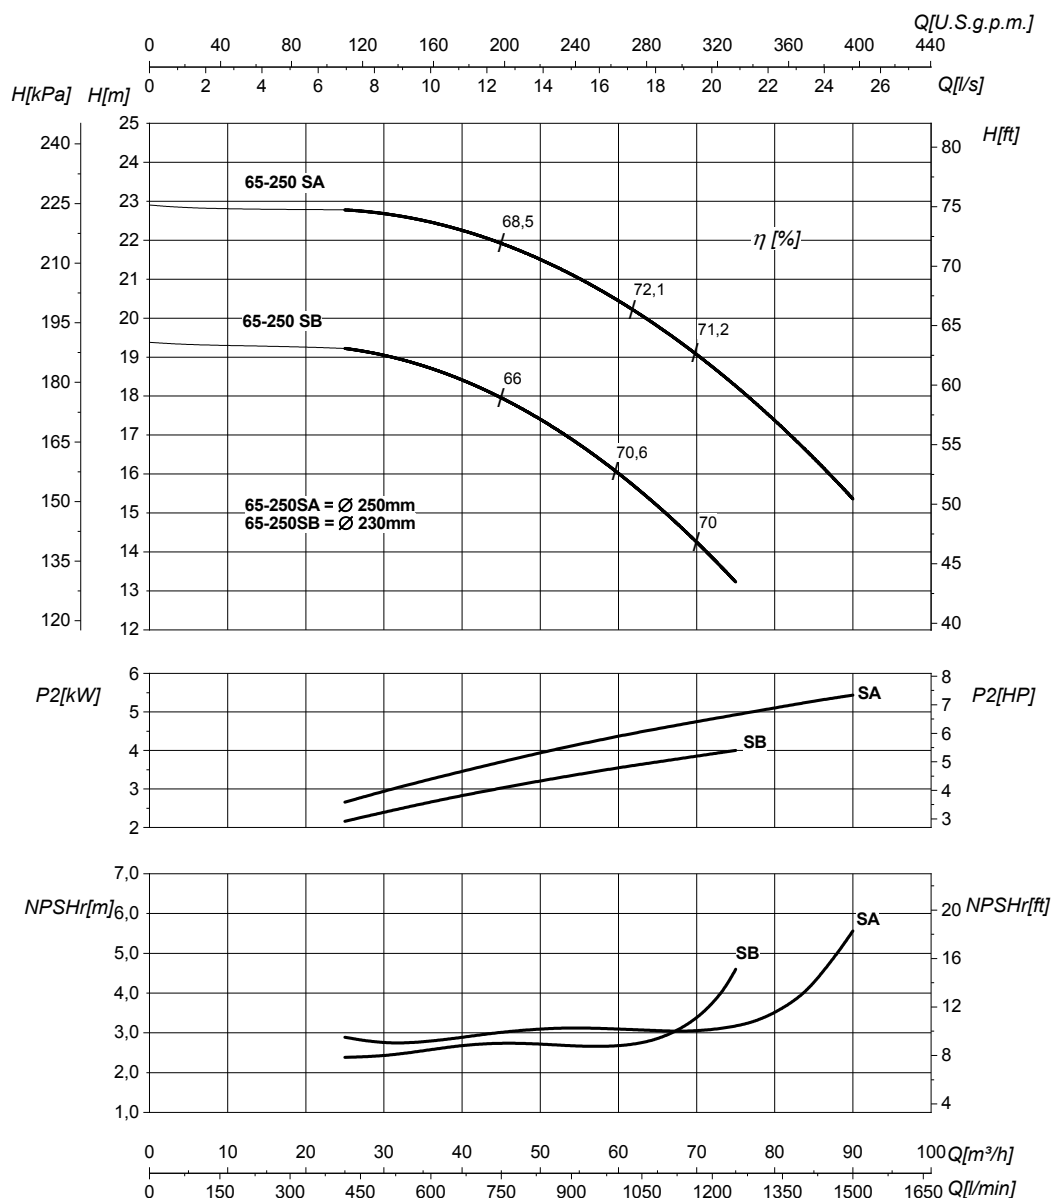

DN suction • DN nominale aspirazione • DN
Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
• Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
• DN refoulement • DN Druckstutzen
• Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-315				1500 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	8,3	16,7	19,4	22,2	25	27,8	30,5	33,3	39	
	kW	HP			m³/h	0	30	60	70	80	90	100	110	120	140	
					l/min	0	500	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2333	
MGZ4P 65-315C	9,2	12,5	>0,5	H (m)		28,5	28	25,5	24,5	23	21	19	16	14		
MGZ4P 65-315B	11	15	>0,5			33	32,5	31	30,5	29	27	24	21	19		
MGZ4P 65-315A	15	20	>0,5			43	42	39	38	36,5	35	33	31	29	23,5	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 65-315C	9,2	12,5	132SML	925	125	160	120	400	315	225	280	18	80	349	320	280	261	216	12	168
MGZ4P 65-315B	11	15	160LC	1050	125	160	120	400	315	225	280	18	80	434	410	370	319	254	14	203
MGZ4P 65-315A	15	20	160LL	1092	125	160	120	400	315	225	280	18	80	434	410	370	319	254	14	231

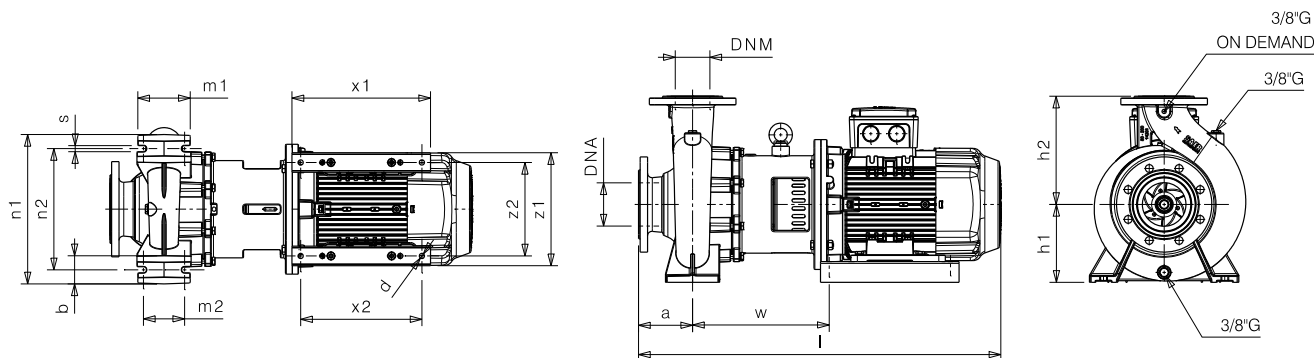

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	4/8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignants • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-315

1500 1/min

50Hz

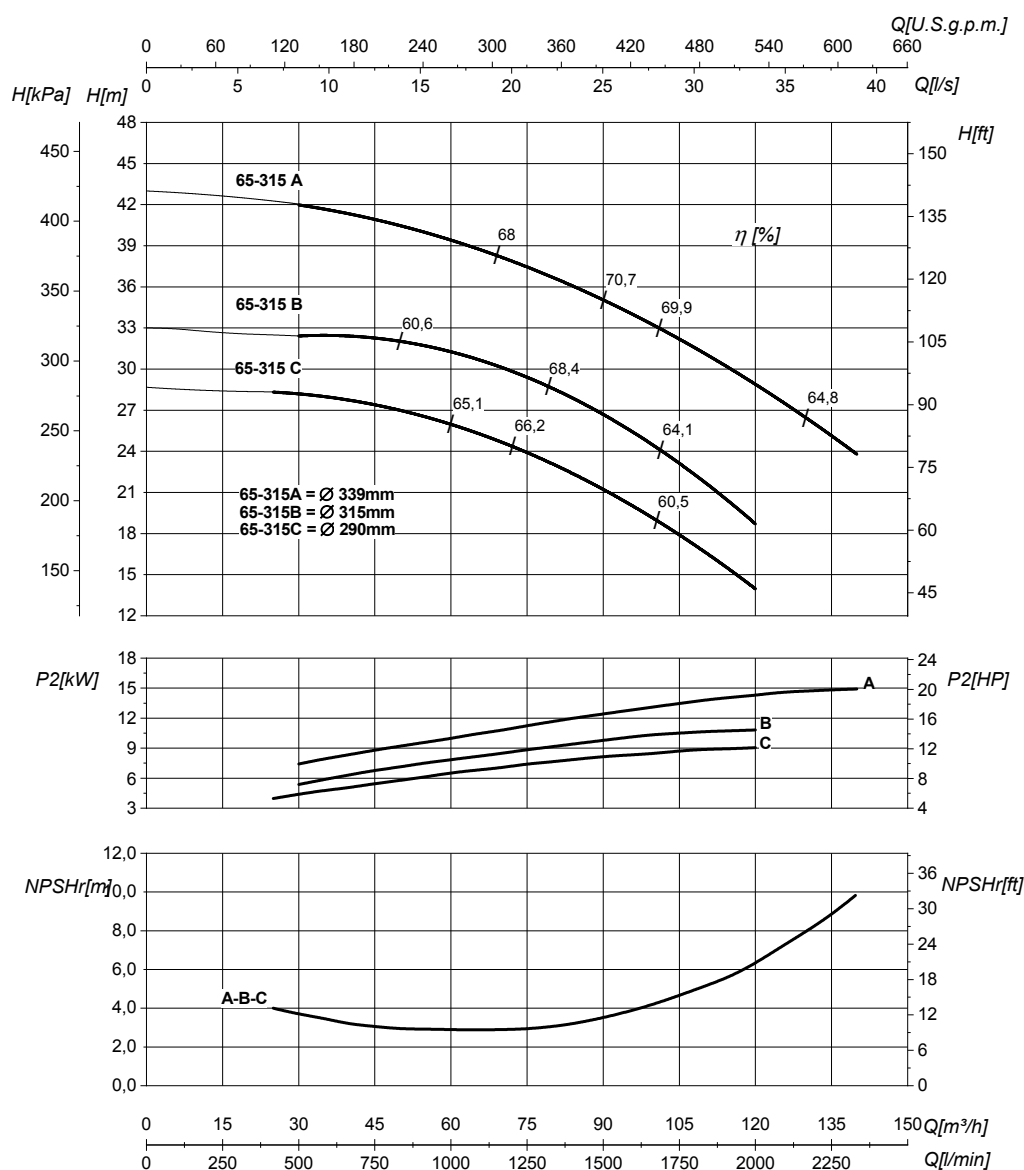

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насоса
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 65-400				1500 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	11,1	13,9	16,7	18,1	20,8	22,2	25	27,8	31,9	33,3	
	kW	HP			m³/h	0	40	50	60	65	75	80	90	100	115	120	
					l/min	0	667	833	1000	1083	1250	1333	1500	1667	1917	2000	
MGZ4P 65-400C	18,5	25	>0,5	H (m)	47	46	45	44	43	41,5	40,5	38,5	36,5	33			
MGZ4P 65-400B/B	22	30	>0,5		56,5	56	55	54	53	51	50,5	48	46				
MGZ4P 65-400B/A	30	40	>0,5		56,5	56	55	54	53	51	50,5	48	46	42,5	40,5		
MGZ4P 65-400A	30	40	>0,5		65,5	65	64,5	64	63,5	62,5	62	60	59	56	54,5		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 65-400C	18,5	25	180M	1121	125	160	120	420	335	250	355	18	80	445	410	370	344	279	14	278
MGZ4P 65-400B	22	30	180M	1121	125	160	120	420	335	250	355	18	80	445	410	370	344	279	14	299
MGZ4P 65-400A	30	40	200L	1133	125	160	120	420	335	250	355	18	80	457	480	423	390	318	18	405
MGZ4P 65-400A	30	40	225SM	1245	125	160	120	420	335	250	355	18	80	489	570	491	436	356	22	391

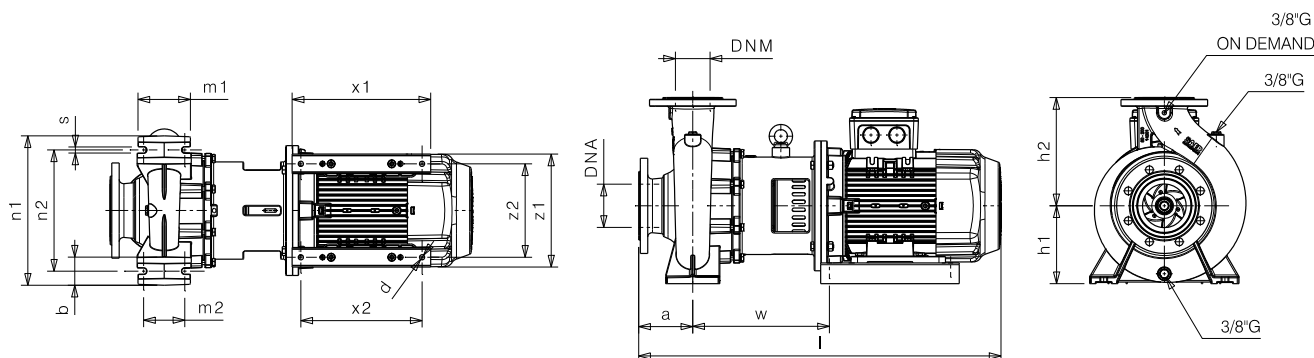

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	80		65	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	200		185	
K [mm]	160		145	
C [mm]	138		122	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 65-400

1500 1/min

50Hz

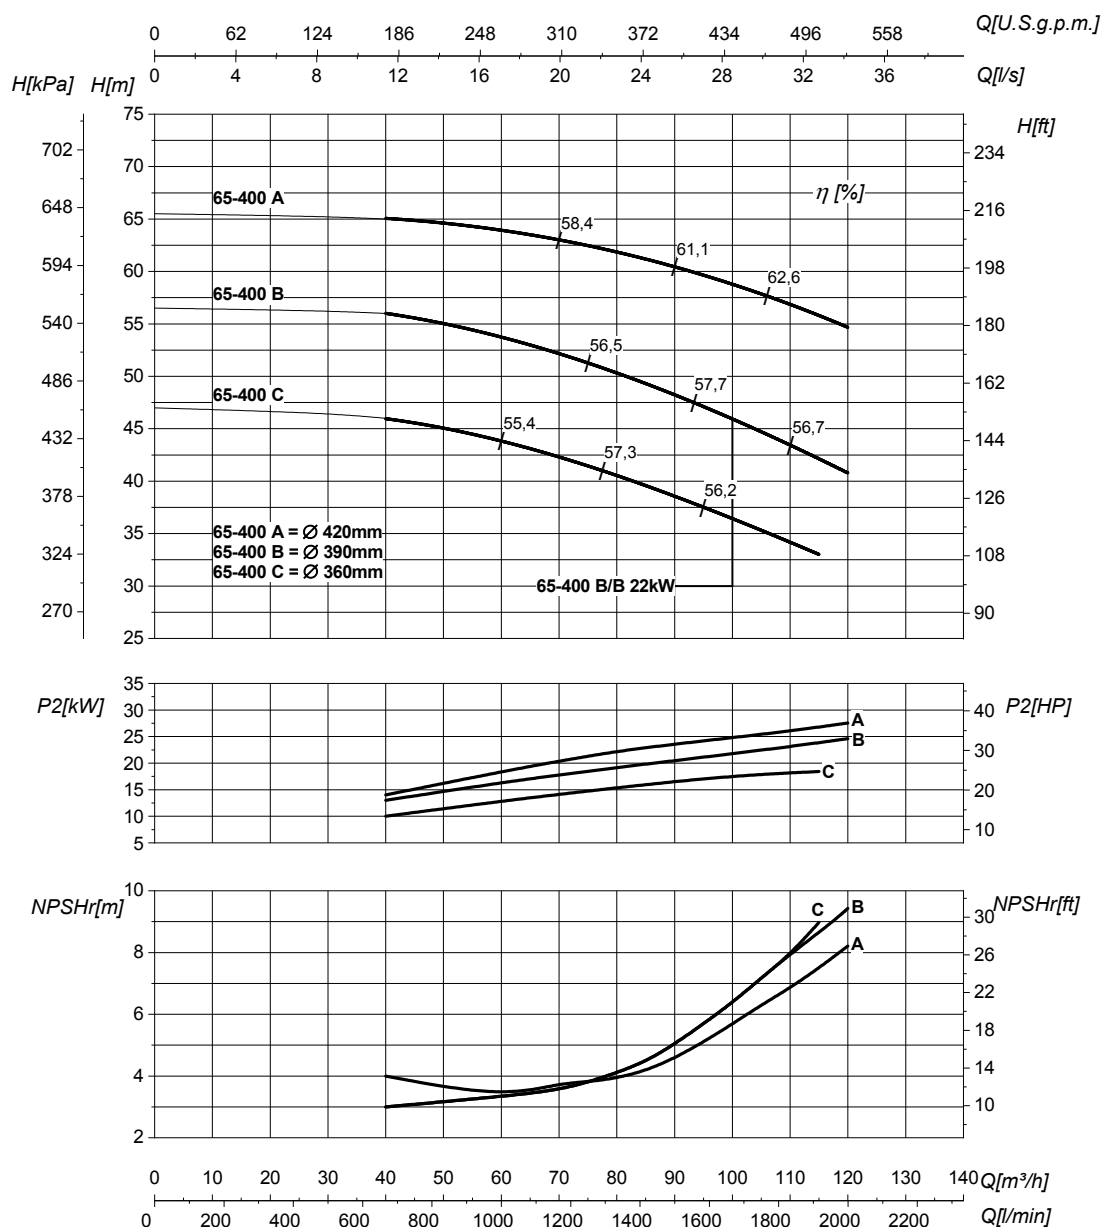

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

80

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

65

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 80-160				1500 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	11	16,7	19,4	22,2	25	26,4	27,8	30,5	33,3
	kW	HP			m³/h	0	40	60	70	80	90	95	100	110	120
					l/min	0	667	1000	1167	1333	1500	1583	1667	1833	2000
MGZ4P 80-160C	2,2	3	>0,7	H(m)	8,5	8	7,5	7	6	5,5	4,5				
MGZ4P 80-160A	2,2	3	>0,7		10,5	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7	6,5	5,5	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 80-160C	2,2	3	100L	684	125	125	95	320	250	180	225	14	65	416	74
MGZ4P 80-160A	2,2	3	100L	684	125	125	95	320	250	180	225	14	65	416	74

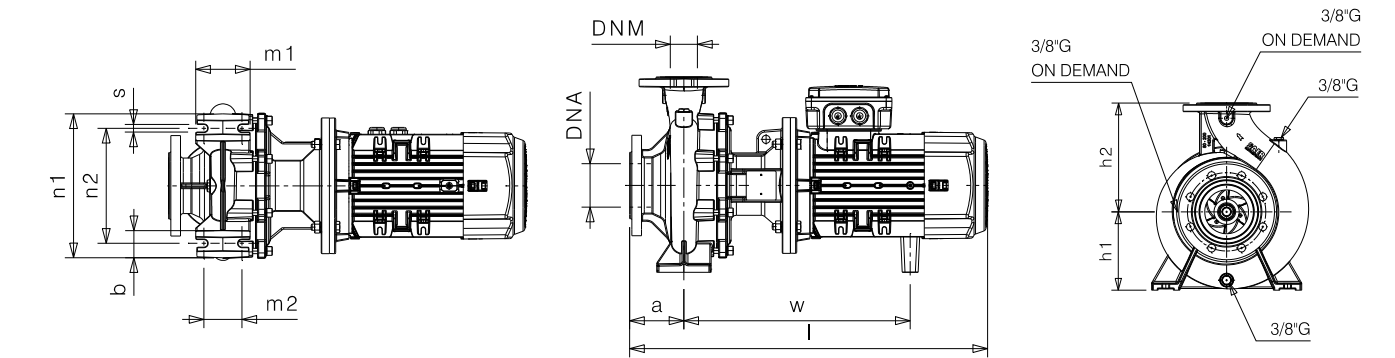

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	100		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	220		200	
K [mm]	180		160	
C [mm]	158		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4/8



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 80-160

1500 1/min

50Hz

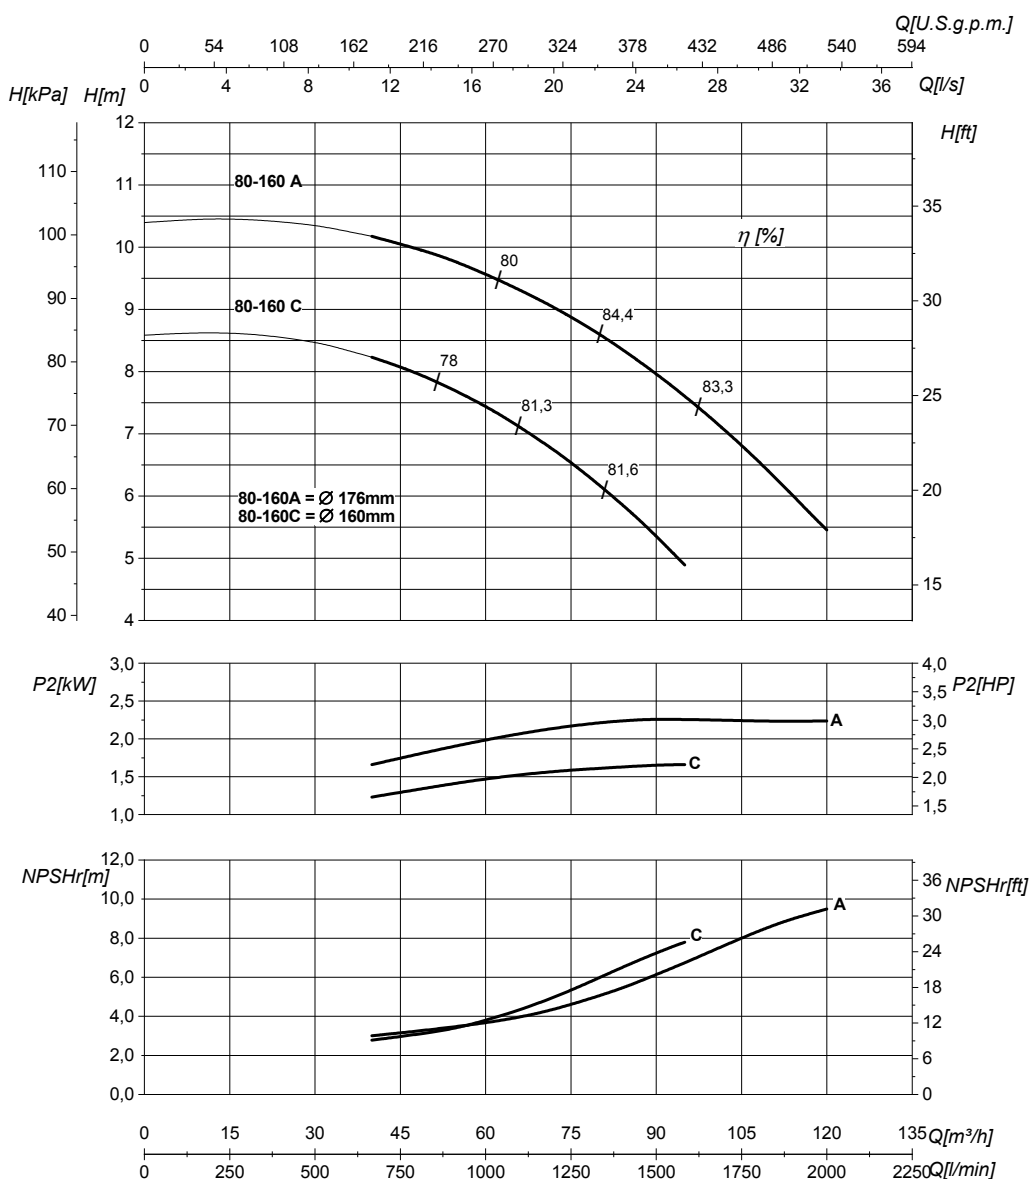

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

100

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera appendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Ныор
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera appendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 80-200				1500 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	11	16,7	22,2	25	27,8	30,5	33,3	36	41,7	
	kW	HP			m³/h	0	40	60	80	90	100	110	120	130	150	
					l/min	0	667	1000	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2500	
MGZ4P 80-200B	4	5,5	>0,7	H (m)	13	12,5	12	11,5	11	10	9	8	7			
MGZ4P 80-2000	5,5	7,5	>0,7		14,5	14,5	14	13,5	13	12,5	12	11	10	7		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 80-200B	4	5,5	112ML	701	125	125	95	345	280	180	250	14	65	431	/	/	/	/	/	89
MGZ4P 80-200A	5,5	7,5	132SMC	837	125	125	95	345	280	180	250	14	65	316	320	280	261	216	12	127

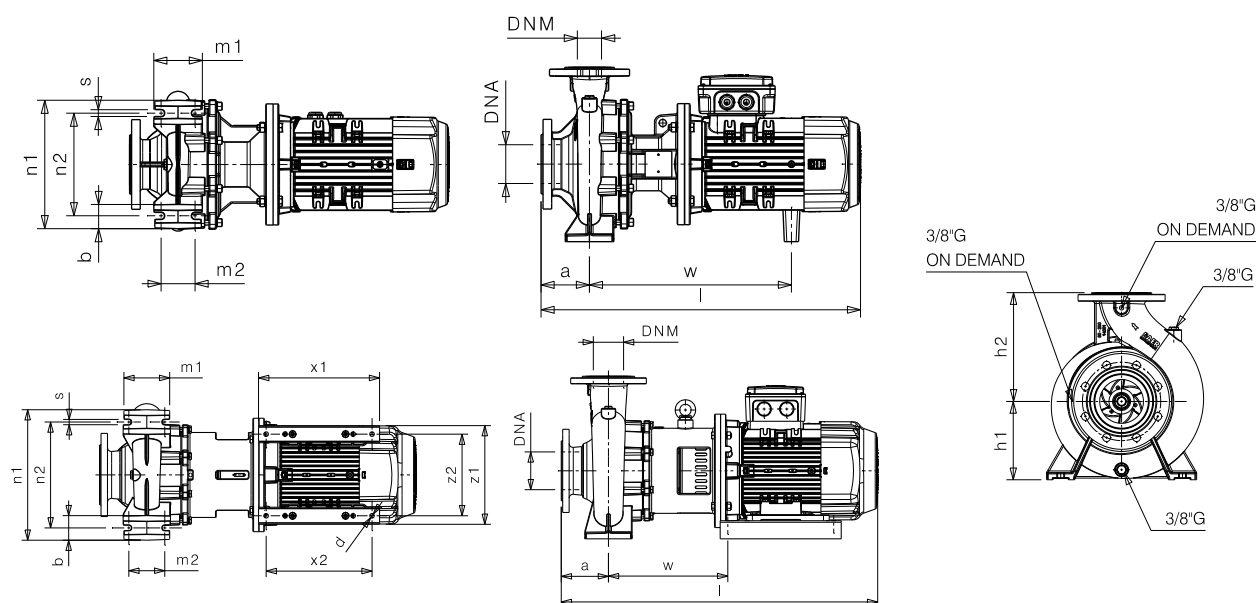

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	100		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	220		200	
K [mm]	180		160	
C [mm]	158		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4/8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignants • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 80-200

1500 1/min

50Hz

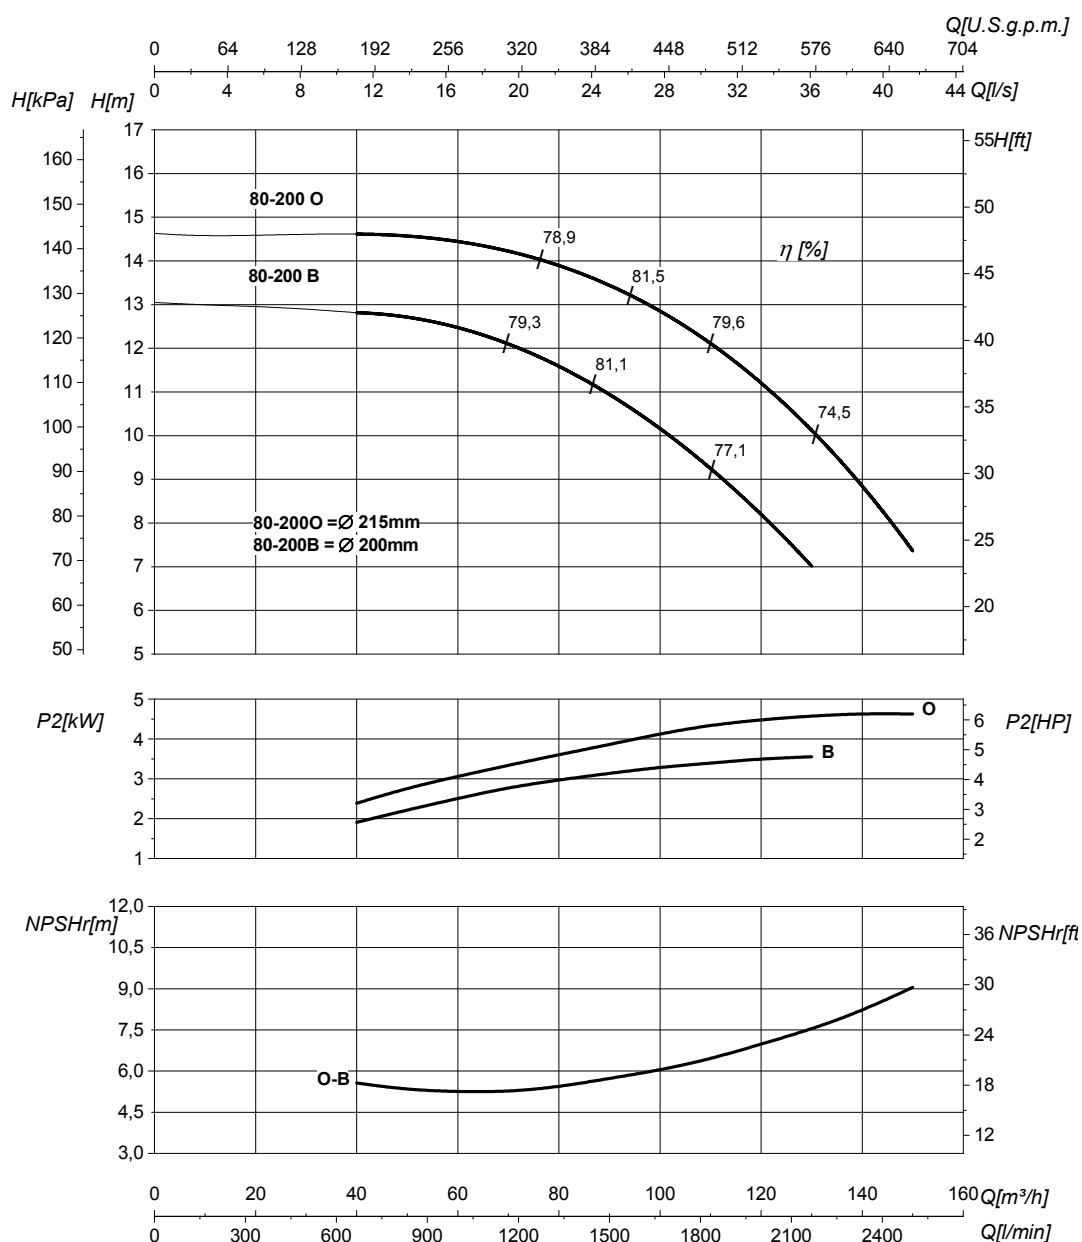

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

100

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 80-250				1500 1/min										50Hz		
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	11	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	50	52,8	55,5	
	kW	HP			m³/h	0	40	80	100	120	140	160	180	190	200	
					l/min	0	667	1333	1667	2000	2333	2667	3000	3167	3333	
MGZ4P 80-250C	7,5	10	>0,7	H(m)	18,5	18	17	15,5	14	11						
MGZ4P 80-250A	9,2	12,5	>0,7		25,5	25	24,5	23,5	22,5	21	19	17	15,5	14		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 80-250C	7,5	10	132SMC	896	125	160	120	400	315	200	280	18	80	320	320	280	261	216	12	143
MGZ4P 80-250A	9,2	12,5	132SML	896	125	160	120	400	315	200	280	18	80	320	320	280	261	216	12	154

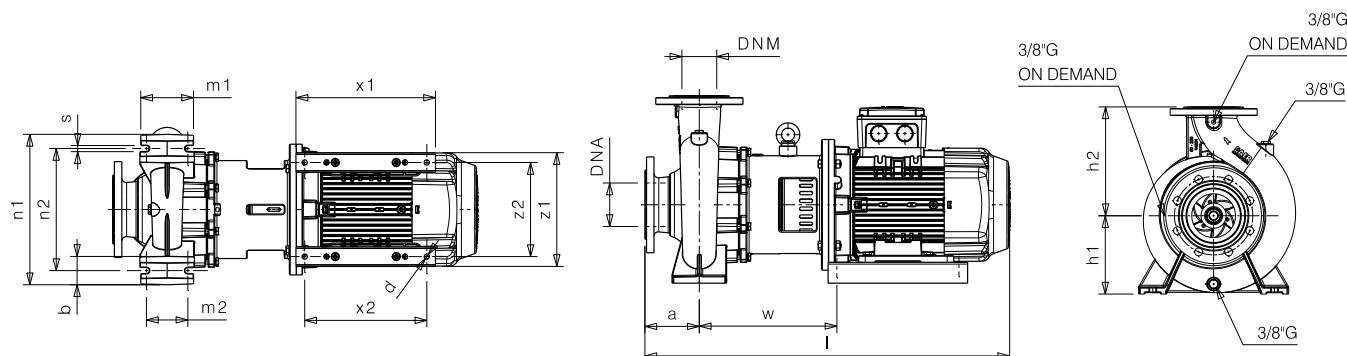

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	100		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	220		200	
K [mm]	180		160	
C [mm]	158		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	4/8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 80-250

1500 1/min

50Hz

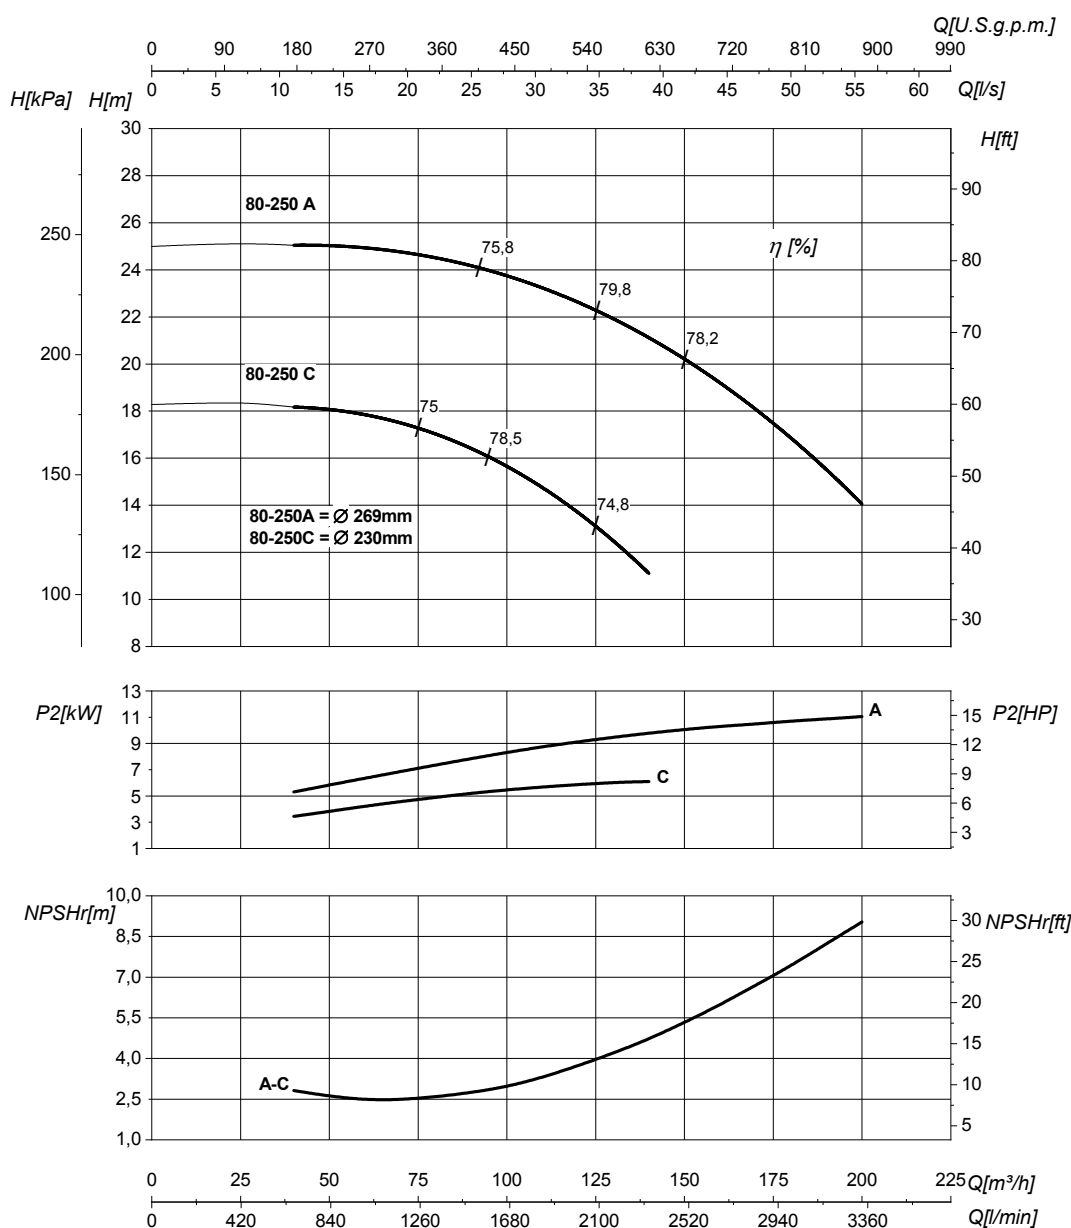

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

100

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 80-315				1500 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	16,7	25	30,5	33,3	41,7	44,4	50	55,5	63,9
	kW	HP			m³/h	0	60	90	110	120	150	160	180	200	230
					l/min	0	1000	1500	1833	2000	2500	2667	3000	3333	3833
MGZ4P 80-315C	11	15	>0,7	H(m)		28	27,5	26	25	23,5	21				
MGZ4P 80-315B	15	20	>0,7			34	33,5	32	31	30,5	27,5	26			
MGZ4P 80-315A	22	30	>0,7			41	40	39	38	37,5	34,5	33,5	31	28,5	24


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ4P 80-315C	11	15	160LC	1050	125	160	120	400	315	250	315	18	80	434	410	370	319	254	14	211
MGZ4P 80-315B	15	20	160LL	1092	125	160	120	400	315	250	315	18	80	434	410	370	319	254	14	239
MGZ4P 80-315A	22	30	180M	1121	125	160	120	400	315	250	315	18	80	445	410	370	344	279	14	287

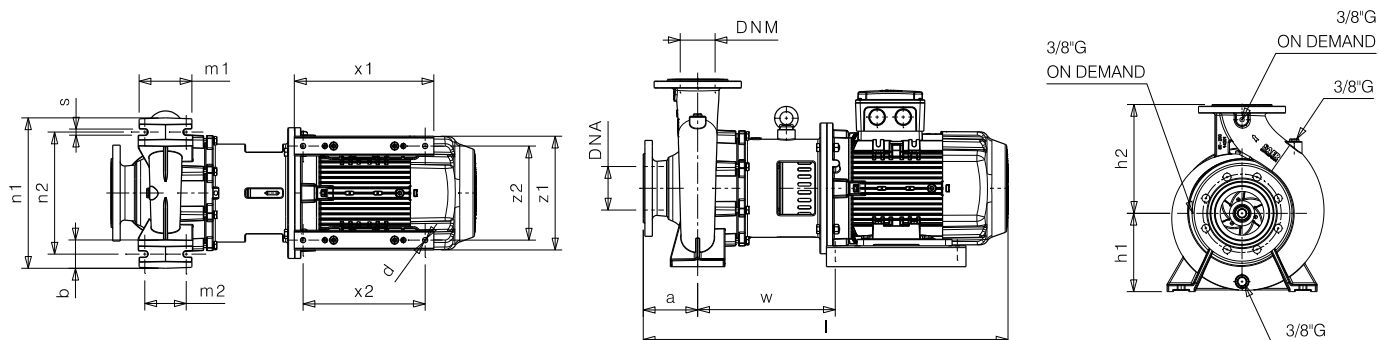

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	100		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	220		200	
K [mm]	180		160	
C [mm]	158		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 80-315

1500 1/min

50Hz

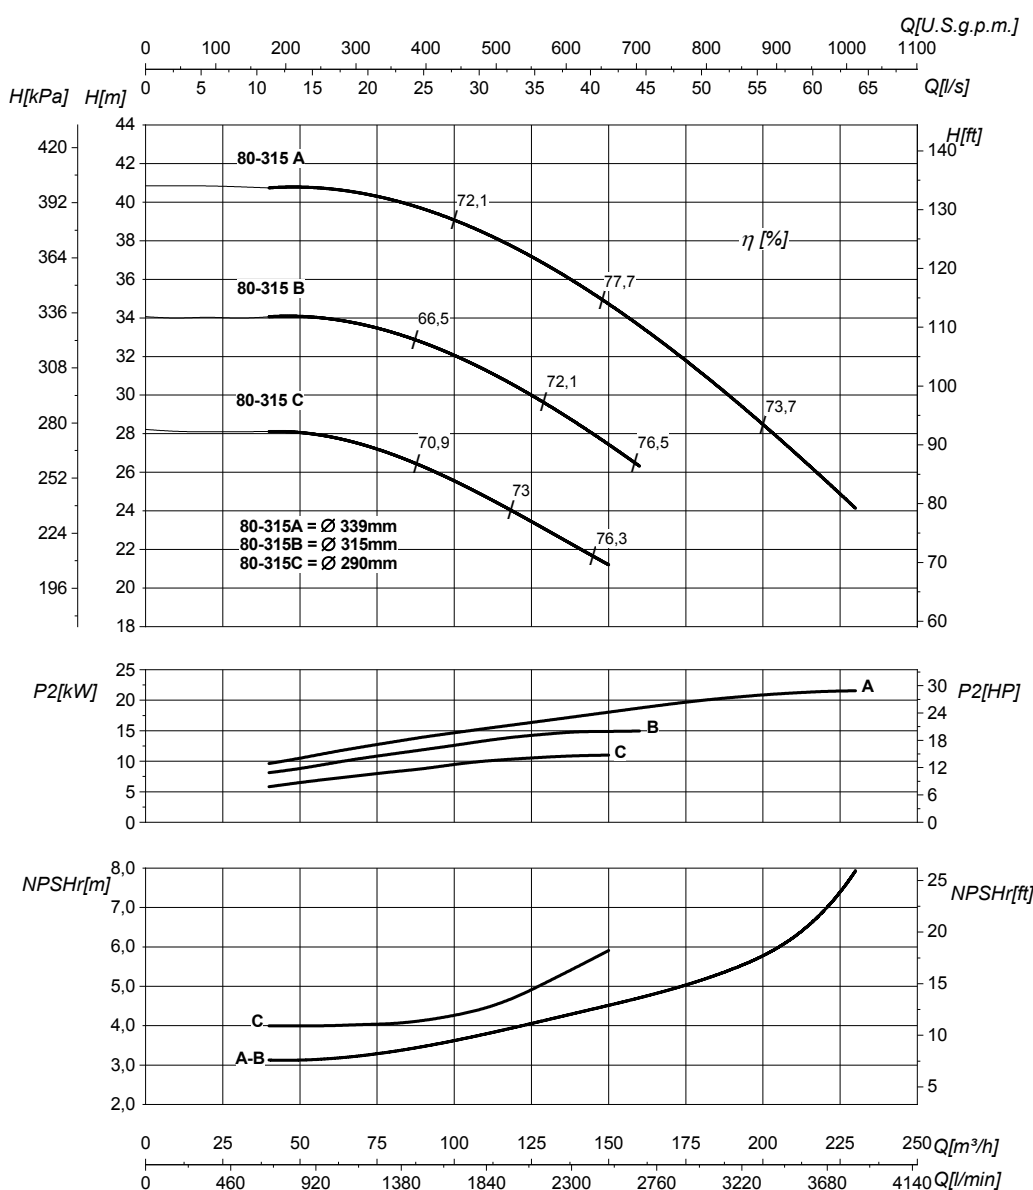

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

100

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906:2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 80-400				1500 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	50	55,6	63,9	66,7	75	
	kW	HP			m³/h	0	80	100	120	140	160	180	200	230	240	270	
					l/min	0	1333	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3833	4000	4500	
MGZ4P 80-400C	30	40	>0,4	H(m)	45,5	45	44	43	41	39	36	32,5	26,5	24			
MGZ4P 80-400B	37	50	>0,4		54,5	53,5	52,5	51,5	50	48	45	42,5	37	35	29		
MGZ4P 80-400A	45	60	>0,4		63	62,5	61,5	61	59	57	54	51	46,5	44,5	39		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 80-400C	30	40	200L	1139	125	160	120	435	355	280	355	20	80	462	480	423	390	318	18	431
MGZ4P 80-400C	30	40	225SM	1244	125	160	120	435	355	280	355	20	80	488	570	491	436	356	22	432
MGZ4P 80-400B	37	50	225SM	1244	125	160	120	435	355	280	355	20	80	488	570	491	436	356	22	432
MGZ4P 80-400A	45	60	225SM	1244	125	160	120	435	355	280	355	20	80	488	570	491	436	356	22	460

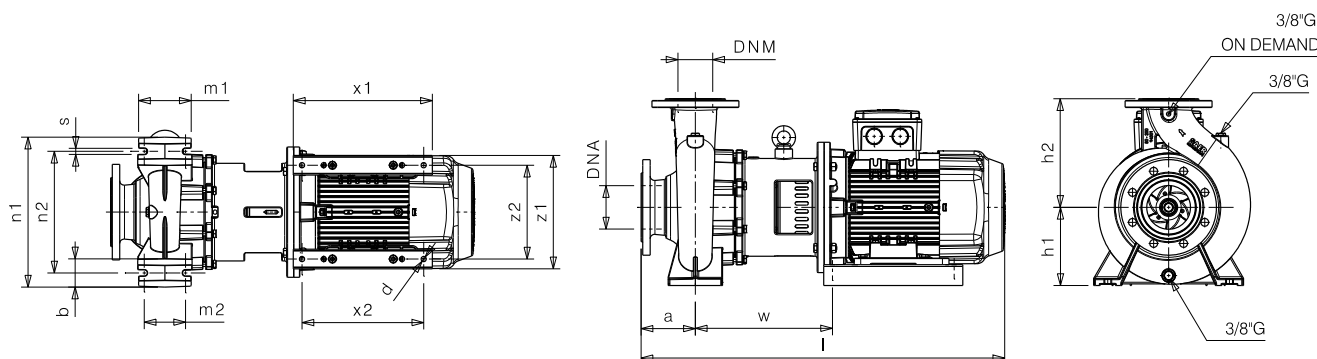

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	125		80	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	250		200	
K [mm]	210		160	
C [mm]	188		138	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 80-400

1500 1/min

50Hz

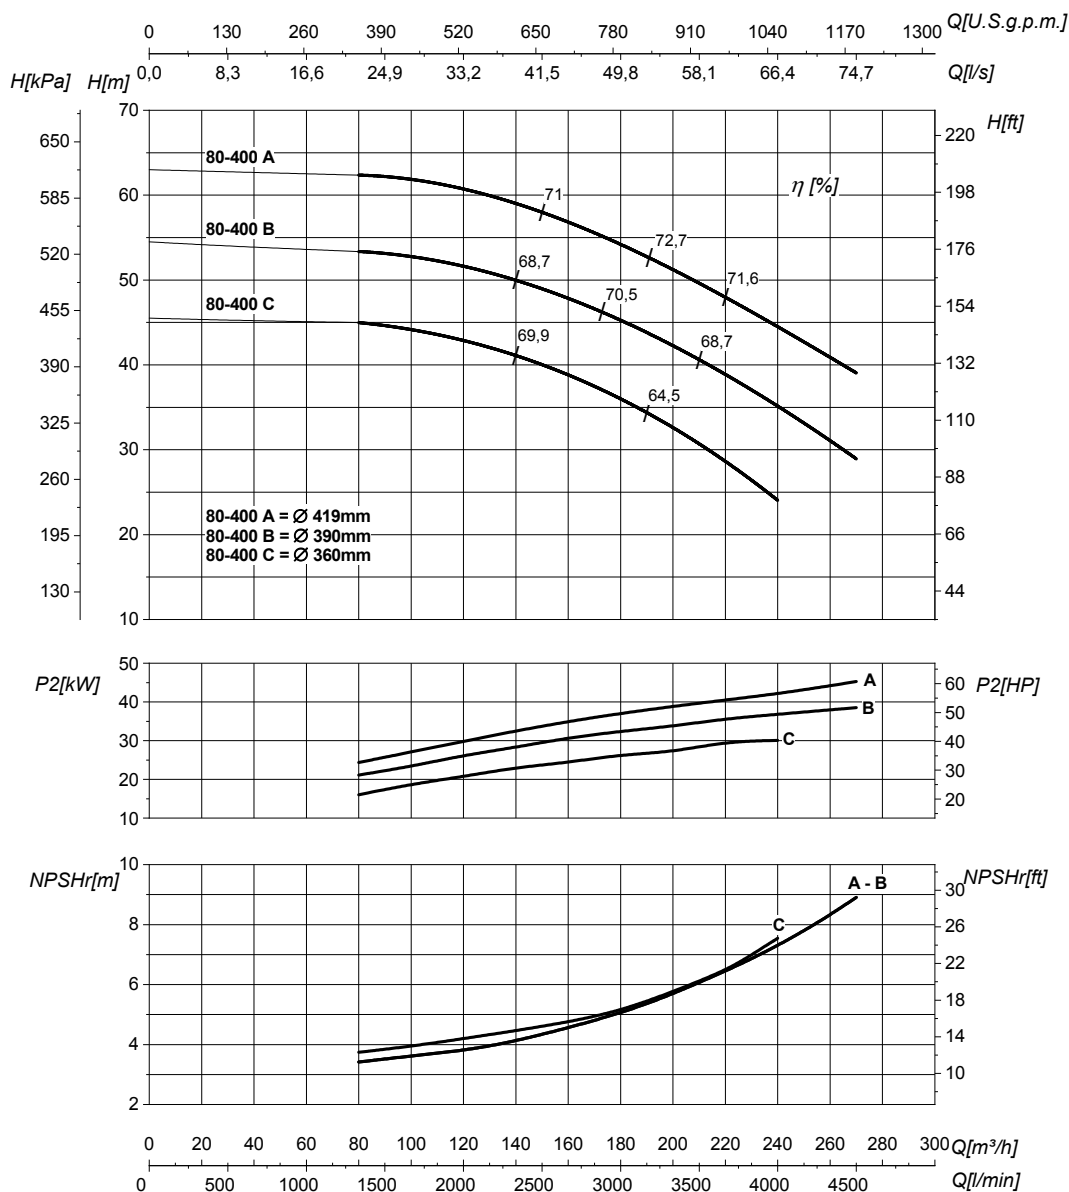

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

125

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

80

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES


Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 100-200				1500 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	16,7	22,2	27,8	33,3	41,7	44,4	50	52,8	55,5
	kW	HP			m³/h	0	60	80	100	120	150	160	180	190	200
					l/min	0	1000	1333	1667	2000	2500	2667	3000	3167	3333
MGZ4P 100-200C	5,5	7,5	>0,5	H(m)	11,5	11,5	11	10	8,5	6	5				
MGZ4P 100-200A	7,5	10	>0,5		15,5	15	14,5	14	13,5	12	11	9,5	8,5	8	


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausfuehrung • размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 100-200C	5,5	7,5	132SMC	871	125	160	120	360	280	200	280	18	80	475	320	280	261	216	12	141
MGZ4P 100-200A	7,5	10	132SMC	926	125	160	120	360	280	200	280	18	80	475	320	280	261	216	12	145

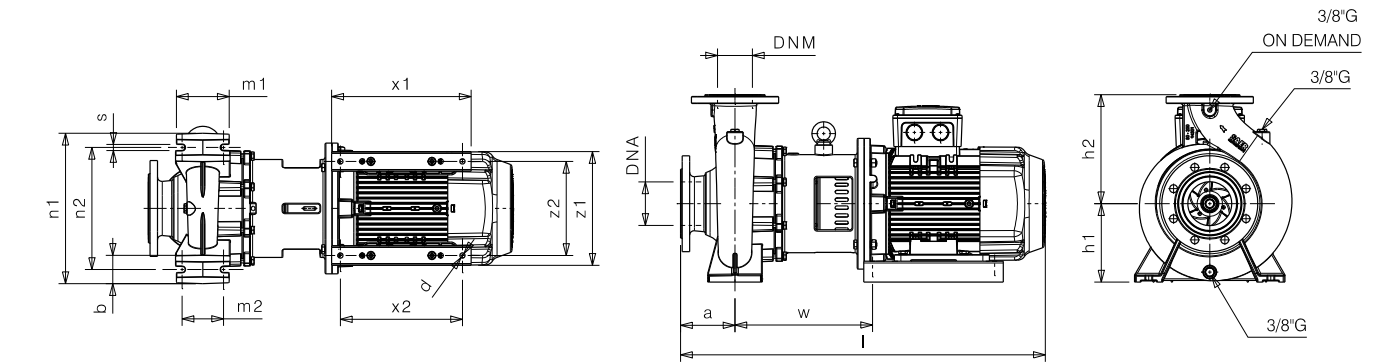

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	125		100	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	250		220	
K [mm]	210		180	
C [mm]	188		158	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235. • Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 100-200

1500 1/min

50Hz

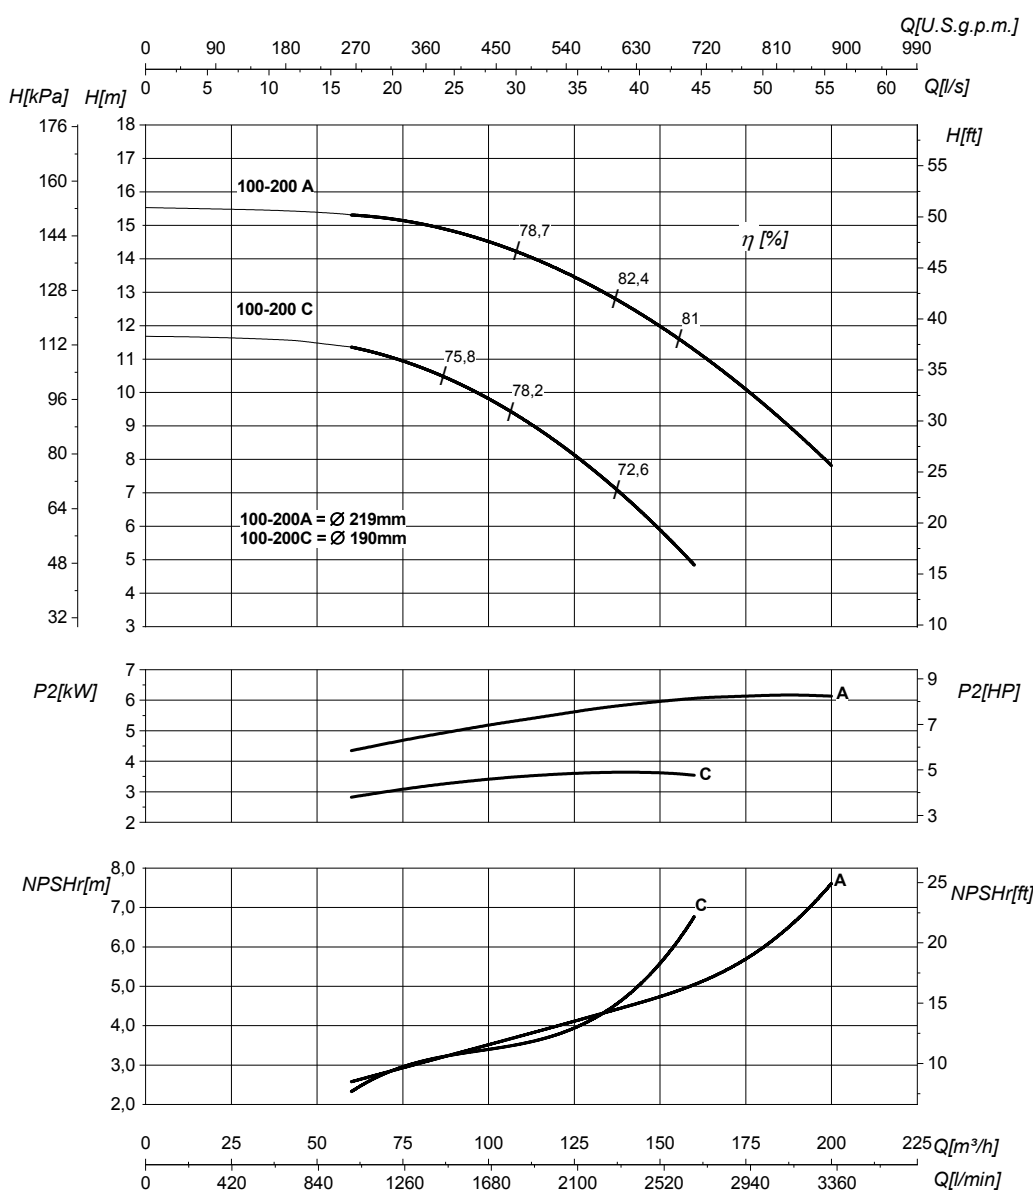

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

125

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

100

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики


MGZ4P 100-250				1500 1/min							50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	22,2	27,8	33,3	41,7	50	55,5	61	69,4	76
	kW	HP			m³/h	0	80	100	120	150	180	200	220	250	275
					l/min	0	1333	1667	2000	2500	3000	3333	3667	4167	4583
MGZ4P 100-250B	9,2	12,5	>0,4	H(m)	21	20,5	20	19,5	17,5	15	12	10	7		
MGZ4P 100-250A	15	20	>0,4		24,5	24	24	23,5	22	20	18	16	13,5	10	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •


размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 100-250B	9,2	12,5	132SML	911	140	160	120	400	315	225	280	18	80	320	320	280	261	216	12	166
MGZ4P 100-250A	15	20	160LL	1032	140	160	120	400	315	225	280	18	80	400	410	370	319	254	14	227

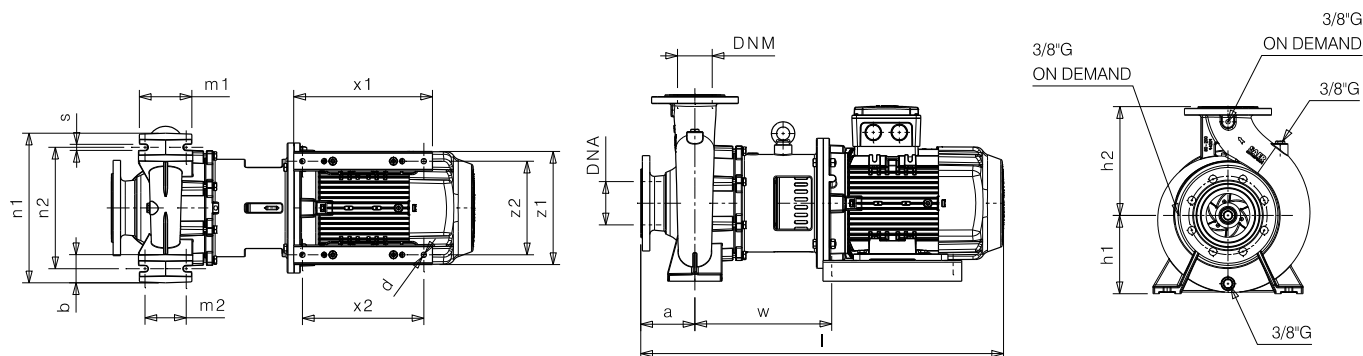

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	125		100	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	250		220	
K [mm]	210		180	
C [mm]	188		158	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 100-250

1500 1/min

50Hz

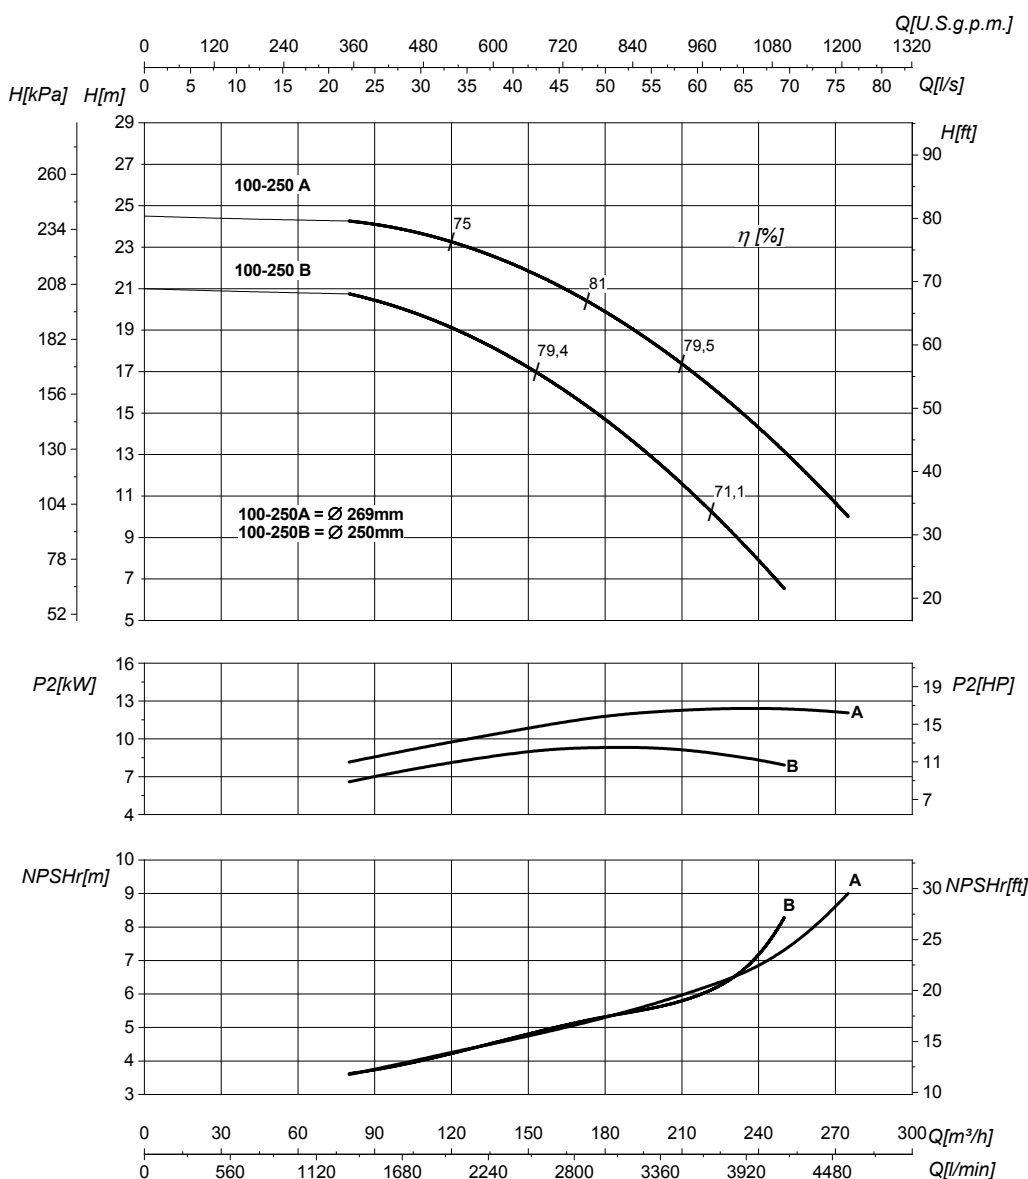

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

125

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

100

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3B. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 100-315				1500 1/min								50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	27,8	41,7	50	55,5	69,4	76	83	88,9	97	
	kW	HP			m³/h	0	100	150	180	220	250	275	300	320	350	
					l/min	0	1667	2500	3000	3333	4167	4583	5000	5333	5833	
MGZ4P 100-315C	18,5	25	>0,4	H(m)		28,5	28	26	25	21	18					
MGZ4P 100-315B	22	30	>0,4			33,5	33	31	30	27	25	23				
MGZ4P 100-315A	30	40	>0,4			39	38,5	37	35	32	30	28	24	22	18	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 100-315C	18,5	25	180M	1136	140	160	120	400	315	250	315	18	80	445	410	370	344	279	14	273
MGZ4P 100-315B	22	30	180M	1136	140	160	120	400	315	250	315	18	80	445	410	370	344	279	14	294
MGZ4P 100-315A	30	40	200L	1148	140	160	120	400	315	250	315	18	80	457	480	423	390	318	18	400
MGZ4P 100-315A	30	40	225SM	1260	140	160	120	400	315	250	315	18	80	489	570	491	436	356	22	387

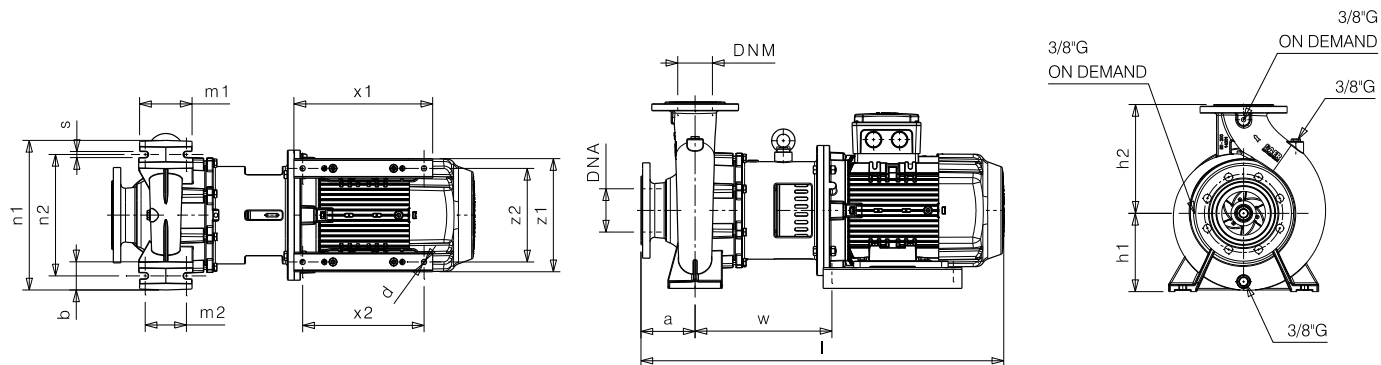

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	125		100	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	250		220	
K [mm]	210		180	
C [mm]	188		158	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 100-315

1500 1/min

50Hz

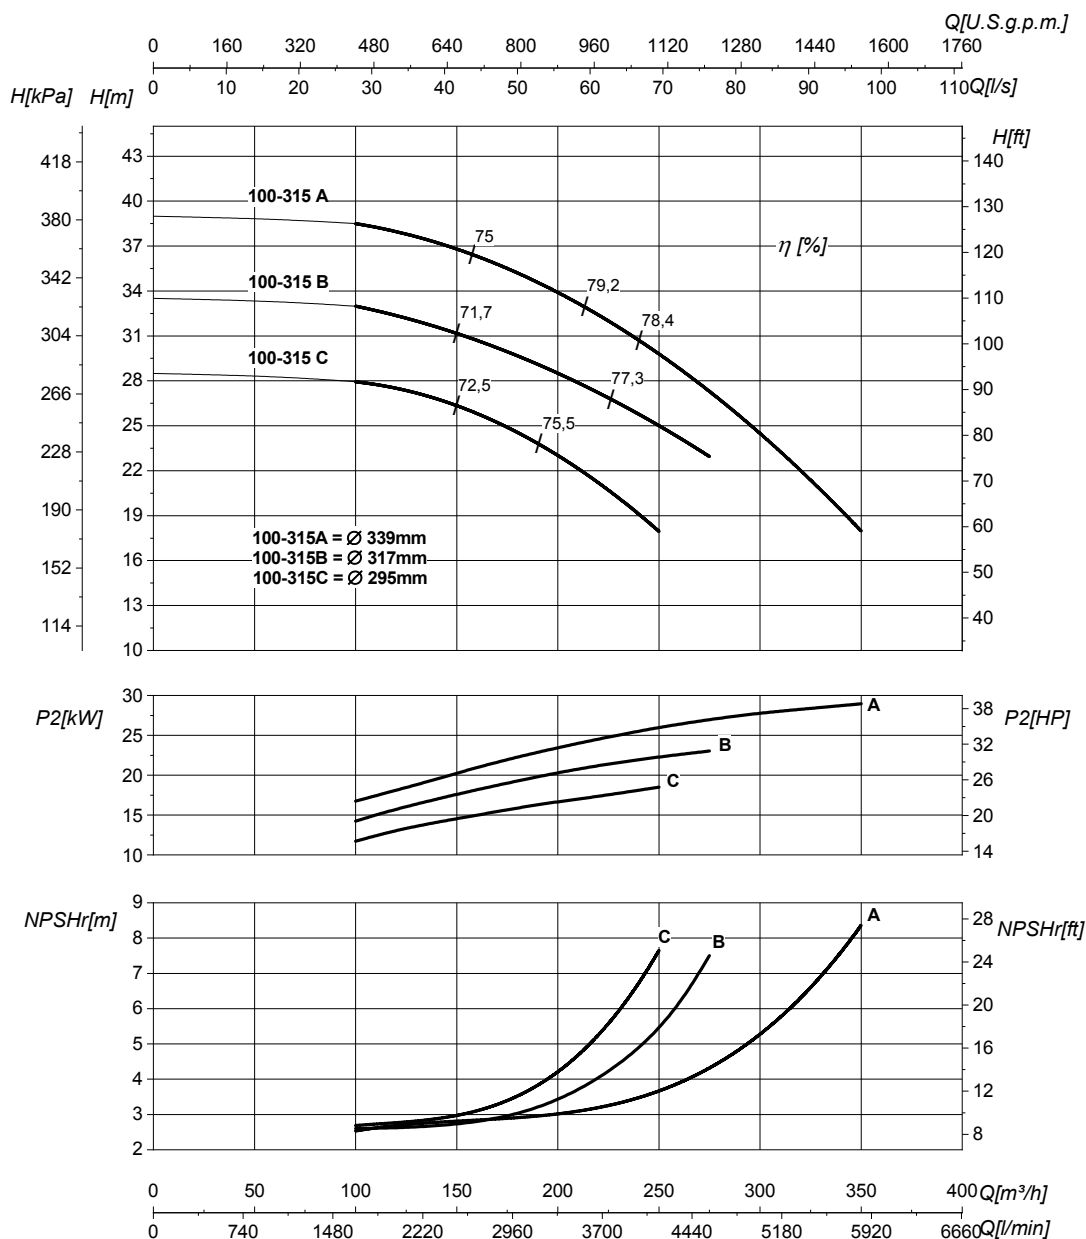

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

125

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

100

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolerances et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES




Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques
• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 100-400N				1500 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	22,2	33,3	44,4	55,6	69,4	76,4	83,3	90,3	97,2	111		
	kW	HP			m³/h	0	80	120	160	200	250	275	300	325	350	400		
					l/min	0	1333	2000	2667	3333	4167	4583	5000	5417	5833	6667		
MGZ4P 100-400NC	37	50	>0,5	H(m)	45,5	45	44	41,5	39	33	29	25	20,5					
MGZ4P 100-400NB	45	60	>0,5		51,5	51,5	50	48,5	46	41	38	34,5	30,5	25,5				
MGZ4P 100-400NA/B	55	75	>0,5		64,5	64,5	63,5	61,5	59	54	51,5	48						
MGZ4P 100-400NA/A	75	100	>0,5		64,5	64,5	63,5	61,5	59	54	51,5	48	44,5	39,5	27,5			

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg
	kW	HP																		
MGZ4P 100-400NC	37	50	225SM	1260	140	200	150	500	400	280	355	24	100	489	570	491	436	356	22	432
MGZ4P 100-400NB	45	60	225SM	1260	140	200	150	500	400	280	355	24	100	489	570	491	436	356	22	460
MGZ4P 100-400NA/B	55	75	250ML	1312	140	200	150	500	400	280	355	24	100	512	570	500	496	406	22	515
MGZ4P 100-400NA/A	75	100	280SMC	1564	140	200	150	500	400	280	355	24	100	609	528	419	534	457	24	901

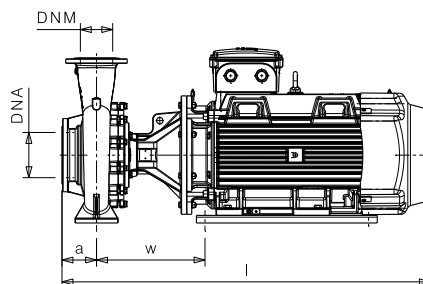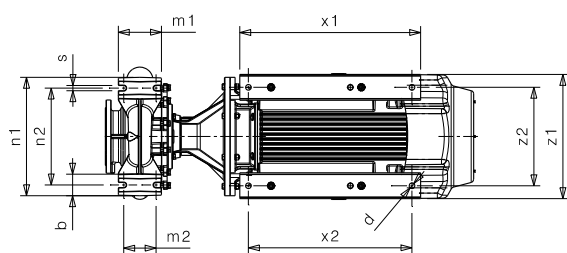

Flanges • Flange • Фланцы

	DNA		DNM	
DN	125		100	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	250		220	
K [mm]	210		180	
C [mm]	188		158	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignants • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 100-400N

1500 1/min

50Hz

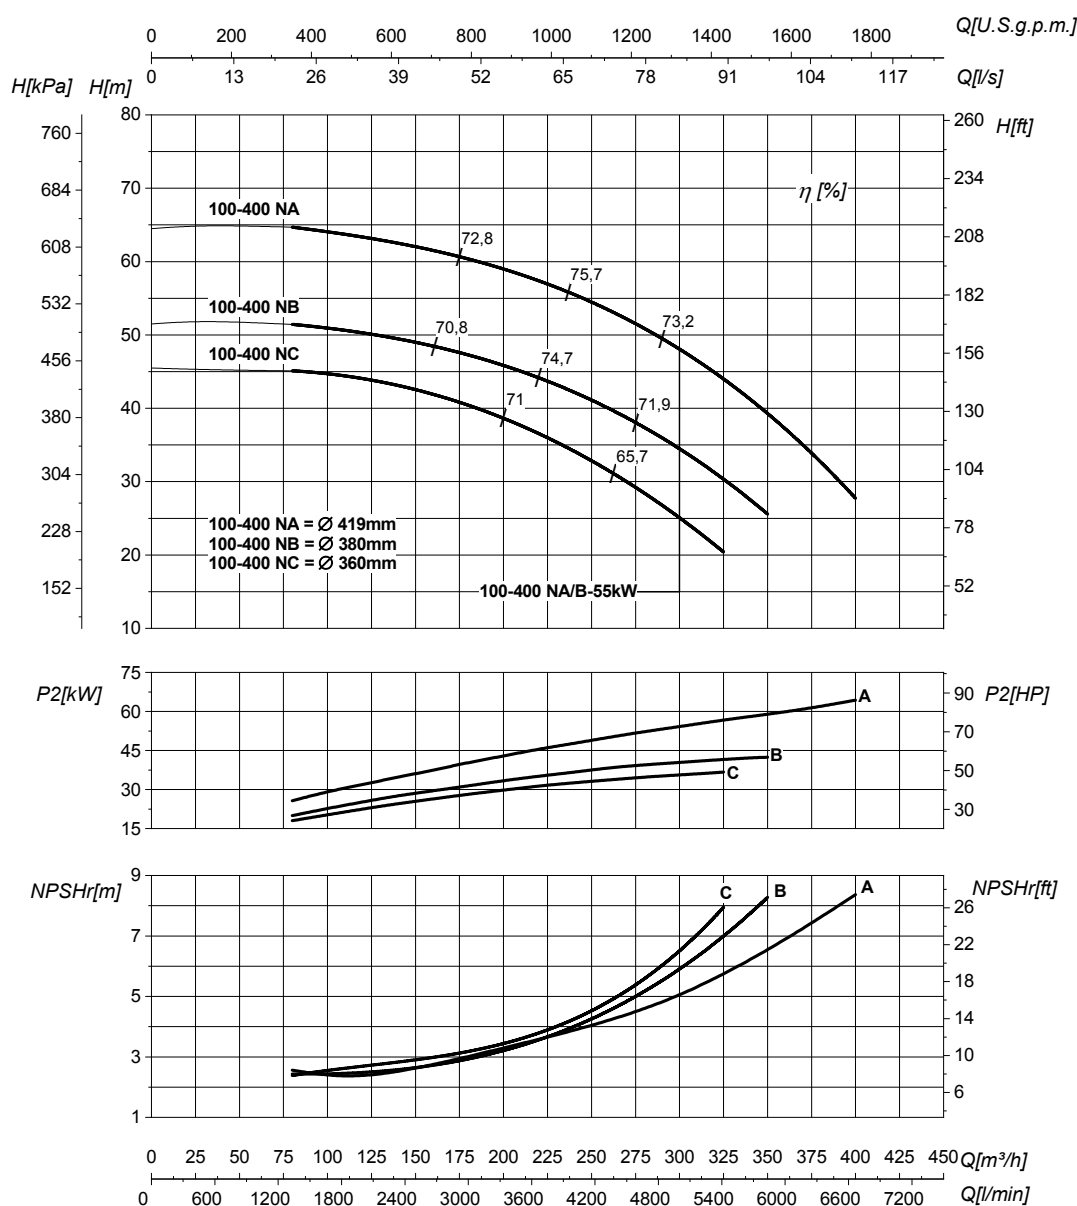

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

125

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

100

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,5

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики


MGZ4P 125-250				1500 1/min								50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	22,2	33,3	50	61,1	77,8	83	100	105	111
	kW	HP			m³/h	0	80	120	180	220	280	300	360	380	400
					l/min	0	1333	2000	3000	3667	4667	5000	6000	6333	6667
MGZ4P 125-250B	11	15	>0,4	H(m)	18	17,5	17	15,5	14	11	9				
MGZ4P 125-250AB	15	20	>0,4		21	20,5	20	19	18	15,5	14	10,5			
MGZ4P 125-250A	18,5	25	>0,4		23,5	23	22,5	21,5	20,5	19	17,5	14,5	13	12	

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •


размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя																	
	kW	HP		l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
MGZ4P 125-250B	11	15	160LC	1032	140	160	120	400	315	250	355	18	80	400	410	370	319	254	14	212
MGZ4P 125-250AB	15	20	160LL	1073	140	160	120	400	315	250	355	18	80	400	410	370	319	254	14	240
MGZ4P 125-250A	18,5	25	180M	1102	140	160	120	400	315	250	355	18	80	411	410	370	344	279	14	267

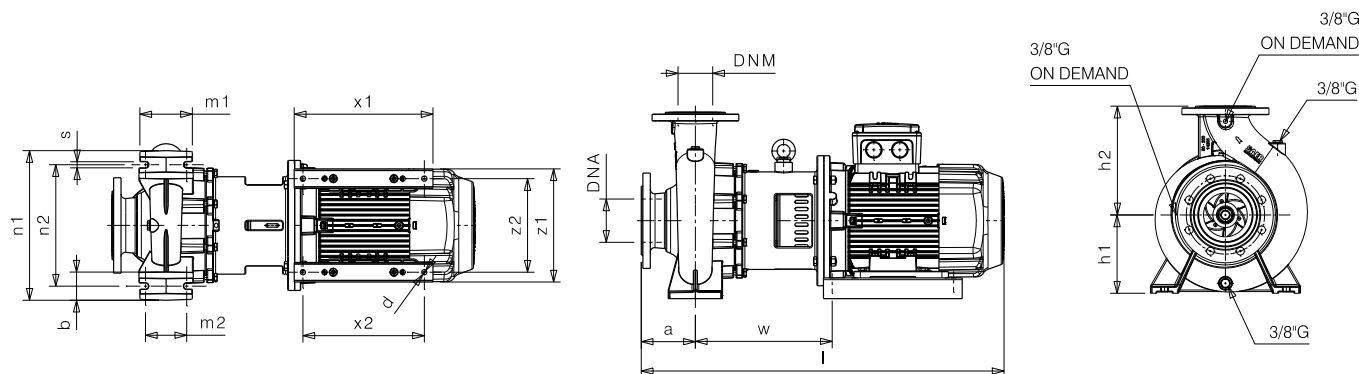

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	150		125	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	285		250	
K [mm]	240		210	
C [mm]	212		188	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 125-250

1500 1/min

50Hz

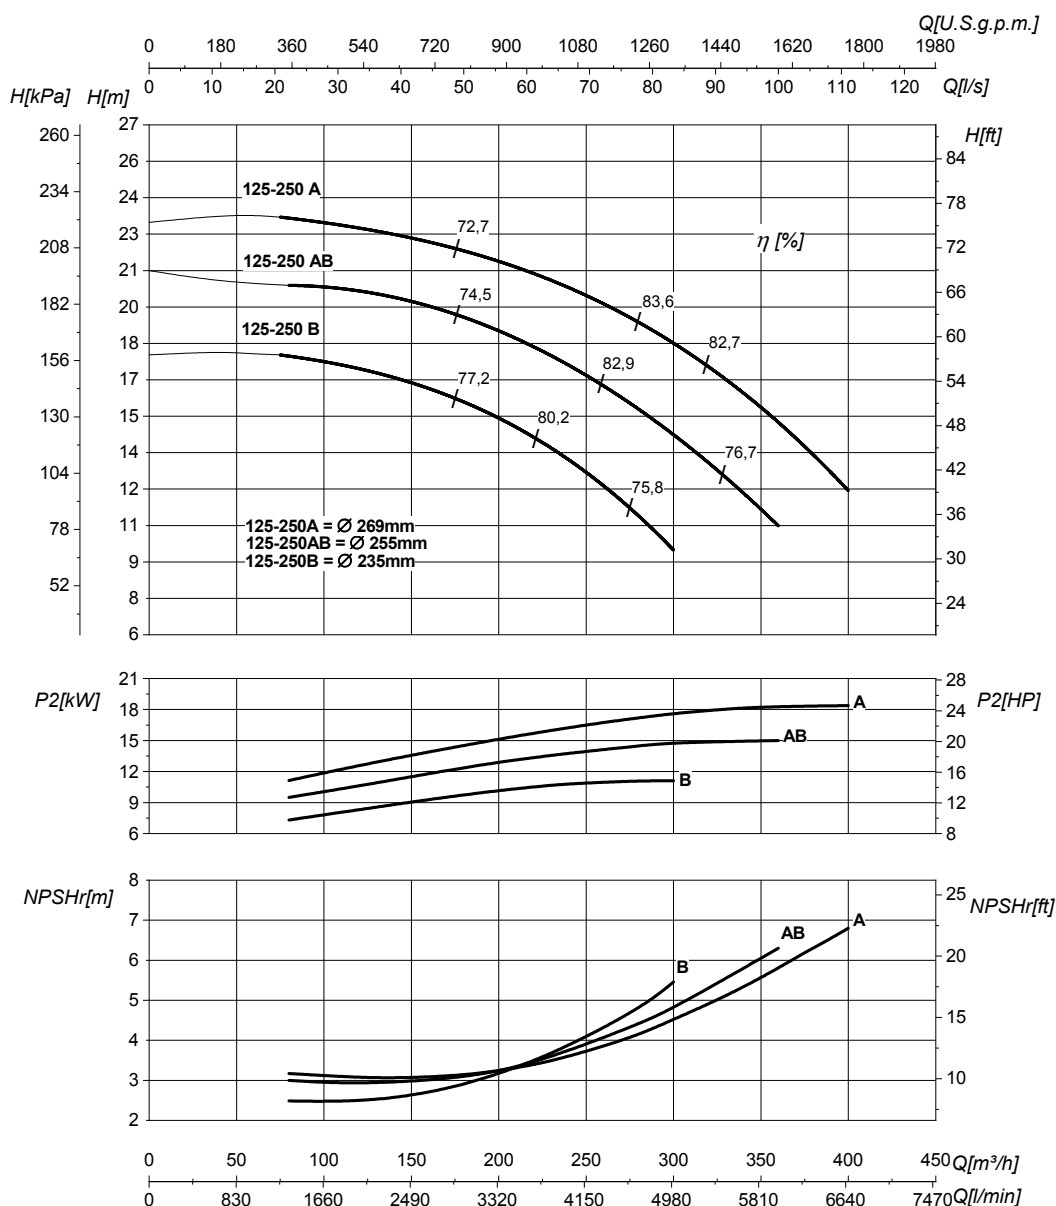

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

150

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

125

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, temperatura agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar. • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3B. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 125-315				1500 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	27,8	44,4	61,1	77,8	83	100	111	116,7	125		
	kW	HP			m³/h	0	100	160	220	280	300	360	400	420	450		
					l/min	0	1667	2667	3667	4667	5000	6000	6667	7000	7500		
MGZ4P 125-315C	18,5	25	>0,6	H(m)	28	27	24	21	15	13							
MGZ4P 125-315B	30	40	>0,6		34	33	32	29	26	24	19	15					
MGZ4P 125-315A	37	50	>0,6		40	39	38	36	33	31	26	22	19	17			

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ4P 125-315C	18,5	25	180M	1142	140	200	150	500	400	280	355	24	100	451	410	370	344	279	14	302
MGZ4P 125-315B	30	40	200L	1154	140	200	150	500	400	280	355	24	100	462	480	423	390	318	18	429
MGZ4P 125-315B	30	40	225SM	1260	140	200	150	500	400	280	355	24	100	488	570	491	436	356	22	432
MGZ4P 125-315A	37	50	225SM	1260	140	200	150	500	400	280	355	24	100	488	570	491	436	356	22	432

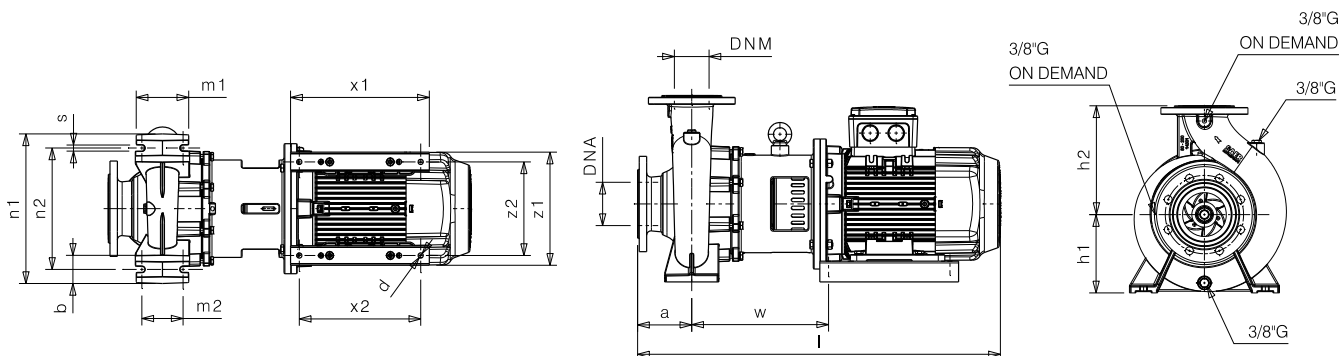

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	150		125	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	285		250	
K [mm]	240		210	
C [mm]	212		188	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schémas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 125-315

1500 1/min

50Hz

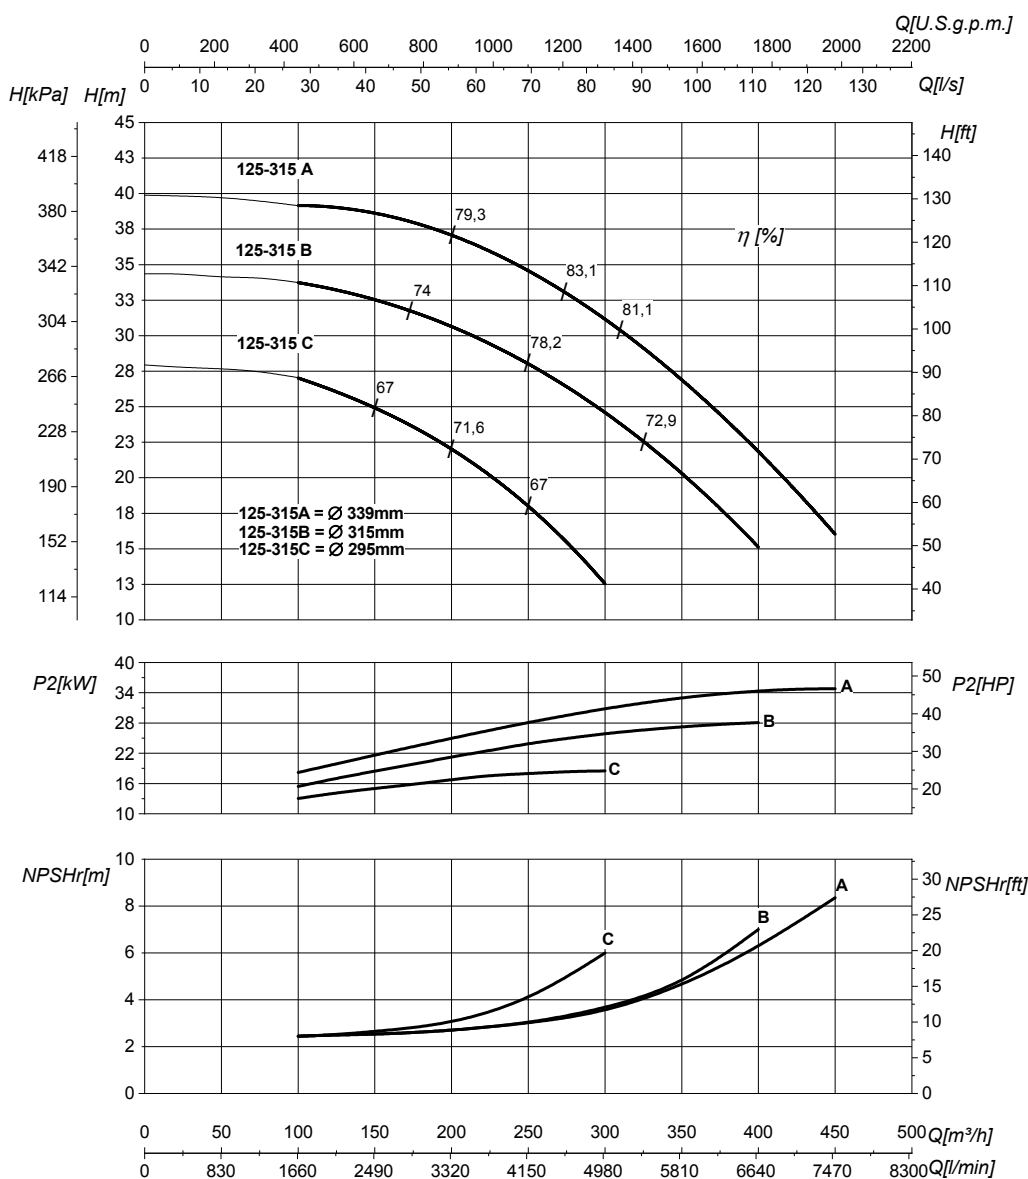

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

150

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

125

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,6

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 - clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности = 1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques




• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 125-400				1500 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	50	61,1	69,4	77,8	83,3	91,7	100	111	117	125	139	
	kW	HP			m³/h	0	180	220	250	280	300	330	360	400	420	450	500	
					l/min	0	3000	3667	4167	4667	5000	5500	6000	6667	7000	7500	8333	
MGZ4P 125-400C	45	60	>0,4	H(m)	45	42	40,5	39,5	38	36,5	35	32,5	29	27	24			
MGZ4P 125-400B	55	75	>0,4		52,5	49	48	47	46	45	43,5	41,5	38,5	37	35	29		
MGZ4P 125-400A	75	100	>0,4		59,5	57	55	54	53	52	50,5	48,5	46,5	45	43	38		


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 125-400C	45	60	225SM	1260	140	200	150	500	400	315	400	24	100	488	570	491	436	356	22	486
MGZ4P 125-400B	55	75	250ML	1312	140	200	150	500	400	315	400	24	100	511	570	500	496	406	22	541
MGZ4P 125-400A	75	100	280SML	1694	140	200	150	500	400	315	400	24	100	504	839	759	577	457	26	927

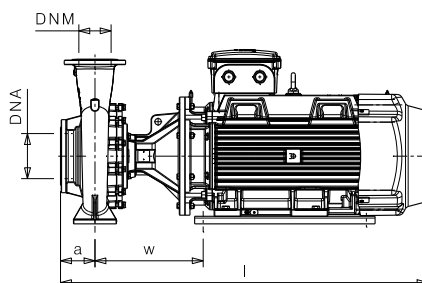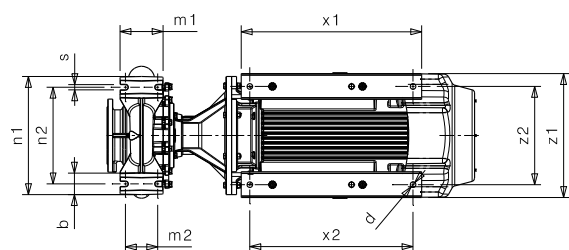

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	150		125	
PN	10/16		10/16	
D [mm]	285		250	
K [mm]	240		210	
C [mm]	212		188	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	18	8	18	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 125-400

1500 1/min

50Hz

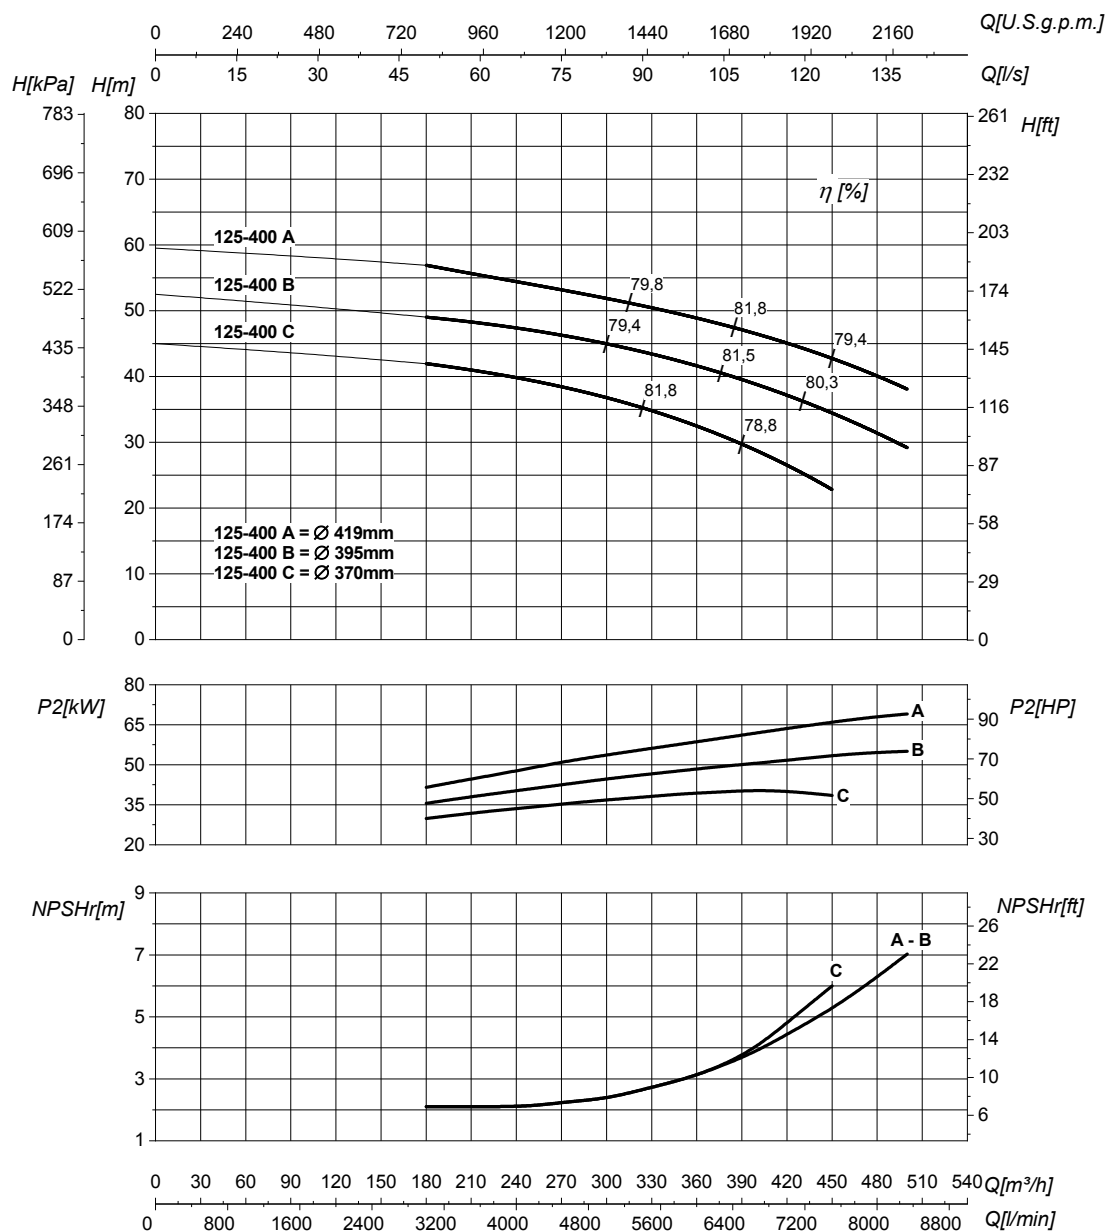

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

150

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

125

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques


• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 150-250				1500 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	27,8	55,6	69,4	83,3	97,2	111	125	146	156	167	
	kW	HP			m³/h	0	100	200	250	300	350	400	450	525	560	600	
					l/min	0	1667	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8750	9333	10000	
MGZ4P 150-250C	18,5	25	>0,5	H(m)	16,5	16	16	15,5	15	14,5	13,5	11,5	8,5				
MGZ4P 150-250B	22	30	>0,5		19	19	19	18,5	18	17,5	16	14,5	11,5	10			
MGZ4P 150-250A	30	40	>0,5		23	23	23	22,5	22	21,5	20	18,5	16	14,5	12		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 150-250C	18,5	25	180M	1162	160	200	150	500	400	280	375	24	100	450	410	370	344	279	14	323
MGZ4P 150-250B	22	30	180M	1162	160	200	150	500	400	280	375	24	100	450	410	370	344	279	14	344
MGZ4P 150-250A	30	40	200L	1174	160	200	150	500	400	280	375	24	100	462	480	423	390	318	18	450
MGZ4P 150-250A	30	40	225SM	1279	160	200	150	500	400	280	375	24	100	488	570	491	436	356	22	437

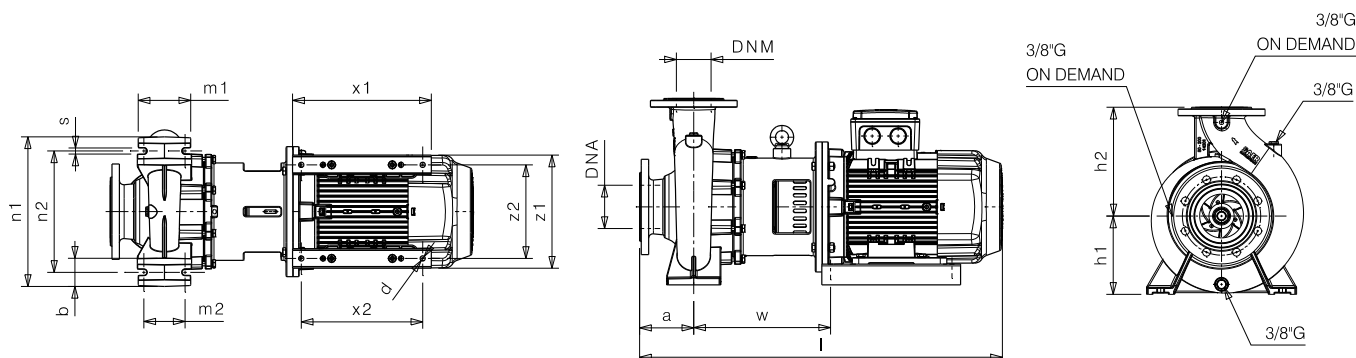

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	200		150	
PN	16		10/16	
D [mm]	340		285	
K [mm]	295		240	
C [mm]	266		212	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	22	12	22	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont à titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235. • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 150-250

1500 1/min

50Hz

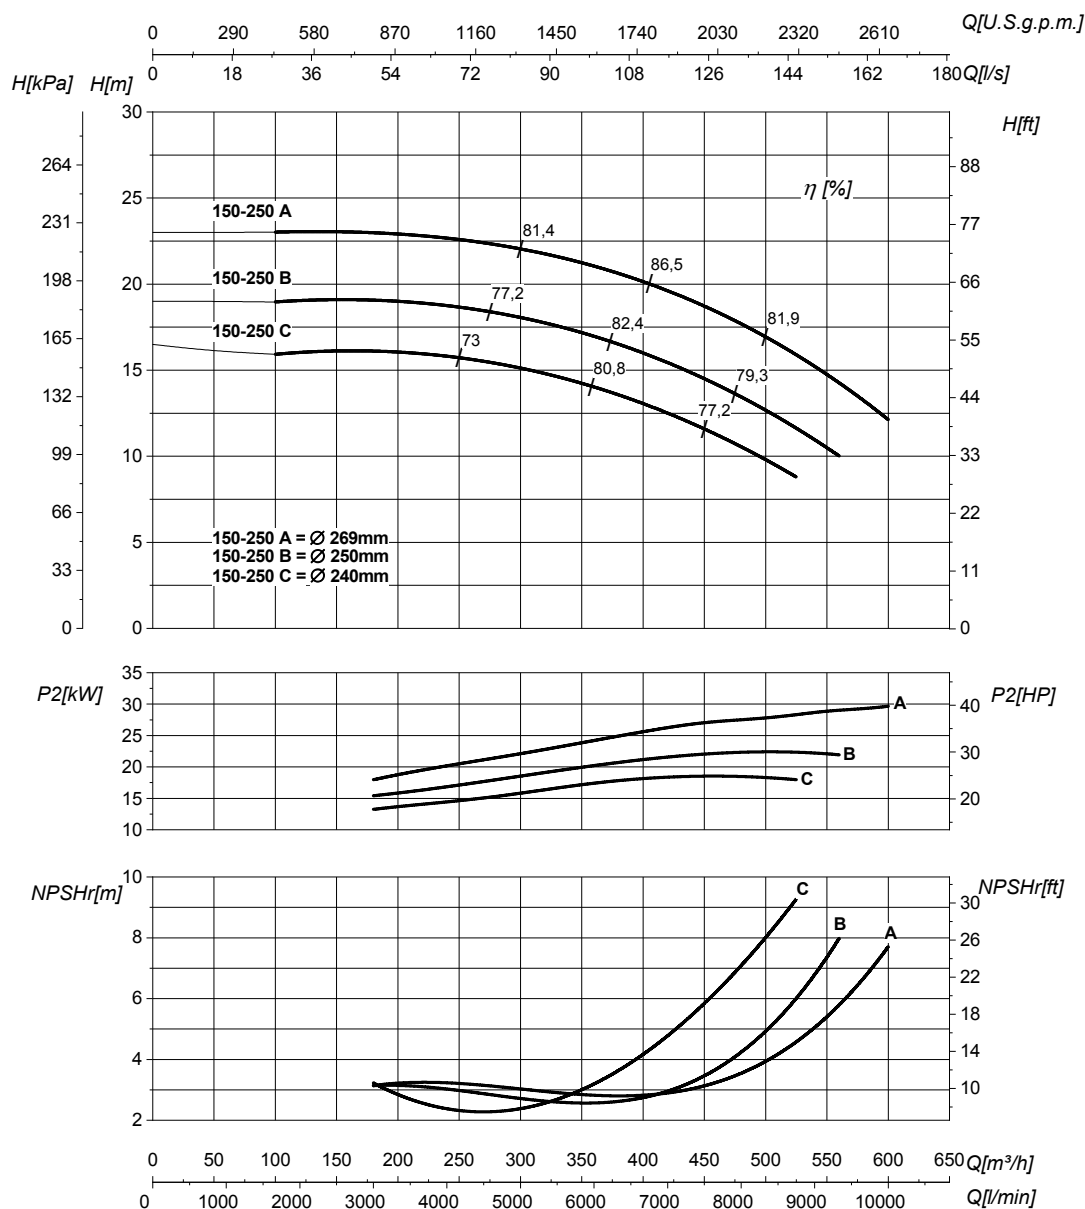

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques




• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 150-315				1500 1/min										50Hz				
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	55,6	69,4	83,3	97,2	111	125	139	153	167	181		
	kW	HP			m³/h	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		
					l/min	0	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	9167	10000	10833		
MGZ4P 150-315C	30	40	>0,4	H(m)	27	26	25	23,5	22	19,5	17	14,5						
MGZ4P 150-315B	37	50	>0,4		32,5	31,5	31	30	28,5	26	24	21,5	18,5	14,5				
MGZ4P 150-315A	55	75	>0,4		39	39	38,5	37,5	36,5	35	33	31	28,5	25,5	21			

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 150-315C	30	40	200L	1174	160	200	150	550	450	280	400	24	100	462	480	423	390	318	18	442
MGZ4P 150-315C	30	40	225SM	1280	160	200	150	550	450	280	400	24	100	488	570	491	436	356	22	443
MGZ4P 150-315B	37	50	225SM	1280	160	200	150	550	450	280	400	24	100	488	570	491	436	356	22	443
MGZ4P 150-315A	55	75	250ML	1332	160	200	150	550	450	280	400	24	100	511	570	500	496	406	22	526

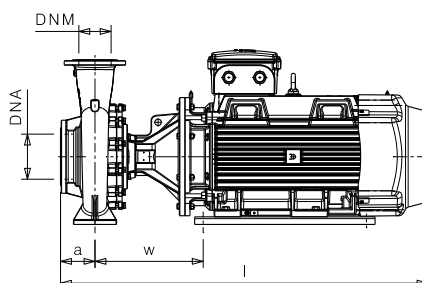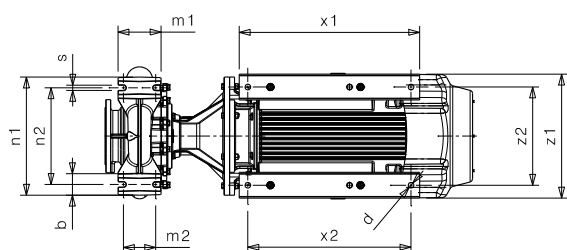

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	200		150	
PN	10		10/16	
D [mm]	340		285	
K [mm]	295		240	
C [mm]	212		212	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	22	8	22	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metallurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes metallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 150-315

1500 1/min

50Hz

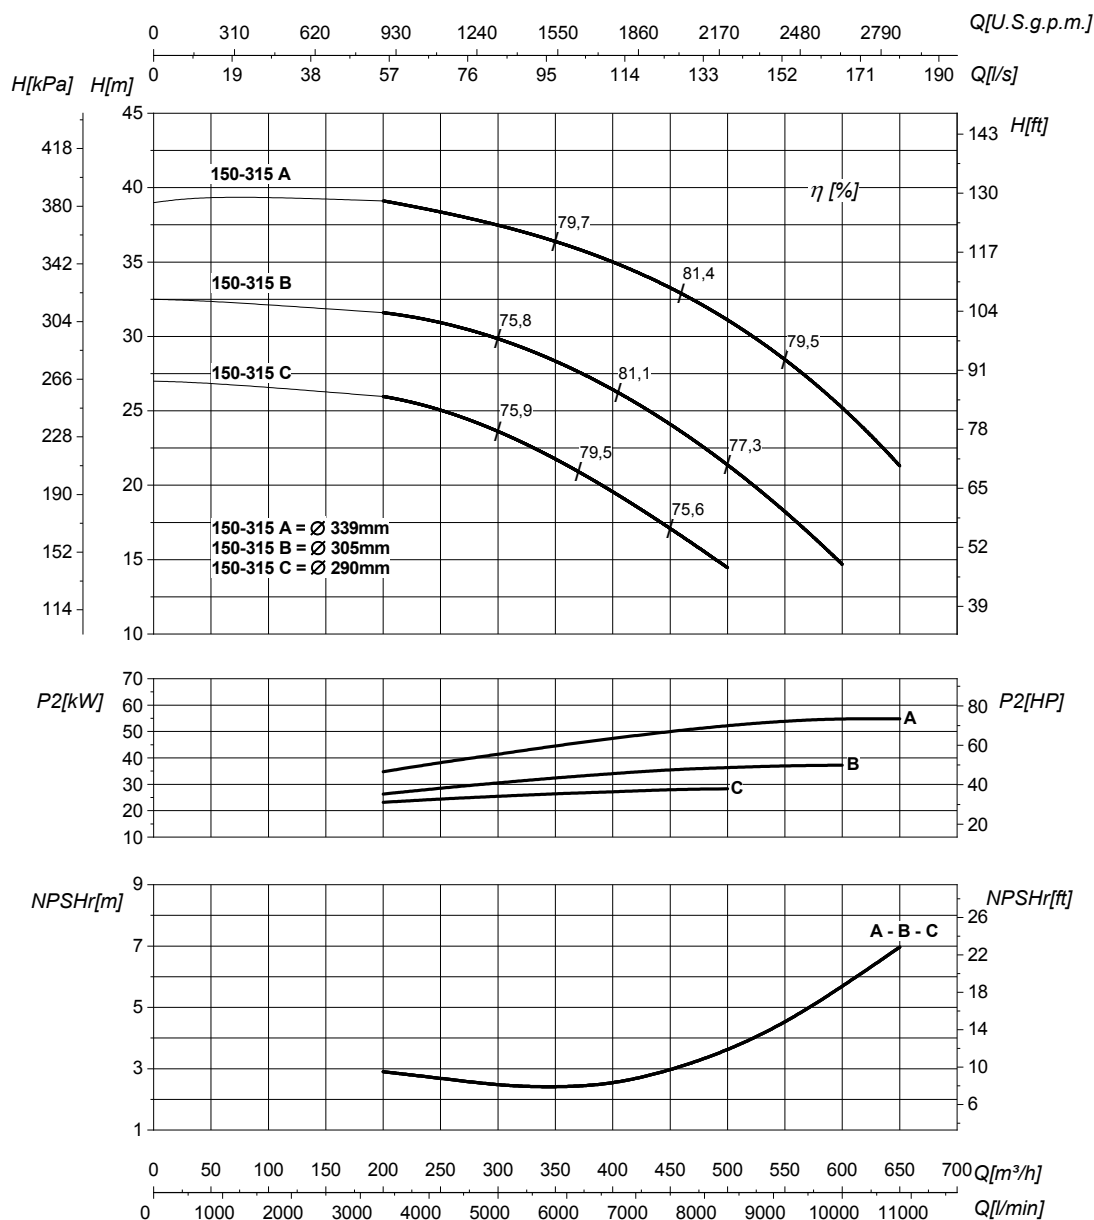

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

200

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

150

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degré 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques




• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 150-400				1500 1/min								50Hz					
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	55,6	83,3	97,2	111	125	139	153	174	181	188	
	kW	HP			m³/h	0	200	300	350	400	450	500	550	625	650	675	
					l/min	0	3333	5000	5833	6667	7500	8333	9167	10417	10833	11250	
MGZ4P 150-400C/B	55	75	>0,7	H(m)	45	45	43	41	38,5	35,5	32,5						
MGZ4P 150-400C/A	75	100	>0,7		45	45	43	41	38,5	35,5	32,5	28,5	22	20			
MGZ4P 150-400B	75	100	>0,7		54	53	51,5	50,5	48,5	47	45	42	36				
MGZ4P 150-400A	90	125	>0,7		62,5	62,5	61	60	58	56	53,5	50,5	45	42,5	40		

DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS


Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP																		
MGZ4P 150-400C/B	55	75	250ML	1332	160	200	150	550	450	315	450	24	100	511	570	500	496	406	22	552
MGZ4P 150-400C/A	75	100	280SML	1714	160	200	150	550	450	315	450	24	100	504	839	759	577	457	26	938
MGZ4P 150-400B	75	100	280SML	1714	160	200	150	550	450	315	450	24	100	504	839	759	577	457	26	938
MGZ4P 150-400A	90	120	280SML	1714	160	200	150	550	450	315	450	24	100	504	839	759	577	457	26	1062

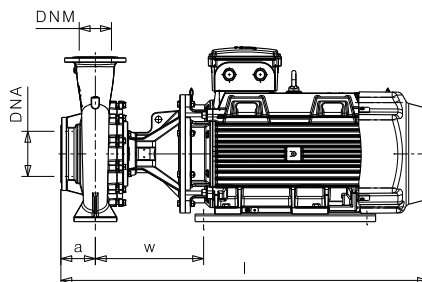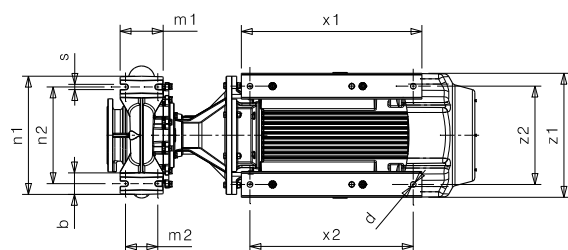

Flanges • Flange • Фланцы *

	DNA		DNM	
DN	200		150	
PN	10		10/16	
D [mm]	340		285	
K [mm]	295		240	
C [mm]	212		212	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	22	8	22	8



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 150-400

1500 1/min

50Hz

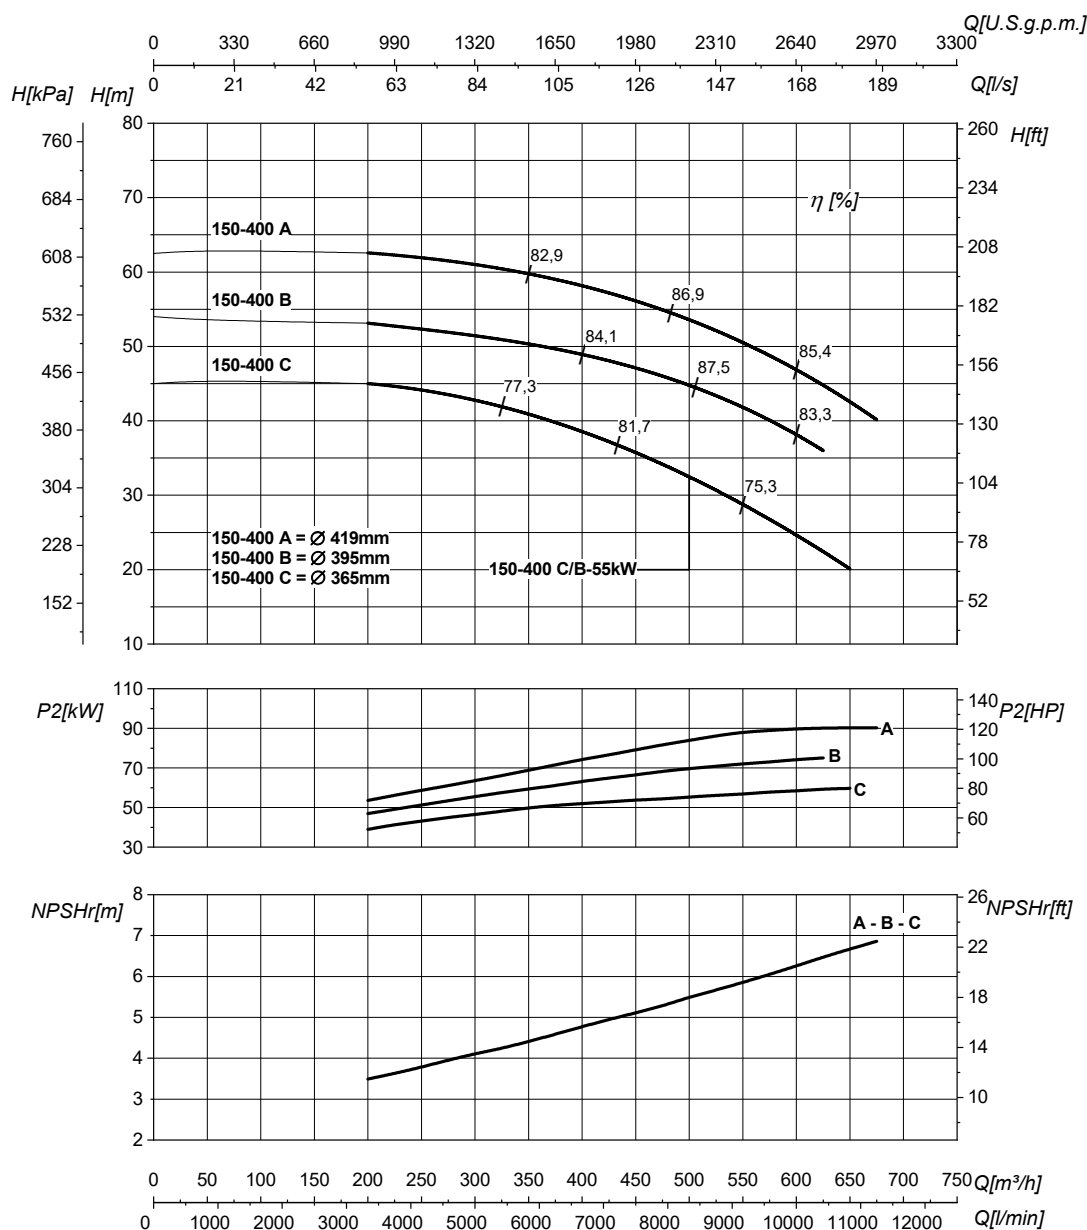

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

200

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

150

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Высота
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272

>0,7

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, tándard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques




• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

MGZ4P 200-315				1500 1/min										50Hz			
Type Tipo Тип	P ₂		MEI	Q	l/s	0	27,8	55,6	83,3	111	139	167	194	201	215	229	
	kW	HP			m³/h	0	100	200	300	400	500	600	700	725	775	825	
					l/min	0	1667	3333	5000	6667	8333	10000	11667	12083	12917	13750	
MGZ4P 200-315C	37	50	>0,4	H(m)	27	26	25,5	24,5	23	20,5	17	12	10,5				
MGZ4P 200-315B	45	60	>0,4		31	30,5	29,5	28,5	27	25	21,5	17	16	13			
MGZ4P 200-315A	55	75	>0,4		37	36	35,5	35	33,5	31,5	28,5	23,5	22	18,5	15		


DIMENSIONS - STANDARD VERSIONS

Dimensioni - Versioni standard • Dimensiones - versiones estándar • Dimensions-versions standard • Abmessungen - standardausführung •
размеры - базовые исполнения

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MGZ4P 200-315C	37	50	225SM	1300	180	200	150	555	450	355	500	24	105	574	400	280	580	520	20	525
MGZ4P 200-315B	45	60	225SM	1300	180	200	150	555	450	355	500	24	105	574	400	280	580	520	20	525
MGZ4P 200-315A	55	75	250ML	1352	180	200	150	555	450	355	500	24	105	601	440	320	620	560	20	580

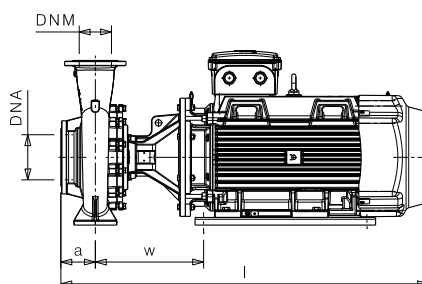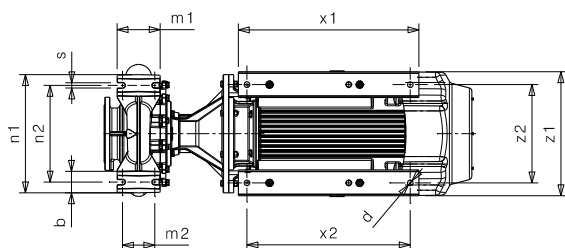

Flanges • Flange • Фланцы *				
	DNA		DNM	
DN	250		200	
PN	16		16	
D [mm]	405		340	
K [mm]	355		295	
C [mm]	319		266	
Holes Fori дырки	ø [mm]	n	ø [mm]	n
	28	12	28	12



* For more details and for the specific dimensions of the various metallurgies refer to page 208. • Per maggiori dettagli e per le dimensioni specifiche delle varie metallurgie fare riferimento a pagina 208. • Para más detalles y para conocer las dimensiones específicas de las distintas metalurgias, consulte la página 208. • Pour plus de détails et pour dimensions spécifiques des différentes métallurgies, voir page 208. • Weitere Einzelheiten und die spezifischen Abmessungen der verschiedenen Werkstoffe finden Sie auf Seite 208. • Для получения более подробной информации и конкретных размеров различных исполнений материалов см. страницу 208.

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding

• Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignants • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными.

Information and options for motors on page 233 • Informazioni e opzioni sui motori a pagina 233 • Informaciones y opciones disponibles sobre los motores a pagina 233 • Information et options disponibles sur les moteurs page 233 • Informationen und Optionen für Motoren auf Seite 233 • Информация о двигателях и дополнительные опции на стр. 233.

For the availability of the version with IE4 efficiency motor, refer to page 235.

• Per la disponibilità della versione con motore di efficienza IE4 fare riferimento a pagina 235. • Para conocer la disponibilidad de la versión con motor en eficiencia IE4, consulte la página 235. • Pour la disponibilité de la version du moteur avec classe d'efficacité IE4, voir page 235 • Informationen zur Verfügbarkeit der Version mit IE4-Effizienzmotor finden Sie auf Seite 235. • Чтобы узнать о наличии исполнения с двигателем IE4 см. стр. 235.

PERFORMANCES CURVES


Curve caratteristiche • Curvas características • Courbes de performances

• Leistungskurven • Рабочие характеристики

MGZ4P 200-315

1500 1/min

50Hz

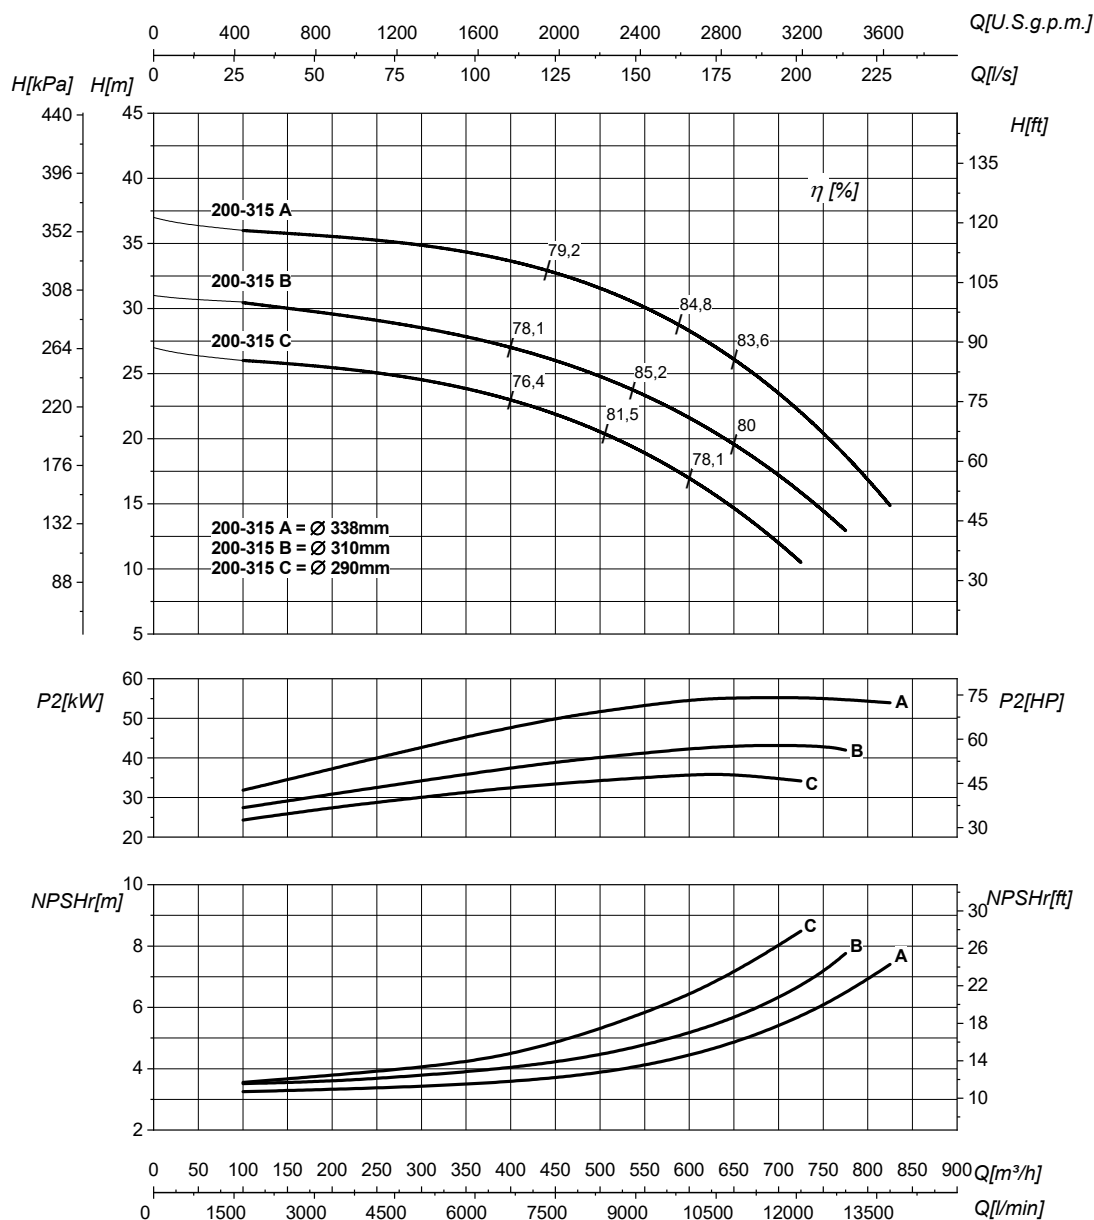

DN suction • DN nominale aspirazione • DN Aspiracion • DN aspiration • DN Ansaugstutzen
 • Номинальный DN всасывания

250

Q	Flow Portata • Caudal • Débit • Fördermenge • Подача
P ₂	Power required from the pump Potenza assorbita dalla pompa • Potencia de la bomba • Puissance absorbée • Leistungsbedarf der Pumpe • Потребляемая мощность насоса
NPSHr	Requested Net Pressure Suction Head See Technical Appendix on page 268 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 268 • Vera apendice tecnica a pagina 268 • Voir l'annexe technique à la page 268 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 268 • См. Техническое приложение на стр. 268

DN delivery • DN nominale mandata • DN Impulsion
 • DN refoulement • DN Druckstutzen
 • Номинальный DN нагнетания

200

H	Head Prevalenza • Altura • Hauteur • Foerderhoehe • Нылоп
η	Pump efficiency • Rendimento della pompa • Eficiencia de la bomba • Rendement de la pompe • Wirkungsgrad • Коэффициент полезного действия насосов
MEI	Minimum Efficiency Index • See Technical Appendix on page 272 • Vedi Appendice Tecnica a pagina 272 • Vera apendice tecnica a pagina 272 • Voir l'annexe technique à la page 272 • Siehe Technischer Anhang auf Seite 272 • См. Техническое приложение на стр. 272


>0,4

The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s, density = 1000 kg/m³, water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B. Data referred to standard version • Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s, densità = 1000 kg/m³ e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 - Grado 3B. Dati validi per versioni standard. • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s, densidad = 1000 kg/m³, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 -clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s, densité = 1000 kg/m³, température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. Données valables pour version standard • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s, einer Dichte von 1000 kg/m³, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. Gültige Daten für Standardausführung. • Кривые характеристик основываются на данных кинематической вязкости = 1 мм²/с, плотности =1000 кг/м³, температура = 20°C. Допуски и кривые согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б. Действительные данные для стандартной версии.


MG 4P

BARE SHAFT PUMPS DIMENSIONS AND WEIGHTS


Dimensioni e pesi pompe ad asse nudo • Dimensiones y pesos bombas a eje libre • Dimensions et poids pompes a axe nu • Abmessungen und Gewichte für Pumpen mit freiem Wellenende • Размеры и вес насосов со свободным валом

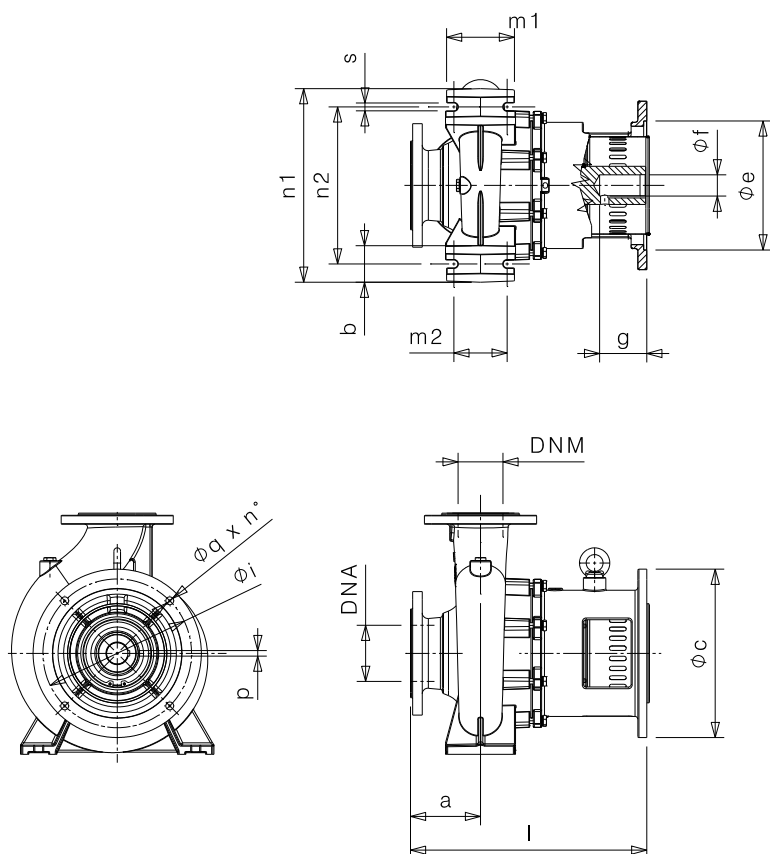

A

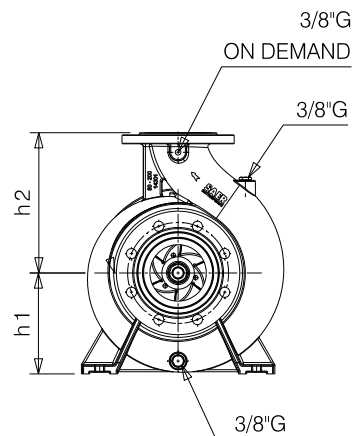

B

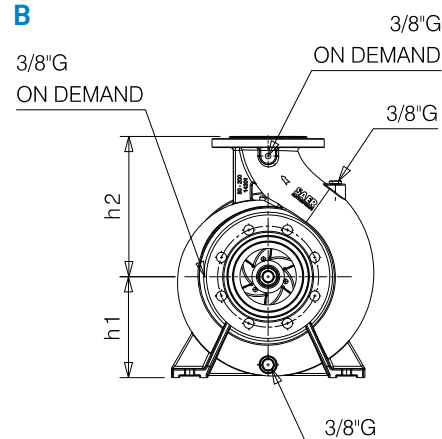



Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	φc [mm]	φi [mm]	φe [mm]	φf [mm]	g [mm]	p [mm]	φqxn° [mm]	kg	Drawing Disegno Чертёк
MG 32-125A	80MC	50	32	260	80	100	70	190	140	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	21,5	A
MG 32-160A	80MC	50	32	260	80	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	23	A
MG 32-160SA	80MC	50	32	260	80	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	23	A
MG 32-200NA	90SC	50	32	261	80	100	70	240	190	160	180	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	30	A
MG 32-250C	100L	50	32	295	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 32-250A	100L	50	32	295	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 32-250SB	100L	50	32	295	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 32-250SA	100L	50	32	295	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 40-125A	80MC	65	40	260	80	100	70	210	160	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	23	A
MG 40-125SB	80MC	65	40	260	80	100	70	210	160	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	23	A
MG 40-125SA	80MC	65	40	260	80	100	70	210	160	112	140	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	23	A
MG 40-160NA	80ML	65	40	260	80	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	26	B

Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	ø c [mm]	ø i [mm]	ø e [mm]	ø f [mm]	g [mm]	p [mm]	ø q x n° [mm]	kg	Drawing Disegno Чертёк
MG 40-200A	90SC	65	40	281	100	100	70	265	212	160	180	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	33	B
MG 40-250NC	100L	65	40	295	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	44	A
MG 40-250NA	100L	65	40	295	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	44	A
MG 40-315C	132SMC	65	40	455	125	125	95	345	280	225	250	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	80	B
MG 40-315B	132SMC	65	40	455	125	125	95	345	280	225	250	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	80	B
MG 40-315A	132SML	65	40	455	125	125	95	345	280	225	250	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	80	B
MG 50-125A	80MC	65	50	280	100	100	70	240	190	132	160	14	50	200	165	130	19	42	6	12x4	26	A
MG 50-160A	90SC	65	50	280	125	100	70	265	212	160	180	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	31	B
MG 50-160NB	90SC	65	50	280	125	100	70	265	212	160	180	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	31	B
MG 50-160NA	90LL	65	50	280	125	100	70	265	212	160	180	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	31	B
MG 50-200SB	90SC	65	50	286	100	100	70	265	212	160	200	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	34,5	B
MG 50-200SA	90LL	65	50	286	100	100	70	265	212	160	200	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	34,5	B
MG 50-200A	90LL	65	50	286	100	100	70	265	212	160	200	14	50	200	165	130	24	52	8	12x4	34,5	B
MG 50-200NB	100L	65	50	296	100	100	70	265	212	160	200	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	37,5	B
MG 50-200NA	100L	65	50	296	100	100	70	265	212	160	200	14	50	250	215	180	28	62	8	14x4	37,5	B
MG 50-250ND	100L	65	50	296	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	45	A
MG 50-250NA	112ML	65	50	296	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	45	A
MG 50-315D	132SMC	80	50	455	125	125	85	345	280	225	280	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	80	A
MG 50-315C	132SMC	80	50	455	125	125	85	345	280	225	280	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	80	A
MG 50-315B	132SML	80	50	455	125	125	85	345	280	225	280	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	80	A
MG 50-315A	160LC	80	50	509	125	125	85	345	280	225	280	14	65	350	300	250	42	112	12	18x4	89	A
MG 65-125A	80ML	80	65	280	100	125	95	280	212	160	180	14	65	200	165	130	19	42	6	12x4	29	A
MG 65-125SA	80ML	80	65	280	100	125	95	280	212	160	180	14	65	200	165	130	19	42	6	12x4	29	A
MG 65-160A	90LL	80	65	285	100	125	95	280	212	160	200	14	65	200	165	130	24	52	8	12x4	33,5	A
MG 65-200A	100L	80	65	296	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 65-200NA	100L	80	65	296	100	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 65-250NB	112ML	80	65	330	100	160	120	360	280	200	250	18	80	250	215	180	28	62	8	14x4	55,5	A
MG 65-250NA	132SMC	80	65	400	100	160	120	360	280	200	250	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	67	A
MG 65-250SB	112ML	80	65	330	100	160	120	360	280	200	250	18	80	250	215	180	28	62	8	14x4	55,5	A
MG 65-250SA	132SMC	80	65	400	100	160	120	360	280	200	250	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	67	A
MG 65-315C	132SML	80	65	455	125	160	120	400	315	225	280	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	90	A
MG 65-315B	160LC	80	65	509	125	160	120	400	315	225	280	18	80	350	300	250	42	112	12	18x4	100	A
MG 65-315A	160LL	80	65	509	125	160	120	400	315	225	280	18	80	350	300	250	42	112	12	18x4	100	A
MG 65-400C	180M	80	65	509	125	160	120	420	335	250	355	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	120	A
MG 65-400B	180M	80	65	509	125	160	120	420	335	250	355	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	120	A
MG 65-400A	225SM	80	65	509	125	160	120	420	335	250	355	18	80	400	350	300	55	112	16	18x4	123	A
MG 65-400A	225SM	80	65	535	125	160	120	420	335	250	355	18	80	450	400	350	60	142	18	18x8	133	A
MG 80-160C	100L	100	80	320	125	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 80-160A	100L	100	80	320	125	125	95	320	250	180	225	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	42	B
MG 80-200B	112ML	100	80	351	125	125	95	345	280	180	250	14	65	250	215	180	28	62	8	14x4	52,5	B
MG 80-200A	132SMC	100	80	421	125	125	95	345	280	180	250	14	65	300	265	230	38	82	10	14x4	64	B
MG 80-250C	132SMC	100	80	426	125	160	120	400	315	200	280	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	76	B
MG 80-250A	132SML	100	80	426	125	160	120	400	315	200	280	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	76	B
MG 80-315C	160LC	100	80	509	125	160	120	400	315	250	315	18	80	350	300	250	42	112	12	18x4	108	B
MG 80-315B	160LL	100	80	509	125	160	120	400	315	250	315	18	80	350	300	250	42	112	12	18x4	108	B
MG 80-315A	180M	100	80	509	125	160	120	400	315	250	315	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	108	B
MG 80-400C	200L	125	80	515	125	160	120	435	355	280	355	20	80	400	350	300	55	112	16	18x4	149	A
MG 80-400C	225SM	125	80	534	125	160	120	435	355	280	355	20	80	450	400	350	60	142	18	18x8	160	A
MG 80-400B	225SM	125	80	534	125	160	120	435	355	280	355	20	80	450	400	350	60	142	18	18x8	160	A
MG 80-400A	225SM	125	80	534	125	160	120	435	355	280	355	20	80	450	400	350	60	142	18	18x8	160	A
MG 100-200C	132SMC	125	100	455	125	160	120	360	280	200	280	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	78,5	B
MG 100-200A	132SMC	125	100	455	125	160	120	360	280	200	280	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	78,5	B
MG 100-250B	132SML	125	100	441	140	160	120	400	315	225	280	18	80	300	265	230	38	82	10	14x4	88	B
MG 100-250A	160LL	125	100	490	140	160	120	400	315	225	280	18	80	350	300	250	42	112	12	18x4	96	B
MG 100-315C	180M	125	100	524	140	160	120	400	315	250	315	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	115	B
MG 100-315B	180M	125	100	524	140	160	120	400	315	250	315	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	115	B
MG 100-315A	200L	125	100	524	140	160	120	400	315	250	315	18	80	400	350	300	55	112	16	18x4	118	B
MG 100-315A	225SM	125	100	550	140	160	120	400	315	250	315	18	80	450	400	350	60	142	18	18x8	129	B


MG 4P

BARE SHAFT PUMPS DIMENSIONS AND WEIGHTS


Dimensioni e pesi pompe ad asse nudo • Dimensiones y pesos bombas a eje libre • Dimensions et poids pompes a axe nu • Abmessungen und Gewichte für Pumpen mit freiem Wellenende • Размеры и вес насосов со свободным валом

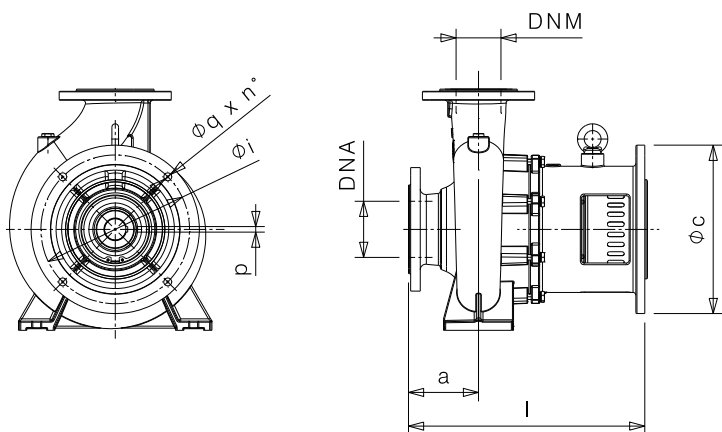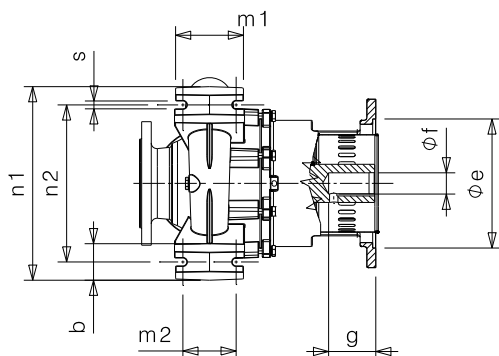

A

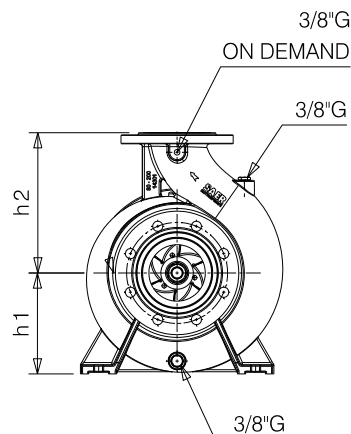

B

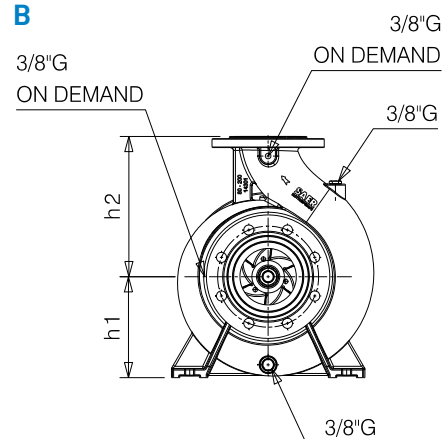

Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	φc [mm]	φi [mm]	φe [mm]	φf [mm]	g [mm]	p [mm]	φqxn° [mm]	kg	Drawing Disegno Чертеж
MG 100-400NC	225SM	125	100	549	140	200	150	500	400	280	355	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	160	B
MG 100-400NB	225SM	125	100	549	140	200	150	500	400	280	355	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	160	B
MG 100-400NA/B	250ML	125	100	559	140	200	150	500	400	280	355	24	100	550	500	450	65	142	18	18x8	170	B
MG 100-400NA/A	280SMC	125	100	559	140	200	150	500	400	280	355	24	100	550	500	450	75	142	20	18x8	170	B
MG 125-250B	160LC	150	125	490	140	160	120	400	315	250	355	18	80	350	300	250	42	112	12	18x4	109	B
MG 125-250AB	160LL	150	125	490	140	160	120	400	315	250	355	18	80	350	300	250	42	112	12	18x4	109	B
MG 125-250A	180M	150	125	490	140	160	120	400	315	250	355	18	80	350	300	250	48	112	14	18x4	109	B
MG 125-315C	180M	150	125	530	140	200	150	500	400	280	355	24	100	350	300	250	48	112	14	18x4	144	B
MG 125-315B	200L	150	125	530	140	200	150	500	400	280	355	24	100	400	350	300	55	112	16	18x4	147	B
MG 125-315B	225SM	150	125	549	140	200	150	500	400	280	355	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	160	B
MG 125-315A	225SM	150	125	549	140	200	150	500	400	280	355	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	160	B
MG 125-400C	225SM	150	125	549	140	200	150	500	400	315	400	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	186	B
MG 125-400B	250ML	150	125	559	140	200	150	500	400	315	400	24	100	550	500	450	65	142	18	18x8	196	B
MG 125-400A	280SMC	150	125	559	140	200	150	500	400	315	400	24	100	550	500	450	75	142	20	18x8	196	B

Type Tipo Тип	Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	DNA	DNM	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	s [mm]	b [mm]	ø c [mm]	ø i [mm]	ø e [mm]	ø f [mm]	g [mm]	p [mm]	ø q x n° [mm]	kg	Drawing Disegno Чертёж
MG 150-250C	180M	200	150	549	160	200	150	500	400	280	375	24	100	350	300	250	48	112	14	18x4	165	B
MG 150-250B	180M	200	150	549	160	200	150	500	400	280	375	24	100	350	300	250	48	112	14	18x4	165	B
MG 150-250A	200L	200	150	549	160	200	150	500	400	280	375	24	100	400	350	300	55	112	16	18x4	168	B
MG 150-250A	225SM	200	150	568	160	200	150	500	400	280	375	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	179	B
MG 150-315C	200L	200	150	549	160	200	150	550	450	280	400	24	100	400	350	300	55	112	16	18x4	160	B
MG 150-315C	225SM	200	150	568	160	200	150	550	450	280	400	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	171	B
MG 150-315B	225SM	200	150	568	160	200	150	550	450	280	400	24	100	450	400	350	60	142	18	18x8	171	B
MG 150-315A	250ML	200	150	579	160	200	150	550	450	280	400	24	100	550	500	450	65	142	18	18x8	181	B
MG 150-400C/B	250ML	200	150	579	160	200	150	550	450	315	450	24	100	550	500	450	65	142	18	18x8	207	B
MG 150-400C/A	280SMC	200	150	579	160	200	150	550	450	315	450	24	100	550	500	450	75	142	20	18x8	207	B
MG 150-400B	280SMC	200	150	579	160	200	150	550	450	315	450	24	100	550	500	450	75	142	20	18x8	207	B
MG 150-400A	280SML	200	150	579	160	200	150	550	450	315	450	24	100	550	500	450	75	142	20	18x8	207	B
MG 200-315C	225SM	250	200	589	180	200	150	555	450	355	500	24	105	450	400	350	60	142	18	18x8	225	B
MG 200-315B	225SM	250	200	589	180	200	150	555	450	355	500	24	105	450	400	350	60	142	18	18x8	225	B
MG 200-315A	250ML	250	200	599	180	200	150	555	450	355	500	24	105	550	500	450	65	142	18	18x8	235	B

MOMENT OF INERTIA

Momento d'inerzia • Momento de inercia • Moment d'inertie • Tragheits Moment • PМомент инерции

Type Tipo Тип	Moment of inertia* Momento d'inerzia • Momento de inercia • Moment d'inertie • Tragheits Moment • Момент инерции J (kg m2)
MG 32-125	0,0027
MG 32-125S	0,0027
MG 32-160	0,0068
MG 32-160S	0,0068
MG 32-160N	0,0061
MG 32-200N	0,0133
MG 32-250	0,0313
MG 32-250S	0,0313
MG 40-125	0,0040
MG 40-125S	0,0040
MG 40-160N	0,0053
MG 40-200	0,0103
MG 40-200N	0,0153
MG 40-250	0,0423
MG 40-250N	0,0423
MG 40-315	0,1240
MG 50-125	0,0040
MG 50-160	0,0073
MG 50-160N	0,0073
MG 50-200	0,0163
MG 50-200S	0,0153
MG 50-200N	0,0163
MG 50-250N	0,0323
MG 50-315	0,1240


Type Tipo Тип	Moment of inertia* Momento d'inerzia • Momento de inercia • Moment d'inertie • Tragheits Moment • Момент инерции J (kg m2)
MG 65-125	0,0063
MG 65-125S	0,0063
MG 65-160	0,0113
MG 65-200	0,0143
MG 65-200N	0,0193
MG 65-250N	0,0370
MG 65-250S	0,0370
MG 65-315	0,1130
MG 65-400	0,3120
MG 80-160	0,0133
MG 80-200	0,0300
MG 80-250	0,0560
MG 80-315	0,1260
MG 80-400	0,2910
MG 100-200	0,0450
MG 100-250	0,0730
MG 100-315	0,1480
MG 100-400N	0,3620
MG 125-250	0,0870
MG 125-315	0,1670
MG 125-400	0,3960
MG 150-250	0,1220
MG 150-315	0,2240
MG 150-400	0,4070

PD2= 4xJ

* Dinamic moment with water, without coupling • Momento dinamico con acqua, senza giunto • Momento dinámico con agua, sin manguito • Moment dynamique avec eau, sans joint • Dinamischer Moment mit Wasser, ohne Kupplung • Динамический момент с водой, без муфты

FLANGES DIMENSIONS

Dimensioni flange • Dimensiones bridas • Dimensions brides • Abmessungen der Flansche •
Размеры фланцев

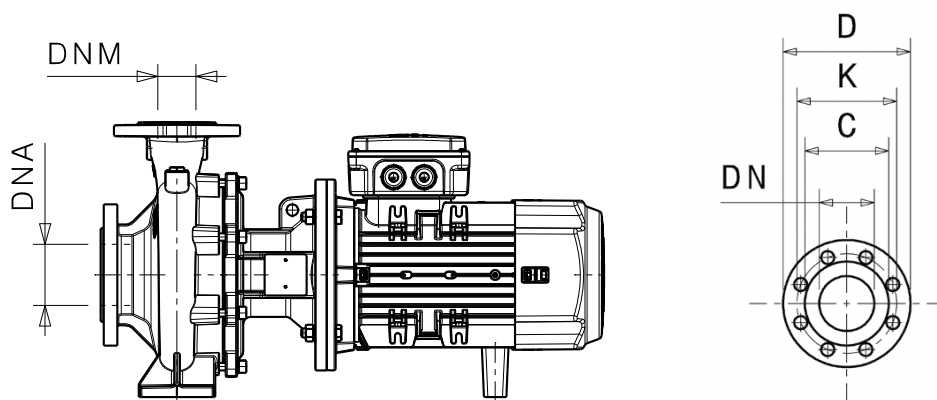

Type ¹ Tipo ¹ Тип ¹	DN	PN	D	K	C	Holes • Fori • дырки								
						MG		MGX		MGM		MGXD		
			[mm]	[mm]	[mm]	Ø [mm]	n	Ø [mm]	n	Ø [mm]	n	Ø [mm]	n	
32-125	DNA	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
	DNM	32	10/16	140	100	78	18	4	18	4	18	4	18	4
32-160	DNA	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
	DNM	32	10/16	140	100	78	18	4	18	4	18	4	18	4
32-200	DNA	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
	DNM	32	10/16	140	100	78	18	4	18	4	18	4	18	4
32-250	DNA	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
	DNM	32	10/16	140	100	78	18	4	18	4	18	4	18	4
40-125	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
	DNM	40	10/16	150	110	88	18	4	18	4	18	4	18	4
40-160	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	4/8 ⁽²⁾	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
	DNM	40	10/16	150	110	88	18	4	18	4	18	4	18	4
40-200	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	4/8 ⁽²⁾	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
	DNM	40	10/16	150	110	88	18	4	18	4	18	4	18	4
40-250	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	4
	DNM	40	10/16	150	110	88	18	4	18	4	18	4	18	4
40-315	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	4/8 ⁽²⁾	18	4	18	8
	DNM	40	10/16	150	110	88	18	4	18	4	18	4	18	4
50-125	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
	DNM	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
50-160	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	8
	DNM	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
50-200	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	4/8 ⁽²⁾	18	4	18	8
	DNM	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
50-250	DNA	65	10/16	185	145	122	18	4	18	4/8 ⁽²⁾	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
	DNM	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
50-315	DNA	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	50	10/16	165	125	102	18	4	18	4	18	4	18	4
65-125	DNA	80	10/16	200	160	138	18	4/8 ⁽²⁾	18	4/8 ⁽²⁾	18	8	18	8
	DNM	65	10/16	185	145	122	18	4	18	4/8 ⁽²⁾	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
65-160	DNA	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	4/8 ⁽²⁾	18	8
	DNM	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
65-200	DNA	80	10/16	200	160	138	18	4/8 ⁽²⁾	18	4/8 ⁽²⁾	18	4/8 ⁽²⁾	18	8
	DNM	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	4/8 ⁽²⁾
65-250	DNA	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	4/8 ⁽²⁾	18	8
	DNM	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	4/8 ⁽²⁾

Type ¹ Tipo ¹ Тип ¹		DN	PN	D [mm]	K [mm]	C [mm]	Holes • Fori • дырки							
							MG		MGX		MGM		MGXD	
							Ø [mm]	n	Ø [mm]	n	Ø [mm]	n	Ø [mm]	n
65-315	DNA	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	4/8 ⁽²⁾	18	8
	DNM	65	10/16	185	145	122	18	4	18	4/8 ⁽²⁾	18	4	18	8
65-400	DNA	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	65	10/16	185	145	122	18	4	18	8	18	4	18	8
80-160	DNA	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	80	10/16	200	160	138	18	4/8 ⁽²⁾	18	8	18	8	18	8
80-200	DNA	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	80	10/16	200	160	138	18	4/8 ⁽²⁾	18	8	18	4/8 ⁽²⁾	18	8
80-250	DNA	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	4/8 ⁽²⁾	18	8
80-315	DNA	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	4/8 ⁽²⁾	18	8
80-400	DNA	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	80	10/16	200	160	138	18	8	18	8	18	8	18	8
100-200	DNA	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
100-250	DNA	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
100-315	DNA	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
100-400	DNA	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
	DNM	100	10/16	220	180	158	18	8	18	8	18	8	18	8
125-250	DNA	150	10/16	285	240	212	22	8	22	8	22	8	22	8
	DNM	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
125-315	DNA	150	10/16	285	240	212	22	8	22	8	22	8	22	8
	DNM	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
125-400	DNA	150	10/16	285	240	212	22	8	22	8	22	8	22	8
	DNM	125	10/16	250	210	188	18	8	18	8	18	8	18	8
150-250	DNA	200	16	340	295	266	22	12	22	12	22	12	22	12
	DNM	150	10/16	285	240	212	22	8	22	8	22	8	22	8
150-315	DNA	200	16	340	295	266	22	12	22	12	22	12	22	12
	DNM	150	10/16	285	240	212	22	8	22	8	22	8	22	8
150-400	DNA	200	10	340	295	266	22	8	22	8	22	8	22	8
	DNM	150	10/16	285	240	212	22	8	22	8	22	8	22	8
200-315	DNA	250	16	395	350	319	28	12	28	12	28	12	28	12
	DNM	200	16	340	295	266	22	12	22	12	22	12	22	12

Note 1: There are no differences between 2 and 4 poles models and for the "S" and "N" versions • Nota 1: Non ci sono differenze fra modelli a 2 e 4 poli e per le versioni "S" e "N" • Nota 1: no hay diferencia entre los modelos de 2 y 4 polos y para las versiones "S" y "N" • Note 1: Il n'y a pas de différence entre les modèles 2 et 4 pôles pour les versions "S" et "N" • Hinweis 1: Es gibt keine Unterschiede zwischen 2 und 4 poligen Modellen und für "S" und "N" Ausführungen • Примечание 1: Нет разницы между 2 и 4 полюсными моделями и для исполнений "S" и "N"

Note 2: If a specific version is not requested, SAER reserves the right to supply any version without prior notification. Please check the updated availability with SAER if a specific version is needed. • Nota 2: Nel caso in cui non venga richiesta una versione specifica, SAER si riserva la facoltà di fornire qualsiasi versione senza preavviso. Verificare la disponibilità aggiornata con SAER in caso di necessità specifiche. • Nota 2 : En el caso de que no se solicite una versión específica, SAER se reserva el derecho de suministrar cualquier versión sin previo aviso. Consulte la disponibilidad actualizada con SAER en caso de necesidades específicas • Note 2: Si une version spécifique n'est pas demandée, SAER se réserve le droit de fournir n'importe quelle version sans notification préalable. Veuillez vérifier la disponibilité mise à jour avec SAER si une version spécifique est nécessaire • Hinweis 2: Wenn eine bestimmte Version nicht angefordert wird, behält sich SAER das Recht vor, jede Version ohne vorherige Ankündigung zu liefern. Bitte überprüfen Sie die aktualisierte Verfügbarkeit mit SAER, wenn eine bestimmte Version benötigt wird. • Примечание 2: Если не запрашивается конкретное исполнение, SAER оставляет за собой право поставить любое исполнение без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте наличие на складе напрямую с SAER, если требуется конкретное исполнение.

MGZ-IVE

VERSIONS WITH INTEGRATED INVERTER

Versioni con inverter a bordo motore • Versiões con moto-inverter • Versions avec varia - teur de vitesse au bord du moteur • Ausfuehrungen mit dem eingebauten Frequenzumrichter • Исполнения с частотным преобразователем, встроенным в двигатель



OPERATION LIMITS - STANDARD VERSIONS

Limiti di funzionamento - Versioni standard • Limites de funcionamiento - Ejecuciones estandar • Limites de fonctionnement - Versions standard • Betriebsgrenze - Standardausführung • Рабочие Пределы - Стандартные Исполнения

MGZ-IVE 2P

1800 ÷ 3000 1/min

DN			32	40	50	65	80
1	Qmin - Qmax	m³/h	2,4 ÷ 55	4,8 ÷ 70	12 ÷ 100	18 ÷ 140	39 ÷ 195
2	H (Q=0)	m	86	89	62	48	36
3	PN	bar	10 (16*)				
4	P ₂ max	kW	18,5				
5	Tw	°C	- 15/ +90 (+120*)				
6	Ta	°C	-10 / +40				
7		g/m³	65				
8		mm	3				
9		min	5 (water - acqua - вода T 20°C)				

MGZ-IVE 4P

900 ÷ 1500 1/min

DN			32	40	50	65	80	100	125	150
1	Qmin - Qmax	m³/h	1,8 ÷ 40	3,6 ÷ 64	6 ÷ 70	12 ÷ 140	24 ÷ 200	36 ÷ 275	48 ÷ 400	60 ÷ 525
2	H (Q=0)	m	24	41	41	46	34	28	28	16
3	PN	bar	10 (16*)							
4	P ₂ max	kW	3	9,2	11	18,5	18,5			
5	Tw	°C	- 15/ +90 (+120*)							
6	Ta	°C	-10 / +40							
7		g/m³	85							
8		mm	3							
9		min	5 (water - acqua - вода T 20°C)							

(*) On request • A richiesta • On request • Bajo demanda • Sur demand • Auf anfrage • По запросу

1. Flow range - Campo di portata
- Champ de débit - Alcance de caudal - Foerdermengegebiet - Область подачи

2. Max. head (Q=0)
Prevalenza massima (Q=0) - Maxima altura (Q=0) - Débit maximum (Q=0) - Max. Foerderhoehe H (Q=0) - Максимальный напор (Q=0)

3. Max operation pressure (max allowed pressure in consideration of the sum of max. suction pressure and of the head with null flow rate [Temperature of the pumped liquid 20°C]). For pressure-temperature limits refer to the tables in the technical appendix. - Pressione massima d'esercizio: massima pressione ammissibile considerando la somma della pressione massima in aspirazione e della prevalenza a portata nulla [temperatura del liquido pompato 20°C]. Per i limiti pressione temperatura fare riferimento alle tabelle in appendice tecnica - Presión máxima de funcionamiento: máxima presión admitida en consideración de la suma de la presión máxima en aspiración y de la carga hidrostática con caudal nulo [Temperatura del líquido bombeado 20°C]. Para los límites de presión temperatura consultar las tablas en apéndice técnica - Pression max. d'emploi: pression max. admissible en considération de la somme de la pression max. en aspiration et de l'hauteur avec débit nul [Température du liquide pompé 20°C]. Pour les limites pression température se référer aux tableaux de l'annexe technique - Max. Betriebsdruck: Max. erlaubter Druck unter Berücksichtigung der Summe des Max. Saugdrucks und der Förderhöhe mit Null-Fördermenge [Temperatur des Fördermediums 20°C]. Für die Temperatur- und Druckgrenzen beziehen sich auf die Tabellen im Technischen Anhang - Макс. рабочее давление: под максимальным рабочим давлением подразумевается сумма давления на входе в насос и давления развиваемого насосом при нулевой подаче [Температура перекачиваемой жидкости 20°C]. Границы температуры-давления отражены в таблицах включённых в техническое приложение

4. Max. power - Potenza max - Puissance maximum - Maxima potencia - Max. Leistung - Максимальная мощность

5. Temperature of the pumped liquid - Temperatura del liquido pompato - Température du liquide pompé - Temperatura del líquido bombeado - Temperatur des Foerdermediums - Температура перекачиваемой жидкости

6. Ambient temperature - Temperatura ambiente - Temperatura ambiente - température ambiante - Umgebungstemperatur - Температура окружающей среды

7. Max solids content - Contenuto massimo di corpi solidi - Contenu de substance solide maximum - Contenido máx de sólidos - Maximaler stabiler Substanzinhalt - Максимальное содержание твёрдых частиц

8. Solids maximum dimension - Dimensione massima corpi solidi - Dimesiones maxima cuerpos solidos - Taille maximale solide - Maximale Größe der Festkörper - Максимальные размеры твёрдых частиц

9. Max working time with closed delivery (for water at 20°C) - Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa (per acqua a 20°C) - Tiempo de trabajo con entrega cerrada (para agua a 20°C) - Temps de fonctionnement avec la livraison fermée (Pour eau à 20°C) - Maximale Betriebszeit beim geschlossenen Stutzen (Für Wasser 20°C) - Максимальное время работы при закрытом патрубке (Для воды температурой 20°C)

MGZ-IVE 2P MGZ-IVE 4P

EN

DESCRIPTION

End-suction pumps with dimensions according to EN733, suitable for recirculation, heating and heat recovery systems, water supply facilities, pressurisation groups, equipped with frequency converter on the motor.

Pumps and motors in conformity with 2009/125/CE Directive (ErP) as indicated in the data tables.

PERFORMANCE DATA

2 and 4 poles versions with power from 0,37kW up to 18,5 kW.

Performances at ~3000 rpm.

Max Flow: 195 m³/h.

Max head: 89m.

Performances at ~1500 rpm.

Max Flow: 525 m³/h.

Max head: 46m

Clockwise rotation, viewed facing the motor.

PUMP CONSTRUCTION FEATURES - standard version Pump according to Directive 2009/125 / EC (ErP) - Regulation (EU) No 547/2012 - Models with MEI>0,4.

Pump body: cast iron EN-GJL-250 with dimensions according to EN733 standards. (for the sizes covered).

Impeller: cast iron EN-GJL-250 or equivalent.

Shaft end: stainless steel AISI431 (1.4057) or Duplex (1.4362)

Bidirectional mechanical seal.

Joints in aramid fiber.

Normalized flanges UNI EN 1092-2.

Counterflanges upon request.

MOTORS AND INVERTERS

In conformity with Directive 2009/125 / EC (ErP) - Regulation (EU) No 2019/1781.

Three-phase versions: Pmax 18,5 kW (Imax 44 A) -

Power supply voltage: 200 ÷ 460 V

Single-phase versions: Pmax 2,2 kW (Imax 9 A) -

Supply voltage: 100 ÷ 244 V

Protection: IP55.

Insulation: class F.

Ambient temperature: min 0°C - max 40°C

INVERTER

Emissions: according to EN 61000-6-4 Class A

Immunity: according to EN 61000-4-2 (B), EN 61000-4-3 (A), EN 61000-4-4 (B), EN 61000-4-5 (B), EN 61000-4-6 (A).

PAINTING

Bicomponent epoxy coating suitable for contact with drinking water.

Corrosion resistance corresponding to C3 Medium cycle according to EN12944-6 (C5 Medium cycle upon request).

INSTALLATION

Refer to page 264-265 for more informations.

TOLERANCES

Pump UNI EN ISO 9906:2012 grade 3B (other grades on request).

Motor: IEC 60034-1.

IT

DESCRIZIONE

Pompe ad aspirazione assiale con corpo con dimensioni normalizzate EN733, adatte per impianti di ricircolo, di riscaldamento, di recupero calore, impianti di approvvigionamento idrico, gruppi di pressurizzazione.

Pompe e motori Conformi a Direttiva 2009/125/CE (ErP) secondo quanto indicato nelle tabelle dati.

DATI CARATTERISTICHE

Versioni da 2 a 4 poli con potenze da 0,37kW a 18,5kW.

Prestazioni a ~3000 1/min.

Portata massima: 195 m³/h

Prevalenza max: 89m

Prestazioni a ~1500 1/min.

Portata massima: 525 m³/h

Prevalenza max: 46m

Senso di rotazione orario, visto lato motore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

POMPE - versione standard Conformi a Direttiva 2009/125/CE (ErP) - Regolamento (EU) No 547/2012 per modelli con MEI>0,4.

Corpo pompa: ghisa EN-GJL-250 con dimensioni secondo norma EN733. (per le taglie contemplate).

Girante: ghisa EN-GJL-250 o equivalente

Sporgenza albero: acciaio inox AISI431 (1.4057) o Duplex (1.4362).

Tenuta meccanica bidirezionale.

Guarnizioni in fibra aramidica.

Flange normalizzate UNI EN 1092-2.

Controflange fornibili a richiesta.

MOTORI E INVERTER

Conformi a Direttiva 2009/125/CE (ErP) Regolamento (EU) No 2019/1781.

Versioni trifase: Pmax 18,5 kW (Imax 44 A) - Tensione di alimentazione: 200 ÷ 460 V

Versioni monofase: Pmax 2,2 kW (Imax 9 A) - Tensione di alimentazione: 100 ÷ 244 V

Protezione: IP55.

Isolamento: classe F.

Temperatura ambiente: min 0°C - max 40°C

INVERTER

Emissioni: in accordo a EN 61000-6-4 Classe A

Immunità: in accordo a EN 61000-4-2 (B), EN 61000-4-3 (A), EN 61000-4-4 (B), EN 61000-4-5 (B), EN 61000-4-6 (A).

VERNICIATURA

Smalto epossidico bicomponente idoneo per contatto con acqua potabile.

Resistenza alla corrosione corrispondente a ciclo C3 Medium secondo EN12944-6 (ciclo C5 Medium a richiesta).

INSTALLAZIONE

Le elettropompe possono essere posizionate con l'asse orizzontale o verticale sempre con il motore verso l'alto.

Fare riferimento a pagina 264-265 per maggiori informazioni.

TOLLERANZE

Pompa UNI EN ISO 9906:2012 grado 3B (altri gradi a richiesta).

Motore: IEC 60034-1.

ES

DESCRIPCION

Bombas a succión axial con cuerpo con dimensiones normalizadas EN733, adecuadas para instalaciones de recirculación, de calefacción, recuperación de calor, instalaciones de abastecimiento hídrico, grupos de presurización, quipado con variador de frecuencia en el motor.

Bombas y motores idóneos a la directiva 2009/125/CE (ErP) según cuanto indicado sobre las tablas de datos.

CARACTERISTICAS

Version desde los 2 hasta los 4 polos con potencias desde los 0,37kW hasta los 18,5kW.

Rendimientos a ~3000 1/min.

Caudal máximo: 195 m³/h

Altura max: 89m

Rendimientos a ~1500 1/min

Caudal max: 525 m³/h

Altura max: 46m

Sentido de rotación horario, vista lado motor.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

BOMBAS - version estandar idoneas a la Directiva 2009/125/CE (ErP) - Reglamento (EU) No 547/2012 para modelos con MEI>0,4.

Cuerpo bomba: hierro fundido EN-GJL-250 con dimensiones según la normativa EN733 (para los tamaños cubiertos).

Impulsor: hierro fundido EN-GJL-250 o similar Saliente eje : acero inox. AISI431 (1.4057) o Duplex (1.4362).

Sello mecanico bidireccional.

Guarniciones en fibra aramidica.

Bridas normalizadas UNI EN 1092-2.

Contrabridas su solicitud.

MOTORES Y VARIADORES

Idóneas a la Directiva 2009/125/CE (ErP) Reglamento (EU) No 2019/1781.

Versiones trifásicas: Pmax 18,5 kW (Imax 44 A) -

Tensión de alimentación: 200 ÷ 460 V

Versiones monofásicas: Pmax 2,2 kW (Imax 9 A) -

Tensión de alimentación: 100 ÷ 244 V

Protección: IP55.

Aislamiento: clase F.

Temperatura ambiente: mín. 0°C - máx. 40°C

INVERTER

Emisiones: según EN 61000-6-4 Clase A

Inmunidad: según EN 61000-4-2 (B), EN 61000-4-3 (A), EN 61000-4-4 (B), EN 61000-4-5 (B), EN 61000-4-6 (A).

PINTURA

Esmalte epoxi bicomponente adecuado para el contacto con el agua potable.

Resistencia a la corrosión en correspondencia con el ciclo C3 Medium según EN12944-6 (Ciclo C5 Medium bajo pedido).

INSTALACION

Para cualquier informacion consultar la pagina 264-265 del catalogo.

TOLERANCIAS

Bomba UNI EN ISO 9906:2012 grado 3B (otros grados su solicitud).

Motor: IEC 60034-1.

FR

DESCRIPTION

Pompes à aspiration axiale, avec corps à dimensions normalisées EN733, adapte pour recirculation, le chauffage, la récupération de la chaleur, les installations d'approvisionnement en eau, groupes de pressurisation, équipé d'un variateur de fréquence sur le moteur.

Pompes et moteurs conformes à la Directive 2009/125/CE (ErP) comme indiqué dans les tableaux des données.

CARACTERISTIQUES

Version de 2 à 4 pôles avec puissances de 0,37kW à 18,5kW.

Performances à ~3000 1/min.

Débit max : 195 m³/h

hauteur max: 89m

Performances à ~1500 1/min.

Débit max : 525 m³/h

Hauteur max: 46m

Sens de rotation horaire,

Dans le sens horaire, vu du côté du moteur

CARACTERISTIQUE CONSTRUCTIVE DES POMPES - version standard - Règlement (UE) n° 547/2012 pour modèles avec MEI > 0,4.

Corps de pompe: fonte EN-GJL-250 avec des dimensions selon EN733 standard (pour les tailles couvertes).

Turbine : fonte EN-GJL-250 ou équivalent

Saillie de l'arbre: en acier inoxydable AISI431 (1.4057) ou Duplex (1.4362).

garniture mécanique bidirectionnelle.

joint en fibre d'aramide.

Brides normalisées UNI EN 1092-2.

Contre Brides disponibles sur demande.

MOTEURS et INVERTER

Conforme à la directive 2009/125/CE (ErP) - Réglementation (EU) No 2019/1781.

Versions triphasées: Pmax 18,5 kW (Imax 44 A) -

Tension d'alimentation: 200 ÷ 460 V

Versions monophasées: Pmax 2,2 kW (Imax 9 A) -

Tension d'alimentation: 100 ÷ 244 V

Protection: IP55.

Isolement: classe F.

Température ambiante: min 0°C - max 40°C

INVERTER

Émissions: selon EN 61000-6-4 Classe A

Immunité: selon EN 61000-4-2 (B), EN 61000-4-3 (A), EN 61000-4-4 (B), EN 61000-4-5 (B), EN 61000-4-6 (A).

PEINTURE

Revêtement époxy bicomposant adapté au contact avec l'eau potable.

Résistance à la corrosion correspondant au cycle d'C3 Medium selon EN12944-6 (Cycle C5 Medium sur demande).

INSTALLATION

Faire référence à la page 264-265 pour plus d'informations.

TOLERANCES

Pompe UNI EN ISO 9906: 2012 degré 3B (autres degrés sur demande).

Moteur : IEC 60034-1.

DE

BESCHREIBUNG

Pumpen mit axialer Ansaugung, mit standardisierten Abmessungen nach EN733, für die Rezirkulation, Heizung, Wärmerückgewinnung, Wasserversorgung, Druckerhöhungsanlagen geeignet, ausgestattet mit Frequenzumrichter am Motor.

Pumpen und Motoren nach der Richtlinie 2009/125 /EC (ErP), wie in den Datentabellen angegeben.

TECHNISCHE DATEN

von 2 bis 4-poliger Ausführung mit einer Leistung von 0,37 kW bis 18,5 kW.

Leistung bei ~ 3000 1/min.

Maximaler Volumenstrom: 195 m³/h

Maximale Förderhöhe: 89m

Leistung bei ~ 1500 1 / min.

Maximaler Volumenstrom: 525 m³/h

Maximale Förderhöhe: 46m

Drehung Im Uhrzeigersinn, auf der Motorseite

gesehen.

BAUEIGENSCHAFTEN - Standardversion Entspricht der Richtlinie 2009/125 / EG (ErP) - Verordnung (EU) Nr 547/2012 für Modelle mit MEI > 0,4.

Pumpengehäuse: Gusseisen EN-GJL-250 mit Abmessungen gemäß der Norm EN733 (für die abgedeckten Größen).

Laufgrad: Gusseisen EN-GJL-250 oder gleichwertig

Wellenende: Edelstahl AISI431 (1.4057) oder Duplex (1.4362).

Bidirektionale Gleitringdichtung.

Aramidfaser Dichtungen.

Normalisierte Flansche UNI EN 1092-2.

Gegenflansche auf Anfrage.

MOTOREN und WECHSELRICHTER

Entspricht der Richtlinie 2009/125 / EG (ErP) - Verordnung (EU) No 2019/1781.

Dreiphasige Ausführungen: Pmax 18,5 kW (Imax 44 A)

- Versorgungsspannung: 200 ÷ 460 V

Einphasige Ausführungen: Pmax 2,2 kW (Imax 9 A) -

Versorgungsspannung: 100 ÷ 244 V

Schutz: IP55

Isolation: Klasse F.

Umgebungstemperatur: min 0°C - max 40°C

INVERTER

Emissionen: gemäß EN 61000-6-4 Klasse A

Störfestigkeit: gemäß EN 61000-4-2 (B), EN 61000-4-3 (A), EN 61000-4-4 (B), EN 61000-4-5 (B), EN 61000-4-6 (A).

LACKIERUNG

Zweikomponenten -Epoxid-Beschichtung geeignet für den Kontakt mit Trinkwasser.

Korrosionsbeständigkeit entsprechend dem C3

Medium

Zyklus gemäß EN12944-6 (Auf Anfrage C5 Medium Zyklus).

INSTALLATION

Beziehen Sie sich auf Seite 264-265 für weitere Informationen.

TOLERANZ

Pumpe nach UNI EN ISO 9906: 2012 Grad 3B (andere Grad auf Anfrage).

Motor: IEC 60034-1.

RU

ОПИСАНИЕ

Насосы осевого всасывания с улиткой стандартизированных размеров согласно EN733, для циркуляционных, отопительных систем, систем водоснабжения, бустерных установок, оснащенные частотным преобразователем встроенным в двигатель.

Насосы и двигатели в соответствии с Директивой 2009/125/CE (ErP) согласно указаниям в таблице данных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 или 4 полюсное исполнение

С мощностями от 0,37 кВт до 18,5 кВт

Параметры при ~3000 об/мин

Максимальный расход 195 м³/ч

Максимальный напор 89 м

Параметры при ~1500 об/мин

Максимальный расход 525 м³/ч

Максимальный напор: 46 м

Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны двигателя)

ХАРАКТИРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ НАСОСЫ - стандартное исполнение В соответствии с Директивой 2009/125/CE (ErP) - Регламент (EU) No 547/2012 моделей с MEI > 0,4.

Корпус насоса: чугун EN-GJL-250 с размерами согласно норме EN733 (в случае предусмотренных размеров)

Рабочее колесо: чугун EN-GJL-250 или

эквивалентный материал

Концевой вал: нержавеющая сталь AISI431 (1.4057)

или дуплексная сталь (1.4362)

Двухнаправленное механическое уплотнение

Уплотнения из арамидного волокна

Унифицированные фланца UNI EN 1092-2.

Ответные фланцы поставляются по запросу

ДВИГАТЕЛИ И ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

В соответствии с Директивой 2009/125/CE (ErP)

- Регламент (EU) No 2019/1781

Трёхфазные исполнения: Pmax 18,5кВт (Imax 44 A)

Напряжение питания: 200 ÷ 460V

Однофазное исполнение: Pmax 2,2кВт (Imax 9 A)

Напряжение питания: 100 ÷ 244V

Защита: IP55

Класс изоляции: F

Температура окружающей среды: мин. 0°C - макс 40°C

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Излучения: согласно EN 61000-6-4 Класс A

Помехоустойчивость: согласно EN 61000-4-2 (B),

EN 61000-4-3 (A), EN 61000-4-4 (B), EN 61000-4-5 (B), EN 61000-4-6 (A).

ПОКРАСКА

Антикоррозийная двухкомпонентная эмаль, подходящая для контакта с питьевой водой.

Стойкость к коррозии соответствует циклу C3

Medium согласно EN12944-6 (Цикл C5 Medium по запросу).

УСТАНОВКА

См. страницу 264-265 для более подробной информации.

ДОПУЩЕНИЯ

Насос согласно UNI EN ISO 9906:2012 уровень 3B (другие уровни по запросу)

Двигатель: IEC 60034-1.

FEATURES OF INVERTER

Caratteristiche inverter • Características de los variadores de frecuencia • Caractéristiques de les variateurs de vitesse • Eigenschaften der Frequenzumrichter • Характеристики частотным преобразователем

IVM...HP3-9.5A IVT...HP3-5.5A IVT...HP5.5-11A IVT...-HP7.5-14.5A IVT...HP10-19A IVT...HP15-26A IVT...HP20-35A IVT...HP25-44A										
1	V _{1n}	v	1x(100-244)V	3x(220-460)V						
2	f ₁	Hz	50-60							
3	P _{2n}	kW	2.2	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18,5
		HP	3	3	5.5	7.5	10	15	20	25
4	V ₂	V	3x(120-244)V	3x(220-460)V						
5	f ₂	Hz	52Hz							
6	I ₁	A	11	6	12	16	20.5	28	37	48
7	I ₂	A	9.5	5.5	11	14.5	19	26	35	44
8			V/f		Vectorial					
9			Display 2x16							
10			RS485							
11	ΔP	Bar	0 - 30							
12			In: 0-5V / 15V - Out: 0-5V / 15V - 4-20 mA							
13			Motor ventilation			Forced ventilation				
14			IP55							
15	Tamb	°C	0..+40							
16	Tstoc	°C	-20..+50							

1. Input voltage • Tensione in ingresso • Tension en entrada • Tension d'entrée • Eingangsspannung • Напряжение на входе

2. Input frequency • Frequenza in ingresso • Frecuencia en entrada • Frequence d'entrée • Eingangsfrequenz • Частота на входе

3. Maximum motor•pump power • Massima potenza motore•pompa • Maxima potencia motor•bomba • Puissance maximale moteur•pompe • Maximale Leistung des Motors•der Pumpe • Максимальная мощность двигателя•насоса

4. Inverter voltage output • Tensione in uscita dall'inverter • Tension en salida a través del variador de frecuencia • Tension en sortie du variateur de vitesse • Spannung aus dem Frequenzumrichter • Напряжение на выходе из частотного преобразователя

5. Inverter frequency output • Frequenza in uscita dall'inverter • Frecuencia en salida a través del variador de frecuencia • Frequence en sortie du variateur de vitesse • Frequenz aus dem Frequenzumrichter • Частота на выходе из частотного преобразователя

6. Maximum input current • Massima corrente in entrata • Maxima corriente en entrada • Courant maximum de entrée • Maximaler Eingangsstrom • Максимальный ток на входе

7. Maximum output current • Massima corrente in uscita • Maxima corriente en salida • Courant maximum de sortie • Maximaler Ausgangsstrom • Максимальный ток на выходе

8. Control type • Logica di controllo • Tipo de control • Logique de contrôle • Steuerungslgik • Логика управления

9. User interface • Interfaccia utente • Interfaz de usuario • Interface utilisateur • Benutzerschnittstellen • Интерфейс пользователя

10. Communication with other inverters • Comunicazione con altri inverter • Comunicacion con otros variadores de frecuencia • Communication avec d' autres variateurs de vitesse • Kommunikation mit anderen Frequenzumrichtern • Сообщение с другими частотными преобразователями

11. Pressure measure range • Range di misura della pressione • Rango de medicion de la presion • Gamme de mesure de la pression • Druckmessbereich • Диапазон измерения давления

12. Compatible signals • Segnali compatibili • Señales compatibles • Signaux compatibles • Kompatible Signale • Совместимые сигналы

13. Cooling type • Tipo di raffreddamento • Tipo de enfriamiento • Type de refroidissement • Art der Kuehlung • Тип охлаждения

14. Degree of protection • Grado di protezione • Grado de proteccion • Degré de protection • Schutzniveau • Интерфейс пользователя

15. Ambient temperature • Temperatura ambiente • Temperatura ambiente • Température ambiante • Umgebungstemperatur • Температура окружающей среды

16. Storage temperature • Temperatura di immagazzinamento • Temperatura de almacenamiento • Température de stockage • Lagertemperatur • Температура хранения

SENSORS SUPPLIED UPON REQUEST

Sensori forniti a richiesta • Sensores bajo pedido • Capteurs fournis sur demande • Sensoren geliefert auf anfrage • Датчики, поставляемые по запросу

Type • Tipo • Тип	Modello • Model • Модель	Size • Misura • Размер	Signal • Segnale • Сигналом
Pressure transducer Trasduttore di pressione Transductor de presion Transducteur de pression Druckwandler Датчик давления	K3	0 ÷ 3 bar	4 - 20 mA
	K4	0 ÷ 4 bar	4 - 20 mA
	K5	0 ÷ 5 bar	4 - 20 mA
	K6	0 ÷ 6 bar	4 - 20 mA
	K16	0 ÷ 16 bar	4 - 20 mA
	K25	0 ÷ 25 bar	4 - 20 mA
Flow meter Misuratore di portata Caudalímetro Débitmètre Durchflussmesser Измерителя подачи	On request A richiesta Bajo demanda Sur demand Auf anfrage По запросу		4 - 20 mA

MAIN FUNCTIONS

Principali funzioni • Principales funciones • Fonctions principales • Hauptfunktionen • Главные функции

1

Constant Pressure Operation (PID Control): maintaining of the outlet pressure according to the value set up from the user. Control via a pressure transducer installed on the pump delivery.


Funzionamento a pressione costante (controllo PID): mantenimento della pressione in mandata al valore impostato dall'utente (set-point). Controllo tramite un trasduttore di pressione installato sulla mandata della pompa.

Funcionamiento a presión constante (control PID): mantenimiento de la presión en el suministro al valor establecido por el usuario (punto de ajuste). Control a través de un transductor de presión instalado en el lado de descarga de la bomba.

Fonctionnement à une pression constante (régulation PID): maintien de la pression sur le refoulement à la valeur définie par l'utilisateur (point de consigne). Contrôle par un transducteur de pression installé sur le refoulement de la pompe.

Betrieb mit konstantem Druck (PID Kontrolle): Aufrechterhaltung des Förderdrucks auf dem Wert vom Benutzer eingestellt (set-point). Kontrolle durch einen Druckgeber, der auf der Druckeroeffnung der Pumpe montiert wird.

Работа при постоянном давлении (контроль PID): поддержание давления на нагнетании на уровне, установленном пользователем (set-point). Управление посредством преобразователя давления, установленным на нагнетании насоса.

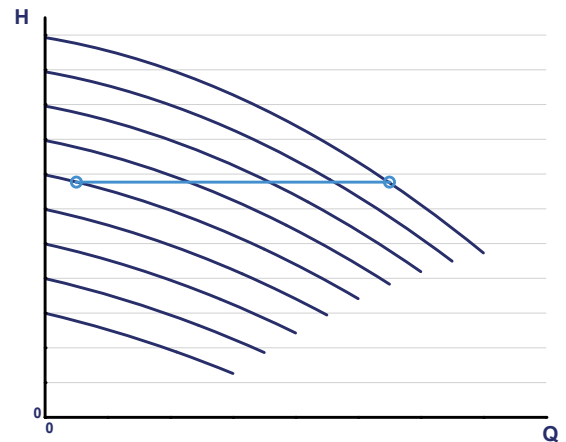

2

Constant differential pressure operation (Pd-Ps): Maintaining the pressure differential (between inlet and outlet pressure). Control by two pressure transducers installed one on the suction and one on discharge or by means of a differential pressure sensor.


Funzionamento a pressione differenziale costante (Pd-Ps): mantenimento della differenza di pressione tra mandata e aspirazione costante. Controllo tramite due trasduttori di pressione installati uno sull'aspirazione e uno sulla mandata oppure tramite un sensore di pressione differenziale.

Funcionamiento a presión diferencial constante (Pd-Ps): mantenimiento de la diferencia de presión (entre la presión de expulsión y la presión de succión) constante. Controlado mediante dos transductores de presión instalados, uno en la entrada y otro en la salida, o a través de un sensor de presión diferencial.

Fonctionnement à une pression différentielle constante (Pd-Ps): maintien de la différence de pression constante (entre la pression de refoulement et la pression d'aspiration). Contrôle par deux transducteurs de pression installés un sur l'aspiration et l'autre sur le refoulement ou à travers un capteur de pression différentielle.

Betrieb mit konstantem differenziellem Druck (Pd-Ps): Aufrechterhaltung der konstanten Druckdifferenz (zwischen Förderdruck und Saugdruck). Kontrolle durch zwei Druckgeber, die auf der Saugeroeffnung und auf der Druckeroeffnung montiert werden, oder durch einen Differenzdrucksensor.

Работа при постоянном дифференциальном давлении (Pd-Ps): поддержание дифференциала давления (между давлением на нагнетании и давлением на всасывании) на постоянном значении. Управление посредством преобразователей давления, один из которых установлен на всасывании, второй на нагнетании или посредством датчика дифференциального давления.

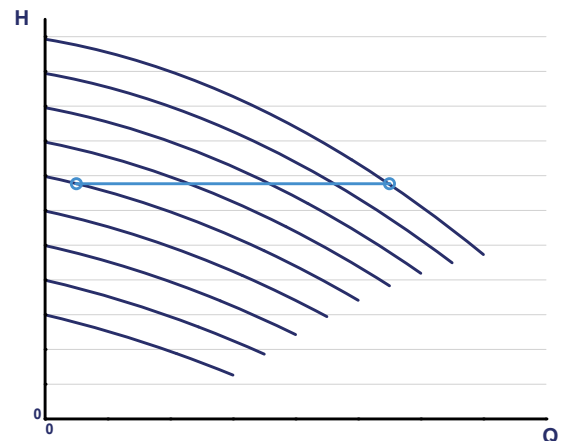

3

Funzionamento a velocità fissa: viene impostata una velocità di funzionamento fissa, corrispondente alla curva della pompa a quella velocità. Modalità utilizzabile in assenza di trasduttore di pressione.


Fixed speed operation: a fixed operating speed is set, corresponding to the pump curve at that speed. Usable in the absence of a pressure transducer.

Funcionamiento a velocidad fija: viene determinada una velocidad de funcionamiento fija, correspondiente a la curva de la bomba a esa velocidad. Utilizable en ausencia de transductor de presión.

Fonctionnement à une vitesse fixe: une vitesse de fonctionnement fixe est réglée, correspondant à la courbe de la pompe à cette vitesse. Mode approprié en l'absence du capteur de pression.

Betrieb mit fester Drehzahl: man regelt eine feste Drehzahl, die der Kennlinie der Pumpe bei dieser Drehzahl entspricht. Diese Modalität kann mangels des Druckgebers gebraucht werden.

Работа на зафиксированной скорости: Программируется фиксированная скорость работы, соответствующая кривой насоса при данной скорости. Данный способ может быть использован при отсутствии преобразователя давления.

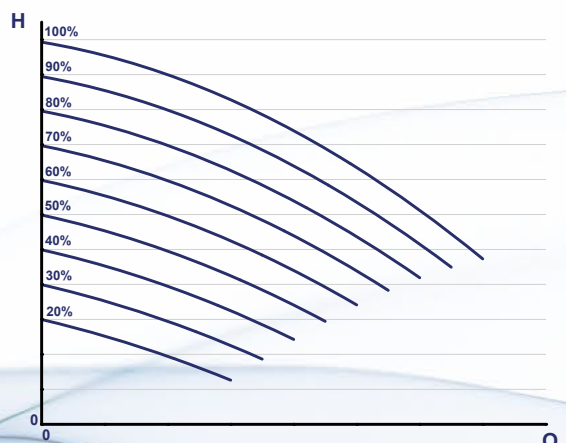

4

Multipump operation: Master-slave mode control of multiple pumps, up to a maximum of 8, installed in parallel. Connection via serial cable or bluetooth (for powers of 7.5kW and above).


Funzionamento multipompa: controllo in modalità Master-slave di più pompe, fino ad un massimo di 8, installate in parallelo. Collegamento tramite cavo seriale o blue-tooth (per potenze da 7,5 kW e oltre).

Funcionamiento multi-bomba: control en modo "master-slave" hasta un máximo de 8 bombas instaladas en paralelo. Conexión a través de cable serial o Bluetooth (para potencias a partir de 7,5kW inclusive).

Opération Multipompe: contrôle en mode Master-slave de plusieurs pompes, jusqu'à un maximum de 8, installées en parallèle. Connexion par câble sériel ou bluetooth (pour puissances allant de 7,5 kW et plus).

Mehrpumpenbetrieb: Kontrolle von mehreren Pumpen (bis zu 8 Pumpen) durch Modalitaet Master-slave, die Pumpen werden parallel installiert. Verbindung durch serielles Kabel oder Bluetooth (fuer Motorleistungen von 7,5 kW).

Работа в режиме нескольких насосов: управление несколькими насосами в режиме ведущий-ведомый, до максимума 8 насосов, установленных параллельно. Подключение посредством серийного кабеля или технология Bluetooth (для мощностей от 7,5 Квт и выше).

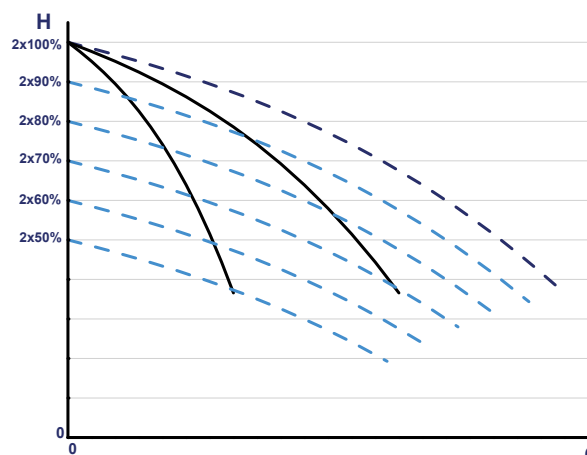

For versions up to 7.5 kW and above: • Per versioni da 7,5 kW e oltre: • Para versiones a partir de 7,5kW inclusive: • Pour les versions à partir de 7,5 kW et au-delà: • Fuer Ausfuehrungen von 7,5 kW • Для исполнений от 7,5 кВт и выше:

5

Constant flow operation: The system maintains constant flow at varying load conditions. Control with flow meter with 4-20 mA signal.


Funzionamento a portata costante: il sistema mantiene la portata costante al variare delle condizioni di carico. Controllo tramite misuratore di portata con segnale 4-20 mA.

Funcionamiento a caudal constante: el sistema mantiene un caudal constante en condiciones de carga variable. Controlado mediante un caudalímetro con señal 4-20 mA.

Fonctionnement avec un débit constant: le système maintient un débit constant dans les diverses conditions de charge. Contrôle par débitmètre avec un signal de 4 à 20 mA.

Betrieb mit konstanter Foerdermenge: das System beibehaelt die Foerdermenge konstant wenn die Lastbedingungen aendern. Kontrolle durch Durchflussmesser mit Zeichen 4-20mA.

Работа при постоянной подаче: система поддерживает постоянную подачу при изменении условий напора. Контроль осуществляется посредством измерителя подачи с сигналом 4-20 mA.

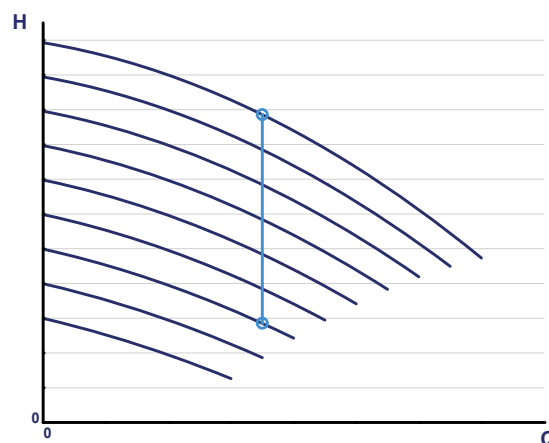
6

Absolute suction pressure control: operation with pressure transducer installed on suction side.

Controllo della pressione assoluta in aspirazione: funzionamento con trasduttore di pressione installato in aspirazione.

Control de la presión absoluta en aspiración: funcionamiento mediante transductor de presión instalado en la aspiración.

Contrôle de la pression d'aspiration absolue: fonctionnement avec capteur de pression installé à l'entrée.

Kontrolle des Absolutdrucks im Saug: Betrieb mit Druckgeber montiert auf der Saugeroeffnung.

Работа при постоянной подаче: работа с преобразователем давления, установленным на всасывании.

7

Constant temperature: operation by temperature probe

Temperatura costante: funzionamento tramite sonda di temperatura

Temperatura constante: funcionamiento a traves de sonda de temperatura

Température constante: fonctionnement par sonde de température

Konstante Temperatur: Betrieb durch Temperaturfuehler

Постоянная температура: работа посредством датчика температуры

MGZ-IVE 2P

3000 1/min ÷ 1800 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques •
Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

Type Tipo Тип	P ₂		MEI	VFD		Q range Min/Max 50Hz	H range Max/Min 50Hz	Q range Min/Max 30Hz	H range Max/Min 30Hz
	kW	HP		In: 1~ Out: 3~	In: 3~ Out: 3~	m ³ /h	m	m ³ /h	m
MGZ-IVE 2P 32-125B	1,1	1,5	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 16	20,5 ÷ 12	2,4 ÷ 9,6	7,4 ÷ 4,3
MGZ-IVE 2P 32-125A	1,5	2	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 20	25 ÷ 15	2,4 ÷ 12	9 ÷ 5,4
MGZ-IVE 2P 32-125SC	1,1	1,5	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 23	17,5 ÷ 13	2,4 ÷ 13,8	6,3 ÷ 4,7
MGZ-IVE 2P 32-125SB	1,5	2	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 23	21,5 ÷ 17	2,4 ÷ 13,8	7,7 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 32-125SA	2,2	3	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 30	25,5 ÷ 18	2,4 ÷ 18	9,2 ÷ 6,5
MGZ-IVE 2P 32-160C	1,5	2	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 20	27,5 ÷ 18,5	2,4 ÷ 12	9,9 ÷ 6,7
MGZ-IVE 2P 32-160B	2,2	3	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 20	32 ÷ 23	2,4 ÷ 12	11,5 ÷ 8,3
MGZ-IVE 2P 32-160A	3	4	>0,1	-	IVT...HP5.5-11A	4 ÷ 20	36,5 ÷ 28	2,4 ÷ 12	13,1 ÷ 10,1
MGZ-IVE 2P 32-160SC	2,2	3	>0,5	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	6 ÷ 20	25 ÷ 18	3,6 ÷ 12	9 ÷ 6,5
MGZ-IVE 2P 32-160SB	3	4	>0,5	-	IVT...HP5.5-11A	6 ÷ 28	32 ÷ 20	3,6 ÷ 16,8	11,5 ÷ 7,2
MGZ-IVE 2P 32-160SA	4	5,5	>0,5	-	IVT...HP5.5-11A	6 ÷ 30	40,5 ÷ 27	3,6 ÷ 18	14,6 ÷ 9,7
MGZ-IVE 2P 32-160NC	3	4	>0,3	-	IVT...HP5.5-11A	6 ÷ 30	29 ÷ 18,5	3,6 ÷ 18	10,4 ÷ 6,7
MGZ-IVE 2P 32-160NB	4	5,5	>0,3	-	IVT...HP5.5-11A	6 ÷ 35	36 ÷ 23	3,6 ÷ 21	13 ÷ 8,3
MGZ-IVE 2P 32-160NA	5,5	7,5	>0,3	-	IVT...HP7.5-14.5A	6 ÷ 38	42,5 ÷ 30	3,6 ÷ 22,8	15,3 ÷ 10,8
MGZ-IVE 2P 32-200N	4	5,5	>0,4	-	IVT...HP5.5-11A	6 ÷ 16	55 ÷ 48,5	3,6 ÷ 9,6	19,8 ÷ 17,5
MGZ-IVE 2P 32-200NC	4	5,5	>0,4	-	IVT...HP5.5-11A	6 ÷ 25	45 ÷ 27,5	3,6 ÷ 15	16,2 ÷ 9,9
MGZ-IVE 2P 32-200NB	5,5	7,5	>0,4	-	IVT...HP7.5-14.5A	6 ÷ 30	53 ÷ 35	3,6 ÷ 18	19,1 ÷ 12,6
MGZ-IVE 2P 32-200NA	7,5	10	>0,4	-	IVT...HP10-19A	6 ÷ 35	62,5 ÷ 38,5	3,6 ÷ 21	22,5 ÷ 13,9
MGZ-IVE 2P 32-250E	7,5	10	>0,4	-	IVT...HP10-19A	8 ÷ 28	63 ÷ 56	4,8 ÷ 16,8	22,7 ÷ 20,2
MGZ-IVE 2P 32-250D	9,2	12,5	>0,4	-	IVT...HP15-26A	8 ÷ 30	69,5 ÷ 63	4,8 ÷ 18	25 ÷ 22,7
MGZ-IVE 2P 32-250C	11	15	>0,4	-	IVT...HP15-26A	8 ÷ 30	79 ÷ 69	4,8 ÷ 18	27,4 ÷ 24,8
MGZ-IVE 2P 32-250B	15	20	>0,4	-	IVT...HP20-35A	8 ÷ 30	83,5 ÷ 75	4,8 ÷ 18	30,1 ÷ 27
MGZ-IVE 2P 32-250A	18,5	25	>0,4	-	IVT...HP25-44A	8 ÷ 33	96 ÷ 75	4,8 ÷ 19,8	34,6 ÷ 27
MGZ-IVE 2P 32-250SD	9,2	12,5	>0,6	-	IVT...HP15-26A	12 ÷ 33	63 ÷ 50	7,2 ÷ 19,8	22,7 ÷ 18
MGZ-IVE 2P 32-250SC	11	15	>0,6	-	IVT...HP15-26A	12 ÷ 42	71 ÷ 50	7,2 ÷ 25,2	25,6 ÷ 18
MGZ-IVE 2P 32-250SAB	15	20	>0,6	-	IVT...HP20-35A	12 ÷ 50	85 ÷ 57	7,2 ÷ 30	30,6 ÷ 20,5
MGZ-IVE 2P 32-250SA	18,5	25	>0,6	-	IVT...HP25-44A	12 ÷ 55	93 ÷ 64	7,2 ÷ 33	33,5 ÷ 23
MGZ-IVE 2P 40-125C	1,5	2	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 35	18,5 ÷ 9,5	6 ÷ 21	6,7 ÷ 3,4
MGZ-IVE 2P 40-125B	2,2	3	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 35	22 ÷ 15	6 ÷ 21	7,9 ÷ 5,4
MGZ-IVE 2P 40-125A	3	4	>0,1	-	IVT...HP5.5-11A	10 ÷ 40	27,5 ÷ 17	6 ÷ 24	9,9 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 40-125SD	1,5	2	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	8 ÷ 30	18,5 ÷ 12	4,8 ÷ 18	6,7 ÷ 4,3
MGZ-IVE 2P 40-125SC	2,2	3	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	8 ÷ 35	24 ÷ 17	4,8 ÷ 21	8,6 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 40-125SB	3	4	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	9 ÷ 43	27 ÷ 17	5,4 ÷ 25,8	9,7 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 40-125SA	4	5,5	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	10 ÷ 50	29 ÷ 17	6 ÷ 30	10,4 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 40-160NC	4	5,5	>0,4	-	IVT...HP5.5-11A	12 ÷ 45	31,5 ÷ 16	7,2 ÷ 27	11,3 ÷ 5,8
MGZ-IVE 2P 40-160NA	5,5	7,5	>0,4	-	IVT...HP7.5-14.5A	12 ÷ 55	39 ÷ 22	7,2 ÷ 33	14 ÷ 7,9
MGZ-IVE 2P 40-160NO	7,5	10	>0,4	-	IVT...HP10-19A	12 ÷ 65	41,5 ÷ 22	7,2 ÷ 39	14,9 ÷ 7,9
MGZ-IVE 2P 40-200C	4	5,5	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	12 ÷ 30	43,5 ÷ 33,5	7,2 ÷ 18	15,7 ÷ 12,1
MGZ-IVE 2P 40-200B	5,5	7,5	>0,7	-	IVT...HP7.5-14.5A	12 ÷ 40	48,5 ÷ 31,5	7,2 ÷ 24	17,5 ÷ 11,3
MGZ-IVE 2P 40-200A	7,5	10	>0,7	-	IVT...HP10-19A	12 ÷ 40	58 ÷ 42	7,2 ÷ 24	20,9 ÷ 15,1
MGZ-IVE 2P 40-200NB	7,5	10	>0,4	-	IVT...HP10-19A	20 ÷ 55	52,5 ÷ 30	12 ÷ 33	18,9 ÷ 10,8
MGZ-IVE 2P 40-200NA	11	15	>0,4	-	IVT...HP15-26A	20 ÷ 60	60 ÷ 35	12 ÷ 36	21,6 ÷ 12,6

Type Tipo Тип	P ₂		MEI	VFD		Q range Min/Max 50Hz	H range Max/Min 50Hz	Q range Min/Max 30Hz	H range Max/Min 30Hz
	kW	HP		In: 1~ Out: 3~	In: 3~ Out: 3~	m ³ /h	m	m ³ /h	m
MGZ-IVE 2P 40-250C	9,2	12,5	>0,1	-	IVT...HP15-26A	12 ÷ 40	64 ÷ 53	7,2 ÷ 24	23 ÷ 19,1
MGZ-IVE 2P 40-250B	11	15	>0,1	-	IVT...HP15-26A	12 ÷ 40	70 ÷ 59	7,2 ÷ 24	25,2 ÷ 21,2
MGZ-IVE 2P 40-250A	15	20	>0,1	-	IVT...HP20-35A	12 ÷ 40	87 ÷ 75	7,2 ÷ 24	31,3 ÷ 27
MGZ-IVE 2P 40-250ND	15	20	>0,7	-	IVT...HP20-35A	10 ÷ 60	74 ÷ 54	6 ÷ 36	26,6 ÷ 19,4
MGZ-IVE 2P 40-250NB	18,5	25	>0,7	-	IVT...HP25-44A	10 ÷ 70	89 ÷ 60	6 ÷ 42	32 ÷ 21,6
MGZ-IVE 2P 50-125C	2,2	3	>0,6	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	20 ÷ 60	17 ÷ 8	12 ÷ 36	6,1 ÷ 2,9
MGZ-IVE 2P 50-125B	3	4	>0,6	-	IVT...HP5.5-11A	20 ÷ 65	20,5 ÷ 11	12 ÷ 39	7,4 ÷ 4
MGZ-IVE 2P 50-125A	4	5,5	>0,6	-	IVT...HP5.5-11A	20 ÷ 65	24 ÷ 17	12 ÷ 39	8,6 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 50-160B	5,5	7,5	>0,4	-	IVT...HP7.5-14.5A	25 ÷ 75	32 ÷ 16,5	15 ÷ 45	11,5 ÷ 5,9
MGZ-IVE 2P 50-160A	7,5	10	>0,4	-	IVT...HP10-19A	25 ÷ 75	40 ÷ 25,5	15 ÷ 45	14,4 ÷ 9,2
MGZ-IVE 2P 50-160NC	5,5	7,5	>0,4	-	IVT...HP7.5-14.5A	40 ÷ 75	27,5 ÷ 20	24 ÷ 45	9,9 ÷ 7,2
MGZ-IVE 2P 50-160NB	7,5	10	>0,4	-	IVT...HP10-19A	40 ÷ 80	36,5 ÷ 25	24 ÷ 48	13,1 ÷ 9
MGZ-IVE 2P 50-160NA	9,2	12,5	>0,4	-	IVT...HP15-26A	40 ÷ 90	40,5 ÷ 26	24 ÷ 54	14,6 ÷ 9,4
MGZ-IVE 2P 50-200C	9,2	12,5	>0,1	-	IVT...HP15-26A	25 ÷ 60	52,5 ÷ 38	15 ÷ 36	18,9 ÷ 13,7
MGZ-IVE 2P 50-200B	11	15	>0,1	-	IVT...HP15-26A	25 ÷ 68	56,5 ÷ 39	15 ÷ 40,8	20,3 ÷ 14
MGZ-IVE 2P 50-200A	15	20	>0,1	-	IVT...HP20-35A	25 ÷ 75	58,5 ÷ 38	15 ÷ 45	21,1 ÷ 13,7
MGZ-IVE 2P 50-200SD	9,2	12,5	>0,6	-	IVT...HP15-26A	25 ÷ 64	49 ÷ 29	15 ÷ 38,4	17,6 ÷ 10,4
MGZ-IVE 2P 50-200SC	11	15	>0,6	-	IVT...HP15-26A	25 ÷ 65	53 ÷ 34	15 ÷ 39	19,1 ÷ 12,2
MGZ-IVE 2P 50-200SA	15	20	>0,6	-	IVT...HP20-35A	25 ÷ 80	61,5 ÷ 36	15 ÷ 48	22,1 ÷ 13
MGZ-IVE 2P 50-200NC	15	20	>0,7	-	IVT...HP20-35A	50 ÷ 100	49 ÷ 36	30 ÷ 60	17,6 ÷ 13
MGZ-IVE 2P 50-200NB	18,5	25	>0,7	-	IVT...HP25-44A	50 ÷ 100	59 ÷ 45	30 ÷ 60	21,2 ÷ 16,2
MGZ-IVE 2P 50-250ND	18,5	25	>0,7	-	IVT...HP25-44A	25 ÷ 80	49 ÷ 45	15 ÷ 48	17,6 ÷ 16,2
MGZ-IVE 2P 65-125D	3	4	>0,5	-	IVT...HP5.5-11A	30 ÷ 70	16,5 ÷ 12	18 ÷ 42	5,9 ÷ 4,3
MGZ-IVE 2P 65-125C	4	5,5	>0,5	-	IVT...HP5.5-11A	30 ÷ 85	20,5 ÷ 14	18 ÷ 51	7,4 ÷ 5
MGZ-IVE 2P 65-125B	5,5	7,5	>0,5	-	IVT...HP7.5-14.5A	30 ÷ 95	23,5 ÷ 17	18 ÷ 57	8,5 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 65-125A	7,5	10	>0,5	-	IVT...HP10-19A	30 ÷ 110	26,5 ÷ 19	18 ÷ 66	9,5 ÷ 6,8
MGZ-IVE 2P 65-160C	9,2	12,5	>0,5	-	IVT...HP15-26A	30 ÷ 100	33 ÷ 23	18 ÷ 60	11,9 ÷ 8,3
MGZ-IVE 2P 65-160B	11	15	>0,5	-	IVT...HP15-26A	30 ÷ 110	38 ÷ 28	18 ÷ 66	13,7 ÷ 10,1
MGZ-IVE 2P 65-160A	15	20	>0,5	-	IVT...HP20-35A	30 ÷ 130	45 ÷ 33	18 ÷ 78	16,2 ÷ 11,9
MGZ-IVE 2P 65-200C	15	20	>0,1	-	IVT...HP20-35A	50 ÷ 130	42 ÷ 23	30 ÷ 78	15,1 ÷ 8,3
MGZ-IVE 2P 65-200B	18,5	25	>0,1	-	IVT...HP25-44A	50 ÷ 140	47,5 ÷ 25	30 ÷ 84	17,1 ÷ 9
MGZ-IVE 2P 65-200NC	18,5	25	>0,4	-	IVT...HP25-44A	40 ÷ 140	45 ÷ 24	24 ÷ 84	16,2 ÷ 8,6
MGZ-IVE 2P 80-160G	5,5	7,5	>0,6	-	IVT...HP7.5-14.5A	65 ÷ 140	17 ÷ 10	39 ÷ 84	6,1 ÷ 3,6
MGZ-IVE 2P 80-160F	7,5	10	>0,6	-	IVT...HP10-19A	65 ÷ 165	19,5 ÷ 10,5	39 ÷ 99	7 ÷ 3,8
MGZ-IVE 2P 80-160E	9,2	12,5	>0,6	-	IVT...HP15-26A	65 ÷ 165	25 ÷ 16	39 ÷ 99	9 ÷ 5,8
MGZ-IVE 2P 80-160D	11	15	>0,6	-	IVT...HP15-26A	65 ÷ 175	26 ÷ 16	39 ÷ 105	9,4 ÷ 5,8
MGZ-IVE 2P 80-160C	15	20	>0,6	-	IVT...HP20-35A	70 ÷ 195	30 ÷ 17	42 ÷ 117	10,8 ÷ 6,1
MGZ-IVE 2P 80-160B	18,5	25	>0,6	-	IVT...HP25-44A	70 ÷ 195	36 ÷ 21	42 ÷ 117	13 ÷ 7,6

VFD models considering voltage V230 for single-phase and V400 for three-phase. For different voltages, contact SAER technical assistance • Modelli di inverter considerando tensione V230 per monofase e V400 per trifase. Per tensioni differenti contattare l'assistenza tecnica SAER. • modelos de variador de frecuencia considerando tension V230 monofasica y V400 trifasica. Para diferentes voltajes, contactar la asistencia técnica de SAER. • Modèles de variateurs pour V230 monophasé et V400 triphasé. Pour des tensions différentes, vous êtes priés de contacter l'assistance technique de SAER • Die Frequenzumrichtermodelle fuer die Spannung V230 (einphasige Ausfuehrung) und V400 (dreiphasige Ausfuehrung). Fuer andere Spannungsausfuehrungen setzen Sie sich mit dem technischen Dienst von SAER in Verbindung. • Модели частотных преобразователей для напряжения V230 (однофазное исполнение) и V400 (трёхфазное исполнение). Для специальных исполнений напряжения свяжитесь с технической службой SAER.

MGZ-IVE 4P

1500 1/min ÷ 900 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques •
Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

Type Tipo Тип	P ₂		MEI	VFD		Q range Min/Max 50Hz	H range Max/Min 50Hz	Q range Min/Max 30Hz	H range Max/Min 30Hz
	kW	HP		In: 1~ Out: 3~	In: 3~ Out: 3~	m³/h	m	m³/h	m
MGZ-IVE 4P 32-125A	0,37	0,5	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	3 ÷ 12	6 ÷ 3,5	1,8 ÷ 7,2	2,2 ÷ 1,3
MGZ-IVE 4P 32-160A	0,55	0,75	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	3 ÷ 14	9 ÷ 5	1,8 ÷ 8,4	3,2 ÷ 1,8
MGZ-IVE 4P 32-160SA	0,55	0,5	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	3 ÷ 14	10 ÷ 4,5	1,8 ÷ 8,4	3,6 ÷ 1,6
MGZ-IVE 4P 32-200NA	1,1	1,5	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	4 ÷ 18	16 ÷ 7,5	2,4 ÷ 10,8	5,8 ÷ 2,7
MGZ-IVE 4P 32-250A	2,2	3	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	3 ÷ 25	23 ÷ 16	1,8 ÷ 15	8,3 ÷ 5,8
MGZ-IVE 4P 32-250SB	2,2	3	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 33	20,5 ÷ 15	6 ÷ 19,8	7,4 ÷ 5,4
MGZ-IVE 4P 32-250SA	3	4	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	10 ÷ 38	23 ÷ 16	6 ÷ 22,8	8,3 ÷ 5,8
MGZ-IVE 4P 40-125A	0,37	0,5	>0,2	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	6 ÷ 20	6,5 ÷ 4,5	3,6 ÷ 12	2,3 ÷ 1,6
MGZ-IVE 4P 40-125SA	0,55	0,75	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	6 ÷ 26	7,5 ÷ 5	3,6 ÷ 15,6	2,7 ÷ 1,8
MGZ-IVE 4P 40-160NA	0,75	1	>0,5	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	6 ÷ 30	9 ÷ 4,5	3,6 ÷ 18	3,2 ÷ 1,6
MGZ-IVE 4P 40-200A	1,1	1,5	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	6 ÷ 25	16 ÷ 10	3,6 ÷ 15	5,8 ÷ 3,6
MGZ-IVE 4P 40-250ND	1,5	2	>0,6	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	6 ÷ 30	18 ÷ 12,5	3,6 ÷ 18	6,5 ÷ 4,5
MGZ-IVE 4P 40-250NC	2,2	3	>0,6	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	6 ÷ 35	19,5 ÷ 12,5	3,6 ÷ 21	7 ÷ 4,5
MGZ-IVE 4P 40-250NA	3	4	>0,6	-	IVT...HP5.5-11A	6 ÷ 35	23,5 ÷ 16	3,6 ÷ 21	8,5 ÷ 5,8
MGZ-IVE 4P 40-315C	5,5	7,5	>0,7	-	IVT...HP7.5-14.5A	6 ÷ 64	25 ÷ 20	3,6 ÷ 38,4	9 ÷ 7,2
MGZ-IVE 4P 40-315B	5,5	7,5	>0,7	-	IVT...HP7.5-14.5A	6 ÷ 48	31 ÷ 25	3,6 ÷ 28,8	11,2 ÷ 9
MGZ-IVE 4P 40-315A	9,2	12,5	>0,7	-	IVT...HP15-26A	10 ÷ 64	40,5 ÷ 30	6 ÷ 38,4	14,6 ÷ 10,8
MGZ-IVE 4P 50-125A	0,55	0,75	>0,5	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 33	6 ÷ 4	6 ÷ 19,8	2,2 ÷ 1,4
MGZ-IVE 4P 50-160A	1,1	1,5	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 44	9,5 ÷ 5	6 ÷ 26,4	3,4 ÷ 1,8
MGZ-IVE 4P 50-160NB	1,1	1,5	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	16 ÷ 43	10 ÷ 7	9,6 ÷ 25,8	3,6 ÷ 2,5
MGZ-IVE 4P 50-160NA	1,5	2	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	16 ÷ 43	11 ÷ 8	9,6 ÷ 25,8	4 ÷ 2,9
MGZ-IVE 4P 50-200SB	1,1	1,5	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	12 ÷ 33	12 ÷ 7,5	7,2 ÷ 19,8	4,3 ÷ 2,7
MGZ-IVE 4P 50-200SA	1,5	2	>0,4	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	12 ÷ 40	14,5 ÷ 9	7,2 ÷ 24	5,2 ÷ 3,2
MGZ-IVE 4P 50-200A	1,5	2	>0,1	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 35	14,5 ÷ 9,5	6 ÷ 21	5,2 ÷ 3,4
MGZ-IVE 4P 50-200NB	2,2	3	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	12 ÷ 48	15,5 ÷ 8,5	7,2 ÷ 28,8	5,6 ÷ 3,1
MGZ-IVE 4P 50-200NA	3	4	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	12 ÷ 55	17,5 ÷ 9,5	7,2 ÷ 33	6,3 ÷ 3,4
MGZ-IVE 4P 50-250ND	2,2	3	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 40	16,5 ÷ 10	6 ÷ 24	5,9 ÷ 3,6
MGZ-IVE 4P 50-250NA	4	5,5	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	10 ÷ 60	24 ÷ 11	6 ÷ 36	8,6 ÷ 4
MGZ-IVE 4P 50-315D	5,5	7,5	>0,7	-	IVT...HP7.5-14.5A	30 ÷ 60	24 ÷ 16,5	18 ÷ 36	8,6 ÷ 5,9
MGZ-IVE 4P 50-315C	7,5	10	>0,7	-	IVT...HP10-19A	30 ÷ 70	28 ÷ 17	18 ÷ 42	10,1 ÷ 6,1
MGZ-IVE 4P 50-315B	9,2	12,5	>0,7	-	IVT...HP15-26A	30 ÷ 70	32 ÷ 20	18 ÷ 42	11,5 ÷ 7,2
MGZ-IVE 4P 50-315A	11	15	>0,7	-	IVT...HP15-26A	30 ÷ 70	40 ÷ 29	18 ÷ 42	14,4 ÷ 10,4
MGZ-IVE 4P 65-125A	0,75	1	>0,2	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	20 ÷ 45	5,5 ÷ 4	12 ÷ 27	2 ÷ 1,4
MGZ-IVE 4P 65-125SA	0,75	1	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	10 ÷ 50	6,8 ÷ 5	6 ÷ 30	2,4 ÷ 1,8
MGZ-IVE 4P 65-160A	1,5	2	>0,5	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	25 ÷ 60	9,8 ÷ 7	15 ÷ 36	3,5 ÷ 2,5
MGZ-IVE 4P 65-200A	3	4	>0,6	-	IVT...HP5.5-11A	25 ÷ 80	14 ÷ 8,5	15 ÷ 48	5 ÷ 3,1
MGZ-IVE 4P 65-200NA	3	4	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	25 ÷ 80	17,5 ÷ 80	15 ÷ 48	6,3 ÷ 28,8
MGZ-IVE 4P 65-250NB	4	5,5	>0,1	-	IVT...HP5.5-11A	25 ÷ 65	20 ÷ 16	15 ÷ 39	7,2 ÷ 5,8
MGZ-IVE 4P 65-250NA	5,5	7,5	>0,1	-	IVT...HP7.5-14.5A	25 ÷ 90	22,5 ÷ 15	15 ÷ 54	8,1 ÷ 5,4
MGZ-IVE 4P 65-250SB	4	5,5	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	25 ÷ 75	19 ÷ 13	15 ÷ 45	6,8 ÷ 4,7
MGZ-IVE 4P 65-250SA	5,5	7,5	>0,7	-	IVT...HP7.5-14.5A	25 ÷ 90	22,5 ÷ 15,5	15 ÷ 54	8,1 ÷ 5,6
MGZ-IVE 4P 65-315C	9,2	12,5	>0,5	-	IVT...HP15-26A	30 ÷ 120	28 ÷ 14	18 ÷ 72	10,1 ÷ 5

Type Tipo Тип	P ₂		MEI	VFD		Q range Min/Max 50Hz	H range Max/Min 50Hz	Q range Min/Max 30Hz	H range Max/Min 30Hz
	kW	HP		In: 1~ Out: 3~	In: 3~ Out: 3~	m ³ /h	m	m ³ /h	m
MGZ-IVE 4P 65-315B	11	15	>0,5	-	IVT...HP15-26A	30 ÷ 120	32,5 ÷ 19	18 ÷ 72	11,7 ÷ 6,8
MGZ-IVE 4P 65-315A	15	20	>0,5	-	IVT...HP20-35A	30 ÷ 140	42 ÷ 23,5	18 ÷ 84	15,1 ÷ 8,5
MGZ-IVE 4P 65-400C	18,5	25	>0,5	-	IVT...HP25-44A	40 ÷ 115	46 ÷ 33	24 ÷ 69	16,6 ÷ 11,9
MGZ-IVE 4P 80-160A	2,2	3	>0,7	IVM...HP3-9.5A	IVT...HP3-5.5A	40 ÷ 120	10 ÷ 5,5	24 ÷ 72	3,6 ÷ 2
MGZ-IVE 4P 80-200B	4	5,5	>0,7	-	IVT...HP5.5-11A	40 ÷ 130	13 ÷ 7	24 ÷ 78	4,7 ÷ 2,5
MGZ-IVE 4P 80-200A	5,5	7,5	>0,7	-	IVT...HP7.5-14.5A	40 ÷ 150	14,5 ÷ 7	24 ÷ 90	5,2 ÷ 2,5
MGZ-IVE 4P 80-250C	7,5	10	>0,7	-	IVT...HP10-19A	40 ÷ 140	18 ÷ 11	24 ÷ 84	6,5 ÷ 4
MGZ-IVE 4P 80-250A	9,2	12,5	>0,7	-	IVT...HP15-26A	40 ÷ 200	25 ÷ 14	24 ÷ 120	9 ÷ 5
MGZ-IVE 4P 80-315C	11	15	>0,7	-	IVT...HP15-26A	60 ÷ 150	27,5 ÷ 21	36 ÷ 90	9,9 ÷ 7,6
MGZ-IVE 4P 80-315B	15	20	>0,7	-	IVT...HP20-35A	60 ÷ 160	33,5 ÷ 26	36 ÷ 96	12,1 ÷ 9,4
MGZ-IVE 4P 100-200C	5,5	7,5	>0,5	-	IVT...HP7.5-14.5A	60 ÷ 160	11,5 ÷ 5	36 ÷ 96	4,1 ÷ 1,8
MGZ-IVE 4P 100-200A	7,5	10	>0,5	-	IVT...HP10-19A	60 ÷ 200	15 ÷ 8	36 ÷ 120	5,4 ÷ 2,9
MGZ-IVE 4P 100-250B	9,2	12,5	>0,4	-	IVT...HP15-26A	80 ÷ 250	20,5 ÷ 7	48 ÷ 150	7,4 ÷ 2,5
MGZ-IVE 4P 100-250A	15	20	>0,4	-	IVT...HP20-35A	80 ÷ 275	24 ÷ 10	48 ÷ 165	8,6 ÷ 3,6
MGZ-IVE 4P 100-315C	18,5	25	>0,4	-	IVT...HP25-44A	100 ÷ 250	28 ÷ 18	60 ÷ 150	10,1 ÷ 6,5
MGZ-IVE 4P 125-250B	11	15	>0,4	-	IVT...HP15-26A	80 ÷ 300	17,5 ÷ 9	48 ÷ 180	6,3 ÷ 3,2
MGZ-IVE 4P 125-250AB	15	20	>0,4	-	IVT...HP20-35A	80 ÷ 360	20,5 ÷ 10,5	48 ÷ 216	7,4 ÷ 3,8
MGZ-IVE 4P 125-250A	18,5	25	>0,4	-	IVT...HP25-44A	80 ÷ 400	23 ÷ 12	48 ÷ 240	8,3 ÷ 4,3
MGZ-IVE 4P 125-315C	18,5	25	>0,6	-	IVT...HP25-44A	100 ÷ 300	28 ÷ 13	60 ÷ 180	10,1 ÷ 4,7
MGZ-IVE 4P 150-250C	18,5	25	>0,5	-	IVT...HP25-44A	100 ÷ 525	16 ÷ 8,5	60 ÷ 315	5,8 ÷ 3,1

VFD models considering voltage V230 for single-phase and V400 for three-phase. For different voltages, contact SAER technical assistance • Modelli di inverter considerando tensione V230 per monofase e V400 per trifase. Per tensioni differenti contattare l'assistenza tecnica SAER. • modelos de variador de frecuencia considerando tension V230 monofasica y V400 trifasica. Para diferentes voltajes, contactar la asistencia técnica de SAER. • Modèles de variateurs pour V230 monophasé et V400 triphasé. Pour des tensions différentes, vous êtes priés de contacter l'assistance technique de SAER • Die Frequenzumrichtermodelle fuer die Spannung V230 (einphasige Ausfuehrung) und V400 (dreiphasige Ausfuehrung). Fuer andere Spannungsausfuehrungen setzen Sie sich mit dem technischen Dienst von SAER in Verbindung. • Модели частотных преобразователей для напряжения V230 (однофазное исполнение) и V400 (трёхфазное исполнение). Для специальных исполнений напряжения свяжитесь с технической службой SAER.


MGZ-IVE 2P

3000 1/min ÷ 1800 1/min


DIMENSIONS

Dimensioni • Dimensiones • Dimensions • Abmessungen • Размеры

A

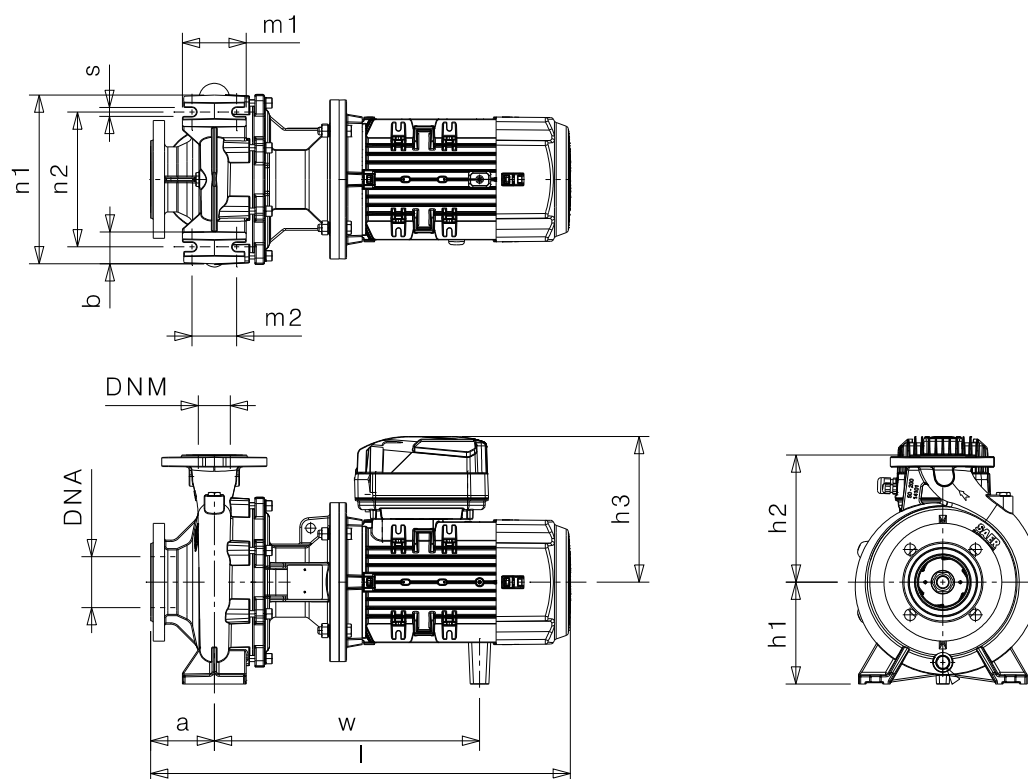

B

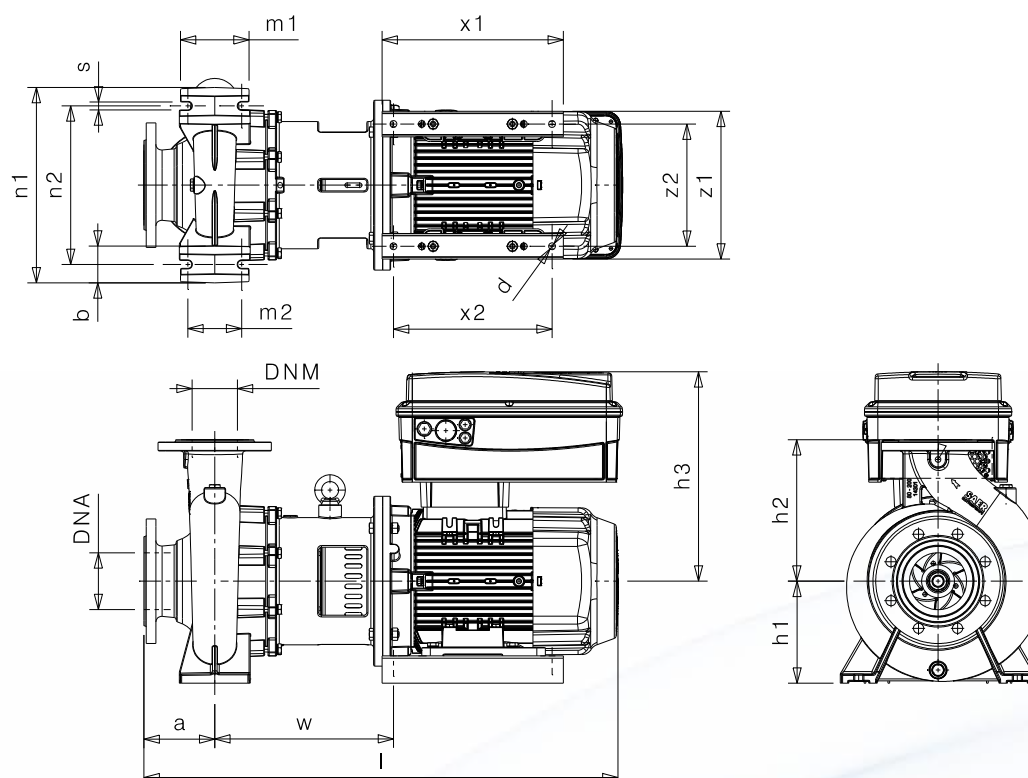

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg	Drawing Disegno Чертеж
	kW	HP																				
MGZ-IVE 2P 32-125C	0,75	1	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	33	A
MGZ-IVE 2P 32-125B	1,1	1,5	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	34	A
MGZ-IVE 2P 32-125A	1,5	2	90SC	538	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	358	/	/	/	/	/	37	A
MGZ-IVE 2P 32-125SD	0,75	1	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	33	A
MGZ-IVE 2P 32-125SC	1,1	1,5	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	34	A
MGZ-IVE 2P 32-125SB	1,5	2	90SC	538	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	358	/	/	/	/	/	37	A
MGZ-IVE 2P 32-125SA	2,2	3	90SC	538	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	358	/	/	/	/	/	41	A
MGZ-IVE 2P 32-160C	1,5	2	90SC	538	80	100	70	240	190	132	160	215	14	50	358	/	/	/	/	/	39	A
MGZ-IVE 2P 32-160B	2,2	3	90SC	538	80	100	70	240	190	132	160	215	14	50	358	/	/	/	/	/	43	A
MGZ-IVE 2P 32-160A	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	230	14	50	411	/	/	/	/	/	58	A
MGZ-IVE 2P 32-160SC	2,2	3	90LC	538	80	100	70	240	190	132	160	215	14	50	358	/	/	/	/	/	51	A
MGZ-IVE 2P 32-160SB	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	230	14	50	411	/	/	/	/	/	58	A
MGZ-IVE 2P 32-160SA	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	132	160	240	14	50	396	/	/	/	/	/	62	A
MGZ-IVE 2P 32-160NC	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	230	14	50	411	/	/	/	/	/	58	A
MGZ-IVE 2P 32-160NB	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	132	160	240	14	50	396	/	/	/	/	/	62	A
MGZ-IVE 2P 32-160NA	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	370	14	50	278	320	280	261	216	12	85	B
MGZ-IVE 2P 32-200	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	160	180	240	14	50	396	/	/	/	/	/	69	A
MGZ-IVE 2P 32-200NC	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	160	180	240	14	50	396	/	/	/	/	/	69	A
MGZ-IVE 2P 32-200NB	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	93	B
MGZ-IVE 2P 32-200NA	7,5	10	132SMC	756	80	100	70	240	190	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	100	B
MGZ-IVE 2P 32-250E	7,5	10	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	370	14	65	284	320	280	261	216	12	110	B
MGZ-IVE 2P 32-250D	9,2	12,5	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	370	14	65	284	320	280	261	216	12	113	B
MGZ-IVE 2P 32-250C	11	15	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	137	B
MGZ-IVE 2P 32-250B	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	152	B
MGZ-IVE 2P 32-250A	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	350	410	370	319	254	14	162	B
MGZ-IVE 2P 32-250SE	7,5	10	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	370	14	65	284	320	280	261	216	12	110	B
MGZ-IVE 2P 32-250SD	9,2	12,5	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	370	14	65	284	320	280	261	216	12	113	B
MGZ-IVE 2P 32-250SC	11	15	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	137	B
MGZ-IVE 2P 32-250SB	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	152	B
MGZ-IVE 2P 32-250SAB	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	152	B
MGZ-IVE 2P 32-250SA	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	350	410	370	319	254	14	162	B
MGZ-IVE 2P 40-125C	1,5	2	90SC	538	80	100	70	210	160	112	140	215	14	50	358	/	/	/	/	/	39	A
MGZ-IVE 2P 40-125B	2,2	3	90LC	538	80	100	70	210	160	112	140	215	14	50	358	/	/	/	/	/	43	A
MGZ-IVE 2P 40-125A	3	4	100L	634	80	100	70	210	160	132	140	230	14	50	411	/	/	/	/	/	59	A
MGZ-IVE 2P 40-125SD	1,5	2	90SC	538	80	100	70	210	160	112	140	215	14	50	358	/	/	/	/	/	39	A
MGZ-IVE 2P 40-125SC	2,2	3	90SC	538	80	100	70	210	160	112	140	215	14	50	358	/	/	/	/	/	43	A
MGZ-IVE 2P 40-125SB	3	4	100L	634	80	100	70	210	160	132	140	230	14	50	411	/	/	/	/	/	59	A
MGZ-IVE 2P 40-125SA	4	5,5	112MC	598	80	100	70	210	160	132	140	240	14	50	396	/	/	/	/	/	62	A
MGZ-IVE 2P 40-160NC/B	3	4	100L	634	80	100	70	240	190	132	160	230	14	50	411	/	/	/	/	/	61	A
MGZ-IVE 2P 40-160NC/A	4	5,5	112MC	598	80	100	70	240	190	132	160	240	14	50	396	/	/	/	/	/	64	A
MGZ-IVE 2P 40-160NB/B	4	5,5	112SMC	598	80	100	70	240	190	132	160	240	14	50	396	/	/	/	/	/	64	A
MGZ-IVE 2P 40-160NB/A	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	370	14	50	280	320	280	261	216	12	89	B
MGZ-IVE 2P 40-160NA	5,5	7,5	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	370	14	50	280	320	280	261	216	12	89	B
MGZ-IVE 2P 40-160NO	7,5	10	132SMC	756	80	100	70	240	190	152	160	370	14	50	280	320	280	261	216	12	95	B
MGZ-IVE 2P 40-200C	4	5,5	112MC	618	100	100	70	265	212	160	180	240	14	50	396	/	/	/	/	/	71	A
MGZ-IVE 2P 40-200B	5,5	7,5	132SMC	778	100	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	95	B
MGZ-IVE 2P 40-200A	7,5	10	132SMC	778	100	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	101	B
MGZ-IVE 2P 40-200NB	7,5	10	132SMC	778	100	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	101	B
MGZ-IVE 2P 40-200NA	11	15	160LC	938	100	100	70	265	212	180	180	404	14	50	350	410	370	319	254	14	128	B
MGZ-IVE 2P 40-250C	9,2	12,5	132SMC	781	100	125	95	320	250	180	225	370	14	65	285	320	280	261	216	12	115	B
MGZ-IVE 2P 40-250B	11	15	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	138	B
MGZ-IVE 2P 40-250A	15	20	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	153	B
MGZ-IVE 2P 40-250NE	15	20	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	153	B


MGZ-IVE 2P

3000 1/min ÷ 1800 1/min


DIMENSIONS

Dimensioni • Dimensiones • Dimensions • Abmessungen • Размеры

A

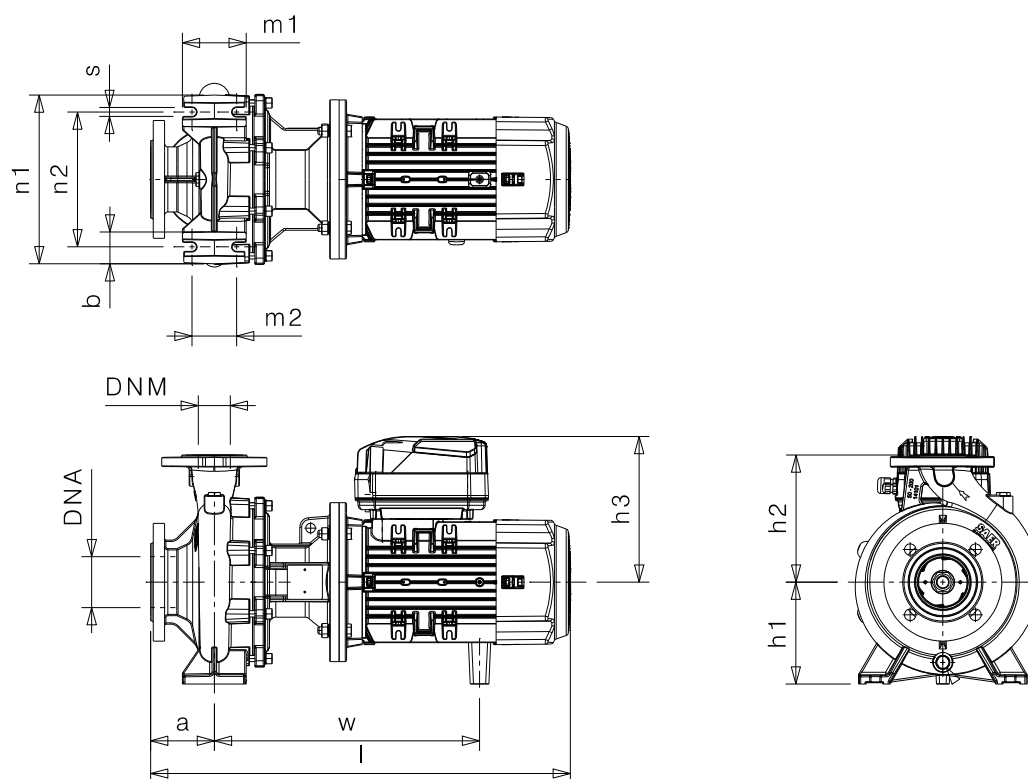

B

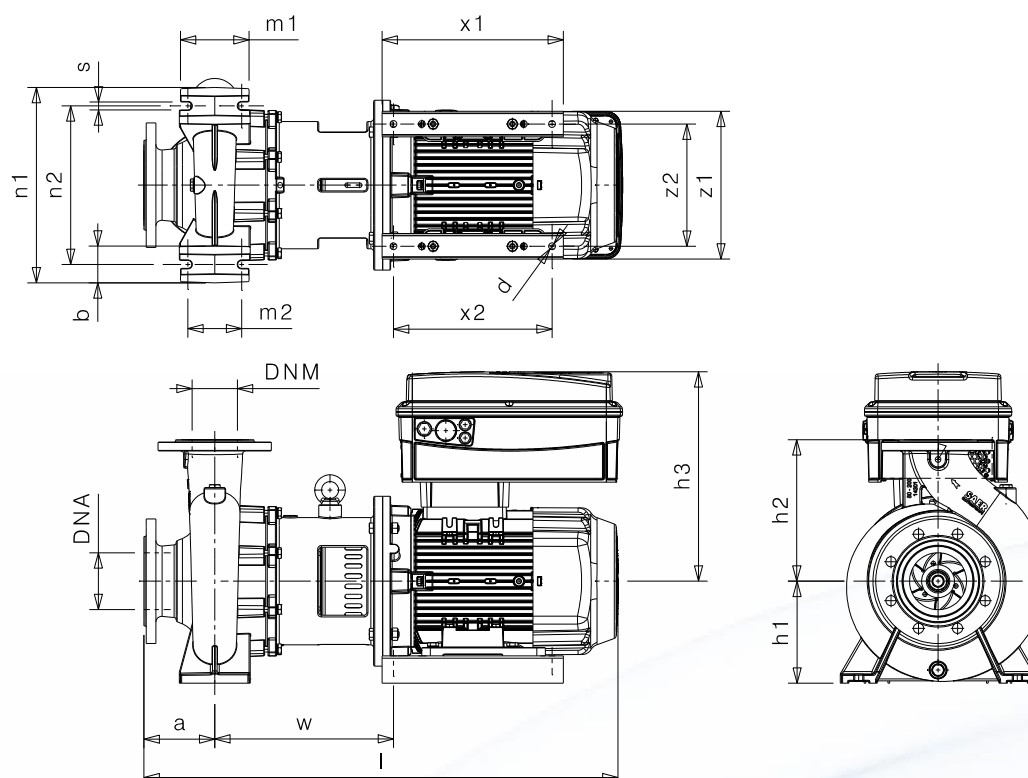

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg	Drawing Disegno Чертеж
	kW	HP																				
MGZ-IVE 2P 40-250ND	15	20	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	350	410	370	319	254	14	153	B
MGZ-IVE 2P 40-250NC	18,5	25	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	350	410	370	319	254	14	163	B
MGZ-IVE 2P 40-250NB	18,5	25	160LC	942	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	350	410	370	319	254	14	163	B
MGZ-IVE 2P 50-125C	2,2	3	90LC	558	100	100	70	240	190	132	160	215	14	50	358	/	/	/	/	/	45	A
MGZ-IVE 2P 50-125B	3	4	100L	654	100	100	70	240	190	132	160	230	14	50	411	/	/	/	/	/	60	A
MGZ-IVE 2P 50-125A	4	5,5	112MC	618	100	100	70	240	190	132	160	240	14	50	395	/	/	/	/	/	64	A
MGZ-IVE 2P 50-160B	5,5	7,5	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	93	B
MGZ-IVE 2P 50-160A	7,5	10	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	99	B
MGZ-IVE 2P 50-160NC	5,5	7,5	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	93	B
MGZ-IVE 2P 50-160NB	7,5	10	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	99	B
MGZ-IVE 2P 50-160NA	9,2	12,5	132SMC	776	125	100	70	265	212	160	180	370	14	50	280	320	280	261	216	12	103	B
MGZ-IVE 2P 50-200C	9,2	12,5	132SMC	782	100	100	70	265	212	160	200	370	14	50	285	320	280	261	216	12	107	B
MGZ-IVE 2P 50-200B	11	15	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	404	14	50	351	410	370	319	254	14	132	B
MGZ-IVE 2P 50-200A	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	404	14	50	351	410	370	319	254	14	147	B
MGZ-IVE 2P 50-200SD	9,2	12,5	132SMC	782	100	100	70	265	212	160	200	370	14	50	285	320	280	261	216	12	107	B
MGZ-IVE 2P 50-200SC	11	15	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	404	14	50	351	410	370	319	254	14	132	B
MGZ-IVE 2P 50-200SB	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	404	14	50	351	410	370	319	254	14	147	B
MGZ-IVE 2P 50-200SA	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	404	14	50	351	410	370	319	254	14	147	B
MGZ-IVE 2P 50-200NC	15	20	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	404	14	50	351	410	370	319	254	14	147	B
MGZ-IVE 2P 50-200NB	18,5	25	160LC	943	100	100	70	265	212	180	200	355	14	50	351	410	370	319	254	14	157	B
MGZ-IVE 2P 50-250ND	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	351	410	370	319	254	14	165	B
MGZ-IVE 2P 50-250NC/B	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	351	410	370	319	254	14	165	B
MGZ-IVE 2P 65-125D	3	4	100L	654	100	125	95	280	212	160	180	230	14	65	411	/	/	/	/	/	64	A
MGZ-IVE 2P 65-125C	4	5,5	112MC	618	100	125	95	280	212	160	180	240	14	65	395	/	/	/	/	/	67	A
MGZ-IVE 2P 65-125B	5,5	7,5	132SMC	776	100	125	95	280	212	160	180	370	14	65	280	320	280	261	216	12	91	B
MGZ-IVE 2P 65-125A	7,5	10	132SMC	776	100	125	95	280	212	160	180	370	14	65	280	320	280	261	216	12	97	B
MGZ-IVE 2P 65-160C	9,2	12,5	132SMC	780	100	125	95	280	212	160	200	370	14	65	285	320	280	261	216	12	106	B
MGZ-IVE 2P 65-160B	11	15	160LC	943	100	125	95	280	212	180	200	404	14	65	351	410	370	319	254	14	130	B
MGZ-IVE 2P 65-160A	15	20	160LC	943	100	125	95	280	212	180	200	404	14	65	351	410	370	319	254	14	145	B
MGZ-IVE 2P 65-200C	15	20	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	404	14	65	351	410	370	319	254	14	151	B
MGZ-IVE 2P 65-200B	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	351	410	370	319	254	14	161	B
MGZ-IVE 2P 65-200NC	18,5	25	160LC	943	100	125	95	320	250	180	225	355	14	65	351	410	370	319	254	14	161	B
MGZ-IVE 2P 80-160G	5,5	7,5	132SMC	806	125	125	95	320	250	180	225	370	14	65	285	320	280	261	216	12	101	B
MGZ-IVE 2P 80-160F	7,5	10	132SMC	806	125	125	95	320	250	180	225	370	14	65	285	320	280	261	216	12	107	B
MGZ-IVE 2P 80-160E	9,2	12,5	132SMC	806	125	125	95	320	250	180	225	370	14	65	285	320	280	261	216	12	110	B
MGZ-IVE 2P 80-160D	11	15	160LC	967	125	125	95	320	250	180	225	404	14	65	351	410	370	319	254	14	135	B
MGZ-IVE 2P 80-160C	15	20	160LC	967	125	125	95	320	250	180	225	404	14	65	351	410	370	319	254	14	150	B
MGZ-IVE 2P 80-160B	18,5	25	160LC	967	125	125	95	320	250	180	225	355	14	65	351	410	370	319	254	14	160	B


Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schémas d'encombrement, les poids et les images sont à titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными

MGZ-IVE 4P 1500 1/min ÷ 900 1/min


DIMENSIONS

Dimensioni • Dimensiones • Dimensions • Abmessungen • Размеры

A

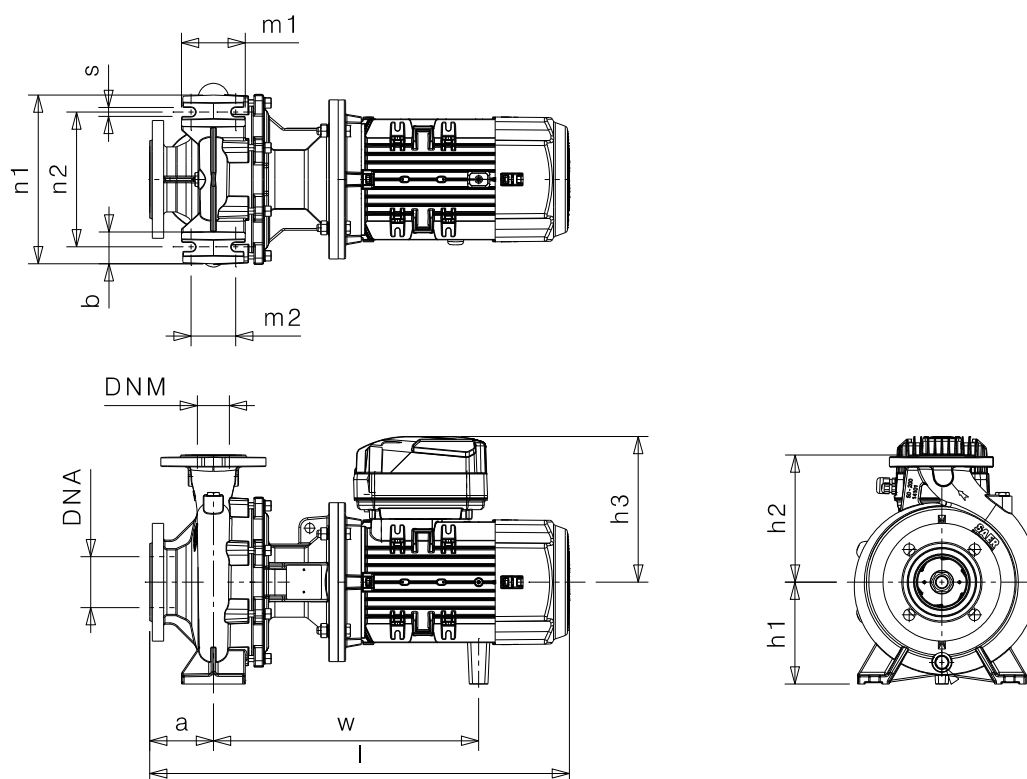

B


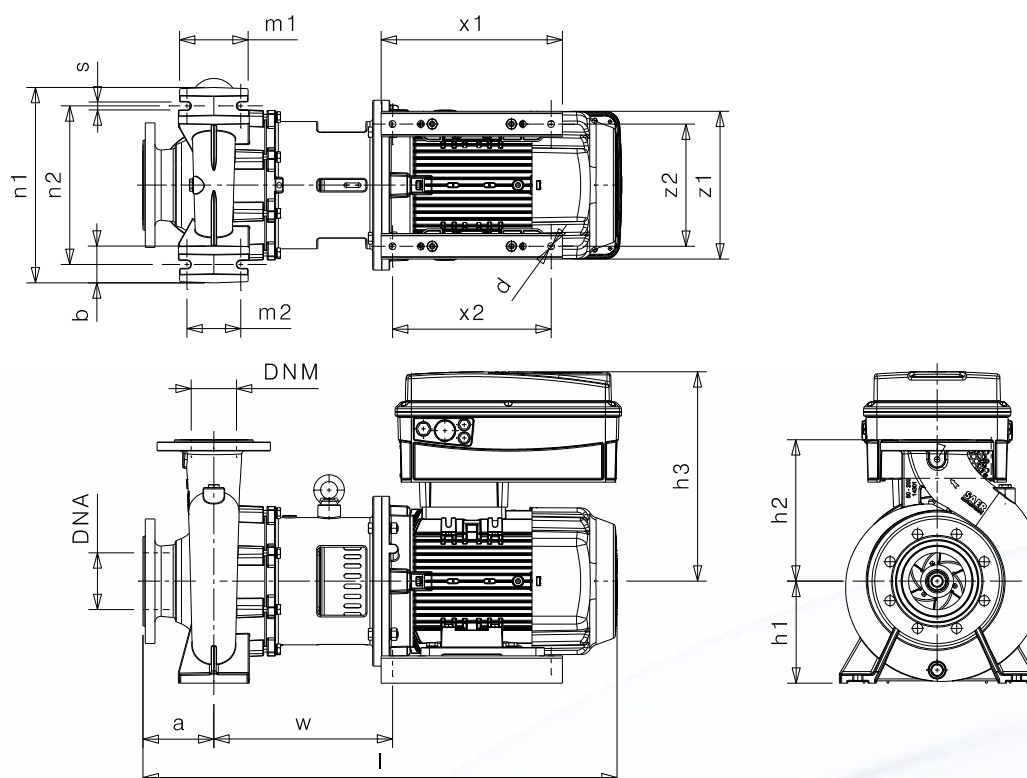


Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l [mm]	a [mm]	m1 [mm]	m2 [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	s [mm]	b [mm]	w [mm]	x1 [mm]	x2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	d [mm]	kg	Drawing Disegno Чертеж
	kW	HP																				
MGZ-IVE 4P 32-125A	0,37	0,5	80MC	503	80	100	70	190	140	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	32	A
MGZ-IVE 4P 32-160A	0,55	0,75	80MC	539	80	100	70	240	190	132	160	215	14	50	328	/	/	/	/	/	35	A
MGZ-IVE 4P 32-160SA	0,55	0,75	80MC	539	80	100	70	240	190	132	160	215	14	50	328	/	/	/	/	/	35	A
MGZ-IVE 4P 32-200NA	1,1	1,5	90SC	543	80	100	70	240	190	160	180	215	14	50	335	/	/	/	/	/	45	A
MGZ-IVE 4P 32-250C	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	73	A
MGZ-IVE 4P 32-250A	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	73	A
MGZ-IVE 4P 32-250SB	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	73	A
MGZ-IVE 4P 32-250SA	3	4	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	75	A
MGZ-IVE 4P 40-125A	0,37	0,5	80MC	503	80	100	70	210	160	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	34	A
MGZ-IVE 4P 40-125SB	0,37	0,5	80MC	503	80	100	70	210	160	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	34	A
MGZ-IVE 4P 40-125SA	0,55	0,75	80MC	539	80	100	70	210	160	112	140	215	14	50	328	/	/	/	/	/	36	A
MGZ-IVE 4P 40-160NA	0,75	1	80ML	539	80	100	70	240	190	132	160	215	14	50	328	/	/	/	/	/	42	A
MGZ-IVE 4P 40-200A	1,1	1,5	90SC	563	100	100	70	265	212	160	180	215	14	50	335	/	/	/	/	/	48	A
MGZ-IVE 4P 40-250NC	2,2	3	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	75	A
MGZ-IVE 4P 40-250NA	3	4	100L	658	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	77	A
MGZ-IVE 4P 40-315C	4	5,5	132SMC	870	125	125	95	345	280	225	250	370	14	65	349	320	280	261	216	12	143	B
MGZ-IVE 4P 40-315B	5,5	7,5	132SMC	870	125	125	95	345	280	225	250	370	14	65	349	320	280	261	216	12	143	B
MGZ-IVE 4P 40-315A	9,2	12,5	132SML	925	125	125	95	345	280	225	250	370	14	65	349	320	280	261	216	12	158	B
MGZ-IVE 4P 50-125A	0,55	0,75	80MC	559	100	100	70	240	190	132	160	215	14	50	328	/	/	/	/	/	39	A
MGZ-IVE 4P 50-160A	1,1	1,5	90SC	563	125	100	70	265	212	160	180	215	14	50	335	/	/	/	/	/	46	A
MGZ-IVE 4P 50-160NB	1,1	1,5	90SC	563	125	100	70	265	212	160	180	215	14	50	335	/	/	/	/	/	46	A
MGZ-IVE 4P 50-160NA	1,5	2	90LL	587	125	100	70	265	212	160	180	215	14	50	359	/	/	/	/	/	51	A
MGZ-IVE 4P 50-200SB	1,1	1,5	90SC	569	100	100	70	265	212	160	200	215	14	50	340	/	/	/	/	/	50	A
MGZ-IVE 4P 50-200SA	1,5	2	90LL	593	100	100	70	265	212	160	200	215	14	50	365	/	/	/	/	/	55	A
MGZ-IVE 4P 50-200A	1,5	2	90LL	593	100	100	70	265	212	160	200	215	14	50	365	/	/	/	/	/	55	A
MGZ-IVE 4P 50-200NB	2,2	3	100L	659	100	100	70	265	212	160	200	230	14	50	417	/	/	/	/	/	69	A
MGZ-IVE 4P 50-200NA	3	4	100L	659	100	100	70	265	212	160	200	230	14	50	417	/	/	/	/	/	71	A
MGZ-IVE 4P 50-250ND	2,2	3	100L	659	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	417	/	/	/	/	/	77	A
MGZ-IVE 4P 50-250NA	4	5,5	112ML	646	100	125	95	320	250	180	225	240	14	65	401	/	/	/	/	/	81	A
MGZ-IVE 4P 50-315D	5,5	7,5	132SMC	870	125	125	85	345	280	225	280	370	14	65	349	320	280	261	216	12	143	B
MGZ-IVE 4P 50-315C	7,5	10	132SMC	925	125	125	85	345	280	225	280	370	14	65	349	320	280	261	216	12	147	B
MGZ-IVE 4P 50-315B	9,2	12,5	132SML	925	125	125	85	345	280	225	280	370	14	65	349	320	280	261	216	12	158	B
MGZ-IVE 4P 50-315A	11	15	160LC	1050	125	125	85	345	280	225	280	404	14	65	434	410	370	319	254	14	192	B
MGZ-IVE 4P 65-125A	0,75	1	80ML	559	100	125	95	280	212	160	180	215	14	65	328	/	/	/	/	/	45	A
MGZ-IVE 4P 65-125SA	0,75	1	80ML	559	100	125	95	280	212	160	180	215	14	65	328	/	/	/	/	/	45	A
MGZ-IVE 4P 65-160A	1,5	2	90LL	593	100	125	95	280	212	160	200	215	14	65	365	/	/	/	/	/	53	A
MGZ-IVE 4P 65-200A	3	4	100L	659	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	417	/	/	/	/	/	75	A
MGZ-IVE 4P 65-200NA	3	4	100L	659	100	125	95	320	250	180	225	230	14	65	417	/	/	/	/	/	75	A
MGZ-IVE 4P 65-250NB	4	5,5	112ML	681	100	160	120	360	280	200	250	240	18	80	436	/	/	/	/	/	92	A
MGZ-IVE 4P 65-250NA	5,5	7,5	132SMC	816	100	160	120	360	280	200	250	370	18	80	320	320	280	261	216	12	130	B
MGZ-IVE 4P 65-250SB	4	5,5	112ML	681	100	160	120	360	280	200	250	240	18	80	436	/	/	/	/	/	92	A
MGZ-IVE 4P 65-250SA	5,5	7,5	132SMC	816	100	160	120	360	280	200	250	370	18	80	320	320	280	261	216	12	130	B
MGZ-IVE 4P 65-315C	9,2	12,5	132SML	925	125	160	120	400	315	225	280	370	18	80	349	320	280	261	216	12	168	B
MGZ-IVE 4P 65-315B	11	15	160LC	1050	125	160	120	400	315	225	280	404	18	80	434	410	370	319	254	14	203	B
MGZ-IVE 4P 65-315A	15	20	160LL	1092	125	160	120	400	315	225	280	404	18	80	434	410	370	319	254	14	231	B
MGZ-IVE 4P 65-400C	18,5	25	180M	1121	125	160	120	420	335	250	355	370	18	80	445	410	370	344	279	14	278	B
MGZ-IVE 4P 80-160C	2,2	3	100L	684	125	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	74	A
MGZ-IVE 4P 80-160A	2,2	3	100L	684	125	125	95	320	250	180	225	230	14	65	416	/	/	/	/	/	74	A

MGZ-IVE 4P 1500 1/min ÷ 900 1/min

DIMENSIONS

Dimensioni • Dimensiones • Dimensions • Abmessungen • Размеры

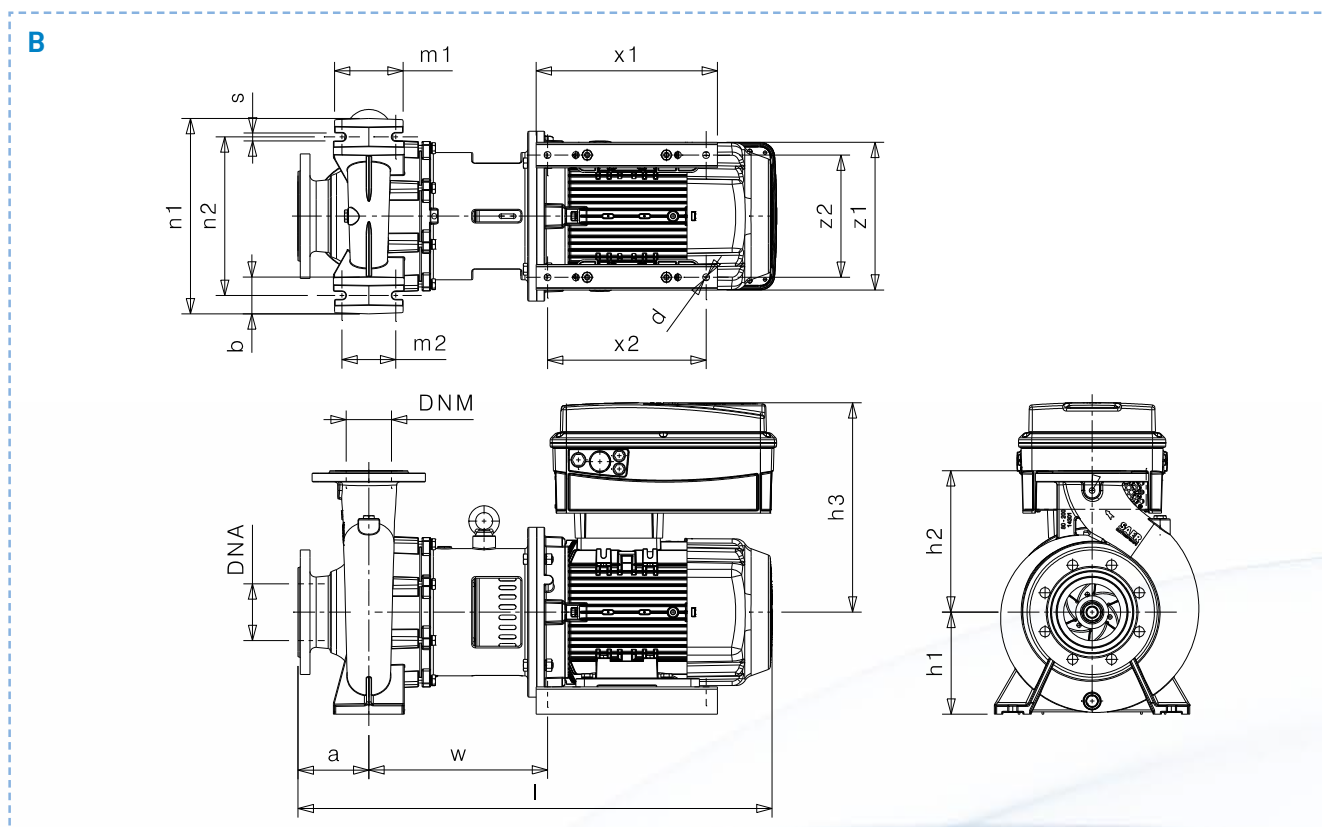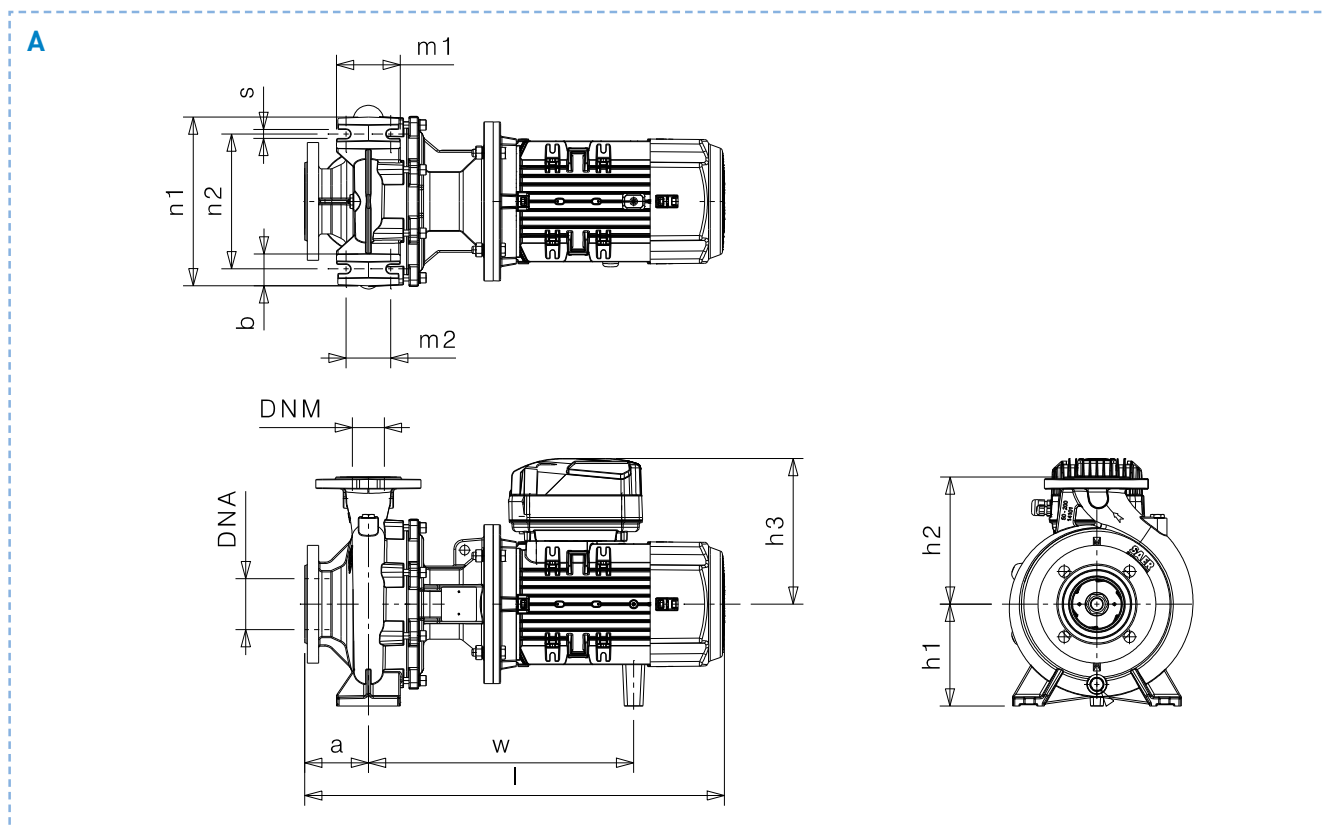

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	l	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	h3	s	b	w	x1	x2	z1	z2	d	kg	Drawing Disegno Чертёж
	kW	HP		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MGZ-IVE 4P 80-200B	4	5,5	112ML	701	125	125	95	345	280	180	250	240	14	65	431	/	/	/	/	/	89	A
MGZ-IVE 4P 80-200A	5,5	7,5	132SMC	837	125	125	95	345	280	180	250	370	14	65	316	320	280	261	216	12	127	B
MGZ-IVE 4P 80-250C	7,5	10	132SMC	896	125	160	120	400	315	200	280	370	18	80	320	320	280	261	216	12	143	B
MGZ-IVE 4P 80-250A	9,2	12,5	132SML	896	125	160	120	400	315	200	280	370	18	80	320	320	280	261	216	12	154	B
MGZ-IVE 4P 80-315C	11	15	160LC	1050	125	160	120	400	315	250	315	404	18	80	434	410	370	319	254	14	211	B
MGZ-IVE 4P 80-315B	15	20	160LL	1092	125	160	120	400	315	250	315	404	18	80	434	410	370	319	254	14	239	B
MGZ-IVE 4P 100-200C	5,5	7,5	132SMC	871	125	160	120	360	280	200	280	370	18	80	475	320	280	261	216	12	141	B
MGZ-IVE 4P 100-200A	7,5	10	132SMC	926	125	160	120	360	280	200	280	370	18	80	475	320	280	261	216	12	145	B
MGZ-IVE 4P 100-250B	9,2	12,5	132SML	911	140	160	120	400	315	225	280	370	18	80	320	320	280	261	216	12	166	B
MGZ-IVE 4P 100-250A	15	20	160LL	1032	140	160	120	400	315	225	280	404	18	80	400	410	370	319	254	14	227	B
MGZ-IVE 4P 100-315C	18,5	25	180M	1136	140	160	120	400	315	250	315	370	18	80	445	410	370	344	279	14	273	B
MGZ-IVE 4P 125-250B	11	15	160LC	1032	140	160	120	400	315	250	355	404	18	80	400	410	370	319	254	14	212	B
MGZ-IVE 4P 125-250AB	15	20	160LL	1073	140	160	120	400	315	250	355	404	18	80	400	410	370	319	254	14	240	B
MGZ-IVE 4P 125-250A	18,5	25	180M	1102	140	160	120	400	315	250	355	370	18	80	411	410	370	344	279	14	267	B
MGZ-IVE 4P 125-315C	18,5	25	180M	1142	140	200	150	500	400	280	355	370	24	100	451	410	370	344	279	14	302	B
MGZ-IVE 4P 150-250C	18,5	25	180M	1162	160	200	150	500	400	280	375	370	24	100	450	410	370	344	279	14	323	B

Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes • Die Abmessungen, Gewichte und Bilder sind unverbindlich und verpflichtend • Габаритные чертежи, веса и изображения являются лишь ориентировочными, а не обязательными

MOTORS TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche motori - Características técnicas motores - Caracteristiques techniques des moteurs - Technischen daten der motoren - Технические характеристики двигателя

IE3

PREMIUM EFFICIENCY

IE4

SUPER PREMIUM EFFICIENCY



ErP

COMPLIANT

50 Hz



MADE IN ITALY SAER MOTORS

MOTORI MADE IN ITALY SAER

MOTORES MADE IN ITALY SAER

SAER FABRIQUES EN ITALIE

DIE SAER-MOTOREN MADE IN ITALY

ДВИГАТЕЛИ SAER MADE IN ITALY



290

2P 3000 1/min IE3

291

4P 1500 1/min IE3

292

2P 3000 1/min IE4

293

4P 1500 1/min IE4

MT2 – IE3

2P – 3000 1/min – 400 V – 50 Hz – 3 ~

IE3 (IEC 60034-30)

S1 – Temperature Class F (Thermal Class 155), Temperature rise Class B (Thermal Class 130)

50Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTERISTICAS TECNICAS • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type Tipo Тип	Frame size	Rated output P _N		n	I _N 400V	Starting current I _s /I _N	Nominal torque T _N	Locked Rotor Torque T _r /T _N	Maximum torque T _m /T _N	η (%)			Cos φ
		kW	HP							50%	75%	100%	
MT2-MTS2	80MC	0,75	1	2899	1,91	8,7	2,53	5,6	6,9	77,8	81,1	82,1	0,69
MT2-MTS2	80MC	1,1	1,5	2893	2,69	7,7	3,68	5,2	6,3	80,6	83,0	83,4	0,71
MT2-MTS2	80ML ⁽¹⁾	1,5	2	2873	3,25	6,7	5,02	4,2	5,1	83,2	84,6	84,2	0,75
MT2	90SC	1,5	2	2920	3,18	8,2	4,98	2,7	4,4	82,5	84,5	84,6	0,81
MT2	90LC	2,2	3	2915	4,43	8,1	7,28	2,6	4,4	84,8	86,2	85,9	0,83
MTS2	100L	3	4	2898	6,14	6,4	9,96	2,4	4,9	88,0	88,5	87,7	0,80
MTS2	100L ⁽¹⁾	4	5	2898	8,03	7,0	13,2	2,5	5,1	89,3	89,6	88,8	0,81
MT2	112MC	4	5,5	2925	7,52	8,7	13,2	3,4	5,4	87,9	88,5	88,4	0,87
MT2	112ML ⁽¹⁾	5,5	7,5	2928	10,4	9,8	18,1	4,1	6,3	88,1	89,4	89,2	0,86
MTS2	132SMC	5,5	7,5	2946	10,8	9,0	18,1	2,0	4,9	88,3	89,6	89,5	0,82
MTS2	132SMC	7,5	10	2949	14,4	10,1 ⁽²⁾	24,6	2,1	5,3	90,0	91,0	90,7	0,83
MTS2	132SMC ⁽¹⁾	9,2	12,5	2949	17,3	10,5 ⁽²⁾	30,1	2,5	5,9	90,9	91,7	91,3	0,84
MTS2	132SMC ⁽¹⁾	11	15	2949	20,6	10,0 ⁽²⁾	36,0	2,2	5,0	91,2	91,9	91,5	0,84
MTS2	132SML ⁽¹⁾	15	20	2946	27,4	9,2	49,0	2,0	4,2	92,3	92,7	92,1	0,86
MT2	160LC	11	15	2952	20,0	8,2	36,0	1,8	4,1	91,4	92,1	91,2	0,87
MT2	160LC	15	20	2959	27,2	10,2 ⁽²⁾	48,9	2,4	5,2	92,3	93,0	92,6	0,86
MT2	160LC	18,5	25	2959	33,0	10,5 ⁽²⁾	60,2	2,3	5,8	93,1	93,5	93,1	0,87
MT2	160LC ⁽¹⁾	22	30	2952	39,1	10,0 ⁽²⁾	71,7	2,3	5,1	93,5	93,6	92,9	0,88
MT2	180M	22	30	2959	39,2	8,0	71,5	1,6	4,7	93,5	93,7	93,1	0,87
MT2	180M ⁽¹⁾	26	35	2959	46,1	8,9	84,5	1,8	5,1	93,3	93,7	93,1	0,85
MT2	200L	30	40	2962	53,0	10 ⁽²⁾	97,4	1,9	5,1	94,0	94,3	93,8	0,87
MT2	200L	37	50	2963	65,3	10,1 ⁽²⁾	120	1,9	5,1	94,2	94,4	93,9	0,87
MTS2	225SM	45	60	2976	78,7	9,0	146	1,8	3,9	93,6	94,3	94,2	0,88
MTS2	250MC	55	75	2980	94,4	8,9	178	1,5	4,0	94,1	94,8	94,7	0,89
MTS2	280SMC	75	100	2970	128	6,8	242	2,1	4,0	95,0	95,3	94,9	0,90
MTS2	280SMC	90	125	2969	151	6,9	291	2,3	4,1	95,4	95,6	95,1	0,90

Insulation class • Classe di isolamento • Clase de aislamiento • Classe d'isolation • Isolierklasse • Класс изоляции: **F**

Degree of protection • Grado di protezione • Degré de protection • Grado de protección • Schutzklasse • Степень защиты: **IP55**

Max environment temperature • Max temperatura ambiente • Max température ambiante • Max temperatura ambiente • Max. Umwelttemperatur • Макс. температура окружающей среды: **40°**

Max Altitude slm • Max Altitudine slm • Max Altitud slm • Max Altitude slm (sur niveau mer) • Max. Hoehe u.b.M. • Макс. высота (над уровнем моря): **1000 m**

Motors suitable for use with frequency converter (inverter) • Motori idonei all'uso con variatore di frequenza (inverter) • Motores adecuados par la aplicacion con variador de frecuencia (inverter) • Moteurs utilisables avec variateur de fréquence (inverter) • Motoren fuer Fu-Betrieb geeignet • Двигатели пригодные для использования с частотным преобразователем (инвертером)

Standard voltages • Tensioni standard • Voltajes estandard • Tensions standard • Standardspannungen • Стандартные напряжения: **≤4 kW 230/400(D/Y) – ≥5,5 kW 400/690 (D/Y)**

Note 1: High-output design [smaller frame size than the one according to EN 50347] • Nota 1: High-output design [dimensione di carcassa inferiore a quella indicata dalla norma EN 50347] • Nota 1 Highoutput design [dimension de carcasse inférieure à la indiquée dans la normative EN 50347] • Note 1: High-output design [dimension du carter inférieure à celle indiquée par la norme EN 50347] • Anmerkung 1: High-Output-Design [kleinere Baugröße als die nach EN 50347]. • Примечание 1: Конструкция с высокой производительностью (меньший размер корпуса, чем в соответствии с EN 50347)

Note 2: The value is outside the Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: Il valore non rientra nel Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: El valor está fuera del Design N (IEC 60034-12) • Note 2: La valeur n'est pas dans le Design N (IEC 60034-12) • Anmerkung 2: Der Wert liegt nicht innerhalb von Design N (IEC 60034-12). • Примечание 2: значение не соответствует проекту N (IEC 60034-12).

OTHER AVAILABLE OPTIONS

Altre opzioni disponibili • Otras opciones disponibles • Autre choix disponibles • Weitere optionen • по запросу возможны другие опции

MOTOR WITH FREQUENCY CONVERTER INCLUDED UP TO 18,5 kW

Motore con variatore di frequenza integrato fino a 18,5 kW • Motor con variador de frecuencia integrado hasta 18,5 kW • Moteur avec variateur de vitesse inclus jusqu'à 18,5 kW • Motor mit FU bis 18,5 kW • Двигатель со встроенным частотным преобразователем до 18,5 кВт

THERMAL PROTECTION PTC

Protezione termica PTC • Protección termica PTC • Protection thermique PTC • PTC-Überhitzungsschutz • Термозащита PTC

KIT PT 100 (INCLUDES N°1 PROBE FOR THE WINDING AND N°2 PROBES FOR THE BEARING)

Kit PT100 (comprensivo di n°1 sonda per avvolgimento e n°2 sonde per cuscinetto) • Kit PT100 (el kit incluye n.1 sonda de bobinado y 2 sondas por cada cojinete) • Kit PT100 inclus n°1 sonde pour le bobinage et n°2 sondes chaque palier) • Kit PT100 (einschließlich 1 Sonde für die Wicklung und 2 Sonden für die Lager) • Набор PT100 (n°1 датчик для обмоток и n°2 датчика для подшипников)

NOT NORMALIZED MOTOR

Motore non normalizzato • Motor no normalizado • Moteur non normalise • nicht normalisierter Motor • не унифицированным двигателем

DERATED MOTOR

Motore declassato • Motor desclasado • Moteur déclassé • herabgestufter Motor • Двигатель сниженного класса

MOTOR WITH ANTICONDENSATION HEATER

Motore con scaldiglia anticondensa • Motor con Resistencia anti condensacion • Moteur with chauffage anti-condensation • Motor mit Kondenswasserschutzwärmer • Двигатель с противоконденсатным нагревателем

SPECIAL VOLTAGES

Tensioni speciali • Voltajes especiales • Tensions spéciales • Sonderspannungen • Нестандартные напряжения

MT4 – IE3

4P – 1500 1/min – 400 V – 50 Hz – 3 ~
IE3 (IEC 60034-30)

S1 – Temperature Class F (Thermal Class 155), Temperature rise Class B (Thermal Class 130)

50Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTERISTICAS TECNICAS • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type Tipo Тип	Frame size	Rated output P _N		n 1/min	I _N 400V A	Starting current I _s /I _N	Nominal torque T _N Nm	Locked Rotor Torque T _r /T _N	Maximum torque T _m /T _N	η (%)			Cos φ
		kW	HP							50%	75%	100%	
MT4	71MC ⁽¹⁾	0,18	0,25	1418	0,50	5,1	1,22	2,2	3,2	68,4	72,4	73,0	0,72
MT4	71MC	0,25	0,33	1421	0,70	5,3	1,70	2,4	3,3	68,7	72,9	73,5	0,70
MT4-MTS4	80MC	0,37	0,5	1417	0,99	7,9	2,5	2,5	4,2	73,7	77,3	77,3	0,70
MT4-MTS4	80MC	0,55	0,75	1439	1,28	7,5	3,67	2,9	4,0	79,2	81,5	81,4	0,76
MT4-MTS4	80ML	0,75	1	1439	1,71	7,8	4,98	3,0	4,1	80,9	82,8	82,5	0,77
MT4	90SC	1,1	1,5	1438	2,54	6,9	7,29	2,7	4,0	82,9	84,6	84,1	0,74
MT4	90LL	1,5	2	1434	3,33	7,0	9,96	2,8	4,0	85,0	86,2	85,3	0,76
MTS4	100L	2,2	3	1428	4,59	5,2	14,7	2,2	4,3	87,6	88,5	87,0	0,80
MTS4	100L	3	4	1431	6,47	5,6	19,9	2,5	4,4	88,2	89,3	87,7	0,76
MT4	112ML	4	5,5	1447	8,73	7,0	26,5	3,0	5,3	88,1	89,2	88,6	0,75
MTS4	132SMC	5,5	7,5	1463	11,8	6,3	36,0	1,5 ⁽²⁾	3,0	90,1	90,5	89,7	0,75
MTS4	132SMC	7,5	10	1463	15,8	7,0	49,1	1,6	3,2	91,3	91,4	90,6	0,75
MTS4	132SML ⁽¹⁾	9,2	12,5	1465	19,4	7,7	60,3	1,8	3,4	91,5	91,8	91,0	0,75
MT4	160LC	11	15	1475	23,7	7,3	71,9	1,8	3,9	90,4	91,9	91,4	0,73
MT4	160LL	15	20	1475	32,2	7,9	97,8	2,0	4,0	91,5	92,4	92,1	0,73
MT4	180M	18,5	25	1471	37,5	6,9	121	1,6	3,5	93,1	93,4	92,6	0,77
MT4	180M ⁽¹⁾	22	30	1477	47,5	8,3 ⁽²⁾	143	2,3	4,6	92,1	93,0	93,0	0,72
MT4	225SM	30	40	1486	56,7	8,3	195	1,6	6,2	92,7	93,7	93,6	0,82
MTS4	225SM	37	50	1484	69,9	7,7	240	1,5	5,9	93,6	94,2	93,9	0,81
MTS4	225SM	45	60	1485	83,9	8,5	292	1,8	6,3	93,9	94,5	94,2	0,82
MTS4	250ML	55	75	1487	104	7,7	356	1,3	3,8	94,0	94,7	94,6	0,80
MTS4	280SMC	75	100	1487	135	8,5 ⁽²⁾	484	2,5	4,0	95,1	95,5	95,1	0,85
MTS4	280SML	90	125	1488	161	9,4 ⁽²⁾	581	2,9	4,3	95,3	95,7	95,4	0,85

Insulation class • Classe di isolamento • Clase de aislamiento • Classe d'isolation • Isolierklasse • Класс изоляции: **F**

Degree of protection • Grado di protezione • Degré de protection • Grado de protección • Schutzklasse • Степень защиты: **IP55**

Max environment temperature • Max temperatura ambiente • Max température ambiante • Max temperatura ambiente • Max. Umwelttemperatur • Макс. температура окружающей среды: **40°**

Max Altitude slm • Max Altitud slm • Max Altitude snm (sur niveau mer) • Max. Hoehe u.b.M. • Макс. высота (над уровнем моря): **1000 m**

Motors suitable for use with frequency converter (inverter) • Motori idonei all'uso con variatore di frequenza (inverter) • Motores adecuados par la aplicación con variador de frecuencia (inverter) • Moteurs utilisables avec variateur de fréquence (inverter) • Motoren fuer Fu-Betrieb geeignet • Двигатели пригодные для использования с частотным преобразователем (инвертером)

Standard voltages • Tensioni standard • Voltajes estandard • Tensions standard • Standardspannungen • Стандартные напряжения: **≤4 kW 230/400(D/Y) – ≥5,5 kW 400/690 (D/Y)**

Note 1: High-output design (smaller frame size than the one according to EN 50347) • Nota 1: High-output design (dimensione di carcassa inferiore a quella indicata dalla norma EN 50347) • Nota 1 Highoutput design (dimensione di carcassa inferior a la indicada en la normativa EN 50347) • Note 1: High-output design (dimension du carter inférieure à celle indiquée par la norme EN 50347) • Anmerkung 1: High-Output-Design (kleinere Baugröße als die nach EN 50347). • Примечание 1: Конструкция с высокой производительностью (меньший размер корпуса, чем в соответствии с EN 50347)

Note 2: The value is outside the Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: Il valore non rientra nel Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: El valor està fuera del Design N (IEC 60034-12) • Note 2: La valeur n'est pas dans le Design N (IEC 60034-12) • Anmerkung 2: Der Wert liegt nicht innerhalb von Design N (IEC 60034-12). • Примечание 2: значение не соответствует проекту N (IEC 60034-12).

OTHER AVAILABLE OPTIONS

Altre opzioni disponibili • Otras opciones disponibles • Autre choix disponibles • Weitere optionen • по запросу возможны другие опции

MOTOR WITH FREQUENCY CONVERTER INCLUDED UP TO 18,5 kW

Motore con variatore di frequenza integrato fino a 18,5 kW • Motor con variador de frecuencia integrado hasta 18,5 kW • Moteur avec variateur de vitesse inclus jusqu'à 18,5 kW • Motor mit FU bis 18,5 kW • Двигатель со встроенным частотным преобразователем до 18,5 кВт

THERMAL PROTECTION PTC

Protezione termica PTC • Protección termica PTC • Protection thermique PTC • PTC-Überhitzungsschutz • Термозащита PTC

KIT PT 100 (INCLUDES N°1 PROBE FOR THE WINDING AND N°2 PROBES FOR THE BEARING)

Kit PT100 (comprensivo di n°1 sonda per avvolgimento e n°2 sonde per cuscinetto) • Kit PT100 (el kit incluye n.1 sonda de bobinado y 2 sondas por cada cojinete) • Kit PT100 inclus n°1 sonde pour le bobinage et n°2 sondes chaque palier) • Kit PT100 (einschließlich 1 Sonde für die Wicklung und 2 Sonden für die Lager) • Набор PT100 (n°1 датчик для обмоток и n°2 датчика для подшипников)

NOT NORMALIZED MOTOR

Motore non normalizzato • Motor no normalizado • Moteur non normalise • nicht normalisierter Motor • не унифицированным двигателем

DERATED MOTOR

Motore declassato • Motor desclasado • Moteur déclassé • herabgestufter Motor • Двигатель сниженного класса

MOTOR WITH ANTICONDENSATION HEATER

Motore con scaldiglia anticondensa • Motor con Resistencia anti condensacion • Moteur with chauffage anti-condensation • Motor mit Kondenswasserschutzwärmer • Двигатель с противоконденсатным нагревателем

SPECIAL VOLTAGES

Tensioni speciali • Voltajes especiales • Tensions spéciales • Sonderspannungen • Нестандартные напряжения

MT2 – IE4

2P – 3000 1/min – 400 V – 50 Hz – 3 ~

IE4 (IEC 60034-30)

S1 – Temperature Class F (Thermal Class 155), Temperature rise Class B (Thermal Class 130)

50Hz

MOTORS TECHNICAL FEATURES • Caratteristiche tecniche motori • Características técnicas motores • Caracteristiques techniques des moteurs • Technischen daten der motoren • Технические характеристики двигателя

Type Tipo Тип	Frame size	Rated output P _N		n	I _N 400V	Starting current I _s /I _N	Nominal torque T _N Nm	Locked Rotor Torque T _r /T _N	Maximum torque T _m /T _N	η (%)			Cos φ
		kW	HP							50%	75%	100%	
MT2	80MC	0,75	1	2915	1,80	10,0	2,46	4,2	6,9	80,7	83,6	83,5	0,72
MT2	80ML	1,1	1,5	2907	2,50	10,1 ^[2]	3,62	4,0	6,3	82,8	85,5	85,2	0,75
MT2	90LC	1,5	2	2907	3,25	7,5	4,93	2,5	4,4	85,2	86,7	86,5	0,77
MT2	90LL	2,2	3	2898	4,50	7,3	7,25	2,5	4,4	86,7	88,1	88,0	0,80
MT2	100L	3	4	2928	6,00	9,4	9,80	3,4	6,9	85,5	88,8	89,1	0,81
MT2	112ML	4	5,5	2940	7,80	9,1	13,0	3,7	5,8	84,0	88,6	90,0	0,82
MT2	132SMC	5,5	7,5	2965	11,2	10,1 ^[2]	17,9	2,9	6,5	87,9	90,3	90,9	0,78
MT2	132SMC	7,5	10	2961	14,5	9,3	24,2	3,1	6,5	89,8	91,2	91,7	0,81
MT2	132SML ^[1]	9,2	12,5	2962	17,5	10,2 ^[2]	29,6	2,5	6,0	90,4	91,9	92,2	0,82
MT2	160LC	11	15	2975	21,8	9,4 ^[2]	35,5	2,2	5,1	90,0	92,6	92,6	0,79
MT2	160LC	15	20	2967	27,9	10,3 ^[2]	48,6	2,8	7,2	91,9	92,7	93,3	0,83
MT2	160LL	18,5	25	2965	33,5	10,6 ^[2]	59,9	2,8	6,1	93,0	94,2	93,7	0,85
MT2	180M	22	30	2972	41,1	8,4	71,1	2,6	7,0	93,5	94,3	94,0	0,82
MT2	180M	26	35	2967	46,9	9,3 ^[2]	84,0	2,2	5,9	94,0	94,3	94,2	0,85
MT2	180M	30	40	2969	53,6	10,0 ^[2]	96,9	2,4	6,3	93,7	94,5	94,5	0,85
MT2	200L	30	40	2969	53,6	10,0 ^[2]	96,9	2,4	6,3	93,7	94,5	94,5	0,85
MT2	225SM	37	50	2981	65,0	10,1 ^[2]	119	2,2	4,8	92,5	94,0	94,8	0,87
MT2	225SM	45	60	2981	78,1	9,3 ^[2]	145	1,8	4,9	93,4	94,8	95,0	0,88
MT2	250MC	55	75	2984	94,5	9,0	176	1,9	4,9	94,0	95,0	95,3	0,88
MT2	280SMC	75	100	2982	132	9,1 ^[2]	240	2,8	5,0	94,5	95,2	95,6	0,86
MT2	280SML	90	125	2984	157	10,2 ^[2]	288	3,7	5,0	94,6	95,5	95,8	0,87

Insulation class • Classe di isolamento • Clase de aislamiento • Classe d'isolation • Isolierklasse • Класс изоляции: **F**

Degree of protection • Grado di protezione • Degré de protection • Grado de protección • Schutzklasse • Степень защиты: **IP55**

Max environment temperature • Max temperatura ambiente • Max température ambiante • Max temperatura ambiente • Max. Umwelttemperatur • Макс. температура окружающей среды: **40°**

Max Altitude slm • Max Altitudine slm • Max Altitud slm • Max Altitude snm (sur niveau mer) • Max. Hoehe u.b.M. • Макс. высота (над уровнем моря): **1000 m**

Motors suitable for use with frequency converter (inverter) • Motori idonei all'uso con variatore di frequenza (inverter) • Motores adecuados para la aplicación con variador de frecuencia (inverter) • Moteurs utilisables avec variateur de fréquence (inverter) • Motoren fuer Fu-Betrieb geeignet • Двигатели пригодные для использования с частотным преобразователем (инвертером)

Standard voltages • Tensioni standard • Voltajes estandard • Tensions standard • Standardspannungen • Стандартные напряжения: **≤4 kW 230/400(D/Y) – ≥5,5 kW 400/690 (D/Y)**

Note 1: High-output design (smaller frame size than the one according to EN 50347) • Nota 1: High-output design (dimensione di carcassa inferiore a quella indicata dalla norma EN 50347) • Nota 1 Highoutput design [dimension de carcassa inferior a la indicada en la normativa EN 50347] • Note 1: High-output design [dimension du carter inférieure à celle indiquée par la norme EN 50347] • Anmerkung 1: High-Output-Design [kleinere Baugröße als die nach EN 50347]. • Примечание 1: Конструкция с высокой производительностью (меньший размер корпуса, чем в соответствии с EN 50347)

Note 2: The value is outside the Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: Il valore non rientra nel Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: El valor està fuera del Design N (IEC 60034-12) • Note 2: La valeur n'est pas dans le Design N (IEC 60034-12) • Anmerkung 2: Der Wert liegt nicht innerhalb von Design N (IEC 60034-12). • Примечание 2: значение не соответствует проекту N (IEC 60034-12).

OTHER AVAILABLE OPTIONS

Altre opzioni disponibili • Otras opciones disponibles • Autre choix disponibles • Weitere optionen • по запросу возможны другие опции

MOTOR WITH FREQUENCY CONVERTER INCLUDED UP TO 18,5 kW

Motore con variatore di frequenza integrato fino a 18,5 kW • Motor con variador de frecuencia integrado hasta 18,5 kW • Moteur avec variateur de vitesse inclus jusqu'à 18,5 kW • Motor mit FU bis 18,5 kW • Двигатель со встроенным частотным преобразователем до 18,5 кВт

THERMAL PROTECTION PTC

Protezione termica PTC • Protección termica PTC • Protection thermique PTC • PTC-Überhitzungsschutz • Термозащита PTC

KIT PT 100 (INCLUDES N°1 PROBE FOR THE WINDING AND N°2 PROBES FOR THE BEARING)

Kit PT100 (comprensivo di n°1 sonda per avvolgimento e n°2 sonde per cuscinetto) • Kit PT100 (el kit incluye n.1 sonda de bobinado y 2 sondas por cada cojinete) • Kit PT100 inclus n°1 sonde pour le bobinage et n°2 sondes chaque palier) • Kit PT100 (einschließlich 1 Sonde für die Wicklung und 2 Sonden für die Lager) • Набор PT100 (n°1 датчик для обмоток и n°2 датчика для подшипников)

NOT NORMALIZED MOTOR

Motore non normalizzato • Motor no normalizado • Moteur non normalisé • nicht normalisierter Motor • не унифицированным двигателем

DERATED MOTOR

Motore declassato • Motor desclasado • Moteur déclassé • herabgestufter Motor • Двигатель сниженного класса

MOTOR WITH ANTICONDENSATION HEATER

Motor con scaldiglia anticondensa • Motor con Resistencia anti condensacion • Moteur with chauffage anti-condensation • Motor mit Kondenswasserschutzwärmer • Двигатель с противоконденсатным нагревателем

SPECIAL VOLTAGES

Tensioni speciali • Voltajes especiales • Tensions spéciales • Sonderspannungen • Нестандартные напряжения

MT4 – IE4

4P – 1500 1/min – 400 V – 50 Hz – 3 ~

IE4 (IEC 60034-30)

S1 – Temperature Class F (Thermal Class 155), Temperature rise Class B (Thermal Class 130)

50Hz

MOTORS TECHNICAL FEATURES • Caratteristiche tecniche motori • Características técnicas motores • Caracteristiques techniques des moteurs • Technischen daten der motoren • Технические характеристики двигателя

Type Tipo Тип	Frame size	Rated output P _N		n	I _N 400V	Starting current I _s /I _N	Nominal torque T _N Nm	Locked Rotor Torque T _r /T _N	Maximum torque T _m /T _N	η (%)			Cos φ
		kW	HP							50%	75%	100%	
MT4	280SML	75	100	1491	142	9,2 ^[2]	481	3,1	4,2	94,4	95,2	96,0	0,79
MT4	280SML	90	125	1491	166	10,5 ^[2]	577	3,6	5,0	94,5	95,4	96,1	0,81

Insulation class • Classe di isolamento • Clase de aislamiento • Classe d'isolation • Isolierklasse • Класс изоляции: **F**

Degree of protection • Grado di protezione • Degré de protection • Grado de protección • Schutzklasse • Степень защиты: **IP55**

Max environment temperature • Max temperatura ambiente • Max température ambiante • Max temperatura ambiente • Max. Umwelttemperatur • Макс. температура окружающей среды: **40°**

Max Altitude slm • Max Altitudine slm • Max Altitud slm • Max Altitude snm (sur niveau mer) • Max. Hoehe u.b.M. • Макс. высота (над уровнем моря): **1000 m**

Motors suitable for use with frequency converter (inverter) • Motori idonei all'uso con variatore di frequenza (inverter) • Motores adecuados par la aplicacion con variador de frecuencia (inverter) • Moteurs utilisables avec variateur de fréquence (inverter) • Motoren fuer Fu-Betrieb geeignet • Двигатели пригодные для использования с частотным преобразователем (инвертером)

Standard voltages • Tensioni standard • Voltajes estandard • Tensions standard • Standardspannungen • Стандартные напряжения: **≤4 kW 230/400(D/Y) – ≥5,5 kW 400/690 (D/Y)**

Note 1: High-output design (smaller frame size than the one according to EN 50347) • Nota 1: High-output design (dimensione di carcassa inferiore a quella indicata dalla norma EN 50347) • Nota 1 Highoutput design (dimension de carcassa inferior a la indicada en la normativa EN 50347) • Note 1: High-output design (dimension du carter inférieure à celle indiquée par la norme EN 50347) • Anmerkung 1: High-Output-Design (kleinere Baugröße als die nach EN 50347). • Примечание 1: Конструкция с высокой производительностью (меньший размер корпуса, чем в соответствии с EN 50347)

Note 2: The value is outside the Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: Il valore non rientra nel Design N (IEC 60034-12) • Nota 2: El valor está fuera del Design N (IEC 60034-12) • Note 2: La valeur n'est pas dans le Design N (IEC 60034-12) • Anmerkung 2: Der Wert liegt nicht innerhalb von Design N (IEC 60034-12). • Примечание 2: значение не соответствует проекту N (IEC 60034-12).

OTHER AVAILABLE OPTIONS

Altre opzioni disponibili • Otras opciones disponibles • Autre choix disponibles • Weitere optionen • по запросу возможны другие опции

MOTOR WITH FREQUENCY CONVERTER INCLUDED UP TO 18,5 kW

Motore con variatore di frequenza integrato fino a 18,5 kW • Motor con variador de frecuencia integrado hasta 18,5 kW • Moteur avec variateur de vitesse inclus jusqu'à 18,5 kW • Motor mit FU bis 18,5 kW • Двигатель со встроенным частотным преобразователем до 18,5 кВт

THERMAL PROTECTION PTC

Protezione termica PTC • Protección termica PTC • Protection thermique PTC • PTC-Überhitzungsschutz • Термозащита PTC

KIT PT 100 (INCLUDES N°1 PROBE FOR THE WINDING AND N°2 PROBES FOR THE BEARING)

Kit PT100 (comprensivo di n°1 sonda per avvolgimento e n°2 sonde per cuscinetto) • Kit PT100 (el kit incluye n.1 sonda de bobinado y 2 sondas por cada cojinete) • Kit PT100 inclus n°1 sonde pour le bobinage et n°2 sondes chaque palier) • Kit PT100 (einschließlich 1 Sonde für die Wicklung und 2 Sonden für die Lager) • Набор PT100 (n°1 датчик для обмоток и n°2 датчика для подшипников)

NOT NORMALIZED MOTOR

Motore non normalizzato • Motor no normalizado • Moteur non normalise • nicht normalisierter Motor • неунифицированным двигателем

DERATED MOTOR

Motor declassato • Motor desclasado • Moteur déclassé • herabgestufter Motor • Двигатель сниженного класса

MOTOR WITH ANTICONDENSATION HEATER

Motore con scaldiglia anticondensa • Motor con Resistencia anti condensacion • Moteur with chauffage anti-condensation • Motor mit Kondenswasserschutzwärmer • Двигатель с противоконденсатным нагревателем

SPECIAL VOLTAGES

Tensioni speciali • Voltajes especiales • Tensions spéciales • Sonderspannungen • Нестандартные напряжения



SPARE PARTS

Parti di ricambio - Piezas de repuesto - Pièces de rechange - Ersatzteil - запасные части

MGZ2P 3000 1/min 50Hz

SPARE PARTS

Parti di ricambio • Piezas de repuesto • Pièces de rechange • Ersatzteil • Запасные части

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	Motor • Motore • Двигатель				Pump • Pompa • Насос			
	kW	HP		Drawing Disegno Чертеж	X	Y	Z	Drawing Disegno Чертеж	E	G	H
MGZ2P 32-125C	0,75	1	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-125B	1,1	1,5	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-125A	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-125SD	0,75	1	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-125SC	1,1	1,5	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-125SB	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-125SA	2,2	3	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160C	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160B	2,2	3	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160A	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160SC	2,2	3	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160SB	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160SA	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160NC	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160NB	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 32-160NA	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 32-200N	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1	•		
MGZ2P 32-200NC	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1	•		
MGZ2P 32-200NB	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 32-200NA	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 32-250E	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250D	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250C	11	15	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250B	15	20	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250A	18,5	25	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250SE	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250SD	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250SC	11	15	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250SB	12,5	17	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250SAB	15	20	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 32-250SA	17	23	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-125C	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 40-125B	2,2	3	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 40-125A	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			•
MGZ2P 40-125SD	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 40-125SC	2,2	3	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 40-125SB	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			•
MGZ2P 40-125SA	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			•
MGZ2P 40-160NC/B	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ2P 40-160NC/A	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 40-160NB/B	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 40-160NB/A	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 40-160NA	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 40-160NO	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 40-200C	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1	•		
MGZ2P 40-200B	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 40-200A	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 40-200NB	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		

MGZ2P 3000 1/min 50Hz

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	Motor • Motore • Двигатель				Pump • Pompa • Насос			
	kW	HP		Drawing Disegno Чертеж	X	Y	Z	Drawing Disegno Чертеж	E	G	H
MGZ2P 40-200NA	11	15	160	MOT-33			•	MG-IDR-2	•		•
MGZ2P 40-250C	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-250B	11	15	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-250A	15	20	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-250NE	15	20	160	MOT-33			•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-250ND	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-250NC	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-250NB	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 40-250NA	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 40-315C	37	50	200	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ2P 40-315B	45	60	225	MOT-35				MG-IDR-3			
MGZ2P 50-125C	2,2	3	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 50-125B	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ2P 50-125A	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 50-160B	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 50-160A	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 50-160NC	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 50-160NB	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 50-160NA	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2	•		
MGZ2P 50-200C	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 50-200B	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-200A	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-200SD	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 50-200SC	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-200SB	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-200SA	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-200NC	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-200NB	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-200NA	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-250ND	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 50-250NC/B	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 50-250NC/A	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 50-250NB/B	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 50-250NB/A	30	40	200	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-250NA	30	40	200	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 50-315D	45	60	225	MOT-35				MG-IDR-3			
MGZ2P 50-315C	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-3			•
MGZ2P 65-125D	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ2P 65-125C	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ2P 65-125B	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 65-125A	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 65-160C	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 65-160B	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 65-160A	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 65-200C	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 65-200B	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 65-200A	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 65-200NC	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 65-200NB	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 65-200NA	30	40	200	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 65-250NC	22	30	180	MOT-34			•	MG-IDR-2			

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	Motor • Motore • Двигатель				Pump • Pompa • Насос			
	kW	HP		Drawing Disegno Чертеж	X	Y	Z	Drawing Disegno Чертеж	E	G	H
MGZ2P 65-250NB	30	40	200	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 65-250NA	37	50	200	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 65-250NO	45	60	225	MOT-35				MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-160G	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 80-160F	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 80-160E	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 80-160D	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 80-160C	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 80-160B	18,5	25	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ2P 80-160A	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			
MGZ2P 80-200C	22	30	180	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-200B	30	40	200	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-200A	37	50	200	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-2000	45	60	225	MOT-35				MG-IDR-3			•
MGZ2P 80-250D	37	50	200	MOT-34				MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-250C	45	60	225	MOT-35				MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-250B	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-250AB	75	100	280	MOT-36				MG-IDR-2			•
MGZ2P 80-250A	90	125	280	MOT-36				MG-IDR-2			•
MGZ2P 100-200D	22	30	180	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ2P 100-200C	30	40	200	MOT-34				MG-IDR-3			
MGZ2P 100-200B	37	50	200	MOT-34				MG-IDR-3			
MGZ2P 100-200A	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-3			•
MGZ2P 100-250D	45	60	225	MOT-35				MG-IDR-2			
MGZ2P 100-250CD	55	75	250	MOT-35				MG-IDR-2			
MGZ2P 100-250C	75	100	280	MOT-36				MG-IDR-2			•
MGZ2P 100-250B	75	100	280	MOT-36				MG-IDR-2			•
MGZ2P 100-250A	90	125	280	MOT-36				MG-IDR-2			•


MGZ4P 1500 1/min 50Hz

SPARE PARTS

Parti di ricambio • Piezas de repuesto • Pièces de rechange • Ersatzteil • Запасные части

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	Motor • Motore • Двигатель				Pump • Pompa • Насос			
	kW	HP		Drawing Disegno Чертёж	Configuration Configurazione Конфигурация			Drawing Disegno Чертёж	Configuration Configurazione Конфигурация		
					X	Y	Z		E	G	H
MGZ4P 32-125A	0,37	0,5	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 32-160A	0,55	0,75	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 32-160SA	0,55	0,75	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 32-200NA	1,1	1,5	90	MOT-30				MG-IDR-1	•		
MGZ4P 32-250C	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 32-250A	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 32-250SB	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 32-250SA	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 40-125A	0,37	0,5	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 40-125SB	0,37	0,5	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 40-125SA	0,55	0,75	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 40-160NA	0,75	1	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 40-200A	1,1	1,5	90	MOT-30				MG-IDR-1	•		
MGZ4P 40-250NC	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 40-250NA	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 40-315B	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 40-315A	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 50-125A	0,55	0,75	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 50-160NB	1,1	1,5	90	MOT-30				MG-IDR-1	•		
MGZ4P 50-160NA	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1	•		
MGZ4P 50-200SB	1,1	1,5	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 50-200SA	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 50-200A	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 50-200NB	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 50-200NA	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 50-250ND	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 50-250NA	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 50-315D	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 50-315C	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 50-315B	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 50-315A	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 65-125A	0,75	1	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 65-125SA	0,75	1	80	MOT-30 / MOT-31				MG-IDR-1			
MGZ4P 65-160A	1,5	2	90	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 65-200A	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 65-200NA	3	4	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 65-250NB	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 65-250NA	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 65-250SB	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 65-250SA	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 65-315C	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 65-315B	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 65-315A	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 65-400C	18,5	25	180	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 65-400B	22	30	180	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 65-400A	30	40	200	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 65-400A	30	40	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 80-160C	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			
MGZ4P 80-160A	2,2	3	100	MOT-30 / MOT-32		• (MOT-32)		MG-IDR-1			

Type Tipo Тип	P ₂		Motor frame size Grandezza motore Мощность двигателя	Motor • Motore • Двигатель				Pump • Pompa • Насос			
	kW	HP		Drawing Disegno Чертёж	X	Y	Z	Drawing Disegno Чертёж	E	G	H
MGZ4P 80-200B	4	5,5	112	MOT-30				MG-IDR-1			
MGZ4P 80-200A	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 80-250C	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 80-250A	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 80-315C	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 80-315B	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 80-315A	22	30	180	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 80-400C	30	40	200	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 80-400C	30	40	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 80-400B	37	50	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 80-400A	45	60	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-200C	5,5	7,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-200A	7,5	10	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-250B	9,2	12,5	132	MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 100-250A	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 100-315C	18,5	25	180	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-315B	22	30	180	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-315A	30	40	200	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-315A	30	40	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-400NC	37	50	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-400NB	45	60	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-400NA/B	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 100-400NA/A	75	100	280	MOT-36				MG-IDR-3			
MGZ4P 125-250B	11	15	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 125-250AB	15	20	160	MOT-33 / MOT-32	•		•	MG-IDR-2			
MGZ4P 125-250A	18,5	25	180	MOT-34			•	MG-IDR-2			
MGZ4P 125-315C	18,5	25	180	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 125-315B	30	40	200	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 125-315B	30	40	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 125-315A	37	50	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 125-400C	45	60	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 125-400B	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 125-400A	75	100	280	MOT-36			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-250C	18,5	25	180	MOT-34			•	MG-IDR-3	•		
MGZ4P 150-250B	22	30	180	MOT-34			•	MG-IDR-3	•		
MGZ4P 150-250A	30	40	200	MOT-34			•	MG-IDR-3	•		
MGZ4P 150-250A	30	40	225	MOT-35			•	MG-IDR-3	•		
MGZ4P 150-315C	30	40	200	MOT-34			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-315C	30	40	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-315B	37	50	225	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-315A	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-400C/B	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-400C/A	75	100	280	MOT-36			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-400B	75	100	280	MOT-36			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 150-400A	90	120	280	MOT-36			•	MG-IDR-3			
MGZ4P 200-315C	37	50	225	MOT-35			•	MG-IDR-3		•	
MGZ4P 200-315B	45	60	225	MOT-35			•	MG-IDR-3		•	
MGZ4P 200-315A	55	75	250	MOT-35			•	MG-IDR-3		•	

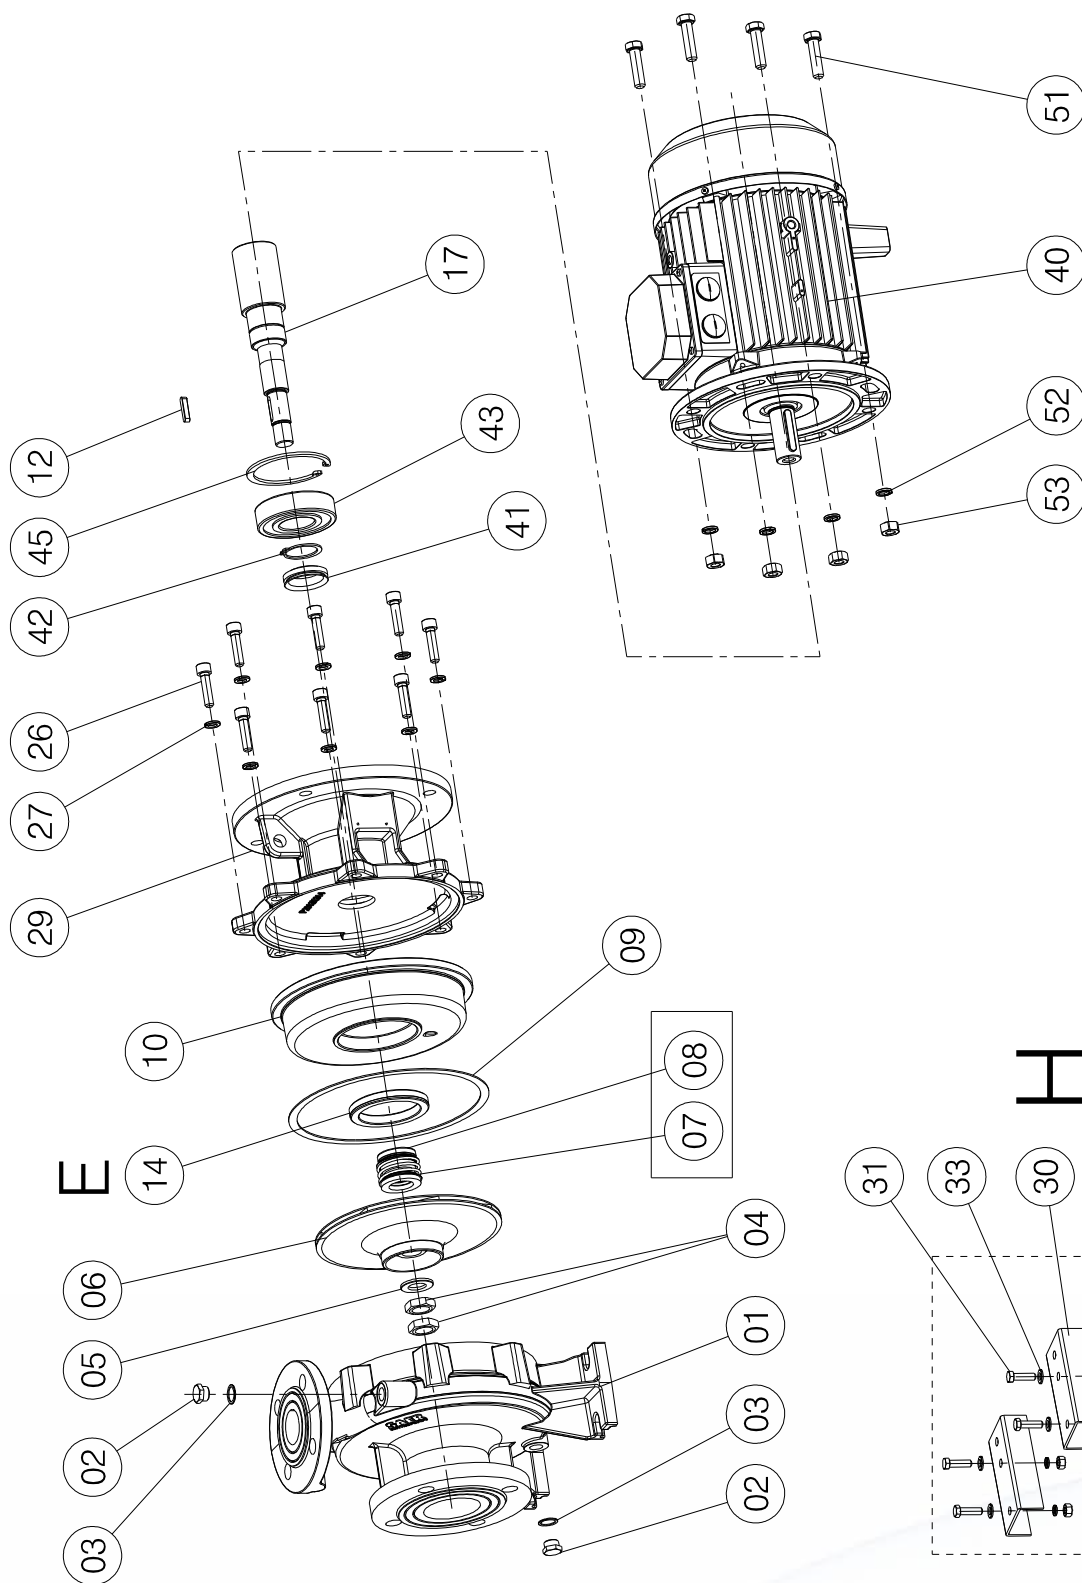

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
1	Pump body	Corpo pompa	Cuerpo bomba	Corps de pompe	Pumpen gehäuse	Корпус насоса
2	Plug	Tappo	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
3	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
4	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
5	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
6	Impeller	Girante	Rodete	Roue	Lauftrad	Рабочее колесо
▼7/8	Mechanical seal	Tenuta meccanica	Sello mecanico	Guarniture mécanique	Gleitringdichtung	Механическое уплотнение
▼9	Gasket	Guarnizione piana	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
10	Seal holding disk	Disco porta tenuta	Disco portajunta	Plateau porte-joint	Dichtungsträgerscheibe	Уплотнительная крышка
12	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
▼14	Wear ring	Anello di usura	Anilo de desgaste	Bague d'usure	Schleißring	Компенсационное кольцо
17	Shaft	Albero	Eje	Arbre	Welle	Вал
26	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
27	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
29	Support	Supporto	Soporte	Support	Träger	Опора
30	Spacer	Distanziale piede pompa	Separador	Entretoise	Abstandhalter	Распорка
31	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
32	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
33	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
34	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
40	Motor	Motore	Motor	Moteur	Motor	Двигатель
▼41	Seal ring	Anello tenuta	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
42	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
▼43	Bearing	Cuscinetto	Cojinete	Roulement	Lager	Подшипник
45	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
51	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
52	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
53	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка

▼ Recommended spare parts • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile • Рекомендуемые запасные части


Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.



N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
1	Pump body	Corpo pompa	Cuerpo bomba	Corps de pompe	Pumpen gehäuse	Корпус насоса
2	Plug	Tappo	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
3	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
4	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
5	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
6	Impeller	Girante	Rodete	Roue	Lauftrad	Рабочее колесо
▼7/8	Mechanical seal	Tenuta meccanica	Sello mecanico	Guarniture mécanique	Gleitringdichtung	Механическое уплотнение
▼9	Gasket	Guarnizione piana	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
10	Seal holding disk	Disco porta tenuta	Disco portajunta	Plateau porte-joint	Dichtungsträgerscheibe	Уплотнительная крышка
11	Drip tray	Paragoccia	Paragotas	Bac à gouttes	Tropfschutz	Разбрызгиватель
12	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
▼14	Wear ring	Anello di usura	Anilo de desgaste	Bague d'usure	Schleißring	Компенсационное кольцо
17	Shaft	Albero	Eje	Arbre	Welle	Вал
20	Grid	Griglia	Rejilla	Grille de fermeture	Abschlussgitter für Lüfterradgehäuse	Решётка
26	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
27	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
29	Support	Supporto	Soporte	Support	Träger	Опора
30	Spacer	Distanziale piede pompa	Separador	Entretoise	Abstandhalter	Распорка
31	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
32	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
33	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
34	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
40	Motor	Motore	Motor	Moteur	Motor	Двигатель
▼41	Seal ring	Anello tenuta	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
42	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
▼43	Bearing	Cuscinetto	Cojinete	Roulement	Lager	Подшипник
44	Support cover	Coperchio supporto	Cubierta soporte	Couvercle de support	Stützenabdeckung	Крышка опоры
45	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
▼46	Seal ring	Anello tenuta	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
47	Eyebolt	Golfare	Armella	Boulon à oeil	Ringsschraube	Подъемное устройство
51	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
52	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
53	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rachege recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.

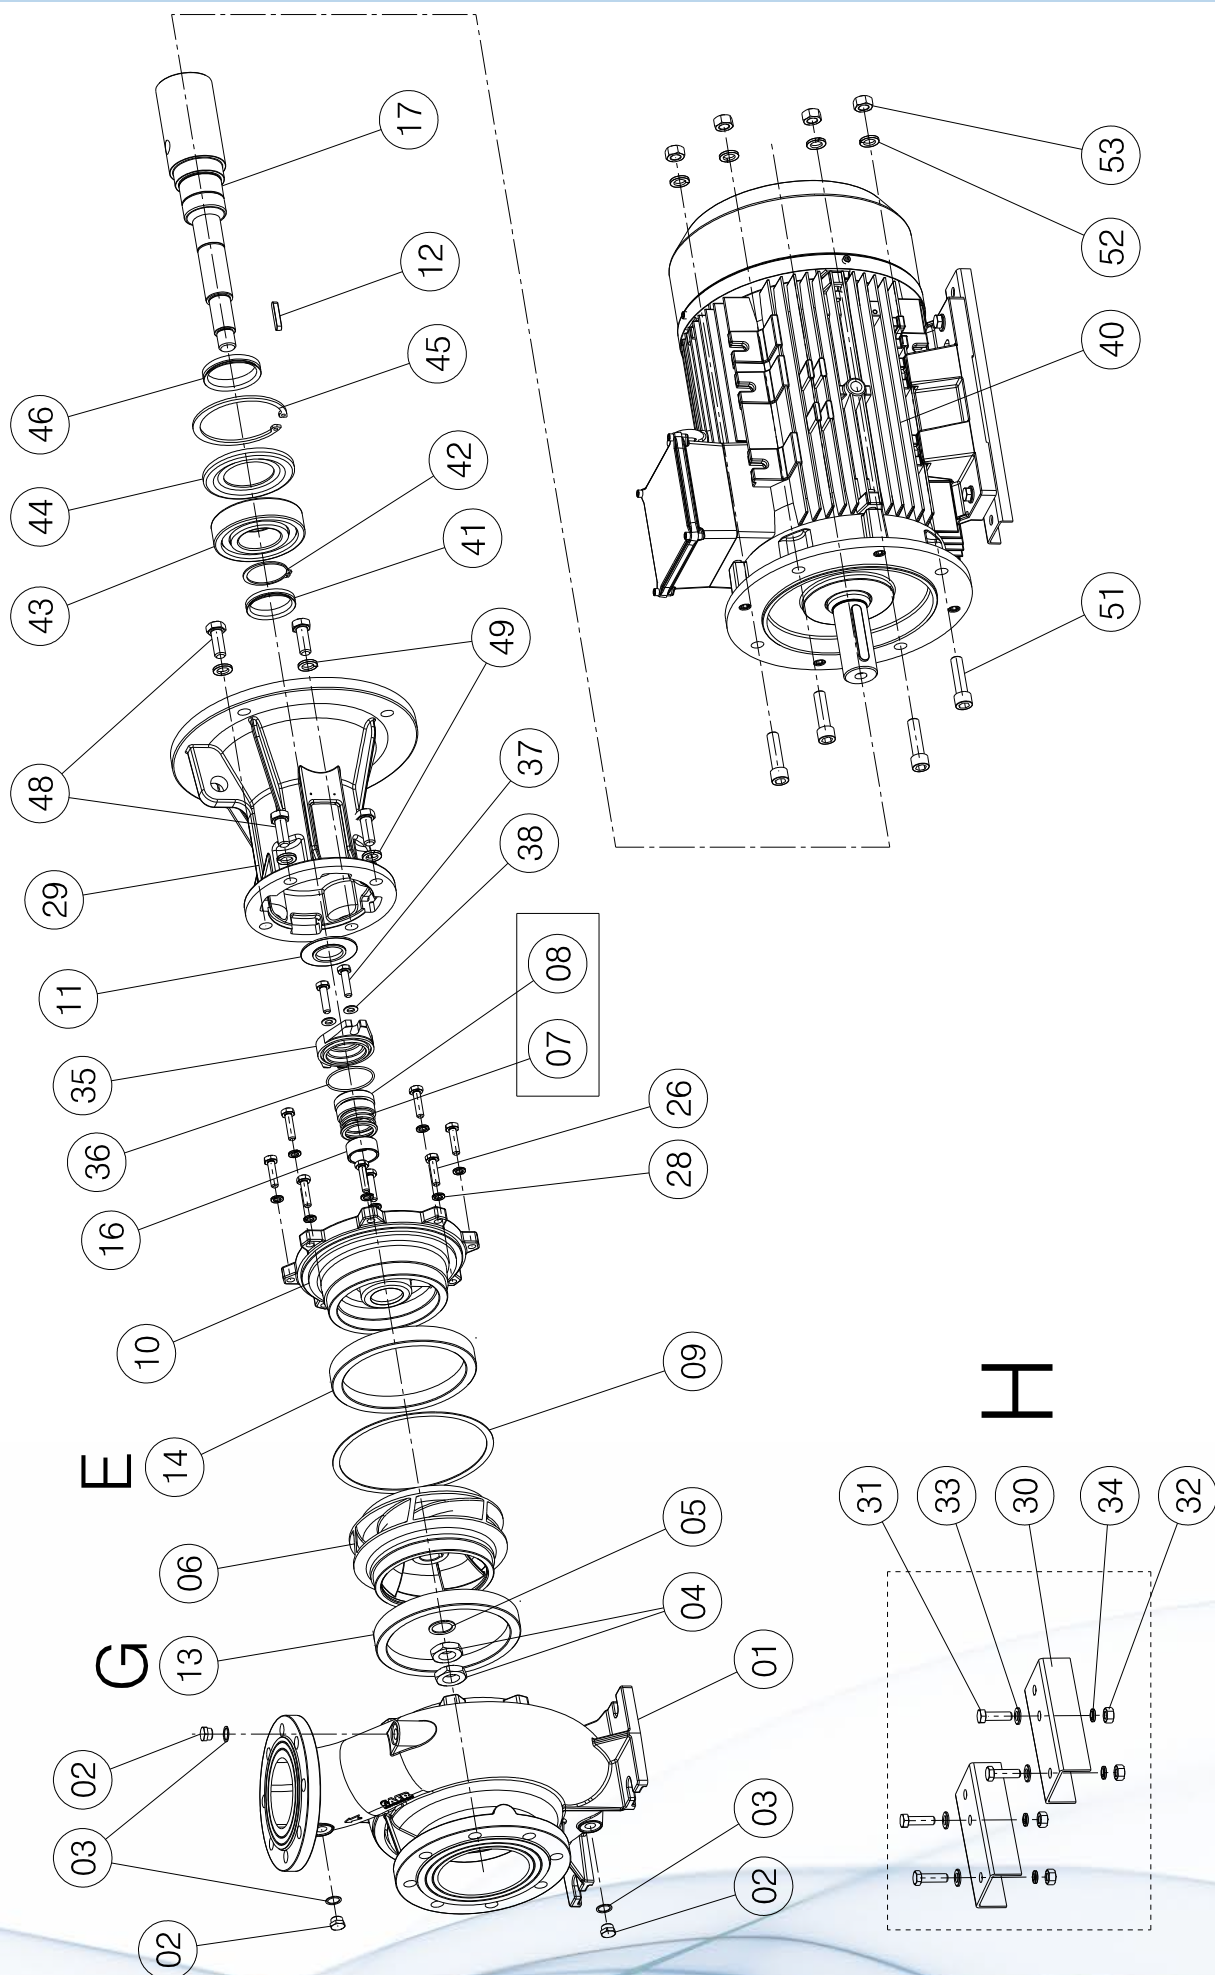

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
1	Pump body	Corpo pompa	Cuerpo bomba	Corps de pompe	Pumpen gehäuse	Корпус насоса
2	Plug	Tappo	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
3	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
4	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
5	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
6	Impeller	Girante	Rodete	Roue	Lauftrad	Рабочее колесо
▼7/8	Mechanical seal	Tenuta meccanica	Sello mecanico	Guarniture mécanique	Gleitringdichtung	Механическое уплотнение
▼9	Gasket	Guarnizione piana	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
10	Seal holding disk	Disco porta tenuta	Disco portajunta	Plateau porte-joint	Dichtungsträgerscheibe	Уплотнительная крышка
11	Drip tray	Paragoccia	Paragotas	Bac à gouttes	Tropfschutz	Разбрызгиватель
12	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
▼13	Wear ring	Anello di usura	Anilo de desgaste	Bague d'usure	Schleißring	Компенсационное кольцо
▼14	Wear ring	Anello di usura	Anilo de desgaste	Bague d'usure	Schleißring	Компенсационное кольцо
16	Spacer	Distanziale piede pompa	Separador	Entretoise	Abstandhalter	Распорка
17	Shaft	Albero	Eje	Arbre	Welle	Вал
26	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
28	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
29	Support	Supporto	Soporte	Support	Träger	Опора
30	Spacer	Distanziale piede pompa	Separador	Entretoise	Abstandhalter	Распорка
31	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
32	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
33	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
34	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
35	Seal Cover	Coperchio tenuta meccanica	Tapa sello mecanico	Couvercle garniture mécanique	Mechanisch dichter Deckel	Крышка механического
▼36	O ring	Anello OR	Junta tórica	Bague OR	O-ring	Кольцо OR
37	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
38	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
40	Motor	Motore	Motor	Moteur	Motor	Двигатель
▼41	Seal ring	Anello tenuta	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
42	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
▼43	Bearing	Cuscinetto	Cojinete	Roulement	Lager	Подшипник
44	Support cover	Coperchio supporto	Cubierta soporte	Couvercle de support	Stützenabdeckung	Крышка опоры
45	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
▼46	Seal ring	Anello tenuta	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
48	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
49	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
51	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
52	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
53	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.


MOT-30

TYPE • Tipo • Tipo • Type • Typ • Тип

MT

FRAME SIZE • Grandezza della carcassa • Grandeza de la Carcasa • Dimensions du Carter • Größe der Karkasse • Размер каркаса
80 - 90 - 100 - 112

MOUNTING • Forma costruttiva • Forma Constructiva • Forme Constructive • konstruktive Form • Конструктивная форма
B35

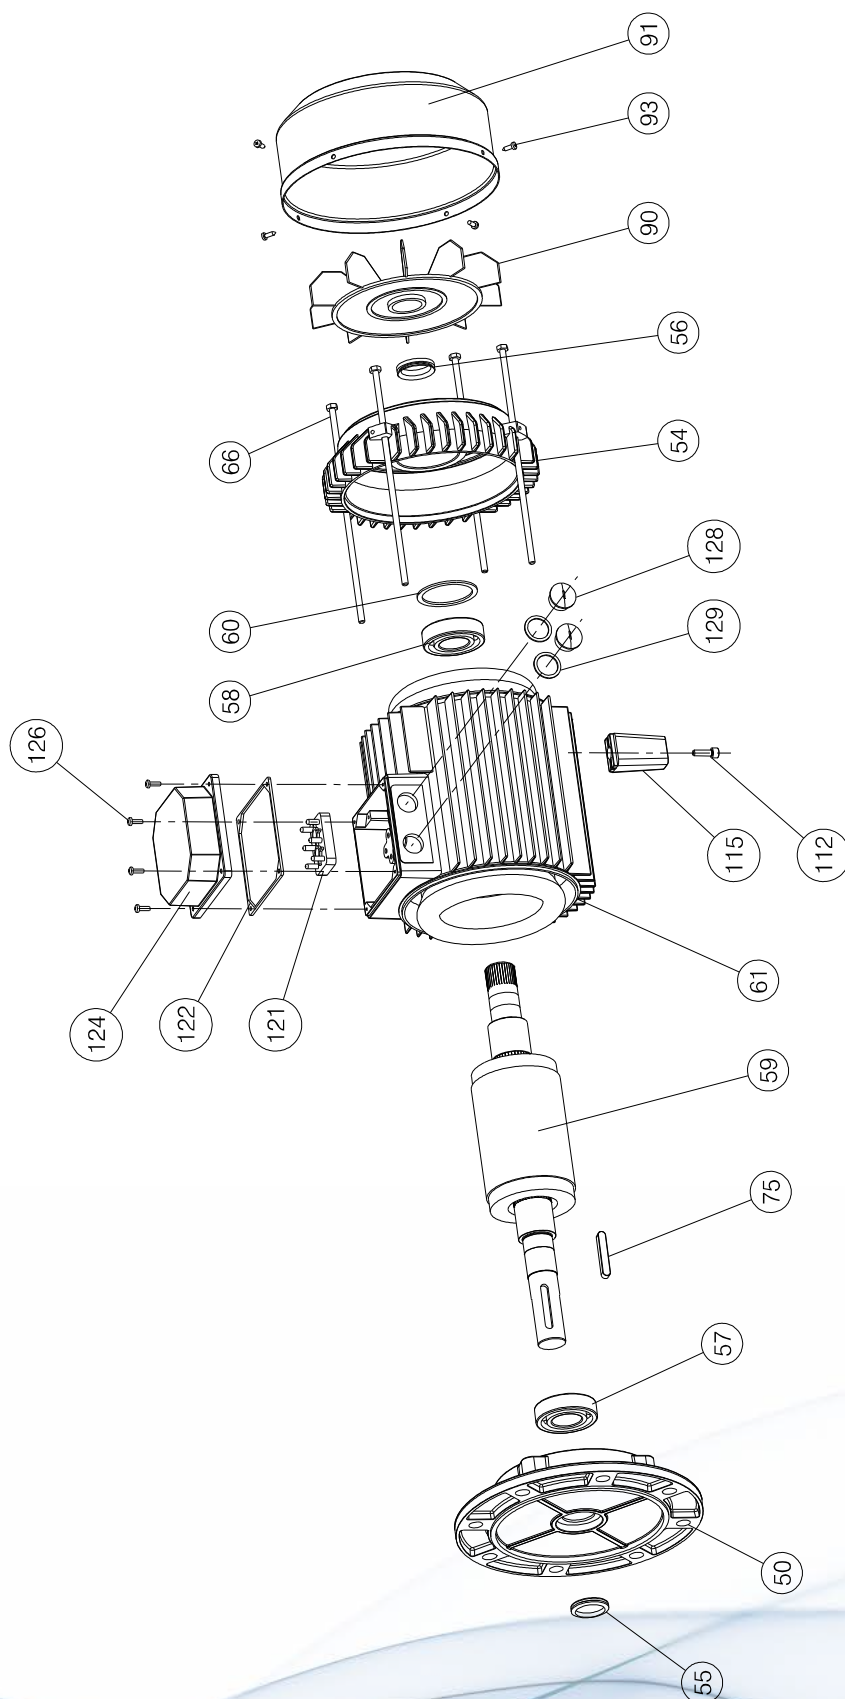

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
50	Motor cover DE	Calotta motore DE	Tapa motor DE	Calotte moteur DE	Motordeckel DE	Крышка двигателя DE
54	Motor cover NDE	Calotta motore NDE	Tapa motor NDE	Calotte moteur NDE	Motordeckel NDE	Крышка двигателя NDE
▼55	Seal ring	Anello tenuta lato pompa	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼56	Seal ring	Anello tenuta lato ventola	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼57	Bearing DE	Cuscinetto DE	Cojinete DE	Roulement DE	Lager DE	Подшипник DE
▼58	Bearing NDE	Cuscinetto NDE	Cojinete NDE	Roulement NDE	Lager NDE	Подшипник NDE
59	Motor Shaft	Albero motore con rotore	Eje motor	Arbre moteur	Kurbelwelle	Вал двигателя
▼60	Elastic ring	Anello elastico	Anillo elástico	Bague élastique	Seegerring	эластичное кольцо
61	Casing with wound stator	Carcassa con statore avvolto	Carcasa con estator bobinado	Carcasse avec stator enroulé	Gehäuse mit gewickeltem stator	Каркас с обмотанным статором
66	Tie rod	Tirante motore	Tirante	Tirant	Zugbolzen	Тяга
75	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
90	Fan	Ventola	Ventilador	Ventilateur	Lüfter	Крыльчатка вентилятора
91	Fan cover	Copriventola	Cubre-ventilador	Couvercle ventilateur	Lüfterradgehäuse	Крышка крыльчатки вентилятора
93	Screw	Vite fissaggio copriventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
112	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
115	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
121	Complete terminal board	Morsettiera completa	Caja de bornes completa	Plaque à bornes complète	Komplettes Klemmenbrett	Укомплектованная клеммная коробка
□122	Gasket	Guarnizione coperchio morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
124	Terminal board cover	Coperchio morsettiera	Tapa caja de bornes	Couvercle boîte à bornes	Deckel Klemmenbrett	Крышка клеммной коробки
126	Screw	Vite fissaggio coperchio morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
128	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
129	Gasket	Guarnizione tappo morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.


MOT-31

TYPE • Tipo • Tipo • Type • Тур • Тип

MTS

FRAME SIZE • Grandezza della carcassa • Grandeza de la Carcasa • Dimensions du Carter • Größe der Karkasse • Размер каркаса
80

MOUNTING • Forma costruttiva • Forma Constructiva • Forme Constructive • konstruktive Form • Конструктивная форма
B35

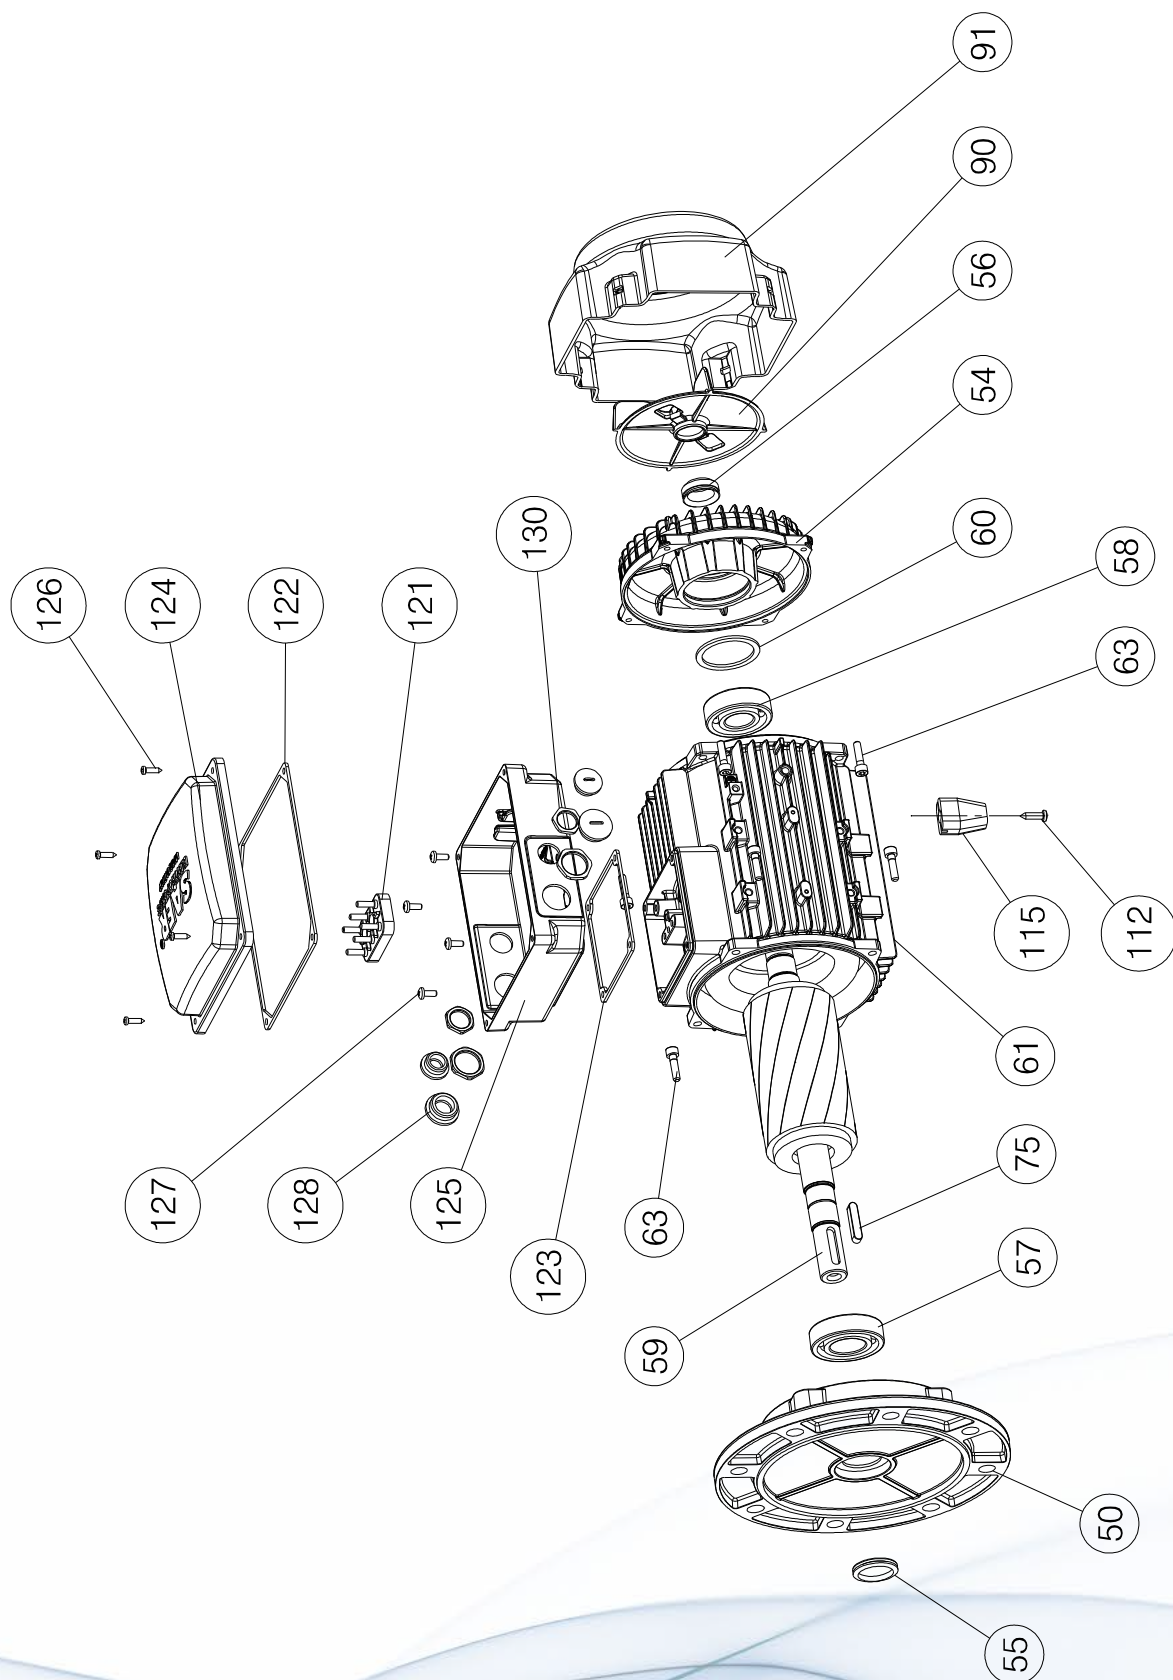

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
50	Motor cover DE	Calotta motore DE	Tapa motor DE	Calotte moteur DE	Motordeckel DE	Крышка двигателя DE
54	Motor cover NDE	Calotta motore NDE	Tapa motor NDE	Calotte moteur NDE	Motordeckel NDE	Крышка двигателя NDE
▼55	Seal ring	Anello tenuta lato pompa	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼56	Seal ring	Anello tenuta lato ventola	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼57	Bearing DE	Cuscinetto DE	Cojinete DE	Roulement DE	Lager DE	Подшипник DE
▼58	Bearing NDE	Cuscinetto NDE	Cojinete NDE	Roulement NDE	Lager NDE	Подшипник NDE
59	Motor Shaft	Albero motore con rotore	Eje motor	Arbre moteur	Kurbelwelle	Вал двигателя
▼60	Elastic ring	Anello elastico	Anillo elástico	Bague élastique	Seegerring	эластичное кольцо
61	Casing with wound stator	Carcassa con statore avvolto	Carcasa con estator bobinado	Carcasse avec stator enroulé	Gehäuse mit gewickeltem stator	Каркас с обмотанным статором
63	Screw	Vite fissaggio calotta lato ventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
75	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
90	Fan	Ventola	Ventilador	Ventilateur	Lüfter	Крыльчатка вентилятора
91	Fan cover	Copri ventola	Cubre-ventilador	Couvercle ventilateur	Lüfterradgehäuse	Крышка крыльчатки вентилятора
112	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
115	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
121	Complete terminal board	Morsettiera completa	Caja de bornes completa	Plaque à bornes complète	Komplettes Klemmenbrett	Укомплектованная клеммная коробка
▼122	Gasket	Guarnizione coperchio morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
▼123	Gasket	Guarnizione scatola morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
124	Terminal board cover	Coperchio morsettiera	Tapa caja de bornes	Couvercle boîte à bornes	Deckel Klemmenbrett	Крышка клеммной коробки
125	Terminal box	Scatola morsettiera	Caja bornera	Boite plaque à bornes	Klemmenkasten	Клеммная коробка
126	Screw	Vite fissaggio coperchio morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
127	Screw	Vite fissaggio scatola morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
128	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
130	Locking ring	Ghiera filettata	Virola roscada	Bague fileté	Gewinding	Резьбовой зажим

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.


MOT-32

TYPE • Tipo • Tipo • Type • Typ • Тип

MTS

FRAME SIZE • Grandezza della carcassa • Granda de la Carcasa • Dimensions du Carter • Größe der Karkasse • Размер каркаса
100 - 132 - 160

MOUNTING • Forma costruttiva • Forma Constructiva • Forme Constructive • konstruktive Form • Конструктивная форма
B35

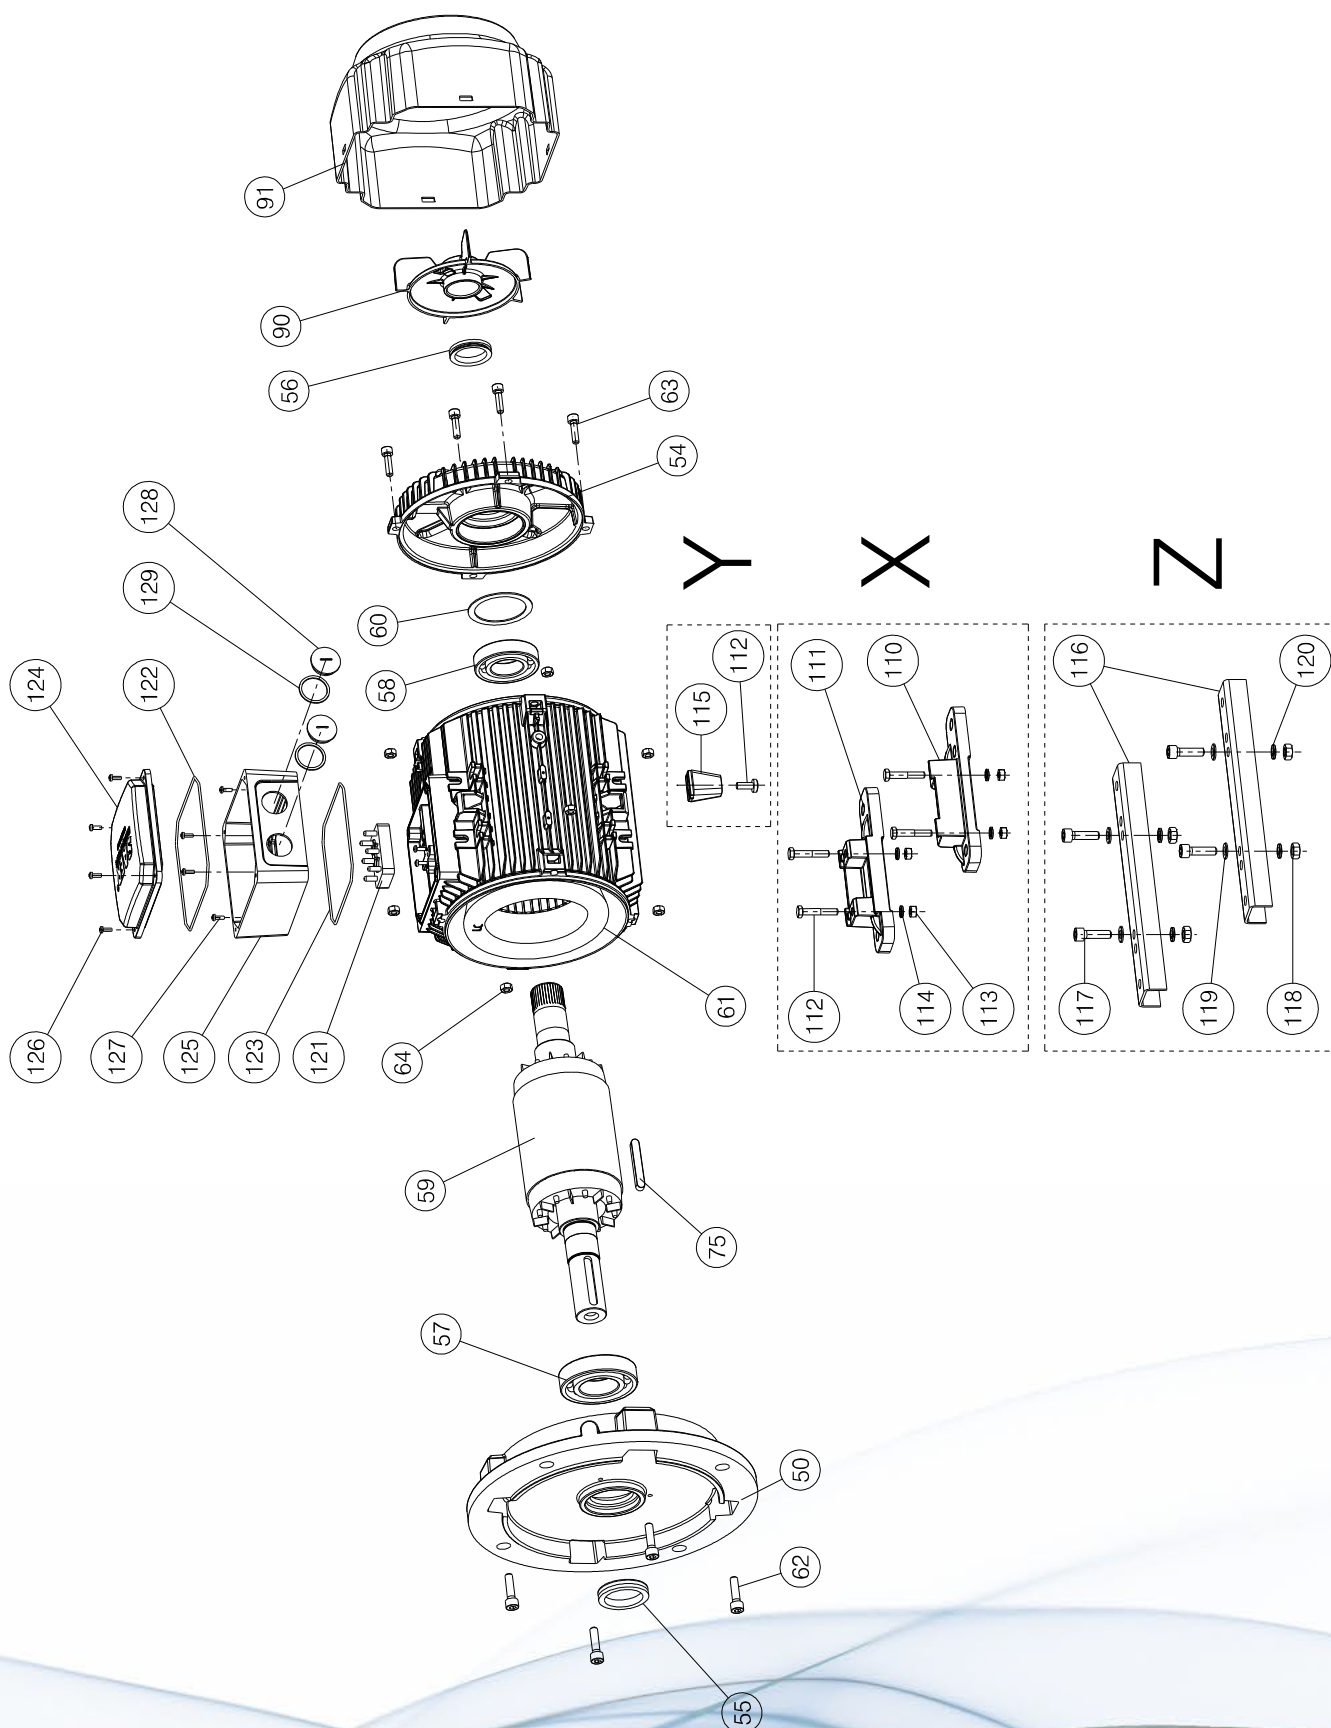

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
50	Motor cover DE	Calotta motore DE	Tapa motor DE	Calotte moteur DE	Motordeckel DE	Крышка двигателя DE
54	Motor cover NDE	Calotta motore NDE	Tapa motor NDE	Calotte moteur NDE	Motordeckel NDE	Крышка двигателя NDE
▼55	Seal ring	Anello tenuta lato pompa	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼56	Seal ring	Anello tenuta lato ventola	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼57	Bearing DE	Cuscinetto DE	Cojinete DE	Roulement DE	Lager DE	Подшипник DE
▼58	Bearing NDE	Cuscinetto NDE	Cojinete NDE	Roulement NDE	Lager NDE	Подшипник NDE
59	Motor Shaft	Albero motore con rotore	Eje motor	Arbre moteur	Kurbelwelle	Вал двигателя
▼60	Elastic ring	Anello elastico	Anillo elástico	Bague élastique	Seegerring	эластичное кольцо
61	Casing with wound stator	Carcassa con statore avvolto	Carcasa con estator bobinado	Carcasse avec stator enroulé	Gehäuse mit gewickeltem stator	Каркас с обмотанным статором
62	Screw	Vite fissaggio calotta lato pompa	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
63	Screw	Vite fissaggio calotta lato ventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
64	Nut	Dado fissaggio calotta	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
75	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
90	Fan	Ventola	Ventilador	Ventilateur	Lüfter	Крыльчатка вентилятора
91	Fan cover	Copriventola	Cubre-ventilador	Couvercle ventilateur	Lüfterradgehäuse	Крышка крыльчатки вентилятора
110	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
111	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
112	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
113	Nut	Dado fissaggio piede	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
114	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
115	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
116	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
117	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
118	Nut	Dado fissaggio piede	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
119	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
120	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
121	Complete terminal board	Morsettiera completa	Caja de bornes completa	Plaque à bornes complète	Komplettes Klemmenbrett	Укомплектованная клеммная коробка
▼122	Gasket	Guarnizione coperchio morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
▼123	Gasket	Guarnizione	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
124	Terminal board cover	Coperchio morsettiera	Tapa caja de bornes	Couvercle boîte à bornes	Deckel Klemmenbrett	Крышка клеммной коробки
125	Terminal box	Scatola morsettiera	Caja bornera	Boite plaque à bornes	Klemmenkasten	Клеммная коробка
126	Screw	Vite fissaggio coperchio morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
127	Screw	Vite fissaggio scatola morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
128	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
129	Gasket	Guarnizione tappo morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.


MOT-33

TYPE • Tipo • Tipo • Type • Тур • Тип

MT

FRAME SIZE • Grandezza della carcassa • Grandeza de la Carcasa • Dimensions du Carter • Größe der Karkasse • Размер каркаса
160

MOUNTING • Forma costruttiva • Forma Constructiva • Forme Constructive • konstruktive Form • Конструктивная форма
B35

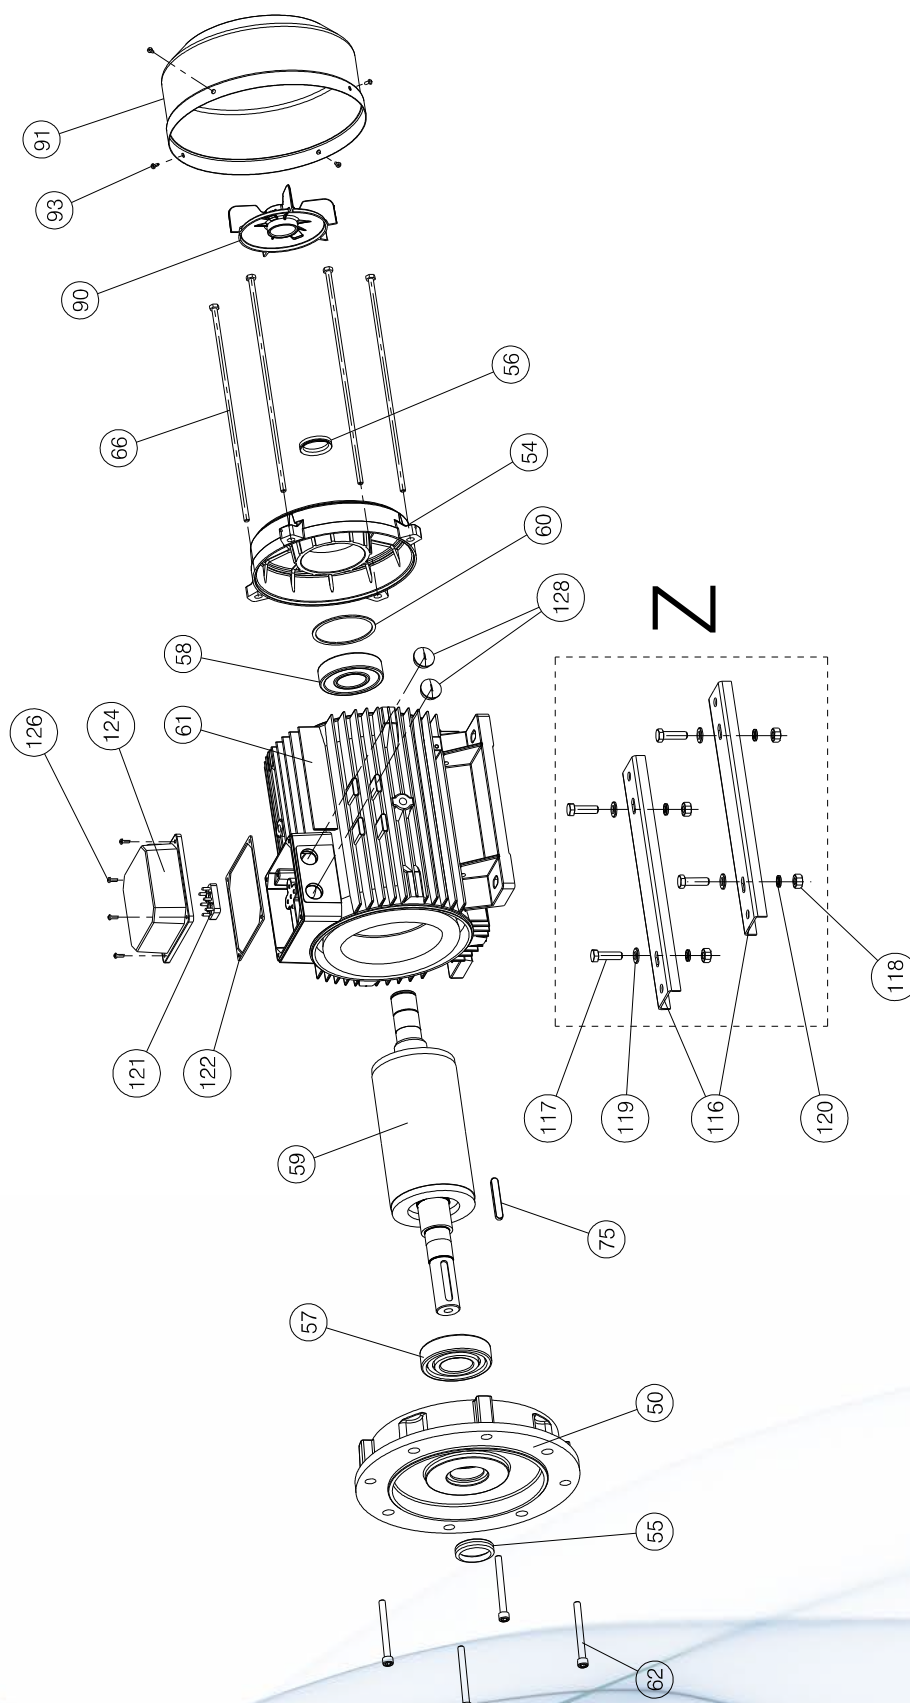

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
50	Motor cover DE	Calotta motore DE	Tapa motor DE	Calotte moteur DE	Motordeckel DE	Крышка двигателя DE
54	Motor cover NDE	Calotta motore NDE	Tapa motor NDE	Calotte moteur NDE	Motordeckel NDE	Крышка двигателя NDE
▼55	Seal ring	Anello tenuta lato pompa	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼56	Seal ring	Anello tenuta lato ventola	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼57	Bearing DE	Cuscinetto DE	Cojinete DE	Roulement DE	Lager DE	Подшипник DE
▼58	Bearing NDE	Cuscinetto NDE	Cojinete NDE	Roulement NDE	Lager NDE	Подшипник NDE
59	Motor Shaft	Albero motore con rotore	Eje motor	Arbre moteur	Kurbelwelle	Вал двигателя
▼60	Elastic ring	Anello elastico	Anillo elástico	Bague élastique	Seegerring	эластичное кольцо
61	Casing with wound stator	Carcassa con statore avvolto	Carcasa con estator bobinado	Carcasse avec stator enroulé	Gehäuse mit gewickeltem stator	Каркас с обмотанным статором
62	Screw	Vite fissaggio calotta lato pompa	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
66	Tie rod	Tirante motore	Tirante	Tirant	Zugbolzen	Тяга
75	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
90	Fan	Ventola	Ventilador	Ventilateur	Lüfter	Крыльчатка вентилятора
91	Fan cover	Copri ventola	Cubre-ventilador	Couvercle ventilateur	Lüfterradgehäuse	Крышка крыльчатки вентилятора
93	Screw	Vite fissaggio copriventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
116	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
117	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
118	Nut	Dado fissaggio piede	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
119	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
120	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
121	Complete terminal board	Morsettiera completa	Caja de bornes completa	Plaque à bornes complète	Komplettes Klemmenbrett	Укомплектованная клеммная коробка
▼122	Gasket	Guarnizione coperchio morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
124	Terminal board cover	Coperchio morsettiera	Tapa caja de bornes	Couvercle boîte à bornes	Deckel Klemmenbrett	Крышка клеммной коробки
126	Screw	Vite fissaggio coperchio morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
128	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.

MT



N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
50	Motor cover DE	Calotta motore DE	Tapa motor DE	Calotte moteur DE	Motordeckel DE	Крышка двигателя DE
54	Motor cover NDE	Calotta motore NDE	Tapa motor NDE	Calotte moteur NDE	Motordeckel NDE	Крышка двигателя NDE
▼55	Seal ring	Anello tenuta lato pompa	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼56	Seal ring	Anello tenuta lato ventola	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼57	Bearing DE	Cuscinetto DE	Cojinete DE	Roulement DE	Lager DE	Подшипник DE
▼58	Bearing NDE	Cuscinetto NDE	Cojinete NDE	Roulement NDE	Lager NDE	Подшипник NDE
59	Motor Shaft	Albero motore con rotore	Eje motor	Arbre moteur	Kurbelwelle	Вал двигателя
▼60	Elastic ring	Anello elastico	Anillo elástico	Bague élastique	Seegerring	эластичное кольцо
61	Casing with wound stator	Carcassa con statore avvolto	Carcasa con estator bobinado	Carcasse avec stator enroulé	Gehäuse mit gewickeltem stator	Каркас с обмотанным статором
62	Screw	Vite fissaggio calotta lato pompa	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
63	Screw	Vite fissaggio calotta lato ventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
64	Nut	Dado fissaggio calotta	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
65	Eyebolt	Golfare	Armella	Boulon à œil	Ringsschraube	Подъемное устройство
75	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
90	Fan	Ventola	Ventilador	Ventilateur	Lüfter	Крыльчатка вентилятора
91	Fan cover	Copri ventola	Cubre-ventilador	Couvercle ventilateur	Lüfterradgehäuse	Крышка крыльчатки вентилятора
93	Screw	Vite fissaggio copriventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
95	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
96	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
110	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
111	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
112	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
113	Nut	Dado fissaggio piede	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
114	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
116	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
117	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
118	Nut	Dado fissaggio piede	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
119	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
120	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
121	Complete terminal board	Morsettiera completa	Caja de bornes completa	Plaque à bornes complète	Komplettes Klemmenbrett	Укомплектованная клеммная коробка
▼122	Gasket	Guarnizione coperchio morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
▼123	Gasket	Guarnizione	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
124	Terminal board cover	Coperchio morsettiera	Tapa caja de bornes	Couvercle boîte à bornes	Deckel Klemmenbrett	Крышка клеммной коробки
125	Terminal box	Scatola morsettiera	Caja bornera	Boite plaque à bornes	Klemmenkasten	Клеммная коробка
126	Screw	Vite fissaggio coperchio morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
127	Screw	Vite fissaggio scatola morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
128	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
129	Gasket	Guarnizione tappo morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.


MOT-35

TYPE • Tipo • Tipo • Type • Typ • Тип

MTS

FRAME SIZE • Grandezza della carcassa • Grandeza de la Carcasa • Dimensions du Carter • Größe der Karkasse • Размер каркаса
225-250

MOUNTING • Forma costruttiva • Forma Constructiva • Forme Constructive • konstruktive Form • Конструктивная форма
B35

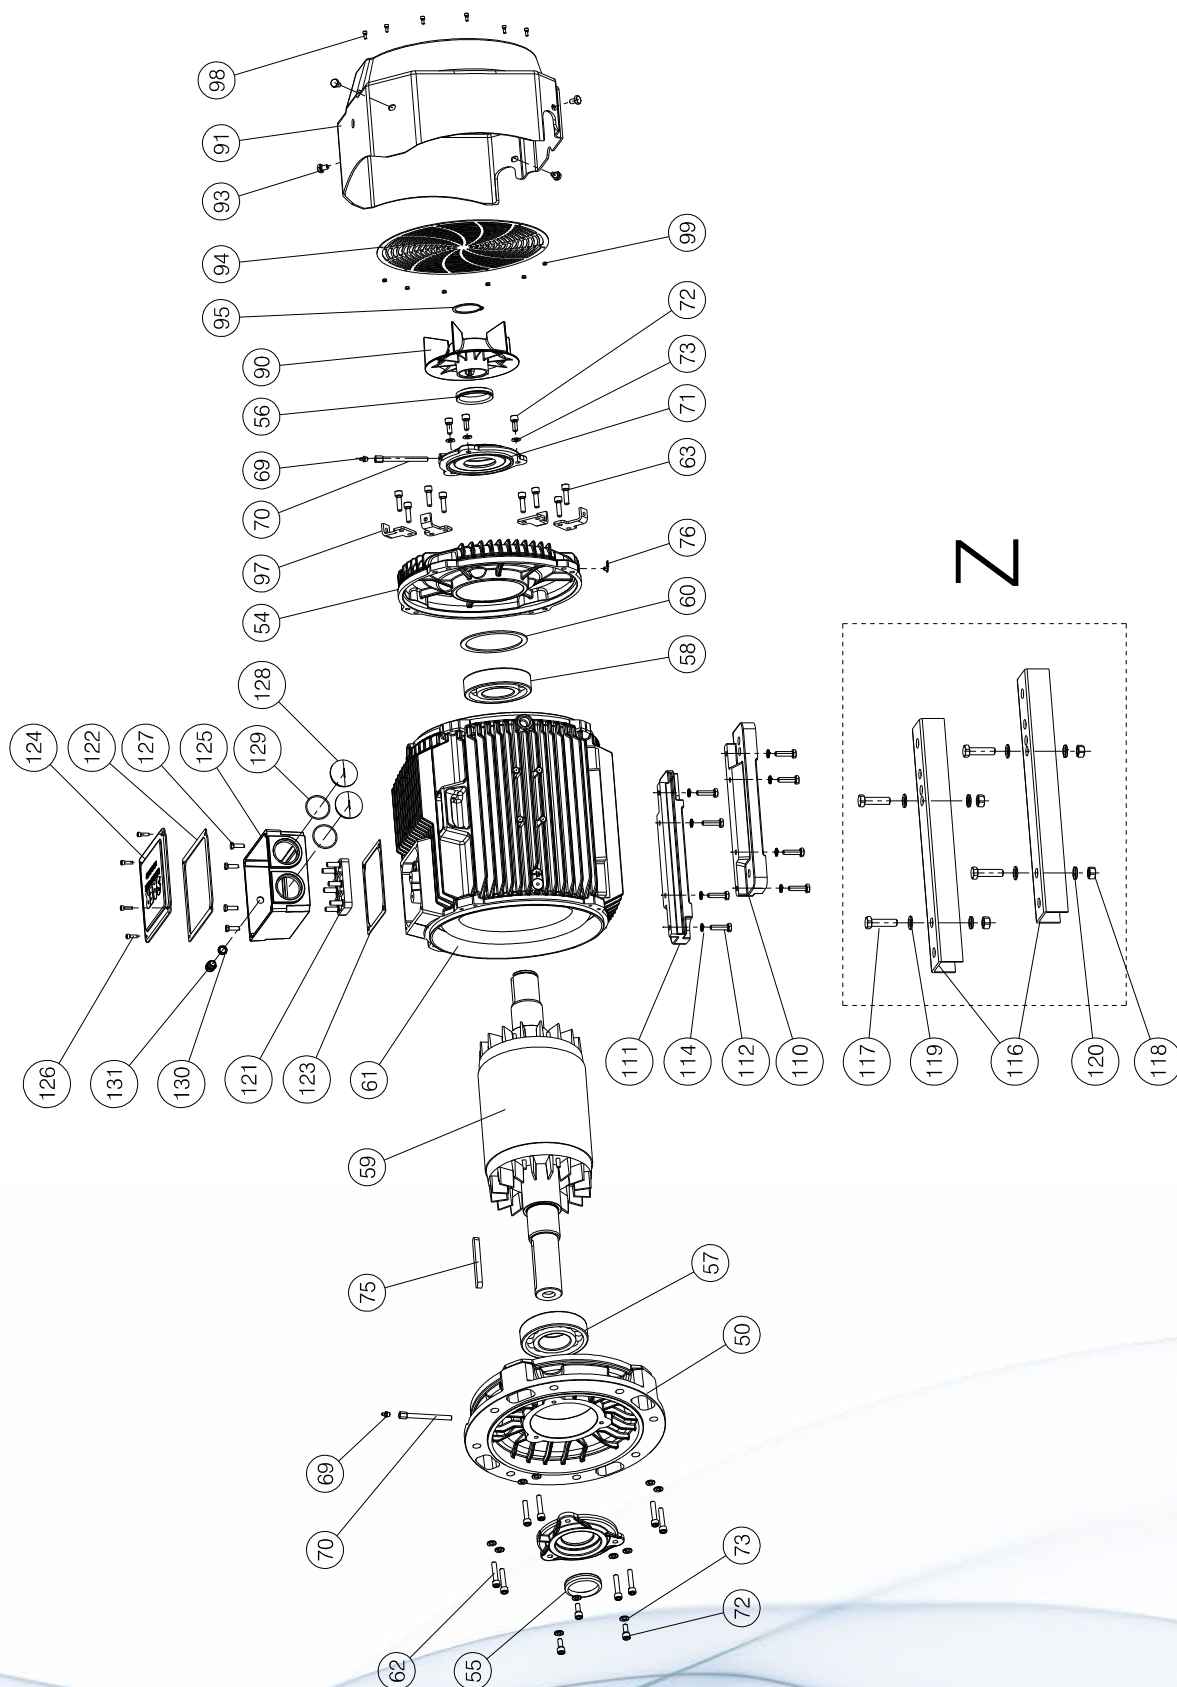

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
50	Motor cover DE	Calotta motore DE	Tapa motor DE	Calotte moteur DE	Motordeckel DE	Крышка двигателя DE
54	Motor cover NDE	Calotta motore NDE	Tapa motor NDE	Calotte moteur NDE	Motordeckel NDE	Крышка двигателя NDE
▼55	Seal ring	Anello tenuta lato pompa	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼56	Seal ring	Anello tenuta lato ventola	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼57	Bearing DE	Cuscinetto DE	Cojinete DE	Roulement DE	Lager DE	Подшипник DE
▼58	Bearing NDE	Cuscinetto NDE	Cojinete NDE	Roulement NDE	Lager NDE	Подшипник NDE
59	Motor Shaft	Albero motore con rotore	Eje motor	Arbre moteur	Kurbelwelle	Вал двигателя
▼60	Elastic ring	Anello elastico	Anillo elástico	Bague élastique	Seegerring	эластичное кольцо
61	Casing with wound stator	Carcassa con statore avvolto	Carcasa con estator bobinado	Carcasse avec stator enroulé	Gehäuse mit gewickeltem stator	Каркас с обмотанным статором
62	Screw	Vite fissaggio calotta lato pompa	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
63	Screw	Vite fissaggio calotta lato ventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
69	Greaser	Ingrassatore	Engrasador	Engraisseur	Schmiernippel	Маслёнка
70	Greaser extension	Prolunga per ingrassatore	Extension para el engrasador	Extension pour engraisseur	Verlängerung für Fettpresse	Удлинитель маслёнки
71	Closing cover	Coperchio chiusura calotta motore	Tapa cierre	Couvercle de fermeture	Deckel für Motorgehäuse	Крышка
72	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
73	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
75	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
76	Plug	Tappo scarico condensa	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
90	Fan	Ventola	Ventilador	Ventilateur	Lüfter	Крыльчатка вентилятора
91	Fan cover	Copri ventola	Cubre-ventilador	Couvercle ventilateur	Lüfterradgehäuse	Крышка крыльчатки вентилятора
93	Screw	Vite fissaggio copriventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
94	Grid	Griglia	Rejilla	Grille de fermeture	Abschlussgitter für Lüfterradgehäuse	Решётка
95	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
97	Stirrup	Staffa fissaggio copriventola	Abrazadera	Support	Befestigungswinkel	Крепёжный кронштейн
98	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
99	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
110	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
111	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
112	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
114	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
116	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
117	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
118	Nut	Dado fissaggio piede	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
119	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
120	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
121	Complete terminal board	Morsettiera completa	Caja de bornes completa	Plaque à bornes complète	Komplettes Klemmenbrett	Укомплектованная клеммная коробка
▼122	Gasket	Guarnizione coperchio morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
▼123	Gasket	Guarnizione	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
124	Terminal board cover	Coperchio morsettiera	Tapa caja de bornes	Couvercle boîte à bornes	Deckel Klemmenbrett	Крышка клеммной коробки
125	Terminal box	Scatola morsettiera	Caja bornera	Boite plaque à bornes	Klemmenkasten	Клеммная коробка
126	Screw	Vite fissaggio coperchio morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
127	Screw	Vite fissaggio scatola morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
128	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
129	Gasket	Guarnizione tappo morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
130	Plug	Tappo	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
131	Gasket	Guarnizione	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Piéce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.


MOT-36

TYPE • Tipo • Tipo • Type • Typ • Тип

MTS

FRAME SIZE • Grandezza della carcassa • Grandeza de la Carcasa • Dimensions du Carter • Größe der Karkasse • Размер каркаса
280

MOUNTING • Forma costruttiva • Forma Constructiva • Forme Constructive • konstruktive Form • Конструктивная форма
B35

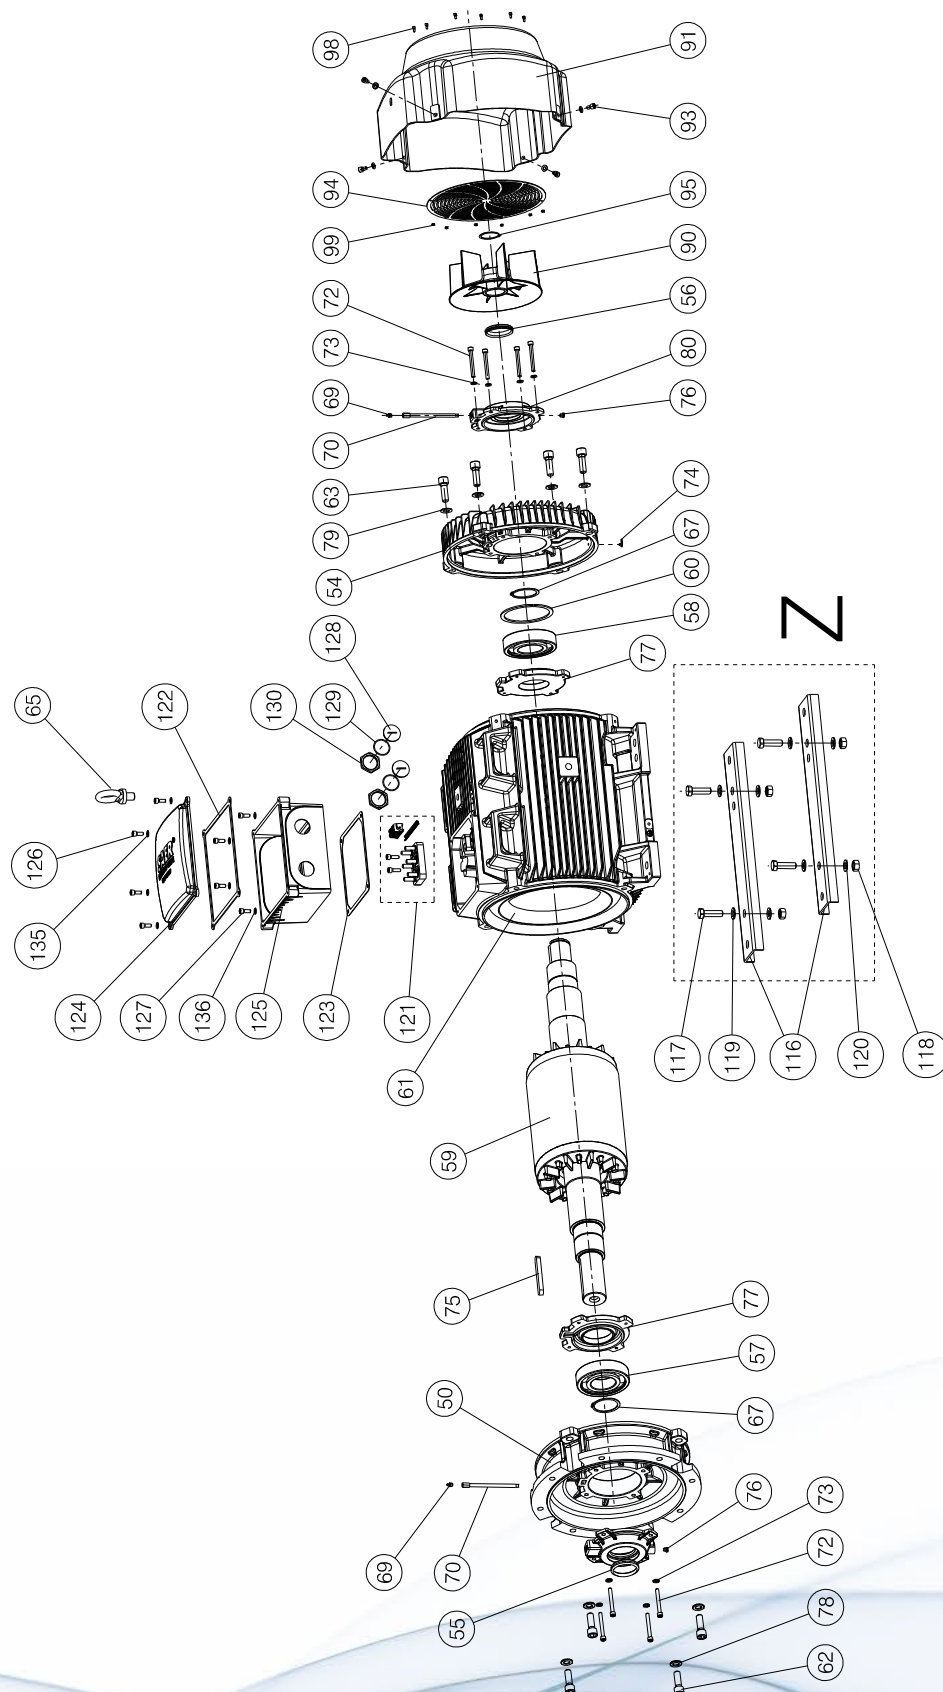

N.	COMPONENT	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPOSANT	BAUTEIL	КОМПОНЕНТЫ
50	Motor cover DE	Calotta motore DE	Tapa motor DE	Calotte moteur DE	Motordeckel DE	Крышка двигателя DE
54	Motor cover NDE	Calotta motore NDE	Tapa motor NDE	Calotte moteur NDE	Motordeckel NDE	Крышка двигателя NDE
▼55	Seal ring	Anello tenuta lato pompa	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼56	Seal ring	Anello tenuta lato ventola	Anillo de estanqueidad	Bague d'étanchéité	Dichtring	Уплотнительное кольцо
▼57	Bearing DE	Cuscinetto DE	Cojinete DE	Roulement DE	Lager DE	Подшипник DE
▼58	Bearing NDE	Cuscinetto NDE	Cojinete NDE	Roulement NDE	Lager NDE	Подшипник NDE
59	Motor Shaft	Albero motore con rotore	Eje motor	Arbre moteur	Kurbelwelle	Вал двигателя
▼60	Elastic ring	Anello elastico	Anillo elástico	Bague élastique	Seegerring	эластичное кольцо
61	Casing with wound stator	Carcassa con statore avvolto	Carcasa con estator bobinado	Carcasse avec stator enroulé	Gehäuse mit gewickeltem stator	Каркас с обмотанным статором
62	Screw	Vite fissaggio calotta lato pompa	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
63	Screw	Vite fissaggio calotta lato ventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
65	Eyebolt	Golfare	Armella	Boulon à œil	Ringsschraube	Подъёмное устройство
67	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
69	Greaser	Ingrassatore	Engrasador	Engraisseur	Schmiernippel	Маслёнка
70	Greaser extension	Prolunga per ingrassatore	Extension para el engrasador	Extension pour engraisseur	Verlängerung für Fettpresse	Удлинитель маслёнки
72	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
73	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
74	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
75	Key	Linguetta	Lengüeta	Clavette	Feder	Шпонка
76	Plug	Tappo scarico condensa	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
77	Closing cover	Coperchio chiusura calotta motore	Tapa cierre	Couvercle de fermeture	Deckel für Motorgehäuse	Крышка
78	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
79	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
80	Closing cover	Coperchio chiusura calotta motore	Tapa cierre	Couvercle de fermeture	Deckel für Motorgehäuse	Крышка
90	Fan	Ventola	Ventilador	Ventilateur	Lüfter	Крыльчатка вентилятора
91	Fan cover	Copri ventola	Cubre-ventilador	Couvercle ventilateur	Lüfterradgehäuse	Крышка крыльчатки вентилятора
93	Screw	Vite fissaggio copriventola	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
94	Grid	Griglia	Rejilla	Grille de fermeture	Abschlussgitter für Lüfterradgehäuse	Решётка
95	Seeger ring	Anello Seeger	Anillo Seeger	Bague Seeger	Seegerring	Стопорное кольцо
98	Screw	Vite	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
99	Nut	Dado	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
116	Foot	Piede	Pie	Pied	Linker	левая нога
117	Screw	Vite fissaggio piede	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
118	Nut	Dado fissaggio piede	Tuerca	Ecrou	Mutter	Гайка
119	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
120	Washer	Rondella fissaggio piede	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
121	Complete terminal board	Morsettiera completa	Caja de bornes completa	Plaque à bornes complète	Komplettes Klemmenbrett	Укомплектованная клеммная коробка
▼122	Gasket	Guarnizione coperchio morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
▼123	Gasket	Guarnizione	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
124	Terminal board cover	Coperchio morsettiera	Tapa caja de bornes	Couvercle boîte à bornes	Deckel Klemmenbrett	Крышка клеммной коробки
125	Terminal box	Scatola morsettiera	Caja bornera	Boite plaque à bornes	Klemmenkasten	Клеммная коробка
126	Screw	Vite fissaggio coperchio morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
127	Screw	Vite fissaggio scatola morsettiera	Tornillo	Vis	Schraube	Винт
128	Plug	Tappo morsettiera	Tapón	Bouchon	Stopfen	Пробка
129	Gasket	Guarnizione tappo morsettiera	Guarnición	Joint	Dichtung	Уплотнение
130	Locking ring	Ghiera filettata	Virola roscada	Bague filetée	Gewinding	Резбовой зажим
135	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба
136	Washer	Rondella	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Шайба

▼ **Recommended spare parts** • Parti di ricambio raccomandate • Piezas de puseo recomendadas • Pièce de rchange recommandées • Empfohlene Ersatzteile •
 Рекомендуемые запасные части

Always provide the serial number reported on the pump's plate for the correct evaluation of spare parts • Fornire sempre il numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa della pompa per la corretta valutazione dei ricambi • Informar siempre el numero de matricula reportado sobre la placa que identifica la bomba para una correcta evaluación de los repuestos • Communiquer toujours le numero de serie écrit sur la plaque de la pompe pour la bonne identification des pieces de rechange • Zur korrekten Auswahl der Ersatzteile sollte immer die Seriennummer auf dem Typenschild der Pumpe angegeben werden • Для корректного подбора запасных частей всегда сообщайте заводской номер насоса указанный на шильдике.

GET READY FOR SOMETHING NEW!

THE NEW PUMPS SELECTOR SOFTWARE



IF YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT OUR PRODUCTS SERIES SCAN THE QR CODE HERE.

**THE FULL SET OF SAER CATALOGS,
ADS AND VIDEOS ALWAYS UPDATED!**



TECHNICAL APPENDIX

Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang •
техническая справка

INDEX

Indice • Indice • Index • Índice • указатель

264

RECOMMENDATIONS FOR SUCTION LIFT INSTALLATION ("NEGATIVE SUCTION")

Raccomandazioni per installazione con aspirazione negativa ("soprabattente") • Recomendaciones para instalación con succión negativa ("sobre el nivel del agua") • Recommandations pour l'installation avec aspiration négative ("sur le niveau de l'eau") • Empfehlungen für die Installation mit negativer Ansaugung ("Saughöhe") • Рекомендации для установки с негативным давлением на всасывании („над уровнем перекачиваемой жидкости“)

265

RECOMMENDATIONS FOR UNDER HEAD INSTALLATION (POSITIVE SUCTION)

Raccomandazioni per installazione con aspirazione positiva ("sottobattente") • Recomendaciones para instalación con succión po-sitiva ("sobre el nivel del agua") • Recommandations pour l'installation avec aspiration positive ("sous le niveau de l'eau") • Empfehlungen für den Einbau mit positiven Saugleitung ("unter der Wasserlinie") • Рекомендации для установки с положительным давлением на всасывании („под уровнем перекачиваемой жидкости“)

266

LOAD LOSSES

Perdite di carico • Pérdidas de carga • Pertes de charge • Gefälle Verluste • Потеря напора

267

RECOMENDED DIAMETERS FOR SUCTION PIPE

Diametri raccomandati per la tubazione in aspirazione • Diametros recomendados para la tubería de succión • Diametres recommandes pour la tuyauterie en aspiration • Empfohlene Durchmesser fuer das Saugrohr • рекомендованные диаметры для всасывающего трубопровода

267

PRESSURE-TEMPERATURE LIMITS

Limiti pressione-temperatura • Limites de presión-temperatura • Limites pression-température • Temperatur- und Druckgrenzen beziehen • Границы температуры-давления

268

NPSH NET PRESSURE SUCTION HEAD

Informazioni • Informations • Informaciones • Information • Informationen • Информация

270

THE EUROPEAN DIRECTIVE ON ECODESIGN

La direttiva europea sulla progettazione ecocompatibile • Directiva europea sobre el diseño ecológico • La directive européenne sur l'écoconception • Die europäische Richtlinie zur umweltgerechten Gestaltung („Ökodesign“) • Европейская директива по экосовместимому проектированию

272

MEI MINIMUM EFFICIENCY INDEX

Informazioni • Informations • Informaciones • Information • Informationen • Информация

274

VOLTAGES AND FREQUENCY OF SUPPLY

Tensioni e frequenza di alimentazione • Tensión y frecuencia de alimentación • Tensions et fréquence d'alimentation • Versorgungsspannungen und Frequenz • Напряжение и частота источника питания


TECHNICAL APPENDIX

Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang

• техническая справка

RECOMMENDATIONS FOR SUCTION LIFT INSTALLATION ("NEGATIVE SUCTION")

Raccomandazioni per installazione con aspirazione negativa ("sopraelevante") • Recomendaciones para instalación con succión negativa ("sobre del nivel del agua") • Recommandations pour l'installation avec aspiration négative ("sur le niveau de l'eau") • Empfehlungen für die Installation mit negativer Ansaugung ("Saughöhe") • Рекомендации для установки с негативным давлением на всасывании („над уровнем перекачиваемой жидкости“)

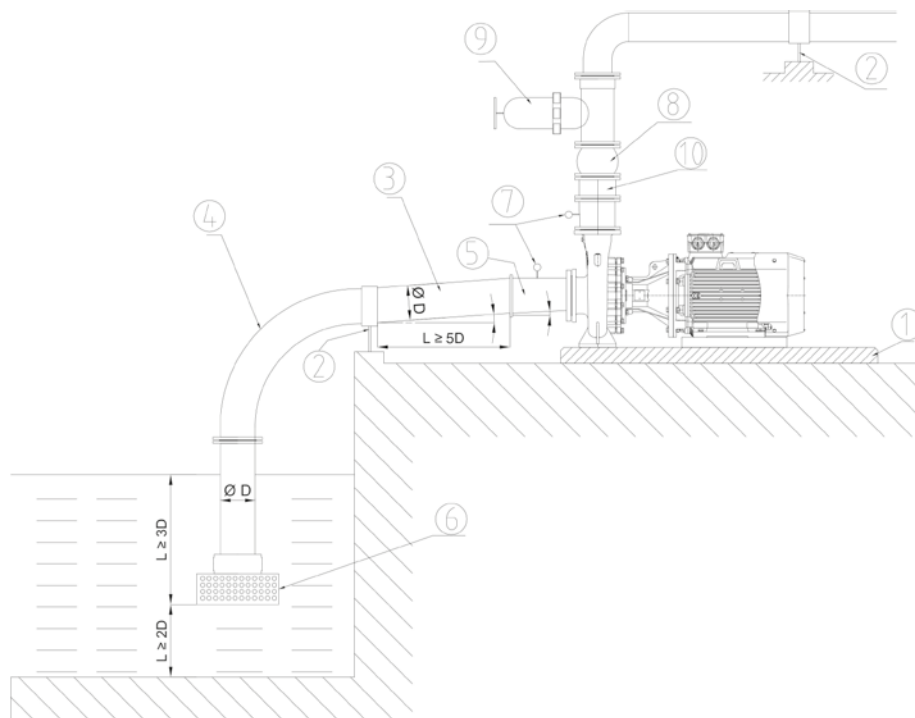

1. **Foundations and base plate** • Fondazioni e base di appoggio • Fundaciones y base de apoyo • Fondations et base d'appui → • Fundamente und Stützbasis • Фундаменты и опора
2. **Pipes anchorage** • Ancoraggi delle tubazioni • Anclajes de las tuberías/ Connexions des tuyaux • Die Verankerung der Rohre • Укрепления трубопровода
3. **Suction pipe** • Linea di aspirazione • Línea de succión • Ligne d'aspiration • Saugleitung • Линия всасывания
 - i. **Suction pipe diameter** • Diametro tubazione in aspirazione • Diámetro tubería de succión • Diamètre du tuyau en aspiration • Durchmesser des Saugrohres • Диаметр трубопровода на всасывании: $D \rightarrow$ Tab. Pag. 267
 - ii. **Liquid speed** • Velocità del liquido • Velocidad del líquido • Vitesse du liquide • Flüssigkeitsgeschwindigkeit • Скорость потока жидкости: ≤ 2 m/s
 - iii. **Positive inclination** • Inclinazione positiva • Inclinação positiva • Pente positive • positive Steigung • Положительный наклон
 - iv. **Straight length** • Tratto rettilineo • Tramo recto • Partie tout droit • Gerade Strecke • Прямолинейный отрезок: $\geq 5D$
4. **Elbow with wide high curvature radius** • Utilizzare raggi di curvatura ampi • Utilizar radios de flexión grande • Utiliser de grands rayons de courbure • Verwenden Sie große Biegeradien • Использовать изгибы с широкими радиусами
5. **Install an eccentric adapter as in figure** • Installare un adattatore eccentrico come in figura • Instalar un adaptador excéntrico/ Installer un adaptateur excentrique comme dans la figure • Installieren Sie einen exzentrischen Adapter wie in Abbildung • Установить внецентричный переходник, как на рисунке
6. **Suction strainer** • Griglia di aspirazione • Rejilla de succión • Grille d'aspiration • Einlassgitter • Всасывающая решётка :
 - i. **Area ≥ 4 Pipe area** • Area ≥ 4 Sezione tubazione • Área ≥ 4 sección tubería • Area ≥ 4 section conduite • Bereich ≥ 4 Rohr Abschnitt • Площадь ≥ 4 Секция трубопровода
 - ii. **Depth** • Immersione • Inmersión • Immersion • Eintauchen • Погружение $\geq 3D$
 - iii. **Distance from the floor** • Distanza dal fondo • Distancia del fondo • Distance du fond • Abstand vom Boden • Расстояние от пола: $\geq 2D$
7. **Install a vacuum gauge on the inlet and a pressure gauge on the outlet** • Installare un vuotometro sulla bocca di aspirazione e un manometro su quella di mandata • Instalar un vacuómetro sobre la boca de succión y un manómetro sobre la boca de descarga • Installer un vacuomètre sur l'aspiration et un manomètre sur le refoulement • Installieren Sie ein Voltmeter auf der Ansaugseite und ein Manometer am Druckstutzen • Установить вакуумметр на всасывающей трубке и манометр на нагнетательном патрубке
8. **Install an antivibration joint on the delivery pipeline and on the suction (only if it does not obstruct the suction)** • Installare un giunto antivibrante sulla tubazione di mandata e in aspirazione (se non ostacola l'aspirazione) • Instalar una junta antivibración sobre la tubería de descarga y succión (si eso no dificulta la succión) • Installer un joint anti-vibrations sur le tuyau de refoulement et en aspiration (si on n'obstacle pas l'aspiration) • Installieren Sie eine flexible Verbindung auf das Rohr des Druckstutzens und der Absaugung (wenn die Ansaugung nicht behindert)/ Установить антивибрационную муфту на нагнетательном трубопроводе и на всасывании (если не является помехой всасыванию)
9. **Install a gate valve on the delivery** • Installare una valvola di regolazione in mandata • Instalar una válvula de control en la succión • Installer une soupape de décharge sur le refoulement • Installieren Sie ein Ablassventil • Установить регулирующий клапан на нагнетании
10. **Install a check valve on the delivery** • Installare una valvola di non ritorno in mandata • Instalar una válvula de retención sobre la descarga • Installer un clapet anti-retour sur le refoulement • Installieren Sie ein Rückschlagventil am Druckstutzen • Установить обратный клапан на нагнетании • Установить обратный клапан на нагнетании
11. **Always check** • Verificare che • Verificar que • Vérifier que • Überprüfen Sie, ob • Проверить, что : $NPSHa > NPSHr$


TECHNICAL APPENDIX

Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang

• техническая справка

RECOMMENDATIONS FOR UNDER HEAD INSTALLATION ("POSITIVE SUCTION")

Raccomandazioni per installazione con aspirazione positiva ("sottobattente") • Recomendaciones para instalación con succión positiva ("sobre el nivel del agua") • Recommandations pour l'installation avec aspiration positive ("sous le niveau de l'eau") • Empfehlungen für den Einbau mit positiven Saugleitung ("unter der Wasserlinie") • Рекомендации для установки с положительным давлением на всасывании („под уровнем перекачиваемой жидкости“)

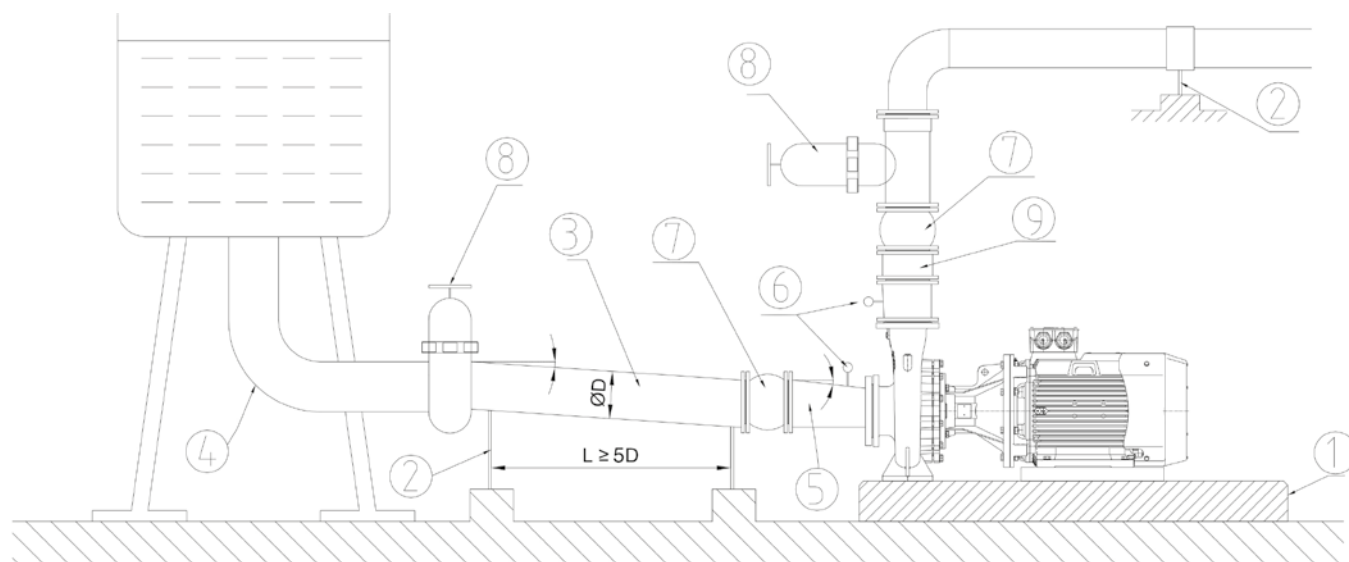

1. **Foundations and base plate** • Fondazioni e base di appoggio • Fundaciones y base de apoyo • Fondations et base d'appui → • Fundamente und Stützbasis • Фундаменты и опора
2. **Pipes anchorage** • Ancoraggi delle tubazioni • Anclajes de las tuberías/ Connexions des tuyaux • Die Verankerung der Rohre • Укрепления трубопровода
3. **Suction pipe** • Linea di aspirazione • Línea de succión • Ligne d'aspiration • Saugleitung • Линия всасывания
 - i. **Suction pipe diameter** • Diametro tubazione in aspirazione • Diámetro tubería de succión • Diamètre du tuyau en aspiration • Durchmesser des Saugrohres • Диаметр трубопровода на всасывании: $D \rightarrow$ Tab. Pag. 267
 - ii. **Liquid speed** • Velocità del liquido • Velocidad del líquido • Vitesse du liquide • Flüssigkeitsgeschwindigkeit • Скорость потока жидкости: ≤ 2 m/s
 - iii. **Positive inclination** • Inclinazone positiva • Inclinação positiva • Pente positive • positive Steigung • Положительный наклон
 - iv. **Straight lenght** • Tratto rettilineo • Tramo recto • Partie tout droit • Gerade Strecke • Прямолинейный отрезок: $\geq 5D$
4. **Elbow with wide high curvature radius** • Utilizzare raggi di curvatura ampi • Utilizar radios de flexión grande • Utiliser de grands rayons de courbure • Verwenden Sie große Biegeradien • Использовать изгибы с широкими радиусами
5. **Install an eccentric adapter as in figure** • Installare un adattatore eccentrico come in figura • Instalar un adaptador excéntrico/ Installer un adaptateur excentrique comme dans la figure • Installieren Sie einen exzentrischen Adapter wie in Abbildung • Установить внецентричный переходник, как на рисунке
6. **Install a pressure gauge on the inlet and on the outlet** • Installare un manometro sulla bocca di aspirazione e uno su quella di mandata • Instalar un manómetro en succión y uno en descarga • Installer un manomètre sur l'aspiration et l'un sur le refoulement • Installieren Sie ein Druckmesser auf der Saugseite und einer auf dem Druckstutzen • Установить один манометр на всасывающей патрубке и другой на нагнетательном патрубке
7. **Install an antivibration joint on the delivery pipeline and on the suction (only if it does not obstruct the suction)** • Installare un giunto antivibrante sulla tubazione di mandata e in aspirazione (se non ostacola l'aspirazione) • Instalar una junta antivibración sobre la tubería de descarga y succión (si eso no dificulta la succión) • Installer un joint anti-vibrations sur le tuyau de refoulement et en aspiration (si on n'obstacle pas l'aspiration) • Installieren Sie eine flexible Verbindung auf das Rohr des Druckstutzens und der Absaugung (wenn die Ansaugung nicht behindert)/ Установить антивибрационную муфту на нагнетательном трубопроводе и на всасывании (если не является помехой всасыванию)
8. **Install a gate valve on the delivery** • Installare una valvola di regolazione in mandata • Instalar una válvula de control en la succión • Installer une soupape de décharge sur le refoulement • Installieren Sie ein Ablassventil • Установить регулирующий клапан на нагнетании
9. **Install a check valve on the delivery** • Installare una valvola di non ritorno in mandata • Instalar una válvula de retención sobre la descarga • Installer un clapet anti-retour sur le refoulement • Installieren Sie ein Rückschlagventil am Druckstutzen • Установить обратный клапан на нагнетании • Установить обратный клапан на нагнетании
10. **Always check** • Verificare che • Verificar que • Vérifier que • Überprüfen Sie, ob • Проверить, что : $NPSH_a > NPSH_r$

TECHNICAL APPENDIX


Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang

• техническая справка

Load losses • Perdite di carico • Pérdidas de carga • Pertes de charge • Gefälle Verluste • Потеря напора

In mt. every 100 mt. of straight pipeline - In metri ogni 100 metri di tubazione diritta - En metros cada 100 metros de tubería directa

En mètres pour 100 mètres de tuyauterie droite - In mt. jede 100 mt. vom direkte Rohrleitung - В метрах на каждые 100 метров прямолинейного трубопровода

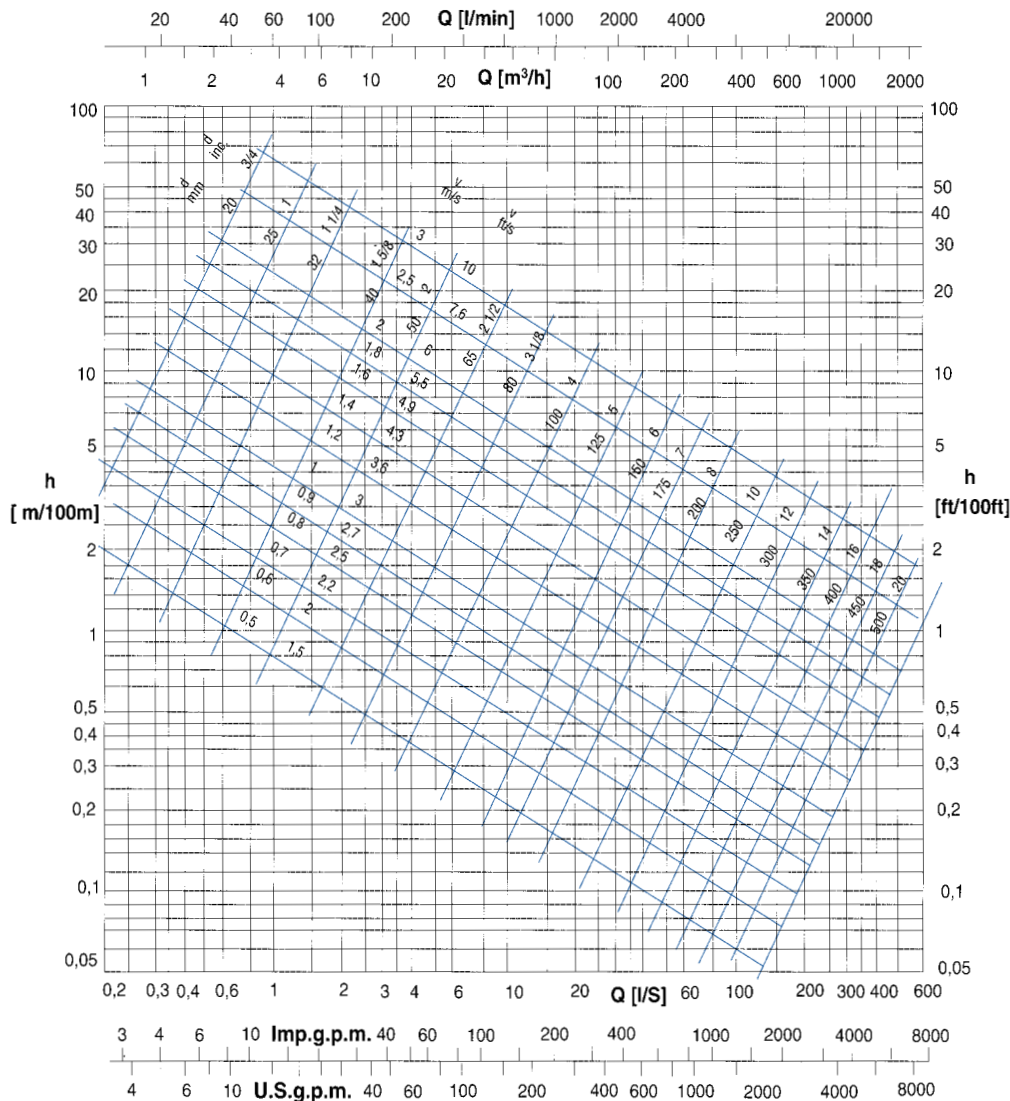

EN

Notes:

Above mentioned values are to be intended for internally smooth cast iron pipes. For an estimated evaluation, load losses must be multiplied for:
0,8 - for new rolled steel pipes
1,25 - for slightly rusted steel pipes
0,7 - for aluminium pipes
0,65 - for PVC pipes
1,25 - for asbestos cement pipes

Q = Capacity, litres per second
v = Speed of water, meters per second
d = Diameter of pipe, mm.
h = Load loss, in mt. of water column

IT

Notes:

I valori sopra indicati s'intendono per tubi lisci in ghisa. Per una valutazione di massima, le perdite di carico devono essere moltiplicate per:
0,8 - Per tubi di acciaio laminati nuovi
1,25 - Per tubi di acciaio leggermente arrugginiti
0,7 - Per tubi di alluminio
0,65 - Per tubi in PVC
1,25 - Per tubi in fibrocemento

Q = Portata in litri al secondo
v = Velocità dell'acqua in metri al secondo
d = Diametro del tubo in mm
h = Perdita di carico in metri di colonna d'acqua

ES

Notas:

Los valores arriba indicados son para tubos lisos en fundición gris. Para una valoración aproximada, las pérdidas de carga tienen que ser multiplicadas por:
0,8 - Para tubos de acero laminados nuevos
1,25 - para tubos de acero un poco aherrumbrados
0,7 - para tubos de aluminio
0,65 - para tubos de PVC
1,25 - para tubos de fibras hormigón

Q = Caudal en litros/segundo
v = Velocidad del agua en metros/segundo
d = Diametro del tubo en mm.
h = Pérdida de carga en metros de columna de agua

FR

Notes:

Les valeurs doivent s'entendre pour tuyaux en fonte, lisses à l'intérieur. Pour une évaluation approximative, les pertes de charge doivent être multipliées par:
0,8 - pour tuyaux laminés nouveaux en acier
1,25 - pour tuyaux légèrement rouillés en acier
0,7 - pour tuyaux en aluminium
0,65 - pour tuyaux en PVC
1,25 - pour tuyaux en fibrociment

Q = Débit en litre seconde
v = Vitesse de l'eau en mètres seconde
d = Diamètre du tuyau en mm
h = Perte de charge en mètres de colonne d'eau

DE

Note:

Die o.g. Angaben sind für glatte Röhren aus Gusseisen. Für eine grundsätzliche Bewertung, die gefälle Verluste sollen multipliziert sein werden x =
0,8 - Röhren aus Stahl neugewalzt
1,25 - Röhren aus Stahl, leichtig rostig
0,7 - Röhren aus Aluminium
0,65 - Röhren aus PVC
1,25 - Röhren aus Faser-Zement

Q = Förderleistung in lt/sec
v = Wassergeschwindigkeit in mt/sec
d = Durchmesser in mm.
h = Gefälle Verlust in mt. Wasser Säule

RU

Примечания:

Вышеуказанные данные подразумеваются для гладких труб из чугуна. Для общей оценки потери напора должны быть умножены на:
0,8 - Для новых laminированных труб из стали
1,25 - Для труб из стали, слегка покрытые ржавчиной
0,7 - Для труб из алюминия
0,65 - Для труб из ПВХ
1,25 - Для труб из цемента волокна

Q = Расход в литрах в секунду
v = Скорость воды в метрах в секунду
d = Диаметр трубы в мм
h = Потеря напора в метрах водного столба

TECHNICAL APPENDIX




Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang

• техническая справка

Recommended diameters for suction pipe • Diametri raccomandati per la tubazione in aspirazione • Diametros recomendados para la tubería de succión • Diametres recommandes pour la tuyauterie en aspiration • Empfohlene durchmesser fuer das saugrohr • рекомендованные диаметры для всасывающего трубопровода

DN [mm]	DN [mm]
Pump suction • Aspirazione pompa • Aspiración de la bomba • Aspiration de la pompe • Saugen der Pumpe • Всасывание насоса	Suction pipe • Tubo aspirazione • Tubos de aspiración • Tuyauteries d'aspiration • Ansaugleitungen • Трубопроводы всасывания
50	80
65	100
80	150
100	200
125	250
150	300
200	350
250	400
300	450
350	500

Pressure-temperature limits • Limiti pressione-temperatura • Limites de presion-temperatura • Limites pression-température • Temperatur- und Druckgrenzen beziehen • Границы температуры-давления

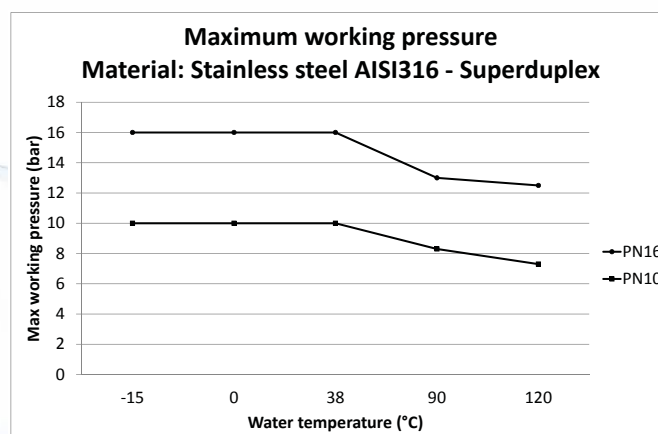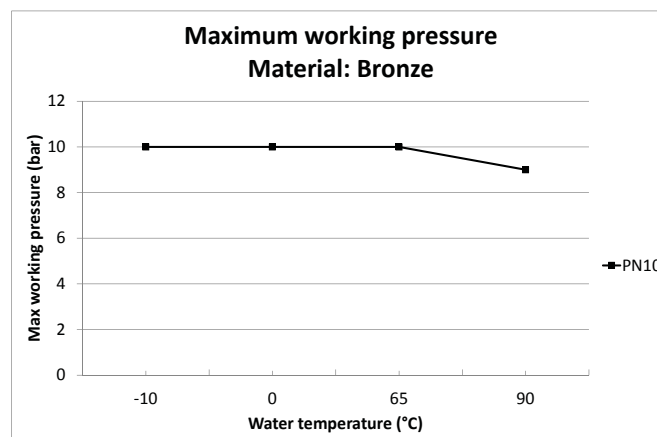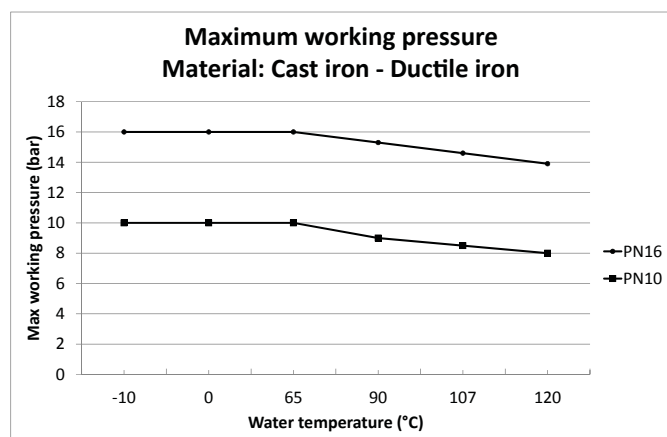

TECHNICAL APPENDIX

Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang

• техническая справка

EN

Minimum achievable operating values by the pump suction are limited by the onset of cavitation.

Cavitation is the formation of bubbles of vapour in a liquid when local pressure reaches a critical value, that is, when local pressure is equal or just under the vapour pressure of the liquid. The bubbles of vapour flow along with the current and when they reach an area at a higher pressure, the vapour they contain condenses. The bubbles collide and generate pressure waves that are transmitted to the walls, which, subject to cycles of strain, warp and then yield due to fatigue. This phenomenon, with its characteristic metallic noise caused by the hammering to which the walls are subjected, is called incipient cavitation.

The damage deriving from cavitation can be worsened by electrochemical corrosion and the local increase in temperature caused by the plastic deformation of the walls. The materials with the highest resistance to heat and corrosion are steel alloys, especially austenites.

The conditions in which cavitation begins can be forecast by calculating the net positive suction head (NPSH).

The NPSH represents the total energy (expressed in m) of the fluid measured at the suction intake in conditions of incipient cavitation, net of the vapour pressure (expressed in m) possessed by the fluid at the pump intake.

To find the relationship between the static head h_z at which the machine can be safely installed, the following relationship must be checked:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (NPSH_r + 1) + h_r + h_v$$

where:

h_p is the absolute pressure acting on the free surface of the liquid in the suction tank expressed in m of liquid; **h_p** is the quotient between barometric pressure and the volumetric weight of the liquid.

h_z is the difference in level between the pump axis and the free surface of the liquid in the suction tank expressed in metres; **h_z** is negative when the level of the liquid is lower than the pump axis.

h_r is the pressure drop in the suction piping and accessories such as connectors, bottom valve, gate valve, bends, etc.

h_v is the vapour pressure of the liquid at working temperature expressed in m of liquid, **h_v** is the quotient between the vapour pressure P_v and the volumetric weight of the liquid.

1 is a safety factor.

The maximum possible suction head for an installation depends on atmospheric pressure (the height of the pump above sea level, therefore) and the temperature of the liquid.

Tables are provided to help users, giving, with reference to water at 4°C and sea level, the decrease in the hydraulic pressure head according to the height above sea level, and suction drops according to temperature.

Water temperature [°C]	20	40	60	80	90	110	120
Suction loss (m)	0,2	0,7	2,0	5,0	7,4	15,4	21,5

Height above sea level (m)	500	1000	1500	2000	2500	3000
Suction losses (m)	0,55	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3

Pressure drops can be identified from the tables shown in the catalogue. With a view to reducing these as much as possible, especially in cases of considerable differences in suction levels (over 4-5 m) or at operating limits at greater rates of flow, a suction pipe with a larger diameter than that of the pump intake mouth must be used.

The pump should always be positioned as near as possible to the liquid to be pumped.

Example of a calculation:

Liquid: water at -20°C $\rho = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Required rate of flow: 50 m³/h

Difference in suction level: 3 m

The required NPSH value is 3 m

For water at 15°C the h_v term is $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Pressure drops due to friction h_r in the suction duct with bottom valve are ~1,5 m.

The parameters of the relation are replaced with the above numerical values to obtain:

$$10,33 + (-3) = (3 + 1) + 1,5 + 0,17$$

which leads to: $7,33 \geq 5,67$

The relation is satisfied.

IT

I valori minimi di funzionamento che possono essere raggiunti all'aspirazione delle pompe sono limitati dall'insorgere della cavitazione.

La cavitazione consiste nella formazione di bolle di vapore in un liquido quando localmente la pressione raggiunge un valore critico, ovvero quando la pressione locale è uguale o appena inferiore alla pressione di vapore del liquido.

Le bolle di vapore fluiscono assieme alla corrente e quando raggiungono una zona di maggior pressione, si ha il fenomeno di condensazione del vapore in esse contenuto. Le bolle collidono generando onde di pressione che si trasmettono alle pareti, le quali, sottoposte a cicli di sollecitazione, si deformano per poi cedere per fatica. Questo fenomeno, caratterizzato da un rumore metallico prodotto dal martellamento cui sono sottoposte le pareti, prende il nome di cavitazione incipiente.

I danni conseguenti alla cavitazione possono essere esaltati dalla corrosione elettrolitica e dal locale aumento della temperatura dovuto alla deformazione plastica delle pareti. I materiali che presentano migliore resistenza a caldo ed alla corrosione sono gli acciai legati ed in special modo gli austenitici.

Le condizioni di innesco della cavitazione possono essere previste mediante il calcolo dell'altezza totale netta all'aspirazione, denominata nella letteratura tecnica con la sigla NPSH (Net Positive Suction Head). L'NPSH rappresenta l'energia totale (espressa in m) del fluido misurata all'aspirazione in condizioni di cavitazione incipiente, al netto della tensione di vapore (espressa in m) che il fluido possiede all'ingresso della pompa.

Per trovare la relazione tra l'altezza statica h_z alla quale installare la macchina in condizioni di sicurezza, occorre che la seguente relazione sia verificata:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (NPSH_r + 1) + h_r + h_v$$

dove:

h_p è la pressione assoluta che agisce sul pelo libero del liquido nella vasca d'aspirazione espressa in m di liquido; **h_p** è il quoziente tra pressione barometrica ed il peso volumico del liquido.

h_z è il dislivello tra l'asse della pompa ed il pelo libero del liquido nella vasca d'aspirazione espresso in metri; **h_z** è negativo quando il livello del liquido è più basso dell'asse della pompa.

h_r è la perdita di carico nella tubazione d'aspirazione e negli accessori di cui essa è corredata quali: raccordi, valvola di fondo, saracinesca, curve, ecc.

h_v è la pressione di vapore del liquido alla temperatura di esercizio espressa in m di liquido. **h_v** è il quoziente tra la tensione di vapore P_v ed il peso volumico del liquido.

1 è un fattore di sicurezza.

La massima altezza di aspirazione possibile per una installazione dipende dal valore della pressione atmosferica (quindi dall'altezza sul livello del mare in cui è installata la pompa) e dalla temperatura del liquido.

Per facilitare l'utilizzatore vengono fornite delle tabelle che danno, con riferimento all'acqua a 4°C e al livello del mare, la diminuzione dell'altezza manometrica in funzione della quota sul livello del mare, e le perdite d'aspirazione in funzione della temperatura.

Temperatura acqua [°C]	20	40	60	80	90	110	120
Perdita di aspirazione (m)	0,2	0,7	2,0	5,0	7,4	15,4	21,5

Quota sul livello del mare (m)	500	1000	1500	2000	2500	3000
Perdite di aspirazione (m)	0,55	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3

Le perdite di carico sono rilevabili dalle tabelle riportate sul catalogo. Allo scopo di ridurre la loro entità al minimo, specialmente nei casi di aspirazione notevoli (oltre i 4-5 m) o nei limiti di funzionamento alle portate maggiori, è indispensabile l'impiego di un tubo in aspirazione di diametro maggiore di quello della bocca aspirante della pompa.

È sempre buona norma comunque posizionare la pompa il più vicino possibile al liquido da pompare.

Esempio di calcolo:

Liquido: acqua a -20°C $\rho = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Portata richiesta: 50 m³/h

Dislivello d'aspirazione: 3 m

Il valore dell'NPSH richiesto è di 3 m

Per l'acqua a 15°C il termine h_v risulta $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Le perdite di carico per attrito h_r nella condotta d'aspirazione con valvole di fondo sono ~1,5 m.

Sostituendo i parametri della relazione 1 con i valori numerici di cui sopra si ha:

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 1) + 1,5 + 0,17$$

risolvendo si ottiene: $7,33 \geq 5,67$

La relazione risulta soddisfatta.

ES

Los valores mínimos de funcionamiento que se pueden alcanzar en la aspiración de las bombas son limitados por la aparición de la cavitación.

La cavitación consiste en la formación de burbujas de vapor en un líquido cuando la presión local alcanza un valor crítico, o sea cuando la presión local es igual o está apenas por debajo de la presión de vapor del líquido.

Las burbujas de vapor fluyen junto con la corriente y, cuando alcanzan una zona de mayor presión, se produce el fenómeno de la condensación del vapor que contienen. Las burbujas chocan generando ondas de presión que se transmiten a las paredes, las cuales, sometidas a ciclos de esfuerzo, se deforman para luego ceder por fatiga. Este fenómeno, caracterizado por un ruido metálico producido por el martilleo al que son sometidas las paredes, adquiere el nombre de cavitación incipiente.

Los daños que resultan de la cavitación pueden ser exaltados por la corrosión electroquímica y por el aumento local de la temperatura debido a la deformación plástica de las paredes. Los materiales que presentan mejor resistencia en caliente y a la corrosión son las aleaciones de acero y en especial los aceros austeníticos.

Las condiciones para la iniciación de la cavitación se pueden prever con el cálculo de la altura total neta en aspiración, denominada en la literatura técnica con la sigla NPSH (Net Positive Suction Head). La NPSH representa la energía total (indicada en m) del fluido medida en la aspiración en condiciones de cavitación incipiente, de la tensión de vapor (indicada en m) que el fluido posee en la entrada de la bomba.

Para encontrar la relación entre la altura estática h_z a la que se realiza una instalación segura de la máquina, se debe verificar la siguiente relación:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (NPSH_r + 1) + h_r + h_v$$

donde:

h_p es la presión absoluta que actúa sobre la superficie libre del líquido en el depósito de aspiración de líquido, indicada en m; **h_p** es el cociente entre presión barométrica y volumen másico del líquido.

h_z es el desnivel, indicado en metros, entre el eje de la bomba y la superficie libre del líquido en el depósito de aspiración; **h_z** es negativo cuando el nivel del líquido es más bajo que el eje de la bomba.

h_r es la pérdida de carga en la tubería de aspiración y en sus accesorios, tales como: uniones, válvula de pie, compuerta, codos, etc.

h_v es la presión de vapor de líquido a la temperatura de servicio indicada en m de líquido, **h_v** es el coeficiente entre la tensión de vapor P_v y el volumen másico del líquido.

1 es un factor de seguridad.

La altura máxima de aspiración posible para una instalación depende del valor de la presión atmosférica (es decir de la altura sobre el nivel del mar a la que está instalada la bomba) y de la temperatura del líquido.

Para facilitar al usuario, se suministran tablas que dan, con referencia al agua a 4°C y al nivel del mar, la disminución de la altura manométrica según la cota sobre el nivel del mar, y las pérdidas de aspiración según la temperatura.

Temperatura agua [°C]	20	40	60	80	90	110	120
Pérdida de aspiración (m)	0,2	0,7	2,0	5,0	7,4	15,4	21,5

Altitud sobre el nivel del mar (m)	500	1000	1500	2000	2500	3000
Pérdidas de aspiración (m)	0,55	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3

Las pérdidas de carga se pueden obtener de las tablas del catálogo. A fin de reducir su entidad al mínimo, especialmente en los casos de aspiración notables (más de 4-5 m), o en los límites de funcionamiento con los caudales mayores, es indispensable emplear un tubo de aspiración que tenga un diámetro mayor que el orificio de aspiración de la bomba.

De todas maneras, se aconseja colocar la bomba lo más cerca posible del líquido por bombear.

Ejemplo de cálculo:

Líquido: agua a -20°C $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$

Caudal requerido: 50 m³/h

Desnivel de aspiración: 3 m

El valor de NPSH requerido es de 3 m

Para agua a 15°C el término h_v es $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Las pérdidas de carga por fricción h_r en la tubería de aspiración con válvulas de pie son ~1,5 m.

Sustituyendo los parámetros de la relación 1 con los valores numéricos antedichos, se obtiene:

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 1) + 1,5 + 0,17$$

resolviendo se obtiene: $7,33 \geq 5,67$

La relación se ha satisfecho.

FR

Les valeurs minimum de fonctionnement qui peuvent être atteintes à l'aspiration des pompes sont limitées par l'apparition de la cavitation. La cavitation consiste dans la formation de bulles de vapeur dans un liquide quand la pression atteint localement une valeur critique, c'est-à-dire quand la pression locale est égale ou inférieure de peu à la pression de vapeur du liquide.

Les bulles de vapeur sont entraînées par l'écoulement du liquide et quand elles atteignent une zone de plus grande pression, la vapeur qu'elles contiennent se condense. Les bulles se heurtent en générant des ondes de pression qui se transmettent aux parois lesquelles, soumises aux cycles de sollicitation, se déforment puis finissent par céder par fatigue. Ce phénomène caractérisé par un bruit métallique produit par le martèlement auquel les parois sont soumises, prend le nom de cavitation initiale.

Les dommages dérivant de la cavitation peuvent être aggravés par la corrosion électrochimique et par l'augmentation locale de la température due à la déformation plastique des parois. Les matériaux qui présentent une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion sont les aciers alliés et en particulier les aciers austénitiques. Les conditions d'apparition de la cavitation peuvent être prévues à travers le calcul de la hauteur totale nette à l'aspiration, désignée dans la littérature technique avec le sigle NPSH (Net Positive Suction Head). Le NPSH représente l'énergie totale (exprimée en m) du fluide mesurée à l'aspiration dans des conditions de cavitation initiale, nette de la tension de vapeur (exprimée en m) que le fluide possède à l'entrée de la pompe.

Pour trouver la relation entre la hauteur statique h_z à laquelle installer la machine dans des conditions de sécurité, il faut que la relation suivante soit vérifiée:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq [NPSHr + 1] + h_r + h_v$$

où:

h_p est la pression absolue qui agit sur la surface libre du liquide dans la cuve d'aspiration exprimée en mètres de liquide; **h_p** est le quotient entre pression barométrique et le poids volumique du liquide.

h_z est la différence de hauteur entre l'axe de la pompe et la surface du liquide dans la cuve d'aspiration exprimée en mètres; **h_z** est négative quand le niveau du liquide est plus bas que l'axe de la pompe.

h_r est la perte de charge dans le tuyau d'aspiration et dans les accessoires dont il est muni tels que: raccords, clapet de pied, vanne, coudes, etc.

h_v est la pression de vapeur du liquide à la température de service exprimée en mètres de liquide.

h_v est le quotient entre la tension de vapeur P_v et la masse volumique du liquide.

1 est un facteur de sécurité.

La hauteur maximum d'aspiration possible pour une installation dépend de la valeur de la pression atmosphérique (et donc de l'altitude au-dessus du niveau de la mer à laquelle est installée la pompe) et de la température du liquide.

Pour aider l'utilisateur, nous fournissons des tableaux qui indiquent, en présence d'eau à 4°C et au niveau de la mer, la diminution de la hauteur manométrique en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de la mer et les pertes d'aspiration en fonction de la température.

Température eau [°C]	20	40	60	80	90	110	120
Perte d'aspiration (m)	0,2	0,7	2,0	5,0	7,4	15,4	21,5

Altitude au-dessus du niveau de la mer (m)	500	1000	1500	2000	2500	3000
Pertes d'aspiration (m)	0,55	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3

Les pertes de charge sont calculées dans les tableaux figurant dans le catalogue. Pour réduire leur entité au minimum, spécialement en cas de hauteurs d'aspiration considérables (plus de 4-5 m) ou dans les limites de fonctionnement aux plus grands débits, il est indispensable d'utiliser un tuyau d'aspiration de diamètre supérieur à celui de l'orifice d'aspiration de la pompe. Il est toujours bon dans tous les cas de positionner la pompe le plus près possible du liquide à pomper.

Exemple de calcul :

Liquide: eau à -20°C $\rho = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Débit requis: 50 m³/h

Hauteur d'aspiration: 3 m

La valeur de NPSH requise est de 3 m

Pour l'eau à 15°C, la valeur h_v est $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Les pertes de charge par frottement h_r dans le tuyau d'aspiration avec clapet de pied sont égales à 1,5 m.

En remplaçant les paramètres de la relation 1 par les valeurs numériques ci-dessus, on a:

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 1) + 1,5 + 0,17$$

Une fois résolue, on obtient: $7,33 \geq 5,67$

La relation est donc satisfaite.

DE

Die minimalen Betriebswerte, die am Pumpeneinlass erreicht werden können, sind durch das Auftreten der Kavitation begrenzt.

Kavitation bedeutet Bildung von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, wenn der lokale Druck einen kritischen Wert erreicht, bzw. wenn er genauso oder etwas kleiner als der Dampfdruck der Flüssigkeit ist. Die Dampfblasen fließen zusammen mit dem Strom, und wenn sie einen Bereich mit höherem Druck erreichen, erfolgt die Kondensation des in ihnen enthaltenen Dampfes. Die Blasen stoßen zusammen und erzeugen dadurch Druckwellen, die sich auf die Wände übertragen, die sich durch Beanspruchung verformen und dann wegen Ermüdung nachgeben. Dieses Phänomen, dem ein metallisches Geräusch aufgrund des Hammerns an die Wände eigen ist, wird Anfangskavitation genannt. Die Schäden infolge von Kavitation können durch elektrochemische Korrosion und durch lokale Temperaturerhöhung aufgrund der plastischen Verformung der Wände erhöht werden. Die Werkstoffe mit der besten Wärme- und Korrosionsbeständigkeit sind legierte Stähle und insbesondere austenitische Stähle.

Die Bedingungen, damit eine Kavitation anfängt, können durch die Berechnung der Gesamt-Netzhöhe am Einlass, in der technischen Literatur mit NPSH (Net Positive Suction Head) bezeichnet, vorhergesehen werden. Das Zeichen NPSH bedeutet die Gesamtenergie (in m ausgedrückt) des Fluidums, am Einlass bei Anfangskavitation gemessen, ohne der Dampfspannung (in m ausgedrückt), die das Fluidum am Eingang der Pumpe besitzt.

Um die Relation zwischen der statischen Höhe h_z zu finden, auf der die Pumpe unter sicheren Bedingungen zu installieren ist, muss folgende Relation überprüft werden:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq [NPSHr + 1] + h_r + h_v$$

wo:

h_p der absolute Druck ist, der auf den freien Wasserspiegel der Flüssigkeit in der Einlasswanne einwirkt, in m an Flüssigkeit ausgedrückt; **h_p** ist der Quotient zwischen barometrischem Druck und Schüttgewicht der Flüssigkeit. Die für eine Installation höchstmögliche Saughöhe hängt vom Luftdruckwert (daher von der Höhe über dem Meeresspiegel, in der die Pumpe installiert ist) und von der Temperatur der Flüssigkeit ab.

h_z ist der Höhenunterschied in Metern zwischen der Pumpenachse und dem Flüssigkeitsspiegel im Becken, aus dem gesaugt wird; **h_z** ist negativ, wenn der Flüssigkeitsstand niedriger als die Pumpenachse ist.

h_r ist der Strömungsverlust in der Einlassleitung und den Zubehörfteilen, mit denen sie ausgestattet ist, wie Anschlüsse, Bodenventil, Schieber, Krümmer, usw.

h_v ist der Dampfdruck der Flüssigkeit in Metern Flüssigkeit bei der Betriebstemperatur. **h_v** ist der Quotient zwischen der Dampfspannung P_v und dem Schüttgewicht der Flüssigkeit.

1 ist ein Sicherheitswert.

Um es einfacher für den Benutzer zu machen, werden hier Tabellen geliefert, die unter Bezugnahme auf eine Wassertemperatur von 4°C und auf den Meeresspiegel die Reduzierung der manometrischen Höhe in Abhängigkeit von der Höhe über dem Meeresspiegel und die Saugverluste in Abhängigkeit von der Temperatur angeben.

Temperatur Wasser [°C]	20	40	60	80	90	110	120
Saugverlust (m)	0,2	0,7	2,0	5,0	7,4	15,4	21,5

Höhe über dem Meeresspiegel (m)	500	1000	1500	2000	2500	3000
Saugverluste (m)	0,55	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3

Die Strömungsverluste sind den Tabellen im Katalog zu entnehmen. Um diese insbesondere im Falle bedeutender Saughöhen (mehr als 4-5 m) so gering wie möglich oder bei größeren Förderleistungen innerhalb der Betriebsgrenzen zu halten, ist es unbedingt nötig, im Einlass ein Rohr mit einem größeren Durchmesser als die Saugöffnung der Pumpe zu verwenden. Die Pumpe sollte immer so nah wie möglich an der zu pumpenden Flüssigkeit aufgestellt werden.

Rechenbeispiel:

Flüssigkeit: Wasser bei -20°C $\rho = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Gewünschte Förderleistung: 50 m³/h

Höhenunterschied im Einlass: 3 m

Der erforderliche NPSH-Wert ist 3 m

Für Wasser auf 15°C, ergibt sich der h_v -Wert $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Die Strömungsverluste wegen Reibung h_r in der Einlassleitung mit Bodenventilen sind 1,5 m.

Wenn die Parameter in Relation 1 mit den obigen numerischen Werten ersetzt werden, hat man:

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 1) + 1,5 + 0,17$$

und man erhält: $7,33 \geq 5,67$

Die Relation ist daher zufriedenstellend.

RU

Минимально допустимые значения давления на линии всасывания насоса ограничены началом возникновения кавитации. Кавитация — образование пузырьков пара в жидкости, когда локальное давление достигает критического значения, то есть, когда локальное давление равно или чуть ниже давления насыщенных паров жидкости. Пузырьки пара перемещаются в потоке жидкости и когда они достигают района с более высоким давлением происходит конденсация пара. Пузырьки пара лопаются и создают волны давления, которые передаются на рабочие органы насоса, материал которых под воздействием таких циклических нагрузок начинает испытывать пластические деформации. Это явление, сопровождающееся характерным шумом, связывают с возникновением кавитации. Повреждения, вызванные кавитацией, могут усугубляться электрохимической коррозией и местными увеличениями температуры, вызванными пластической деформацией металла деталей насоса. Стальные сплавы и особенно легированные аустенитные стали являются материалами с высоким сопротивлением температуре и коррозии. Условия начала возникновения кавитации можно спрогнозировать путем расчета минимально допустимого положительного давления на всасывании (NPSH).

NPSH определяет минимальное давление на линии всасывания, требуемое данным типом насоса для работы без кавитации. Чтобы определить статический уровень жидкости на входе в насос h_z , при котором он будет функционировать без возникновения кавитации, должно быть выполнено следующее условие:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq [NPSHr + 1] + h_r + h_v$$

Где

h_p: абсолютное давление действующее на жидкость, выраженное в метрах водяного столба; **h_p** это отношение атмосферного давления к объемному весу жидкости.

h_z это разница между уровнем установки насоса, измеренная от оси всасывающего патрубка и верхним уровнем жидкости в баке на линии всасывания, выраженная в метрах. **h_z** становится отрицательной величиной, когда верхний уровень жидкости находится ниже оси всасывающего патрубка насоса.

h_r это потери давления выраженные в метрах во всасывающем трубопроводе и арматуре, такой как приемный клапан, задвижка, отвод и т.п.

h_v это давление насыщенных паров жидкости при рабочей температуре, выраженное в метрах. **h_v** это отношение P_v давления пара к объемному весу жидкости.

1 - коэффициент безопасности.

Максимально возможная высота всасывания насоса зависит от атмосферного давления (определяемого высотой установки насоса над уровнем моря) и температуры жидкости. Следующая таблица показывает изменение потерь давления в зависимости от температуры жидкости и изменение потерь давления в зависимости от высоты установки насоса над уровнем моря (справедливо для жидкости с температурой 4 °C).

Температура жидкости [°C]	20	40	60	80	90	110	120
Потери давления (м)	0,2	0,7	2,0	5,0	7,4	15,4	21,5

Уровень над морем (м)	500	1000	1500	2000	2500	3000
Потери давления (м)	0,55	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3

Потери давления могут быть определены из таблиц, представленных в каталоге. С целью снижения этих потерь насколько это возможно, особенно в случаях, когда жидкость находится ниже оси всасывания насоса более чем на 4 - 5 м, или когда насос работает с производительностью близкой к максимальной, необходимо использовать всасывающий трубопровод большего диаметра, чем диаметр всасывающего патрубка насоса.

По-возможности, насос всегда должен быть расположен как можно ближе к перекачиваемой жидкости.

Пример расчета:

Жидкость: вода, 20 °C, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$

Требуемый расход: 50 м³/ч

Разница в уровне на всасывании: - 3 м

Значение NPSH насоса: 3 м.

Для воды при 15 °C h_v составляет 0,17 м

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Потери давления по длине всасывающей трубы h_r и местные потери в приемном клапане составляют 1,5 м

Подставим исходные значения в вышеприведенную формулу

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 1) + 1,5 + 0,17$$

и получим, $7,33 \geq 5,67$

Условие выполнено. Это значит, что при данных условиях насос способен поднять воду с 3 метров без возникновения кавитации.

EN THE EUROPEAN DIRECTIVE ON ECODESIGN

The November 20, 2009 came into force Directive 2009/125/EC Energy-related-Products - ErP - also known as Eco-design Directive is a framework through which specific implementing regulations regulating the requirements of eco-design for all products that use energy, including pumps and electric motors. The Directive applies in the countries of the EEA (European Economic Area).

The ErP Directive and the electric motors

The European Directive ErP Ecodesign for the electric motors is applied by the Commission Regulation (EU) No 2019/1781.

The Directive applies to electric motors cage induction, and single-speed three-phase, with a frequency of 50 Hz, 60 Hz or 50-60 Hz with:

- Speed 2 to 8 poles,
- nominal voltage (Un) up to 1 000 V
- a power rating (PN) between 0.12 kW and 1000 kW,
- features based on continuous operation;
- suitability to DOL starting;

and states the following minimum efficiency requirements:

Motors		Years and minimum efficiency requirements							
Power [kW]	Type	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
≥ 0,12 - < 0,75	3~ - 2/4/6 poles	-	-	-	-	-	IE2		
≥ 0,75 - < 7,5		IE2	IE2+VFD/IE3				IE3		
≥ 7,5 - ≤ 375*		IE2+VFD/IE3					IE3		
*≥ 75 - ≤ 200		IE2+VFD/IE3					IE3		IE4
> 375 - ≤ 1000	3~ - 8 poles	-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,75 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,12 - ≤ 1000	1~ - 2/4/6/8 poles	-	-	-	-	-	-	-	IE2

The ErP Directive and pumps

The European Directive ErP Ecodesign for pumps applies through Regulation (EC) No 547/2012 laying down mandatory minimum efficiency levels for some types of pumps for clean water.

The regulation establishes an index called MEI (Minimum Efficiency Index) which identifies the level of efficiency of a pump and states that:

- from 1 January 2015, water pumps can be placed in the EU market only if they have the MEI index > 0.4

The groups that do not respect these features for the motor or pump, can not be marketed in the EEA (European Economic Area), and are intended exclusively for markets outside the EEA.

Note: MEI efficiency level. Pumps with MEI efficiency <0.4 are for export outside the European Economic Area.

IT LA DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Il 20 Novembre 2009 è entrata in vigore la direttiva 2009/125/CE Energy-related-Products - ErP - anche nota come Eco-design.

È una direttiva-quadro che attraverso specifici regolamenti attuativi regolamenta i requisiti di eco-design per tutti i prodotti che utilizzano energia, pompe e motori elettrici compresi. La Direttiva si applica nei paesi del SEE (Spazio Economico Europeo).

La Direttiva ErP e i motori elettrici

La direttiva Europea ErP sulla progettazione ecocompatibile per i motori elettrici si applica tramite il Regolamento (EU) 2019/1781.

La Direttiva si applica ai motori elettrici a induzione a gabbia, monovelocità, con una frequenza di 50 Hz, 60 Hz o 50-60 Hz con:

- Velocità da 2 a 8 poli;
- una tensione nominale (UN) massima di 1 000 V;
- una potenza nominale (PN) compresa tra 0,12 kW e 1000 kW;
- caratteristiche basate su un funzionamento in continuo;
- possibilità di funzionamento ad avviamento diretto;

e stabilisce i seguenti requisiti minimi di efficienza:

Motori		Anni e requisiti minimi di efficienza							
Potenza [kW]	Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
≥ 0,12 - < 0,75	3~ - 2/4/6 poli	-	-	-	-	-	IE2		
≥ 0,75 - < 7,5		IE2	IE2+VFD/IE3				IE3		
≥ 7,5 - ≤ 375*		IE2+VFD/IE3					IE3		
*≥ 75 - ≤ 200		IE2+VFD/IE3					IE3		IE4
> 375 - ≤ 1000	3~ - 8 poli	-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,75 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,12 - ≤ 1000	1~ - 2/4/6/8 poli	-	-	-	-	-	-	-	IE2

La Direttiva ErP e le pompe

La direttiva Europea ErP sulla progettazione ecocompatibile per le pompe si applica tramite il REGOLAMENTO (CE) N. 547/2012 che stabilisce livelli di efficienza minima obbligatoria per alcuni tipi di pompe per acqua pulita.

Il regolamento stabilisce un indice chiamato MEI (Minimum Efficiency Index) che individua il livello di efficienza di una pompa e stabilisce che:

- a partire dal 1° gennaio 2015, le pompe per acqua possono essere immesse nel mercato dell'Unione Europea solo se hanno indice MEI > 0.4

I gruppi elettropompa che non rispettano queste caratteristiche per il motore o per la pompa, non possono essere immessi sul mercato del SEE e sono quindi destinati esclusivamente al mercato extracomunitario.

Nota: Indice di efficienza MEI. Le pompe con indice MEI <0.4 sono destinate all'esportazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

ES DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EL DISEÑO ECOLÓGICO.

El 20 de noviembre de 2009 entró en vigor la directiva 2009/125/CE sobre productos relacionados con la energía (ErP, por sus siglas en inglés), también conocida como directiva sobre el diseño ecológico. Se trata de una directiva marco que, a través de reglas específicas de actuación reglamenta los requisitos de diseño ecológico para todos los productos que utilizan energía, bombas y motores eléctricos incluidos. La directiva es aplicable en los países del EEE (Espacio Económico Europeo)

La directiva ErP y los motores eléctricos

La directiva europea ErP sobre el diseño ecológico de los motores eléctricos se aplica mediante el REGLAMENTO (CE) 2019/1781

La directiva es aplicable a los motores eléctricos de inducción de jaula monovelocidad y trifásicos, con una frecuencia de 50 Hz, 60Hz o 50-60 Hz con

- Velocidad de 2 a 8 polos,
- una tensión nominal (UN) máxima de 1000 V,
- una potencia nominal (PN) comprendida entre 0,12 kW y 1000 kW,
- características basadas en un funcionamiento continuo;
- posibilidad de funcionamiento con arranque directo;

y establece los siguientes requisitos:

Motores		Años y requisitos mínimos de eficiencia							
Potencia [kW]	Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
≥ 0,12 - < 0,75	3~ - 2/4/6 polos	-	-	-	-	-	IE2		
≥ 0,75 - < 7,5		IE2	IE2+VFD/IE3				IE3		
≥ 7,5 - ≤ 375*		IE2+VFD/IE3					IE3		
*≥ 75 - ≤ 200		IE2+VFD/IE3					IE3		IE4
> 375 - ≤ 1000	3~ - 8 polos	-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,75 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,12 - ≤ 1000	1~ - 2/4/6/8 polos	-	-	-	-	-	-	-	IE2

La directiva ErP y las bombas

La directiva europea ErP sobre el diseño ecológico de las bombas se aplica mediante el REGLAMENTO (CE) N. ° 547/2012 que establece niveles de eficiencia mínima obligatoria para algunos tipos de bombas de aguas limpias.

El reglamento establece un índice denominado MEI (Minimum Efficiency Index) que determina el nivel de eficiencia de una bomba y establece que:

- a partir del 1 de enero de 2015, las bombas de agua solo podrán comercializarse en la Unión Europea si su índice MEI es > 0.4.

Los grupos de electrobomba que no respeten estas características para el motor o para la bomba no podrán comercializarse en el Espacio Económico Europeo por lo que estarán destinados exclusivamente al mercado extracomunitario.

Nota: índice de eficiencia MEI. Las bombas con índice de eficiencia MEI <0.4 son para la exportación fuera del Espacio Económico Europeo.

Le 20 novembre 2009 est entrée en vigueur la directive 2009/125/CE Energy-related-Products - ErP – également connue comme écoconception, est un directive-cadre qui grâce à des spécifiques réglementations mises en place il a défini les critères d'écoconception pour tous les produits qui utilisent de l'énergie, inclus les pompes et les moteurs électriques. La directive s'applique dans les pays du SSE (Espace Economique Européen)

La directive ErP et les moteurs électriques

La Directive européenne ErP sur l'écoconception pour les moteurs électriques s'applique grâce au règlement (EU) 2019/1781.

La Directive s'applique aux moteurs électriques à induction à cage, à mono-vitesse et triphasé, avec une fréquence de 50 Hz, 60 Hz, ou 50-60 Hz avec:

- Vitesse de 2 à 8 pôles,
 - une tension nominale (UN) maximale de 1 000 V,
 - une puissance nominale (PN) comprise entre 0,12 kW et 1000 kW,
 - possibilité de démarrage direct;
- et établit les exigences d'efficacité minimales suivantes

Moteurs		Années et exigences minimales d'efficacité							
Puissance (kW)	Typologie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
≥ 0,12 - < 0,75	3~ - 2/4/6 pôles	-	-	-	-	-	IE2		
≥ 0,75 - < 7,5		IE2	IE2+VFD/IE3				IE3		
≥ 7,5 - ≤ 375*		IE2+VFD/IE3					IE3		
*≥ 75 - ≤ 200		IE2+VFD/IE3					IE3		IE4
> 375 - ≤ 1000	3~ - 8 pôles	-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,75 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,12 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	-	-	IE2
≥ 0,12 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	-	-	IE2

La directiva ErP y las bombas

La directiva europea ErP sobre el diseño ecológico de las bombas se aplica mediante el REGLAMENTO (CE) N.º 547/2012 que establece niveles de eficiencia mínima obligatoria para algunos tipos de bombas de aguas limpias.

El reglamento establece un índice denominado MEI (Minimum Efficiency Index) que determina el nivel de eficiencia de una bomba y establece que:

- a partir del 1 de enero de 2015, las bombas de agua solo podrán comercializarse en la Unión Europea si su índice MEI es > 0,4.
- Los grupos de electrobomba que no respeten estas características para el motor o para la bomba no podrán comercializarse en el Espacio Económico Europeo por lo que estarán destinados exclusivamente al mercado extracomunitario.

Nota: índice de eficiencia MEI. Las bombas con índice de eficiencia MEI < 0,4 son para la exportación fuera del Espacio Económico Europeo.

DE DIE EUROPÄISCHE RICHTLINIE ZUR UMWELTGERECHTEN GESTALTUNG („ÖKODESIGN“)

Am 20. November 2009 trat die Richtlinie 2009/125/EG (Energy-related-Products – ErP) – auch Ökodesign-Richtlinie genannt – in Kraft. Es handelt sich um eine Rahmenrichtlinie, die mit Hilfe spezifischer Durchführungsverordnungen die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung aller energieverbrauchenden Produkte festlegt, einschließlich elektrischer Pumpen und Motoren. Die Richtlinie findet in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Anwendung.

Die ErP-Richtlinie und Elektromotoren

Die Ökodesign-Richtlinie ErP zur umweltgerechten Gestaltung von Elektromotoren findet durch die Verordnung (EG) Nr. 2019/1781 Anwendung. Die Richtlinie findet Anwendung auf eintourige Dreiphasen, 50 Hz, oder 50/60 Hz Käfigläufer-Induktionsmotoren mit folgenden Eigenschaften:

- Drehzahl 2- bis 8-polig
 - Nennspannung UN bis 1 000 V
 - Nennausgangsleistung von 0,12 kW bis 1000 kW
 - vorgesehen für Dauerbetrieb
 - direkt für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz bestimmt sind
- und gibt die folgenden Mindesteffizienzanforderungen an:

Motoren		Jahre und Mindesteffizienzanforderungen							
Leistung (kW)	Typ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
≥ 0,12 - < 0,75	3~ - 2/4/6 polig	-	-	-	-	-	IE2		
≥ 0,75 - < 7,5		IE2	IE2+VFD/IE3				IE3		
≥ 7,5 - ≤ 375*		IE2+VFD/IE3					IE3		
*≥ 75 - ≤ 200		IE2+VFD/IE3					IE3		IE4
> 375 - ≤ 1000	3~ - 8 polig	-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,75 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,12 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	-	-	IE2
≥ 0,12 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	-	-	IE2

Die ErP-Richtlinie und Pumpen

Die Ökodesign-Richtlinie ErP zur umweltgerechten Gestaltung von Pumpen findet durch die Verordnung (EU) Nr. 547/2012 Anwendung, die für einige Pumpenarten zum Pumpen von sauberem Wasser.

Die Verordnung legt einen Mindesteffizienzindex MEI (Minimum Efficiency Index) fest, der den Pumpenwirkungsgrad ermittelt, und wie folgt fest:

- ab dem 1. Januar 2015 Wasserpumpen nur dann in der EU in Verkehr gebracht werden können, wenn sie einen Mindesteffizienzindex MEI > 0,4 aufweisen.
- Elektropumpenaggregate, die diese Anforderungen an die Eigenschaften in Bezug auf den Motor bzw. die Pumpe nicht erfüllen, können in der EU nicht in Verkehr gebracht werden und sind demnach ausschließlich für den außereuropäischen Markt bestimmt.

Anmerkung: Mindesteffizienzindex. Die Pumpen mit MEI < 0,4 sind nur für den Export aus dem Europäischen Wirtschaftsraum bestimmt.

RU ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО ЭКОСОВМЕСТИМОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

20 ноября вступила в силу директива ЕС по энергопотребляющей продукции 2009/125/CE Energy-related-Products - ErP – известная также как директива об экологическом планировании. Это рамочный документ, который через различные конкретные действующие регламенты регулирует требования по экосовместимому проектированию для всех изделий, использующих электроэнергию, включая насосы и электрические двигатели. Эта директива применяется в странах Европейского экономического пространства (ЕЭП).

Директива ErP в применении к электродвигателям

Европейская директива ErP по экосовместимому проектированию для электродвигателей применяется посредством РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 2019/1781. Директива распространяется на

индукционные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, с одной скоростью с частотой 50 Гц, 60 Гц или 50-60 Гц со следующими характеристиками:

- Скорость от 2 до 8 полюсов,
- номинальное напряжение (UN) макс. 1 000 В,
- номинальная мощность (PN) от 0,12 кВт до 1000 кВт,
- характеристики при работе в постоянном режиме; возможность работы при прямом пуске; и устанавливает следующие минимальные требования энергоэффективности:

Двигатели		Годы и минимальные требования по энергоэффективности							
Двигатели (kW)	Тип	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
≥ 0,12 - < 0,75	3~ - 2/4/6 полюсов	-	-	-	-	-	IE2		
≥ 0,75 - < 7,5		IE2	IE2+VFD/IE3				IE3		
≥ 7,5 - ≤ 375*		IE2+VFD/IE3					IE3		
*≥ 75 - ≤ 200		IE2+VFD/IE3					IE3		IE4
> 375 - ≤ 1000	3~ - 8 полюсов	-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,75 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	IE3		
≥ 0,12 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	-	-	IE2
≥ 0,12 - ≤ 1000		-	-	-	-	-	-	-	IE2

Директива ErP в применении к насосам

Европейская директива ErP по экосовместимому проектированию для насосов применяется посредством РЕГЛАМЕНТА (ЕС) №547/2012, устанавливающего уровни минимальной эффективности для некоторых типов насосов для чистой воды, среди которых вертикальные многоступенчатые насосы.

Регламент вводит показатель, называемый индексом минимального КПД (MEI), который определяет уровень эффективности насоса, и устанавливает, что:

- начиная с 1 января 2015 г., насосы для воды могут продаваться на рынках Евросоюза только если их индекс MEI > 0,4
- Электронасосы, которые не отвечают этим требованиям для двигателя или для насоса, не могут продаваться на рынке Европейского экономического сообщества и, следовательно, должны предназначаться только для рынков вне пределов ЕЭС.

Примечание: Индекс эффективности MEI. Насосы с индексом MEI < 0,4 предназначены для экспорта за пределы Европейского Экономического Пространства.

TECHNICAL APPENDIX

Appendice tecnica • Suplemento técnico • Appendice technique • Technischer anhang

• техническая справка

EN

Product information as per Regulation No. 547/2012 implementing "Ecodesign" Directive 2009/125/EC

- MEI (Minimum Efficiency Index): on pump's name plate;
- Year of manufacture, informations about the manufacturer, product's type and size identifier: pump's name plate or order documentation;
- Hydraulic pump efficiency, performance curves for the pump, including efficiency characteristics: data sheet, catalogue;
- Information relevant for disassembly, recycling or disposal at end-of life: use and maintenance manual.

The benchmark for most efficient water pumps is $MEI \geq 0,70$ (Fig.2)

The efficiency of a pump with trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter.

The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system.

Information on benchmark efficiency is available at www.europump.org/efficiencycharts

IT

Informazioni sul prodotto come da Regolamento No. 547/2012 recante modalità di applicazione della direttiva Ecodesign ErP 2009/125/CE

- Indice di efficienza minimo MEI: riportato sulla targa;
- Anno di costruzione, informazioni sul fabbricante, tipo di prodotto e identificativo delle dimensioni: targa o documentazione dell'ordine;
- Efficienza idraulica della pompa, curve caratteristiche della pompa, compresa la curva di rendimento: schede tecniche, catalogo;
- Informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita: manuale di uso e manutenzione.

Il valore di riferimento per le pompe per acqua più efficienti è $MEI \geq 0,70$ (Fig.2)

L'efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L'indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante. Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema.

Le informazioni sull'efficienza di riferimento sono disponibili all'indirizzo www.europump.org/efficiencycharts

ES

Información del product de acuerdo con Regulación No. 547/2012 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE

- Índice de eficiencia mínima (MEI): placa de la bomba;
- Año de fabricación, informaciones sobre el fabricante, identificador del tipo y tamaño del producto: placa de la bomba o documentación de l'orden;
- Eficiencia hidráulica de la bomba; curvas de rendimiento para la bomba, incluidas las características de eficiencia: catálogo técnico, ficha técnica de la bomba;
- Información pertinente para el desmontaje, reciclado o eliminación al final de la vida útil: manual de us y mantenimiento.

El valor de referencia para las bombas hidráulicas más eficientes es $MEI \geq 0,70$ (Fig.2)

La eficiencia de una bomba con un impulsor ajustado suele ser inferior a la de una bomba con el impulsor de diámetro completo. El ajuste del impulsor adapta la bomba a un punto de trabajo fijado, que da lugar a un menor consumo energético. El índice de eficiencia mínima (MEI) se basa en el impulsor de diámetro completo.

El funcionamiento de esta bomba hidráulica con puntos de trabajo variables puede resultar más eficiente y económico si se controla, por ejemplo, mediante el uso de un mando de regulación de velocidad que ajuste el trabajo de la bomba al sistema.

La información sobre los criterios de referencia de la eficiencia puede consultarse en www.europump.org/efficiencycharts

FR

Informations sur le produits comme par le Règlement No. 547/2012 portant application de la Directive 2009/125/CE

- Indice de rendement minimal (MEI): plaque de la pompe;
- Année de fabrication, informations du producteur, identifiant du type et de la taille du produit: plaque de la pompe ou documentation de l'ordre;
- Rendement hydraulique de la pompe, courbe de fonctionnement de la pompe, comportant les caractéristique du rendement: catalogue technique, fiche technique de la pompe;
- Informations pertinentes pour le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit en fin de vie: manuel de empli et de entretien.

Le critère de référence correspondant aux pompes à eau les plus efficaces est $MEI \geq 0,70$ (Fig.2)

Le rendement d'une pompe équipée d'une roue ajustée est généralement inférieur à celui d'une pompe dont la roue est à son diamètre maximal. Le rognage de la roue permet d'adapter le diamètre de la pompe jusqu'à un point de fonctionnement spécifié et, ainsi, de réduire la consommation d'énergie. L'indice de rendement minimal (MEI) est fondé sur le diamètre maximal de la roue.

L'utilisation de la présente pompe à eau avec des points de fonctionnement variables peut s'avérer plus efficace et plus économique si un dispositif de contrôle, tel qu'un variateur de vitesse, permet d'ajuster le point de fonctionnement de la pompe au renard du système.

Des informations relatives au rendement de référence sont disponibles à l'adresse suivante: www.europump.org/efficiencycharts.

DE

Informationenueber die Produkte wie Verordnung (EU) Nr. 547/2012 der Kommission vom zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

- Mindesteffizienzindex MEI: auf der Tyoenschild;
- Baujahr, Informationen über den Hersteller, Angabe zu Art und Größe des Produkts: auf der Typenschild or Bestelldokument;
- Hydraulischer Pumpenwirkungsgrad, Leistungskurven der Pumpe, einschließlich Effizienzkennlinien: technische Kataloge, technische pumpe Datenblatt;
- Informationen für das Zerlegen, das Recycling oder die Entsorgung nach der endgültigen Außerbetriebnahme: Betriebsanleitung;

Der Referenzwert MEI für Wasserpumpen mit dem besten Wirkungsgrad ist $\geq 0,70$ (Fig.2)

Der Wirkungsgrad einer Pumpe mit einem korrigierten Laufrad ist gewöhnlicher niedriger als der einer Pump mit vollem Laufraddurchmesser. Durch die Korrektur del Laufrads wird die Pumpe an einen bestimmten Betriebspunkt angepasst, wodurch sich der Energieverbrauch verringert. Der Mindesteffizienzindex (MEI) bezieht sich auf den vollen Laufraddurchmesser.

Der Betrieb dieser Wasserpumpe bei unterschiedlichen Betriebspunkten kann effizienter und wirtschaftlicher sein, wenn sie z. B. mittels einer variable Drehzahlsteuerung gesteuert wird, die den Pumpenbetrieb an das System anpasst.

Informationen zum Effizienzreferenzwert sind unter www.europump.org/efficiencycharts abrufbar

RU

Информация о продукте в соответствии с Правилами № 547/2012, во исполнение директивы об экологическом проектировании Экодизайн (Ecodesign) 2009/125/EC

- MEI (Minimum Efficiency Index - Минимальный индекс эффективности): на табличке насоса;
- Год производства, информация о производителе, тип модели и идентификатор габаритов: на табличке насоса или в документации на поставку;
- Гидравлический КПД насоса, кривые гидравлических характеристик насоса включая кривую КПД; техническая документация, каталоги.
- Информация, касающаяся разборки насоса, переработки или утилизации в конце срока службы: руководство по монтажу и эксплуатации.


Критерии для самых эффективных водяных насосов $MEI \geq 0,70$ (рис.2).

Эффективность насоса с подрезкой рабочего колеса обычно ниже, чем у насоса с полноразмерным рабочим колесом. Подрезка рабочего колеса позволяет насосу лучше соответствовать рабочей точке, приводя к снижению потребления энергии. Минимальный Индекс Эффективности вычисляется исходя из полноразмерного рабочего колеса.


Работа водяного насоса в различных режимах может быть более эффективной и экономичной, например при использовании устройств регулирования частоты вращения, которые позволяют оптимизировать насос под конкретные требования системы.

Данные о критериях эффективности доступны на www.europump.org/efficiencycharts


MEI=0.4 for ESCC 1450rpm

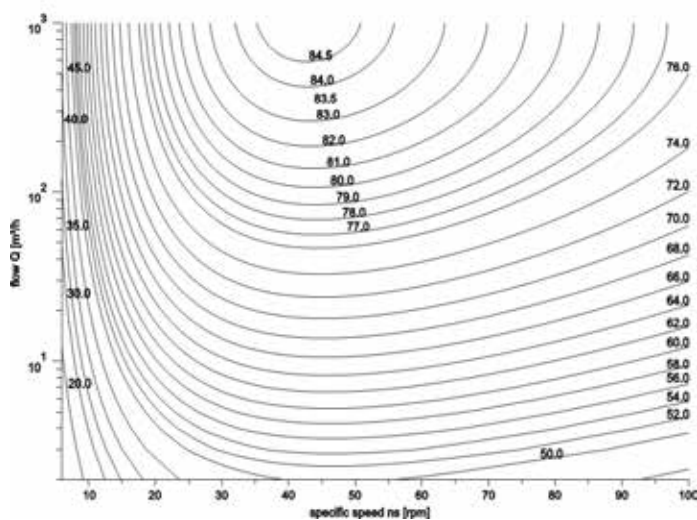


MEI = 0.4 for ESCC 2900 rpm

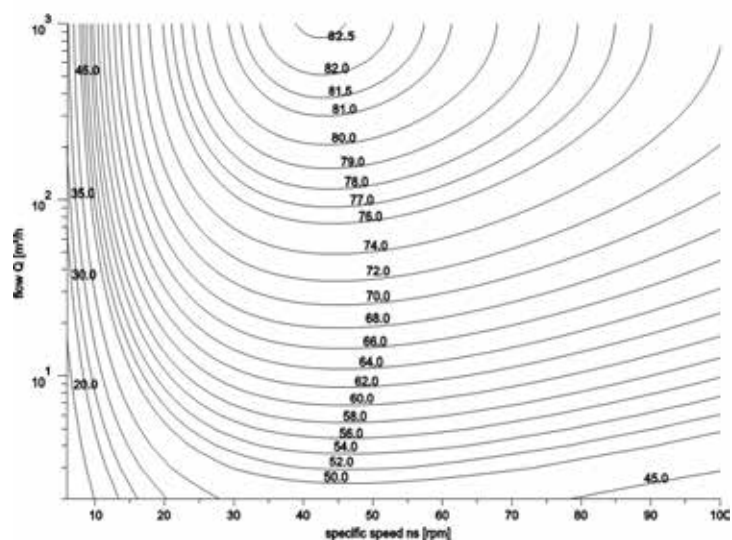

MEI = 0.7 for ESCC 1450rpm

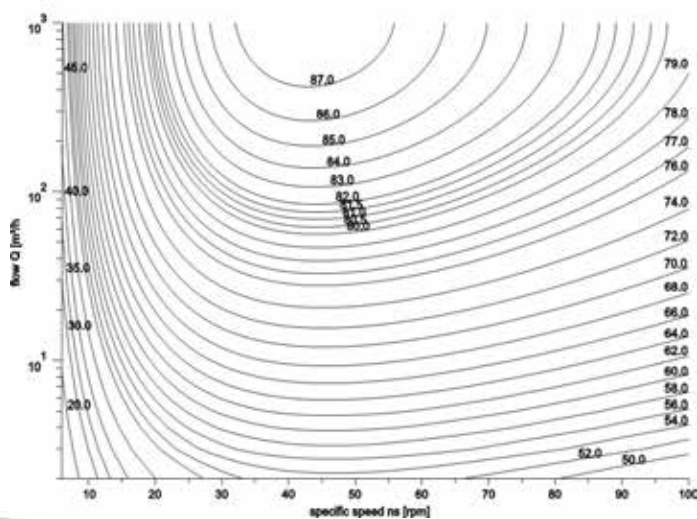


MEI = 0.7 for ESCC 2900rpm

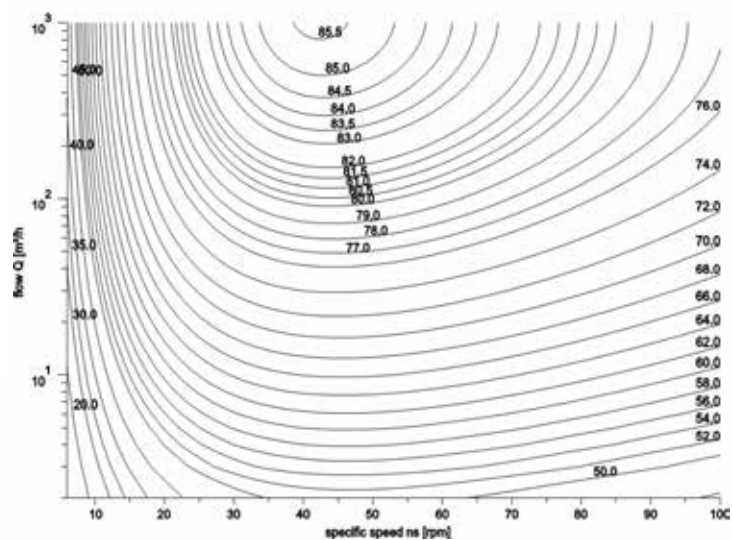

VOLTAGES AND FREQUENCY OF SUPPLY

Tensioni e frequenza di alimentazione • Tensión y frecuencia de alimentación • Tensions et fréquence d'alimentation • Versorgungsspannungen und Frequenz • Напряжение и частота источника питания

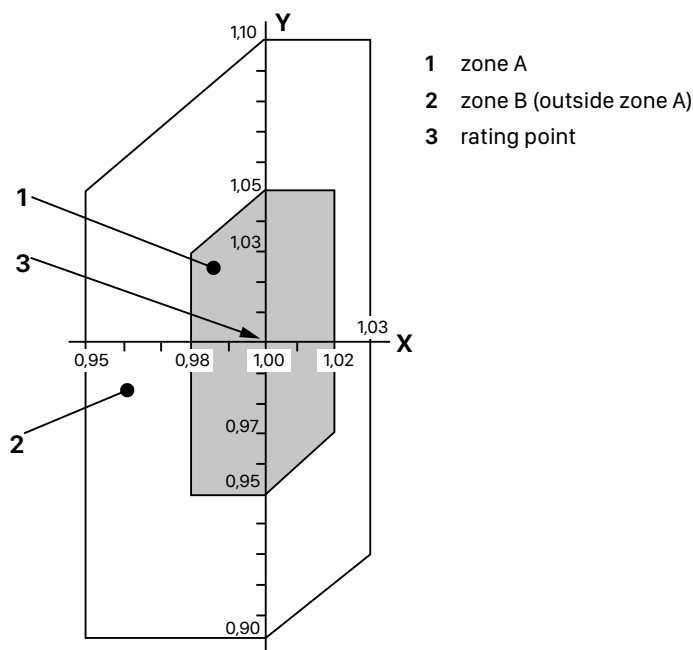

EN Permissible voltage and frequency variations

SAER motor can work, according to IEC60034-1, in conditions where the voltage and frequency are different than the motor nominal values. This standard identifies two zones:

Zone A: operation in which the voltage differs by $\pm 5\%$ and the frequency by $\pm 2\%$ compared to the nominal values.

Zone B: operation in which the voltage differs by $\pm 10\%$ and the frequency by $\pm 3\%$ compared to the nominal values.

The motor can operate in continuous duty S1 in Zone A and only for reduced periods of time in Zone B.

The motor will heat up more if it is operated in conditions where voltage and frequency differ from the nominal.

Available voltages

The standard voltages supplied are:

1~ 50Hz $P_2 \leq 4$ kW: 230V

3~ 50Hz $P_2 \leq 4$ kW: 230/400V

3~ 50Hz $P_2 > 4$ kW: 400/690V

All three-phase motors can be supplied with voltages on request up to 690V. For higher voltages contact SAER technical assistance.

Single-phase motors can be supplied with voltages on request from 110 to 240V.

IT Variazioni di tensione e frequenza ammissibili

I motori SAER possono funzionare, conformemente alla norma IEC60034-1, in condizioni in cui la tensione e la frequenza sono differenti rispetto a valori nominali del motore. Tale norma identifica due zone:

Zona A: funzionamento in cui la tensione differisce del $\pm 5\%$ e la frequenza del $\pm 2\%$ rispetto ai valori nominali.

Zona B: funzionamento in cui la tensione differisce del $\pm 10\%$ e la frequenza del $\pm 3\%$ rispetto ai valori nominali.

I motori possono funzionare in servizio continuo S1 nella Zona A e solo per periodi di tempo ridotti nella Zona B.

Il riscaldamento del motore risulterà maggiore in caso di funzionamento in condizioni in cui tensione e frequenza differiscono dal nominale.

Tensioni fornibili

Le tensioni standard fornite sono:

1~ 50Hz $P_2 \leq 4$ kW: 230V

3~ 50Hz $P_2 \leq 4$ kW: 230/400V

3~ 50Hz $P_2 > 4$ kW: 400/690V

Tutti i motori trifase possono essere forniti con tensioni a richiesta fino a 690V. Per tensioni maggiori contattare l'assistenza tecnica SAER.

I motori monofase possono essere forniti con tensioni a richiesta da 110 a 240V.

ES**Variaciones admisibles de tensión y frecuencia**

Los motores SAER pueden funcionar, de acuerdo con IEC60034-1, en condiciones donde la tensión y la frecuencia son diferentes a los valores nominales del motor. Este norma identifica dos áreas:

Zona A: operación en la que la tensión difiere en +/- 5% y la frecuencia en +/- 2% respecto a los valores nominales.

Zona B: operación en la que la tensión difiere en +/- 10% y la frecuencia en +/- 3/-5% respecto a los valores nominales.

Los motores pueden operar en servicio continuo S1 en la Zona A y solo durante períodos reducidos de tiempo en la Zona B.

El motor se calentará más si se opera en condiciones donde la tensión y la frecuencia difieren de la nominal.

Tensiones disponibles

Las tensiones estándar suministradas son:

1~ 50Hz P2≤4kW: 230V

3~ 50Hz P2≤4kW: 230/400V

3~ 50Hz P2> 4kW: 400/690V

Todos los motores trifásicos pueden suministrarse con voltajes bajo pedido hasta 690V. Para tensiones más altos, contacte a la asistencia técnica de SAER.

Los motores monofásicos pueden suministrarse con voltajes bajo pedido de 110 a 240 V.

FR**Variaciones admisibles de tensión y frecuencia**

Los motores SAER pueden funcionar, de acuerdo con IEC60034-1, en condiciones donde la tensión y la frecuencia son diferentes a los valores nominales del motor. Este norma identifica dos áreas:

Zona A: operación en la que la tensión difiere en +/- 5% y la frecuencia en +/- 2% respecto a los valores nominales.

Zona B: operación en la que la tensión difiere en +/- 10% y la frecuencia en +/- 3/-5% respecto a los valores nominales.

Los motores pueden operar en servicio continuo S1 en la Zona A y solo durante períodos reducidos de tiempo en la Zona B.

El motor se calentará más si se opera en condiciones donde la tensión y la frecuencia difieren de la nominal.

Tensiones disponibles

Las tensiones estándar suministradas son:

1~ 50Hz P2≤4kW: 230V

3~ 50Hz P2≤4kW: 230/400V

3~ 50Hz P2> 4kW: 400/690V

Todos los motores trifásicos pueden suministrarse con voltajes bajo pedido hasta 690V. Para tensiones más altos, contacte a la asistencia técnica de SAER.

Los motores monofásicos pueden suministrarse con voltajes bajo pedido de 110 a 240V.

DE**Zulässige Spannungs- und Frequenzschwankungen**

SAER-Motoren können gemäß der Norm IEC60034-1 unter Bedingungen betrieben werden, bei denen Spannung und Frequenz von den Nennwerten des Motors abweichen. Diese Norm identifiziert zwei Bereiche:

Zone A: Betrieb, bei dem die Spannung um +/- 5% und die Frequenz um +/- 2% von den Nennwerten abweicht.

Zone B: Betrieb, bei dem sich die Spannung um +/- 10% und die Frequenz um + 3 / -5% gegenüber den Nennwerten unterscheidet.

Die Motoren können im Dauerbetrieb S1 in Zone A und nur für kurze Zeit in Zone B betrieben werden. Die Motorheizung wird erhöht, wenn unter Bedingungen gearbeitet wird, bei denen Spannung und Frequenz von den nominalen Werten unterschiedlich sind.

Verfügbare Spannungen

Die mitgelieferten Standardspannungen sind:

1 ~ 50 Hz P2 ≤ 4 kW: 230 V.

3 ~ 50 Hz P2 ≤ 4 kW: 230 / 400V

3 ~ 50 Hz P2 > 4 kW: 400/690 V.

Alle Drehstrommotoren können auf Anfrage mit Spannungen bis 690V versorgt werden. Bei höheren Spannungen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst SAER.

Die Einphasenmotoren können auf Anfrage mit Spannungen von 110 bis 240 V versorgt werden.

RU**Допустимые колебания напряжения и частоты**

Двигатели SAER могут работать в соответствии со стандартом IEC60034-1 в условиях, когда напряжение и частота отличаются от номинальных значений двигателя. Этот стандарт определяет две области:

Зона А: работа, при которой напряжение отличается на +/- 5%, а частота - на +/- 2% от номинальных значений.

Зона В: работа, при которой напряжение отличается на +/- 10%, а частота - на + 3 / -5% по сравнению с номинальными значениями.

Двигатели могут работать в непрерывном режиме S1 в зоне А и только в течение коротких периодов времени в зоне В. Нагрев двигателя будет увеличиваться при работе в условиях, когда напряжение и частота отличаются от номинальных.

Доступные напряжения

Стандартные поставляемые напряжения:

1 ~ 50 Гц P2 ≤ 4 кВт: 230 В

3 ~ 50 Гц P2 ≤ 4 кВт: 230/400 В

3 ~ 50 Гц P2 > 4 кВт: 400/690 В

Все трехфазные двигатели по запросу могут поставляться с напряжением до 690 В. Для более высоких напряжений обратитесь в службу технической поддержки SAER.

Однофазные двигатели по запросу могут поставляться с напряжением от 110 до 240 В.

SUBSCRIBE NOW

SAER[®]

NEWSLETTER

To be always updated with
our events
our news
our promotions
go on
www.saerelettropompe.com



SAER[®]

ELETTROPOMPE



ON THE SURFACE OR INTO THE DEEP, SAER IS ALWAYS THE RIGHT CHOICE.

Flexibility, Efficiency and Quality: the essential principles at the basis of SAER's work.
With a range of more than 900 models of pumps, available in multiple configurations and materials, from cast iron to Superduplex stainless steel .

SAER provides solutions for every kind of application, in a short time,
never giving up on the "Made in Italy" quality.

SAER Elettropompe S.p.a.

Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy - Tel. +39 0522 830941 - Fax +39 0522 826948

E-mail: Info@saer.it - www.saerelettropompe.com

 SAER.Elettropompe -  @saerelettropompe -  Saer Elettropompe
 /saerelettropompe -  SAER Pump Selector

SAER
ELETTROPOMPE

Made by Italians



CERTIFICATO

Nr. 50 100 3317 Rev.008

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF



SAER ELETTROPOMPE S.p.A.

SEDE LEGALE:
REGISTERED OFFICE:

VIA CIRCONVALLAZIONE 22 IT - 42016 GUASTALLA (RE)

SEDI OPERATIVE: VEDI ALLEGATO 1 / OPERATIONAL SITES: SEE ANNEX 1

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

**Progettazione, fabbricazione, lavorazioni meccaniche ed
assemblaggio di elettropompe centrifughe e sommerse, motori ed
avvolgimenti di motori elettrici e motori sommersi.
Commercializzazione dei relativi accessori (IAF 18, 19, 29)**

***Design, manufacture, machining and assembly of centrifugal and
submersible electric pumps, motors and windings of electric motors
and submersible motors. Trade of related accessories (IAF 18, 19, 29)***



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: 2021-07-04

Al / To: 2024-07-03

Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione / Issuing Date

2021-05-03

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-10-09

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuvsud.com/it

TÜV®

- La ditta si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo.
- Saer can alter without notifications the data mentioned in this catalogue.
- Saer se reserva el derecho de modificar los datos indicados en este catalogo sin previo aviso.
- Saer se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.
- Компания оставляет за собой право без предупреждения корректировать данные содержащиеся в данном каталоге.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die in dem Katalog vorhandenen Daten ohne Benachrichtigung zu ändern.

- Prestazioni e tolleranze secondo UNI EN ISO 9906 - Grado 3B
- Performances and tolerances according to UNI EN ISO 9906 - Grade 3B
- Prestaciones y tolerancias de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Clase 3B
- Performances et tolerances conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Degrée 3B
- Эксплуатационные показатели соответствуют нормам UNI EN ISO 9906 - класс 3B
- Leistungen und Abweichungen gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B

SAER
ELETTROPOMPE

SAER ELETTROPOMPE S.p.A.

Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE)
Italy Tel. +39 0522 830941 - Fax +39 0522 826948
E-mail: info@saer.it - www.saerelettropompe.com

 SAER.Elettropompe -  @saerelettropompe -  Saer Elettropompe

 /saerelettropompe -  SAER Pump Selector  



SAER is an ISO 9001:2015
Certified Company
Certificate N. 501003317

